

CRT2-2D



THERMOSTAT DIGITAL

CRT2-2D est un thermostat électronique à affichage LCD dont le relais commute sur atteinte d'un seuil de température réglable entre -25 et +130°C. Simple à intégrer sur le rail din d'un coffret électrique, le thermostat peut être déporté du point de mesure grâce à sa sonde de longueur 2.5 ou 5m.

TEMPERATURE REGULATOR WITH MECHANICAL SETTING

CRT2-2D is an electronic thermostat with LCD display, which temperature threshold can be set from -25 to +130°C. Easy to install on a din rail, the thermostat can be placed remotely to the measured point thanks to the t° sensor with 2.5 or 5m cable length.

Mode de régulation chaud ou froid
Points de consigne, alarme et hystérésis réglables
Sonde inox longueur de câble 2.5 m

Heating or cooling mode
Setpoint, alarm and hysteresis can be set
Stainless steel sensor with 2.5 cable length

Caractéristiques principales

Électriques

Alimentation	24 ... 240 Vca/cc
Fréquence	50-60 Hz
Consommation	1,5 W

Réglages par touches

Point de consigne & Alarme	Réglables de -25 à +130 °C
Hystérésis	Réglable de 1 à 30°C
Mode de régulation	Chauffage ou réfrigération
Correction mesure	-9 ... +9 °C
Unité de réglage t°	Par pas de 1 °C

Contacts

Type	1NO
Pouvoir de coupure	Contact principal : 16A/250Vca1 Vcc : 300W Contact alarme : 2A/250Vca1
Durée de vie mini	Mécanique : 10 ⁶ commutations Électrique : 10 ⁵ commutations

Boîtier

Montage	Sur rail-din, largeur 2 modules
Protection	IP20
Capacité de connexion	Section 0,5-2.5mm ² , force 0,5Nm
Afficheur	LCD rétroéclairé

Environnement d'installation

Températures	Utilisation : -20 ... +55 °C Stockage : -30 ... +70 °C
Humidité	Max 50% @ 40°C
Altitude	Max 2000 m

Sonde

Type et protection	PTC RT801, IP65
Embout	Inox, diam. 6 x 50 mm
Câble	2x0,3mm ² , isolant silicone

Main informations

Electrical features

Power supply	24 ... 240 Vac/dc
Frequency	50-60 Hz
Power consumption	1,5 W

Knob settings

Temperature & alarm threshold	Setting from -25 to +130 °C
Hysteresis	Setting from 1 to 30 °C
Function mode	Heating or cooling
Sensor correction	-9 ... +9 °C
Setting dtep value	1°C

Output contact

Type	SPST
Switching capacity	Main contact : 16A/250VCA1 300W/VDC Alarm contact : 2A/250VCA1
Minimum life time	Mechanical : 10 ⁶ operations Electrical : 10 ⁵ operations

Housing

Mounting	On Din-rail, 2 modulus width
Protection	IP20
Wire size	0.5 to 2.5 mm ² , torque 0.5Nm
Display	LCD backlit

Installation environment


Temperatures	Ambient : -20 ... +55 °C Storage : -30 ... +70 °C
Humidity	Max 50% @ 40°C
Altitude	Max 2000m

Sensor

Type & protection	PTC RT801, IP65
Sensor	Stainless steel, diam. 6 x 50 mm
Cable	Silicone shealt, 2x 0.3mm ²

RACCORDEMENT

WIRING DIAGRAM

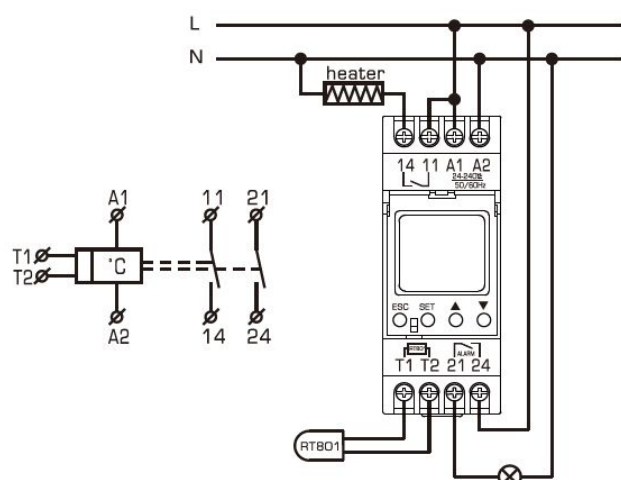

DIMENSIONS

DIMENSIONS


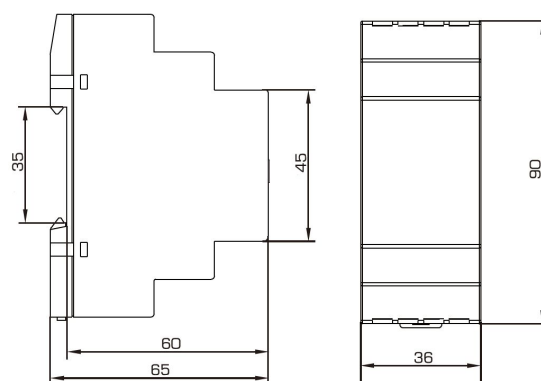


SCHÉMA DE PRINCIPE

FUNCTIONAL DIAGRAM


Mode chauffage

Heating mode

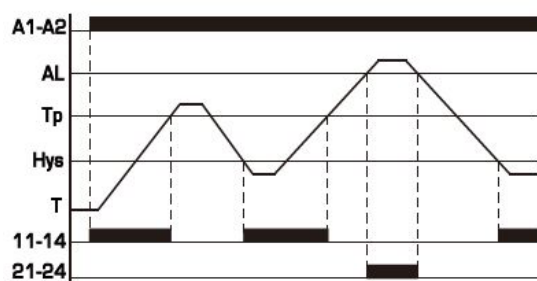


Mode réfrigération

Cooling mode

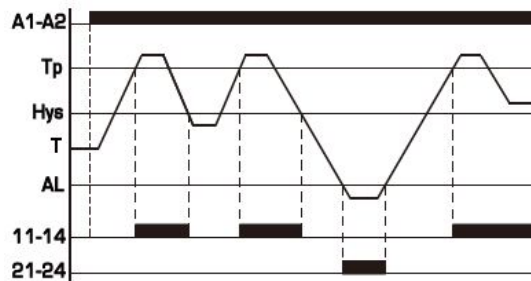

AFFICHEUR

DISPLAY



Température de consigne et Mode de régulation
Set temperature & operating mode

Température instantanée
Measuring temperature

CODES COMMANDE

ORDERING CODES

Produits Products		Code commande Ordering code
Thermostat		CRT2-2D
Sonde	Câble longueur 2,5 m	CRT-2D-S2.5
	Câble longueur 5 m	CRT-2D-S5