


# 全自動清洗機

來至力多超音波有限公司，是一家專門製造各類清洗機的專業廠家，從實驗室標準型至醫院大量容量使用的隧道式清洗機，一應俱全。



噴射籃架



48孔一對一噴射清洗籃架



噴射籃架+吸量  
管清洗籃架



基本籃架



基本籃架+  
長短試管籃  
架



TEL:26587810

FAX:26587801

E-mail:

[leador.washer@msa.hinet.net](mailto:leador.washer@msa.hinet.net)

<http://www.leader21tw.net>

# 力多超音波有限公司

# 奶瓶清洗機規格 LEADER® LD-PLC-210



玻璃透視門



清潔劑及中和劑可在清洗過程中自動添加

規格如下:

.容量：清洗層2層(內部尺寸w520 x d515 x h545 )。

.外觀尺寸：高 850x 寬 900 x 深 600 (mm)。

材質：外殼為不銹鋼304。內壁為不銹鋼AISI 316L。

安全裝置：門異常開啓隨即斷電停機運作。及自動偵測功能和即時顯示，如低水位、缺乏清洗劑等，異常顯示易餘維護，清洗程式和流程、剩餘清洗時間皆可顯示方便使用者掌握狀況。如 Door open, wash pump and heater failure, water level, overheating ..等。

行程指示燈設計：5 段指示 ( \* 清洗1 \* 清洗2 \* 潤洗1\* 潤洗2 \* 潤洗3 )

洗程設定：微電腦控制式操作系統 30種 清洗程式。包括清洗動物飲水瓶之專屬程式。

消耗電功率(加溫洗滌)：2.8K W。

烘乾系統：沒有。

清洗幫浦容量：400L/MIN。

清洗幫浦：750 W (具馬達過熱自我停機保護)。上中下皆有旋轉噴臂(Spray arm)設計。

排水幫浦：100W。

循環水溫：30°C - 95°C。水純度<30 µS/cm

過熱水溫：98°C 自動停機 (溫度設定勿超過80°C) 具水溫過熱自我停機保護。

配液系統：1組-粉體清潔劑 \* 1組-液體中合劑。

清洗劑需為非泡沫性液劑型態以確保機器元件結構之安全規定。

噪音品質：Noise level 50 dB。

電源：單相1/N/PE 220 V ~ 60 Hz 2,8 kW。或 AC 220V/60HZ，三相，16A

供給水壓：低壓設計 pressure 2-3 bar。可採用冷水、熱水、去離子水(RO)進水方式。

耗水量，其耗水量每清洗流程約8~10公升。

配件清洗籃：

1.基本上下籃架各一組。

2.清潔劑10公斤。

.中和劑10公斤。

.再生鹽10公斤。


4.安裝後儀器驗證。•產品品質需通過CE驗證

# 奶瓶清洗機

LEADER® LD-PLC-210



48孔一對一噴射清洗籃架

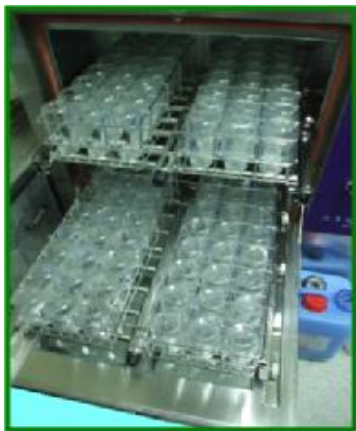

奶瓶清洗共96支

## 標準設備：

- 30組實驗組專用預設程式。每一清洗程式之清洗溫度、清洗劑之劑量、清洗時間、烘乾時間和溫度，可依需求修改以符合使用者最佳清洗模式。
- 配液系統：配備（另購）1組-液體（機器自動抽取）、1組-液體（添加至機器內部容積盒每次400cc，使用時機器會訂量添加約10cc）（追加用品）。
- 電熱底部烘乾。
- 液位控制調節進水和排水過程。
- 完善的排出系統，避免再次污染的現象發生。
- 背面供水入水口，可自動與清洗籃架吻合
- 加熱組件配有保護裝置，以避免器皿受到損害。

## 特色：

微電腦自動化控制，人性化設計，可以清洗各種規格的燒杯、燒瓶、容量瓶、移液器、三角瓶、試管等實驗器具，清洗潔淨迅速，省工省時。

洗滌層次：可更換不同籃架，可單層或雙層清洗。

單鍵觸摸全自動洗淨 簡易操作。

復電後繼續清洗裝置：停電後復電可自動繼續未完成的清洗程序。

配藥液系統：洗劑添加，清潔劑及中和劑可在清洗過程中自動添加。

電氣安全測試：本機符合CE電氣安全測試合格標示。

清洗量：一次可洗培養皿專用清洗籃架，X 2組。

清潔劑 2 LITER 及 中和劑 2 LITER 各一瓶。• 本公司提供環保清潔劑。清洗劑為非泡沫性液劑型態以確保機器元件結構之安全並符合排放無污染環保規定

濃縮配方，兼具液態清潔劑之方便與粉狀清潔劑之效能，去污力超強，可徹底去除各種油垢及蛋白質污染，活性氯可使器皿更加潔白，無磷環保，完全潔淨，抑泡性佳，具經濟效益。其清洗後之殘餘需不會抑制生物性成長(Non-inhibitory effects)之功能



旋轉噴臂  
Spray arm



承放36支定量瓶、燒杯、試管等  
玻璃器皿籃架一組



## 清洗機泛用型濃縮清洗劑

適用於玻璃器皿、塑膠器皿、PP材質器皿、PC材質器、美耐皿、不銹鋼器皿、瓷器皿、銀器皿...等等。

### 鹼性清潔劑

型號：LA

用途：濃縮配方，兼具液態清潔劑之方便與粉狀清潔劑之效能，去污力超強，可徹底去除各種油垢及蛋白質污染，活性氯可使器皿更加潔白，無磷環保，完全潔淨，抑泡性佳，具經濟效益。其清洗後之殘餘需不會抑制生物性成長(Non-inhibitory effects)之功能



### 酸性清潔劑

型號：IN

用途：濃縮配方，特殊的活性劑配方，可以發揮最好的器皿催乾效果，可使各種清洗器皿閃耀亮麗，並防止清潔劑殘留，無磷環保，具經濟效益。



### 非泡沫性快速烘乾劑

型號：QF

用途：具有生物分解能力，排放無污染殘留，可適用於不銹鋼、鋁製品、電鍍鋁、鉻材、合成材料、橡膠、乳膠、玻璃、陶瓷等。液體有紅色或藍色包裝



### 再生鹽

1Kg、5kg、10kg包裝，可供選擇。

用途：使用於樹脂再生。



### 蒸餾水桶

20L、40L、60L、80L、100L型式可供選擇，內含液位控制。

另有塑膠型儲存桶，可供選擇。



力多超音波有限公司  
Leader Ultrasonic Co., Ltd.