Unterputzmontage für EvoFlat™ (Einbautiefe 150 mm)

Typ	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Best.-Nr.	€	WG
Unterputzkasten 610x910x150, mit Kugelhahnschiene[1)]	610	910	150				145H4900	293,00	67
Rahmen mit Tür für UPK 610x910x150, RAL 9016				662	790	10	145H4901	147,00	
Unterputzkasten 690x910x150, mit Kugelhahnschiene[1)]	690	910	150				145H4902	308,00	
Rahmen mit Tür für UPK 690x910x150, RAL 9016				742	790	10	145H4903	155,00	
Unterputzkasten 610x1350x150, mit Kugelhahnschiene, max. 9 Heizkreise[1)]	610	1350	150				145H4904	347,00	
Rahmen mit Tür für UPK 610x1350x150, RAL 9016				662	1230	10	145H4905	204,00	
Unterputzkasten 690x1350x150, mit Kugelhahnschiene, max. 10 Heizkreise	690	1350	150				145H4906	361,00	
Rahmen mit Tür für UPK 690x1350x150, RAL 9016				742	1230	10	145H4907	221,00	
Unterputzkasten 850x1350x150, mit Kugelhahnschiene, max. 12 Heizkreise	850	1350	150				145H4908	376,00	
Rahmen mit Tür für UPK 850x1350x150, RAL 9016				902	1230	10	145H4909	231,00	

Hinweis: Bei Verwendung von Wohnungsstationen mit Zirkulation und/ oder Hochtemperaturabgang Rohrset empfehlen wir einen UP-Kasten mit mind. 690 mm Breite.

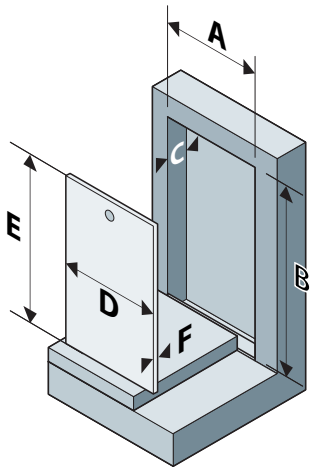

[1)] nicht für Danfoss EvoFlat™ VX-F Station geeignet