

1. 조감도



2. 건축개요 및 현황도

건축개요

설 계 명 : 논현동 청년주택 신축공사
 대지위치 : 서울특별시 강남구 논현동 173-5
 지역지구 : 제2종일반주거지역
 건물용도 : 공동주택 (도시형생활주택-원룸형)
 건물규모 : 지상 5층
 대지면적 : 공부상대지면적-216.80 m²
 건축면적 : 128.10 m²
 연 면 적 : 433.34 m²
 건 폐 율 : 59.09 %
 용 적 륜 : 199.88 %
 최고높이 : 15.9 M
 조 경 : 11.06 m²
 구 조 : 철근콘크리트조
 주차대수 : 법정-5대 / 계획-5대




위 치 도



주변 현황도


3. 입면도

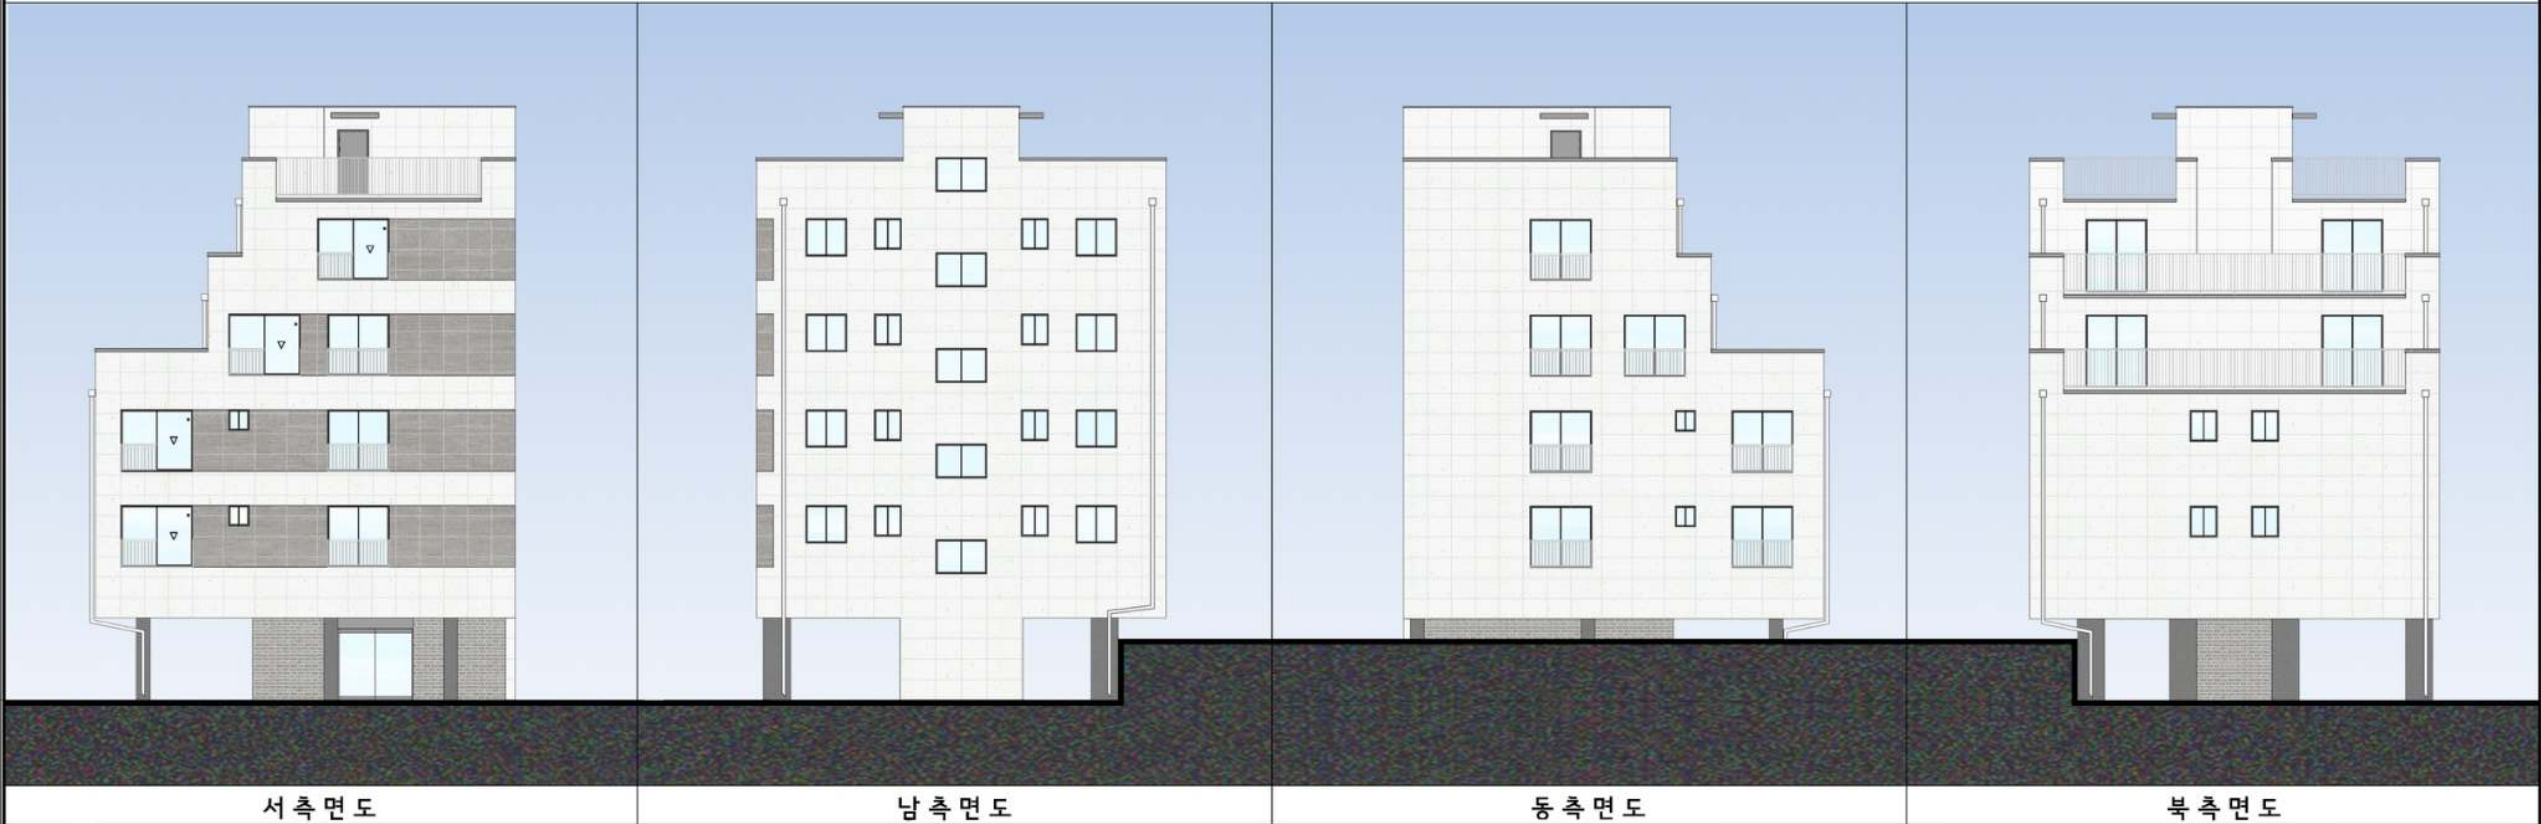

본 상기도면(조감도포함)은 디자인 심의시 제출된 심의도면으로서 실게도면과 일부 상이한 참조용이며 실게도면이 우선함.

4. 설계자 의도

1. 주 출입구 동선분리 계획

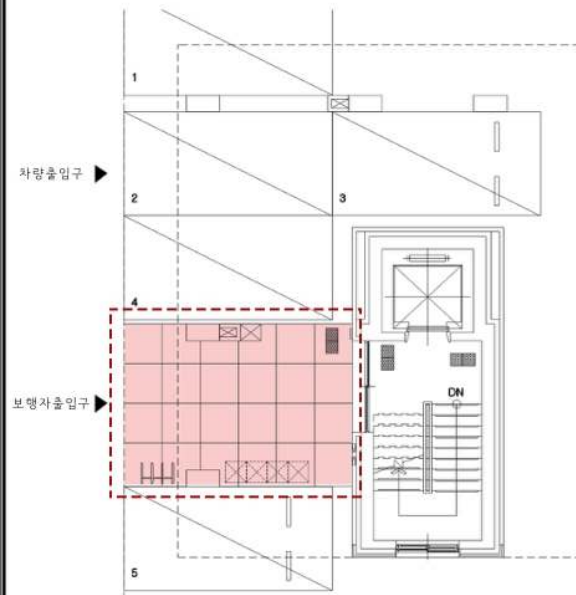


보행자동선과 차량동선의 분리로 주출입구의 입구성 강조



1층 필로티 이미지 컷

2. 경제성, 시공성을 고려한 평면계획

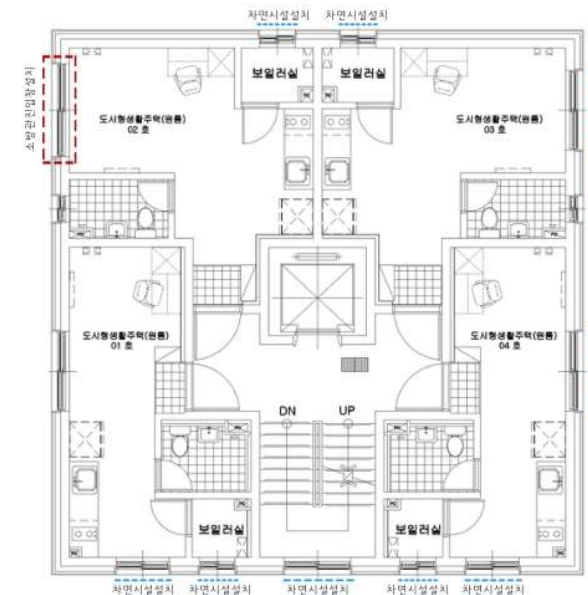

지상 2~3층 평면도

3. 입면의 모듈화



외부 주 재료인 진주화 잔다듬과 창호 모듈화로 모던한 입면을 계획함

5. 재료계획

1. 진주화, 고흥석 잔다듬(외벽)
- 차분하고 부드러운 색감의 소재로 모던한 스타일 강조



2. 청고벽돌(외벽)
- 고급스러운 질감과 패턴



3. 석재붙칠(하부기둥)
- 외벽 재료와 조화로운 색상선정



4. 금속(난간, 창호 FRAME)
- 깔끔한 색채와 소재로 건물의 모던함을 강조함



외장재

1. 거실, 방(바닥)
- 비닐 장판지



2. 거실, 방(벽)
- 실크벽지/목재



3. 화장실, 욕실
- 타일(논슬립)



4. 계단실
- 수성페인트/타일



내장재


6. 색채계획

주조색 / 보조색



- 주변과 조화를 이루는 고명도의 무채색 및 저채도 계열색상으로 도시적인면서 모던한 색채를 연출함

본 상기도면(조감도포함)은 디자인 심의시 제출된 심의도면으로서 실게도면과 일부 상이한 참조용이며 실게도면이 우선함.

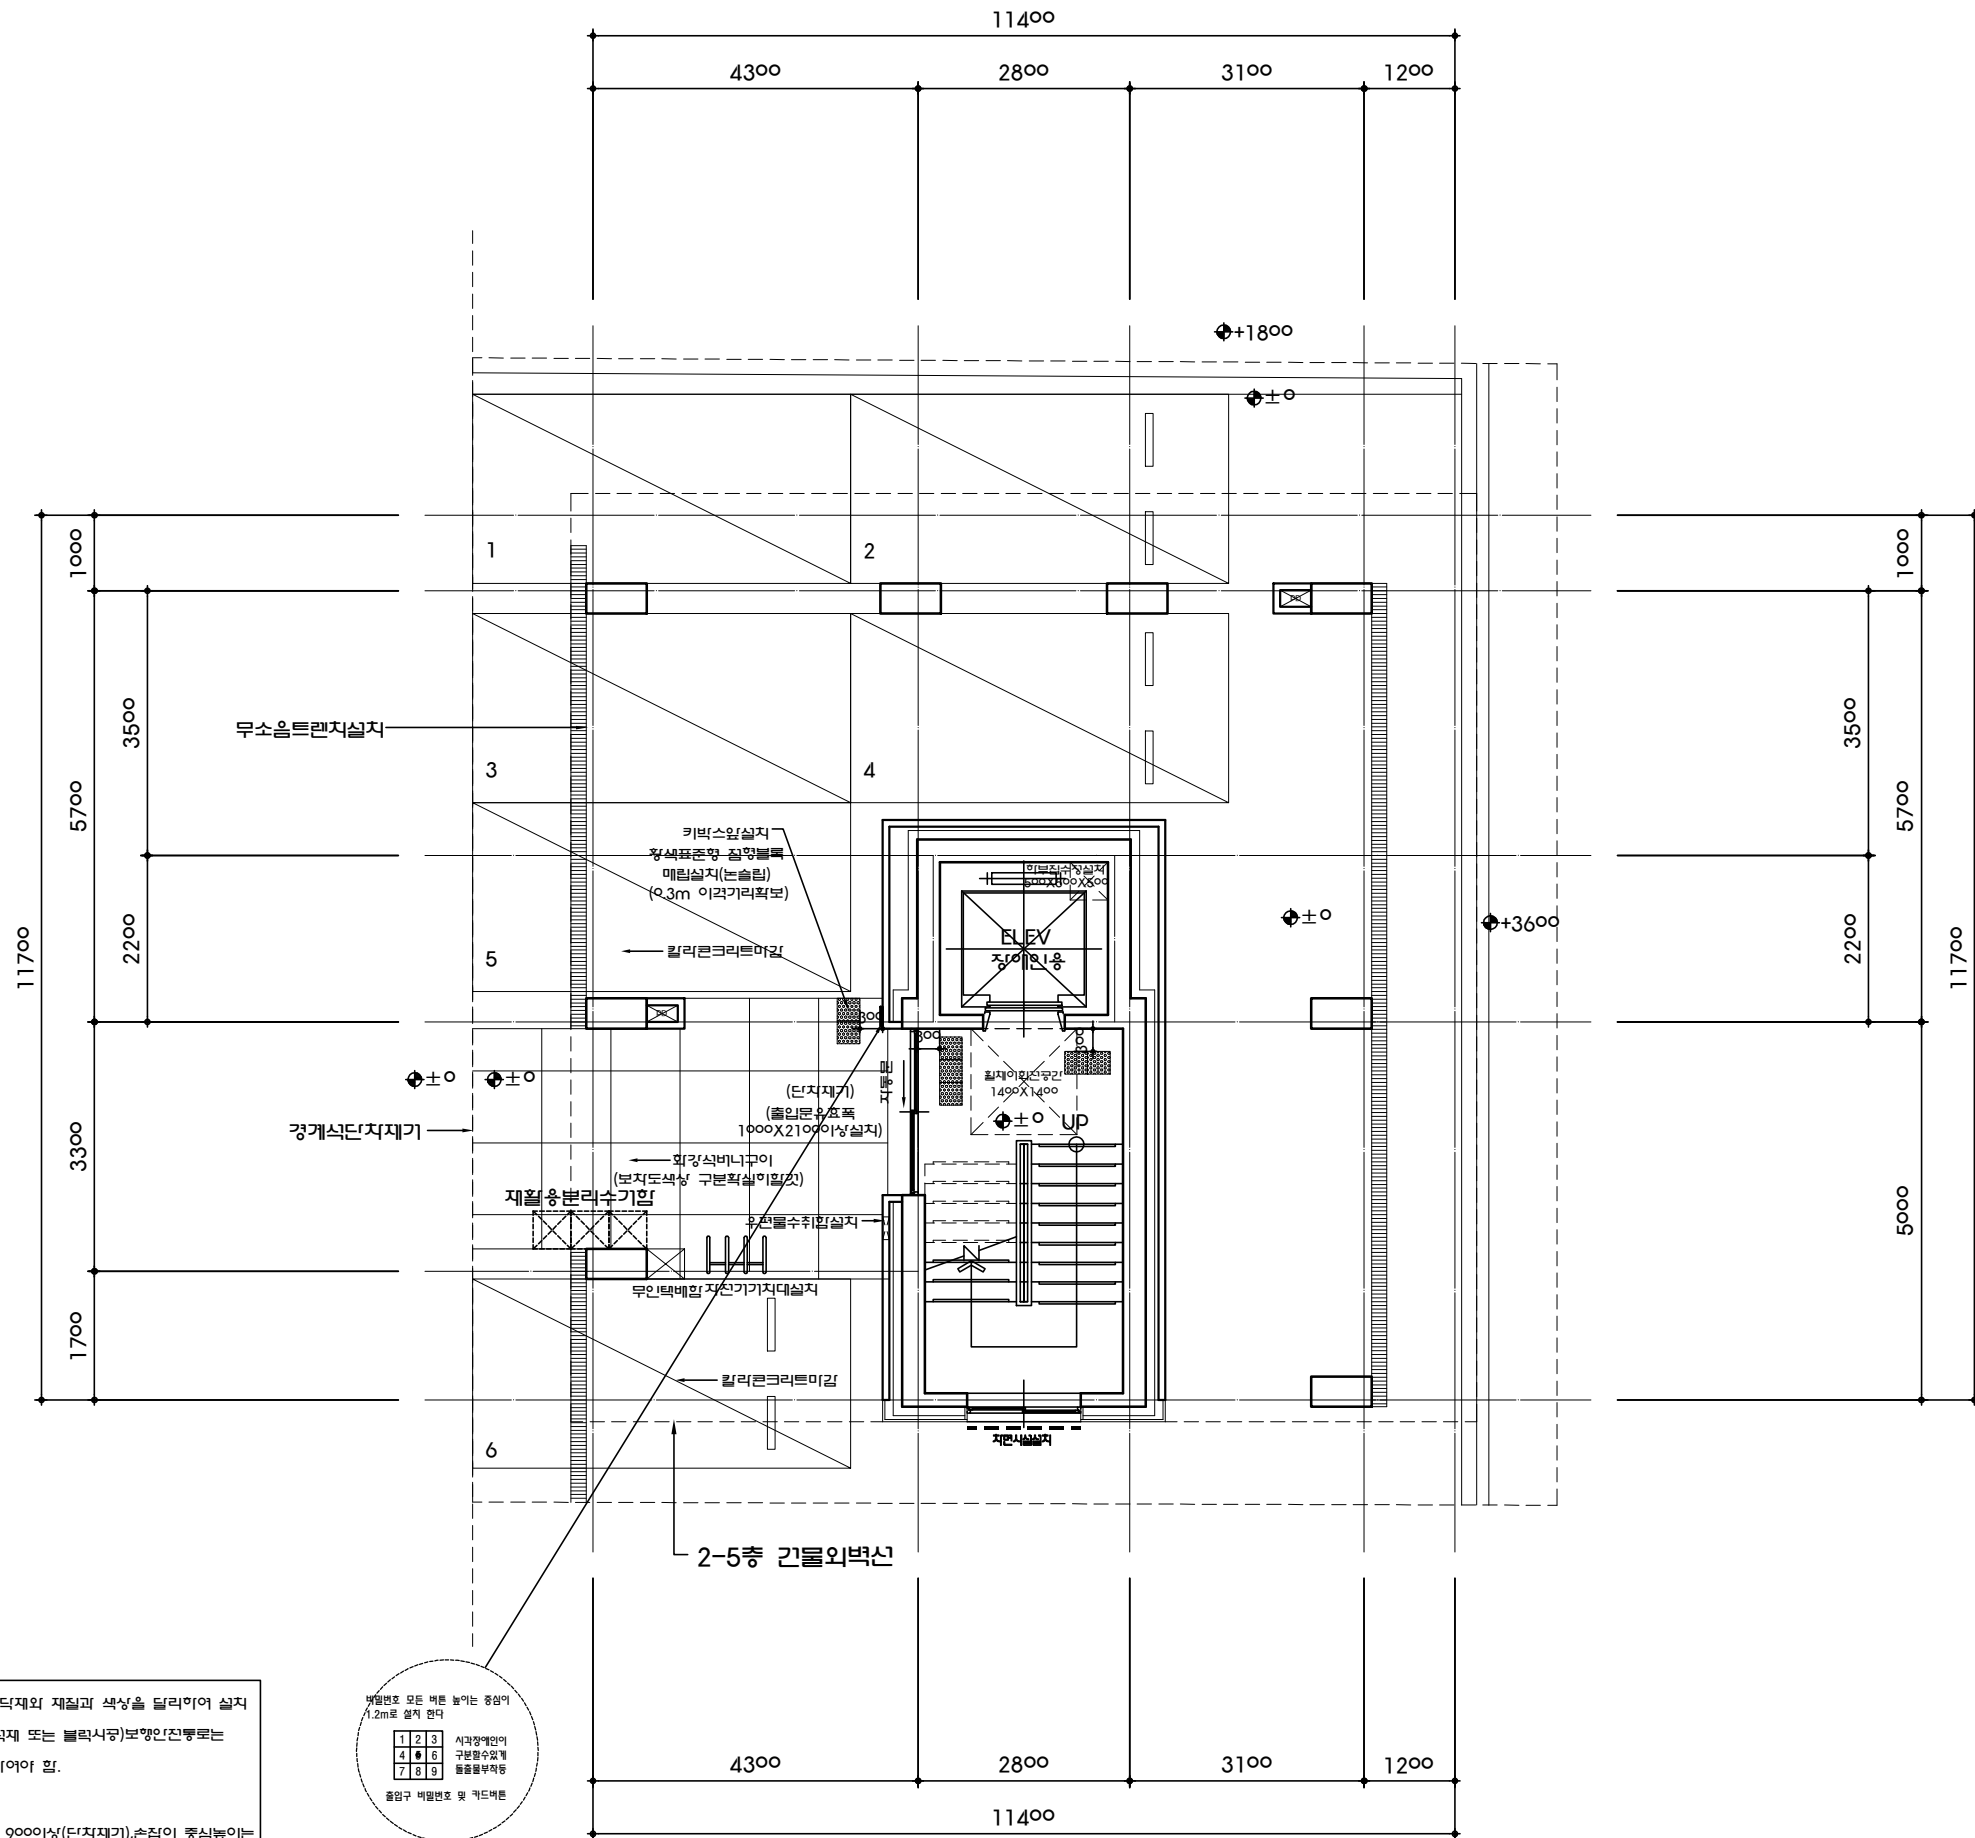

장애인 접근로 주기사항

1. 접근로(보행인·진행로)는 주차장 및 지도의 비석제외 재질과 색상을 달리하여 설치 (페인트, 우레탄, 질리무니콘크리트 시공금지/ 식재 또는 블록시공)보행인·진행로는 미끄러지지 아니하는 재질로 평탄하게 마감하여야 함.
2. 모든 질지블록은 황색표준양매립양으로 설치
3. 건물에 설치되는 출입문(내·외부포함)유효폭은 900이상(단·차재기), 손잡이 중심높이는 레버식 또는 수평수직 방향식
4. 본 건물의 모든 복도 유효폭은 1200이상(단·차재기)



주 기		
건축	1 (외부)	주차장내CCTV, 재질용분리수기, 자연가보관소설치
		우편함설치(사대관용,공용,보통용,폐간전지함구분설치)
		새대 타라스 설치시 새대간 분리벽 계획
	2 (개단)	새대 타라스 설치시 차양시설 설치
		새대 전면문 도어자크 및 스톱퍼 설치
구조	4 (시공)	개단철의 현판과 개단 아래가리 (최소600mm이상)
		새대 내 욕실 휴지함이 설치
	5 (미길)	콘크리트 플터이 제거후 미길공사 사용(방수단열재 사용중)
		욕실 & 다용도실 스위치 : 문압력은 방향으로 사용
		주차장 건물입구간 무소음 트랜치사용
전기	1	직접 화기에 의한 실내배관은 단열재 (아이소핑크10mm+식고보드 미길도면 표기)
		간접화기(개단실·복도)에 의한 실내배관은 단열재 (강질우레탄폼80mm+식고보드 미길도면 표기)
		기타 실내배관은 사면은 마장마감
	2	1층 기둥부분 콘크리트보도설치
		콘크리트 : fck=24Mpa 철근 : fy=400Mpa
기타	1	새대 벽두께 : 180mm(벽배근)
		외벽 벽두께 : 180mm(벽배근)
		코어 벽두께 : 180mm(벽배근)
	2	스리브 두께 : 210mm(벽배근)
		~ 콘서트 설치 (바닥 미길상 기준)
기타	1	벽걸이형 에어컨 - H:1900/기실스탠드형 - H:350
		(욕실) 양면기 위 - H:900
		(주방) 조리대:중앙/ 냉장고-H:350/ 후드-H:2100
	2	~ 비디오폰 (VP)
		~ 보안리온도조절기 (B) 기실 양면기 위
기타	1	~ 스위치 (S)
		~ 전열교환가스스위치 (E)
		VP S E B
	2	기실 양면기 위
		기실 양면기 위

장부주택 바닥구조를 지단구조기준		
T=10 아이소핑크		
비닐계수트미길		
T=40 시멘트몰탈(1:3)		
T=40 강방기(또콘크리트)		
T=0.06 PE필름1겹		
T=30 원통재		
T=210 콘크리트슬래브		
욕실 간접단열 부분상세도		
콘크리트용벽		
T=80 단열재(강질우레탄폼)		
(압축도율 : 0.020)		
0.5B시멘트벽돌미길		
타일미길		
외기 간접단열 미길		
기실 내부	욕실 내부	보일러실 내부
식고보드	0.5B시멘트벽돌미길	CLC보드/페인트

1층 평면도

SCALE 1/100

공 시 명

NOTE



승 인

김 토

축 직 1/100



도 면 명

1층 평면도

도 면 번 호

A - 27

일련 번 호

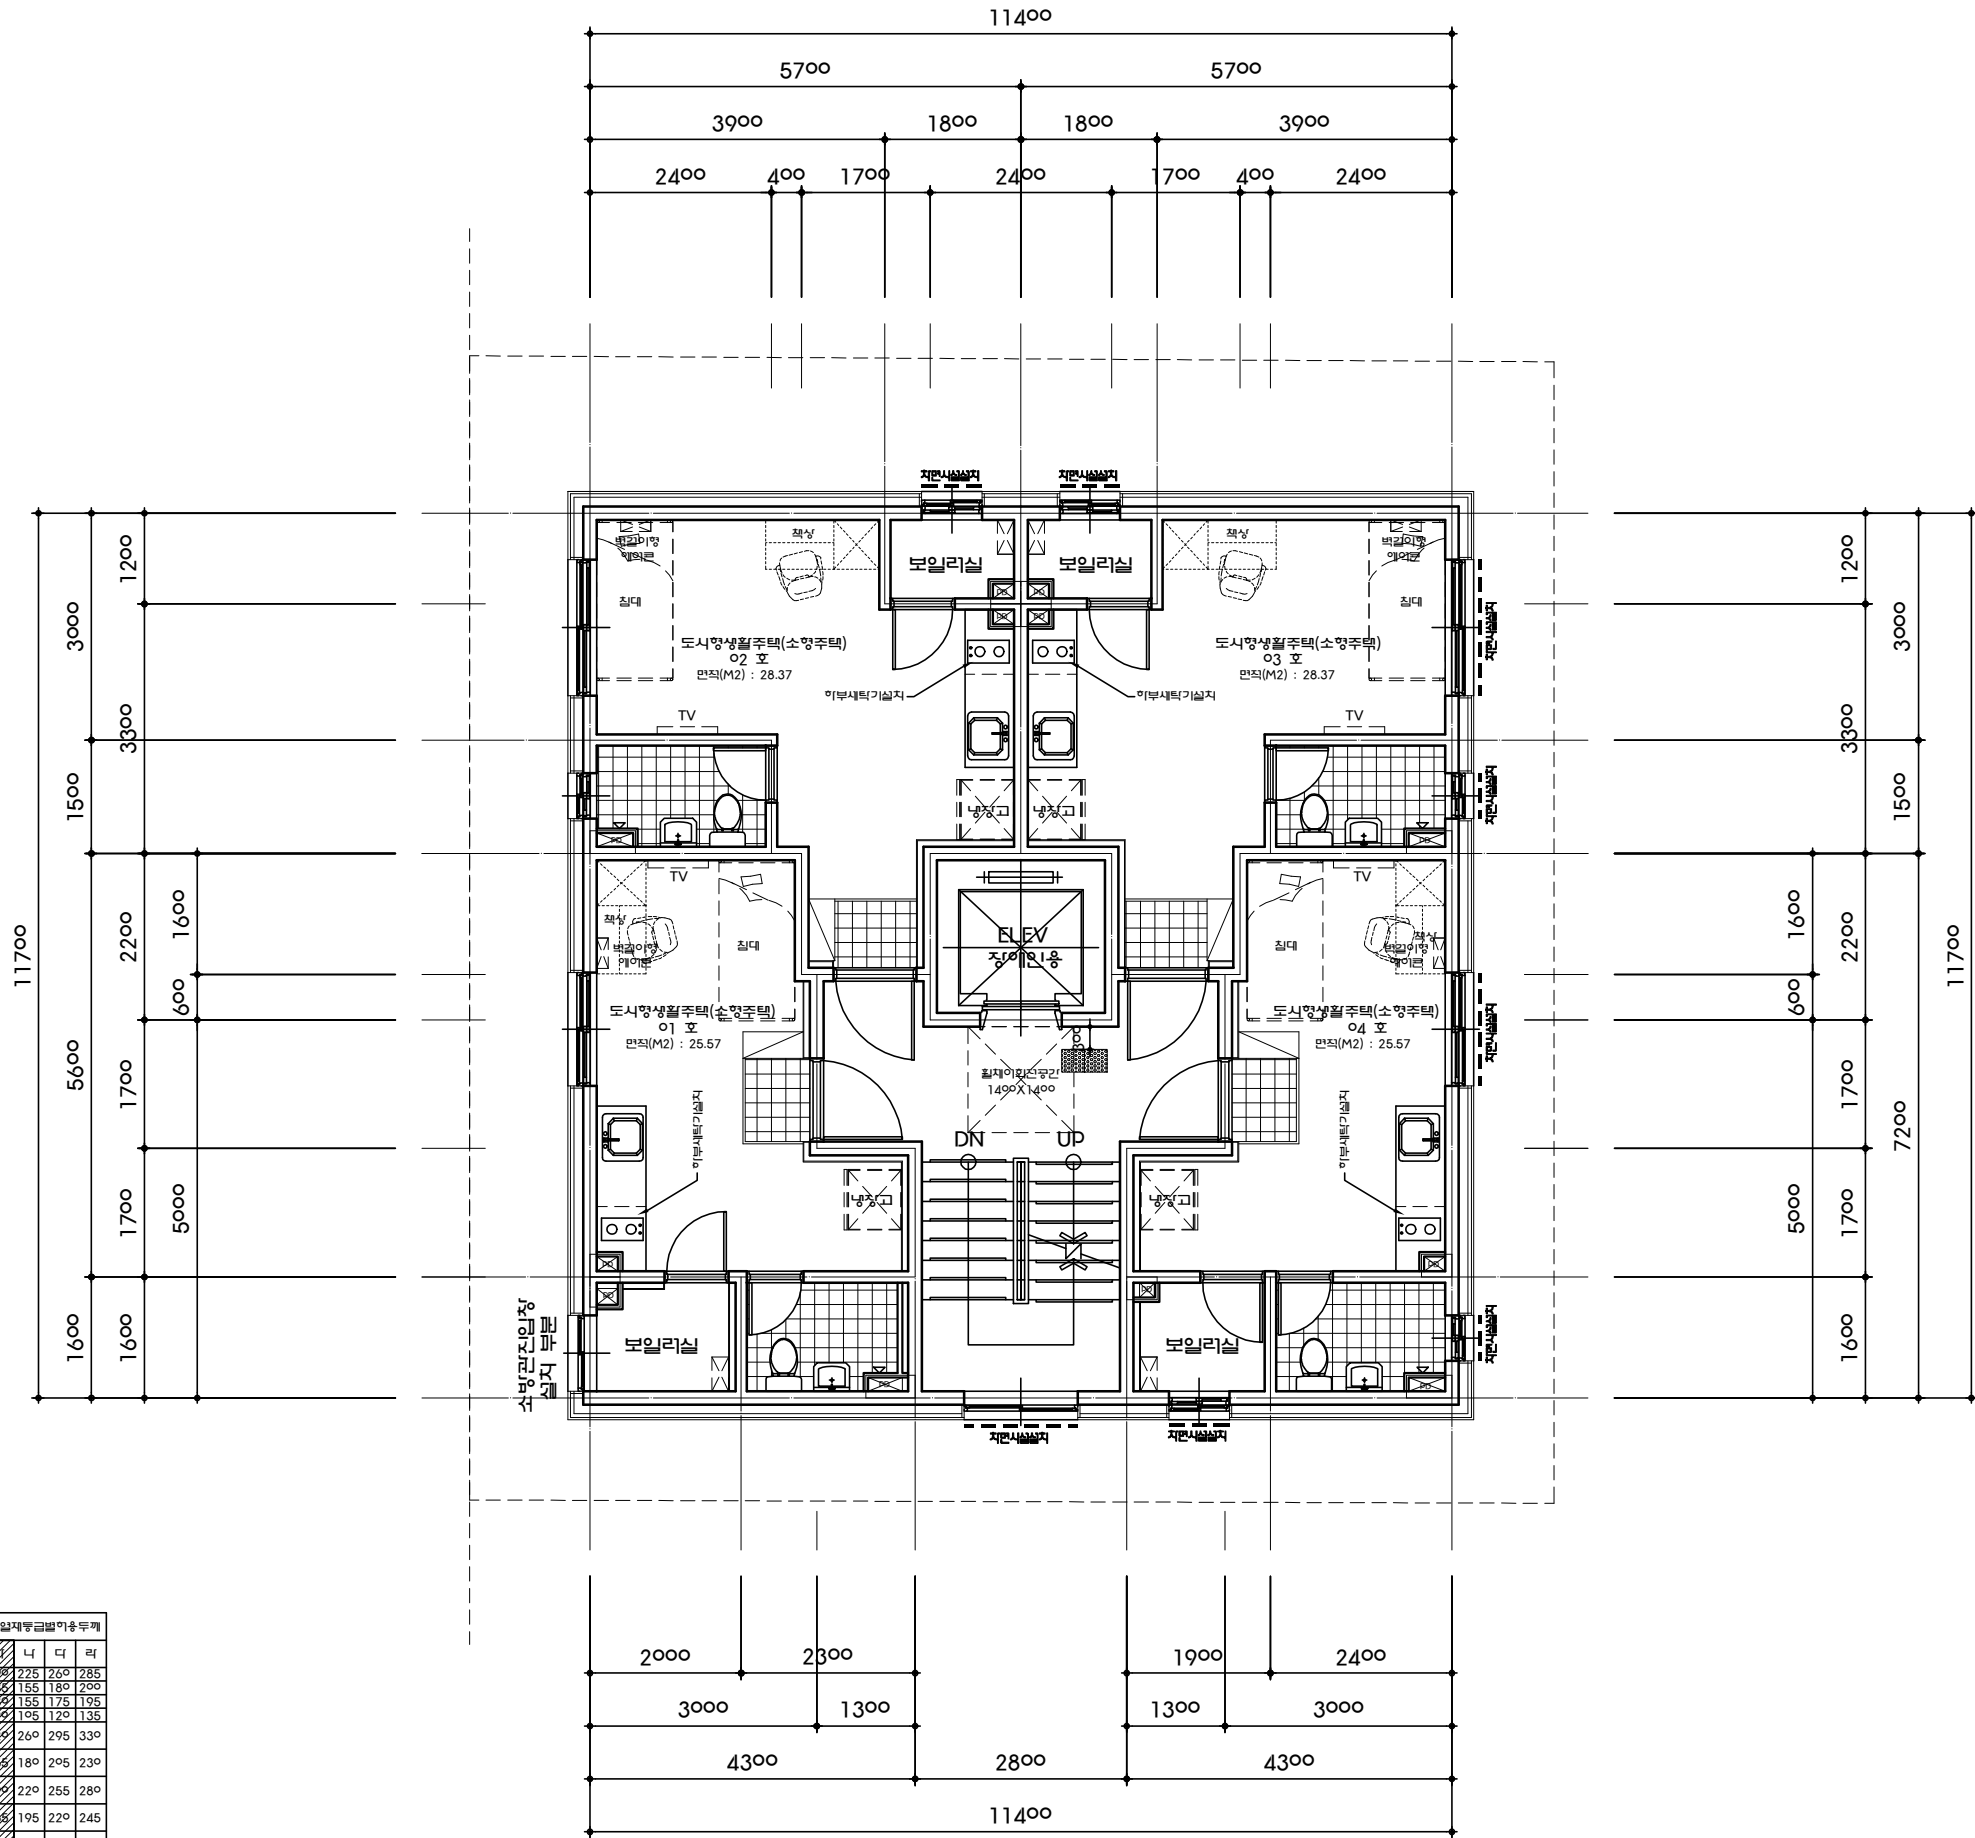



단열재의 두께-(중부2지역)

단열재의 두께		단열재평균값(중부2지역)			
단열재의 부위		단열재 두께	단열재 두께	단열재 두께	단열재 두께
기실의 외벽	외기에 직접 면하는 경우	200	225	250	285
	외기에 간접 면하는 경우	150	155	180	200
최상층에 있는 기실의 바닥 또는 지붕	외기에 직접 면하는 경우	200	155	175	195
	외기에 간접 면하는 경우	150	105	120	135
최하층에 있는 기실의 바닥	외기에 직접 면하는 경우	200	220	255	280
	외기에 간접 면하는 경우	150	195	220	245
	외기에 직접 면하는 경우	200	150	170	185
	외기에 간접 면하는 경우	150	125	145	160
비트크리트/콘크리트		30	35	45	50

주 기			
건축	1 (외부)	주거용 CCTV, 화재용 분리기, 자연기반소설지	
	2 (개단)	우편함설치(사대관용, 공용, 분할용, 폐간지하구분설치)	
	3 (내부)	새대 타라스 설치시 새대간 분리벽 계획	
	4 (시공)	새대 타라스 설치시 자양시설 설치	
	5 (미집)	새대 타라스 설치시 자양시설 설치	
구조	1	콘크리트 플레이트 제거 후 미집공사 사용(방수단열지 사용)	
	2	콘크리트 & 다용도실 스위치 : 콘크리트는 방향으로 사용	
	3	주거용 건물입구로 무소를 콘크리트사용	
	4	직접 외기에 면한 실내면은 단열재 (아이소핑크 10mm+식고보드 미집도면 표기)	
	5	간접외기(개단실, 복도)에 면한 실내면은 단열재 (강철우레탄폼 80mm+식고보드 미집도면 표기)	
전기	1	기타 실내면은 시멘트 마방미집	
	2	1층 기둥부분 콘크리트도설지	
	3	콘크리트 : fck=24Mpa	
	4	철근 : fy=400Mpa	
	5	새대 벽두께 : 180mm(벽배근)	
기계	1	외벽 벽두께 : 180mm(벽배근)	
	2	코어 벽두께 : 180mm(벽배근)	
	3	스리브 두께 : 210mm(벽배근)	
	4	- 콘크리트 설치 (바닥 미집산 기준)	
	5	벽걸이형 에어컨 - H:1900/기실스탠드형 - H:350	
배수	1	(식실) 양반기 앞 - H:900	
	2	(주방) 조리대/양반/ 냉장고-H:350/ 후드-H:2100	
	3	- 비디오폰 (VP)	
	4	- 보일러온도조절기 (B)	
	5	- 스위치 (S)	
배기	1	- 전열교환가스위치 (E)	
	2	기실	
	3	이탈	
	4	위치	
	5	VP	
중부2지역 바닥구조를 지단구조기준			
T=10 아이소핑크			
비닐계수트미집			
T=40 시멘트몰탈(1:3)			
T=40 강방기(또콘크리트)			
T=0.06 PE필름1겹			
T=30 원통재			
T=210 콘크리트슬래브			
식실 간접단열 부분상세도			
콘크리트층벽			
T=80 단열재(강철우레탄폼)			
(얇진도출 : 0.020)			
0.5B시멘트벽돌미집			
타일미집			
외기 간접단열 미집			
기실 내부		식실 내부	보일러실 내부
식고보드		0.5B시멘트벽돌미집	CLC보드/파란트

2-3층 평면도

SCALE 1/100

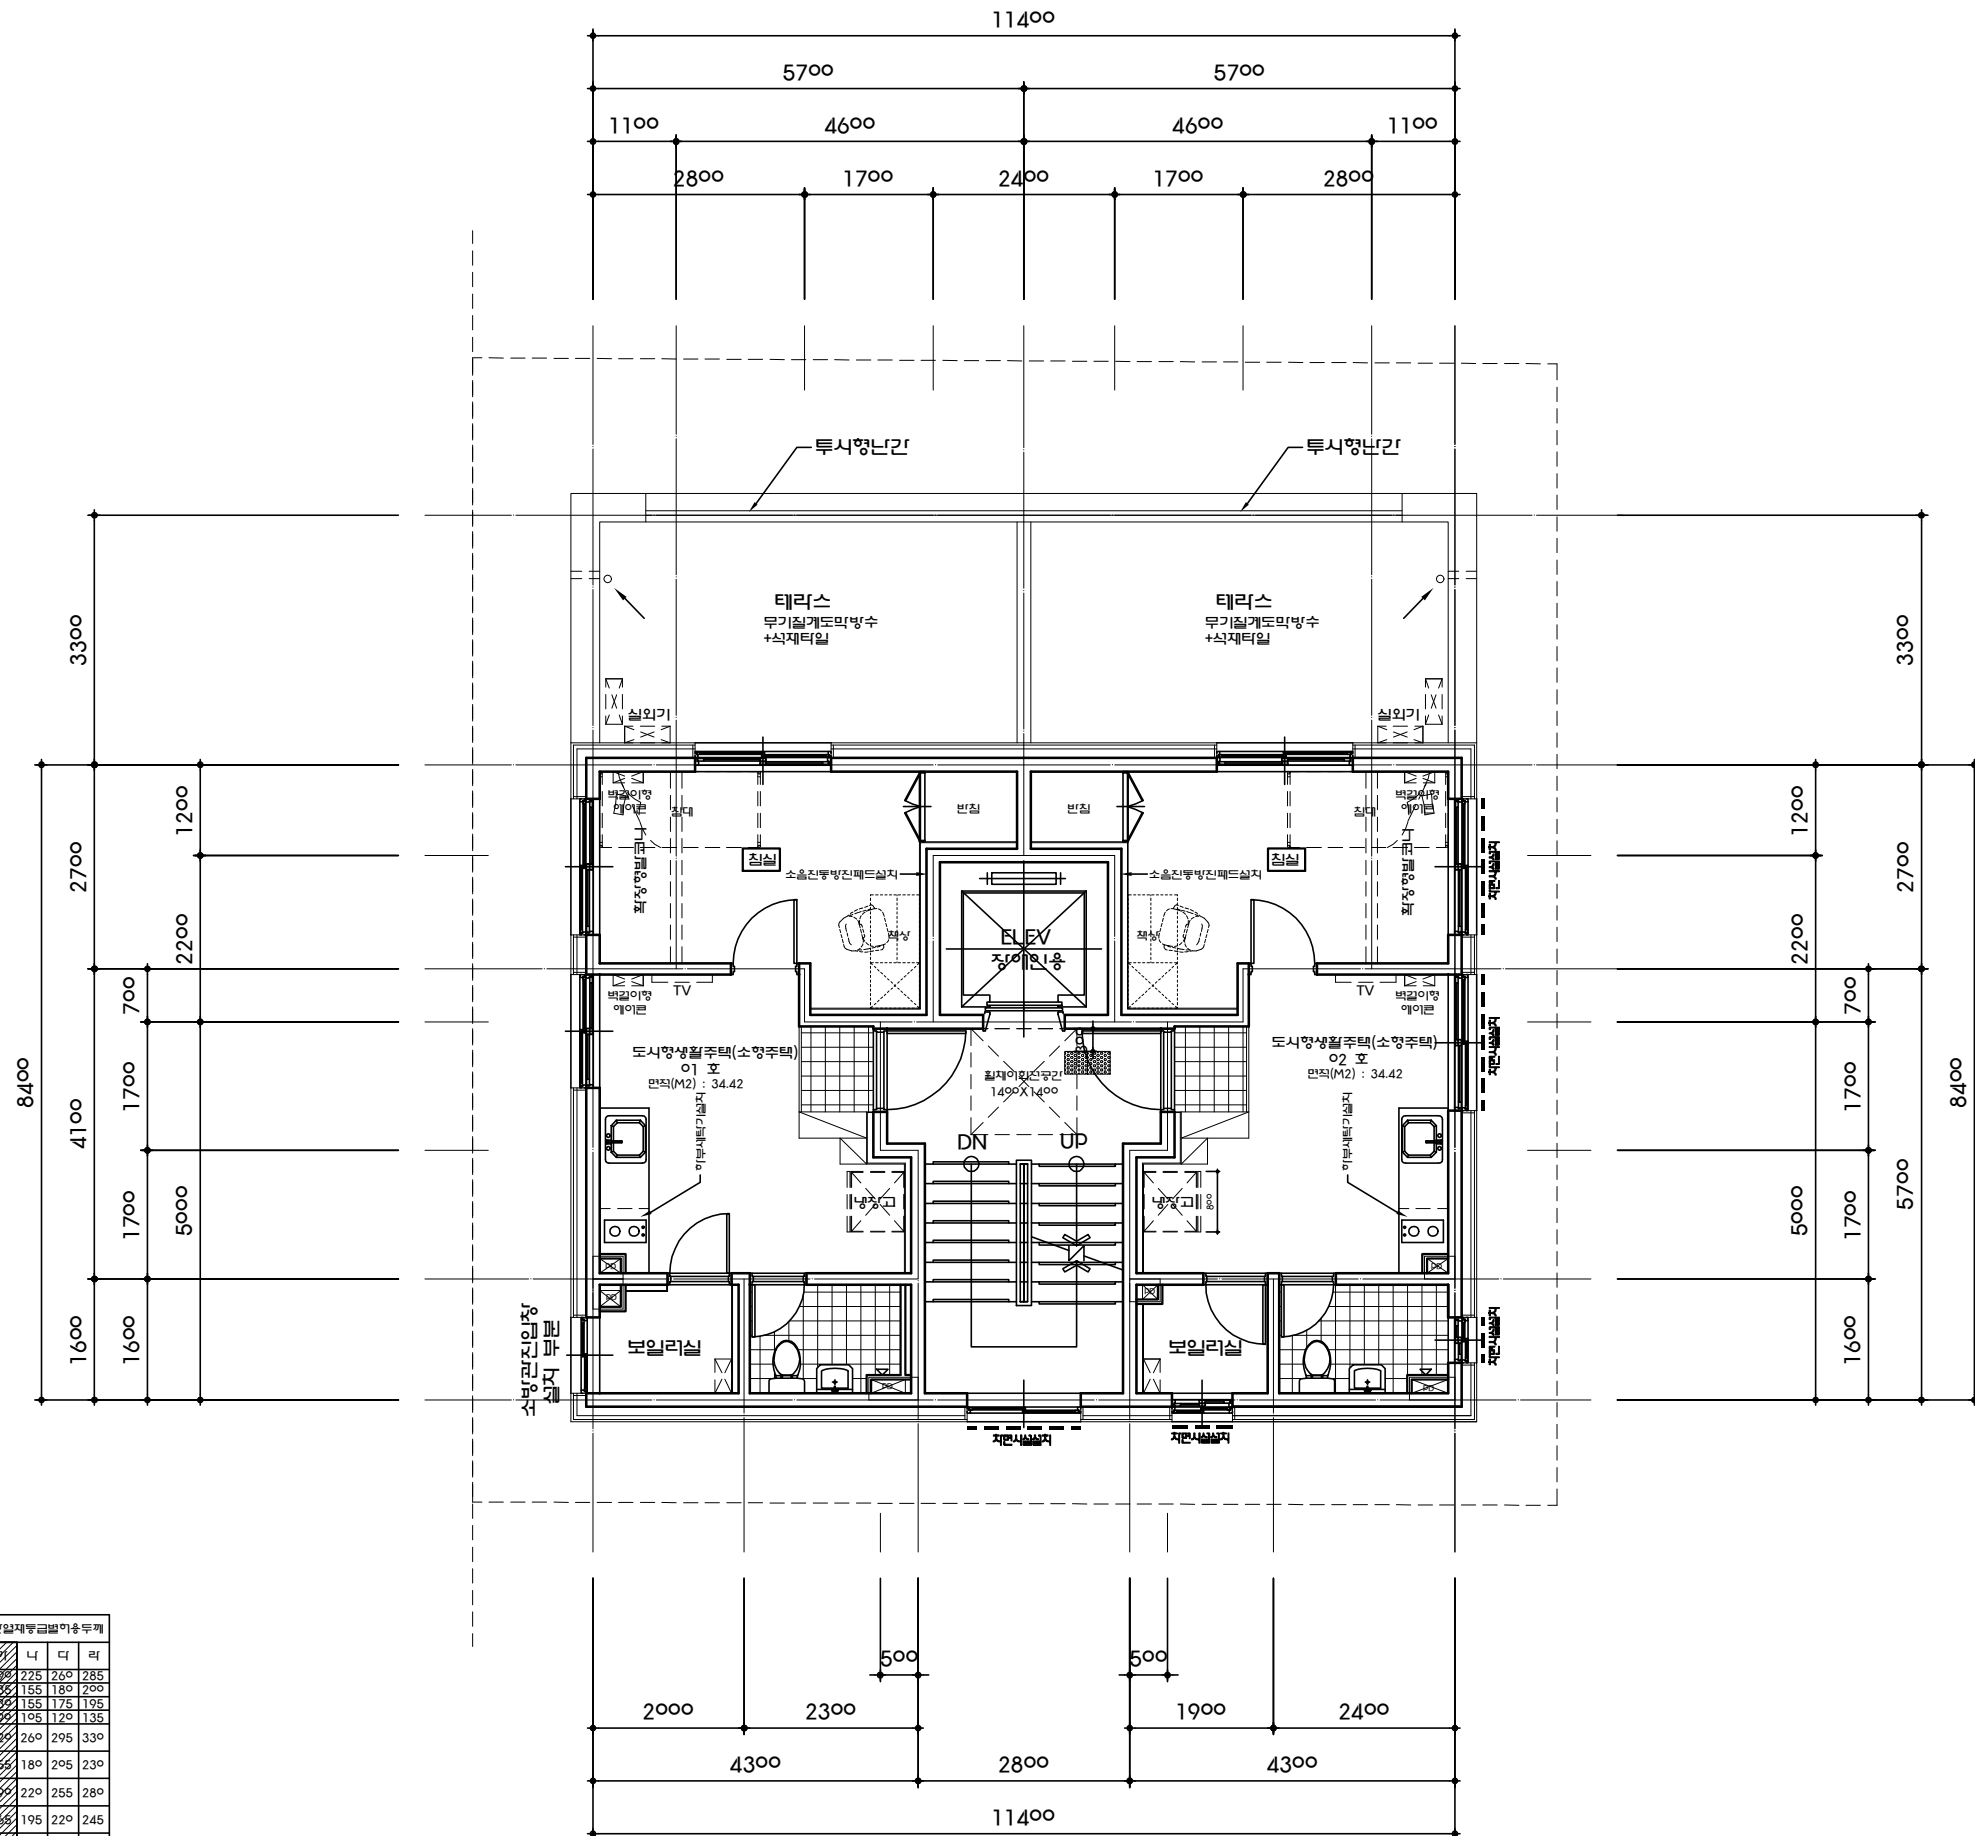

단열재의 두께-(중부2지역)



단열재의 등급		단열재등급별 허용 두께			
건축물의 부위		나	다	리	
기실의 외벽	외기에 직접 면하는 경우	200	225	250	285
	외기에 간접 면하는 경우	155	180	200	
	외기에 직접 면하는 경우	200	225	250	285
최상층에 있는 기실의 바닥 또는 지붕	외기에 직접 면하는 경우	200	225	250	285
	외기에 간접 면하는 경우	155	180	200	
	외기에 직접 면하는 경우	200	225	250	285
최하층에 있는 기실의 바닥	외기에 직접 면하는 경우	200	225	250	285
	외기에 간접 면하는 경우	155	180	200	
	외기에 직접 면하는 경우	200	225	250	285
비딕난방인 층간바닥		30	35	45	50

주 기

건축	1 (외부)	주거용 CCTV, 화재용 분리수거, 자연가보관소설지					
		유연한설지(사대관용, 광용, 분상용, 폐간전지합구분설지)					
		새대 타라스 설치시 새대간 분리벽 계획					
	2 (개단)	새대 타라스 설치시 차양시설 설치					
		새대 타라스 설치시 차양시설 설치					
	3 (내부)						
	4 (사당)	콘크리트 골격이 자꾸 밀기당시 사용(방수없지 사용)					
		목실 & 다용도실 스위치 : 콘크리트는 방향으로 사용 주자상 건물과구간 두소를 콘크리트사용					
	5 (미갈)	직접 외기에 의한 실내배관은 단열재 (아이소핑크10mm+식고보드 미갈도면 표기)					
간접외기(개단식,벽도)에 의한 실내배관은 단열재 (강질우레탄폼80mm+식고보드 미갈도면 표기)							
기타 실내배관은 사본은 미감미갈							
1층 기둥부분 콘크리트외도설치							
구조	1	콘크리트 : fck=24Mpa					
		철근 : fy=400Mpa					
	2	새대 벽두께 : 180mm(벽배근)					
		외벽 벽두께 : 180mm(벽배근)					
		코어 벽두께 : 180mm(벽배근)					
슬라브 두께 : 210mm(벽배근)							
전기	1	- 콘크리트 설치 (바닥 마감선 기준)					
		벽걸이형 에어컨 - H:1900/가설스탠드형 - H:350					
		(A) 양면기 앞 - H:900					
		(주방) 조리대:중앙/ 냉각고-H:350/ 후드-H:2100					
	2	- 비디오폰 (VP)					
		- 보일러온도조절기 (B)					
		- 스위치 (S)					
		- 전열교환가스장치 (E)					
			가설 이탈 위치				
		<table><tr><td colspan="2">VP</td></tr><tr><td>S</td><td>E B</td></tr></table>		VP		S	E B
VP							
S	E B						
공동주택 바닥구조를 지단구조기준							
T=100 아이소핑크 비닐계수트미갈 T=40 시멘트골판지(1:3) T=40 강방기(또는콘크리트) T=0.06 PE필름1겹 T=30 원통재 T=210 콘크리트슬래브							
목실 간접단열 부분상세도							
콘크리트층벽 T=80 단열재(강질우레탄폼) (얇은도출 : 0.020) 0.5B시멘트벽돌미갈 타일미갈							
외기 간접단열 미갈							
가설 내부		목실 내부					
식고보드		0.5B시멘트벽돌미갈					
		CLC보드/파란트					

4층 평면도


SCALE 1/100

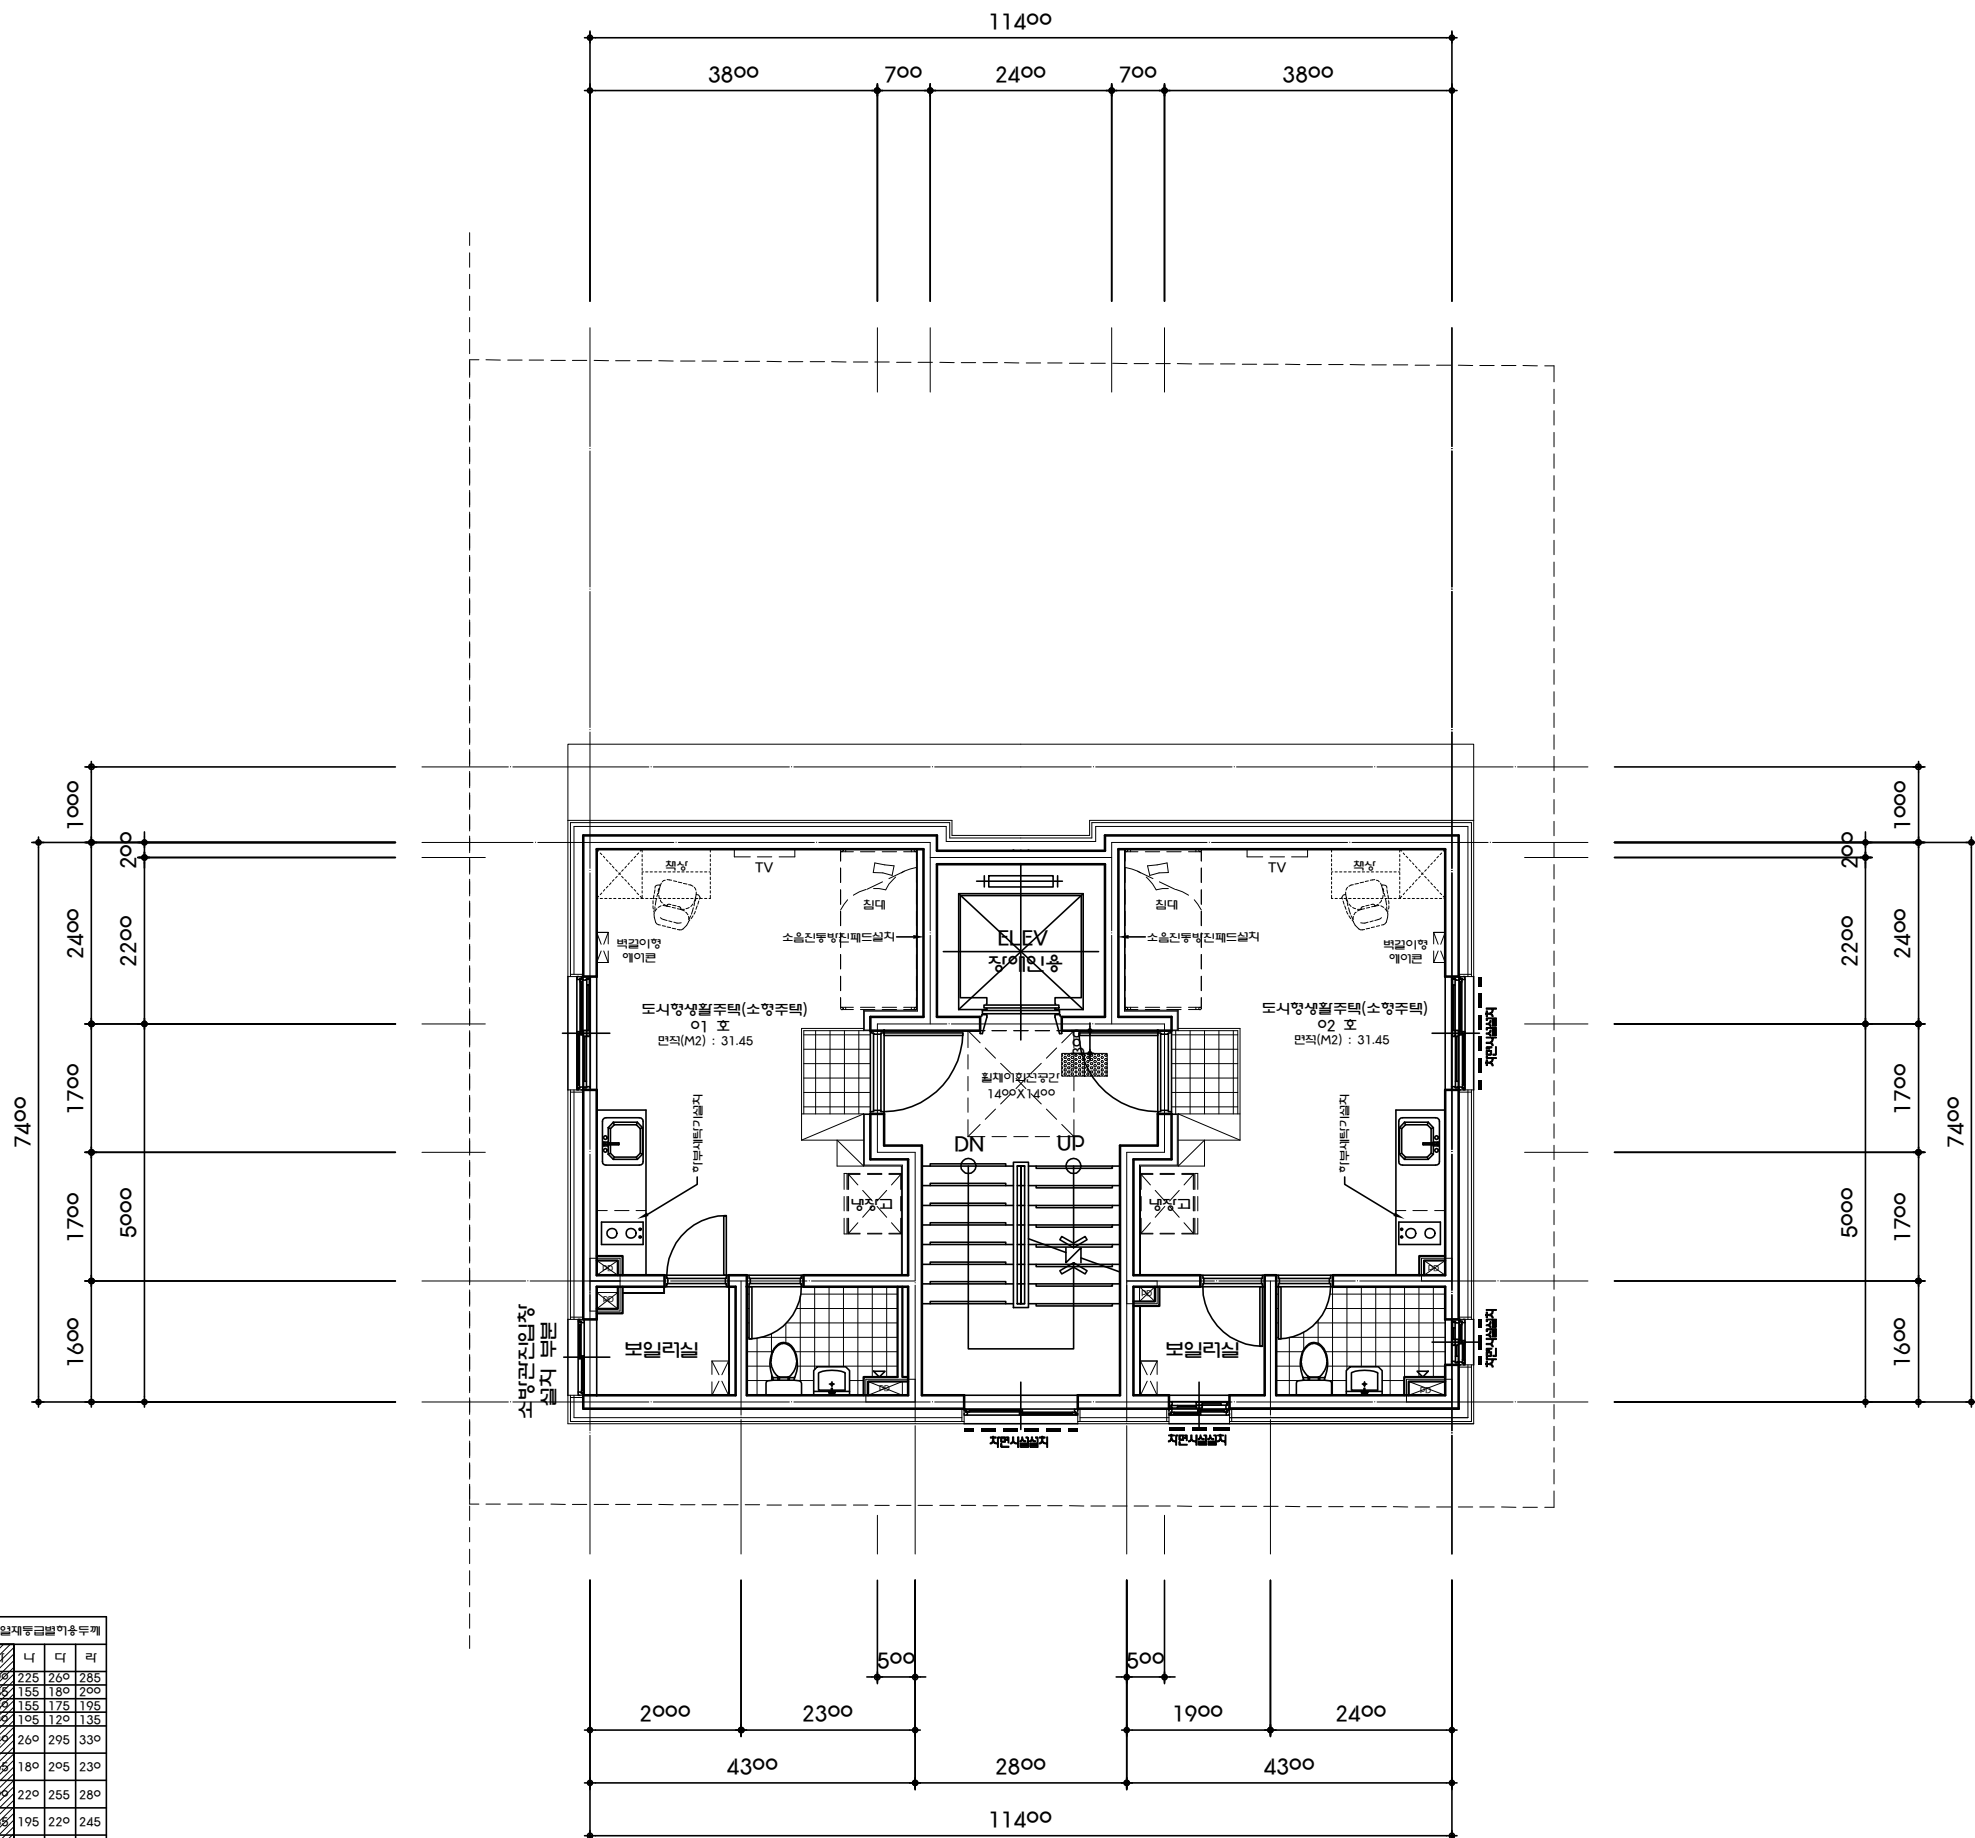


단열재의 두께-(중부2지역)

단열재의 등급		단열재등급별이용두께			
		나	다	리	
간축물의 부위					
기실의 외벽	외기에 직접 면하는 경우	중부주택	225	260	285
		중부주택외	155	180	200
	외기에 간접 면하는 경우	중부주택	155	175	195
		중부주택외	90	105	120
최상층에 있는 기실의 받지 또는 지붕	외기에 직접 면하는 경우	중부주택	260	295	330
		중부주택외	165	180	205
	외기에 간접 면하는 경우	비딕난방인 경우	220	255	280
		비딕난방이 아닌 경우	165	195	220
최하층에 있는 기실의 바닥	외기에 직접 면하는 경우	비딕난방인 경우	150	170	185
		비딕난방이 아닌 경우	115	125	140
	외기에 간접 면하는 경우	비딕난방인 경우	125	145	160
		비딕난방이 아닌 경우	35	45	50
비딕난방인 중간바닥					

주 기	
간축	주지방내CCTV, 재질송분리수거, 자진가보관소설지
	우편함설지(사대관용,공용,민용,폐간전지합구분설지)
	1 (외부) 새대 타라스 설치시 새대간! 분리벽 계획
	새대 타라스 설치시 자양시설 설치
	2 (개단) 새대 현관문 도어자크 및 스톱퍼 설치
	개단철의 현관과 개단 아래가리 (최소600mm이상)
	3 (내부) 새대 내 욕실 후지같이 설치
	4 (시공) 콘크리트 플터이 재가후 미감공시 사용(방수단열재 사용후)
	욕실 & 다용도실 스위치 : 문압하는 방향으로 사용
	주지방 신축입구간! 무소를 트랜지사공
5 (미감)	직접 외기에 면한 실내면은 단열재 (아이스핑크10mm+식고보드 미감도면 표기)
	간접외기(개단실,복도)에 면한 실내면은 단열재 (강질우레탄폼80mm+식고보드 미감도면 표기)
	기타 실내면은 사면트 마방미감
	1층 기둥부분 코너보호대설치
	2층 기둥부분 코너보호대설치
구조	1 콘크리트 : fck=24Mpa
	철근 : fy=400Mpa
	2 새대 벽두께 : 180mm(복벽)
	외벽 벽두께 : 180mm(복벽)
진기	1 - 콘서트 설치 (바닥 미감시 기준)
	벽걸이형 에어컨 - H:1900/기실스탠드형 - H:350
	(욕실) 양반기 환 - H:900
	(주방) 조리대:방양/ 냉장고-H:350/ 후드-H:2100
2	- 비디오폰 (VP)
	- 보일러온도조절기 (B)
	- 스위치 (S)
	- 전열교환가스위치 (E)
VP S E B	

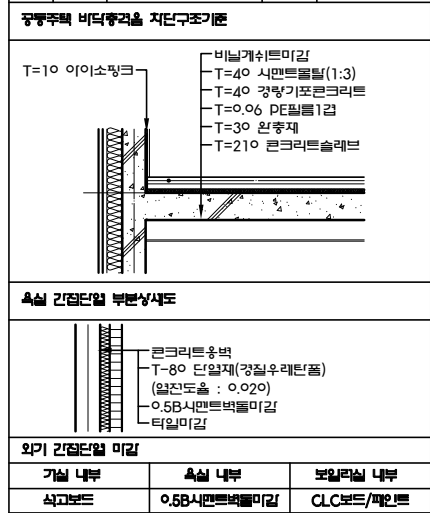

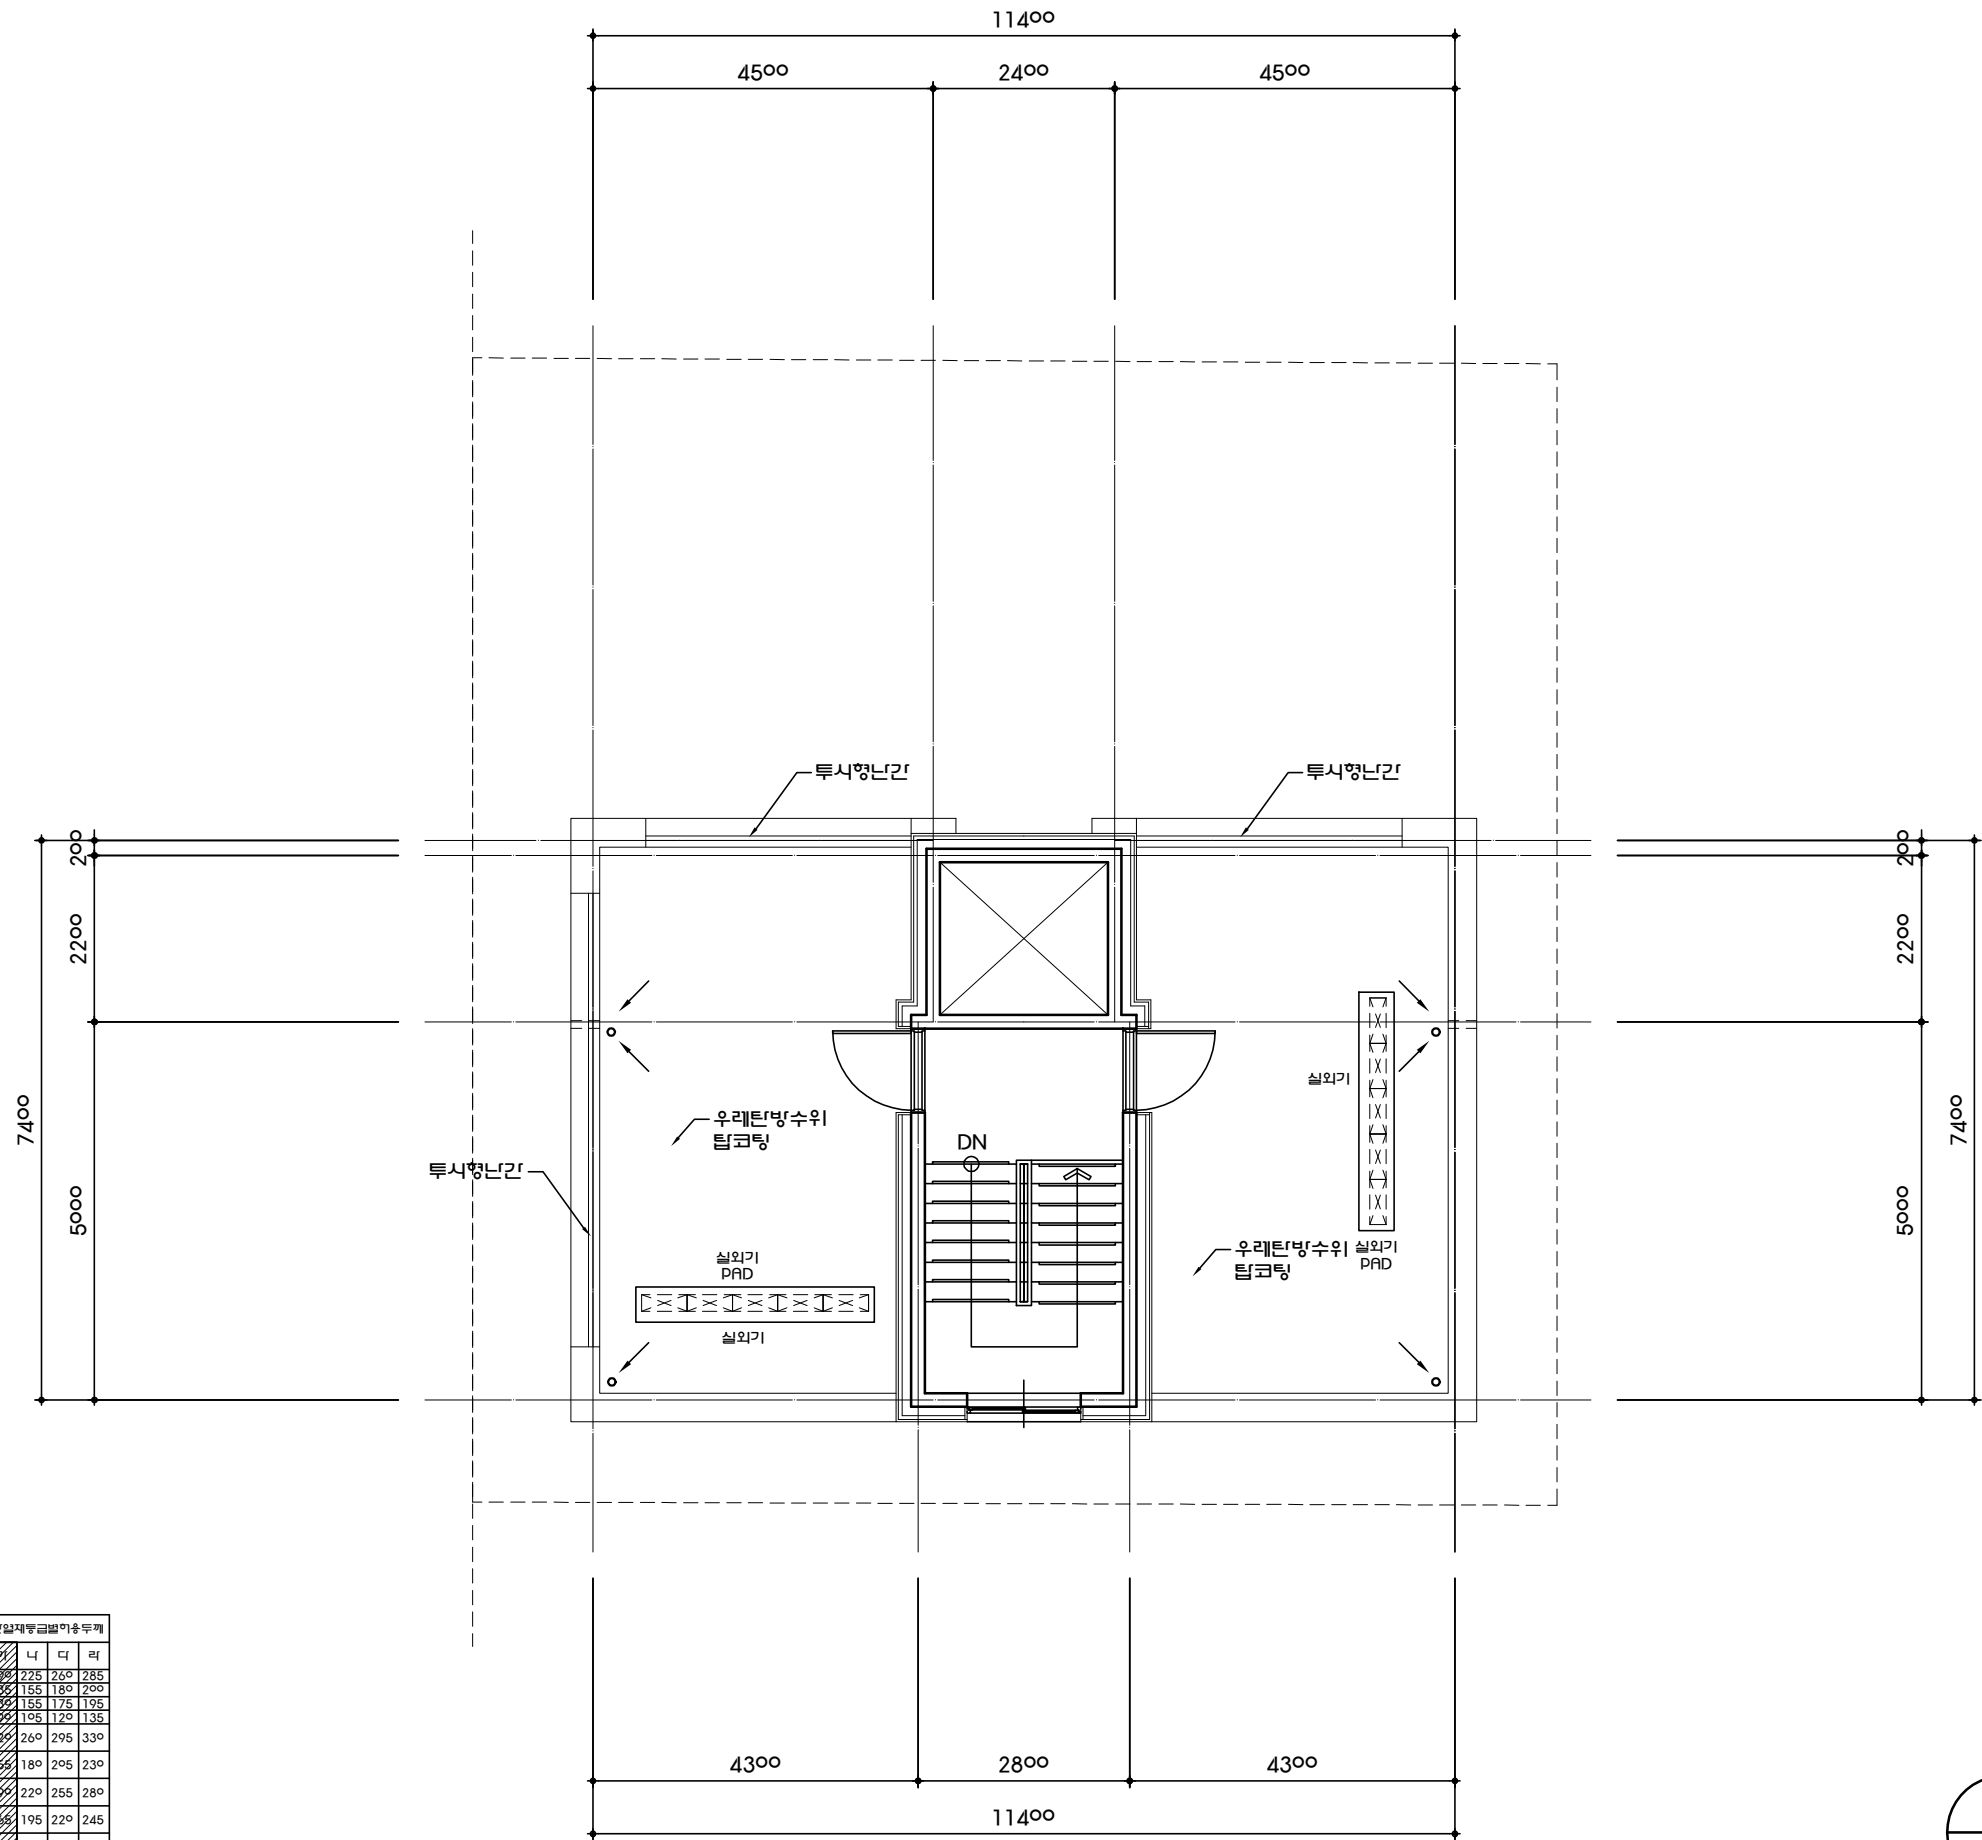



단열재의 두께-(중부2지역)

단열재의 부위		단열재의 두께			
		내	외	내	외
기실의 외벽	외기에 직접 면하는 경우	200	225	210	285
	외기에 간접 면하는 경우	150	155	180	200
최상층에 있는 기실의 바닥 또는 지붕	외기에 직접 면하는 경우	200	155	175	195
	외기에 간접 면하는 경우	150	105	120	135
최하층에 있는 기실의 바닥	외기에 직접 면하는 경우	200	260	295	330
	외기에 간접 면하는 경우	150	180	205	230
비트(난방)인 경우	외기에 직접 면하는 경우	100	220	255	280
	비트(난방)이 아닌 경우	150	195	220	245
	외기에 간접 면하는 경우	100	150	170	185
	비트(난방)이 아닌 경우	100	125	145	160
비트(난방)인 경우		100	35	45	50

주 기	
건축	주거용내CCTV, 재질용분리수기, 자연가보관소설치
	우편함설치(사대관용,공용,민용,폐간전지합구분설치)
	1 (외부) 세대 타라스 설치시 세대간 분리벽 계획
	세대 타라스 설치시 차양시설 설치
	2 (개단) 세대 현관문 도어자크 및 스톱퍼 설치
구조	개단철의 현관문 개단 이격거리 (최소600mm이상)
	3 (내부) 세대 내 욕실 휴지함이 설치
	콘크리트 플터이 재기후 미감양시 사용(방수단열재 사용중)
	4 (시공) 욕실 & 다용도실 스위치 : 문압력은 방향으로 사용
	주거용 전열입구인 무소를 콘크리트사용
전기	직접 외기에 면한 실내면은 단열재 (아이소핑크10mm+식고보드 미감도면 표기)
	5 (미감) 간접외기(개단실,복도)에 면한 실내면은 단열재 (강질우레탄폼80mm+식고보드 미감도면 표기)
	기타 실내면은 사면은 미감미감
	1층 기둥부분 콘크리트보도설치
	1 콘크리트 : fck=24Mpa
기타	2 철근 : fy=400Mpa
	세대 벽두께 : 180mm(복벽)
	외벽 벽두께 : 180mm(복벽)
	코어 벽두께 : 180mm(복벽)
	스리브 두께 : 210mm(복벽)
기타	1 콘크리트 설치 (비트 미감한 기준)
	벽걸이형 에어컨 - H:1900/기실스탠드형 - H:350
	(욕실) 양면기 앞 - H:900
	(주방) 조리대:상방/ 냉장고-H:350/ 후드-H:2100
	2 비디오폰 (VP)
기타	- 보일러온도조절기 (B)
	- 스위치 (S)
	- 전열교환가스스위치 (E)
	기실
	위치
VP	
S E B	
강동주택 바닥구조를 지단구조기준	
T=10 아이소핑크	
비닐계수트미감	
T=40 시멘트블록(1:3)	
T=40 강방기(또콘크리트)	
T=0.06 PE필름1겹	
T=30 원장재	
T=210 콘크리트슬래브	
욕실 간접단열 부분상세도	
콘크리트층벽	
T=80 단열재(강질우레탄폼)	
(얇진도율 : 0.020)	
0.5B시멘트블록미감	
타일미감	
외기 간접단열 미감	
기실 내부	
욕실 내부	
보일러실 내부	
식고보드	
0.5B시멘트블록미감	
CLC보드/파란트	

옥탑1층 평면도


SCALE 1/100

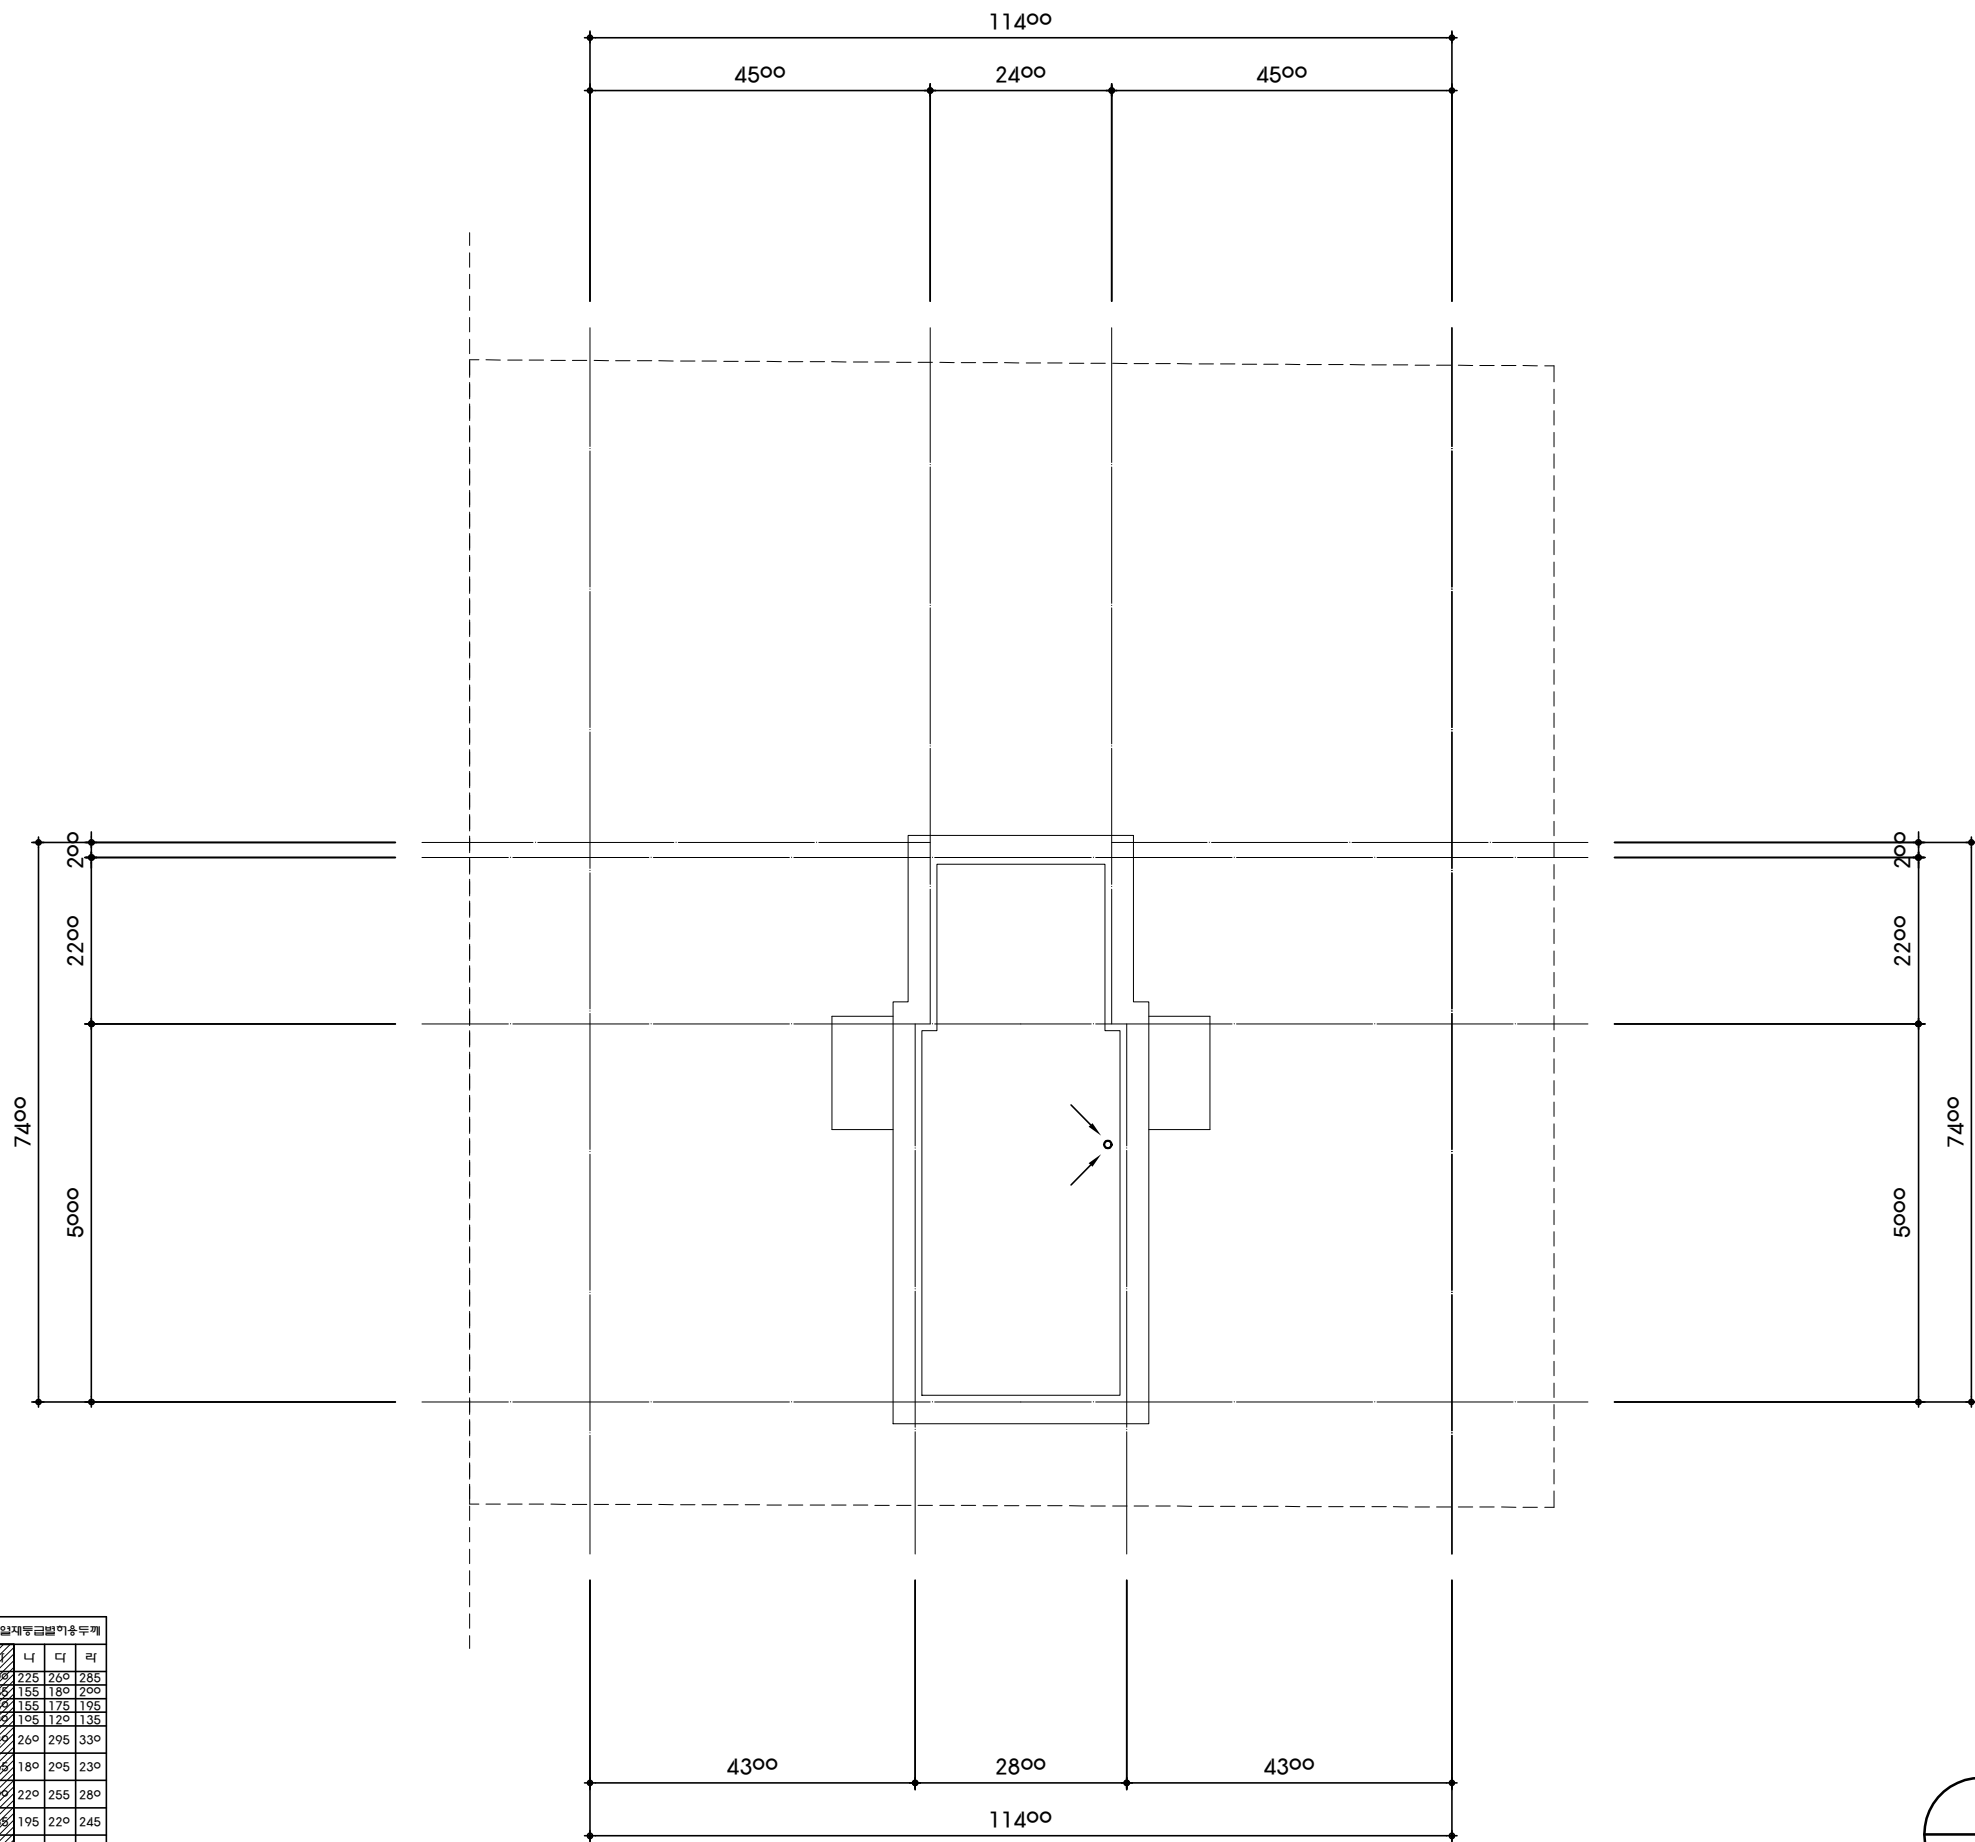

■ 단열재의 두께-(중부2지역)


단열재의 부위		단열재의 두께		
		내	다	리
기실의 외벽	외기에 직접 면하는 경우	200	225	250
	외기에 간접 면하는 경우	150	155	180
최상층에 있는 기실의 바닥 또는 지붕	외기에 직접 면하는 경우	200	225	250
	외기에 간접 면하는 경우	150	155	180
최하층에 있는 기실의 바닥	외기에 직접 면하는 경우	200	225	250
	외기에 간접 면하는 경우	150	155	180
비덕난방인 공간 바닥	외기에 직접 면하는 경우	200	225	250
	외기에 간접 면하는 경우	150	155	180

주 기	
건축	주거용내CCTV, 화재감시설비, 자연기온조절설비
	우편함설치(세대별), 공동, 분수, 폐기물처리구설치
	1세대 테라스 설치시 세대간 분리벽 계획
	2세대 테라스 설치시 차양시설 설치
	3세대 테라스 설치시 차양시설 설치
2 (계단)	세대 연결로 도어차크 및 스톱퍼 설치
	계단실의 현판과 계단 아래가리 (최소600mm이상)
3 (내부)	세대 내 욕실 휴지함이 설치
4 (시공)	콘크리트 플러이 재가후 미감공사 사항(방수단열재 시공)
	욕실 & 다용도실 스위치 : 문열리는 방향으로 시공
	주거용 전열입구인 루스를 콘크리트시공
5 (미감)	직접 외기에 면한 실내면은 단열재 (아이소핑크10mm+식고보드 미감도면 표기)
	간접외기(계단실, 복도)에 면한 실내면은 단열재 (강질우레탄폼80mm+식고보드 미감도면 표기)
	기타 실내면은 시공은 미감미감
	1층 기둥부분 콘크리트보도설치
	1층 기둥부분 콘크리트보도설치
구조	1 콘크리트 : fck=24Mpa
	철근 : fy=400Mpa
	2 세대 벽두께 : 180mm(복벽)
	외벽 벽두께 : 180mm(복벽)
진기	코어 벽두께 : 180mm(복벽)
	스리브 두께 : 210mm(복벽)
1	- 콘크리트 설치 (비덕 미감인 기준)
	벽돌이형 영이온 - H:1900/기실스랜드형 - H:350
2	(복벽) 양면기 원 - H:900
	(주방) 조리대:종양/ 냉장고-H:350/ 후드-H:2100
2	- 비디오폰 (VP)
	- 보일러온도조절기 (B)
2	- 스위치 (S)
	- 전열교환가스스위치 (E)
2	기실
	이온화
2	VP
	S E B
중부지역 바닥구조를 지단구조기준	
T=10 아이소핑크	
비닐계수트미감	
T=40 시멘트몰탈(1:3)	
T=40 강방기(또콘크리트)	
T=0.06 PE필름1겹	
T=30 원통재	
T=210 콘크리트슬래브	
욕실 간접단열 부분상세도	
콘크리트층벽	
T=80 단열재(강질우레탄폼)	
(얇진도율 : 0.020)	
0.5B시멘트몰탈미감	
타일미감	
외기 간접단열 미감	
기실 내부	
욕실 내부	
보일러실 내부	
식고보드	
0.5B시멘트몰탈미감	
CLC보드/파인	




옥탑지봉 평면도



SCALE 1/100

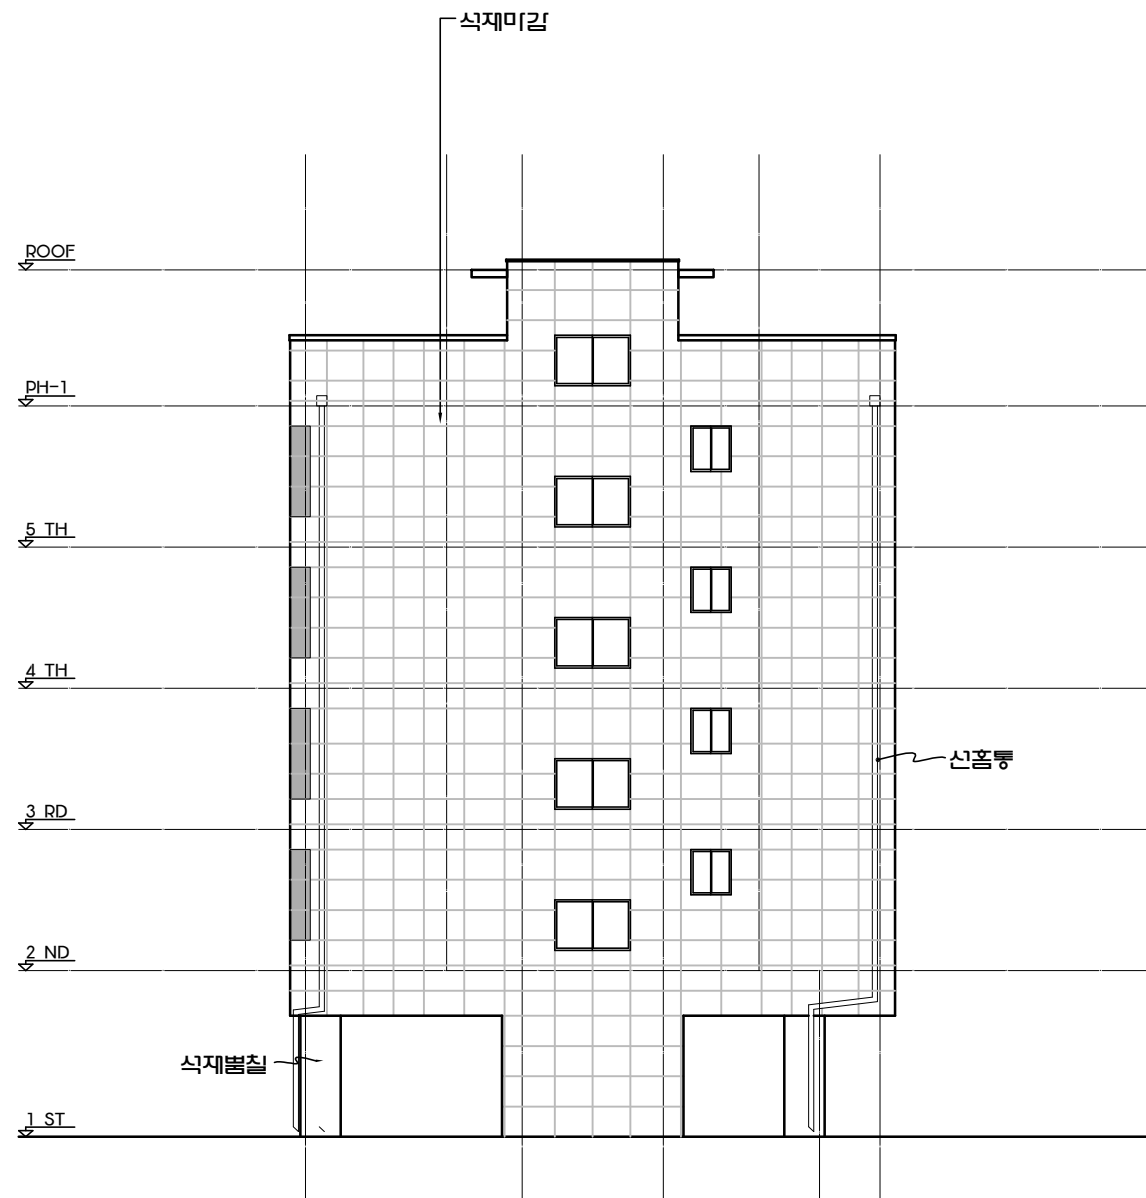

남측 면도
SCALE 1/150


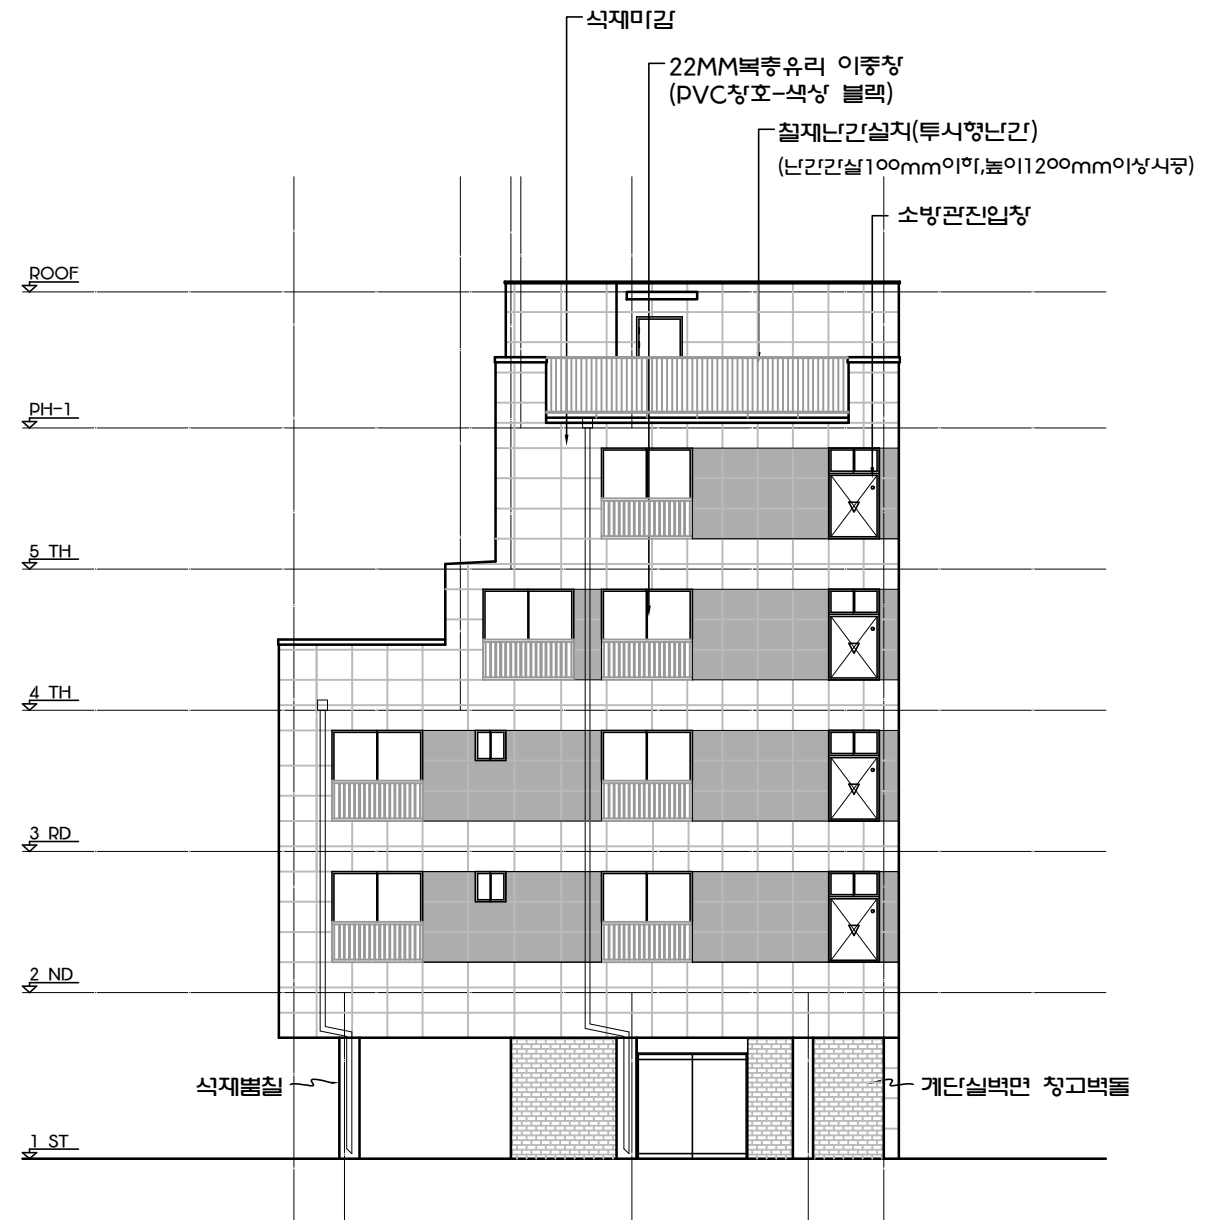


시측 면도
SCALE 1/150

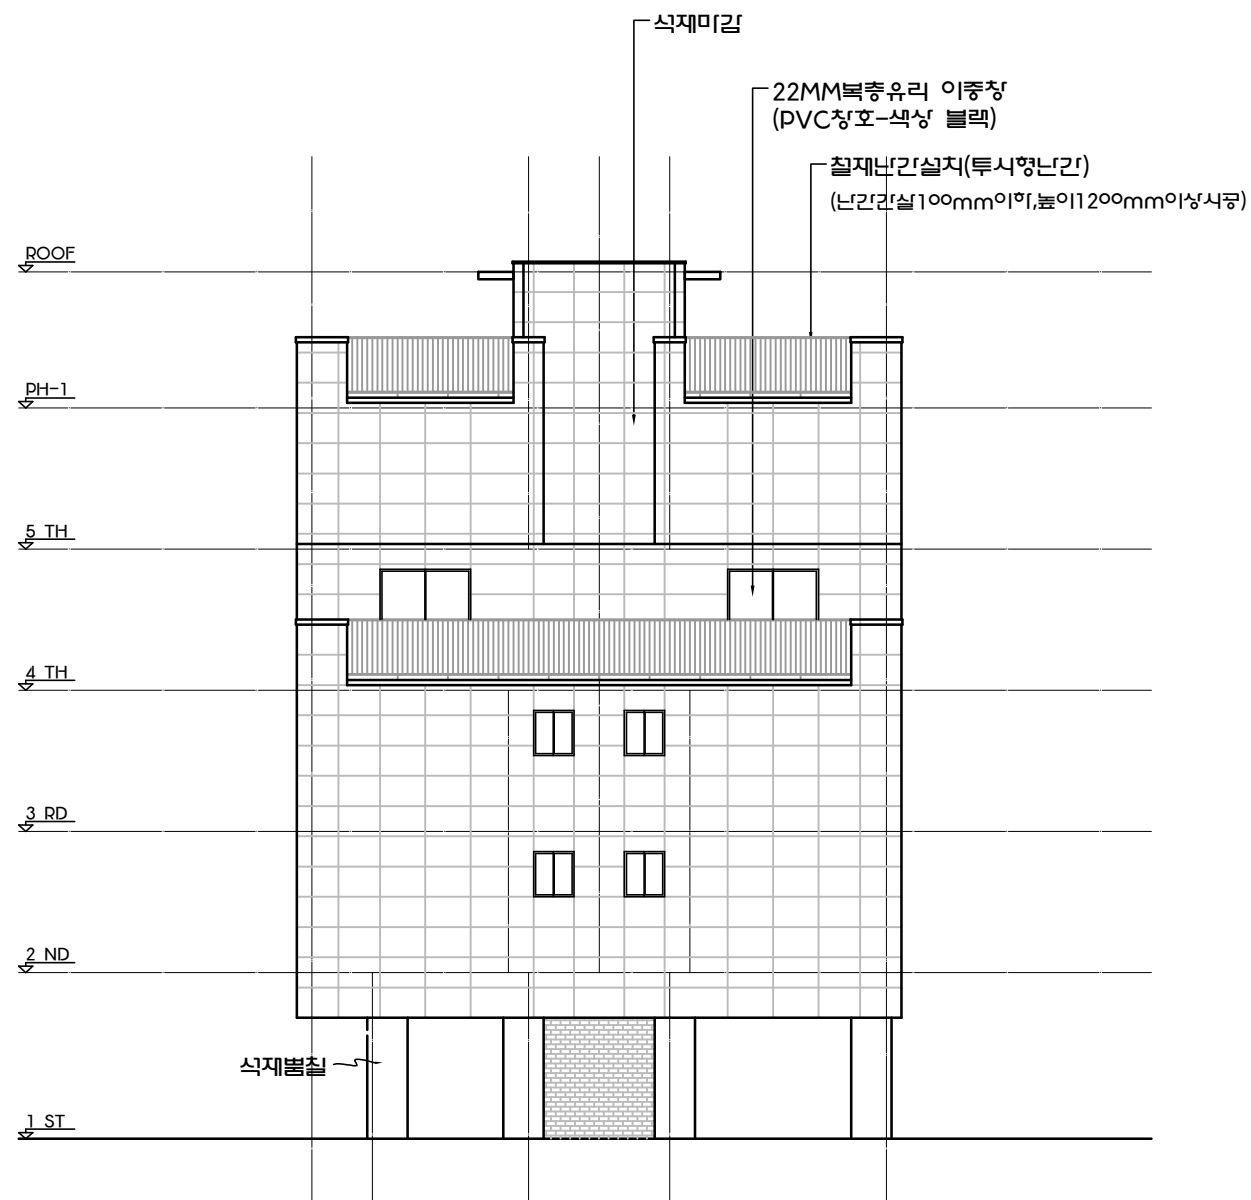

북측 면도

SCALE 1/150

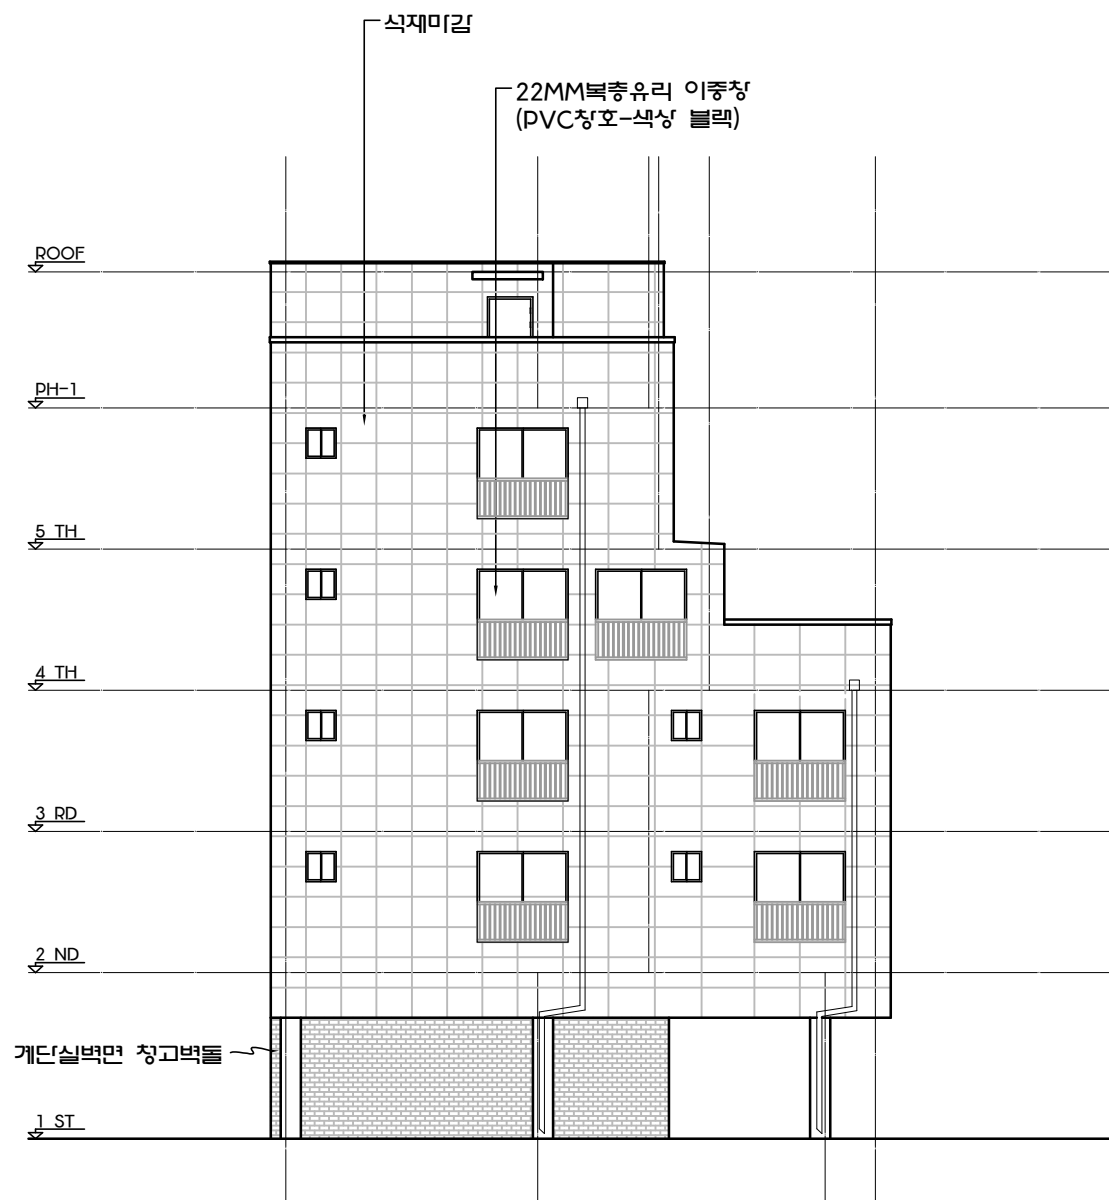

동측 면도

SCALE 1/150