


1. 조감도



2. 건축개요 및 현황도

■ 건축개요

- 설 계 명 : 수유동 291-59 도시형생활주택(원룸형) 신축공사
-청년주택-
- 대 지 위 치 : 서울특별시 강북구 수유동 291-59
- 지 역 지 구 : 제2종일반주거지역
- 건 물 용 도 : 도시형생활주택(원룸형)
- 건 물 규 모 : 지상5층
- 대 지 면 적 : 311.25 m²
- 건 축 면 적 : 184.20 m²
- 연 면 적 : 621.48 m²
- 건 폐 율 : 60%(법규) / 59.18%
- 용 적 율 : 200.00%(법규) / 199.67%
- 최 고 높 이 : 14.50m
- 건 물 구 조 : 철근콘크리트구조
- 주 차 대 수 : 6.6대(법정) / 7대
- 조 경 면 적 : 15.56 m² 이상 (5%) / 23.09 m² (7.42%)

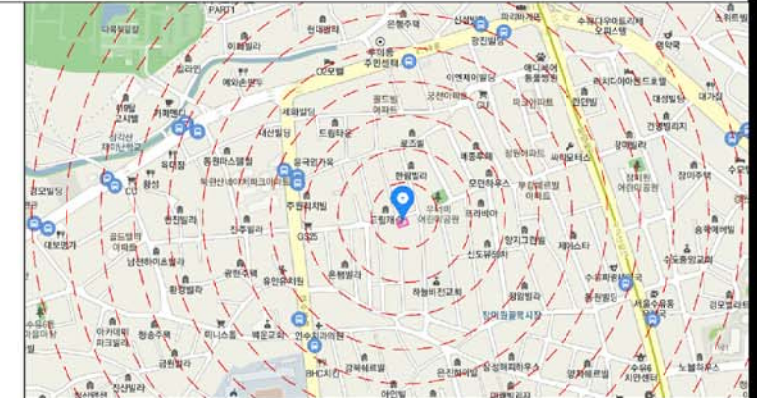

■ 위치도




■ 주변현황도

3. 입면도




본 상기도면은 디자인심의시 제출된 심의도면이며 설계도면과 일부 상이한 참조용이며 설계도면이 우선함

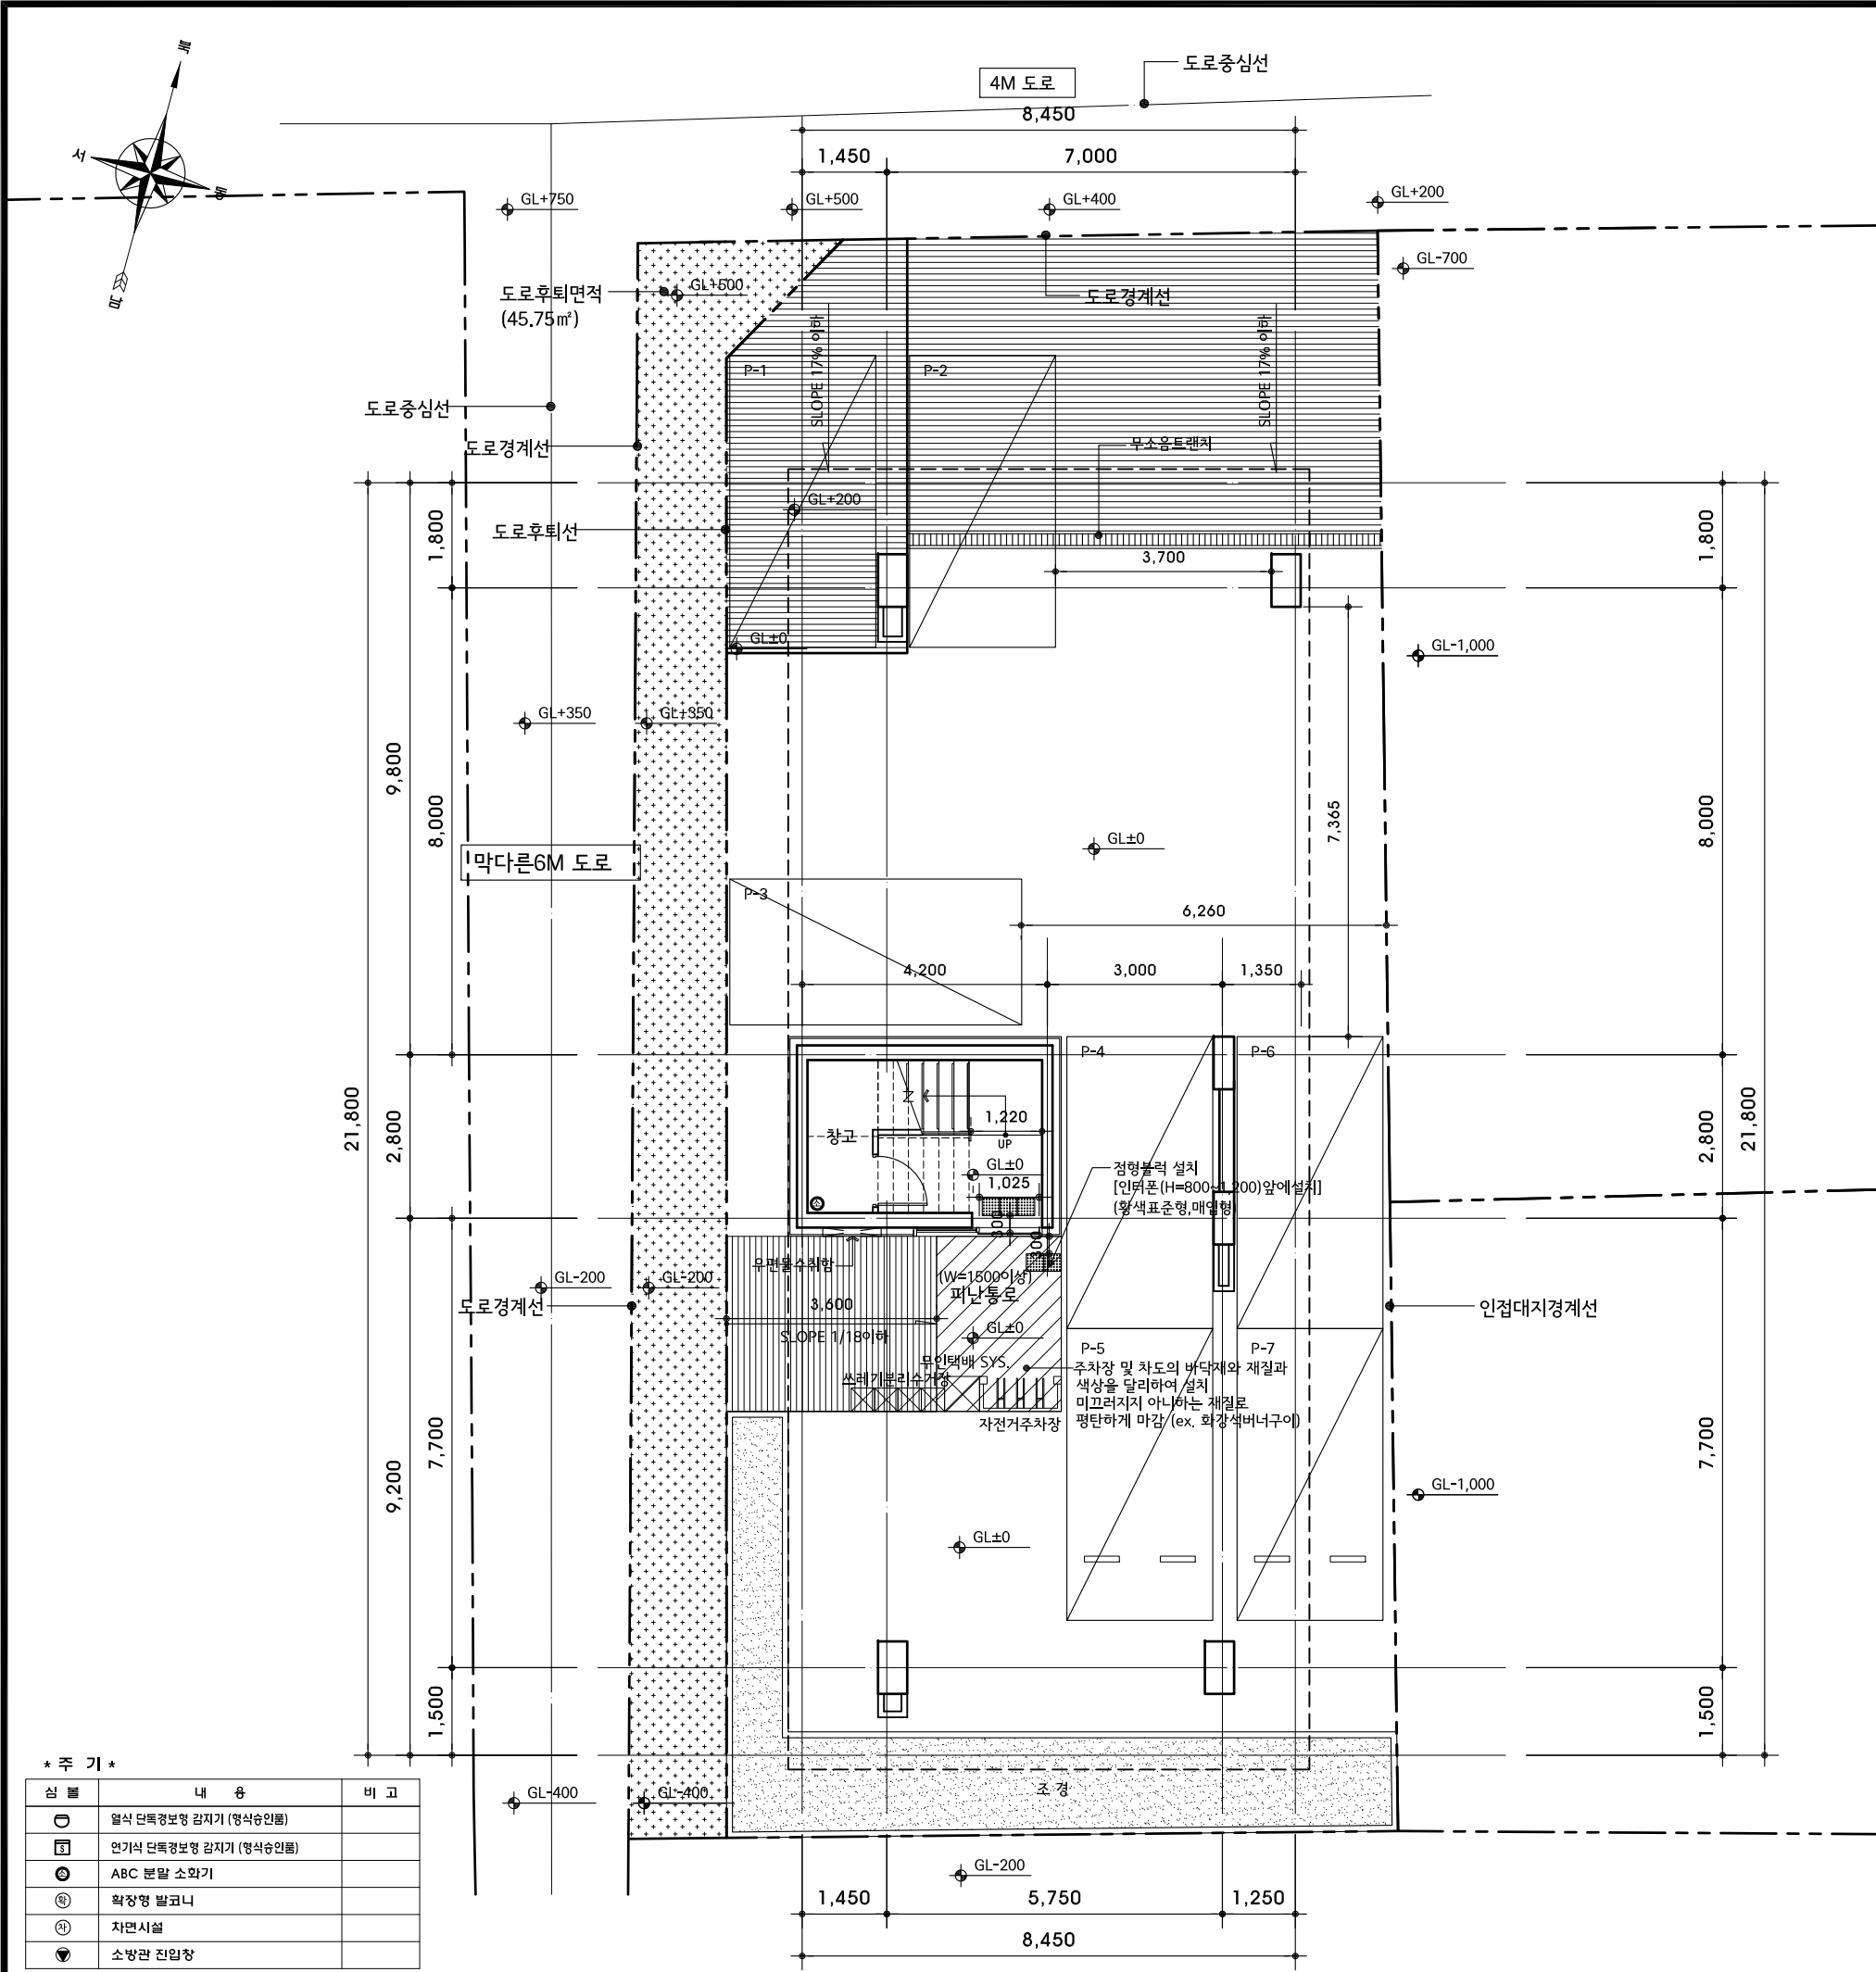

■ 주 기

건	1 (외부)	주차장내 CCTV,쓰레기분리수거,자전거보관대 설치
		우편함 설치 (세대전용, 공용, 반송용, 폐건전지함 구분 설치)
		세대 테라스 설치시 세대간 분리벽 계획
		세대 발코니 설치시 차양시설 설치
		세대내 비디오폰 설치
축	2 (계단실)	세대 현관문 도어체크 및 스토퍼 설치
		계단참의 현관과 계단 이격거리 (최소600mm이상)
	3 (내부)	세대내 욕실, 휴지걸이 매립형 설치
		불박이 가구 내부 다용도 수납가능토록 수평 이동 칸막이 설치
		에어컨 실외기 설치위치 및 에어컨 콘센트, 냉매 및 배수관 위치 도면표기
구 조	4 (시공)	콘크리트 폼타이 제거 후 마감공사 시공 (방수, 단열재 시공 등)
		욕실 & 다용도실 스위치 : 문 열리는 방향으로 시공
		주차장 차양 진출입구간,화장실 무소음트렌치 시공
		-직접외기(외벽)에 면한 실내벽면 단열재
		[아이소핑크(10mm) + 석고보드 마감도면 표기]
전 기	5 (마감)	-간접외기(계단실,복도)에 면한 실내벽면 단열재
		[경질우레탄(80mm) + 석고보드 마감도면 표기]
		*기타 실내 벽면 시멘트 미장 마감
	1	철근 : fy=400Mpa
		콘크리트 : fck=24Mpa
		스라브두께 : 210mm (복배근)
		외벽벽두께 : 180mm (복배근)
		코아벽두께 : 180mm (복배근)
비 고	2	세대벽두께 : 180mm (복배근)
		-콘센트 설치 (바닥 마감선 기준)
		[거실] 스탠드형 에어컨 : 350
		[안방] 벽걸이형 에어컨 : 1900
		[화장실] 양변기 옆 : 900
비 고	3	[주방] 조리대 : 중양 / 냉장고 : 350 / 후드 : 2100
		-비디오폰(VP),보일러온도조절기(B), 스위치(S) 설치 (거실 아트홀 위치)
		-위치 표기
		에어컨 실외기
		에어컨 콘센트
비 고	비 고	냉매, 배수관
		우편함 규격은 관련법규에 맞추어 적절한 위치에 설치하고
		세대전용,공용,반송용,폐건전지함으로 구분 설치한다.
		난간대에 국기봉을 설치한다


* 주 기 *		
상	내	비
부	용	고
○	열식 단독경보형 감지기 (형식승인품)	
□	연기식 단독경보형 감지기 (형식승인품)	
⊙	ABC 분말 소화기	
Ⓜ	확장형 발코니	
④	차면시설	
⑤	소방관 진입창	



주 기

건	1 (외부)	주차장내 CCTV,쓰레기분리수거,자전거보관대 설치
		우편함 설치 (세대전용, 공용, 반송용, 폐건전지함 구분 설치)
		세대 테라스 설치시 세대간 분리벽 계획
		세대 발코니 설치시 차양시설 설치
		세대내 비디오폰 설치
층	2 (계단실)	세대 현관문 도어체크 및 스토퍼 설치
		계단참의 현관과 계단 이격거리 (최소600mm이상)
		세대내 욕실, 휴지걸이 매립형 설치
구 조	3 (내부)	불박이 가구 내부 다용도 수납가능토록 수평 이동 칸막이 설치
		에어컨 실외기 설치위치 및 에어컨 콘센트, 냉매 및 배수관 위치 도면표기
		에어컨 콘센트 표기
		콘크리트 폼타이 제거 후 마감공사 시공 (방수, 단열재 시공 등)
		욕실 & 다용도실 스위치 : 문 열리는 방향으로 시공
전 기	4 (시공)	주차장 차양 진출입구간,화장실 무소음트렌치 시공
		-직접외기(외벽)에 면한 실내벽면 단열재
		[아이소핑크(10mm) + 석고보드 마감도면 표기]
		-간접외기(계단실,복도)에 면한 실내벽면 단열재
		[경질우레탄(80mm) + 석고보드 마감도면 표기]
비 고	5 (마감)	*기타 실내 벽면 시멘트 미장 마감
	1	철근 : fy=400Mpa
		콘크리트 : fck=24Mpa
		스라브두께 : 210mm (복배근)
		외벽벽두께 : 180mm (복배근)
비 고	2	코아벽두께 : 180mm (복배근)
		세대벽두께 : 180mm (복배근)
	1	-콘센트 설치 (바닥 마감선 기준)
		[거실] 스탠드형 에어컨 : 350
		[안방] 벽걸이형 에어컨 : 1900
		[화장실] 양변기 옆 : 900
		[주방] 조리대 : 중양 / 냉장고 : 350 / 후드 : 2100
비 고	2	-비디오폰(VP),보일러온도조절기(B), 스위치(S) 설치 (거실 아트홀 위치)
		VP S B
	3	-위치 표기
		에어컨 실외기
		에어컨 콘센트
		냉매, 배수관
비 고	비 고	우편함 규격은 관련법규에 맞추어 적절한 위치에 설치하고
		세대전용,공용,반송용,폐건전지함으로 구분 설치한다.
		난간대에 국기봉을 설치한다



* 주 기 *		
상 표	내 용	비 고
○	열식 단독경보형 감지기 (형식승인품)	
□	연기식 단독경보형 감지기 (형식승인품)	
⊗	ABC 분말 소화기	
Ⓜ	확장형 발코니	
④	차면시설	
●	소방관 진입창	



* 주 기 *		
상 표	내 용	비 고
○	열식 단독경보형 감지기 (형식승인품)	
㉠	연기식 단독경보형 감지기 (형식승인품)	
㉡	ABC 분말 소화기	
㉢	확장형 발코니	
㉣	차면시설	
㉤	소방관 진입창	


주 기




건	1 (외부)	주차장내 CCTV,쓰레기분리수거,자전거보관대 설치
		우편함 설치 (세대전용, 공용, 반송용, 폐건전지함 구분 설치)
		세대 테라스 설치시 세대간 분리벽 계획
		세대 발코니 설치시 차양시설 설치
		세대내 비디오폰 설치
축	2 (계단실)	세대 현관문 도어체크 및 스토퍼 설치
		계단참의 현관과 계단 이격거리 (최소600mm이상)
		세대내 욕실, 휴지걸이 매립형 설치
구 조	3 (내부)	붙박이 가구 내부 다용도 수납가능토록 수평 이동 칸막이 설치
		에어컨 실외기 설치위치 및 에어컨 콘센트, 냉매 및 배수관 위치 도면표기
		㉤ - 에어컨 콘센트 표기
		콘크리트 폼타이 제거 후 마감공사 시공 (방수, 단열재 시공 등)
		욕실 & 다용도실 스위치 : 문 열리는 방향으로 시공
전 기	4 (시공)	주차장 차량 진출입구간,화장실 무소음트렌치 시공
		-직접외기(외벽)에 면한 실내벽면 단열재
		[아이소핑크(10mm) + 석고보드 마감도면 표기]
		-간접외기(계단실,복도)에 면한 실내벽면 단열재
		[경질우레탄(80mm) + 석고보드 마감도면 표기]
비 고	5 (마감)	*기타 실내 벽면 시멘트 미장 마감
	1	철근 : fy=400Mpa
		콘크리트 : fck=24Mpa
		스라브두께 : 210mm (복배근)
		외벽벽두께 : 180mm (복배근)
전 기	2	코아벽두께 : 180mm (복배근)
		세대벽두께 : 180mm (복배근)
	1	-콘센트 설치 (바닥 마감선 기준)
		[거실] 스탠드형 에어컨 : 350
		[안방] 벽걸이형 에어컨 : 1900
		[화장실] 양변기 옆 : 900
		[주방] 조리대 : 중양 / 냉장고 : 350 / 후드 : 2100
비 고	2	-비디오폰(VP),보일러온도조절기(B), 스위치(S) 설치 (거실 아트홀 위치)
		VP S B
	3	-위치 표기
		에어컨 실외기
		에어컨 콘센트
		냉매, 배수관
비 고	비 고	우편함 규격은 관련법규에 맞추어 적절한 위치에 설치하고
		세대전용,공용,반송용,폐건전지함으로 구분 설치한다.
		난간대에 국기봉을 설치한다

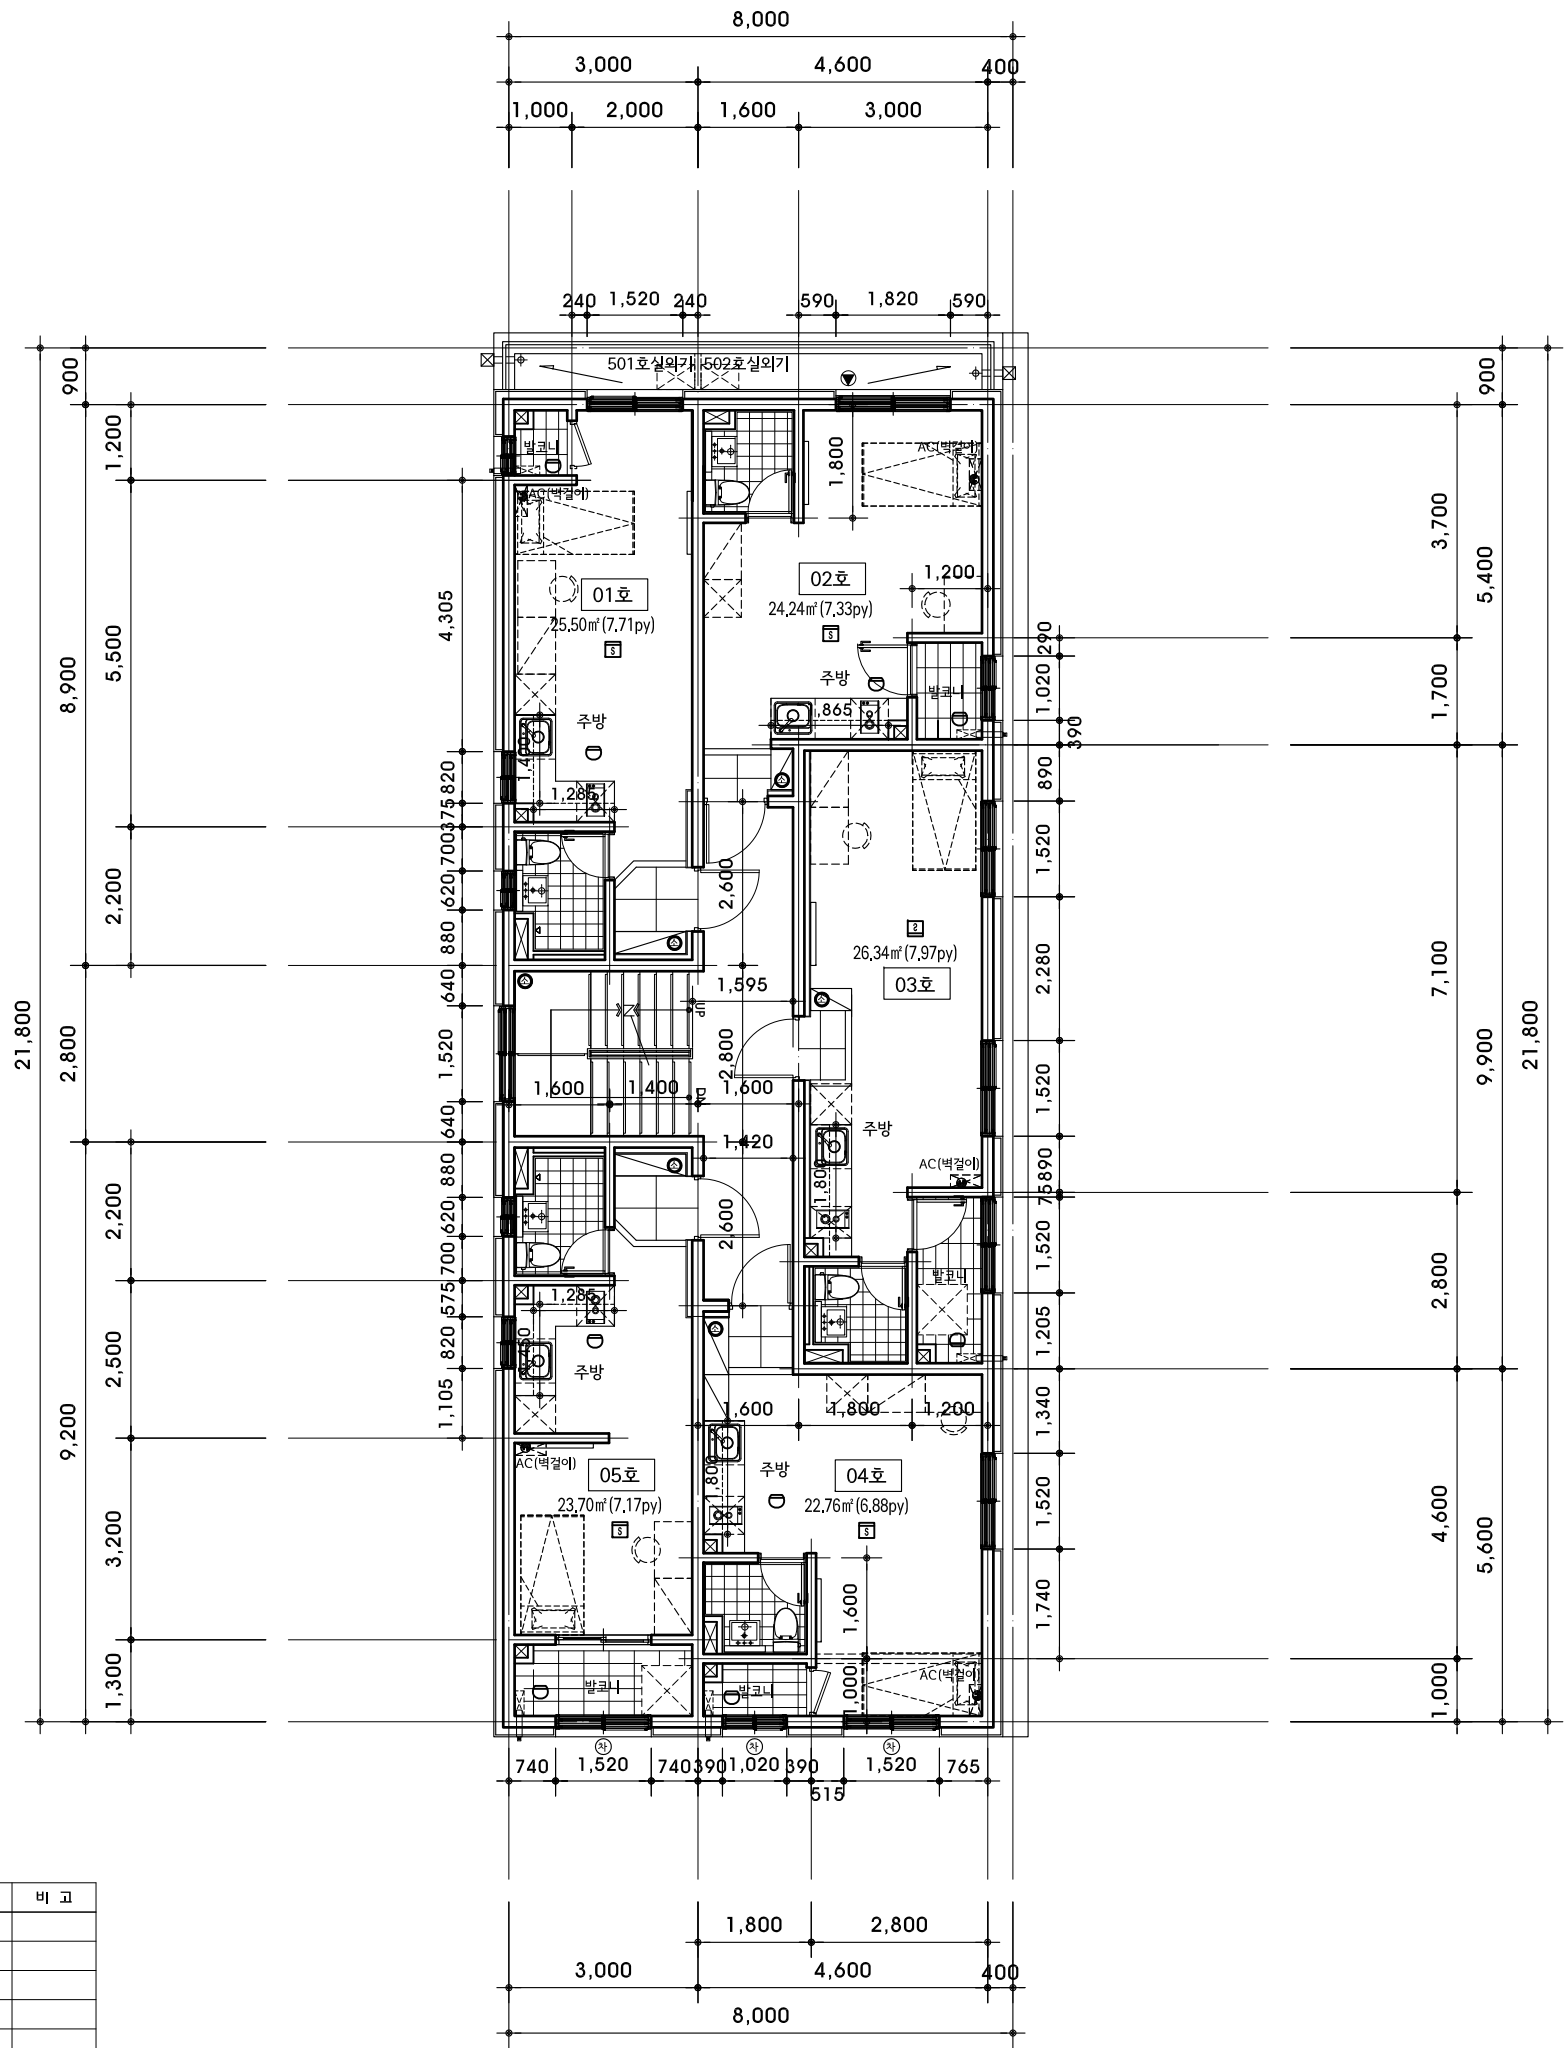


* 주 기 *		
상 표	내 용	비 고
○	열식 단독경보형 감지기 (형식승인품)	
㉠	연기식 단독경보형 감지기 (형식승인품)	
⊗	ABC 분말 소화기	
㉡	확장형 발코니	
㉢	차면시설	
●	소방관 진입창	

주 기


축	건 1 (외부)	주차장내 CCTV,쓰레기분리수거,자전거보관대 설치	
		우편함 설치 (세대전용, 공용, 반송용, 폐건전지함 구분 설치)	
		세대 테라스 설치시 세대간 분리벽 계획	
		세대 발코니 설치시 차양시설 설치	
		세대내 비디오폰 설치	
	2 (계단실)	세대 현관문 도어체크 및 스토퍼 설치	
		계단참의 현관과 계단 이격거리 (최소600mm이상)	
	3 (내부)	세대내 욕실, 휴지걸이 매립형 설치	
		불박이 가구 내부 다용도 수납가능토록 수평 이동 칸막이 설치	
		에어컨 실외기 설치위치 및 에어컨 콘센트, 냉매 및 배수관 위치 도면표기  - 에어컨 콘센트 표기	
	4 (시공)	콘크리트 폼타이 제거 후 마감공사 시공 (방수, 단열재 시공 등)	
		욕실 & 다용도실 스위치 : 문 열리는 방향으로 시공	
		주차장 차량 진출입구간,화장실 무소음트렌치 시공	
	5 (마감)	-직접외기(외벽)에 면한 실내벽면 단열재	
		[아이소핑크(10mm) + 석고보드 마감도면 표기]	
-간접외기(계단실,복도)에 면한 실내벽면 단열재			
[경질우레탄(80mm) + 석고보드 마감도면 표기]			
*기타 실내 벽면 시멘트 미장 마감			
구 조	1	철근 : fy=400Mpa	
		콘크리트 : fck=24Mpa	
	2	스라브두께 : 210mm (복배근)	
		외벽벽두께 : 180mm (복배근)	
		코아벽두께 : 180mm (복배근)	
세대벽두께 : 180mm (복배근)			
전 기	1	-콘센트 설치 (바닥 마감선 기준)	
		[거실] 스탠드형 에어컨 : 350	
		[안방] 벽걸이형 에어컨 : 1900	
		[화장실] 양변기 옆 : 900	
		[주방] 조리대 : 중양 / 냉장고 : 350 / 후드 : 2100	
	2	-비디오폰(VP),보일러온도조절기(B), 스위치(S) 설치 (거실 아트홀 위치)	
			
	3	-위치 표기	
		에어컨 실외기	
		에어컨 콘센트	
냉매, 배수관			
비 고	우편함 규격은 관련법규에 맞추어 적절한 위치에 설치하고		
	세대전용,공용,반송용,폐건전지함으로 구분 설치한다.		
	난간대에 국기봉을 설치한다		

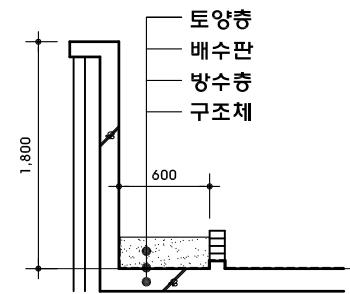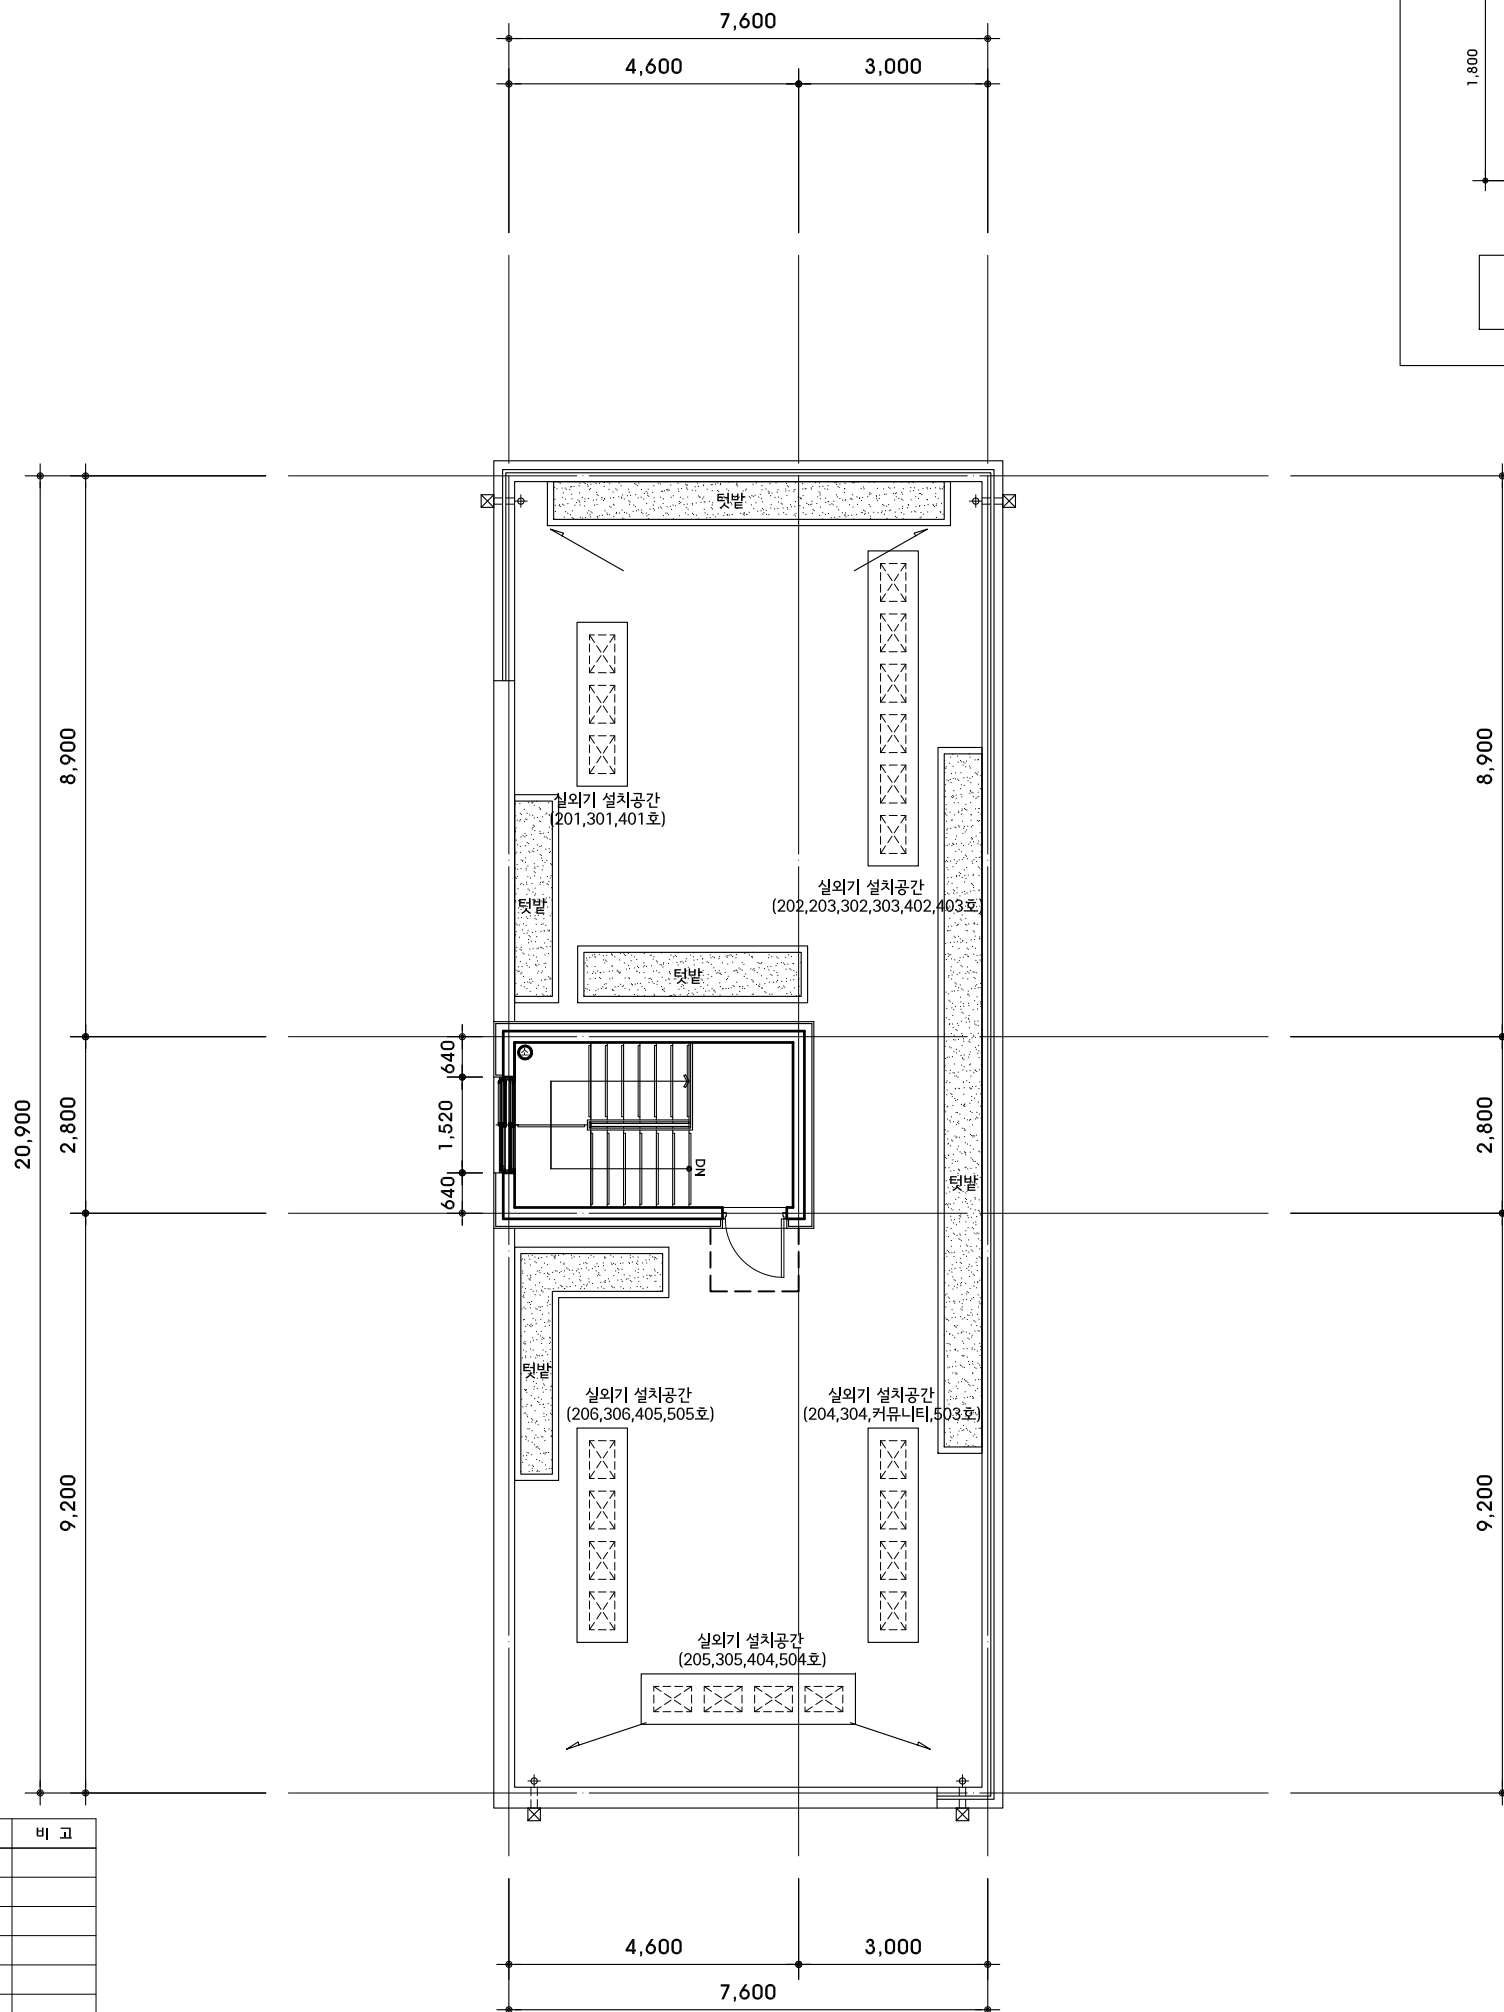

옥상텃밭 SECTION-1

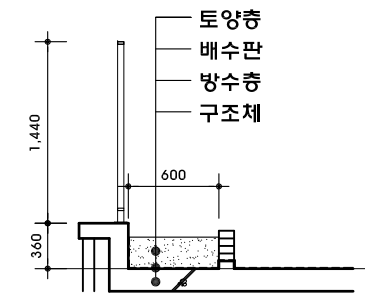


옥상텃밭 SECTION-2

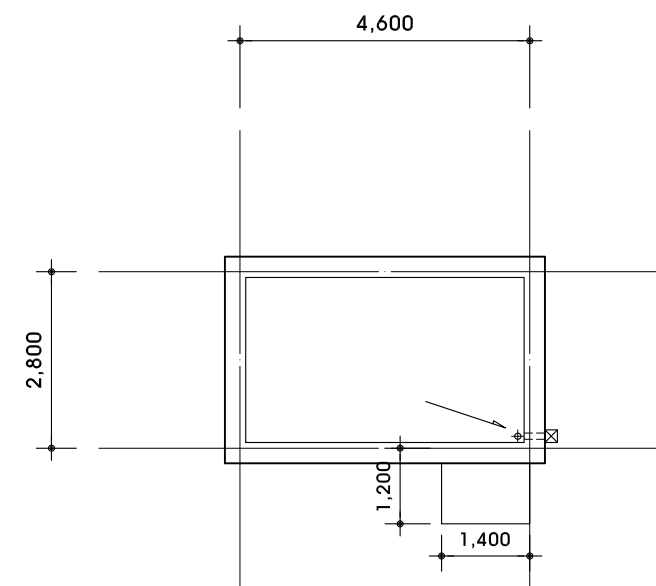

옥탑지붕층 평면도



* 주 기 *

상	내	비
표	용	고
①	열식 단독경보형 감지기 (형식승인품)	
②	연기식 단독경보형 감지기 (형식승인품)	
③	ABC 분말 소화기	
④	확장형 발코니	
⑤	차면시설	
⑥	소방관 진입장	



지붕층 및 옥탑지붕층 평면도

SCALE = 1/120

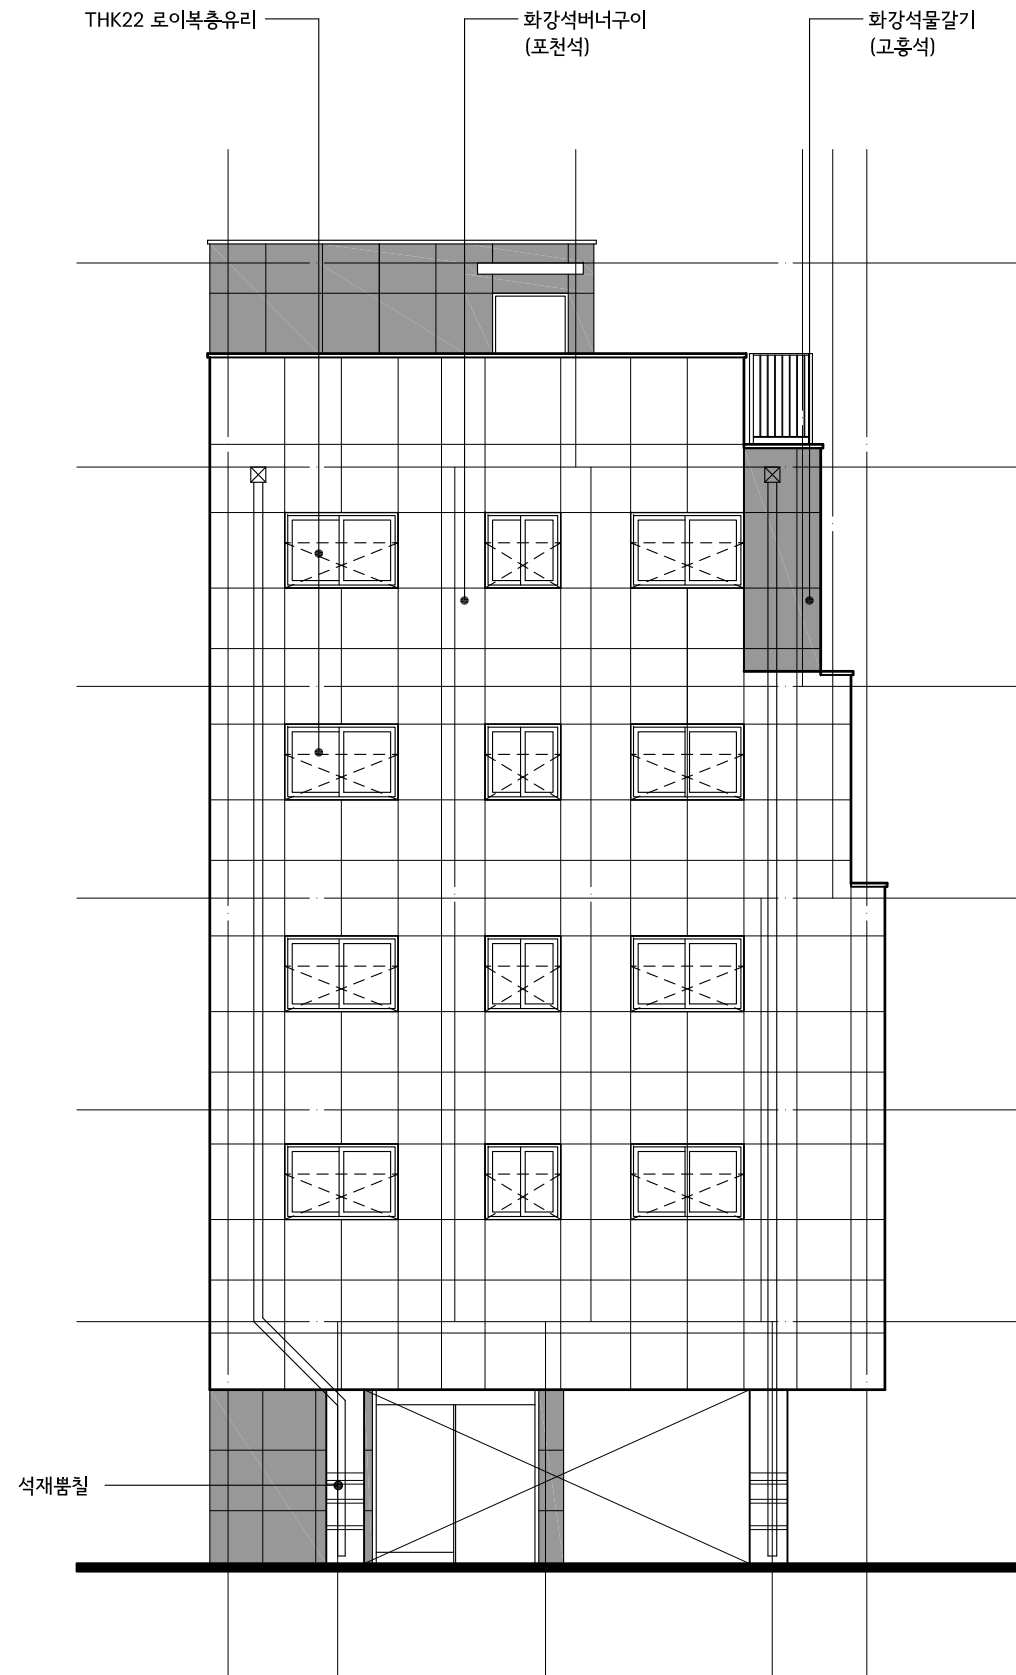

남 측 면 도

SCALE = 1/100

PHR SL.

PH SL.



5TH SL.

4TH SL.

3RD SL.

2ND SL.

1ST SL.

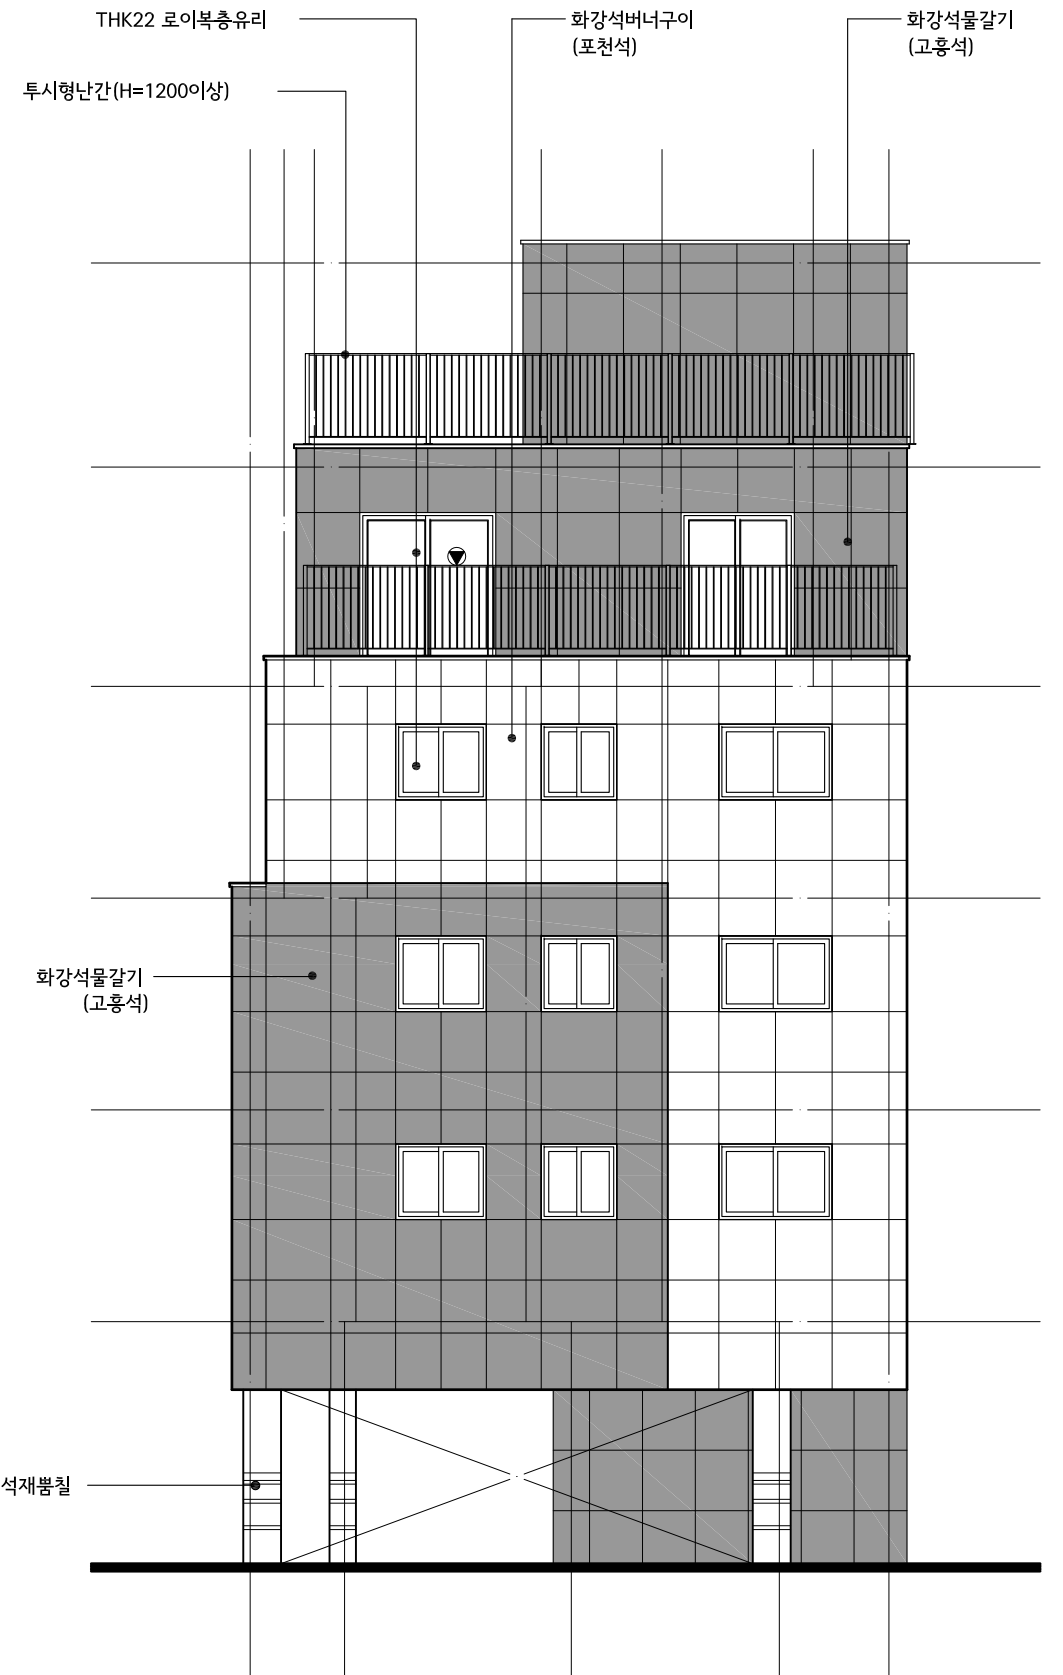


북 측 면 도

SCALE = 1/100



동 측 면 도
SCALE = 1/100

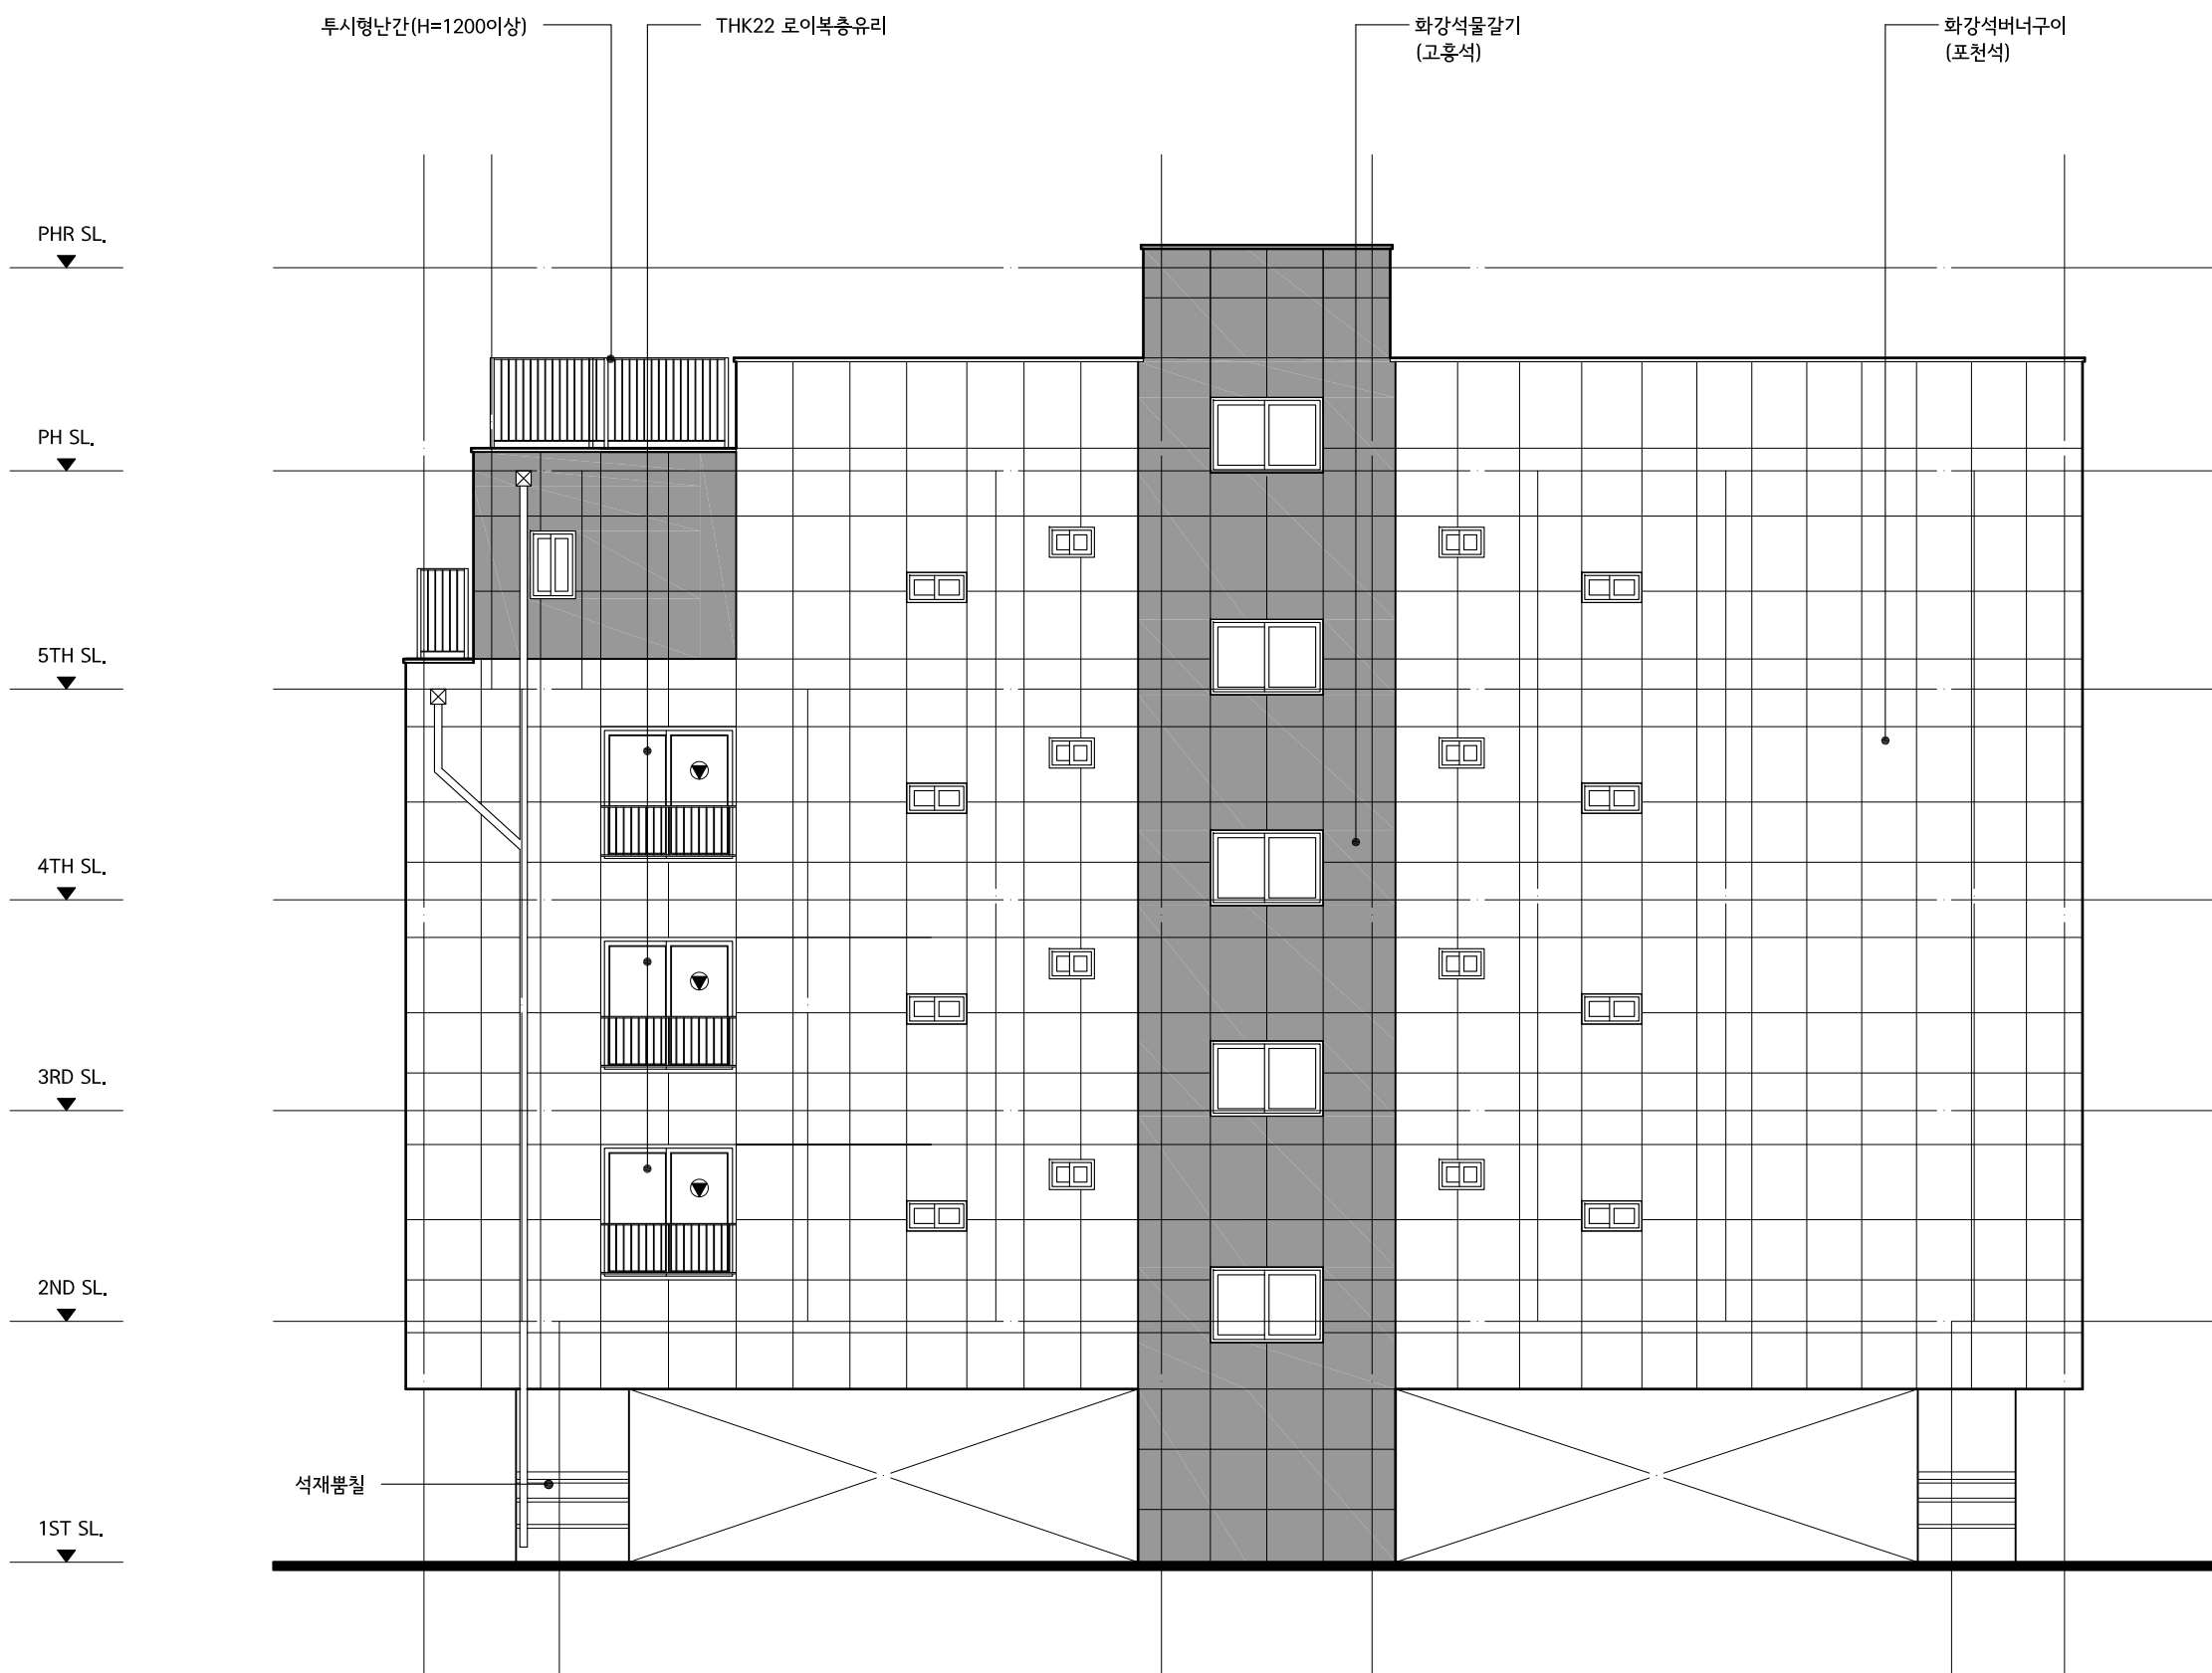

서 측 면 도

SCALE = 1/100



【 본 건 전 경 】



【 주 변 전 경 】