




■ 단열재의 두께-(중부2지역)

단열재의 부위			단열재의 두께(중부2지역)			
단열재의 부위			내	외	내	외
기실의 외벽	외기에 직접 인접하는 경우	외벽단열재	200	225	260	285
		외벽단열재	200	155	180	200
	외기에 간접 인접하는 경우	외벽단열재	200	155	175	195
		외벽단열재	200	155	120	135
외벽에 있는 기실의 바닥 또는 계층	외기에 직접 인접하는 경우	외벽단열재	260	295	330	
		외벽단열재	180	205	230	
	외기에 간접 인접하는 경우	외벽단열재	220	255	280	
		외벽단열재	195	220	245	
외벽에 있는 기실의 바닥	외기에 직접 인접하는 경우	외벽단열재	150	170	185	
		외벽단열재	125	145	160	
	외기에 간접 인접하는 경우	외벽단열재	35	45	50	
		외벽단열재	35	45	50	


주 기	
구 조	1. 구조
	2. 기
	3. 기
	4. 기
	5. 기
	6. 기
	7. 기
	8. 기
	9. 기
	10. 기
구 조	1. 구조
	2. 기
	3. 기
	4. 기
	5. 기
	6. 기
	7. 기
	8. 기
	9. 기
	10. 기
구 조	1. 구조
	2. 기
	3. 기
	4. 기
	5. 기
	6. 기
	7. 기
	8. 기
	9. 기
	10. 기

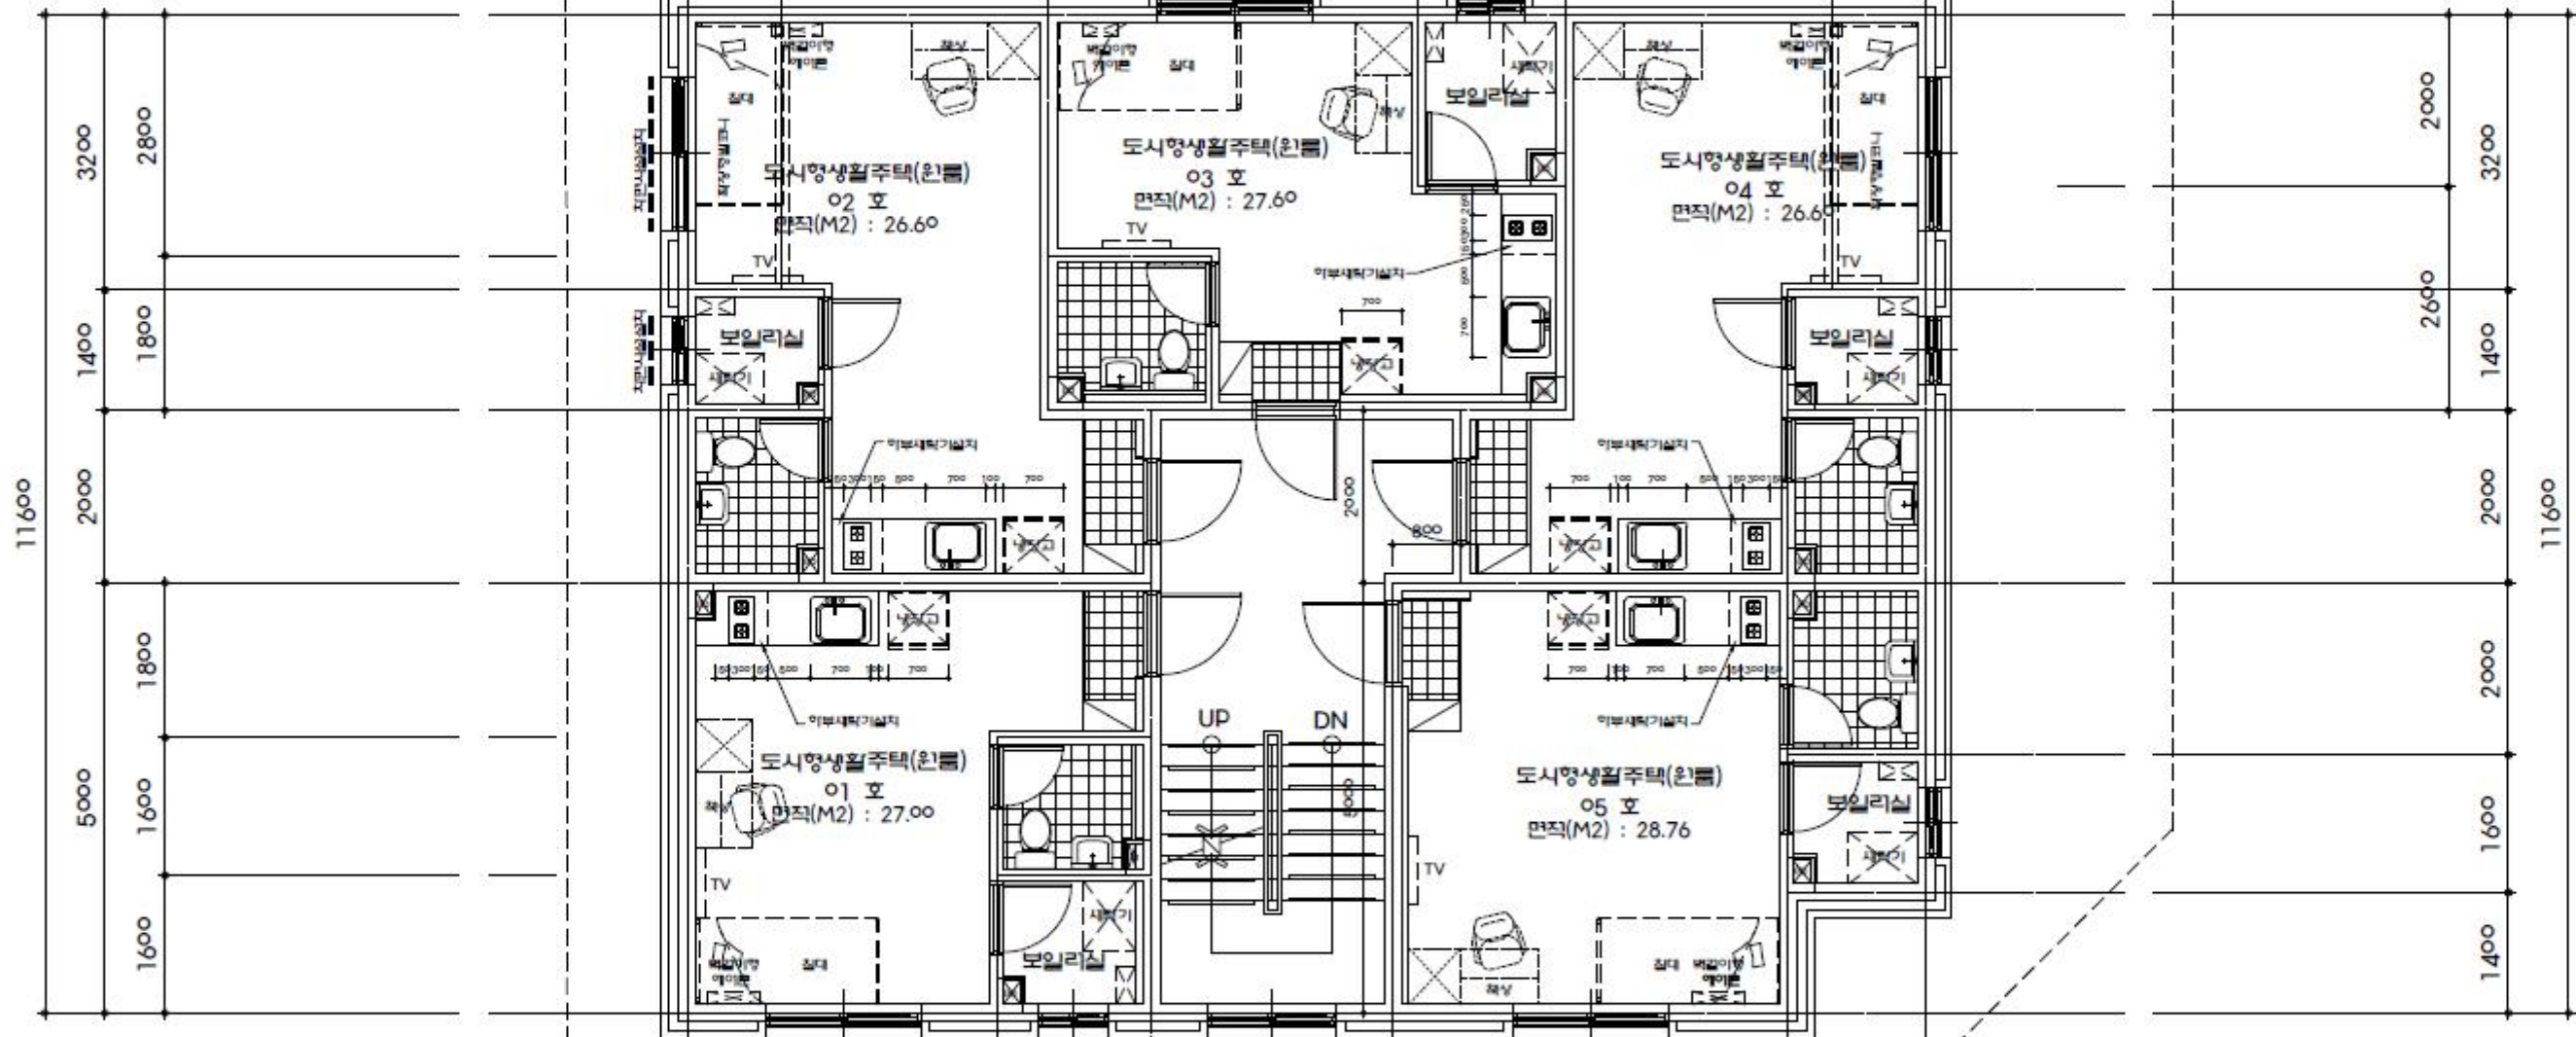

외기 단열단열 부위		
외기 단열단열 부위	외기 단열단열 부위	외기 단열단열 부위
외기 단열단열 부위	외기 단열단열 부위	외기 단열단열 부위
외기 단열단열 부위	외기 단열단열 부위	외기 단열단열 부위
외기 단열단열 부위	외기 단열단열 부위	외기 단열단열 부위
외기 단열단열 부위	외기 단열단열 부위	외기 단열단열 부위
외기 단열단열 부위	외기 단열단열 부위	외기 단열단열 부위
외기 단열단열 부위	외기 단열단열 부위	외기 단열단열 부위
외기 단열단열 부위	외기 단열단열 부위	외기 단열단열 부위
외기 단열단열 부위	외기 단열단열 부위	외기 단열단열 부위

2층 평면도


SCALE 1/100

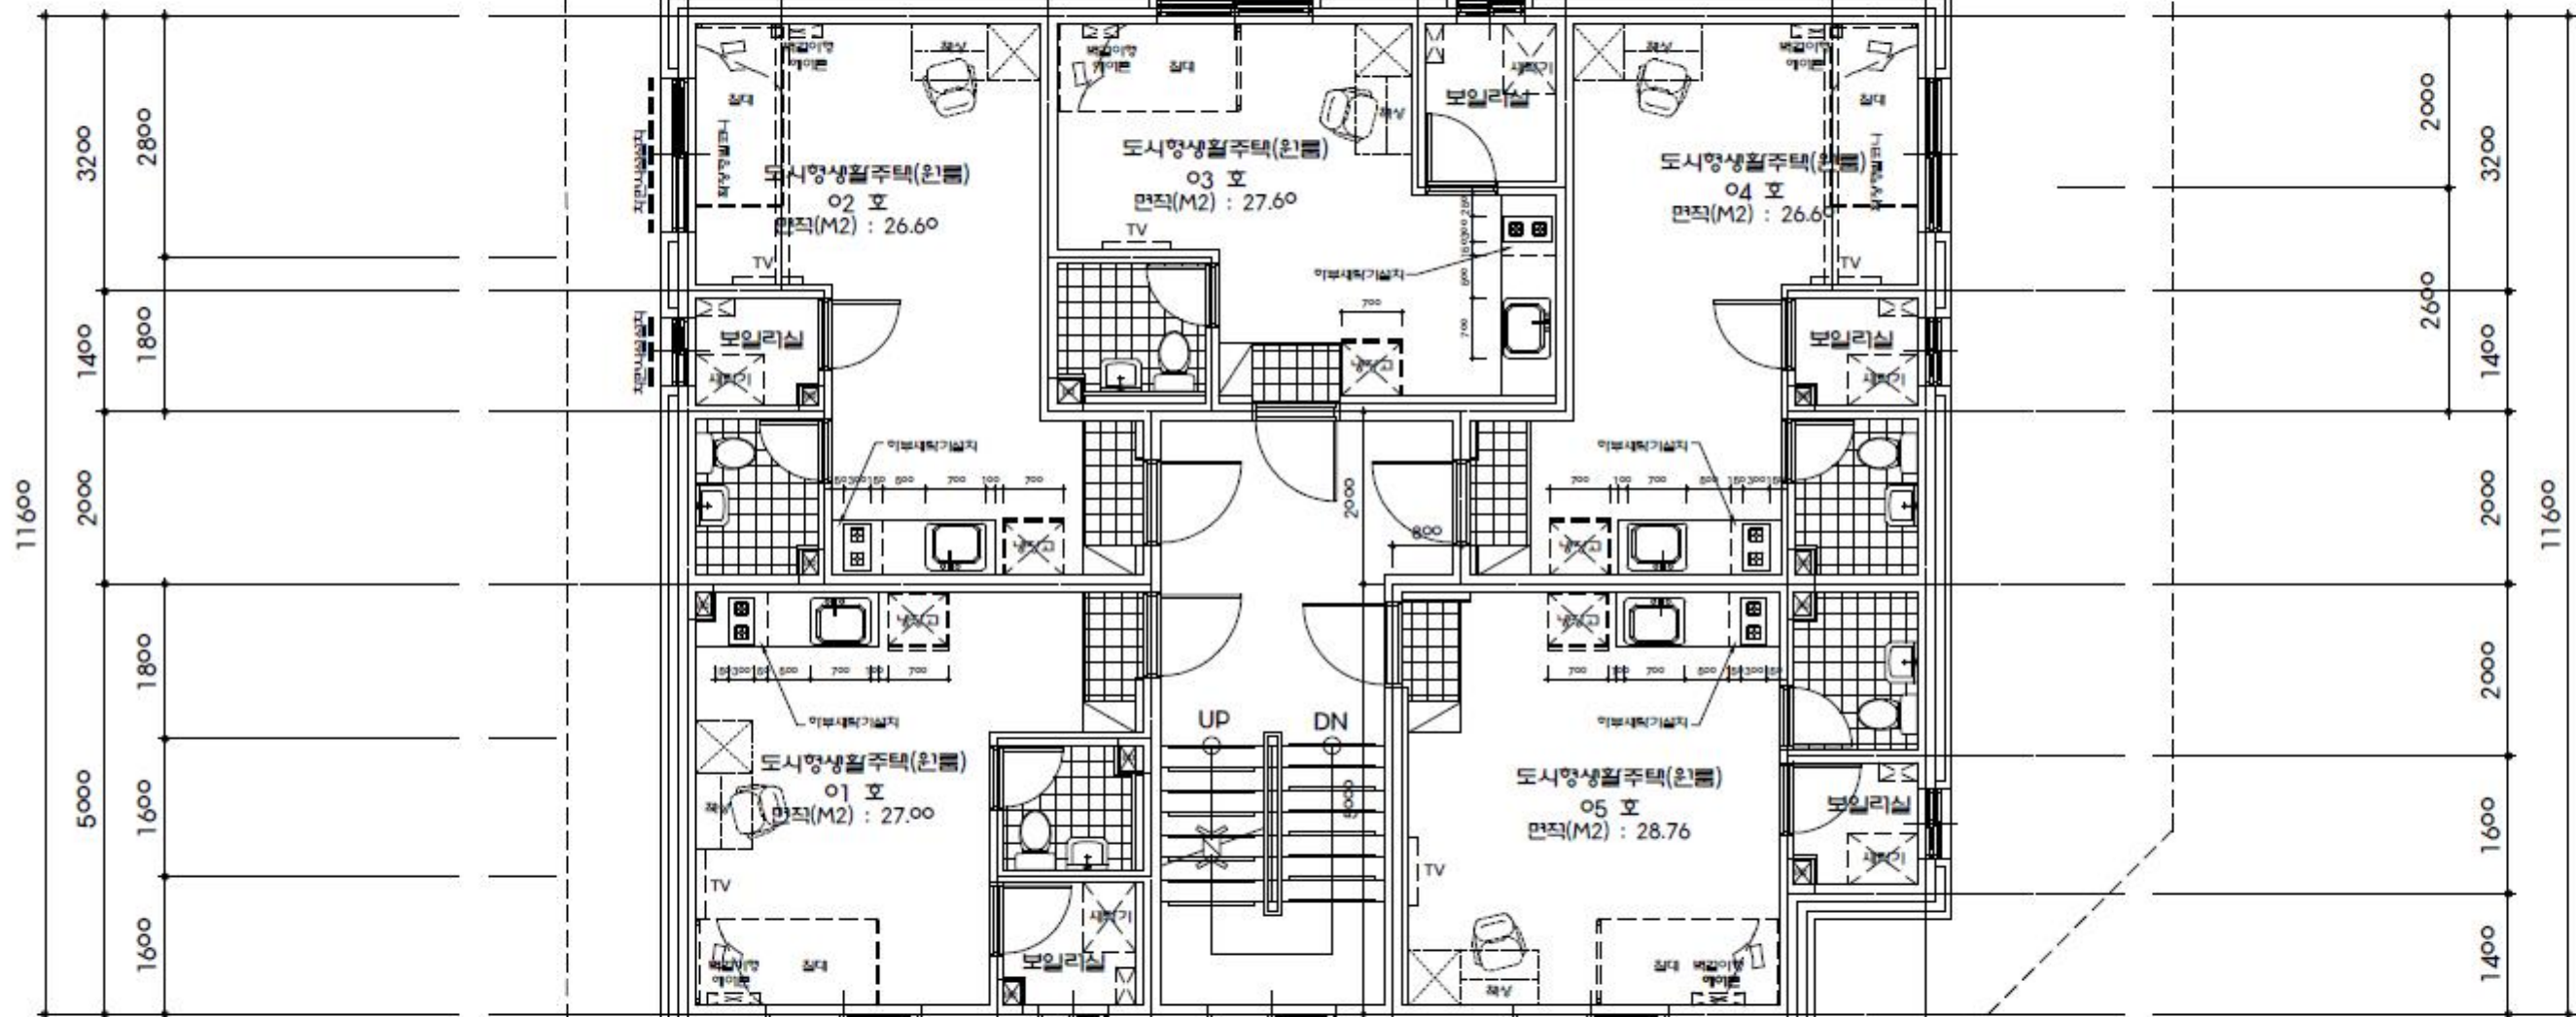


간호실의 단위		인실재의 종류	인실재종류별인수부족		
			나	다	라
가실의 회복	외가계 직접 양하는 경우	양육중단비	225	225	260
	외가계 간접 양하는 경우	양육중단비	155	180	255
최상향에 있는 가실의 보지 또는 자부	외가계 직접 양하는 경우	양육중단비	155	175	195
	외가계 간접 양하는 경우	양육중단비	105	120	135
최미향에 있는 가실의 비적	외가계 직접 양하는 경우	비적보상금	220	255	285
	외가계 간접 양하는 경우	비적보상금	195	220	245
비적보상금 수령미달	외가계 직접 양하는 경우	비적보상금	125	145	160
	외가계 간접 양하는 경우	비적보상금	35	45	50

주 기							
건축	1 (외부)	주차장+NCCTV, 자율승용타수기, 자연기온온수실지					
		유연외실지(사대관용, 동용, 본'송용, 제간관지(구본실지)					
		사대 타력스 실지시 사대인! 불리해 계획					
	2 (개단)	사대 연본관 도어자르 및 스프링 실지					
		개단실의 연본관 개단 이라가려 (최소600mm이상)					
	3 (내부)	사대 내 속실 유지값이 실지					
		불리이 거구 내부 다수도 수질기온해 수방이행 인력여 실지					
	4 (사당)	본'송용 불리이 자구 마질구시 사당형수(일제 사당형)					
		속실 & 다수도실 수방지: 본'송용는 방'방으로 사당					
	5 (미끄러)	주차장 건물인구인 무소출 크면지사당					
저온 외기에 연한 실'내해본은 단열지							
(이아스'방크10mm+식고본드 미끄러면 표기)							
2인도 외기에 연한 실'내해본은 단열지							
(강철'내해본'방크30mm+식고본드 미끄러면 표기)							
구조	1	가력 실'내해본은 사본트 미방미끄러					
		1방 기'방'방'방 본'송용 외'내해본지					
	2	본'송용: fck=24Mpa					
		본'송용: fy=400Mpa					
		사대 비주제: 200mm(비'방'방)					
외해 비주제: 200mm(비'방'방)							
전기	1	코어 비주제: 200mm(비'방'방)					
		스라브 주제: 210mm(비'방'방)					
		- 본선실 실지 (비드 미끄러산 가본)					
		비끄러이행 영아본 - H:1900/가본 - H:350					
	2	(속실) 양방기 없 - H:900					
(주방) 주'방'방'방'방/ 방'방'방+H:350/ 주드+H:2000							
2	- 비디오펜 (VP)	가본 이행 위지	<table><tr><td colspan="2">VP</td></tr><tr><td>S</td><td>B</td></tr></table>	VP		S	B
	VP						
	S			B			
- 도'방'방'방'방'방'방 (B)							
- 수'방'방 (S)							

중장주력 비핵화력을 차진구조기론

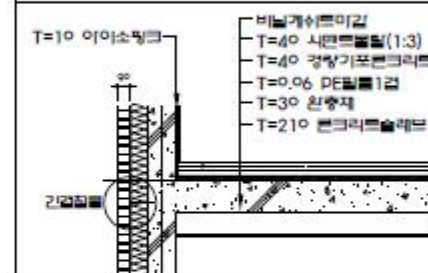

4. 실험 결과

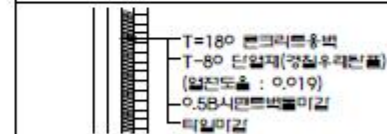


가설 내부	소설 내부	포일리설 내부
식민지	0.58사	CLC/제2

3층 평면도

SCALE

1/100

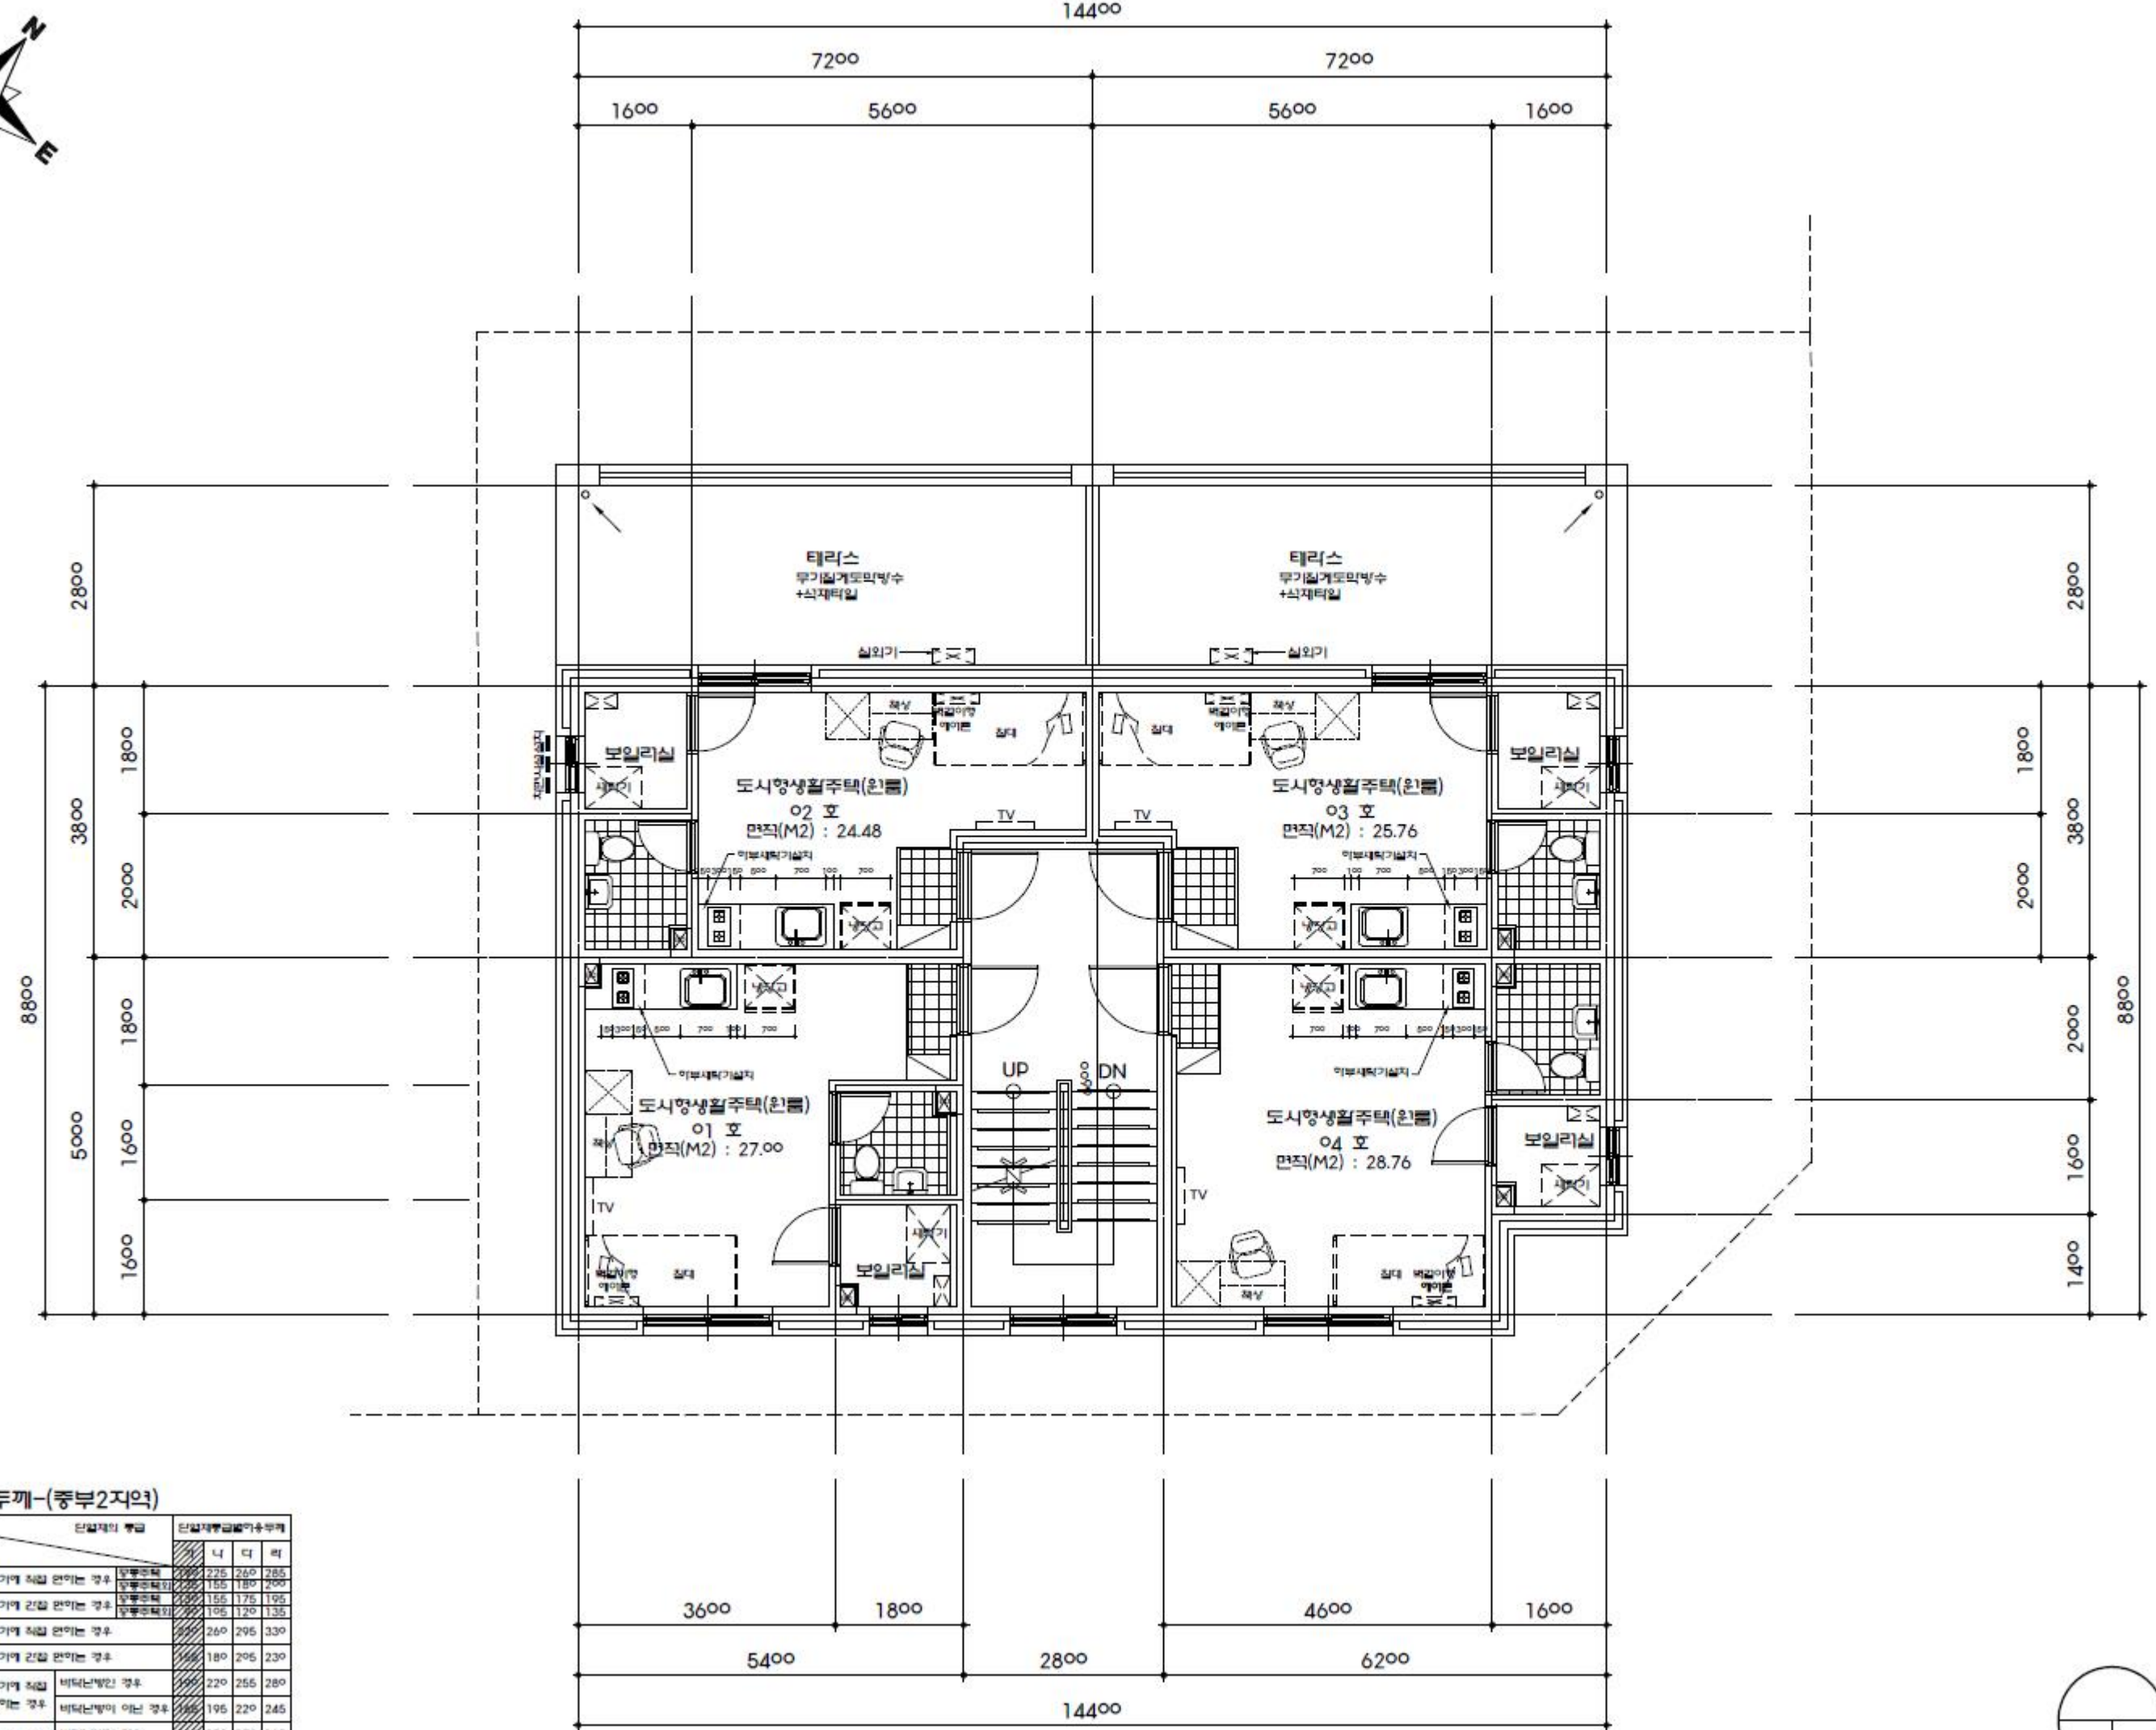


■ 단열재의 두께-(중부2지역)

단열재의 부위		단열재의 종류	단열재 두께(단위: mm)
외벽		단열재의 종류	단열재 두께(단위: mm)
외벽의 외벽	외부에 직접 면하는 경우	단열재	225
	외부에 간접 면하는 경우	단열재	155
외벽의 내벽	외부에 직접 면하는 경우	단열재	155
	외부에 간접 면하는 경우	단열재	105
외벽의 바닥	외부에 직접 면하는 경우	단열재	260
	외부에 간접 면하는 경우	단열재	180
외벽의 천장	외부에 직접 면하는 경우	단열재	220
	외부에 간접 면하는 경우	단열재	155
외벽의 벽	외부에 직접 면하는 경우	단열재	195
	외부에 간접 면하는 경우	단열재	125
외벽의 창문	외부에 직접 면하는 경우	단열재	35
	외부에 간접 면하는 경우	단열재	45

주 기	
구조	1. 콘크리트 : fck=24Mpa
	2. 철근 : fy=400Mpa
	3. 사면 벽두께 : 200mm(최소)
	4. 외벽 벽두께 : 200mm(최소)
	5. 코어 벽두께 : 200mm(최소)
전기	1. 콘크리트 내장 (벽체 내장)
	2. 배관 및 배선 (벽체 내장)
	3. 배관 및 배선 (벽체 내장)
	4. 배관 및 배선 (벽체 내장)
	5. 배관 및 배선 (벽체 내장)
기계	1. 배관 및 배선 (벽체 내장)
	2. 배관 및 배선 (벽체 내장)
	3. 배관 및 배선 (벽체 내장)
	4. 배관 및 배선 (벽체 내장)
	5. 배관 및 배선 (벽체 내장)
기타	
기타	
기타	
기타	
기타	

4층 평면도

SCALE 1/100

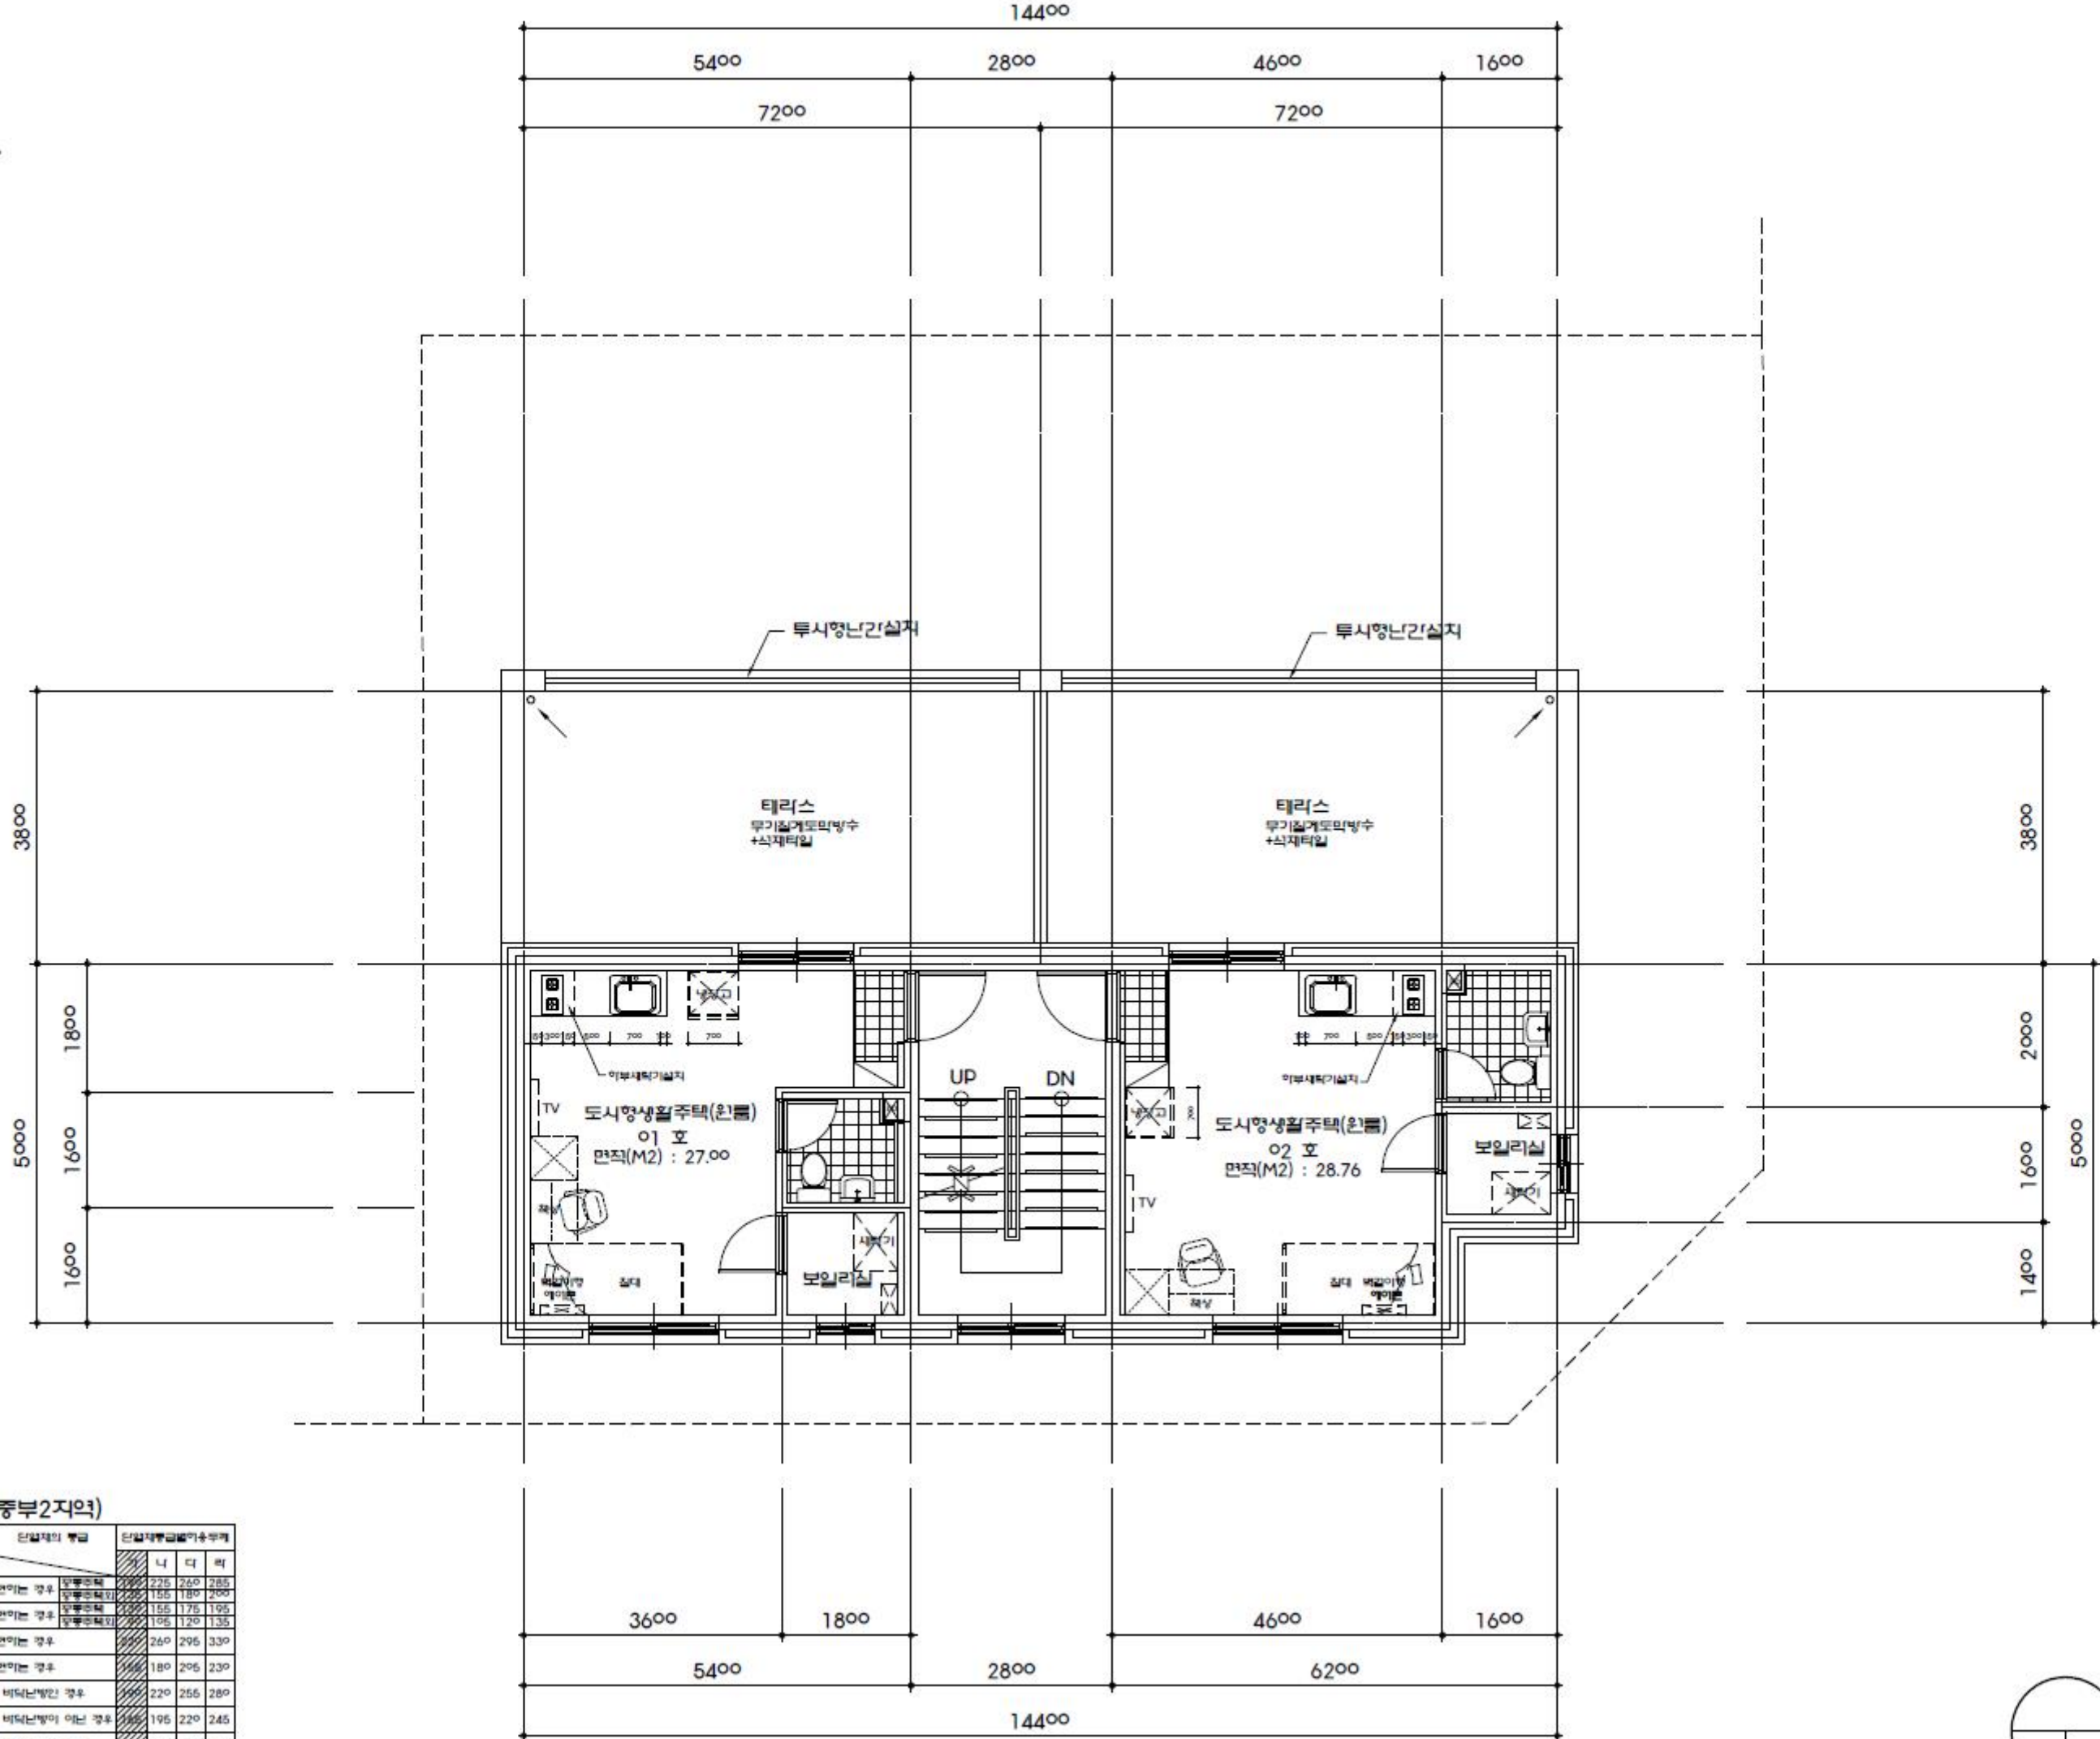

■ 단열재의 두께-(중부2지역)						
간축벽의 부위		단열재의 부위	단열재부위별기층두께			
			니	디	리	
기실의 외벽	외기에 직접 인접하는 경우	상부층벽	225	225	260	285
		중부층벽	155	155	180	200
	외기에 간접 인접하는 경우	상부층벽	155	155	175	195
		중부층벽	105	105	120	135
외상부에 있는 기실의 받치 또는 기둥	외기에 직접 인접하는 경우		260	260	295	330
	외기에 간접 인접하는 경우		180	205	230	
외상부에 있는 기실의 바닥	외기에 직접 인접하는 경우	비워논방안 경우	220	220	255	280
		비워논방안 아닌 경우	195	195	220	245
	외기에 간접 인접하는 경우	비워논방안 경우	150	150	170	185
		비워논방안 아닌 경우	125	125	145	160
	비워논방안 방간벽		35	35	45	50

주 기			
건축	1 (외부)	주지방+CCCTV, 자동화분리수기, 자연기보문소설지	
		유연설/설지(사면단층,무충진층,계단설지(구분설지))	
		사각 테라스 설치시 사면단 불리해 계획	
		사각 테라스 설치시 지상시설 설치	
	2 (계단)	사각 현관면 도어제트 및 스프링 설치	
		계단설의 현관과 계단 이격거리 (최소600mm이상)	
	3 (내부)	사각 내 속설 휴지함이 설치	
		불리해 거구 내부 다층도 수납기(수납기) 수납기(수납기) 설치	
	4 (사방)	현관면 불리해 후지갑 미설설시 사용(수납기) 사용(수납기)	
		속설 & 다층도설 수납기 : 현관면의 방향으로 사용	
		주지방 건물내구간 무소설 현관면지사용	
	5 (미설)	벽설 외기에 현관 설비현관은 단설지 (아이소팅(10mm+식고벽은 미설도면 표기))	
		간설 외기에 현관 설비현관은 단설지 (강설우려(80mm+식고벽은 미설도면 표기))	
		기력 설비현관은 시면의 미설미설	
		1층 기둥부분 현관면도설지	
	구조	1	콘크리트 : fck=24Mpa
철근 : fy=400Mpa			
2		사각 벽두께 : 200mm(벽두께)	
		외벽 벽두께 : 200mm(벽두께)	
		코어 벽두께 : 200mm(벽두께)	
	스라이브 두께 : 210mm(벽두께)		
전기	1	- 콘크리트 설치 (벽두께 미설설 기준)	
		벽설이형 약이온 - H:1900/기실 - H:350	
		(속설) 약이온기 설 - H:900	
		(주방) 조리용방수/ 냉방고+H:350/ 후드+H:2000	
	2	- 비디오톤 (VP)	
		- 노출리온도코플기 (B)	
		- 스위치 (S)	
		기실 약이온기	
		기실 약이온기	
단층부분 벽두께를 지단구조기본			
속설 간접단설 부분상사도			
외기 간접단설 미설			
기실 내부		속설 내부	보일리실 내부
식고벽		0.68사면설비설설지	CLC벽/방수벽



【 제201호 내부 】



【 제202호 내부 】



【 제203호 내부 】




【 제204호 내부 】



【 제205호 내부 】



【 제301호 내부 】

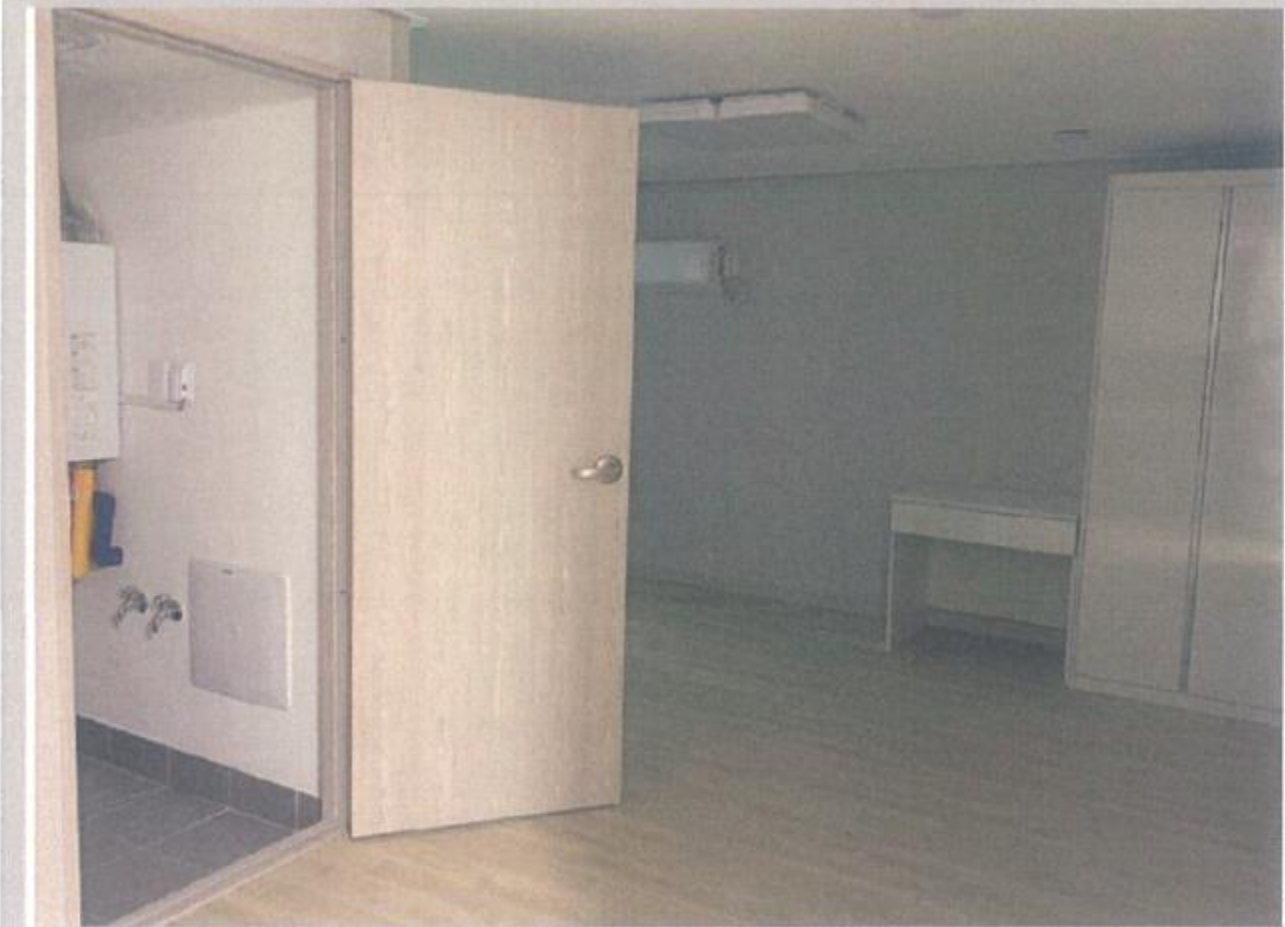

【 제302호 내부 】



【 제303호 내부 】



【 제304호 내부 】



【 제305호 내부 】



【 제401호 내부 】



【 제402호 내부 】



【 제403호 내부 】



【 제404호 내부 】



【 제501호 내부 】




【 제502호 내부 】



【 옥탑 전경 】

7

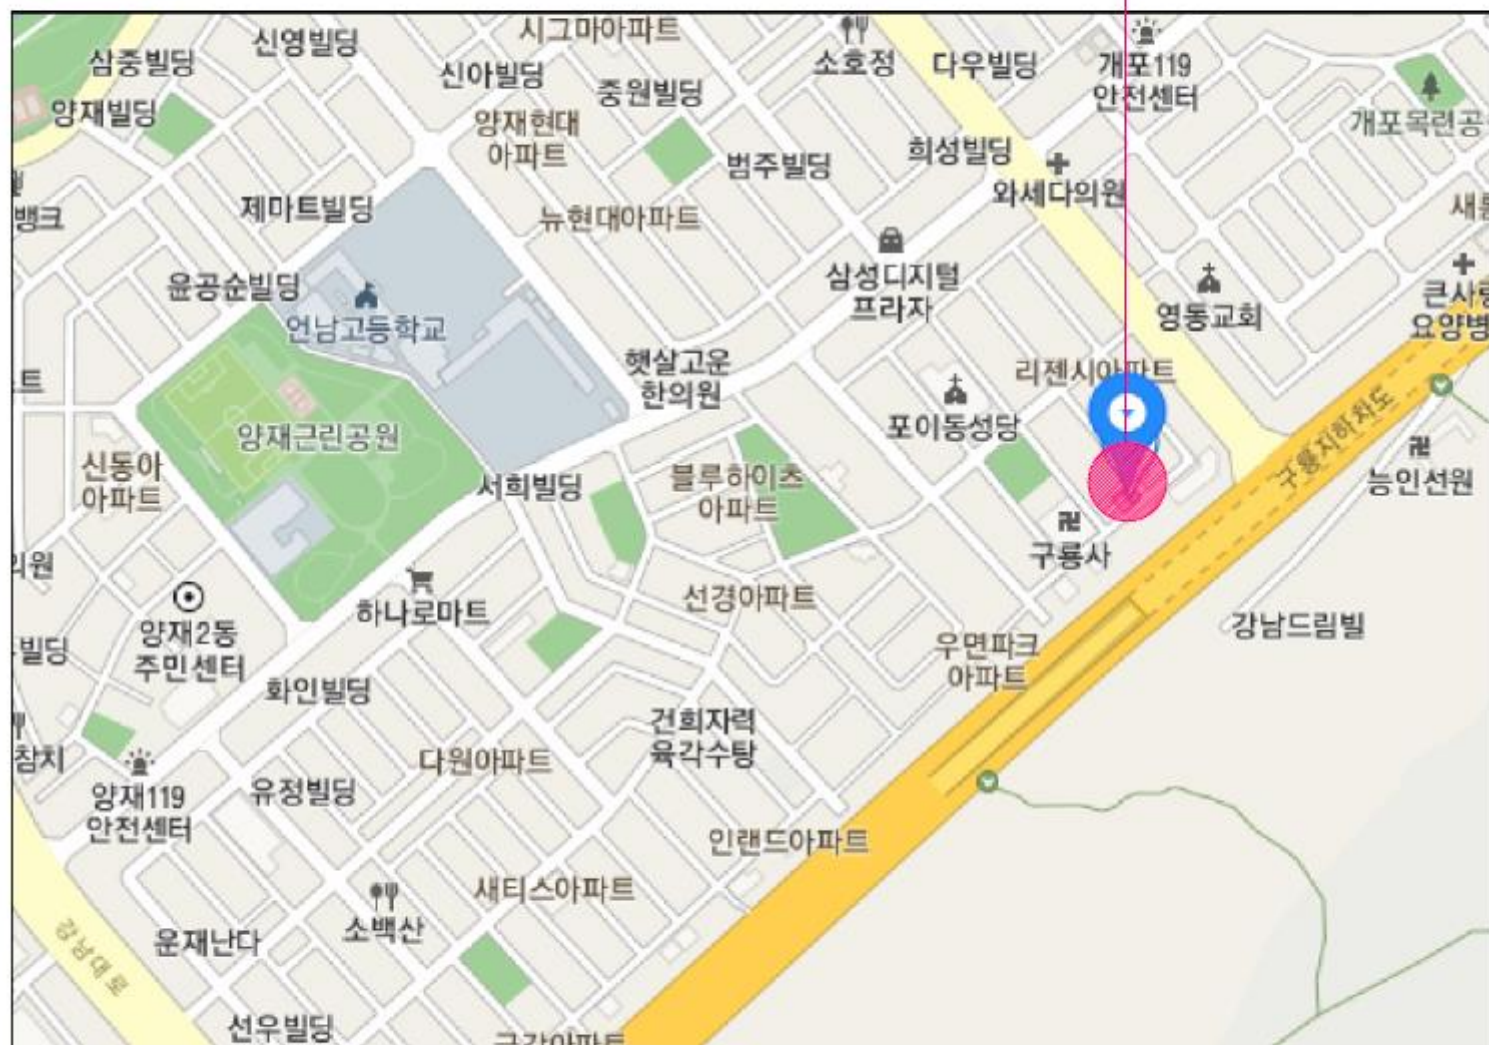

1. 조감도



2. 건축개요 및 현황도

건축개요

설 계 명 : 양재동 도시형생활주택(원룸형다세대) 신축공사
 대지위치 : 서울시 서초구 양재동 400-6번
 지역지구 : 제2종일반주거지역 / 제1종지구단위계획구역(양재택지)
 건물용도 : 도시형생활주택(원룸형다세대)
 건물규모 : 지상 5층
 대지면적 : 276.50 m²
 건축면적 : 164.80 m²
 연 면 적 : 552.52 m²
 건 폐 율 : 59.60 %
 용 적 륜 : 199.83 %
 최고높이 : 15.70 M
 구 조 : 철근콘크리트조
 주차대수 : 법정-7대 / 계획-7대
 조경면적 : 해당없음



위 치 도



주변 현황도

3. 입면도



남측면도

동측면도

서측면도

북측면도