FJDynamics

FR4000

ロボット芝刈り機

芝刈り管理をよりスマートに！

ワイヤー埋設や複雑セットアップが一切に不要。産業用レベルのRTKテクノロジーとスマートビジョンシステムによって駆動されるFJD FR 4000ロボット芝刈り機は、センチメートルレベルの位置決め精度で仮想境界をマッピングできます。広大な屋敷、私有の芝生、または一般緑地に最適な商品です。

10分セットアップ

リアルタイムで障害物回避

スマートな経路計算

RTK&ビジョンナビゲーション

ワイヤー埋設なし

最大刈り取り面積4,000 m²
(1エーカー)

マルチゾーン管理

33°までの坂登能力

クイックセットアップ、安定した信号

FJD FR4000
ロボット芝刈り機 — 10min

伝統的なロボット芝刈り機 — 30~90min

ネットワークRTKモード

RTK基準ステーションが不要になります。NTRIP（インターネットプロトコルを介したRTCMのネットワークトランスポート）を使用して、簡単に芝刈り機を展開できます。FJD Trion™N10 CORS*をお勧めします。

Drop＆Run：芝刈り作業を次世代へ

充電ステーションがなくても作業できます。どこでも自由に作業ゾーンを作成できます。切断されたエリアの場合は、手動で芝刈り機を移動するだけで、すぐに芝刈りを開始できます。

*N10 CORSは信頼性の高いセンチメートルレベルのGNSSシステムであり、V 4 Eおよび芝刈り機のRTK信号を配信し、正確なマッピングと自律的な芝刈りを可能にし、スマートに運転します。

スマートビジョンシステム: RGB&ステレオカメラ

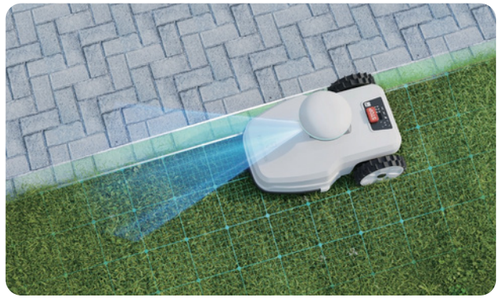

インテリジェントな境界認識

芝生のエッジのを自動的に識別し、正確にマッピングとエッジトリミングを実現。

リアルタイムの物体検出と回避

リアルタイムで物体を検出し、芝刈りを止めることなく自動的にパスを変更して回避し、近くの人やペットの安全を確保します。

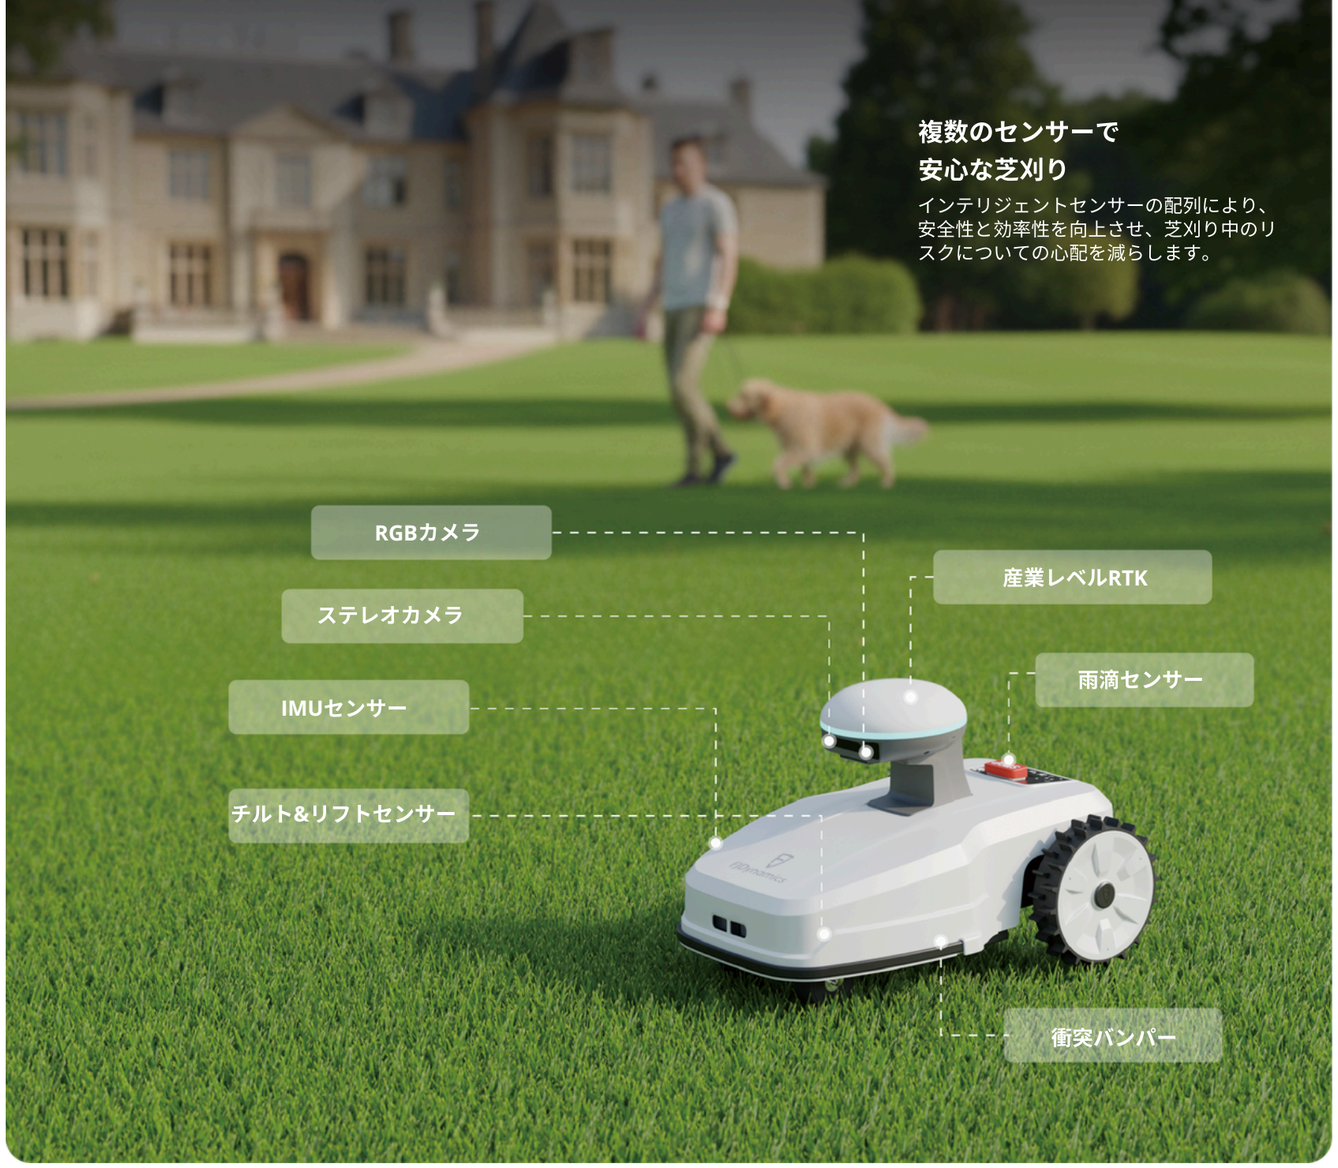

複数のセンサーで安心な芝刈り

インテリジェントセンサーの配列により、安全性と効率性を向上させ、芝刈り中のリスクについての心配を減らします。

信号への心配もなし

複雑な環境でもビジョンテクノロジーで使われるし、RTK信号が弱いエリアでも中断ないように確保します。

長続きがする使用のための190 Wh容量

フル充電で最大180分の作業時間で、中断のない自動作業による休暇を楽しもう。

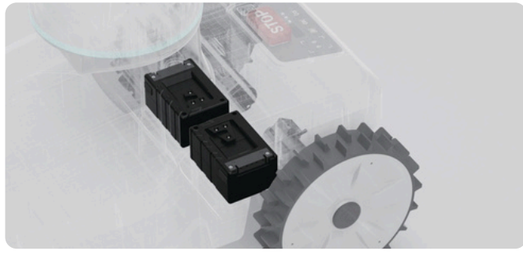

優れたパフォーマンス

傾斜登りは最大65%まで

33°の登攀能力で急な斜面を克服し、最大65%の上り坂も楽で対応。

雨検知とIPX 5防水

内蔵の雨センサーで降雨を検知したら、刈り取りを一時停止して戻します。また、IPX 5の防水性能で水害を防止できます。

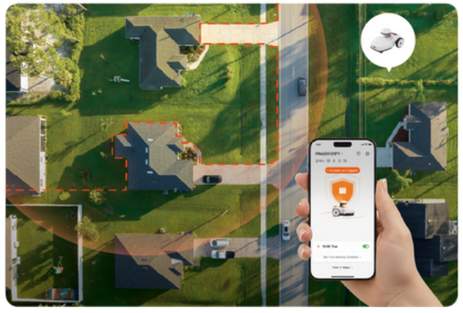

盗難防止セキュリティシステム

レイヤー化されたセキュリティで芝刈り機を保護します。不正な使用はPINによってブロックされ、GPS追跡によって正確な位置が表示されます。持ち上げたり、移動したり、ジオフェンスの外に持ち出された場合、アラームが即座にトリガーされます。

スマートアプリ制御:
よりシンプルなターフ管理とメンテナンス

リアルタイムリモートコントロール

リアルタイムのカメラを介して刈り取り状況を追跡し、より高い可視性と制御可能性を提供します。リモートで芝刈り機を停止または制御し、現在の位置を確認できます。

フリート管理

どこにいても車体のの位置と状況を監視することで、FR 4000のフリート全体を簡単に管理できます。これにより、業務をスムーズかつ効率的に実行できます。

カスタマイズされた刈り取りオプション

スケジュールの設定

芝刈りスケジュールを設定すると、FR4000 が 24 時間体制で残りの作業を自動的に行います。



刈り高の調整

お客様のニーズやエリアにより、刈り高さは20〜60 mmで調整できます。



選択可能な芝刈りモード

複数の芝刈りモードを提供（例: 芝刈り間隔調節、旋回モード調整、充電スタンド帰還ルート設定などの機能に対応）し、芝刈り効率を最大限向上させます。



パッセージ

エリアAで芝刈り作業を完了した後、FR4000は充電ステーションに戻ることなく、パッセージを通ってエリアBに自動的に移動できます。

スペック

刈り取り能力	
推奨される刈り取り面積	4000平方メートル（1エーカー）*
最大登坂能力	33° (65%勾配)
推奨される刈り取り勾配	25° (47%)
境界タイプ	仮想ワイヤー
芝刈りパターン	FJD Landscaping® アプリ内でカスタマイズ可能
機体	
重量	13.3 kg（29.32ポンド）
寸法	645×444×420 mm/25.4×17.5×16.5インチ
ソフトウェアのアップデート	OTA
接続方式	4G, 無線接続
防水等級	車体: IPX5
	充電ステーション: IP65
芝刈りシステム	
芝刈り高さ	20〜60mm／0.8〜2.4 インチ
	10〜50mm／0.4〜2.0 インチ
芝刈り幅	260mm／10.2 インチ
バッテリー&充電	
バッテリー容量	190 Wh
バッテリー持続時間	180 min
充電時間	120 min

工場出荷時の標準装備

機体 ●

充電ステーション ●

アダプター（充電ステーション） ●

ガレージ ○

アクセサリーリスト



カッティングブレード



プラスチックペグ

ネジ

ホイールスパイク

*最大芝刈り面積は 1 日約 4,000 平方メートル（1 エーカー）です。これは、区域の配置、芝生の状態、地形、天候、バッテリーの状態およびその他の作業条件など、様々な要因によって異なります。

*○オプション / ●標準 / - 利用不可

ロボットが芝刈りを担当！
お庭をお楽しみください

Free Quote: fjdmower@fjdynamics.com
Address: 15 SCOTTS ROAD #03-12, Singapore

FJDynamics.com

CREATE FOR A BETTER WORLD

Copyright © FJDynamics. All rights reserved.