
Programador de PIC12F629 (CIC do OSCR) para Arduino Uno — derivado do circuito do ardpicprog


Circuito original: Rhys Weatherley (ardpicprog), CC BY-SA 2.5. Este shield: CC BY-SA 2.5. v1.0

1) ENTRADA DE 13 V




D1 protege contra fonte invertida (queda de ~0,3 V). Medir o Vpp no TP1.

2) MCLR: 13 V (transistor cortado) ou GND (transistor ligado)

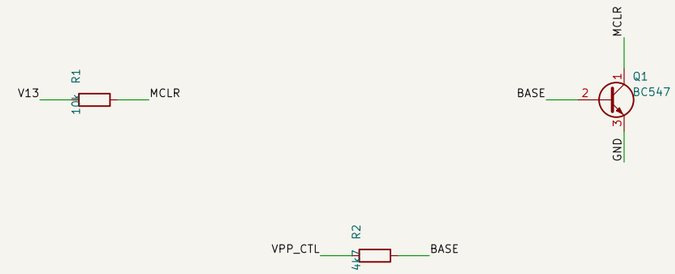


ARDUINO UNO (so estes pinos sao usados)


D2 = Vdd do PIC; D4 = clock; D7 = dados; A1 = comando do MCLR (nivel baixo = 13 V); A5 = LED de atividade

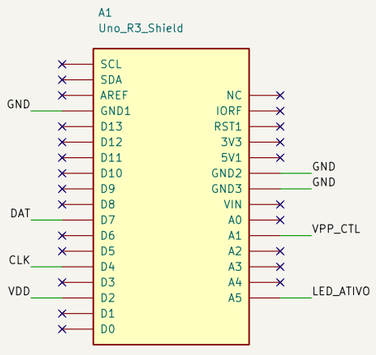

3) PIC12F629 (DIP-8 em soquete) E CABECALHO ICSP

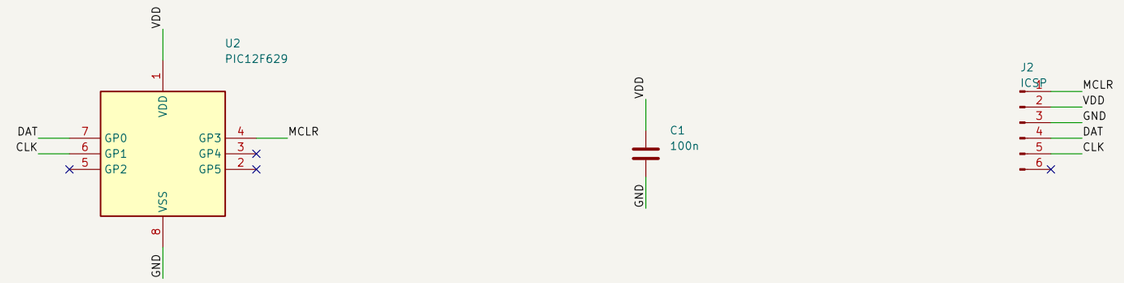

4) LEDS

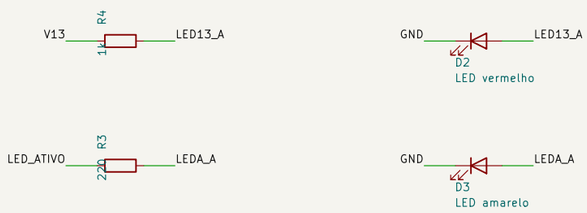

5) PONTOS DE TESTE



Sheet: / File: shield_uno.kicad_sch		
Title:		
Size: A3	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 10.0.8		Id: 1/1