
Programador de PIC12F629 (CIC do OSCR) para Arduino Uno — derivado do circuito do ardpicprog

Circuito original: Rhys Weatherley (ardpicprog), CC BY-SA 2.5. Este shield: CC BY-SA 2.5. v1.0

1) ENTRADA DE 13 V








D1 NAO e montado (DNP): a placa sai sem diodo. JP1 fechado (fio, jumper ou solda) liga a entrada ao circuito.

Para proteger contra fonte invertida: montar D1 (faixa = K para o lado do circuito) e ABRIR o JP1.

Sem D1 a fonte tem que estar na polaridade certa. Medir o Vpp no TP1.

2) MCLR: 13 V (transistor cortado) ou GND (transistor ligado)









ARDUINO UNO (so estes pinos sao usados)

D2 = Vdd do PIC; D4 = clock; D7 = dados; A1 = comando do MCLR (nivel baixo = 13 V); A5 = LED de atividade

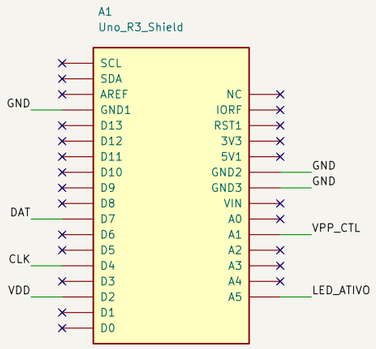

3) PIC12F629 (DIP-8 em soquete) E CABECALHO ICSP








4) LEDS









5) PONTOS DE TESTE



Sheet: /
File: shield_uno.kicad_sch

Title:

Size: A3 | Date: | **Rev:**

KiCad E.D.A. 10.0.8 | Id: 1/1