


- [产品](#)
- [行业应用](#)
- [职业发展](#)
- [资源](#)
- [联系代理商](#)
- [联系 Molex](#)



产品编号: **500024-2081**

0.40mm Pitch Board-to-Board SlimStack™ Receptacle, Surface Mount, Dual Row, Vertical, 0.95mm Mated Height, with Friction Lock, 20 Circuits

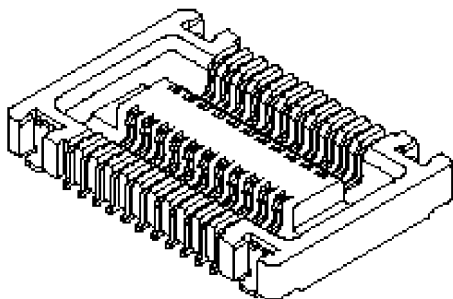

系列图像: 仅作参考

状态: Obsolete

替换: Contact Molex

系列: [500024](#)

类别: PCB插座

总览: [SlimStack™ 0.40mm Pitch Board-to-Board Connectors](#)

符合部分:

[500027](#)

产物环境符合

[EU ELV](#):Product not active

[欧盟 RoHS指令](#):Product not active

[EU RoHS Phthalates](#):Product not active

[中国 RoHS指令](#):

[REACH SVHC](#):Product not active

[Low-Halogen Status](#):Product not active

产品详细资料

一般

状态	Obsolete
类别	PCB插座
系列	500024
应用	板对板, Signal
概述	SlimStack™ 0.40mm Pitch Board-to-Board Connectors
产品名称	SlimStack™
UPC	822348727438
物理	

电路数(已装入的)	20
电路数(最多的)	20
颜色-树脂	自然色
耐用性(插拔次数) - 最多次数	10
满足欧洲Glow-Wire标准	否
锁定插接部位	是
插配高度	0.95mm
材料-金属	磷青铜
材料-接合处电镀	金
材料-终端电镀	金
材料-树脂	高温热塑型塑料
Net Weight	42.641/mg
行数	2
方向	垂直的
PCB 定位器	否
PCB 保持力	是
包装形式	卷上凹盒带状
间距-接合界面	0.40mm
间距 - 终端界面	0.40mm
最薄镀层 - 接合部位	0.102µm
最小镀层：端接	0.051µm
PCB 极性	否
穿孔式表面焊接(SMC)	N/A
运行温度范围	-25°C to +85°C
终端界面:类型	表面贴装
电气	

(请核对产品规格的具体细节.)

每触点最大电流	0.1A
电压 -最大	50V
材料信息	

应用模具

Tooling specifications and manuals are found by selecting the products below.

Crimp Height Specifications are then contained in the Application Tooling Specification document.

连接器

- 天线产品
- 应用模具
- 电缆组件
- 连接器
- 铜缆柔性电路产品
- **Woodhead**工业电子产品
- 工业自动化
- 薄膜开关和电容开关产品
- 光学解决方案
- 印刷电路板组件
- 固态照明 (SSL)

其他

- 联络我们
- 市场同类产品对照
- 行业应用
- 产品资料
- 媒体联系/新闻稿
- 产品名称
- 网站地图

资源

- **California Supply Chains Act**
- 职业发展
- 合规
- 环境保护
- 反馈 | 帮助
- 法律 | 商标
- 供应商入口
- 保密条款

Stay Connected

