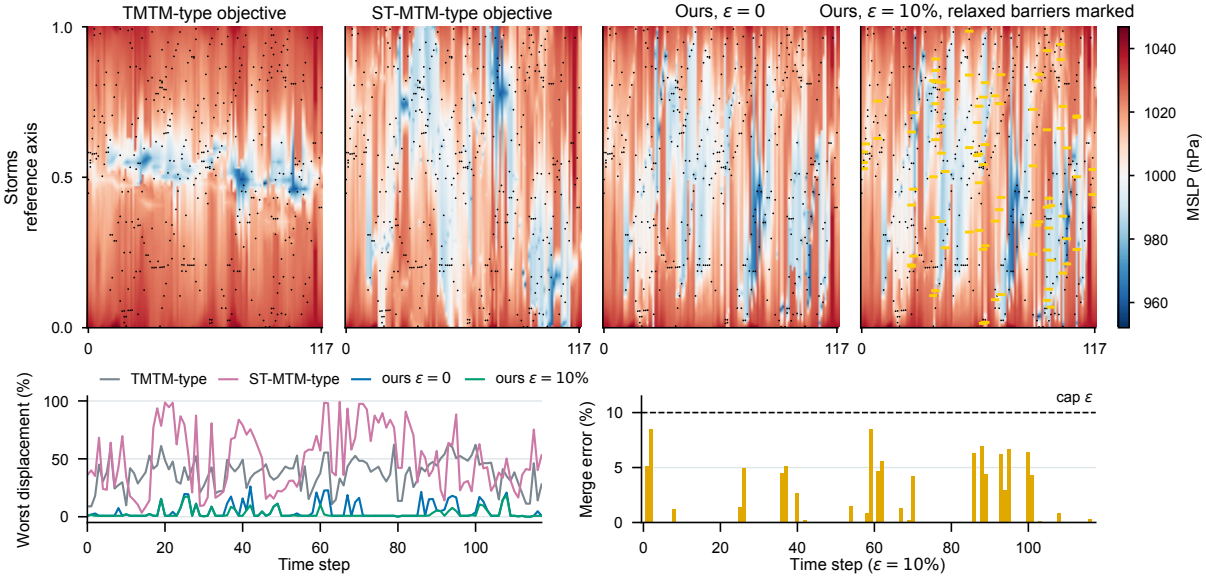

TMTM-type objective
ST-MTM-type objective
Ours, $\epsilon = 0$
Ours, $\epsilon = 10\%$, relaxed barriers marked
Storms reference axis
1.0
0.5
0.0
0
117
MSLP (hPa)
1040
1020
1000
980
960
TMTM-type
ST-MTM-type
ours $\epsilon = 0$
ours $\epsilon = 10\%$
Worst displacement (%)
100
50
0
20
40
60
80
Time step
Merge error (%)
cap ϵ
10
5
Time step ($\epsilon = 10\%$)