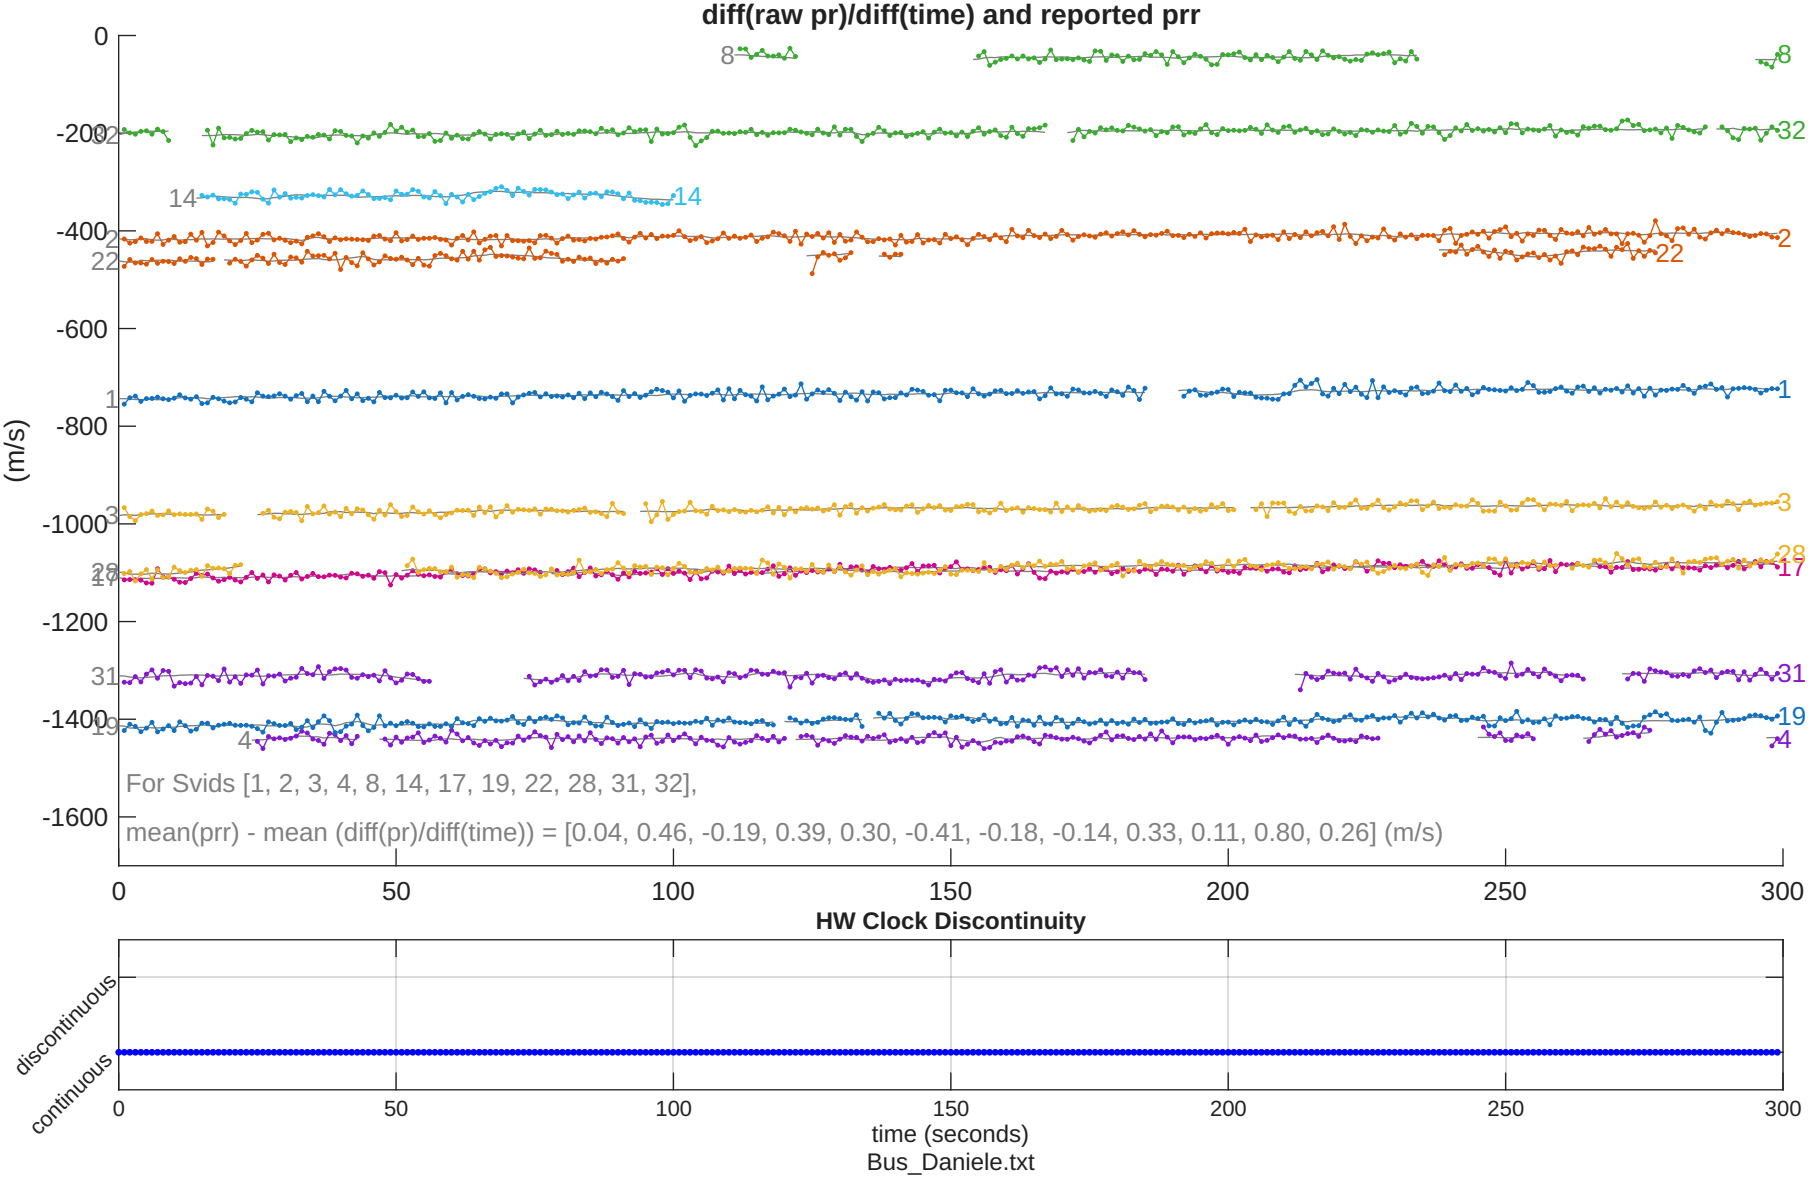
diff(raw pr)/diff(time) and reported prr
(m/s)
For Svids [1, 2, 3, 4, 8, 14, 17, 19, 22, 28, 31, 32],
mean(prr) - mean (diff(pr)/diff(time)) = [0.04, 0.46, -0.19, 0.39, 0.30, -0.41, -0.18, -0.14, 0.33, 0.11, 0.80, 0.26] (m/s)
HW Clock Discontinuity
discontinuous
continuous
time (seconds)
Bus_Daniele.txt