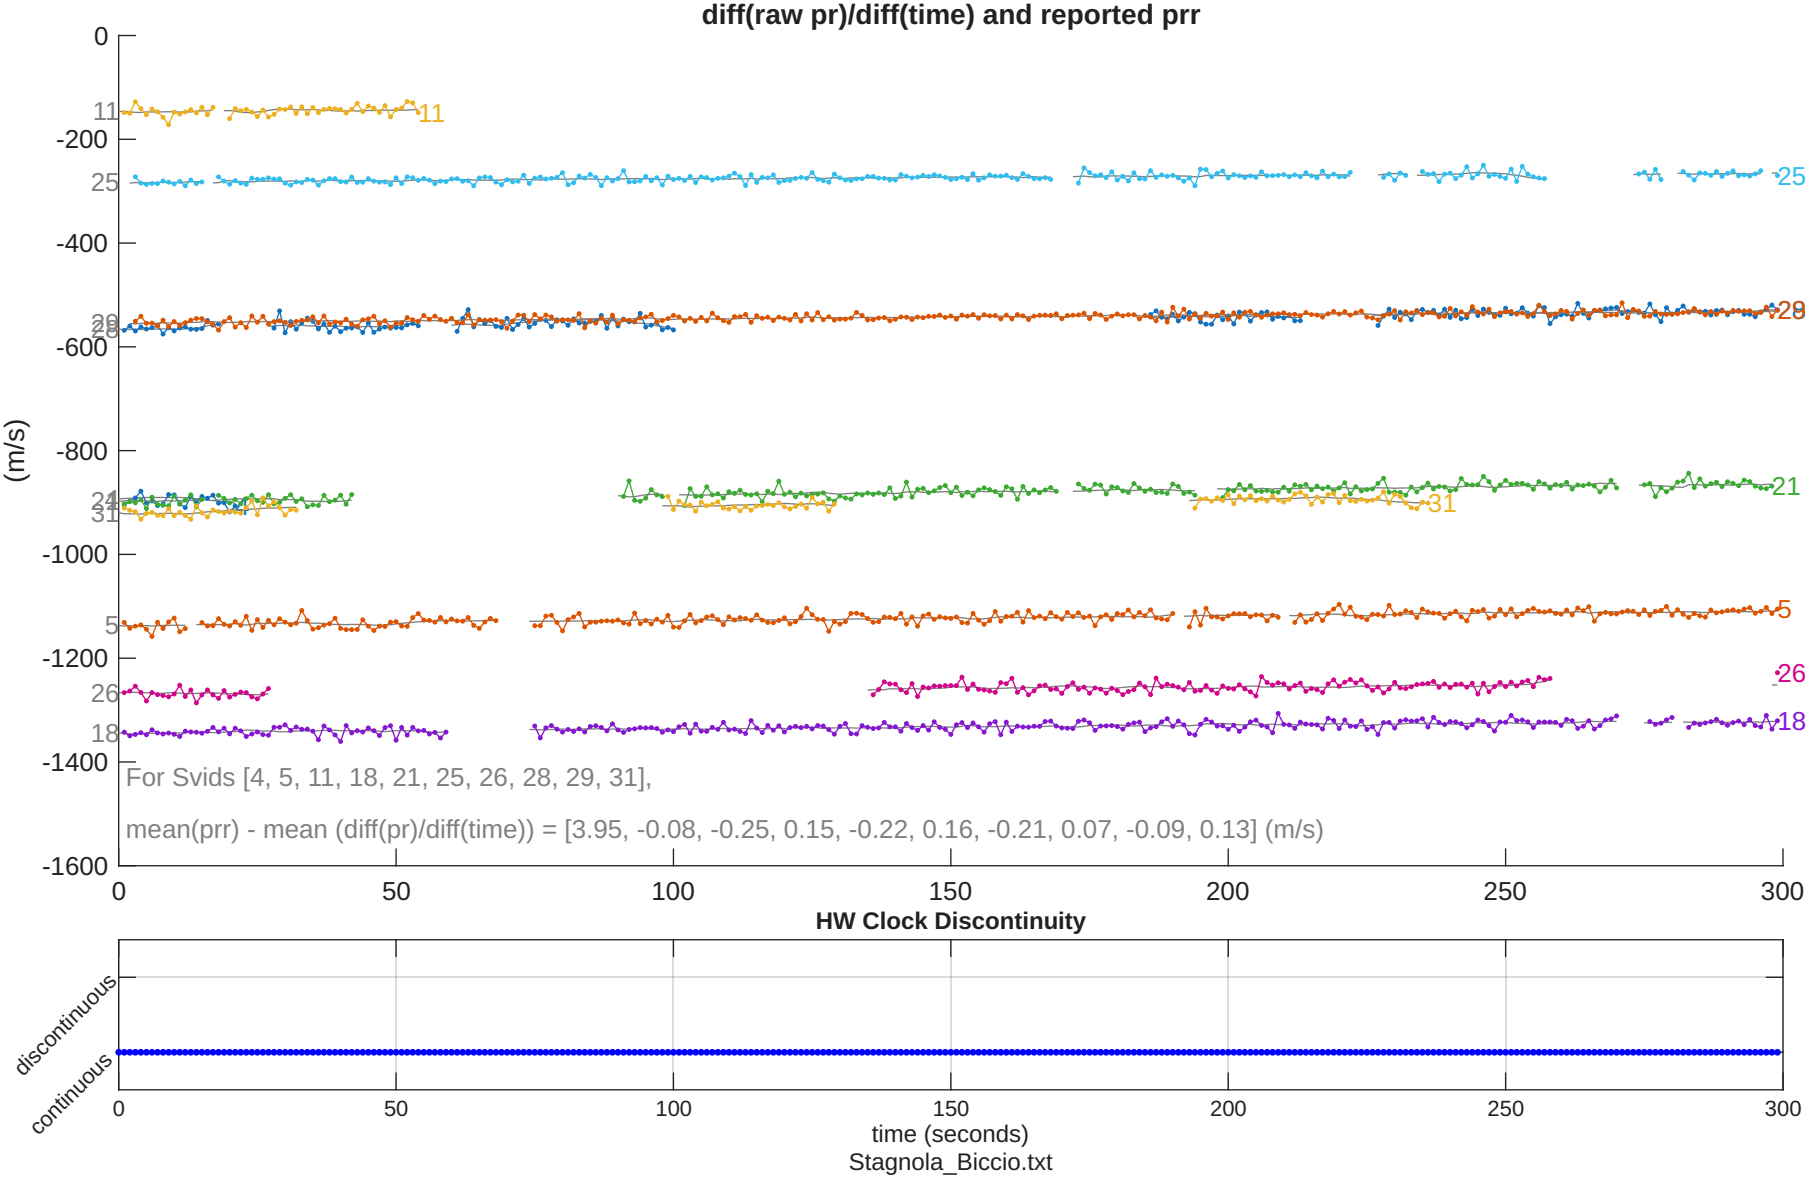
diff(raw pr)/diff(time) and reported prr
(m/s)
For Svids [4, 5, 11, 18, 21, 25, 26, 28, 29, 31],
mean(prr) - mean (diff(pr)/diff(time)) = [3.95, -0.08, -0.25, 0.15, -0.22, 0.16, -0.21, 0.07, -0.09, 0.13] (m/s)
HW Clock Discontinuity
discontinuous
continuous
time (seconds)
Stagnola_Biccio.txt