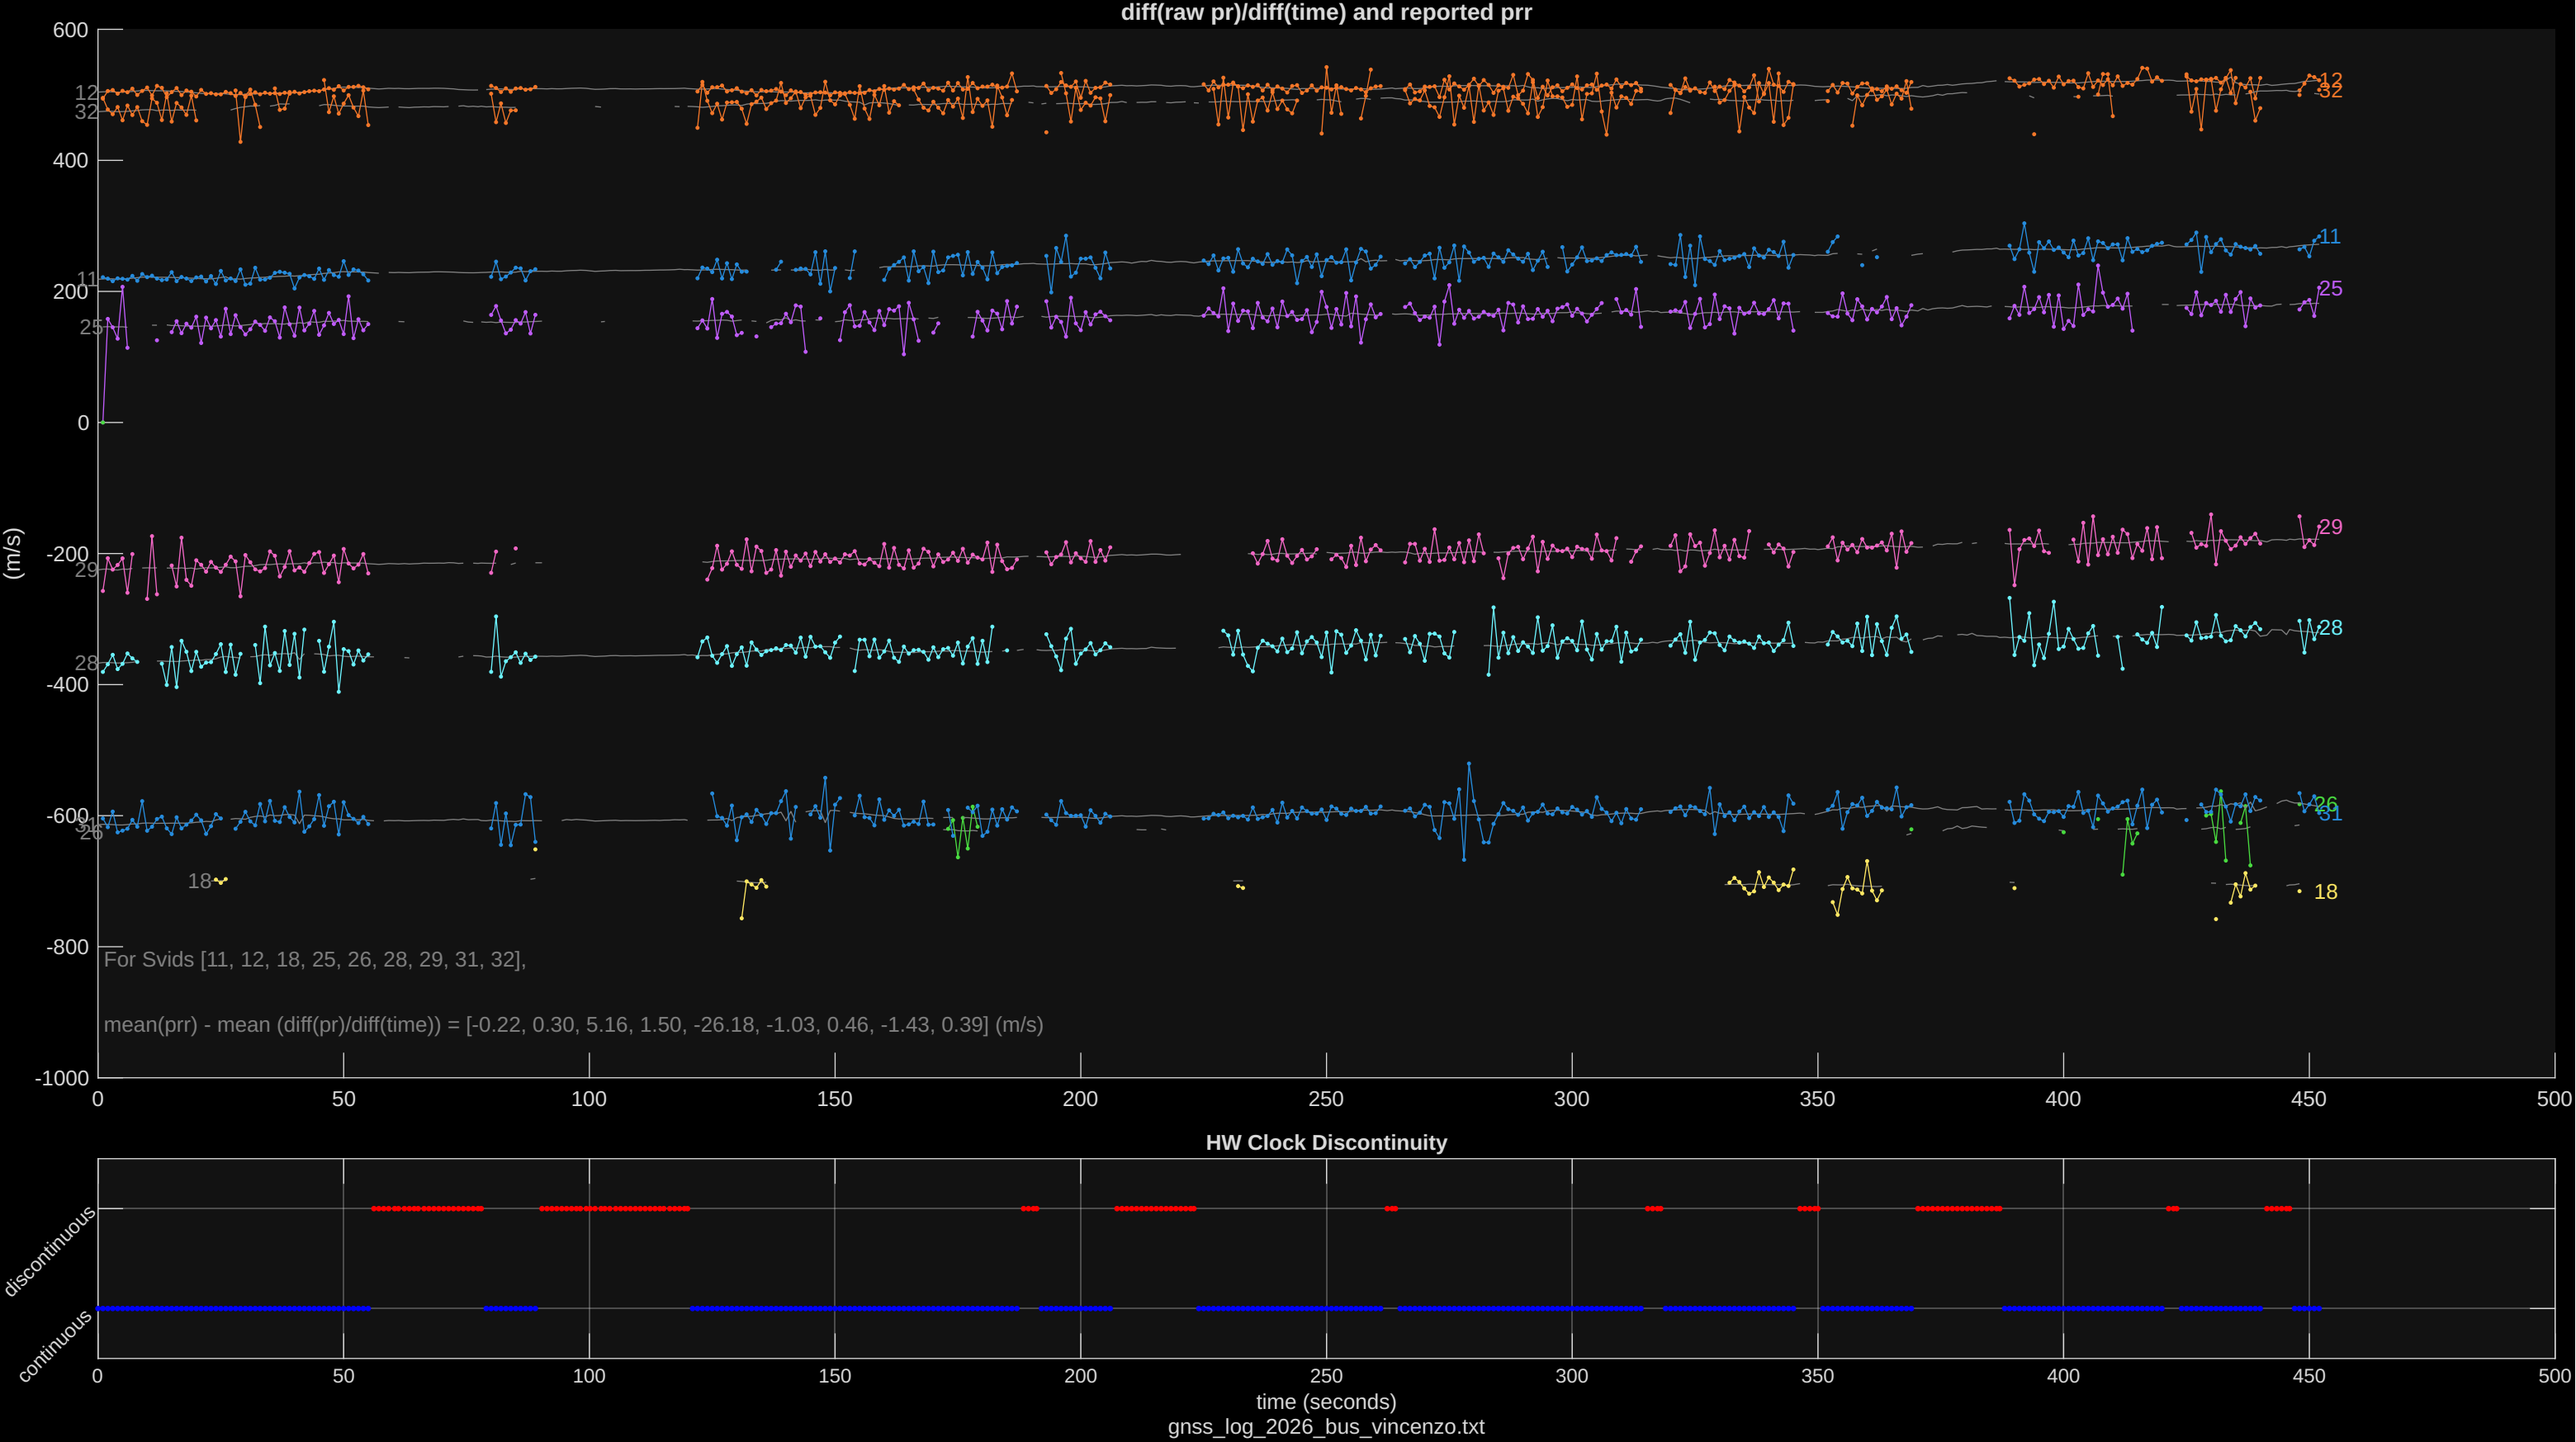
diff(raw pr)/diff(time) and reported prr
(m/s)
600
400
200
0
-200
-400
-600
-800
-1000
12
32
11
25
29
28
31
26
18
For Svids [11, 12, 18, 25, 26, 28, 29, 31, 32],
mean(prr) - mean (diff(pr)/diff(time)) = [-0.22, 0.30, 5.16, 1.50, -26.18, -1.03, 0.46, -1.43, 0.39] (m/s)
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
HW Clock Discontinuity
discontinuous
continuous
time (seconds)
gnss_log_2026_bus_vincenzo.txt