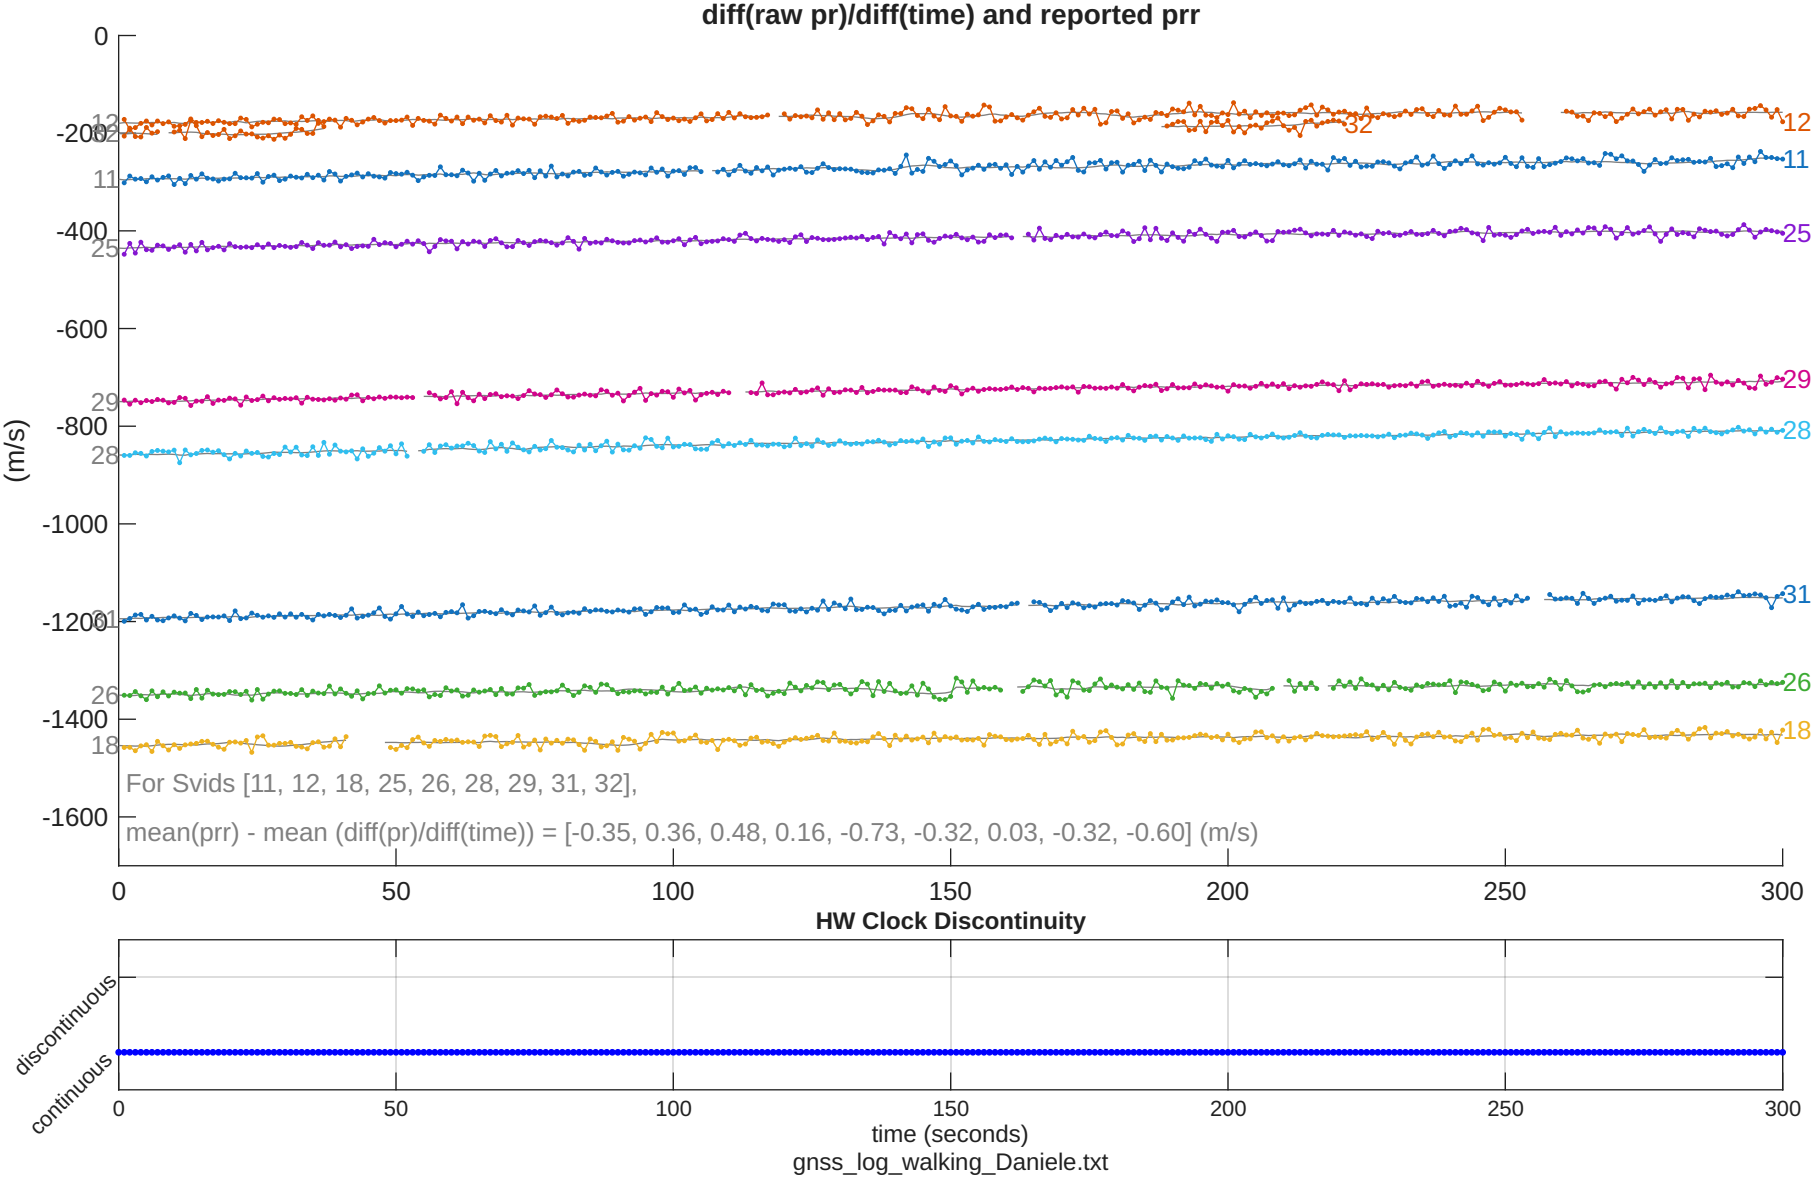
diff(raw pr)/diff(time) and reported prr
(m/s)
0
-200
-400
-600
-800
-1000
-1200
-1400
-1600
12
32
11
25
29
28
31
26
18
For Svids [11, 12, 18, 25, 26, 28, 29, 31, 32],
mean(prr) - mean (diff(pr)/diff(time)) = [-0.35, 0.36, 0.48, 0.16, -0.73, -0.32, 0.03, -0.32, -0.60] (m/s)
0
50
100
150
200
250
300
HW Clock Discontinuity
discontinuous
continuous
time (seconds)
gnss_log_walking_Daniele.txt