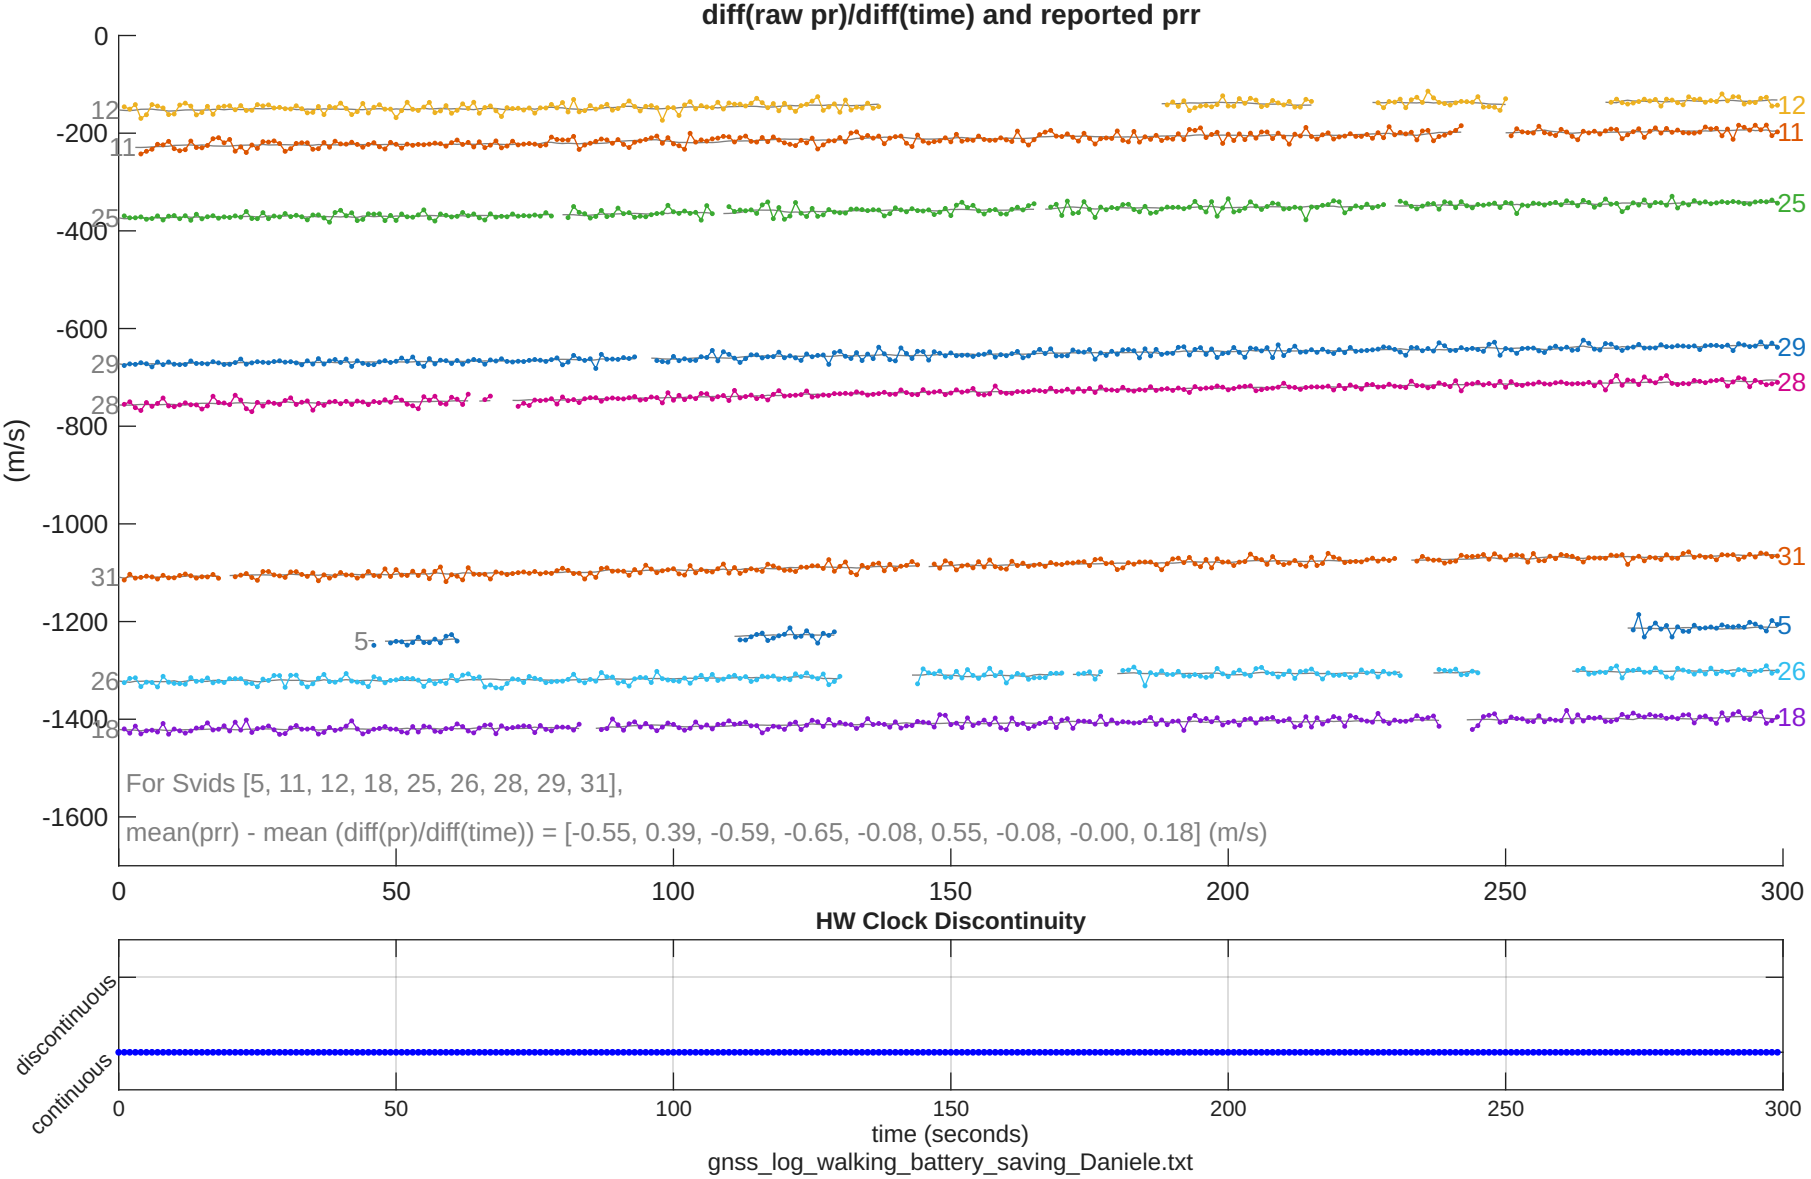
diff(raw pr)/diff(time) and reported prr
(m/s)
0
-200
-400
-600
-800
-1000
-1200
-1400
-1600
12
11
25
29
28
31
5
26
18
For Svids [5, 11, 12, 18, 25, 26, 28, 29, 31],
mean(prr) - mean (diff(pr)/diff(time)) = [-0.55, 0.39, -0.59, -0.65, -0.08, 0.55, -0.08, -0.00, 0.18] (m/s)
0
50
100
150
200
250
300
HW Clock Discontinuity
discontinuous
continuous
time (seconds)
gnss_log_walking_battery_saving_Daniele.txt