

ROUTING AND SWITCHING

Thực Hành Giả Lập EVE-NG

Phạm Thái Khanh


Faculty of IT, Ho Chi Minh City University of Industry

2023-2024

Lịch cho 1 tuần

Tuần 5.

Bài 1. VLAN And Trunking

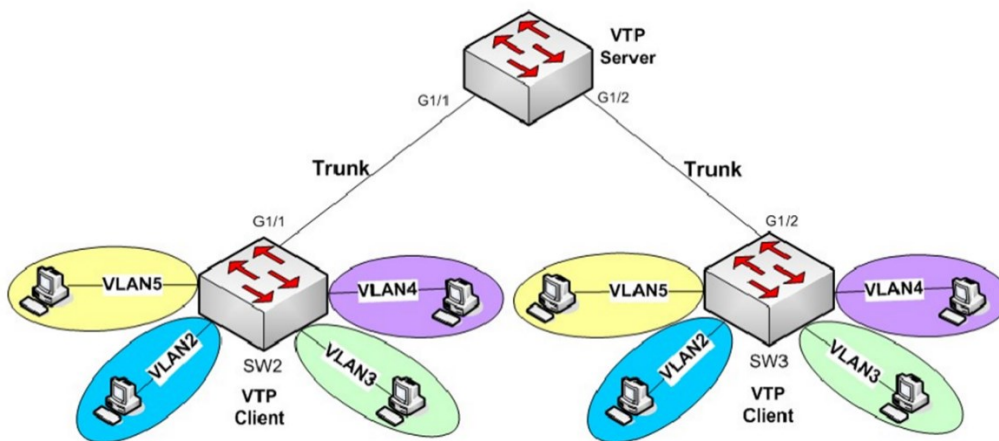

- 1) Thiết lập mô hình như hình
- 2) Chia VLAN và thiết lập PC vào các VLAN ID

Cấu hình Vlan:

VTP trên các SW như sau: Domain TENSX, password MSSX, version 2,

- a. SW SERVER có VTP MODE là Server.
 - i. Tất cả các port trên SW SERVER mode trunk (dot1q)
 - ii. Tạo ra các Vlan ID và Vlan name theo mô hình trên.
- b. SW_CL1 và SW_CL2 có VTP MODE là Client.
 - i. Các port 0,1,2 mode trunk

ii. Các port còn lại được gán tương ứng vào Vlan theo bảng.


Vlan 2 Name **IT** Port 4-6; Vlan 3 Name **IS** Port 7-9;

Vlan 4 Name **SE** Port 10-12; Vlan 5 Name **CS** Port 13-15

Tất cả các PC dùng NetID: 192.168.0.0/24 sao cho các PC không trùng IP.

3) Khi cấu hình hoàn thành các PC cùng Vlan ping thấy nhau, các PC khác Vlan không thấy nhau.

Bài 2. Routing VLAN

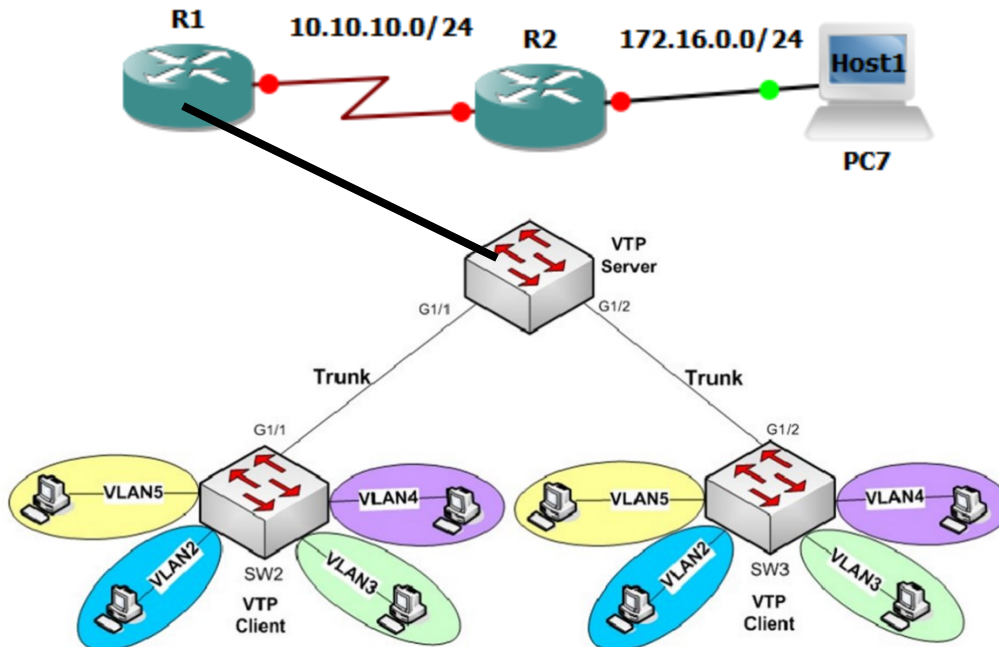

1) Thiết lập mô hình như hình

2) Chia VLAN và thiết lập PC vào các VLAN ID

VTP trên các SW như sau: Domain TENSX, password MSSX, version 2,

- a. SW SERVER có mode là Server.
 - i. Tất cả các port trên SW SERVER mode trunk (dot1q)
 - ii. Tạo ra các Vlan ID và Vlan name theo mô hình trên.
- b. SW_CL1 và SW_CL2 có vtp mode là Client.
 - i. Các port 0,1,2 mode trunk
 - ii. Các port còn lại được gán tương ứng vào Vlan theo bảng trên.

Vlan 2 Name IT	Port 4-6	NetID: 192.168.2.0/24
Vlan 3 Name IS	Port 7-9	NetID: 192.168.3.0/24
Vlan 4 Name SE	Port 10-12	NetID: 192.168.4.0/24
Vlan 5 Name CS	Port 13-15	NetID: 192.168.5.0/24

Khi cấu hình xong các Client phải đồng bộ SW_Server, các PC cùng Vlan ID phải ping thấy nhau

- c. Thực hiện định tuyến các Vlan để có thể thông PC C7.