

ROUTING AND SWITCHING

Thực Hành Giả Lập EVE-Ng

Phạm Thái Khanh

Faculty of IT, Ho Chi Minh City University of Industry


2024-2025

Lịch cho 1 tuần

(Bài Lab này sinh viên phải nộp Lab report.docx)

Tuần 1.


Bài 1. Access Control List

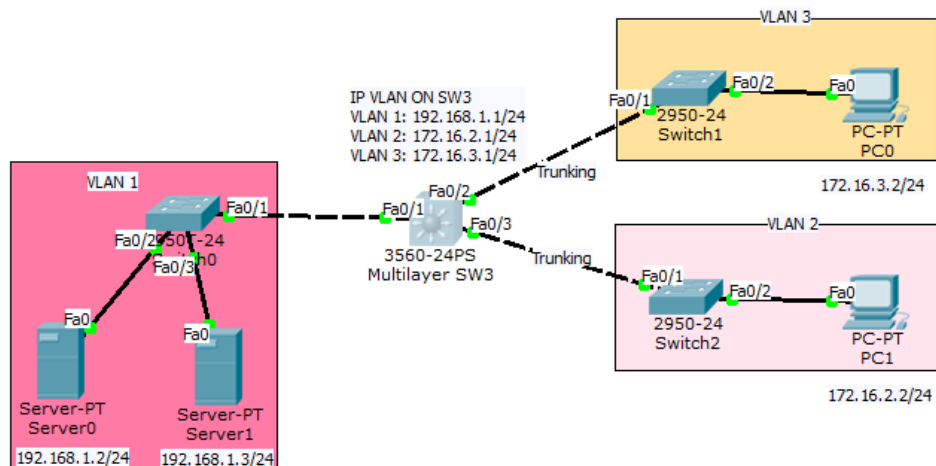

- 1) Thiết lập mô hình như hình (Lưu ý SW3 ios **L3** các bạn)
- 2) Thực hiện định tuyến Rip thông các mạng
- 3) Dùng Access Control List.
 - a. Giới hạn Vlan 3 không thông đến Server0
 - b. Một PC (IP: 172.16.2.100) of Vlan 2 không thể đi đến Server1
 - c. Hiệu chỉnh cho một PC (IP 172.16.3.100) of Vlan 3 được dùng dịch vụ ftp of Sevrer0
- 4) Show và giải thích các thành phần Control List?
- 5) Cho biết đang dùng access control list standard hay extended, giải thích sự khác nhau?

Bài 2. Access Control List **Show** và giải thích các thành phần Control List?

Cho biết lý do dùng access control list standard, extended

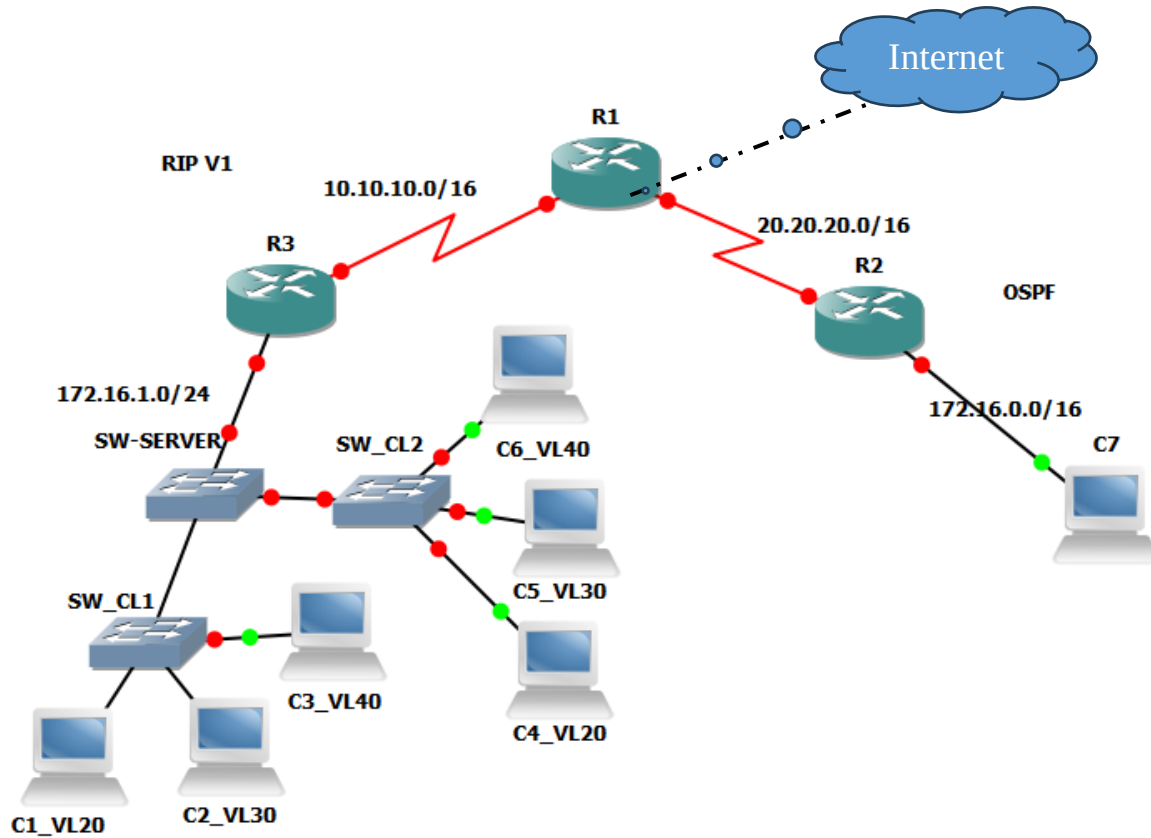

Yêu cầu

Thiết lập sơ đồ

Cấu hình cơ bản trên các thiết bị

Đặt IP theo sơ đồ. Mô tả các interface đầu nối

11.11.11.0/24

Trên Switch

Sw_cl1, Sw_cl2 tạo 3 VLAN

Vl 20 Net ID: 220.220.220.0/24 (F0/1-3)

Vl 30 net ID: 220.220.230.0/24 (F1/0-1)

Vl 40 net ID: 220.220.240.0/24 (F1/2-3)

R3 chạy định tuyến và cấp IP cho VLAN 1,2,3


R2 chạy định tuyến và cấp IP cho Lan theo mô hình.

Viết Access control list

- Cấm PC của VLAN 20 và VLAN 30 liên lạc với nhau
- Trên VLAN 2:
 - Cấm range: 220.220.220.1 --> 220.220.220.127 ping đến VLAN 40
 - Cấm range: 220.220.220.128 trở đi telnet đến PC thuộc VLAN 40
 - Cấm PC thuộc VLAN 40 telnet đến R1
- Cấm VLAN 20,30 đi internet. VLAN 40 đi được internet
- Trên VLAN 40
 - Cấm Range 220.220.240.1 --> 220.220.240.127 ra internet, còn lại cho phép
 - Cấm range 220.220.240.128 trở đi ra internet bằng web, còn lại cho phép

Bai 3. Show và giải thích các thành phần Control List?

Cho biết lý do dùng access control list standard, extended

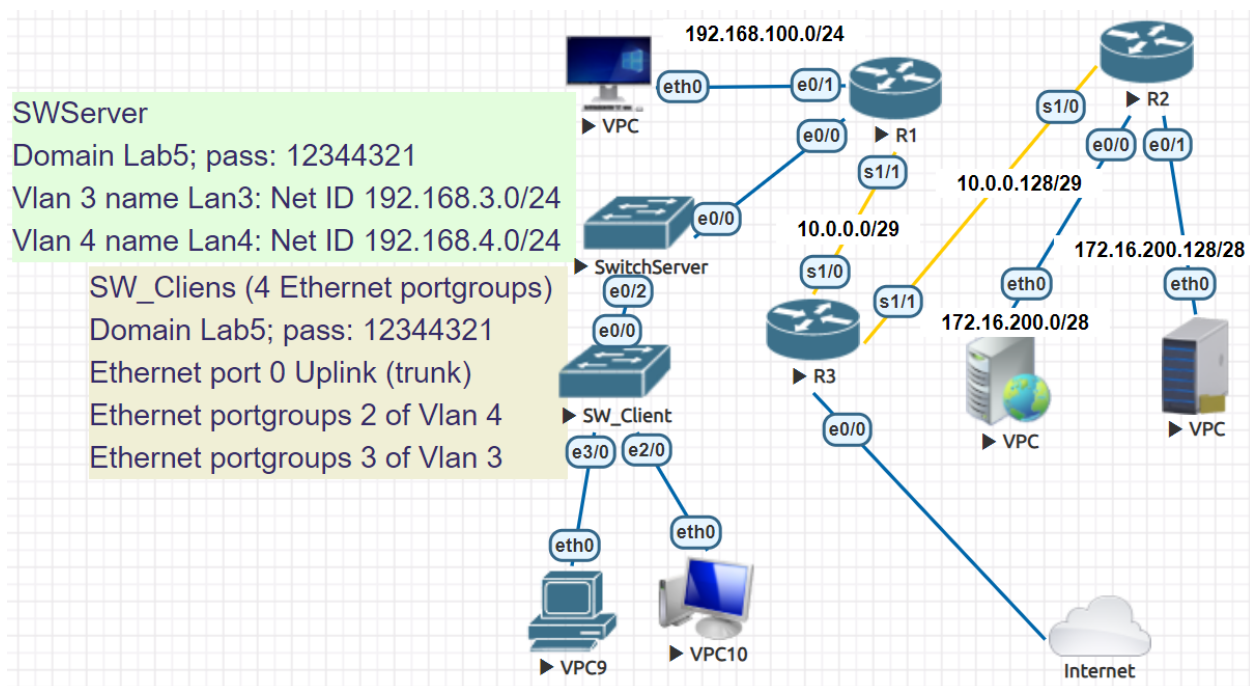

Sinh viên thực thực thiết lập mô hình mạng theo mô tả trên và:

- 1) R đảm nhận DHCP cho các mạng thuộc R1 và cả S1/1 R1
- 2) Thực hiện định tuyến Vlan, RIP toàn mô hình thông mạng và Internet.

- 3) ACL (Access Control Lists) Vlan 2 và WebServer 172.16.200.2 chỉ được dùng duy nhất dịch vụ **Web** ;
 - a. Sau đó thêm các máy 192.168.2.1->192.168.2.10 thông mạng bình thường.
- 4) ACL Vlan 3 và WebServer 172.16.200.130 các máy sau đây không thể truy cập đến Server này: 192.168.3.200-254;