SALAYEV OKTAY AĞACAN
ƏLİYEV VİDADİ VƏLİ

POÇT RABİTƏSİNİN TƏHLÜKƏSİZLİYİ

Orta ixtisas təhsili müəssisələrinin tələbələri üçün dərslik
(Bu nəşr respublikada poçt rabitəsinin təhlükəsizliyinə aid ilk dərslikdir)

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirinin 3-29/3-2-106F/2023 saylı 16 mart 2023-cü il tarixli əmri ilə dərslik kimi təsdiq edilmişdir.

BAKI – 2023

Rəy verənlər: **Əliyev Heydər Əbülfəz oğlu**
Azərbaycan Texniki Universitetinin "Radiotexnika və telekommunikasiya" kafedrasının dosenti, texnika elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
Əliyev Arif Abi oğlu
"Azərpoçt MMC"-nin 3 saylı poçt filialının mühəndisi

Qorçuyeva Rəhilə İsa qızı
Qərbi Kaspi Universiteti Kollecinin müəllimi

Redaktor: **Salayeva Nigar Nazim qızı**
Azərbaycan Texniki Universiteti nəzdində Bakı Dövlət Rabitə və Nəqliyyat Kollecinin müəllimi

Texniki redaktor: **İsgəndərova Nəzrin Cəfər qızı**
Milli Aviasiya Akademiyası, Aerokosmik fakultə, kompyuter mühəndisi

O.A.Salayev, V.Əliyev "**Poçt rabitəsinin təhlükəsizliyi",** Orta ixtisas təhsili müəssisələrinin tələbələri üçün dərslik. Birinci nəşr. Bakı–2023, «MSV NƏŞR», 194 səhifə.

Mündəricat		3
Giriş		6
	Bölmə 1. Poçt müəssisələrində əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikasının əsasları	
1.1	Poct müəssisəsinin əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası əsasları	9
1.2	Poçt təhlükəsizliyi xidmətinin məqsəd və funksiyaları	13
1.3	Əməyin muhafizəsi və təhlükəsizlik texnikası şöbəsinin is prinsipi	15
1.4	Poct müəssisəsinin əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası işinin təşkili	19
	Bölmə 2. Poçt daşımalarında təhlükəsizlik tələbləri	
2.1	Texnoloji proseslərə qoyulan tələblər	27
2.2	Dəmir yolu və avtomobil nəqliyyatından istifadə edərək poçtun daşınması və mübadiləsi üçün təhlükəsizlik tələbləri	36
2.3	Avtomobil nəqliyyatından istifadə edərək poçtun daşınması və mübadiləsi üçün təhlükəsizlik tələbləri	45
2.4	Dəniz nəqliyyatından istifadə edərək poçtun daşınması və mübadiləsi üçün əməyin mühafizəsi tələbləri	52
2.5	Hava nəqliyyatından istifadə edərək poçtun daşınması və mübadiləsi üçün təhlükəsizlik tələbləri	56
	Bölmə 3. Poçtun təhlükəsizliyi	
3.1	Poçt çatdırılma təhlükəsizliyi tələbləri	59
3.2	Möhürlərin vəziyyətinin ekspertizası və	69

	qiymətlənməsi	
3.3	Surquç möhürlərinin vəziyyətinin müayinəsi və qiymətləndirilməsi	75
3.4	Poçt kisələri və poçt göndərişləri üzrə möhürlənməsi keyfiyyətinin məyyəndirilməsi	79
3.5	Poçt kisələrində tikişlərin yoxlanması və yapışqan birləşmələrin qiymətləndirilməsi	82
3.6	Saxta poçt markalarının müəyyəndirilməsi	87
	Bölmə 4. Poçt göndərişlərinə nəzarət	
4.1	Poçt göndərişlərində göndərilməsi qadağan olan əşyalar	97
4.2	Poçt müəssisələrində göndərilməsi qadağan olunmuş əşyalara xüsusi nəzarət	103
4.3	Poçt göndərişlərində partlayıcı qurğular	109
	Bölmə 5. Poçt işçilərinin təhlükəsizlik təlimatları	
5.1	Əmək təhlükəsizliyi üzrə poçtalyona qoyulan tələblər	118
5.2	Əmək təhəlükəsizliyi üzrə əməliyyatçıya qoyulan tələblər	127
5.3	Əmək təhəlükəsizliyi üzrə inkassatora qoyulan tələblər	131
5.4	Poçt rabitəsi müdiriyyətlərinin, operatorlarının, istifadəçilərin və vasitəçilərin məsuliyyəti. Kompensasiyalar	135
5.6	Hərbi poçtalyonun və poçt işçisinin	144

	vəzifələri və məsuliyyətləri	
	Bölmə 6. İş təhlükəsizliyi və ilk tibbi yardım qaydaları	
6.1	Yanğın təhlükəsizliyi qaydaları və tələbləri. Yanğınsöndürmə vasitələri və onlardan istifadə	149
6.2	Elektrik təhlükəsizliyi. Elektrik qurğularının istismarı zamanı istifadə olunan mühafizə vasitələri	162
6.3	İlk tibbi yardımın mahiyyəti	173
6.4	Zəhərlənmə, istivurma və günvurma Elektrik cərəyanı ilə zədələnmə zamanı ilk tibbi yardım	178
İstifadə olunmuş ədəbiyyat		191

GİRİŞ

Tərtib olunan dərslik Dövlət Təhsil standartlarına uyğun hazırlanmış və orta ixtisas təhsili müəssisələrinin tələbələri üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Poçt xidmətləri bütün dünyada insanların gündəlik həyatının bir hissəsidir.

Poçt təhlükəsizliyi poçt xidmətlərinin keyfiyyətinin tərkib hissəsidir. Poçt operatorunun müştərilərinin etibar səviyyəsi birbaşa onun səviyyəsindən asılıdır.

Poçt və pulun daşındığı avtomobillər, poçt vaqonları, təyyarələr, dəniz və çay gəmiləri icazəsiz şəxslərin onlara daxil olma ehtimalını istisna edəcək şəkildə təchiz edilməlidir.

Poçt təşkilatının poçt mühafizə bölmələrinə və müvafiq mühafizə vasitələrinə malik olmaq hüququ vardır.

Dərslik poçt xidmətinin keyfiyyətinin fundamental göstəricilərindən biri olan poçt müəssisələrinin təhlükəsizliyinin və poçt göndərişlərinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsindən qaydalarından bəhs edir.

Habelə poçt göndərişlərinə partlayıcı qurğuların və partlayıcı maddələrin daxil edilməsi halları hələ də mövcuddur.

Təhlil göstərir ki, poçtun qəbulu hələ də kifayət qədər yüksək peşəkarlıq səviyyəsində aparılır. Operatorlar plombların qırılma əlamətlərini, sarğıları, göndərişlərin, bağlamaların və kiçik bağlamaların qablaşdırma

materiallarını, partlayıcı qurğular olan poçt göndərişlərinin əlamətlərini həmişə tanıya bilmirlər.

Azərbaycan Texniki Universiteti nəzdində Bakı Dövlət Rabitə və Nəqliyyat Kollecində "Poçt rabitəsinin təhlükəsizliyi" fənni mövcud ixtisaslara uyğun olaraq müstəqil xüsusi fənn kimi tədris olunur.

"Poçt rabitəsinin təhlükəsizliyi" fənni üzrə dərslik 6 bölmədən ibarətdir. Bölmələrdə poçt müəssisələrində əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikasının əsasları, poçt daşımalarında təhlükəsizlik tələbləri, poçtun təhlükəsliyi, poçt göndərişlərinə nəzarət, poçt işçilərinin təhlükəsizlik təlimatları, iş təhlükəsizliyi və ilk tibbi yardım qaydaları haqqında geniş məlumat verilir.

"Poçt rabitəsinin təhlükəsizliyi" fənninin tədris forması mühazirə, məşğələ şəklində keçirilir.

Bu, dərslik poçt işçiləri və poçt rabitəsi sahəsində biznesini inkişaf etdirən sahibkarlar üçün də faydalı ola bilər.

BÖLMƏ 1.

POÇT MÜƏSSİSƏLƏRİNDƏ ƏMƏYİN MÜHAFİZƏSİ VƏ TƏHLÜKƏSİZLİK TEXNİKASININ ƏSASLARI

1.1 Poct müəssisəsinin əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası əsasları

Təhlükəsizlik tədbirləri - əməyin mühafizəsinin layiqli səviyyəsini, istehsalat xəsarətlərindən mühafizəni təmin edən tədbirlər və qaydalar toplusu ümumilikdə əmək məhsuldarlığını artırır. Təhlükəsizlik tədbirləri müəssisənin xüsusiyyətlərinə, iş şəraitinə və müəssisənin işçilərinin sayına dair müəyyən tələblərə əsaslanır. Müəyyən təhlükəsizlik qaydalarına riayət etmək müəssisədə xəsarətləri azaltmaqla yanaşı, insanı işə qeyri-standart yanaşmalara sövq edir. Təşkilatın işində psixoloji və mədəni aspektlərin nəzərə alınması istehsalın səmərəliliyini, əmək həvəsini və işçilərin müəssisəyə bağlılığını artırmağa imkan verir.

Təhlükəsizlik qaydalarına və əməyin mühafizəsinə riayət etməyi unutmamalıyıq.

Əməyin mühafizəsi dedikdə, əmək vəzifələrini yerinə yetirərkən, o cümlədən hüquqi, sosial-iqtisadi, təşkilati, texniki, sanitar-gigiyenik, müalicə-profilaktika, reabilitasiya və digər növlərin sağlamlığının və ən əsası, insan həyatının qorunması sistemi başa düşülür.

Tədbirlər.

İstehsal obyektləri və istehsal vasitələri yalnız təhlükəsizlik sertifikatı olduqda istismara qəbul edilir.

- 100 nəfərdən çox işçisi olan təşkilatlarda əməyin mühafizəsi üzrə komitə (komissiya) məcburi qaydada paritet əsasda yaradılır;
- əməyin mühafizəsinə nəzarət və nəzarət orqanlarının fəaliyyətini tənzimləyən normalar müəyyən edilir;

- əməyin mühafizəsi qaydalarının pozulmasına görə məsuliyyət haqqında qaydaları.

Təşkilatın hər bir rəhbəri iş yerlərinin mövcud texnologiyası çərçivəsində əməyin mühafizəsi üzrə bir sıra tapşırıqları yerinə yetirməyə borcludur.

İlk növbədə, bu vəzifələr işçini xəsarət və ya ölümdən qorumaq üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Texnoloji tərəqqi inkişaf etdikcə texnologiya tərtibatçıları əmək proseslərində risk dərəcəsini azaltmağa çalışırlar, lakin insan özünü, məsələn, fövqəladə hadisənin iştirakçısı olmaq riskindən tam qoruya bilmir.

Müəssisədə əməyin mühafizəsi pozuntularının iki növünü ayırd etmək olar: fövqəladə vəziyyət və işçinin səhvi.

Fövqəladə vəziyyət ümumiyyətlə qəza təhlükəsi səbəbindən iş vəzifələrini yerinə yetirməyi qeyri-mümkün edən iş şəraitinin çətinləşməsi kimi başa düşülür.

Fövqəladə vəziyyətin və xəsarətlərin əsas səbəbləri kimi əmək intensivliyi, texniki təminat xüsusiyyətləri, sosial-psixoloji şərait, sanitar-gigiyenik şəraitin mənfi təsiri və s.

Hər bir işçinin sağlamlığı üçün təhlükəsiz olan iş yerlərində işləmək hüququ vardır. Həmçinin, əməyin mühafizəsi çərçivəsində işçinin hüququ vardır:

1) qanuna uyğun olaraq istehsalatda bədbəxt hadisələrdən və peşə xəstəliklərindən icbari sosial sığorta; iş yerindəki şərait və əməyin mühafizəsi, mövcud risk və sağlamlığa zərər haqqında işəgötürəndən, aidiyyəti dövlət orqanlarından və ictimai təşkilatlardan etibarlı məlumat almaq;

2) qanunlarda nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla, əməyin mühafizəsi tələblərinin pozulması səbəbindən həyatı və sağlamlığı üçün təhlükə yarandıqda, bu təhlükə aradan qaldırılana qədər iş görməkdən imtina etmək;

3) işəgötürənin vəsaiti hesabına əməyin mühafizəsi tələblərinə uyğun fərdi və kollektiv mühafizə vasitələri ilə təmin edilməsi, işəgötürənin vəsaiti hesabına təhlükəsiz iş üsulları və texnikalarının öyrədilməsi;

4) əməyin mühafizəsi tələblərinin pozulması ilə əlaqədar iş yeri ləğv edildikdə işəgötürənin hesabına peşə hazırlığı, dövlət nəzarəti sahəsində federal icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən iş yerindəki şəraitin və əməyin mühafizəsinin yoxlanılması tələbi və əmək şəraitinin dövlət ekspertizasını həyata keçirən işçilər, habelə əmək qanunvericiliyinə və əməyin mühafizəsinə riayət olunmasına həmkarlar ittifaqı nəzarəti orqanları tərəfindən əmək qanunvericiliyinə və əməyin mühafizəsinə riayət edilməsinə nəzarət;

5) dövlət orqanlarına və yerli özünüidarəetmə orqanlarına, işəgötürənə, işəgötürənlərin birliklərinə, habelə həmkarlar ittifaqlarına, onların birliklərinə və işçilərin səlahiyyət verdiyi digər nümayəndəlik orqanlarına əməyin mühafizəsi məsələləri üzrə müraciət etmək;

6) iş yerində təhlükəsiz əmək şəraitinin təmin edilməsi ilə bağlı məsələlərə baxılmasında, istehsalatda bədbəxt hadisənin və ya baş vermiş peşə xəstəliyinin araşdırılmasında şəxsi iştirak və ya öz nümayəndələri vasitəsilə iştirak;

7) iş yerini (vəzifəsini) və göstərilən tibbi müayinədən keçərkən orta qazancını saxlamaqla tibbi tövsiyələrə

uyğun olaraq növbədənkənar tibbi müayinədən, ağır işdə və zərərli və təhlükəli iş şəraiti ilə işlədikdə, qanunla, kollektiv müqavilə, müqavilə, əmək müqaviləsi ilə müəyyən edilmiş kompensasiyalar.

Əgər istehsalatda ətraf mühit təhlükəsizlik normalarına cavab vermirsə və işçilərin sağlamlığına zərərli təsir göstərirsə, belə mühit zərərli mühit sayılır. Zərərli istehsalat təsirlərinə qeyri-kafi meteoroloji şərait, zəif işıqlanma, radioaktiv şüalanmanın və elektromaqnit sahələrinin mövcudluğu, istehsalatda olan toz, zərərli buxarlar, qazlar, səs, titrəmələr, nəhayət, bədəndə yaranan ümumi fiziki gərginlik, məsələn, əsəblərin həddən artıq gərilməsi və s. aiddir.

Zərərli istehsalat şəraitinə, həmçinin akkumulyator sexlərindəki işləri və elektrik qaynaq işlərini göstərmək olar. Bu cür işlər kəskin peşə xəstəliklərinə səbəb olur.

İstehsalatda işçilərin normal işini təmin edən texniki sənədlərdə işlərin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi üçün kompleks tədbirlər (çəpərlər, mühafizə vasitələri, istehsalat təlimatları və s.) nəzərə alınmalıdır. İstehsalatın texnologiyasını yaratdıqda, istismar şəraitində, istehsalat avadanlıqlarının layihələndirilməsində təhlükəsizlik texnikası şərtlərini nəzərə almaq vacibdir.

Qeyd etmək lazımdır ki, baxılan halda istehsalatın maksimum dərəcədə mexanikləşdirilməsi və avtomatlaşdırılması çox vacibdir. Hər bir müsbət hadisədə mənfi və hər bir mənfi hadisədə müsbət cəhətlər mövcud olur. Elmi-texniki inqilab özlüyündə müsbət hadisədir. Bununla belə, yüksək səviyyədə inkişaf etmiş, quruluşuna görə çox mürəkkəb olan texnikadan istifadə edən insan kiçik bir səhv üzündən özünü təhlükə qarşısında qoyur.

1.2. Poçt təhlükəsizliyi xidmətinin məqsəd və funksiyaları

Azərbaycanda poçt obyektlərinin və işçi heyətinin təhlükəsizliyini təmin etmək, poçt xidmətinin keyfiyyətini artırmaq və bütün növ beynəlxalq və ölkədaxili poçt göndərişlərinin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə "Azərpoçt" MMC-də Təhlükəsizlik departamenti yaradılıb.

Təhlükəsizlik departamentinin əsas vəzifələri bunlardır:

- bütün növ beynəlxalq və ölkədaxili poçt göndərişlərinin təhlükəsizliyinə nəzarətin təmin edilməsi;
- idarə, təşkilat və poçt müəssisələrinin poçt obyektlərinin, istismar işçilərinin və əmlakının mühafizəsinin təmin edilməsi;
- idarə, təşkilat və poçt müəssisələrinin maliyyə maraqlarının müdafiəsi üzrə tədbirlərin təşkili və həyata keçirilməsi;
- təhlükəli yüklərin, o cümlədən silahların, partlayıcı qurğuların, döyüş sursatlarının, radioaktiv, zəhərli maddələrin və daşınması qadağan edilən digər əşyaların poçt vasitəsilə göndərilməsi hallarının qarşısının alınması.

Öz vəzifələrini yerinə yetirmək üçün poçt mühafizəsi xidməti:

- bütün növ poçt göndərişlərinin çatdırılması, emalı və saxlanması sahələrində təhlükəsizliyinə nəzarət edir;
- poçt xidmətləri və hüquq-mühafizə orqanları ilə birlikdə poçt göndərişlərinin və pul vəsaitlərinin daşınması üçün ən optimal və təhlükəsiz marşrutlar hazırlayır;

- pul vəsaitlərinin, poçt və maddi sərvətlərin təhlükəsiz saxlanması üçün poçt müəssisələrinin texniki vəziyyətinin müayinəsini aparır;
- poçt göndərişlərinin, pulun, əmlakın itirilməsi və oğurlanması, habelə poçt göndərişlərinin emalı və çatdırılması texnologiyasının pozulması faktları üzrə daxili araşdırmalar aparır;
- təhlükəli yüklərlə poçt göndərişlərinin aşkar edilməsi əlamətləri ilə bağlı poçtu emal edən işçi heyətinə təlim və brifinq keçirir;
- dövlət poçt şəbəkəsi sistemində hüquqpozma faktları, o cümlədən poçt göndərişlərinin, köçürmələrin və öz vəsaitlərinin itirilməsi və oğurlanması hallarına dair materialları ümumiləşdirir və təhlil edir.

Poçt təhlükəsizliyinin inkişafı Ümumdünya Poçt İttifaqının fəaliyyətində prioritet istiqamətlərdən biri hesab olunur.

Azərbaycanda nisbətən qısa müddətdə poçt təhlükəsizliyi sistemi yaradılıb və poçt göndərişlərinin mühafizəsi, obyektlərin, təhlükəli yüklərin mühafizəsi və poçt gəlirlərinin mühafizəsi kimi sahələrdə fəal işləyir. Yaradılmış Təhlükəsizlik Departamenti bu gün milli poçt sisteminin tərkib hissəsidir və dövlət poçt sektorunun maraqlarının qorunmasında mühüm rol oynayır.

İş yerlərində istifadə edilən poçt texnologiyası

Poçtda maşın və avadanlıqlardan istifadə olunur:

Xüsusi kompüter sistemləri, fiskal reqistratorlar, kassa aparatları, surətçıxarma maşınları, faks maşınları, pul sayma maşınları, məlumat maşınları, məlumat köşkləri, konveyer lentləri, elektron tərəzilər, barkod oxuyucular, birölçülü və ikiölçülü, printerlər, skanerlər, poçt qutuları,

arabalar və s. Poçt obyektində bu cihazların hər biri üçün təlimat var.

Həmçinin poçt müəssisəsində istehsal inventar və köməkçi avadanlıqlar mövcuddur:

- rabitə və siqnalizasiya avadanlıqları;
- videomüşahidə avadanlığı;
- metal seyflər;
- metal şkaf;
- metal qutu;
- poçtalyonların (poçt işçilərinin) paltarları üçün qurutma şkafı;

1.3. Əməyin muhafizəsi və təhlükəsizlik texnikası şöbəsinin is prinsipi

Şöbə müəssisənin müstəqil və struktur bölməsidir və bilavasitə baş mühəndisə tabedir. Onun tapşırığı müəssisədə təhlükəsiz əmək şəraitinin yaradılması üzrə işin təşkil etməkdir.

Şöbənin strukturu və ştat cədvəli işin və istehsalın həcmi nəzərə alınmaqla idarəetmə aparatının nümunəvi strukturlarına və rəhbər işçilərin, mütəxəssislərin və işçilərin say normalarına uyğun olaraq müəssisənin direktoru tərəfindən təsdiq edilir.

Şöbənin tərkibinə iş sahələri üzrə bölmələr və ya ayrı-ayrı mütəxəssislər (texniki nəzarət üzrə mühəndislər, avadanlığın istismarı qaydalarına riayət edilməsi,

təhlükəsizlik texnikası üzrə mühəndislər, texniklər, sanitar həkimlər və s.) daxil ola bilər. Şöbənin işçiləri arasında vəzifə bölgüsü vəzifə təlimatlarına və Əsasnaməyə uyğun olaraq şöbə müdiri tərəfindən həyata keçirilir.

Funksiyaları

1. Müəssisədə təhlükəsiz və sağlam əmək şəraitinin yaradılmasına yönəlmiş tədbirlərin həyata keçirilməsinin təşkili və həyata keçirilməsinə nəzarət.

2. Poçt avadanlığının, mühafizə vasitələrinin və digər təhlükəsizlik vasitələrinin daha təkmil konstruksiyalarının işlənib hazırlanmasının və həyata keçirilməsinin təşkili.

3. Tikilən və yenidən qurulan sexlərin layihələrində qanunvericilik normalarına, təhlükəsizlik qaydalarına və istehsalat sanitariyasına riayət olunmasına nəzarət.

4. Müəssisəyə yeni qəbul olan işçilər olan işçilər üçün təhlükəsizlik tədbirlərinə dair giriş brifinqinin keçirilməsini təmin etmək.

5. Qrafikə uyğun işçilərlə müəssisiənin təlimatların keçirilməsi və bu barədə xüsusi kitabda qeydiyyat aparmaq.

6. Metodiki otaqlar vasitəsilə, habelə mühazirələr, söhbətlər, sərgilər, vitrinlər, stendlər, qaydaların, təlimatların, memorandumların, film nümayişlərinin yayılması və s. vasitəsilə təhlükəsizlik texnikasının, əməyin mühafizəsi və istehsalat sanitariyasının təbliğinin təşkili

7. Müəssisənin sexlərində və digər struktur bölmələrində sanitar-gigiyenik, təhlükəsiz əmək şəraiti və istehsalat sanitariyası normalarına riayət olunmasına nəzarət.

8. İstehsalatda xəsarətlərin və peşə xəstəliklərinin səbəblərinin araşdırılmasında və təhlilində, onların qarşısının alınması və aradan qaldırılması üzrə tədbirlərin işlənib hazırlanmasında iştirak.

9. Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikasına ayrılan vəsaitlərin xərclənməsinə nəzarət.

10. Sağlamlıq və təhlükəsizlik hesabatlarının təmin edilməsi.

Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası şöbəsinin müəssisənin digər bölmələri ilə əlaqəsi

1. Maddi-texniki təchizat şöbəsi ilə: iş geyimləri, təhlükəsizlik ayaqqabıları, qoruyucu vasitələr üçün ayrılmış və satılan vəsaitlər haqqında məlumat alır. Təqdim edir: tələbat hesablamalarını və iş paltarları və təhlükəsizlik ayaqqabıları, qoruyucu vasitələr üçün ərizələr

2. Əməyin və əmək haqqının təşkili şöbəsi ilə iqtisadi təhlil laboratoriyası Təqdim edir: istehsalat xəsarətləri və rekreasiya tədbirləri planının yerinə yetirilməsi haqqında hesabat.

3. Müəssisənin digər bölmələri ilə qbul edir: onlarda təhlükəsizlik qaydalarının nəzərə alınması mövzusu üzrə rəy vermək üçün texniki sənədləri təqdim edir: texniki layihələrə dair rəyləri və onlarda təhlükəsizlik qaydalarının nəzərə alınması mövzusu üzrə texniki sənədləri.

4. Müəssisənin daimi istehsalat yığıncağı ilə daimi istehsalat yığıncağının iclaslarında təhlükəsizlik, əməyin mühafizəsi, istehsalat sanitariyası və bu məqsədlər üçün ayrılan vəsaitlərdən ən yaxşı şəkildə istifadə edilməsinə dair təkliflər hazırlayır.

Hüquqları

1. Müəssisənin bölmələrindən idarənin səlahiyyətlərinə aid işlərin yerinə yetirilməsi üçün zəruri olan materialların (məlumatların, planların, hesabatların və s.) təqdim edilməsini tələb etmək.

2. Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası üzrə tibb müəssisələri, elmi-tədqiqat təşkilatları ilə əlaqə saxlamaq.

3. Müəssisənin bütün şöbələrində və günün istənilən vaxtında
əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası və istehsalat sanitariyası vəziyyətinə baxış keçirmək.

4. Müəssisənin baş mühəndisinə və ya direktoruna dərhal məlumat verməklə işçilərin həyat və sağlamlığı üçün təhlükəli şəraitdə işlərin görülməsini qadağan etmək.

5. Təhlükəsizlik və istehsalat sanitariyası norma və qaydalarını pozan avadanlıq və alətlərin istismarını qadağan etmək.

6. İşlərin aparılması zamanı təhlükəsizlik qaydalarını pozan şəxslərin şöbə müdirləri vasitəsilə işdən kənarlaşdırılması.

7. Əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası və istehsalat mədəniyyəti sahəsində yaxşı əməyə və nailiyyətlərə görə işçilərin həvəsləndirilməsi üçün təmsil olunur, əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası qaydalarının pozulmasında təqsirli olan şəxslərin müəyyən edilmiş qaydada məsuliyyətə cəlb edilməsi üçün təkliflər verir.

8. Şöbənin göstərişləri bu Əsasnamə ilə nəzərdə tutulmuş funksiyalar çərçivəsində müəssisənin bölmələri tərəfindən idarə edilməsi və icrası üçün məcburidir.

Məsuliyyət

1. Şöbəyə həvalə edilmiş tapşırıq və funksiyaların keyfiyyətlə və vaxtında yerinə yetirilməsinə görə şöbə müdiri tam məsuliyyət daşıyır.

2. Digər işçilərin məsuliyyət dərəcəsi vəzifə təlimatları ilə müəyyən edilir.

1.4. Poct müəssisəsinin əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası işinin təşkili

Poçt obyektinin avadanlığı xüsusi avadanlıq üçün texniki sənədlərdə göstərilən təhlükəsizlik tələblərinə uyğun olmalıdır.

Təhlükəsiz işlərin aparılması üzrə təlim keçmiş ən azı 18 yaşına çatmış şəxslərə avadanlığın istismarı üzrə təlimatlara və müxtəlif ixtisaslar üzrə əməyin mühafizəsi üzrə normativ təlimatlara uyğun olaraq avadanlıqda işləməyə icazə verilir.

Hər bir iş yerində yerli həmkarlar ittifaqı komitəsi ilə birlikdə müəssisə rəhbəri tərəfindən təsdiq edilmiş işin təhlükəsiz aparılmasına dair təlimat yerləşdirilməlidir.

Avadanlıqda işə başlamazdan əvvəl işçi aşağıdakıları etməlidir: kombinezondakı düymələri bərkitməli, baş geyiminin altındakı saçları çıxarmalıdır.

Avadanlıqda işə başlamazdan əvvəl işçi bütün mexanizmləri vizual olaraq baxmalı və yoxlamalıdır:

1) Qoruyucu maneələrin, avadanlıqların hərəkət edən hissələrinin, qoruyucu topraqlamanın olması.

2) Avadanlığın açıq cərəyan keçirən hissələrinin olmaması.

3) Naqilin, tıxacın, rozetkanın xidmət qabiliyyəti.

4) Avadanlıqda yad cisimlərin olmaması.

5) Avadanlığın işə salınması üçün sürücüdə qadağan plakatlarının olmaması.

Məktubun emalına davam etməzdən əvvəl avadanlığın boş vəziyyətdə işləməsini yoxlamaq, işə salma cihazlarının, həyəcan siqnallarının və təcili "Stop" düymələrinin yaxşı vəziyyətdə olduğundan əmin olmaq lazımdır.

Avadanlıqda işləyərkən işçi borcludur: poçtun keçidinə nəzarət etmək, tıxacların qarşısını almaq (poçtda tıxac yarandıqda, avadanlığı söndürmək və tıxacın aradan qaldırılması üçün tədbirlər görmək). Tıxacları aradan qaldırarkən, avadanlıqların səhv işə salınma ehtimalından istifadə etmək lazımdır.

Avadanlıqlarla işləyərkən qadağandır:

1) Kənar şəxslərin və ya təhlükəsizlik qaydalarına öyrədilməmiş işçilərin avadanlıqda işləməsinə icazə vermək.

2) İşləyən avadanlığı baxımsız buraxmaq.

3) Bunun üçün nəzərdə tutulmayan yerlərdə çarpaz iş avadanlıqları.

Poçt qutularından yazışmaları götürmək üçün poçtalyonlar və ya sürücülər poçt müəssisəsinin rəhbəri tərəfindən təsdiq edilmiş əvvəlcədən tərtib edilmiş marşrutlar üzrə hərəkət etməlidirlər.

Marşruta çıxmazdan əvvəl işçilərə marşrutun xüsusiyyətləri barədə təlimat verilməlidir. Marşrut xəritələri poçt obyektlərində asılmalıdır. Yeni marşrut üzrə poçt qutularından yazışmalar göndərilərkən

Poçtalyonlar və ya sürücülər əlavə təlimatlandırılmalıdırlar. Marşruta getməzdən əvvəl çanta çərçivəsinin vəziyyətini yoxlamaq lazımdır. Marşrutla hərəkət edərkən, habelə poçt qutularından yazışmaların götürülməsi üçün dayanacaqlar zamanı sürücülər və poçtalyonlar yol hərəkəti qaydalarına əməl etməlidirlər.

Yazışmaların poçt qutularından çıxarılmasına davam etməzdən əvvəl qutunun binanın divarına və ya xüsusi təchiz olunmuş rafa bərkidilməsinin möhkəmliyini yoxlamaq lazımdır. Çantanın çərçivəsi yivlərə daxil edilməli və mexaniki qutunun yivlərindən hamar bir şəkildə, əyilmədən çıxarılmalıdır. Çərçivəsi əyri olan çantadan istifadə etmək olmaz. Poçt qutuları və ya onların bərkidilməsi nasaz olduqda, qapılara, hasarlara, hava rabitə xətlərinin dayaqlarına poçt qutuları quraşdırıldıqda, habelə poçtun çatdırılması zamanı baş vermiş yol-nəqliyyat hadisələri və qəzalar zamanı dərhal rəhbərliyə məlumat verməlisiniz.

Yanğın təhlükəsizliyi standartlarına uyğun olaraq, çıxış qapılarına aşağıdakı tələblər qoyulur:

1) Mümkün qədər qısa olmalıdır.
2) Eni ən azı 1 metr olmalıdır.
3) Çıxış qapıları yalnız xaricə açılmalıdır.
4) Çıxış qapıları maneə törətməməlidir.
5) Evakuasiya planınız olduğundan əmin olmalıdır.
6) Binada ən azı iki çıxış olmalıdır.

Poçt müəssisəsində təbii işıq əmsalı ən azı 1,5%, səs təzyiqinin səviyyəsi 45 dB-dən çox olmamalıdır. İcazə verilən mikroiqlim şərtlərinə aşağıdakılar daxildir: temperatur - 20 ° C-ə qədər, havanın rütubəti - 75% -ə qədər, hava sürəti 0,1 ilə 0,5 m / s arasında.

Qiymətli əşyaların təhlükəsiz saxlanması üçün avadanlıq

Hazırda bütün dünyada poçt şirkətləri tərəfindən istifadə edilən beş növ təhlükəsizlik avadanlığı mövcuddur:

- odadavamlı seyflər;
- müdaxiləyə davamlı qutular;
- qorunan konteynerlər;
- təhlükəsiz qutular;
- saxlama otaqları.

Qiymətli əşyalar üçün təhlükəsiz saxlama avadanlığı təhlükəsizlik səviyyələrinə görə sıralana bilər.

Maksimum təhlükəsizlik səviyyəsi 1- odadavamlı seyflərdə, seyf qutularında və ya anbar otağında olan seyf qablarda yerləşdirilən oğurluğa davamlı qutulardan istifadə olunur.

Təhlükəsizlik səviyyəsi 2 - Standart seyf otağından istifadə edir (12" dəmir-beton divarlar və 5-ci sinif seyflər üçün polad qapı).

Təhlükəsizlik səviyyəsi 3 - Yanğına davamlı seyfin içərisində təhlükəsiz qutu və ya müdaxiləyə davamlı və ya etibarlı bölmə istifadə olunur.

Təhlükəsizlik səviyyəsi 4 - təhlükəsiz konteynerlərdən istifadə olunur.

Təhlükəsizlik səviyyəsi 5 - qeyri-standart yanmaz şkaf

və ya anbar istifadə olunur.

Təhlükəsizlik səviyyəsi 6 - kilidlənə bilən metal şkaflar və dolablar istifadə olunur.

Təhlükəsizlik Prioritetləri

Biz maliyyə aktivlərinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün prioritetləri aşağıdakı kimi müəyyən edirik.

Birinci prioritet poçt müəssisəsinin vəsaitləri və dövlət xəzinəsinin çeklərinin blankları

İkinci prioritet poçt markaları, aviaqramma blankları, beynəlxalq ödənişli cavab kuponları, markalı plastik qablar, köçəri quş markaları və filateliya mallarıdır.

Üçüncü prioritet akkreditiv formaları

Dördüncü prioritet möhürlənmiş zərflər, açıqcalar, akkreditivlərin markalanması üçün qurğular və satılmayan markalardır.

Qiymətli əşyaların təhlükəsiz saxlanması üçün avadanlıq növləri

1. Yanğına davamlı seyflər.

Buraya yanğın zamanı qiymətli əşyaları qoruya bilən, lakin sındırmaq nisbətən asan olan köhnə model seyflər daxildir. Onlar artıq poçt xidməti tərəfindən alınmır, lakin hələ də müəssisələr tərəfindən geniş istifadə olunur.

2. Seyf qutuları və seyf konteynerləri.

Bu yeni modellər hücuma məruz qaldıqda ən az həssas hesab olunur. Təhlükəsiz qutunun təhlükəsiz konteynerdən daha yüksək səviyyədə təhlükəsizlik təmin etdiyi hesab edilir. Bu gün mövcud olan maksimum təhlükəsizlik anbar otaqlarında yerləşdirilən etibarlı qutular və konteynerlər tərəfindən təmin edilir. Gündə 24 saat fəaliyyət göstərən

müəssisələr adətən qarət olunmadığından, günün 24 saatı açıq olmayanlardan daha təhlükəsiz iş yeri konteynerlərinə daha az ehtiyacı var. Aşağıda göstərilən qaydada müəssisələr arasında təhlükəsiz konteyner çatışmazlığı olduqda.

3. Saxlama otaqları

Hal-hazırda, poçt sistemi müəssisələrində tapıla bilən əsasən üç növ saxlama otağı var:

A. Heç bir dövlət standartına uyğun tikilməyən çox köhnə, nazik divarlı sövdələşmələr.

B. WPA dövründən poçt binalarında tez-tez quraşdırılmış köhnə "qara qapı" sığınacaqları.

C. Müasir "boz qapı" anbar otaqları.

Son iki növ anbarlar adətən ən azı 12 düym qalınlığında dəmir-beton divarlara və 5-ci sinif seyflər üçün polad qapıya malikdir. Beləliklə, onlar təhlükəsiz konteynerlərdən daha yüksək səviyyədə təhlükəsizlik təmin edir. Bəzi saxlama otaqları əsas qiymətlilərin əlavə qorunmasını təmin etmək üçün daxili əlavə təhlükəsiz bölmə ilə təchiz edilmişdir. Bu qadağalı bölmələr çox vaxt seçmək asan olan sadə asma kilidlə bağlanır. Adekvat təhlükəsizliyi təmin etmək üçün tıxaclı bölmələr güclü asma kilidlə polad zəncirlə bağlanmalıdır. Çox vaxt poçt şöbəsində kiçik bir saxlama otağı, bir təhlükəsiz konteyner və oğurluqdan qorunan bölmə olmayan bir odadavamlı seyf var.

Siqnalizasiya

Oğurluğun qarşısının alınması üzrə təhlükəsizlik xidmətinin tədbirlər proqramının tərkib hissəsi poçt obyektlərində mühafizə siqnalizasiya sistemlərinin quraşdırılması və texniki xidmətidir. Mövcud fəlsəfə qurumları onların orta gündəlik hesabatlılığına əsasən təsnif etməkdir. Əsasən, bu hesabatlılıq quraşdırılmalı olan təhlükəsizlik sisteminin növünün mürəkkəblik səviyyəsini müəyyən edir. O, bütün nağd pullardan, poçt markaları ehtiyatından və məsələn, kompüterlər kimi əhəmiyyətli pul dəyəri olan hər hansı digər əşyalardan ibarətdir.

Hazırda bəzi yerlərdə müxtəlif aldatma qurğuları quraşdırılır, o cümlədən açarlar və seyflərə aparan ifşa edilmiş saxta naqillər. Qapılarda, pəncərələrdə və avtomatlarda əlavə sensor quraşdırılıb. Siqnalizasiya avadanlığının istifadəsi və quraşdırılmasında çoxlu təxəyyül və ixtiraçılıq sistemdən maksimum qorunma əldə etmək üçün çox vacibdir.

BÖLMƏ 2.
POÇT DAŞIMALARINDA TƏHLÜKƏSİZLİK TƏLƏBLƏRİ

2.1. Texnoloji proseslərə qoyulan tələblər

Poçt qutularından yazışmaların çıxarılması üçün təhlükəsizlik tələbləri

Poçt qutularından yazışmaları çıxarmaq üçün poçtalyonlar və sürücülər müəssisə rəhbəri tərəfindən təsdiq edilmiş əvvəlcədən tərtib edilmiş marşrutları izləməlidirlər. Marşruta çıxmazdan əvvəl onlara marşrutun xüsusiyyətləri barədə təlimat verilməlidir. Marşrut sxemləri rabitə müəssisələrində nəzərə çarpan yerdə asılmalıdır.

Marşrutu izləyərkən, habelə poçt qutularından yazışmaları götürmək üçün dayanacaqlar zamanı sürücülər və poçtalyonlar Yol Hərəkəti Qaydalarına riayət etməlidirlər.

Yeni marşrut üzrə poçt qutularından yazışmalar göndərilərkən poçtalyonlar və sürücülər əlavə təlimatlandırılmalıdırlar.

Motosiklet, moped, skuter sürücüləri dəbilqələrdə marşrutla getməli və qaranlıqda fənəri olmalıdır.

Motosiklet, moped, skuter, velosipedlə marşrutu gəzərkən, yazışma olan çanta baqajda sabitlənməlidir.

Dayanma zamanı sürücülərdən motosikllərin, skuterlərin mühərrikini söndürmək və onları ayaqaltına qoymaq tələb olunur. İkitəkərli motosikletləri, skuterləri ağaca, dirəyə və s. söykənmək yolverilməzdir. Gecə vaxtı nəqliyyat vasitəsinin sürücüsü park işıqlarını yandırmalıdır.

Poçt qutularından yazışmaların çıxarılmasına davam etməzdən əvvəl qutuların binanın divarına və ya xüsusi

təchiz olunmuş çarxa bərkidilməsinin möhkəmliyini yoxlamaq lazımdır.

Çantanın çərçivəsi yivlərə daxil edilməli və mexaniki qutunun yivlərindən hamar bir şəkildə, əyilmədən çıxarılmalıdır. Çərçivəsi əyri olan çantadan istifadə etmək olmaz.

Poçt qutularında nasazlıq yarandıqda və ya onların bərkidilməsi, ağaclara, hava rabitə və elektrik xətlərinin dirəklərinə poçt qutularının quraşdırılması, habelə marşrut xətlərində iş zamanı baş verən yol-nəqliyyat hadisələri və qəzalar barədə dərhal məlumat verməlisiniz.

Rabitə müəssisələrinin müdiriyyəti ildə bir dəfədən az olmayaraq yazışmaların poçt qutularından çıxarılması işlərini həyata keçirən və yol polisi əməkdaşlarının iştirakı ilə mopedlərdən, velosipedlərdən, dərslərdən istifadə edən işçilər üçün. yalnız yol hərəkəti qaydaları üzrə imtahan verdikdən sonra moped və velosiped sürməyə icazə verməyi təşkil etməyə borcludur.

Rabitə müəssisələrində poçt emalı üçün təhlükəsizlik tələbləri (stasionar)

Poçt göndərişlərinin emalı üçün texnoloji proseslər təşkil edilərkən, operativ poçt müəssisələrinin əsas istehsal üzrə texnoloji avadanlıqlarla təchiz edilməsi cədvəlinə uyğun olaraq mexanikləşdirmə və avtomatlaşdırma vasitələri təmin edilməlidir.

Poçtu 7 m-dən çox məsafəyə daşımaq üçün (gündəlik həcmi ən azı 100 bağlama, çanta və möhürlənmiş bağlamalar olan rabitə müəssisələrində) stasionar konveyerlər quraşdırılmalıdır. Poçtları 7 m-dən az məsafəyə daşımaq üçün əl arabalarından istifadə edilməlidir.

Poçtları arabalarda və ya konteynerlərdə əl ilə daşıyarkən qadınlar üçün tətbiq olunan qüvvə 100 N (10 kqs)-dən çox olmamalıdır.

25 m-dən çox məsafədə poçtla araba və konteynerlərin daşınması elektrik avtomobilləri, elektrik traktorları və döşəmə təkərli izsiz nəqliyyatın digər növləri ilə həyata keçirilməlidir.

Arabaların və konteynerlərin poçtla döşəmələrarası daşınması yük liftləri, konteynerlər və kran tirləri ilə həyata keçirilməlidir.

Cədvəl 1

İşlərin adı	İşıqlandırma, lm	
	floresan lampalarla	közərmə lampaları ilə
Poçt göndərişlərinin (yazışmalar, bağlamalar, bağlamalar, pul köçürmələri və s.) qəbulu, verilməsi, emalı və qeydiyyatı yeri.	300	200
Yazılı məktubların, bağlamaların çeşidlənməsi yeri	400	300
Bağlama çeşidləmə zavodlarında işləyərkən	200	150
Ştamplama maşını üzərində işləyərkən (masa səthi)	150	100

Poçt şöbələrində, rabitə qovşaqlarında və fəaliyyət göstərən iş yerlərinin yerləşdirilməsi üçün idarələrdə bağlamaların qəbulu və verildiyi yerlərdə şlaqbaumdan divara qədər olan məsafə ən azı 3000 mm, qəbul və veriliş

yerlərində isə ən azı 2000 mm götürülür. yazılı yazışmaların və bağlamaların, abunələrin qəbulu.

İş yerlərində süni işıqlandırma rabitə müəssisələri üçün süni işıqlandırmanın layihələndirilməsi üzrə şöbə təlimatlarına və Cədvəl 1-də verilmiş məlumatlara uyğun olmalıdır.

Yazılı yazışmaları maşında emal edərkən qadağandır:

- qoruyucu qoruyucular çıxarıldıqda maşını işə salmaq;
- bloklama və siqnal cihazları nasaz olduqda maşından istifadə etmək;
- maşın işə salındıqda, hərfləri olan kasetləri qidalanma mexanizminə yükləmək, tıxanmış hərfləri buraxmaq, təqvim ştamplarını çıxarmaq və taxmaq, ayırıcı qurğunu tənzimləmək, yazışmaları əllərinizlə yem silindrlərinin altına itələmək, hərfləri əlinizlə düzəltmək və sökmək. maşın işləyərkən tıxac varsa, maşının hər hansı hərəkət edən hissəsinə toxunmaq.

Bant materialını kəsmək üçün küt ucları olan qayçı və ya xüsusi bıçaqlardan istifadə edilməlidir. Bıçağın hərəkət istiqaməti sizdən uzaq olmalıdır.

Bağlamaları qəbul edərkən və emal edərkən qadağandır:

- bağlamanı sapandla götürmək;
- barıt, patron, spirt, benzin, kerosin, kibrit, zəhər və turşular kimi partlayıcı, tez alışan və zəhərli maddələri daşınmaya qəbul etmək;
- mismarları çıxmış yeşiklərə qablaşdırılmış və ya metal lentlə, məftillə bərkidilmiş bağlamaları, habelə çəkisi və ölçüləri poçt qaydalarına uyğun olmayan bağlamaları qəbul etmək.

Bağlamaları çəkmək üçün tərəzilər dayaqların stolların, maneələrin girintili bölmələrində quraşdırılmalıdır. Çəki platforması bağlamaların işləndiyi masanın səthindən 15-20 mm yüksək olmalıdır.

Çəki ilə tərəzilərdən istifadə edərkən çəkilər xüsusi qutuya qoyulmalıdır ki, bu da çəkilərin yerə düşmə ehtimalını istisna edir.

Bağlama qutularını kəsmək üçün maşının mişar kəsiciləri gövdələrlə örtülməlidir.

Surquç mumunun qızdırılması üçün müəyyən istilik temperaturunda onun elektrik şəbəkəsindən ayrılmasını təmin etmək üçün termostatlı elektrik sızdırmazlıq mumu preslərindən istifadə edilməlidir.

Presləri, mum preslərinin aşması və ya yerdəyişməsi ehtimalı istisna olmaqla, odadavamlı istilik izolyasiya edən örtüklü xüsusi masalar və ya şkaflarda quraşdırılmalıdır.

Surquç mumunun üstündə yerli eniş quraşdırılmalıdır.

Poçt göndərişlərinin möhürləmə mumu ilə möhürlənməsi üçün istilik izolyasiya edən tutacaqları olan taxta və ya metal spatulalar istifadə edilməlidir. İplər arasında uzunlu ən azı 23-25 sm olmalıdır.

Bağlamaların saxlanması üçün anbarlar rəflərin dərinliyi ən azı 60 sm olan rəflərlə təchiz olunmalıdır.

Rəflərin iti küncləri və buruqları olmamalıdır. Taxta raflar odadavamlı hopdurucu maddələrlə (alov gecikdiriciləri) hopdurulmalıdır.

Poçtu (bağlama, bağlama və s.) rəflərə yığmaq və ya rəflərdən çıxarmaq üçün bu Qaydaların tələblərinə cavab verən daşınan nərdivanlardan və ya nərdivanlardan

istifadə edilməlidir. Nərdivan əvəzinə stul və ya hər hansı digər əşya və qurğulardan istifadə etmək yolverilməzdir.

Meyvə bağlamaları üçün nəzərdə tutulmuş rəflər altlıqlarla təchiz olunmalıdır.

Nərdivanlar və nərdivanlar işə başlamazdan əvvəl yoxlanılmalıdır. Qüsurlu nərdivan və pilləkənlərdən istifadə etmək qadağandır.

Poçtu bir yığında saxlayarkən onun hündürlüyü 1,5 m-dən çox olmamalıdır. Bağlamanın dayanıqlığını təmin etmək üçün bağlamaları sərt qablaşdırmaya, ən dayanıqlı və ağır, aşağıya qoymalısınız. Yığınlar arasındakı məsafə ən azı 0,6 m olmalıdır.

Alt bağlamaları üstlərin altından rəfdən və ya üst-üstə yığılaraq almaq qadağandır.

Konteynerlərdən istifadə edərək poçtun emalı və daşınması üçün təhlükəsizlik tələbləri

- Poçt daşınması üçün yalnız istismara yararlı konteynerlərdən istifadə edilməlidir;
- konteynerin gövdəsinin kəskin kənarları və buruqları, eləcə də deşikləri olmamalıdır;
- konteyner qapıları sərbəst açılıb bağlanmalıdır;
- hərəkət və daşınma zamanı konteynerin qapı yarpaqlarının öz- özünə açılma ehtimalını istisna etməlidir;
- konteynerin yük barmaqlarında qüsurlar olmamalıdır;
- əyləc cihazı 14 ° -ə qədər uzununa meylli asfalt və ya beton səthi olan quru yolda yüklənmiş konteynerin hərəkətsizliyini təmin etməlidir;
- birləşdirici qurğu beş yüklənmiş konteynerin zəncirlə daşınmasını təmin etməlidir;

- poçtun yüklənməsi (boşaldılması) zamanı konteynerin üst qapağı daşınma yerindən 150 ° əyilməlidir;
- sükan çubuğu konteynerin ön divarına etibarlı şəkildə bərkidilməli və sabit mövqeyini kortəbii tərk etməməlidir.

Sənaye binalarında konteynerlər üçün dayanacaq yerləri nəzərdə tutulmalı və işarələnməlidir. Elektrik traktorlarının (elektrik avtomobillərinin) keçidi nəzərə alınmaqla konteynerlərin qoyulması üçün sahə hər konteynerə ən azı 3 m^2 olmalıdır.

Sənaye binalarında qapılar konteynerlərin sərbəst keçməsini təmin etməlidir. Qapıların eşikləri olmamalıdır.

Hər yükləmədən əvvəl konteyner yoxlanılmalıdır. Yoxlama zamanı yük sancaqlarının, əyləclərin, kravatın kilidinin, bağlama qurğusunun, mufta qarmaqlarının və təkər boltlarının texniki vəziyyətinə xüsusi diqqət yetirilir. Konteynerin sanitar vəziyyəti də yoxlanılır.

Konteynerin damı, yük barmaqları, oluk buz və qardan təmizlənməlidir.

Qüsurlu qablar, onlara sərbəst giriş və istifadə imkanları istisna olmaqla, xüsusi ayrılmış yerlərdə qruplaşdırılmalıdır.

Konteyneri yükləyərkən poçtun içərisində bərabər məsafədə yerləşdirilməlidir. Eyni zamanda, qapılar və qabın üst qapağı sərbəst bağlanmalı və açılmalıdır.

Konteynerə yüklənmiş poçtun kütləsi onun daşıma qabiliyyətindən çox olmamalıdır (KPM-500-3-320 kq konteynerin daşıma qabiliyyəti). Yükləndikdən sonra konteynerin qapıları möhkəm bağlanmalıdır.

Konteyneri əl ilə, elektrik avtomobili, elektrik traktoru, traktoru, tək-tək və ya beş konteynerə qədər qatarla daşımaq olar.

Bu qadağandır:

- konteyneri platformanın kənarından 1 m-dən yaxın məsafədə daşımaq;
- konteyneri açıq qapılarla daşımaq;
- elektrik traktoru ilə beşdən çox konteyner və elektrik avtomobili ilə üçdən çox konteyner daşımaq;
- poçtu konteynerə yükləyərkən atmaq;
- qaldırılmış konteynerin və ya avtomatik tutucunun altında olmaq.

Konteynerlərdən istifadə edərək poçt mübadiləsi aparılarkən, onların nəqliyyat vasitələrinə (nəqliyyat vasitələrindən) yüklənməsi (boşaldılması) atmosfer yağıntılarının iş sahəsinə daxil olmasından qoruyan kanoplarla təchiz edilmiş konteyner meydançalarında aparılmalıdır.

Konteyner sahələri emalatxananın (bölmənin) döşəməsi ilə eyni səviyyədə təchiz edilməli və işçilərin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün hasarlara malik olmalıdır.

Yükləmə-boşaltma əməliyyatlarının istehsalında tirli kranlar, dirəkli kranlar istifadə edilməlidir; elektrik qaldırıcıları, avtomobil hidravlik kranları, avto və elektrik yükləyiciləri, poçt vaqonları üçün qaldırıcı avadanlıqlar və xüsusi yükdaşıma cihazları ilə təchiz edilmiş konteynerlərin yüklənməsi və boşaldılması üçün digər mexanizmlər.

Konteynerləri piyada keçidlərindən istifadə etməklə əl ilə hərəkət etdirməklə nəqliyyat vasitələrinə (nəqliyyat vasitələrindən) yükləmək (boşaltma) zəruri olduqda, nəqliyyat vasitəsinin və konteyner platformasının döşəmələrinin bərabər səviyyədə olması şəraitində, icazə verilən maksimum normaya riayət olunmasını təmin edən tədbirlər görülməlidir. çəkiləri əl ilə hərəkət etdirərkən yüklər.

Atma körpüləri müəyyən edilmiş qaydada təsdiq edilmiş texniki sənədlərə uyğun olaraq hazırlanmalıdır.

Qaldırıcı avadanlıqlar, çıxarıla bilən yükdaşıyan qurğular qeydiyyat nömrələri, yükgötürmə qabiliyyəti və növbəti sınaq tarixi ilə qeyd edilməlidir.

Yükqaldıran kranların layihələndirilməsi və təhlükəsiz istismarı qaydalarına uyğun olaraq texniki müayinədən keçməmiş qaldırıcı avadanlıqların, çıxarıla bilən yükdaşıyan qurğuların istismarına icazə verilmir.

Rədd edilmiş çıxarıla bilən yükdaşıyıcı qurğular, habelə etiketi (möhürü) olmayan yükdaşıyan qurğular yükləmə-boşaltma əməliyyatlarının aparıldığı yerlərdə yerləşdirilməməlidir.

Konteynerlərin saplanması kranların qurulması və təhlükəsiz istismarı qaydalarına uyğun olaraq həyata keçirilməlidir.

Sapan və hərəkət edən konteynerlər sahəsində icazəsiz insanlar və əşyalar olmamalıdır.

Konteynerlərin saplanması yalnız yük sancaqları ilə aparılmalıdır.

Doldurulmuş və boş konteynerlərin eyni vaxtda sapdırılmasına, qabın qaldırılması (endirilməsi) və hərəkəti zamanı onun gecikdirilməsinə yol verilmir.

Qaldırıcı avadanlığı və ya idarəetmə pultunu idarə etmək üçün kabin (pavilyon) rahat və təhlükəsiz yerdə yerləşdirilməlidir.

Qaldırıcı avadanlığı işləyərkən iş sahəsinə yaxşı baxış olmalıdır.

Qaldırıcı avadanlığı idarə etmək üçün kabinədə (pavilyonda) yükləmə-boşaltma işlərinin aparıldığı yerlərdə işçi səthinin işıqlandırılması flüoresan lampalarla ən azı 150 lm, közərmə lampaları ilə ən azı 75 lm olmalıdır.

Kabinədə (pavilyonda) havanın temperaturu ən azı +18° olmalıdır.

2.2. Dəmir yolu nəqliyyatından istifadə edərək poçtun daşınması və mübadiləsi üçün təhlükəsizlik tələbləri

Dəmir yolu stansiyalarında nəqliyyat vasitələrinin rabitə müəssisəsindən poçt vaqonuna hərəkəti dəmir yolu vağzalının nümayəndələri ilə razılaşdırılmış hərəkət sxemi üzrə həyata keçirilməlidir.

Nəqliyyat vasitələrinin hərəkət sxemi yerli şəraitdən asılı olaraq rabitə müəssisəsinin rəhbəri tərəfindən müəyyən edilən görkəmli yerlərdə (nəqliyyat vasitələrinin buraxıldığı yerlərdə, işə başlamazdan əvvəl təhlükəsizlik qaydalarının öyrədildiyi və sürücülərin təlimatlandırıldığı otaqlarda, və s.).

Platformada nəqliyyat vasitələrinin bir-birinə doğru hərəkətinə hər istiqamətdə yalnız bir cərgədə icazə verilir.

Poçt daşımalarında təhlükəsizlik tələbləri

Poçtun daşınması üçün istifadə olunan nəqliyyat vasitələrinin növləri dəmir yolu stansiyasının nümayəndələri ilə razılaşdırılmalıdır.

Nəqliyyat vasitələrinin qeydiyyat nömrəsi, siqnal rəngi olmalıdır.

Elektrik avtomobilləri, elektrik traktorları səs siqnalları ilə təchiz edilməli və onların icazəsiz şəxslər tərəfindən istifadəsini istisna edən qurğulara malik olmalıdır.

Dəmir yolu platformaları, yükləmə-boşaltma sahələri, keçid yerləri, piyadaların hərəkəti saz vəziyyətdə olmalı, bərk və hamar səthə malik olmalı, payız-qış dövründə qardan, buzdan təmizlənməli, qum və ya digər əvəzedici vasitələrlə səpilməlidir.

Poçt vaqonlarının ikitərəfli düzülüşü ilə dəmir yolu poçt şöbələrinin və nəqliyyat idarələrinin poçt platformalarının eni ən azı 8 m, poçt vaqonlarının birtərəfli yerləşdirilməsi ilə - ən azı 6 m olmalıdır.

Dəmir yolu poçt və poçt şöbələrinin poçt platformalarının kənarında hündürlüyü 0,05 m, eni isə 0,25 m-dən az olmayan mühafizəçilər olmalıdır.

Hündür dəmir yolu platformaları olmayan stansiyalarda poçt mübadiləsi məntəqələri sərt səthli platformalarla təchiz edilməlidir.

Dəmir yolları yalnız müəyyən edilmiş yerlərdə kəsilə bilər: keçidlərdə, piyada yollarında, göyərtələrdə, yeraltı keçidlərdə.

Dəmir yolları ilə poçtun daşınması yalnız müəyyən edilmiş yerlərdə (keçidlər və piyada keçidləri vasitəsilə) həyata keçirilməlidir.

Poçtun daşınması üçün dəmir yolu relsləri üzərindən keçidlər keçidlərin təşkili və saxlanması üzrə Təlimatlara uyğun olaraq yol siqnalı ilə təchiz edilməlidir.

Dəmir yolu relsləri üzərindəki keçidlərin və piyada keçidlərinin döşəməsi olmalıdır. Döşəmə qurğusu keçidlərin təşkili və saxlanması üzrə Təlimatların tələblərinə uyğun olmalıdır.

Poçt avtomobilləri ilə mübadilə yerlərində giriş yolları və keçidlər yaxşı vəziyyətdə olmalıdır.

Poçt mübadiləsi yerlərində ümumi işıqlandırma qurğuları ilə yaradılan iş səthinin işıqlandırılması flüoresan lampalarla ən azı 150 lüks, közərmə lampaları ilə ən azı 75 lüks olmalıdır.

Sərnişin platformalarında, dəmiryol keçidlərində və keçidlərdə yüksək sürətli qatarları keçərkən işçilərin diqqətli olmaları və təhlükəsiz məsafə (ən azı 2 m, belə qatar izlədikdə platformanın kənarından uzaqlaşdırılmalıdır) barədə xəbərdarlıq bildirişləri olmalıdır.

Nəqliyyat vasitələrinin hərəkət yolunda (elektrik avtomobilləri, elektrik traktorları və döşəmə təkərli qeyri-relsli nəqliyyatın digər növləri) nişanlar tətbiq edilməlidir. Daralmış yollar, gözə çarpmayan sütunlar, çıxıntılı tikinti konstruksiyaları olduqda, təhlükəsizlik xəbərdarlığı nişanlar quraşdırılmalıdır.

Elektrik traktorları və digər növ təkərli qeyri-relsli nəqliyyat növləri) yolunda məhdudlaşdırıcı nişanlar iki müxtəlif rəngdə tətbiq edilməlidir: sarı - nəqliyyat vasitələrinin quraşdırılması üçün platformanın kənarından 0,5 m məsafədə poçt vaqonları ilə poçt mübadiləsi; ağ -

poçt arabalarının və konteynerlərin daşınması üçün platformanın kənarından 1 m məsafədə.

Dəmir yolu platforması ilə padok arasında 0,2 m-dən çox məsafə varsa, piyada keçidləri quraşdırılmalıdır. Gəzinti yolları sərt olmalı və onların yerdəyişmə ehtimalını istisna edən bərkidicilərə malik olmalıdır. Gəzinti yollarının eni qapının ağzı ilə üst-üstə düşməlidir.

Platforma olmayan dəmir yolu stansiyalarında poçt vaqonları ilə poçt mübadiləsi aparılarkən, poçt iki rels arasında 1 m-dən çox olmayan hündürlükdə və bu yolun rels başlığından 1,3 m-dən çox olmayan məsafədə yığılmalıdır.

Əllə daşınma zamanı yüklənmiş poçt arabasını ən azı iki işçi müşayiət etməlidir. Arabanın sürəti 3 km/saatdan (0,83 m/s) çox olmamalıdır.

Müəssisənin ərazisində, istehsalat obyektlərində və dəmir yolu platformasında nəqliyyat vasitələrinin hərəkət sürəti 5 km/saatdan çox olmamalıdır.

Qatar (lokomotiv) platformaya yaxınlaşdıqda və ya yola düşəndə elektrik traktoru (elektrik avtomobili) dayandırılmalıdır.

Sərnişin poçt platformalarında, elektrik avtomobillərində (elektrik traktorları), arabalar, konteynerlər platformanın kənarından ən azı 1 m məsafədə hərəkət etməlidirlər. 14°-dən yuxarı qalxmağa icazə verilmir.

Poçt mübadiləsi üçün nəqliyyat vasitələri məhdudlaşdırıcı nişanlar xətti boyunca quraşdırılmalıdır. Özbaşına hərəkət etməmək üçün onların təkərləri əyləc edilməlidir.

Poçt mübadiləsi aparıldıqdan sonra sərnişin platformasında boş poçt arabaları və konteynerlərin buraxılması qadağandır.

Sürətli qatarın, poçt, poçt arabalarının keçdiyi yolda yerləşən sərnişin platformalarında konteynerlər bu yolun ən yaxın relsindən ən azı 3 m məsafədə yerləşdirilməli, arabalar, konteynerlər tormozlanmalıdır.

Poçt mübadiləsinə cavabdeh olan işçi qatarın gəlişinə ən geci 10 dəqiqə qalmış stansiya növbətçisindən qatarın hansı relsə qəbul edildiyini soruşmalı, poçtu poçt vaqonunun dayandığı yerə çatdırmalıdır.

Sərnişin platformalarında start məntəqələrində poçtun avtomobildə qəbulu 5 dəqiqə əvvəl dayandırılmalıdır. qatar yola düşməzdən əvvəl. Aralıq stansiyalarda qatar yola düşməzdən əvvəl anbar qapıları bağlanmalıdır.

Poçt mübadiləsini həyata keçirən işçi poçt vaqonunu yalnız qatar dayandıqda tərk etməlidir.

Sərnişin platformalarında çalışan işçilər sürətli qatarın ardınca gedərkən platformanın kənarından ən azı 2 m məsafədə olmalıdırlar.

Poçt maşınları ilə poçt mübadiləsində işçilər siqnal jiletlərində işləməlidirlər.

Qatarın üç dəqiqədən az dayandığı dəmir yolu stansiyalarında poçt mübadiləsi mübadilə məntəqəsinin əməkdaşının poçt vaqonuna daxil edilmədən həyata keçirilməlidir.

Konduktor-elektrik vaqonu qəbul etməzdən əvvəl poçt vaqonuna texniki qulluq sexindən vaqonun yeri və ona təhlükəsiz marşrut haqqında məlumat almağa borcludur.

Uçuşa getməzdən əvvəl poçt vaqonunun (VPN) rəhbəri bütün iş yerlərinin təhlükəsizlik və yanğın təhlükəsizliyi

tələblərinə uyğunluğunu yoxlamağa borcludur. Aralıq stansiyalarda poçt mübadiləsi aparıldıqdan sonra VPN avtomobildə briqadanın bütün üzvlərinin olmasını yoxlamalıdır.

Poçt vaqonlarında təhlükəsizlik tələblərinin yerinə yetirilməsinə görə məsuliyyət poçt vaqonunun rəhbərinin üzərinə düşür.

Soyuq mövsümdə poçt vaqonunda havanın temperaturu +17°C-dən aşağı və +22°C-dən yüksək olmamalıdır.

İçmək üçün nəzərdə tutulmuş su qutularda (kranı olan çənlərdə) və ya sıx bağlanan qapağı olan digər qablarda olmalıdır. Hər uçuşdan sonra içməli su saxlamaq üçün qablar (çənlər) hərtərəfli təmizlənməli və yuyulmalıdır.

Elektrik şəbəkəsinin zədələnməsi halında avtomobildə ən azı iki "Yarasa" fənər və şam olmalıdır.

Poçt vaqonları yanğınsöndürmə avadanlığı ilə təmin edilməlidir: köpüklü və karbon qazlı yanğınsöndürənlər, baltalar, lom və yanğın hidrantı.

Yanğınsöndürmə avadanlığı xüsusi ayrılmış yerdə saxlanmalıdır. Yanğınsöndürmə avadanlığının qıfıllanması, habelə ondan başqa məqsədlər üçün istifadə edilməsi qadağandır.

Köpüklü yanğınsöndürənlər gərginlik altında olan elektrik avadanlıqları istisna olmaqla, poçt və poçt baqaj avtomobillərinin bütün materiallarını və elementlərini söndürmək üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Karbon dioksidli yanğınsöndürənlər yanan bərk cisimləri, həmçinin 1000 V-a qədər enerji alan elektrik mühərriklərini, generatorları və digər elektrik avadanlıqlarını söndürmək üçün istifadə olunur.

Dəmir yollarının elektrikləşdirilmiş hissələrində vaqonlardan kənarda yanan əşyaları və konstruksiya elementlərini su və ya köpüklə söndürmək yalnız kontakt şəbəkəsindən gərginlik götürüldükdən və müəyyən edilmiş qaydada torpaqlandıqdan sonra mümkündür.

Poçt vaqonlarının səyahət ekipajlarının gəlməsi təmin edilən şəhərlərdə istirahət üçün tələblərə uyğun təchiz olunmuş mənzillər ayrılmalıdır.

İstirahət mənzillərinin vəziyyətinə və saxlanmasına görə məsuliyyət rabitə müəssisələrinin rəhbərlərinin üzərinə düşür və onlar bayram mənzillərinin vəziyyətini şəxsən yoxlamağa borcludurlar.

Poçt vaqonlarında poçtla işləmək üçün təhlükəsizlik tələbləri

Vaqonda qəbul edilən poçtun ümumi çəkisi vaqonun daşıma qabiliyyətindən artıq olmamalıdır.

Poçt anbarlarda həm uzunluğu, həm də eni bərabər paylanmalı və üst-üstə yığılmalı, qapılara sərbəst keçid təmin edilməlidir.

Bağlamaları yığınlara yığarkən, sərt qablaşdırmada bağlamalar, ən dayanıqlı və ağır, eləcə də plyonkalı bağlamalar yerə qoyulmalıdır. Rəflərdə yalnız yüngül bağlamalara icazə verilir.

Poçt göndərişləri üst-üstə yığılmalıdır ki, rəflərdən kənara çıxmasın. Bu halda, qapı qıfıllarının qıfılları və qıfılları sərbəst olmalıdır.

Yazışmaların tozunu təmizləmək üçün stolun üstündə yazışma çantaları açılmalıdır. Yazışmaları tozdan təmizləmək üçün masadan istifadə edərkən, masanın qapağını açmaq və şaquli vəziyyətdə düzəltmək lazımdır.

Yazışmalarla yükləndikdən sonra masanın qapağı bağlanmalıdır.

Çantaları, post-paketləri açmaq üçün qayçı və ya xüsusi bıçaqdan istifadə etməlisiniz. İp kəsərkən bıçağın hərəkət istiqaməti sizdən uzaq olmalıdır. Ülgüclərdən istifadə etmək, həmçinin ipi əllərinizlə cırmaq qadağandır.

Bütün növ poçt vaqonlarında sızdırmazlıq mumunu qızdırmaq üçün elektrik mum preslərindən istifadə edilməlidir. Balmumu mumları elə bərkidilməlidir ki, onların yerdəyişməsi və ya aşması ehtimalı istisna edilsin.

Poçt hazırlayarkən və mübadilə edərkən anbarların qapılarına keçid sərbəst qalmalıdır.

Rəflərdən poçtu çıxararkən, inventar nömrəsi və möhkəmlik testində işarəsi olan masa-taburedən istifadə etmək lazımdır. Əvvəlcə yuxarı bağlamaları, çantaları, möhürlə paketləri, sonra isə aşağıları çıxarmaq lazımdır.

Anbar qapılarının üfüqi qıfılına basmaq qadağandır.

Poçt vaqonlarında konteynerlərin daşınmasına dair təhlükəsizlik tələbləri

Konteynerlərin daşınması üçün təchiz edilmiş poçt vaqonunda onların bərkidilməsi üçün qurğular təmin edilməlidir.

Konteynerləri poçt vaqonuna yükləməzdən (boşaltmadan) əvvəl:

- yükü qaldıran və endirən mexanizmlərin, əyləcin, kran körpüsünün və bumlu arabanın hərəkət mexanizmlərinin, işəsalma avadanlığının, həddi açarın, habelə ipin vəziyyətini və avtogrip və ya traversin xidmət qabiliyyəti;

- konteynerin texniki vəziyyətini yoxlamaq və sükan çarxını şaquli vəziyyətdə bərkitmək;
- konteynerin yük sancaqlarının avtogrip və ya traversin qarmaqları ilə bağlanmasının etibarlılığını yoxlamaq;
- poçt vaqonunun qapısından ən azı 2 m radiusda yükləmə-boşaltma əməliyyatları sahəsində platformada insanların, arabaların, konteynerlərin olmadığından əmin olun;
- konteyneri qapıya perpendikulyar qoyun və dar uc divarı ilə irəli aparın.

Konteynerlərin poçt vaqonunda və poçt vaqonlarından yüklənməsi və boşaldılması poçt mübadiləsini həyata keçirən işçinin siqnalı ilə aparılmalıdır.

Konteynerlər qaldırıcı avadanlığı olan poçt vaqonuna (poçt vaqonundan) yüklənərkən (boşaldılanda), habelə konteynerlərin hidravlik avtokranla yüklənməsi (boşaldılması) zamanı poçt mübadiləsində olan işçi seyfdə olmalıdır. yer (avtomobildən və ya poçt vaqonunun qapısından ən azı 2 m məsafədə).

Konteyneri sayta endirməzdən əvvəl, konteynerin qapıdan tamamilə çıxdığından əmin olun və sonra "eniş" düyməsini basın.

Poçt vaqonunun hərəkətinə başlamazdan əvvəl konteynerlərin yüklənməsi və boşaldılması üçün qaldırıcı qurğunun bumu avtomobilin içərisindən çıxarılmalı və sabitlənməlidir.

Konteyner platformaya tam endirilənə qədər konteynerə yaxınlaşmaq və sükan çubuğundan və ya gövdədən tutmaq qadağandır.

Poçt vaqonunda daşınan konteynerlərin qapıları bağlanmalı və qapı kilidi ilə bağlanmalıdır. Sükan çubuğu şaquli vəziyyətdə sabitlənməlidir, təkərlər əyləclənir.

2.3. Avtomobil nəqliyyatından istifadə edərək poçtun daşınması və mübadiləsi üçün təhlükəsizlik tələbləri

Poçtun daşınması üçün istifadə olunan avtomobillər istehsalçının spesifikasiyasına uyğun olmalıdır.

Stasionar poçt müəssisələrinin lyuk pəncərələrindən poçtun daşınması və mübadiləsi üçün istifadə olunan furqon kuzovlu nəqliyyat vasitələri bu nəqliyyat vasitələri üçün normativ-texniki sənədlərin tələblərinə uyğun olmalıdır.

Mikroavtobusun dizaynı işlənmiş qazların, akkumulyatorlardan çıxan tüstülərin və yanacaq sistemindən yanacaq buxarlarının gövdəyə daxil olmasının qarşısını almalıdır.

Mikroavtobusların dizaynı havalandırma sistemi ilə təmin edilməlidir. Havalandırma deliklərinin dizaynı müxtəlif dərəcələrdə üst-üstə düşməyi təmin etməlidir.

Mikroavtobusların dizaynı daxili işıqlandırma ilə təmin edilməlidir. Plafonların qoruyucuları olmalıdır.

Mikroavtobuslar kuzovun arxa və ya sağ tərəfində (hərəkət istiqamətində) yerləşən xaricə açılan və ya sürüşən qapılarla təchiz edilməlidir.

Stasionar poçt müəssisələrinin lyuk pəncərələrindən poçt mübadiləsi aparılarkən, yalnız kuzovun arxa tərəfində yerləşən qapıları olan furqonlardan istifadə edilməlidir.

Mikroavtobusun gövdəsinin qapılarında avtomobil hərəkət edərkən onların özbaşına açılmasının qarşısını alan kilidləmə qurğuları olmalıdır. Mikroavtobusların qapıları açıq son vəziyyətdə sabitlənməlidir.

Karobkalı avtomobillərdə kuzovdan sürücü kabinəsinə qədər həyəcan siqnalı verilməlidir.

Poçtların daşınması üçün istifadə olunan avtomobillər yanğınsöndürənlər və səyahət üçün ilk yardım dəsti ilə təchiz edilməlidir.

Boks avtomobilləri birbaşa kuzov qapılarının altında yerləşən nərdivan və ya pillələrlə təchiz edilməlidir. Adımların və addımların səthi üfüqi, büzməli və sürüşmə ehtimalını istisna etməlidir.

Döşəmənin alt pilləsinin yerdən hündürlüyü 0,5-dən çox olmamalıdır.

Mikroavtobusda məcburi müşayiəti tələb edən poçt göndərişlərinin daşınması üçün avtomobillər aşağıdakılarla təchiz olunmalıdır:

- qulluqçuların hər biri üçün yumşaq oturacaq və tutacaqları olan xüsusi yer;
- müşayiət edən şəxsləri yükün yerdəyişməsindən qorumaq üçün cihaz;
- müşayiət edən şəxslər üçün əlçatan yerdə quraşdırılmış əlavə asanlıqla çıxarıla bilən yanğınsöndürən;
- furqonun qapılarını kuzovun içərisindən açmaq üçün cihaz;
- təcili (evakuasiya) lyuk və ya pəncərə.

Poçt müəssisələrində poçt mübadiləsi üçün lyuk pəncərələri təchiz edilməlidir.

Poçt müəssisələrinin layihələndirilməsi zamanı poçt mübadiləsi üçün lyuk pəncərəsinin növünün seçimi rabitə müəssisəsinin növünə və yerləşdiyi iqlim zonasına əsasən aparılmalıdır.

Lyuk pəncərələrinin quraşdırılması poçt mübadiləsi zamanı qaralamaların mümkünlüyünü istisna etməlidir.

Avtomobil nəqliyyatında rabitə müəssisəsinin operatoru ilə poçtu müşayiət edən işçi arasında poçt mübadiləsi zamanı qarşılıqlı əlaqəni təmin etmək üçün poçt mübadiləsi üçün lyuk pəncərələri avtomobil nəqliyyatının gəlişi üçün siqnalizasiya cihazı ilə təchiz edilməlidir.

Siqnalizasiya cihazı binanın daxili hissəsində yerləşdirilməlidir. Siqnalizasiya qurğusu binanın kənarından işə salınmalı və rahat və təhlükəsiz yerdə, avtomobil nəqliyyatında poçt müşayiətçisinin əlçatan olduğu hündürlükdə yerləşdirilməlidir.

İşçiləri atmosfer yağıntılarından, mümkün qar, buz və digər obyektlərin binanın damından düşməsindən qorumaq üçün poçt mübadiləsi lyukunun pəncərələri üzərində müəyyən edilmiş qaydada təsdiq edilmiş texniki sənədlərə uyğun hazırlanmış kanoplar quraşdırılmalıdır. Kanopinin eni (yaxşılıq) binanın xarici divarından ən azı 2,5 m-dir. Yer səviyyəsindən çıxıntılı kanop strukturlarına qədər minimum məsafə ən azı 4 m-dir.

Poçt mübadiləsi üçün avtomobilləri lyuk pəncərələrində yerləşdirərkən, poçt müəssisələrinin və Rospechat-ın texnoloji dizaynı üçün departament normalarına uyğun olaraq yan-yana dayanan avtomobillərin yanları arasındakı məsafə ən azı 750 mm olmalıdır.

Poçt mübadiləsinin lyuk pəncərələrində avtomobillərin təkərləri üçün dayanacaqlar quraşdırılmalıdır. Dayanacaq hündürlüyü poçtun daşınması üçün istifadə olunan avtomobilin təkərinin maksimal diametrinin 1/3 hissəsi olmalıdır.

Müxtəlif markalı avtomobillərin lyuk pəncərələrində quraşdırıldıqda, dayanacaq uzunluğu poçt mübadiləsi sahəsində binanın maksimum çıxıntılı hissələri ilə avtomobilin arxa tərəfi arasında ən azı 500 mm məsafəni təmin etməlidir.

Dayanacaqlarda yan səthləri, yüksək təhlükəsizlik adalarını təyin etmək üçün istifadə olunan şaquli işarələr (rəngləmə) olmalıdır.

Nəqliyyat vasitələrinin poçt mübadiləsinin lyuk pəncərələrində dəqiq quraşdırılması üçün binanın divarında lyuk pəncərəsinin oxunun sol tərəfində (sürücü tərəfində) 1250 mm məsafədə şaquli zolaq çəkilməlidir. yer səviyyəsindən tavana qədər, uzunluğunun 0,05 eni.

Orientasiya zolağı avtomobil yolunun səkisində qeyd edilməlidir.

Avtomobil lyuk pəncərəsinə doğru hərəkət edərkən, poçt müşayiəti işçisi sürücü ilə birlikdə kabinədə və ya tam dayanana qədər avtomobilin arxasında (furqonda) olmalıdır.

Poçtu iki müşayiət edən furqonda daşıyarkən biri sürücünün yanında, ikincisi arxada, müşayiət edən şəxs üçün xüsusi təchiz olunmuş yerdə oturmalıdır.

Avtomobili lyukun pəncərəsinə apararkən sürücü hərəkət yolunda insanların olmamasına əmin olmalıdır.

Avtomobilin poçt mübadiləsinin lyuk pəncərəsinə qədər sürəti Yol Hərəkəti Qaydalarının və Avtomobil

Nəqliyyatı Müəssisələrində Təhlükəsizlik Qaydalarının tələblərinə uyğun olaraq 5 km/saatdan çox olmamalıdır.

Maşın tam dayandıqdan və poçt işçisi kuzovun qapılarını açıb içəri daxil olduqdan sonra poçt mübadiləsi üçün işçi çağırılmalıdır.

Konveyer idarəetmə paneli binanın daxili hissəsində iş sahəsinə yaxşı baxışı təmin edən rahat və təhlükəsiz yerdə quraşdırılmalıdır.

Konveyerlər bölmənin uzadılması barədə xəbərdarlıq edən həyəcan siqnalı ilə təchiz edilməlidir. Siqnal qurğusu binanın kənarındakı lyuk pəncərəsində quraşdırılmalıdır.

Konveyer bölməsi yalnız avtomobil tam dayandıqdan və nəqliyyat vasitəsinin poçt mübadiləsi üçün gəldiyi barədə siqnal aldıqdan sonra uzadıla bilər.

Konveyerin çəkilə bilən hissəsi binaların divarı ilə avtomobilin arxa tərəfi arasındakı boşluğu örtməli və ən azı 150 km məsafədə avtomobilin gövdəsinə daxil olmalıdır.

Qəbul masalarının dizaynı və onların konveyerlərlə yerləşdirilməsi işçinin barmaqlarının qəbuledici masanın arxa müstəvisi ilə son tamburun generatrixinin arasına düşməsini istisna etməlidir.

Konveyerlərin geri çəkilə bilən hissələrinin qəbuledici masaları siqnal rənglərinə (qırmızı və ağ zolaqlar) rənglənməlidir.

Poçt mübadiləsi başa çatdıqdan sonra konveyerin geri çəkilə bilən hissəsi ilkin vəziyyətinə qaytarılmalıdır.

Maşın yalnız poçtu müşayiət edən işçi furqona (kabin) daxil olduqdan və sürücüyə maşını göndərməyə razılıq verdikdən sonra uçuşa göndərilməlidir.

Maşını poçt mübadiləsinin lyuk pəncərəsinə qaytararkən qadağandır:

- dayanmaq, keçmək, avtomobil və mübadilə pəncərəsi arasında qaçmaq;
- avtomobil hərəkət edərkən bədənə dırmaşmaq və ya ondan tullanmaq;
- gövdə qapılarını, yanları, nərdivanları, nərdivanları və s. avtomobil hərəkət edərkən konveyer hissəsini uzatmaq.

Binanın xarici tərəfində, poçt mübadiləsi lyukunun pəncərələri süni işıqlandırmanın dizaynı üçün işıqlandırıcılarla təchiz edilməlidir.

Armaturlar sıçrayışdan və tozdan qorunmalı və onlara texniki xidmətin rahatlığı və təhlükəsizliyi baxımından yerləşdirilməlidir.

İşıqlandırıcıların quraşdırılması poçt göndərişlərinin cərəyan keçirən hissələri və lampaların fitinqləri ilə dəyişdirilməsini həyata keçirən işçilərin təsadüfi təması ehtimalını istisna etməlidir.

Poçt mübadiləsi yerlərinin işıqlandırılması flüoresan lampalarla ən azı 150 lüks və közərmə lampaları ilə 75 lüks olmalıdır.

Avtomobil poçt mübadiləsinin lyuk pəncərəsinə gətirilməzdən əvvəl işıqlandırma yandırılmalıdır.

Flüoresan lampalardan istifadə edərkən qəbuledici masanın işçi səthinin işıqlandırma səviyyəsi ən azı 200 lm, közərmə lampaları ilə - 150 lm olmalıdır.

Avtomobil nəqliyyatı ilə konteynerlərin daşınması zamanı təhlükəsizlik tələbləri

Konteynerlərin daşınması üçün təchiz edilmiş avtonəqliyyat vasitəsinin kuzovunda qabları onların hərəkətindən qorumaq üçün qurğular təmin edilməlidir.

Avtonəqliyyat vasitələrinin konteyner platformasına çıxış nöqtələrində avtomobilin arxa tərəfi ilə platforma arasında ən azı 0,5 m təhlükəsiz məsafəni təmin etmək üçün tıxaclar təchiz edilməlidir. Dayanacaq hündürlüyü avtomobilin təkərinin diametrinin ən azı 1/3 hissəsi olmalıdır.

Sapan üçün platforma konteynerləri nəqliyyat vasitələrinə (nəqliyyat vasitələrindən) yükləmək (boşaltma) üçün təchiz edilmişdir. Platformanın hündürlüyü avtomobilin gövdəsinin döşəməsi ilə eyni səviyyədə olmalıdır. Sahənin ölçüləri avtomobilin ölçüləri və qaldırıcı avadanlıqların iş sahəsi ilə müəyyən edilməlidir.

Perimetr boyunca platforma 1 m hündürlüyündə ən azı 0,1 m hündürlüyə qədər davamlı hasarla, eni ən azı 0,6 m olan nərdivanla və 0,3 m-dən çox olmayan addımlar arasındakı məsafələrlə təchiz olunmalıdır. 1 m hündürlüyündə məhəccər. Platformanın eni ən azı 0,8 m olmalıdır. Avtomat tutucularla təchiz edilmiş ən azı 1 ton qaldırma qabiliyyəti olan stasionar kran avadanlığı eyni vaxtda iki yüklənmiş və ya iki boş konteynerin yüklənməsinə icazə verilir.

Eyni zamanda, konteynerin yük sancaqlarına nisbətən tutuşun bərkidilməsinin etibarlılığı yoxlanılır. Avtomobil hidravlik kranı bir anda yalnız bir konteyner yükləməli (boşaltma) etməlidir. Avtomobilin kuzovuna yüklənmiş

konteynerlər avtomobil hərəkət edərkən açılmaması üçün qapıları içəri daxil olmaqla quraşdırılır.

Konteynerin sükan çubuğu, konteyner platformalarında olduqda, avtomobil yolu ilə daşınarkən, şaquli vəziyyətdə sabitlənməlidir. Konteynerlərin nəqliyyat vasitələrinə yüklənməsi və boşaldılması poçt mübadiləsini həyata keçirən işçinin siqnalı ilə aparılmalıdır.

2.4. Dəniz nəqliyyatından istifadə edərək poçtun daşınması və mübadiləsi üçün əməyin mühafizəsi tələbləri

Gəmilərdə poçtu müşayiət edən rabitə işçiləri müəyyən edilmiş təhlükəsizlik qaydalarına riayət etməlidirlər. Xilasedici qayıq cihazı yaxşı vəziyyətdə olmalı və sınaqdan keçirilməlidir.

Gəmi motorlu qayıqlarını (qayıqlarını) idarə etmək üçün diplomları, gəmiləri, dibçəkənləri və digər motorlu su gəmilərini idarə etmək hüququna dair sertifikatları olan ekipaj üzvlərinə icazə verilir. Heyətin qalan üzvlərinə, zərurət yarandıqda, gəmi sahibi tərəfindən hazırlanmış proqram üzrə təlim keçdikdən, müəssisənin rəhbəri tərəfindən təyin edilmiş komissiyanın imtahanından keçdikdən və müvafiq sertifikat alındıqdan sonra motorlu qayıqları (qayıqları) idarə etməyə icazə verilə bilər. Bir nəfərdən ibarət qayıqda və qəza avadanlığı olmadan səyahətə çıxmaq qadağandır.

Gəmiyə minmə və enməzdən əvvəl gəmidəki böyük şəxs sərnişinlərin minmə (düşmə) qaydasını müəyyən etməli, onları ehtiyatla xəbərdar etməli və hər eniş üçün yer göstərməlidir.

İnsanların (poçtalyonların) mindirilməsinə və enməsinə, malların (poçtun) yüklənməsinə və boşaldılmasına qayıq möhkəm bağlandıqdan sonra icazə verilir. Gəminin kənarında dayanan xilasedici qayığa minmək və çəngəl qaldırıcıların köməyi ilə ondan çıxmaq, habelə gəminin kənarından xilasedici qayığa tullanmaq qadağandır.

Bu qayıq üçün müəyyən edilmiş sərnişin tutumu və daşıma qabiliyyəti normalarından artıq sərnişin və yüklərin daşınması, habelə yüklərin sahillərə və onların səviyyəsindən yuxarı qoyulması qadağandır. Daban və ya trim yaratmamaq üçün sərnişinlər qayığa yerləşdirilməlidir.

Qayıqda qadağandır:

- ötürmə taxtası və yanlara oturmaq;
- yanalma, gəmiyə yaxınlaşma və gəminin və ya yanalma yatağından ayrılarkən əllərinizi qüllə üzərində saxlamaq;
- qayıq kapitanının icazəsi olmadan yeri dəyişdirmək və ya dəyişmək;
- gövdə ilə tillerə söykənmək;
- qayıq bunun üçün uyğun deyilsə, yelkənlər qurmaq;
- suyun yığılmasına icazə verməmək;
- siqaret çəkmək və açıq alovdan istifadə etmək.

Fırtınalı havada qayığa gəminin yan tərəfinə küləyə qarşı yaxınlaşmaq lazımdır.

Bort mühərriklərini işə salarkən başlanğıc şnurunu əlinizə sarmayın. Qayıqlarda yanacaq tədarükü tıxaclarla möhkəm bağlanmış metal qablarda saxlanmalıdır. Bunun üçün şüşə və plastik qablardan istifadə etmək qadağandır. Motorlu qayığın (qayığın) hərəkəti zamanı ən aşağı sürətlə kəskin dönüş edilməlidir.

Duman, qar yağması və ya gecə vaxtı görmə qabiliyyətinin məhdud olması halında motorlu və avarlı qayıqlar çay donanmasının gəmilərində Əməyin Təhlükəsizliyi Qaydalarının tələblərinə uyğun olaraq 6 km/saatdan çox olmayan sürətlə hərəkət etməlidirlər. Eyni zamanda, qayıqda üfüqdə 360 ° -də görünən bir siqnal işığı quraşdırılmalıdır.

Xilasedici qayığın qəbulu və nərdivanının quraşdırıldığı yerlərdə 25 m uzunluğunda növbəli xilasetmə çarxı asılmalı, ona giriş sərbəst, qəbul yeri gecə vaxtı işıqlandırılmalıdır. Şəxsi həyat-xilasedici vasitələrin yoxlanılması gəminin administrasiyası tərəfindən ən azı üç ayda bir dəfə aparılmalıdır.

Gəminin göyərtəsində növbətçinin icazəsi olmadan aşağıdakılar qadağandır:

- istənilən mexanizmləri və cihazları yandırmaq və ya söndürmək;
- işıqsız otaqlara, habelə ofis binalarına daxil olmaq;
- gəmi heyəti və ya liman işçiləri tərəfindən görülən iş zonasında olmaq;
- hasarlanmış ərazilərə daxil olmaq;
- yanalma kəndirlərinin yaxınlığında olmaq.
- Gəmidəki kabinlərdə qadağandır:

- qazanlar, çayniklər, qəhvə dəmləyənlər, ütülər və digər qeyri-standart məişət elektrik cihazlarından istifadə etmək;
- elektrik lampalarını kağız, pərdə və digər yanan materiallarla bükmək;
- quru paltar və digər əşyaların elektrik qızdırıcıları və radiatorları;
- kabinlər açarla bağlandıqda açarları yan tərəfdəki açar dəliklərində buraxmaq;

Rabitə işçiləri gəmidə olarkən:

- hamam və duşlardan istifadə edərkən yaş göyərtədə sürüşməmək üçün diqqətli olmaq;
- ayrılmış yerlərdə siqaret çəkmək, yataqda uzanaraq siqaret çəkmək qadağandır;
- gəminin ətrafında hərəkət edərkən diqqətli olmaq, heç vaxt göyərtələr və nərdivanlar boyunca qaçmamaq. Gəminin ətrafında hərəkət edərkən, bir əl dəstək üçün sərbəst olmalıdır.

Poçtun daşınması üçün gəmi qayıqlarından, qayıqlarından və digər su gəmilərindən istifadə edərkən poçtu müşayiət edən rabitə işçilərinə aşağıdakılar qadağandır:

- gəmi kapitanının icazəsi olmadan qayığa minmək və ya onu tərk etmək;
- ötürmə taxtası və yanlarda dayanmaq, oturmaq;
- sahillərdə gəzmək, onların üstündə diz çökmək;
- yanalma, yaxınlaşma və gəminin və ya yanalma körpüsünün kənarından ayrılarkən əllərinizi xilasetmə qayığının dayağında saxlamaq;
- qayıq komandirinin icazəsi olmadan hərəkət etmək və ya yerləri dəyişmək;

- kuzovla sükan çarxına söykənmək;
- qayıq bunun üçün uyğun deyilsə, yelkənlər təyin etmək;
- gəmidə suyun yığılmasına icazə vermək;
- qayığın qalxması və enməsi zamanı çəngəlləri və gövdələri arasında olmaq;
- qayığı əllərinizlə gəminin kənarından itələmək;
- xilasedici jiletlər olmadan xilasedici qayıqda olmaq;
- siqaret çəkmək və açıq oddan istifadə etmək.

2.5. Hava nəqliyyatından istifadə edərək poçtun daşınması və mübadiləsi üçün təhlükəsizlik tələbləri

Hava gəmiləri ilə poçt göndərişlərinin mübadiləsi rabitə müəssisəsinin rəhbərliyi ilə razılaşdırılmaqla aviaşirkətin rəhbərinin əmri ilə müəyyən edilmiş yerlərdə həyata keçirilir.

Aviaşirkətin ərazisində və ya hava gəmisinin dayanacaq yerlərində poçt mübadiləsi əməliyyatlarına cəlb olunan rabitə işçiləri aviaşirkətin vəzifəli şəxsləri tərəfindən təlimatlandırılmalı və hava limanının ərazisində və ya hava gəmisinin dayanacaq yerlərində aviaşirkət tərəfindən müəyyən edilmiş tələblərə və davranış qaydalarına əməl etməlidirlər.

Rabitə işçiləri ekipajla poçt mübadiləsi apararkən, habelə poçtun yüklənməsi və boşaldılmasına nəzarət edərkən təyyarənin yaxınlığında ola bilərlər.

Öz vəzifələrini yerinə yetirmək üçün hava limanının ərazisində olmalı olan rabitə işçilərindən zonaları, nəqliyyat vasitələrinin və insanların hərəkət sürətini və hərəkət marşrutunu, nəqliyyat vasitələrinin hava gəmisinə yaxınlaşma və yola düşmə qaydalarını bilmələri tələb olunur.

Poçt mübadiləsi işçiləri pervaneler (mühərriklər) tam dayanana qədər təyyarəyə yaxınlaşmamalıdırlar. Müstəsna hallarda komandir, bu tip hava gəmiləri üçün sənədlərdə xüsusi olaraq nəzərdə tutulmuş müəyyən edilmiş təhlükəsizlik tələblərinə uyğun işləyən mühərriklərlə poçt mübadiləsi əməliyyatlarının aparılmasına qərar verə bilər.

Poçt təyyarəyə yüklənir və yüklənməyə cavabdeh olan ekipaj üzvünün (stüardessa) iştirakı ilə boşaldılır.

Bu qadağandır:

- təhlükəsizlik imtahanlarından keçməmiş və aviaşirkətdə təlimatlandırılmamış şəxslərə hava gəmiləri ilə poçt mübadiləsi aparmağa icazə vermək;
- hava limanının ərazisində, hava gəmilərinin dayanacaq yerlərində, taksi yollarında və s. poçt göndərişlərini nəzarətsiz qoymağa;
- nasazlığı olan, amortizator qoruyucu qurğularla təchiz olunmayan, yanğınsöndürmə avadanlığı və təkər blokları ilə təchiz olunmayan nəqliyyat vasitələrinin istifadəsi;
- nəqliyyat vasitələrinin və insanların müəyyən edilməmiş yerlərdə hərəkəti;
- qeyri-müəyyən yerlərdə poçt mübadiləsi.

BÖLMƏ 3.
POÇTUN TƏHLÜKƏSİZLİYİ

3.1. Poçt çatdırılma təhlükəsizliyi tələbləri

Əhaliyə, müəssisə, idarə və təşkilatlara poçt göndərişlərinin çatdırılması nəqliyyat vasitələrindən (motorlu və ya atlı) istifadə edilməklə təşkil edilməlidir. Nəqliyyat vasitələrindən istifadə mümkün olmadıqda və ya səmərəsiz olduqda, poçtun piyada çatdırılmasına icazə verilir.

İşçilərin yol hərəkəti qaydalarına öyrədilməsi yol polisi əməkdaşlarının iştirakı ilə həyata keçirilməlidir. Təlimedici məşğələlər ildə ən azı iki dəfə, payız-qış dövründə və yazda keçirilməlidir.

Motorlu poçt göndərişləri ilə rabitə operatorlarından yerli şəraitə əsaslanaraq təhlükəsizlik təlimatları hazırlamaq tələb olunur. Poçtalyon masasının işçi səthinin işıqlandırılması flüoresan lampalarla ən azı 300 lüks, közərmə lampaları ilə isə ən azı 200 lüks olmalıdır.

İş yerində poçtu çeşidləmək, qəzetləri qatlamaq üçün barmaqların ucları, su ilə süngər olmalıdır. Masalar arasında, eləcə də masalar və istehsal avadanlıqları arasında keçidlərin eni ən azı 800 mm olmalıdır.

Rabitə müəssisələrinin rəhbərləri poçtalyonları ayaqqabılar üçün sürüşməyə qarşı cihazlarla təmin etməyə borcludurlar. Çatdırılma şirkətlərinin rəhbərlərindən buzlanma dövründə poçtalyonlar tərəfindən ayaqqabılar üçün sürüşməyə qarşı qurğuların istifadəsini yoxlamaq tələb olunur.

Rabitə müəssisələrində kombinezonların və ayaqqabıların qurudulması üçün xüsusi otaqlar (yerlər) ayrılmalı və təchiz edilməlidir. Güclü şkaflar (abonent

şkafları) onların işləməsi üçün əlverişli və təhlükəsiz yerlərdə quraşdırılmalıdır.

Güclü məntəqələrin şkafları, üç və daha çox mərtəbəli yaşayış binalarında quraşdırılmış abonent şkafları birinci mərtəbələrdə onlar üçün nəzərdə tutulmuş yerlərdə yerləşdirilməlidir. Xüsusi ayrılmış binalarda abonent kabinetlərinin quraşdırılmasına icazə verilir. Fərdi evlərdə vətəndaşlar tərəfindən quraşdırılmış fərdi poçt qutuları həyətdən kənarda poçtalyon üçün təhlükəsiz və əlverişli yerdə yerləşdirilməlidir.

Qalaların şkafları, açıq ərazilərdə quraşdırılmış qrup abonent kabinetləri nəqliyyat vasitələrinin girişi və manevrləri və poçtalyonun təhlükəsiz işləməsi üçün əlverişli yerlərdə yerləşdirilməlidir. Güclü nöqtələrin, qrup abonent və abonent şkaflarının şkaflarını quraşdırarkən onların etibarlı bərkidilməsi təmin edilməlidir.

Döşəmə (səki) ilə abonent kabinetinin yuxarı hissəsinin qapısı arasındakı məsafə 1650 mm-dən çox olmamalıdır; şkafın aşağı hissəsinin qapısı ilə döşəmə (səki) arasındakı məsafə 600 mm-dən az olmamalıdır.

Abonent şkaflarının və yaşayış binalarında və meydançalarda quraşdırılmış möhkəm nöqtələrin şkaflarının səthinin işıqlandırılması, habelə onlara yaxınlaşmalarda flüoresan lampalarla ən azı 150 lüks və közərmə lampaları ilə ən azı 75 lüks olmalıdır.

Qrup abonent şkafları və açıq havada quraşdırılmış güclü nöqtələrin şkafları üçün istehsal sahələri və onlara yaxınlaşmalar səviyyəli, qışda isə qardan, buzdan təmizlənməli, qumla səpilməlidir. Ərazinin təmizlənməsi yerli hakimiyyət orqanları tərəfindən təsdiq edilmiş ərazinin təmizlənməsinin təşkili qaydalarına uyğun olaraq

mənzil-kommunal təsərrüfatının işçiləri tərəfindən aparılmalıdır.

Poçt qutularına, güclü şkaflara, qrup poçt qutularına, eləcə də ayrı-ayrı poçt qutularına yerləşdirilməzdən əvvəl onların xidmət qabiliyyəti yoxlanılmalıdır (şkafın bölmələrini açıb-bağlayanda iti kənarlar, tıxaclar, nasaz qıfıllar və s. olmamalıdır).

Abonent kabinetlərinin, dayaq məntəqələrinin kabinetlərinin və qrup abonent kabinetlərinin vəziyyətinə profilaktik baxış müəyyən olunmuş qaydada aparılmalıdır. Qalaların nasaz şkaflarına (abonent kabinetlərinə) poçtun qoyulması qadağandır. Güclü məntəqələrin şkaflarının (abonent şkaflarının) bütün nasazlıqları, güclü məntəqələrə giriş yollarının qeyri-qənaətbəxş vəziyyəti barədə rabitə müəssisəsinin birbaşa rəhbərinə məlumat vermək lazımdır.

Poçt göndərişlərinin çatdırılması üçün istifadə olunan nəqliyyat vasitələri (avtomobillər, motosikletlər, skuterlər, mopedlər, velosipedlər və digər nəqliyyat növləri) istehsalçının texniki şərtlərinin tələblərinə uyğun olmalı, saz vəziyyətdə olmalı və zəruri texniki sənədlərə malik olmalıdır.

Nəqliyyat vasitələrinin möhkəm məntəqələrin kabinetlərinə (abonent kabinetlərinə) hərəkəti rabitə müəssisəsinin rəhbəri tərəfindən təsdiq edilmiş marşrut üzrə aparılmalıdır.

Nəqliyyat vasitələrinin hərəkət marşrutları poçt göndərişləri şöbələrində (emalatxanalarında) görünən yerdə asılmalıdır. Avtomobilin qapısını tam dayanmadan açmaq və ondan çıxmaq qadağandır. Rabitə müəssisəsinə təhkim edilmiş nəqliyyat vasitələri (mopedlər,

velosipedlər və s.) poçt göndərişi üçün poçtalyona verilməzdən əvvəl texniki baxışdan keçirilməli və jurnalda imza qarşısı verilməlidir. Yoxlamanın tezliyi rabitə müəssisəsinin rəhbəri tərəfindən müəyyən edilməlidir.

Mopedlər və velosipedlər səs siqnalı (zəng) ilə təchiz edilməli, işlək əyləclər, qabaqda lampa və arxada qırmızı işıq reflektoru olmalıdır. Poçt nəqliyyat vasitələrinin üzərinə elə yığılmalıdır ki, hərəkət zamanı yerdəyişməsin və düşməsin. Əvvəlcə poçt uzaq qalalar üçün, sonra nəqliyyat istiqamətində yaxın olanlar üçün yığılmalıdır. Motosikl, skuter, moped, velosipedlə poçt göndərilərkən, daşıma çantası baqajda sabitlənməlidir.

Nəqliyyat vasitələrinin dayaq məntəqələrinin kabinetlərinə, qrup abonent kabinetlərinə hərəkəti rabitə müəssisəsinin rəhbəri tərəfindən təsdiq edilmiş və avtonəqliyyat müəssisəsi ilə razılaşdırılmış motorlu poçt göndərişləri marşrutu üzrə aparılmalıdır.

Poçtun motorlu çatdırılması marşrutunun sxemi rabitə müəssisəsinin (poçt şöbəsi, emalatxana, poçt bölməsi, rabitə qovşağı) binalarında yerləşdirilməlidir.

Qrup poçt qutularına poçtun boşaldılması üçün nəqliyyat vasitələrinin dayanacaq yerləri yol polisi tərəfindən təyin edilməlidir (rabitə şirkətinin tələbi ilə).

İş yerində, çatdırılma sahəsi boyunca poçtalyonun marşrutunun diaqramı olmalıdır. Marşrut poçtalyonun hərəkətinin maksimum təhlükəsizliyi, ərazinin relyefi, yolların vəziyyəti və konfiqurasiyası nəzərə alınmaqla tərtib edilməli və poçt şöbəsinin, sexin, poçt bölməsinin (rabitə qovşağı) rəhbəri tərəfindən təsdiq edilməlidir.

Marşrut sxemində təhlükəli keçidlər, keçidlər (avtomobillər, dəmir yolları, yarğanlar, çaylar və s.

vasitəsilə), habelə marşrut üzrə hərəkət edən nəqliyyat növləri qeyd edilməlidir. Poçtalyon imzaya qarşı marşrut planı ilə tanış olmalıdır.

Velosipedlərdə (mopedlərdə) yolun hərəkət hissəsində hərəkətə yalnız bir sıra və sağ kənardan 1 m-dən çox olmayan məsafədə icazə verilir. Ehtiyatla bu hüdudlardan kənarda qısa səfərə yalnız "sola dön" ilkin siqnalı ilə maneələrin qarşısını almaq üçün icazə verilir.

Velosipedi (mopedi) sola (dönüş) döndərməyə yalnız kəsişmələrdə və yalnız bir istiqamətdə birdən çox olmayan zolaqda avtomobillərin keçməsi mümkün olan küçədən icazə verilir (tramvay yolu hərəkət zolağı hesab olunur). Daha geniş küçədən dönmək, eləcə də nəqliyyat vasitələrini açmaq üçün poçtalyon piyadalar üçün müəyyən edilmiş qaydalara riayət etməklə velosipeddən düşüb onu daşımağa borcludur.

Velosipedlərdə (mopedlərdə) poçt göndərilərkən qadağandır:

- buzlu şəraitdə velosipeddən (moped) istifadə etmək;
- səkilərdə, bağların, parkların, bulvarların piyada yollarında gəzmək;
- sürərkən sükanı buraxmaq;
- irəlidə gedən nəqliyyat vasitəsinə yapışmaq;
- kadrda insanları, eləcə də idarəetməyə mane ola biləcək obyektləri daşımaq.

Poçtun piyada çatdırılması zamanı poçtalyonun bir növbədə keçidi layihələndirmədə əməyin elmi təşkilinin Sahələrarası tələblərinə uyğun olaraq 10 km-dən çox olmamalıdır (mövcud müəssisələrin yenidən qurulmasında, texnoloji proseslərin və avadanlıqların işlənib hazırlanmasında yeni).

Çatdırılma hissəsinin uzunluğu 10 km-dən çox olduqda və poçtalyonun marşrutunda ictimai nəqliyyat olmadıqda, poçtalyonların moped, velosiped, atlı və ya digər nəqliyyat növləri ilə təmin edilməsi üçün tədbirlər görülməlidir. Poçtalyonun insanların daşınması üçün uyğunlaşdırılmamış nəqliyyatdan istifadə etməsi qadağandır.

Poçtalyonlar üçün korrespondensiya və möhür olan çantanın çəkisi 7 kq-dan, arabalı çanta əlavəsinin çəkisi isə 30 kq-dan çox olmamalıdır. Yeniyetmə qadın poçtalyonlar üçün (16 yaşdan 18 yaşa qədər) 7 kq-dan çox olmamalıdır. Qalan iş vaxtı ərzində çantanın çəkisi 4 kq-dan çox olmamalıdır. Daşıma çantasının çəkisi 1,5 kq-dan çox olmamalıdır.

Çatdırılma yerində işləyərkən poçtalyon piyadalar üçün yol hərəkəti qaydalarına əməl etməlidir:

- yalnız səkidə, heç biri olmayan yerlərdə isə yolun hərəkət hissəsinin kənarı ilə gəzmək;
- yollarda - sol kənar (yolun sol tərəfi) ilə qarşıdan gələn nəqliyyata doğru;
- yolun hərəkət hissəsini kəsişmə xətləri və ya göstəriciləri, piyada tunelləri olan yerlərdə, olmayan yerlərdə isə səkilərin xətti boyunca küçə kəsişmələrində keçmək;
- keçid üçün xüsusi ayrılmış yerlərdə dəmir yollarının kəsişməsi;
- yaşayış məntəqəsindən kənarda avtomobil və ya dəmir yolunu yalnız hər iki istiqamətdə aydın görünən hissələrdə keçmək;

- küçəni və ya yolu keçməzdən əvvəl onun tamamilə təhlükəsiz olduğundan əmin olmalısınız (sola baxın, ortasına çatdıqda isə sağa);
- tənzimlənən yol hərəkəti zamanı küçənin (yolun) hərəkət hissəsinə yalnız yaşıl işıqfor, işıq göstəricisi və ya yol nizamlayıcısının imkan jesti ilə daxil olmaq mümkündür;
- keçidi başa çatdırmağa vaxtı olmayan poçtalyonlar küçənin (yolun) və ya təhlükəsizlik adasının ortasında icazə siqnalını gözləməlidirlər;
- avtobusun, trolleybusun, tramvayın gözləməsinə yalnız eniş meydançalarında, onların olmadığı yerlərdə isə səkidə (yol kənarında) icazə verilir;
- avtomobillərdən və yolun görünməsini məhdudlaşdıran digər maneələrdən qaçarkən diqqətli olun;
- relslərdə hərəkət edən nəqliyyat öndən, bütün digər nəqliyyatlar arxadan keçməlidir;
- avtobusa, trolleybus və ya tramvaya minib-düşməyə yalnız dayanacaqlarda icazə verilir.

Poçtalyon fitlə, poçtu gecə çatdırarkən isə fənərlə təmin edilməlidir. Çatdırılma yerində işləyərkən qadağandır:

- çatdırılma marşrutunu pozmaq;
- kəsişmə nişanları olduqda küçəni müəyyən edilməmiş yerlərdə keçmək;
- yaxınlaşan nəqliyyat vasitələrinin qarşısında yolu keçmək;
- çayları, dərələri, dərələri keçmək üçün müəyyən edilməmiş yerlərdə keçmək;

Rabitə müəssisəsinin hər bir çatdırılma yerində çatdırılma məntəqələrində işləyərkən poçtalyonlar

tərəfindən aşkar edilmiş pozuntuları qeyd etmək üçün çatdırılma yerlərinin vəziyyəti haqqında jurnal olmalıdır: pilləkənlərin, liftlərin, zəif işıqlandırılmış ərazilərin düzəldilməmiş uçuşları, düzəldilməyən körpülər, piyada yollarının qeyri-qənaətbəxş vəziyyəti (qardan, buzdan təmizlənməmiş, qumlanmış), itləri qarışqasız saxlamaq və s.

Rabitə müəssisələrinin təhvil-təslim sahələrinin rəhbərləri gündəlik jurnallarda qeydləri yoxlamağa və çatdırılma məntəqələrində təhlükəsizlik tələblərinin pozulması halları aşkar edildikdə müvafiq tədbirlər görməyə borcludurlar; rübdə bir dəfədən az olmayaraq çatdırılma yerlərinin vəziyyətinə nəzarət yoxlamalarını həyata keçirmək.

Əlverişsiz hava şəraiti dövründə rabitə müəssisələrinin çatdırılma məntəqələrinin rəhbərlərindən çatdırılma xidmətinin işçiləri ilə jurnalda qeyd etməklə plandankənar brifinqlər keçirmələri tələb olunur. Buzlu dövrdə poçtalyonlar çatdırılma üçün yola düşməzdən əvvəl onlara yüksək riskli şəraitdə işləmə qaydalarını xatırladın və sürüşməyə qarşı altlıqlı ayaqqabıların və ya sürüşməyə qarşı qurğulu ayaqqabıların olmasını yoxlayın.

Poçtalyonun gördüyü yerdə “Diqqət, buz” yazısı olan xəbərdarlıq plakatları asılmalıdır.

Rabitə müəssisələrinin rəhbərləri aşağıdakılara borcludurlar:

- yerli hakimiyyət orqanları vasitəsilə çatdırılma yerlərinin təkmilləşdirilməsi, küçələrin işıqlandırılması və evlərin nömrələnməsinin yaxşılaşdırılması üçün daim iş aparmaq, sahibsiz itlərlə mübarizə üçün müvafiq tədbirlərin görülməsini axtarmaq;

- itləri olan vətəndaşlardan poçt qutusunun poçtun təhlükəsiz çatdırılmasını təmin edən yerə köçürülməsini tələb etmək;
- yerli hakimiyyət orqanları ilə razılaşdırmaqla itlərin saxlanması qaydalarına dair xüsusi vərəqələr hazırlayıb iti olan vətəndaşlara göndərsin;

Rabitə müəssisəsinin rəhbərləri poçtalyonlar üçün təhlükəsiz iş şəraiti yaradılmayan (vətəndaşlar tərəfindən it saxlamaq qaydalarının pozulması, işıqlandırma olmaması) evlərə poçtun çatdırılmasının dayandırılması məsələsini müstəqil həll etmək hüququna malikdir. pilləkənlərin, səkilərin, yolların və s. uçuşların qeyri-qənaətbəxş vəziyyəti), travma hallarına səbəb ola bilər.

Poçtalyonun hərəkət marşrutunda əməyin mühafizəsi tələblərinin pozulması (nasaz pilləkənlər, liftlər, zəif işıqlandırılmış və ya işıqlandırılmayan yerlər, qardan, buzdan və qumdan təmizlənməmiş piyada yolları, nasaz körpülər, itləri boşaldan vətəndaşlar, vətəndaşlar tərəfindən fərdi qaydada yerləşdirilməsi) aşkar edildikdə. ayrı-ayrı poçt qutularını poçtalyon üçün əlverişsiz və təhlükəli yerlərdə saxlayır və s.), rabitə müəssisəsinin rəhbərliyi yaralanmalara səbəb ola biləcək təhlükəli amillərin aradan qaldırılması üçün yerli orqanlar vasitəsilə tədbirlər görməlidir.

Poçtun atlı nəqliyyat vasitəsi ilə çatdırılması üçün yalnız istismara yararlı vaqonlardan (kirşələrdən) istifadə edilməlidir. Gecə yollarında və görmə qabiliyyətinin qeyri-kafi olduğu digər şəraitdə sürərkən at arabasının (kirşənin) qabaqda ağ, arxada (sol tərəfdə) qırmızı işığı olmalıdır.

Atlı nəqliyyat vasitəsi ilə poçtun çatdırılması yalnız xüsusi təyin olunmuş atlarda aparılmalıdır. Atlı arabaları (kirşələri) sürməyə, sürməyə Yol Hərəkəti Qaydalarını bilən, sürücülük, atlı nəqliyyat vasitələrini idarə etməyi öyrədən, marşrutlar boyunca hərəkət şəraitində hərəkət etməyi bilən, həmçinin yol hərəkəti qaydalarını bilən şəxslərə icazə verilir. özbaşına at yəhərləmək və qoşmaq.

Poçt rabitə müəssisəsinin rəhbəri tərəfindən təsdiq edilmiş marşrut üzrə atlı nəqliyyat vasitəsi ilə daşınmalıdır.

Vaqonda (kirşədə) poçt bütün sahəyə bərabər şəkildə qoyulmalı və (onların) ölçülərindən kənara çıxmamalıdır.

Yolun hərəkət hissəsində at arabaları (kirşələr) ilə sürmək, heyvanları yalnız bir cərgədə onun sağ kənarından 1 m-dən çox olmayan məsafədə sürməyə icazə verilir.

Poçtun atlı nəqliyyat vasitəsi ilə çatdırılması qadağandır:

- poçtu müşayiət edən daşıyıcı və poçtalyon marşrut üzrə hərəkət edərkən ayaqlarını vaqonun (kirşənin) kənarından aşırmaq;
- keçilməz meşəlik və bataqlıq yollarda avtomobil sürmək;
- çay daşqınları zamanı su basmış yollarda avtomobil sürmək;
- nasaz körpülərdən keçmək.

Poçtu müşayiət edən sürücü və ya poçtalyon lazımi tədbirlər görmək üçün marşrut boyu nasaz körpülər barədə öz müəssisəsinin rəhbərinə məlumat verməyə borcludur. Donmuş çayların buz üzərində hərəkətinə yerli hakimiyyət orqanlarının göstərdiyi yerlərdə icazə verilir. Bərəyə

girmək və bərədən çıxmaq (getmək) yalnız yanalma məntəqələrində tam dayandıqdan sonra mümkündür.

3.2. Möhürlərin vəziyyətinin ekspertizası və qiymətlənməsi

Hazırda Azərbaycanda poçt xidmətinin müəssisələri - konteynerləri və sığorta paketlərini poçtla bağlamaq üçün möhürlərdən istifadə edirlər.

Möhür bir çox hallarda müəyyən bir obyektə asılmış qurğuşun möhürüdür (plomdur). Möhürlər, zədələnmə halında möhürlənmiş obyektin mümkün açılması faktını göstərən qadağanedici işarə və siqnal cihazı rolunu oynayır.

Gövdə ipinin (lent) bərkidilməsi üsuluna görə, möhürləri iki növə bölmək olar:

- İş parçalarını xüsusi möhürləyici ilə sıxaraq, sıxılma materialına bərkidilən möhürlər daxildir. Eyni zamanda, möhürlərin səthinə hərflər, rəqəmlər və konkret rabitə müəssisəsinin simvollarını daşıyan xüsusi işarələr şəklində qabartma çapları tətbiq olunur. Bu sıxılmalar müxtəlif forma və ölçülərdə olur. Onlar qurğuşun, alüminium ərintiləri və sintetik materiallardan hazırlanır. Sıxılma materialını (məsələn, ip) düzəltmək üçün möhürlərin iki girişi olan bir kamerası və gövdələrində paralel kanalları var.

İkinci növ özünü kilidləyən möhürlərdən və xüsusi qurğulardan ibarətdir:

- "Qutu" növü - kilidləmə mexanizminin elementləri olan açıq qutu şəklində qalaydan hazırlanmışdır, - bağlandıqda, doldurulma materialını möhkəm şəkildə sabitləyir;

- kilidləmə cihazları - hərf izi olan birdəfəlik kilid möhürlərinə malik olmaq;

- bir hissəli konstruksiyalar - davamlı sintetik materialdan hazırlanmış və səthində meylli dişlər və ya qalınlaşmalar olan kəmər lenti və kəmər lentinin yalnız bir istiqamətdə çəkilməsinə və sabit vəziyyətdə möhkəm tutulmasına imkan verən kilidləmə mexanizmi daxil olmaqla. Bu cür möhürlər və öz-özünə bağlanan qurğular korpusa, lentə və ya kilidləmə qurğusunun elementlərinə zərər vermədən açmaq çətindir.

Möhürlənmiş qablardan və ya sığorta kisələrindən poçt göndərişlərinin oğurlanması hallarında onların bütövlüyünün pozulmasının ən çox yayılmış obyekti möhürlərdir.

Poçt mühafizəsi xidmətlərinin təcrübəsində möhürlərin bütövlüyünü pozmağın bir neçə yolu var:

- möhür daxili kanallarını hansısa bərk cisimlə genişləndirərək sarğıdan çıxarılır, sonra təkrar sıxılma yolu ilə ilkin yerində yenidən bərkidilir;

- orijinal içlik çıxarılır və başqası ilə əvəz olunur;

- boş bir şəkildə sabitlənmiş möhür sapanddan çıxarılır və sonra daha nazik ipə yenidən asılır ki, bu da onun möhürdən çəkilməsi prosesini asanlaşdırır;

- möhürün yan hissəsi kəsilir və sapand ipinin sıxılmış uclarından biri sərbəst buraxılır.

Möhürün hər hansı bir pozulması qaçılmaz olaraq mexaniki zədələnmənin bir sıra xarakterik əlamətləri

şəklində özünü göstərəcək ilkin vəziyyətinin dəyişməsinə səbəb olur.

Belə əlamətlər həm xaricində, həm də möhürün içərisində ola bilər. Onlar möhürlərin xüsusi sahələrinin məqsədyönlü vizual müayinəsi ilə asanlıqla aşkar edilir.

Möhürlərin bütövlüyünün yoxlanılmasını üç şərti mərhələyə bölmək olar.

Birinci mərhələdə möhürün xarici vəziyyətini xarakterizə edən əlamətlərin vizual qiymətləndirilməsi ilə həyata keçirilir.

Birinci mərhələdə poçt, eləcə də poçt çantalarının açılması sahələrində. Bu mərhələdə möhürün mümkün pozulmasının ilkin əlamətləri müəyyən edilir.

İkinci mərhələdə, laboratoriyada möhürün daxili səthinin bütövlüyünün hərtərəfli müayinəsi aparılır. Möhür iki hissəyə kəsilir ki, kanalları diqqətlə araşdıra biləsiniz. Bu iş zəruri texniki vasitələrlə həyata keçirilir və müəyyən tədqiqat bacarıqları tələb edir.

Üçüncü mərhələyə müəyyən edilmiş xarici və daxili xüsusiyyətlərin qiymətləndirilməsi və təhlili daxildir, bunun əsasında möhürün faktiki vəziyyəti müəyyən edilir və şübhələrin mahiyyəti aydınlaşdırılır. Suallara cavab verməyə imkan verir:

- tədqiq olunan içlik ilkin doldurulduqdan sonra qırılıb-sınmadığını və mövcud zədənin məzmununu;
- möhür hansı yolla qəsdən sındırılıb və yenidən bərkidilib.

Müayinə zamanı plombun təbii vəziyyətindən mümkün olan bütün kənarlaşmalar onun bütövlüyünün ümumi parametrləri əsasında və zədələnməmiş nümunə olduqda, müqayisəli təhlil üsulu ilə nəzərə alınır.

Bükülməmiş möhür, plombun aydın relyef təəssüratları və möhkəm gövdəsi olan hamar təmas səthinə malikdir. O, sapandın ipinə möhkəm bərkidilir. İçlikdən çıxan ipin ucları nisbətən bərabərdir və möhkəm toxunuşu yoxdur.

Müayinə zamanı, ilk növbədə, möhürlərin təmas səthinin vəziyyətinə diqqət yetirilir. Möhürün təmas səthində onun mümkün pozulması faktını göstərən bir sıra fərqləndirici xüsusiyyətlərə rast gəlmək olar:

1. Əgər möhür sarğıdan kanallar və ya kameralar vasitəsilə bərk cisimlə genişləndirilərək çıxarılıbsa və - yumşaq yastıq vasitəsilə yenidən sıxılaraq bərkidilibsə, onda belə hərəkətin ən xarakterik əlamətləri:

- möhürün səthinin üzərində kiçik çıxıntıların, çuxurların əmələ gəlməsi şəklində deformasiyası;
- möhürdən çıxan sapand ipinin qısaldılmış və nəzərəçarpacaq dərəcədə bükülməmiş ucları;
- möhürün təmas səthində strukturun relyefli izi;
- giriş və çıxış dəliklərinin genişlənmiş kənarları. Eyni zamanda, onların ətrafında cızıqlar, qırıntılar və ya bu möhürün formasını yenidən sıxmaq və hizalamaq üçün istifadə edilmiş alətin təəssüratı müşahidə edilə bilər;
- möhürləmə materialı boyunca məhdud hərəkəti (yelləncək) ilə xarakterizə olunan möhürün kövrək fiksasiyası.

2. Sapand ipinin sərbəst uclarının metallaşması (möhürdən qurğuşun hissəciklərinin olması) və onların güclü dolanması müşahidə edilir.

3. Bəzi hallarda sınmış möhür yenisi ilə əvəz olunur ki, onun üzərində mənsubiyyətini gizlətmək üçün relyef izi kəsilir və ya tıxanır.

4. Sapand ipinin ucunu möhürün arakəsmələrindən birinin yan kəsilməsi ilə çıxararkən, xarakterik bir kəsik qalır.

5. Yuxarıda göstərilən bütün hallarda, doldurmadan əvvəl sarğıda ikiqat düyün olmaya bilər.

Sorğunun bu mərhələsini apararkən nəzərə almaq lazımdır ki, obyektin vəziyyəti haqqında yekun nəticə nə qədər açıq görünsə də, yalnız bir əlamət əsasında verilə bilməz, çünki ayrıca işarələr yerləşdirmə texnologiyası qaydalarına əməl edilməməsinin nəticəsi ola bilər və ya daşınma zamanı təsadüfən baş verə bilər.

Möhürün qarşısındakı sapanda düyünün olmaması pozuntu əlaməti sayıla bilməz: bu düyünü möhürün səhlənkarlıq ucbatından bağlanmayıb. Kameralarda ipin sərbəst hərəkəti bəzən iş parçasının doldurma tərəfindən zəif sıxılması və relyef işarələrinin və möhürün səthindəki fərdi çuxurların zədələnməsi nəticəsində - bərk cisimlərin möhürlənməsi zamanı təsadüfi təsir nəticəsində baş verir.

Buna görə də, tədqiq olunan möhürün faktiki vəziyyəti haqqında əlavə məlumat əldə etmək üçün ikinci mərhələ həyata keçirilir - möhürün daxili səthinin qiymətləndirilməsi və təhlili.

Onun görünməyən daxili səthinin vəziyyətinin öyrənilməsinin nəticələri böyük əhəmiyyət kəsb edir. - Möhürün içərisində, deşiklərin və kameranın divarlarında, bir qayda olaraq, ən etibarlı olan və təsadüfi mənşəyini istisna edən əsas işarələr qrupu cəmlənir.

Nazik kəsici alətlə təmas müstəvilərinə paralel kəsilir (mişarlanır) və lupa və ya mikroskopdan istifadə etməklə tədqiq edilir.

Qüsursuz bir doldurma bir sıra fərqli xüsusiyyətlərə malikdir:

- ipə asılmış iş parçası möhür içərisində sıxıldıqda, kameranın və kanalların divarlarında iplik saplarının quruluşu və mövqeyinin xarakterik relyef izi əmələ gəlir.

- bütöv içlikdə divarlarda əmələ gələn ipdən relyef naxışı fərqlidir və konfiqurasiyasında onun toxunuşuna, həmçinin kameradakı mövqeyinə (düyünlü, xaçşəkilli, düz) uyğun gəlir. İp möhürə sıx şəkildə sıxılır və çıxarıldıqda, kanalların səthindəki saplardan sıxılmış (yapışan) lifləri buraxır.

İşarələrə qəsdən pozuntu faktını göstərən tədqiq edilmişdir dolgular aid etmək:

möhürün içərisindəki sapandın ipində kəsik var;

- kanalların və kameraların divarlarında genişləndikləri bərk cisimlərdən xarakterik izlərin olması;

- ilkin xaçşəkilli və ya düyünlü birləşmənin izləri olduqda möhürün içərisində ipin paralel düzülməsi;

- ipin doldurma kanallarının səthindən uzaqlaşmasının asanlığı, üzərindəki toxuculuq saplarından yapışqan liflər qoymur.

Müəyyən edilmiş əlamətlərin hərtərəfli öyrənilməsindən sonra möhürün faktiki vəziyyəti haqqında yekun nəticə verilir və onun pozulmasının mümkün yolu və sonradan bərpası müəyyən edilir.

3.3. Surquç möhürlərinin vəziyyətinin müayinəsi və qiymətləndirilməsi

Surquç mumu qatran əsaslı maddələrin bərk, mexaniki əridilmiş qarışığıdır, qızdırıldıqda asanlıqla əriyir və plastik kütlə əmələ gətirir və bərkidikdən sonra tətbiq olunduğu səthə möhkəm yapışır.

Sığorta kisələrini və poçt göndərişlərinin bağlamalarını möhürləyərkən mum kütləsi onların möhürlənməsinin elementlərini (slingin ipləri, tikişlər və qabıqların qapaqları) möhkəm bağlayır, plombların relyef işarələrini yaxşı düzəldir və uzun müddət saxlanılır.

Mum təəssüratları, eləcə də poçt göndərişlərinin möhürlənməsinin digər elementləri çox vaxt müayinə obyektinə çevrilir. Çox vaxt onlar möhürlənmiş sığorta kisələrindən poçtun oğurlanması və bağlamalardan və bağlamalardan əlavələrin oğurlanması ilə bağlı rəsmi araşdırmalarda maddi sübut kimi çıxış edirlər, burada mum izləri qəsdən pozulur və əvvəlki vəziyyətinə imitasiya edilərək yenidən bərpa edilir.

Bu cür pozuntuların ən çox yayılmış yolları :

- yapışqan, mastika, əlavə ərinmiş sızdırmazlıq mumunun köməyi ilə və ya onun aşağı hissəsini qızdırmaqla kipləşdirici mum izinin plomblanmalı olan səthdən ayrılması və sonradan ilkin yerinə bərkidilməsi. Bu texnika, bir qayda olaraq, sapan ipini və ya çapın özünü əvvəllər istifadə edilmiş başqası ilə əvəz edərkən istifadə olunur;

- təəssüratın kiçik bir sahəsinin məhv edilməsi, bu, içərisində sabitlənmiş sapanın ipini sərbəst buraxmağa imkan verir və sonradan bu hissənin ərimiş mum ilə bərpası;

- əşyaları (sikkələr, nişanlar, jetonlar və s.) ilə sınmış təəssüratın imitasiya edilməsi və ya saxta möhür və tökmələrlə bərpası.

Sığorta möhürlərinin, habelə möhürlərin mum izlərinin yoxlanılması, bir neçə şərti mərhələdə həyata keçirilir.

Möhürləmə mumunun xarici vəziyyətini xarakterizə edən xüsusiyyətlərin qiymətləndirilməsi və təhlilidir. Bu, poçtun qəbulu, açılması və emalı üçün bütün saytlarda həyata keçirilir və ən kritik mərhələdir, çünki onun ilkin nəticələrinə əsasən əlavə müayinə ehtiyacı müəyyən edilir.

Möhürləyici materialdan çıxarıldıqdan sonra izin görünməz aşağı səthinin vəziyyətini xarakterizə edən xüsusiyyətlərin qiymətləndirilməsi və təhlilidir.

Üçüncü mərhələ surquç mumunun tərkibinin texniki tədqiqi və müqayisəli təhlilidir. Laboratoriyada vizual və texniki vasitələrdən istifadə etməklə həyata keçirilir.

Dördüncü mərhələ yekundur və imtahan nəticələrinin təhlilini və təəssüratın faktiki vəziyyəti haqqında müvafiq nəticələrin hazırlanmasını əhatə edir:

- yoxlanılan çapın etibarlı möhürə və ya mövcud nümunəyə uyğunluğu müəyyən edildikdə;

möhürlənəcək səthə ilkin vurulduqdan sonra təəssüratın pozulub-pozulmaması və pozulubsa, hansı üsulla pozulduğu barədə nəticə verilir;

- tədqiq edilən çapın və mövcud nümunənin möhürləmə mumunun tərkibində oxşarlıq və ya fərq müəyyən edilir.

Surquç mumunun xarici hissəsinin vəziyyətinin yoxlanılması vizual olaraq aparılır və zəruri hallarda böyüdücü şüşə və ultrabənövşəyi şüalar mənbəyindən (Lumo dəstinin lampası) istifadə olunur. Müayinə zamanı çapın və onun səthinin ümumi xarici vəziyyəti, naxışlı

çapın uyğunluğu və keyfiyyəti, çapın möhkəmliyi və bərkidilmə üsulu və digər xarakterik cəhətləri qiymətləndirilir.

Zədələnməmiş surquç mumu izi sapan ipinin uclarını mum kütləsi ilə tamamilə örtür, möhür izinin aydın relyefinə malik hamar təmas səthinə malikdir və möhürlənəcək səthə möhkəm yapışır.

- orijinalın nümunəsi ilə müqayisə edərək, mümkün saxtakarlığı müəyyən etmək olar. Bunun üçün:
- onların xarici konturları, habelə möhür izinin əlamətlərinin uyğunluğu və ölçüləri müqayisə edilir;
- möhürləmə mumunun quruluşu, rəngi və lüminessensiyasının intensivliyi görünən və ultrabənövşəyi şüalarda müqayisə edilir;
- tədqiq olunan təəssürat səthində təəssürat materialının mümkün hissəciklərinin olması müəyyən edilir.

Onun pozuntusunu göstərən işarələrə ilkin tərəflər daxildir:

bu materialların köməyi ilə onun yenidən bərkidilməsi faktını göstərən əlavə surquç mumu təbəqəsi;

- səthin qabarıqlığı, çap relyefinin yayılması, həmçinin çapın preslənmiş kənarları onun aşağı hissəsini qızdırmaqla yenidən bərkidilməsini göstərə bilər;
- sabit sapandın üstündə əlavə olaraq tətbiq olunan sızdırmazlıq mumunun bir hissəsinin olması bu sahədəki təəssüratın sapandın ipini buraxmaq üçün qismən məhv edildiyini və yenidən bərpa edildiyini düşünməyə əsas verir;
- izin yan hissəsindən çıxan kəsilmiş ipin ucları bu izin təkrar istifadə edildiyini və ya sapandın dəyişdirilməsini göstərir;

düzəldilmiş sapand ipinin istiqaməti ilə üst-üstə düşən xarakterik bir qırılma ipin görünməz tərəfdən sərbəst buraxılması.

Surquç mumu təəssüratının görünməz aşağı hissəsinin müayinəsi onun bütövlüyünün pozulduğu və ya pozulmadığı barədə yekun nəticə çıxarmağa imkan verən əlavə məlumatlar əldə etmək üçün aparılır. Bu cür məlumatlar ən etibarlıdır və təsadüfi mənşəli ola bilməz.

Tədqiq ediləcək təəssürat möhürlənəcək və öyrəniləcək səthdən çıxarılır (kəsilir). Bu əməliyyat zamanı təəssüratın qismən məhv edilməsinə icazə verilir, bu da tədqiqatın nəticəsinə təsir etmir. Zədələnməmiş təəssüratın aşağı (əks) hissəsi mum kütləsinə malikdir, bunun içinə sapandın tək bir ipinin ucları möhkəm birləşir. Əlamətlər təəssüratın ilkin vəziyyətinin qəsdən pozulmasının mübahisəsiz sübutu olacaqdır:

- izin altında sapandın ipinin kəsilməsinin olması;
- sapandın ipinin uclarının və izin yapışqan və ya əlavə sızdırmazlıq mumu ilə möhürlənəcək səthə yapışdırılması.

Surquç mumu təəssüratlarının tədqiqi prosesində bəzən möhürləyici mum nümunələrini müqayisə etmək lazım gəlir. Belə müqayisə onların rənginin, konsistensiyasının, səthinin tipinin, qoxusunun, ultrabənövşəyi və mavi şüalarda flüoresanlığının, sərtliyinin və s.-nin müqayisəli təhlili əsasında sadə fiziki üsullarla aparılır.

Normal işıqlandırma altında möhürlənmiş mum nümunələrinin müqayisəsi rənglə, ultrabənövşəyi şüalarda (Lumo dəstinin fənəri) - lüminesansın rəngi və parlaqlığı ilə, təzə qırıqların son üzünü araşdırarkən, struktur böyüdücü şüşə altında müqayisə edilir.

Laboratoriya şəraitində müqayisəli təhlil tərkibin kimyəvi tədqiqi, həmçinin nazik təbəqənin xromatoqrafiyası və ayrı-ayrı komponentlərin kağız üzərində lüminessent analizi üsulu ilə aparılır.

3.4. Poçt kisələri və poçt göndərişləri üzrə möhürlənməsi keyfiyyətinin məyyəndirilməsi

Kateqoriyalı poçt göndərişlərinin möhürlənməsinin vacib elementi onların möhürlənməsidir. Poçt rabitəsində sapan kimi təbii və ya sintetik liflərdən hazırlanmış ip və ya qalın sap istifadə olunur. Sapan ipi bərkidilmə obyektinə möhkəm bərkidilir və möhürlənir. Bu vəziyyətdə düzgün tətbiq olunan sarğı orijinal vəziyyətinə nisbətən hərəkət etməməlidir.

Sığorta kisələrindən və poçt göndərişlərindən qoşmaların oğurlanması hallarının təhlili göstərir ki, onların əhəmiyyətli bir hissəsi onların üzərindəki sapandın vəziyyətinin pozulması ilə bağlı olub.

Sıx bağlanma varsa, çantanın boynundakı sarğının ipi və ya qutunun, kağız bükülünün və s.-nin xarici qabığı kəsilir və ya liflərini bir-birinə bağlamaqla sonra kəsmə xətti boyunca düyünlə, yapışqanla yenidən bərkidilir.

Bağlamanın boşaldıldığı hallarda, sarğı çox çətinlik çəkmədən çantanın və ya poçt göndərişinin digər qablaşdırmasının boynundan çıxarılır və sonra ilkin yerinə qaytarılır. Bu halda, xitam elementləri pozulmur.

Möhürlənmiş sığorta kisələrinə və poçt göndərişlərinə daxil olmaq birbaşa və ya dolayısı ilə bunu göstərən xarakterik əlamətlərlə müşayiət olunur:

1. Sapanın kəsilmiş ipi düyünlə bərkidilir. Bu halda, çantanın sapanı, bir qayda olaraq, boynunda bir növbəli ipə malikdir. Poçt göndərişinin sapandındakı düyün onun kəsişdiyi yerlərdə maskalanır.

2. Sapan ipinin kəsilmiş hissələrini möhkəm yapışqanla bərkidərkən, birləşdirilmiş sahəni onun səthinin rənginə və xarakterik sərtliyinə görə təyin etmək olar.

3. Sapan ipi üzərində kəsilmiş hissənin toxunmuş hissəsi, kimi bir qıvrımda iplərin və ya ipliklərin nizamsız düzülüşü ilə daha qalın və daha boş bir görünüş, həmçinin möhkəmlik üçün qoyulmuş əlaqədə əlavə ipin mümkün olması.

Zəif sapand, bütövlükdə və ya ayrı-ayrı hissələrdə orijinal mövqeyinə nisbətən olduqca sərbəst hərəkət etməsi ilə xarakterizə olunur:

- çantanın boynu;
- faner qutusu;
- poçt göndərişinin xarici üzü.

Kontrplak bağlama qutusunda boş bir sarğı, taxtanın tamamilə çıxarılmasına və ya qapağın qismən yerdəyişməsinə imkan verir, beləliklə, əlavəyə girişi təmin edir.

Poçt çantalarında zəif sarğı boyun boyunca hərəkət etməyə imkan verir, xüsusən:

- çantanın üzərində hazırlanmış kəsikdən yuxarı qaldırın və sonra orijinal yerinə qaytarın;

- sapanı çantanın kənarına qədər hərəkət etdirin, boyun hissəsini ondan əlavəyə tam giriş dəyərinə qədər çıxarın - və sonra tərs qaydada əvvəlki vəziyyətini bərpa edin.

Bəzi hallarda, poçt çantalarının məzmununa giriş onların möhürlənməsinin bəzi xüsusiyyətləri ilə asanlaşdırıla bilər. Xüsusilə, sapand ipinin ucları 15 mm-dən çox məsafədə bağlanma yerindən ofsetlə bağlandıqda və ya möhürləndikdə. Belə hallarda, onun yapışmasının təəssürat və ya möhürlə yerdəyişməsi səbəbindən mövcud sarğı zəifləməsi, sonra isə sızdırmazlıq elementlərinin heç bir pozulması olmadan əvvəlki vəziyyətinin bərpası ehtimalı var.

Sığorta çantalarının və poçtun zəif sarğısının sadalanan əlamətləri ilə göndərmələr aydındır və əlavə yoxlamalar tələb olunmur. Eyni zamanda, əgər maddi sübut kimi daxiletmə obyektindən artıq çıxarılmış sapand varsa, onun tətbiqinin düzgünlüyünə nəzarət bağlaması vasitəsilə nəzarət yoxlaması aparmaq mümkündür.

Belə bir yoxlama zamanı açılmış çantanın (poçt göndərişinin) və ya onun analoqunun nəzarət bandajı hazırlanır, bundan sonra sarğı kəsilir və müayinə olunan ilə müqayisə edilir.

Tədqiq olunan sapandın ipinin uzunluğu onun iki növbəsi üçün nəzarət kravatının uzunluğundan 30 mm-dən çox olarsa, belə sapand zəif hesab olunur.

Zəif sapandın və onun möhürlənməsinin elementlərinin ətraflı müayinəsi bu sapandın ilkin vəziyyətinə nisbətən hərəkət etdiyini göstərən bir sıra əlamətlər də müəyyən edə bilər. Bunu xüsusilə sübut edir:

- sapandın ipi ilə ünvan etiketində qırılmaların olması;

- etiketin və sapandın ipinin səthində su ləkələrinin, quru sabun və ya mum izlərinin olması;
- sapandın ipində və ünvan etiketində çantanın parça boyasının izlərinin olması;
-hərəkət etdirmə prosesində sıxılma zamanı əmələ gələn çantanın boynunda açıq şəkildə uzanan qıvrımlar.

Çantanın boynunu dartmağı asanlaşdırmaq üçün qoşma (kordon, kəndir) olan çantanın üzərində kənar kəmər (üst ətəyi) varsa, onda qoyma ondan çıxarılır, bunun üçün ətəyin tikişi cırılır.

3.5. Poçt kisələrində tikişlərin yoxlanması və yapışqan birləşmələrin qiymətləndirilməsi

Davamlı parçadan hazırlanmış kisələr poçt qablaşdırması kimi geniş istifadə olunur və müəyyən kateqoriyalı poçt göndərişlərinin qablaşdırılması üçün detalları maşın və ya əl tikişləri ilə bərkidilmiş parça qabığıdır.

Poçt kisələrində möhürlənmiş poçt göndərişləri və parça qabıqda qablaşdırılmış bağlamalardan qoşmalar oğurlandıqda onları bir-birinə bağlayan tikişlər qırılır. Eyni zamanda, mövcud daxili və ya xarici tikişlər lazımi uzunluğa qədər açılır, sonra isə əvvəlki vəziyyətini təqlid edərək xaricdən yenidən tikilir.

Bu cür pozuntular kənardan çətin nəzərə çarpır və poçt işçiləri tərəfindən poçtun emalının son mərhələsində və ya poçtun qəbulu zamanı ünvançı tərəfindən aşkar edilir.

Tikişin ilkin vəziyyətinin hər hansı bir pozulması halında, fərdi xarakterik xüsusiyyətlər həmişə qalacaq, bu da birbaşa və ya dolayısı ilə bunu göstərir. İşarələr tikişin həm xaricində (öndə), həm də içərisində (yanlış tərəfdə) mövcud ola bilər.

Xarici (ön) və daxili (yanlış) tərəflərin ardıcıl olaraq məqsədyönlü müayinəsi ilə həyata keçirilir.

Sığorta kisəsini və ya qabığını xarici (ön) tərəfdən yoxlayarkən nəzərə almaq lazımdır ki, tikişin zədələnmiş və yenidən bərkidilmiş hissəsi aşağıdakı xüsusiyyətlərə malik ola bilər:

- tikiş bütün uzunluğu boyunca birlikdə çəkilir və qatın təzə bir ətəyinə malikdir;
- zədələnmiş sahə boyunca çirklənmiş zolaqla göstərildiyi kimi, tikişin qıvrımları orijinal mövqeyi ilə üst-üstə düşmür;
- tikiş xətti zəif və qeyri-bərabərdir;
- onların düyünlərinin əlavələrin kəsilmiş uclarının tikişində olması;
- iynə ilə boş araların olması.

Tikişin daxili tərəfini araşdırarkən, onun qəsdən pozulmasının əlavə, ən etibarlı əlamətləri tapıla bilər.

Xüsusilə, bu, aşağıdakılarla ifadə edilir:

- pozulmuş sahədə ip qalıqlarının və boş iynə deşmələrinin olması;

icrasına görə, eləcə də saplarının rənginə və sinfinə görə orijinaldan fərqlənə bilər;

- parçanın bərkidilmiş hissələrinin kənarının tikişini və daxili hissəsinin ətəyini tutan sap qırıqlarının olması;

Xarici və daxili tərəflərin müayinəsi zamanı aşkar edilmiş əlamətlər müqayisə edilir və təhlil əsasında

onların xarakteri və bu pozuntunun mümkün üsulu müəyyən edilir.

Əl tikişinin qeyri-bərabər və bərkidilmiş tikişi, parçanın kənarından və ətəyini yanlış tərəfdən tutan sap, eləcə də düyünün kənarında yerləşməsi bu tikişin kənardan tikildiyini göstərir.

Poçt göndərişinin parça qabığının klapanının möhürlənməsinin tikişinin pozulmasının əlamətləri ola bilər:

- yoxlanılan klapanın möhürünün müəyyən sahəsindəki tikiş ipinin rəng və dərəcəli fərqi və üzərindəki sızdırmazlıq mumu təəssüratının qismən məhv edilməsi;
- yoxlanılan tikişdə müxtəlif möhürlü mum tərkibli sığorta möhürlərin əlavə izlərinin olması;
- qismən məhv edilmiş surquç mumu təəssüratlarının altında tikiş ipinin kəsikləri və bərkidilmə yerləri var.
- qəsdən pozulduqda və sonradan bərpa olunduqda, kağız (kraft) torbalarda dövri nəşrlərdə, döngə dikişi qəsdən açılır və sonra toxunma çəngəlindən istifadə edərək yenidən bərpa olunur.

Bu pozuntu ən sabit iki əlamətlə müəyyən edilə bilər:

- bərpa olunan tikiş sahəsindəki döngələr qeyri-bərabərdir və sıx şəkildə bərkidilir;
- təmir edilmiş tikişin sapları köhnəlmiş (çirklənmiş) görünüşə malikdir.

Qırılan tikişlərin araşdırılması prosesində adətən - onların iplərini orijinal nümunələrlə müqayisə etmək lazım gəlir. Mövzular ən xarakterik parametrlərinə görə müqayisə edilir:

- normal işıqlandırma altında - rəngə görə;

- ultrabənövşəyi şüalarda ("Lumo" dəstinin fənəri) - lüminesansın rənginə və parlaqlığına görə;

- optik alətlərdən (lupa, mikroskop) istifadə edərkən - strukturuna görə (qalınlığı, toxunma növbələrinin sayı, lif quruluşu);

- nümunələrin açıq odda yanma (ərimə) qabiliyyətinə görə - sapların uclarının ərimə və kömürləşmə növünə görə, onların hazırlandığı materialdan asılı olaraq.

Müəyyən edilmiş əlamətlərin hərtərəfli təhlilindən sonra öyrənilən tikişin faktiki vəziyyəti haqqında yekun nəticə verilir və onun pozulmasının mümkün yolu da müəyyən edilir.

Yapışqan birləşmələrin qiymətləndirilməsi

Poçt göndərişlərindən oğurluq faktı araşdırılarkən - maddi sübut kimi karton qutular, kağız qabıqlar, poçt zərfləri, markalar, qablaşdırma lentləri və üzərində yapışqan qatı olan digər əşyalardan istifadə edilə bilər.

Yuxarıda göstərilən maddi sübutların araşdırılması prosesində onların yapışqan birləşmələrinin və yapışqan nümunələrinin öyrənilməsi zamanı əldə edilən məlumatlar mühüm rol oynayır.

Kağız və karton bağlamalara (qutulara, qablara, bağlamalara, zərflərə) bərkidilmiş poçt göndərişlərindən oğurluq edərkən onların qabığı, yapışqan birləşmələri və ya qablaşdırma lenti adətən qəsdən pozulur. Təsadüfi seçilmiş materiallardan istifadə edilməklə pozulmuş ərazilər yenidən təmir edilir və bu pozuntunun görünən qüsurları baş verdiyi hallarda müxtəlif üsullarla maskalanır. Belə bir pozuntu faktını sübut etmək

üsullarından biri onların yapışqan sahələrinin vəziyyətini qiymətləndirməkdir.

Tərkibinə görə yapışqan bitki, heyvan mənşəlidir, mineral və sintetik mənşəli.

Poçt göndərişlərini möhürləyən qablaşdırma materialları və yuxarıda göstərilən yapışdırıcılar zahiri oxşarlığı ilə müqayisəli təhlilin əsaslandığı özünəməxsus xüsusiyyətlərə və xüsusiyyətlərə malikdir.

Maddi sübutları araşdırarkən aşağıdakı suallar həll olunur:

- tədqiq olunan yapışdırıcı bağın xarakteri nədir:
- bərkidici materialın tərkibinə görə homojen olub-olmaması:
- bağlamanın araşdırılan sahəsinin açılmaması.

Yapışqan birləşmələrin yoxlanılması 3 mərhələyə bölünür:

1. Poçt göndərişinin möhürünün vəziyyətinin kənardan yoxlanılması və ümumi qiymətləndirilməsi.
2. Paketin və onun yapışdırıcı birləşmələrinin xüsusi sahələrinin öyrənilməsi.
3. Alınan nəticələrin və nəticələrin təhlili.

Poçt göndərişinin qablaşdırılmasının yoxlanılması onun səthlərinin və plomb elementlərinin görünən işıqda, əyri işıqlandırma ilə lupa ilə xarici müayinəsindən başlamalıdır. eləcə də ultrabənövşəyi şüalarda (lampa dəsti "Lumo"). Belə bir yoxlama, yapışan birləşmənin mümkün pozulmasının xarakterik əlamətlərini və sonradan bərpasını aşkar etməyə imkan verir.

Sorğunun bu mərhələsində, xarici əlamətlərin cəminə əsaslanaraq, yapışqan bağın pozulması və onun törədildiyi üsullar haqqında ilkin nəticə çıxarmaq mümkündür.

Yapışqan təbəqəsi aşkar edildikdə, onu ilkin təbəqə ilə müqayisə etmək lazımdır. Belə bir müqayisə aşağıdakı əsas xüsusiyyətlərə görə aparılır:

- yapışqanın suda və xüsusi həlledicilərdə həll olma qabiliyyəti;
- onların tərkibində turşu və ya qələvi tərkibi;
- qeyri-üzvi və ya üzvi komponentlərin olması.

Surquç materiallarının və yapışqanın tərkibinin hərtərəfli təhlili başa çatdıqdan sonra bu birləşmənin təhlükəsizliyi və ya pozulması ilə bağlı qiymətləndirmə aparılır.

3.6. Saxta poçt markalarının müəyyəndirilməsi

Surətçıxarma avadanlığından, qravüra və ofset çap üsullarından istifadə edilməklə hazırlanmış saxta dövlət poçt nişanlarından (markalar, markalanmış zərflər və açıqcalar) istifadə edilməsi hallarına rast gəlinir.

Bu cür poçt nişanları saxta sayılır, onun buraxılması və istifadəsi üçün müəyyən qaydaları olan rəsmi olaraq mövcud prototip var. Buna görə də, müvafiq icazə olmadan rəsmi poçt markalarının hər hansı surətinin çıxarılması və ya təkrar istehsalı saxtadır.

Saxtalaşdırmanın ən çox yayılmış obyektləri - dövriyyədə geniş istifadə olunan və poçt yazışmalarının böyük axınında saxtakarlığı aşkar etmək olduqca çətin olan saxta buraxılış poçt markalarıdır.

Saxta poçt markaları texnoloji və xarici xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla aşağıdakılarla müəyyən edilə bilər:

- çap üsulu (şəkil çəkmək);
- naxışın boyalarının rəngini və xassələrini;
- tətbiq üsulu və perforasiya parametrləri (perforasiya)
:
- ştampın formatı və çap nümunəsinin uyğunluğu;
- kağız növü.

Standart poçt markalarının istehsalı üçün ofset çapdan, bəzi hallarda çapdan istifadə olunur. Belə çap boyanın vahid tətbiqi və çap nümunəsinin bütün elementlərinin reproduksiyasının aydınlığı ilə xarakterizə olunur.

Orijinal markalardan fərqli olaraq, əl işi olduqda, xüsusən surətçıxarma və printerlərdən istifadə edildikdə, boya bərabər şəkildə çəkilmir, çap naxışının mürəkkəb konturları qeyri-səlis, boya ilə çox doldurulur və ya rəngli nöqtələrdən ibarətdir.

Poçt markalarının sayı, ölçüləri və dişlərinin növü hər bir seriya buraxılarkən ciddi şəkildə müəyyən edilir və Poçt Markalarının Kataloqunda göstərilir. Onların parametrləri dişlərin sayının eni və hündürlüyünə nisbəti ilə ifadə edilir. Təsvirlərlə çap edilmiş vərəqin bütün sahəsi üzərində bərabər şəkildə ("kəsmək") deşikləri kəsən bir daraq və ya çərçivə perforasiyası ilə tətbiq olunur.

Daraq üsulu ilə perforasiya ardıcıl olaraq üfüqi və şaquli istiqamətlərdə, çərçivə üsulu ilə isə bütün ştamp vərəqində eyni vaxtda ardıcıl olaraq tətbiq olunur.

Markaların sənətkarlıq istehsalında perforasiya (iynə ilə vurma) üsulu ilə vurulur. Belə bir perforasiyanın sıraları və ponksiyonları qeyri-bərabərdir, onun parametrləri eni və hündürlüyü ilə eynidır (məsələn, 12:12), çuxurların kəsişmə yerlərində isə uyğun gəlmir.

Dişlərin tətbiqinin düzgünlüyünü, filatelistlər arasında geniş istifadə olunan xüsusi ölçmə hökmdarı - diş ölçmə cihazı və ya tədqiq olunan möhürün və onun orijinalının dişlərini müqayisə etməklə (üst-üstə salmaqla) yoxlanıla bilər.

Standart markaların istehsal texnologiyasında yalnız suda həll olunmayan boyalar istifadə olunur və hər bir seriya üçün Kataloqda göstərilən ciddi fərdi rəng müəyyən edilir. Kopirayter və printerlərdən istifadə etməklə hazırlanmış saxta markaların boyaları rənginə və xassələrinə (suda həll olma qabiliyyətinə, tətbiqinin vahidliyinə və tətbiqi üsuluna) görə orijinaldan ciddi şəkildə fərqlənir.

Saxta markaların əlamətlərindən biri onların ümumi formatı, ölçüsü və dizayn şəxsiyyətidir. Bir markanın dövriyyəsi üçün ciddi şəkildə fərdi eyni zamanda, texnoloji səbəbiylə rəqəmin ətrafındakı sahələr çap və perforasiya xüsusiyyətləri fərqli ola bilər - şəkil möhürün mərkəzində olmaya bilər.

Eyni zamanda, ştampın və şəklin formatının ölçüsündə hər hansı dəyişiklik (şəklin kiçilməsi, böyüdülməsi, təhrif edilməsi), habelə onlarda ayrı-ayrı detalların izaholunmaz olmaması və ya olması bu markanın saxta olduğunu göstərə bilər.

Standart poçt markalarının istehsalı üçün xüsusi növ örtülmüş və ya ofset kağızdan, ultrabənövşəyi şüalarda cüzi bir lüminesans olan "Lumo" dəstinin fənərindən istifadə olunur.

Markaları saxtalaşdırmaq üçün istifadə olunan kağız adətən aşağı keyfiyyətli olur və onun fərqi toxunma və ya ultrabənövşəyi şüalar altında daha sıx parıltı ilə müəyyən

edilə bilər. Eyni zamanda nəzərə almaq lazımdır ki, möhür hazırlamaq üçün istifadə edilən üzlüklü kağız ofset kağızdan fərqli olaraq, normal işıqlandırma şəraitində daha yüngül fona və ultrabənövşəyi şüalarda daha parlaq lüminessensiyaya malikdir. Şübhəli nümunələr orijinallarla müqayisə etməklə müəyyən edilə bilər.

Bunu etmək olar:

- tədqiq olunan markanın müxtəlif işıqlandırma bucaqları altında xarici müayinəsi onun nümunədən xarici fərqlərini müəyyən edir: boyanın rəngi, naxışın tətbiqi üsulu, kağızın quruluşu, çap qüsurları (lazım olanın olmaması və ya olması naxışın əlavə elementlərinin), perforasiya növü;

- dişlərin sayının ölçülməsi. Tədqiq olunan markanın dişlərini tam uyğun gələnə qədər ardıcıl olaraq onun şkalasına qoyaraq, diş ölçü cihazından istifadə edərək markadakı dişlərin uyğunluğunu yoxlaya bilərsiniz. Diş ölçmə cihazı olmadıqda, belə müqayisə tədqiq olunan markanın və nümunənin dişlərinin birbaşa üst-üstə qoyulması (müqayisə edilməsi) ilə aparıla bilər;

- markanın ölçüsünün və tətbiq olunan nümunənin ölçülməsi. Markanın ölçüsünü və onun rəsmini müqayisə edərkən müvafiq ölçmələr aparılır və ayrı-ayrı elementlər müqayisə edilir;

- Ultrabənövşəyi şüalarda markanın yoxlanılması. Tədqiq olunan möhür orijinal nümunə ilə birlikdə - ultrabənövşəyi işıqlandırıcının (LUMO dəstinin lampası) altına yerləşdiriləcək, burada onların kağız və boyasının xüsusiyyətlərinin müqayisəli təhlili aparılacaq;

- boyanın nəmə davamlılığının təyini. Boyanın nəmə davamlılığını təyin edərkən, tədqiq olunan markanın

naxış elementinə kiçik bir damla su çəkilməlidir. Ştampın istehsalında suda həll olunan boya istifadə edilmişdirsə, onda kağıza hopmuş damcı boyanın rənginə boyanacaq və boya özü yayılacaq. Səthdə qoruyucu təbəqə varsa, damcı səthdə qalacaq.

Poçt dövriyyəsində saxta markaların aşkar edilməsi faktları ilə yanaşı, eyni markalardan təkrar istifadə hallarına da tez-tez rast gəlinir. Bu məqsədlə istifadə edilmiş markalar fiziki-kimyəvi vasitələrdən istifadə edilməklə ləğv təəssüratlarından təmizlənir. Bəzən bu prosesi asanlaşdırmaq üçün ştampların səthi bir növ qoruyucu təbəqə (stearin, lak və s.) ilə örtülür.

Yenidən istifadəyə şübhə yaradan işarələri diqqətlə araşdırdıqdan sonra onların səthində onlara xas olan bir sıra xarakterik xüsusiyyətlər aşkar edilə bilər:

- rəng itkisi;
- naxışın ləkələri və qeyri-müəyyən çalarları;
- kənarlarda və ya səthdə qırılmalar;
- ştampın arxa tərəfində yapışqanın olmaması və ya həddindən artıq miqdarı;
- əyri kağız;
- əvvəlki boşluq təəssüratlarının görünən əlamətləri;
- müxtəlif nominallı brendlərin birləşməsi;
- Möhürlənmiş zərflərdən və ya açıqcalardan kəsilmiş görkəmli poçt markalarını imitasiya edən poçt göndərişlərinə yapışdırılmış saxta markalar;
- əvvəlki ləğv çapının izlərini və ya onun götürülməsi nəticəsində zədələnmə əlamətlərini aradan qaldırmaq üçün bir möhürün digərinin üzərinə yüngülcə vurulması;
- ştampın səthində əyri işıqlandırma altında parlayan qoruyucu örtüyün olması.

Əvvəlki boşluq təəssüratının izləri infraqırmızı və ya ultrabənövşəyi şüalanma kimi texniki vasitələrdən istifadə etməklə də aşkar edilə bilər.

Yazılı yazışmaların göndərilməsi üçün saxta möhürlənmiş zərflərdən və açıqcalardan istifadə olunur. Belə zərflər və açıqcalar rəngli və ağ-qara surətçıxarma maşınlarından istifadə etməklə hazırlanır. Açıqcaların saxta maşın çapları və digər poçt markaları ilə yapışdırıldığı hallar da var.

Möhürlənmiş zərflərin və açıqcaların həqiqiliyi poçt markalarının tədqiqi zamanı tövsiyə edildiyi kimi, onların texnoloji xüsusiyyətlərinin analoq nümunələri ilə müqayisəli təhlili ilə müəyyən edilir, həqiqiliyinin rəsmi ekspertizasını yalnız onların istehsalçısı həyata keçirə bilər.

Yoxlama tədbirləri

Poçt göndərişlərinin oğurlandığı yerlərin müəyyən edilməsinin və onlarla əlaqəsi olan şəxslərin müəyyən edilməsinin effektiv vasitəsi texniki vasitələrdən istifadə etməklə həyata keçirilən yoxlama tədbirləridir.

Onlardan ən əlçatan olanı poçt xidmətinin poçt təhlükəsizliyi bölmələri ilə təchiz edilmiş LUMO dəstinə daxil olan kimyəvi markalama agentidir. Nəzarət poçtuna tətbiq olunan bu alət adi işıq altında görünməz qalır və uzun dalğalı ultrabənövşəyi işıqla (LUMO dəstinin lampası) işıqlandırıldıqda aydın görünür. Tətbiq olunan etiket hər hansı bir səthdə möhkəm tutulur və uzun müddət (ən azı bir il) öz xüsusiyyətlərini itirmir. Buna görə də, obyektin səthində müvafiq işarə tətbiq edildikdə, onun ilkin yerini sonradan idarə etmək mümkündür.

Doğrulama fəaliyyətinin məqsədi:

- göndərilən poçt göndərişinə və ya sığorta kisəsinə (konteynerinə) icazəsiz daxil olma (girmə) faktının müəyyən edilməsi;
- mümkün oğurluq yerinin, habelə cinayəti törətmiş konkret şəxsin müəyyən edilməsi.

Poçt (vərəqələr) oğurlamaqda şübhəli bilinən konkret şəxsləri yoxlayarkən elə şərait yaratmaq lazımdır ki, onlar yoxlama obyektinə böyük maraq göstərərək bizə lazım olan istiqamətdə hərəkət etməyə məcbur olsunlar.

Seçilmiş vəziyyət həqiqətən və məntiqi olaraq poçt emalının texnoloji sahəsinin gündəlik fəaliyyətinə və yoxlanılan şəxsin işinə uyğun olmalıdır. Yoxlanılan şəxsin ona daxil olmasına şərait və imkan yaratmaq, bunun üçün lazımi vaxt ayırmaq və müvafiq yer seçmək lazımdır.

Daha çox reallıq vermək, habelə yoxlanılan şəxsin diqqətini yayındırmaq üçün tədbirdə onunla heç bir əlaqəsi olmayan, onun aparılmasının məqsəd və vəzifələrini bilməyən şəxslər iştirak edə bilərlər.

Yoxlama fəaliyyətini həyata keçirərkən, markalama agenti poçt çantasının və ya poçt göndərişinin həmin hissələrinə tətbiq olunur ki, bu da gələcəkdə onların əlavələrinə icazəsiz daxil olma faktını etibarlı şəkildə müəyyən etməyə imkan verəcəkdir. Eyni zamanda, markalanma agentinin tətbiq olunduğu səthin ultrabənövşəyi işıqda təbii lüminesans (parıltı) olmaması arzu edilir.

Nəzərdə tutulan vəzifələrdən asılı olaraq markalanma agentləri aşağıdakılara tətbiq olunur:

- sığorta kisələrinin və bağlamalarının sarğısı;
- yapışqanla bərkidilmiş bağlamaların kağız qablaşdırmaları;

- kağız və sintetik qablaşdırma lentləri;
- bağlama əşyalarının yumşaq bağlamalarının tikişləri;
- sığorta möhürlərinin möhürləri və mum izləri;
- poçt qoşmalarının ayrı-ayrı göndərişləri.

Doğrulama fəaliyyətlərini həyata keçirərkən, LUMO aləti ilə nəzarət poçt göndərişlərini qeyd etmək üçün aşağıdakı üsullardan istifadə olunur:

1. Sığorta kisələrinin və bağlama əşyalarının sapandının işarələnməsi bu sapandın ipini dəyişdirərkən və ya dəyişdirərkən (uyğunsuzluq və ya tətbiq olunan işarələrin olmaması) onların əlavələrinə icazəsiz giriş faktını müəyyən etməyə imkan verir.

İşarələr sarğıya və yerləşdirmə obyektinin səthinə bir-birinə tam əks olaraq tətbiq olunur, tətbiq olunan işarələrin keyfiyyətinə isə ultrabənövşəyi lampadan istifadə etməklə nəzarət edilir.

Etiketlər bir neçə yerə yerləşdirilə bilər.

2. Zərflərin qapaqlarının etiketlənməsi və bağlamaların kağız qablaşdırılması yapışqan ilə bərkidilmiş əşyaların icazəsiz açılması faktını etibarlı şəkildə müəyyən etməyə imkan verir.

Etiketləmə agenti flapın kənarına və paketin (zərfin) səthinə bir davamlı vuruşla tətbiq olunur.

3. Poçt göndərişlərinin qapaqlarını bağlayan kağız və sintetik qablaşdırma lentlərinin markalanması onların qəsdən pozulmasını müəyyən etməyə imkan verir.

Etiketləmə agenti lentə və qablaşdırma materialına davamlı bir xəttlə tətbiq olunur.

4. Sığorta kisələrinin tikişlərinin və bağlama göndərişlərinin parça qabıqlarının markalanması onların pozulması faktını müəyyən etməyə imkan verir.

dikişin bütün uzunluğu boyunca tətbiq olunur.

5. Sığorta plomblarının möhürlərinin və mum izlərinin markalanması onların dəyişdirilməsi faktını müəyyən etməyə imkan verir, möhür və ya mum təəssüratının təmas səthinə tətbiq olunur. İşarələmə maddəsi şərti simvol şəklində möhürə tətbiq olunur. Bu əməliyyat konteynerin möhürlənməsindən, sonra bu plombların operatora verilməsindən və ya artıq möhürlənmiş qablara müvafiq işarələrin vurulmasından əvvəl həyata keçirilə bilər.

6. Nəzarət poçtunda göndərilən əlavələrin işarələnməsi, onların əlavəsinə icazəsiz daxil olma faktını müəyyən etməyə imkan verir.

Əgər xidməti araşdırma zamanı talan etdiyi iddia edilən şəxsin üzərində üzərində nişan vurulmuş nəzarət poçt göndərişləri aşkar edilərsə, bu, onun törədilmiş cinayətdə iştirakına təkzibedilməz sübut kimi xidmət edəcəkdir.
Şərti simvol şəklində göndərilən əlavənin istənilən yerinə tətbiq olunur. Yoxlama tədbirinin ən vacib məqamı nəzarət poçt göndərişindəki markaların öyrənilməsidir.

Etiketlərin öyrənilməsi, bir qayda olaraq, ultrabənövşəyi lampadan istifadə edərək qaranlıq bir otaqda aparılır. Eyni zamanda, işarələrin tətbiqi sahəsi və onların mövqeyi diqqətlə öyrənilir. Əgər etiketlər yer dəyişibsə və uyğun gəlmirsə, onda nəzarət poçtuna icazəsiz giriş əlamətlərinin olduğu qənaətinə gələ bilərik.

Nəzarət poçt göndərişindəki markaların tədqiqinin nəticələrinə əsasən yoxlanılan şəxslə bağlı yaranmış şübhələrin mahiyyətini aydınlaşdırmağa imkan verən müvafiq nəticə verilir.

BÖLMƏ 4.

POÇT GÖNDƏRİŞLƏRİNƏ NƏZARƏT

4.1. Poçt göndərişlərində göndərilməsi qadağan olan əşyalar

Azərbaycan Respublikasının ərazisinə poçt göndərişləri vasitəsi ilə idxal və bu ərazidən ixrac olunan mallara gömrük nəzarəti bu qanuna və digər qanunvericilik aktlarına uyğun həyata keçirilir. Azərbaycan Respublikası ərazisindən sadə və sifarişli məktublarda gömrük ödənişləri tətbiq edilən əşyaların göndərilməsi qadağandır. Poçt rabitəsi operatorlarının xaricə göndərdikləri və oradan aldıqları beynəlxalq poçt göndərişlərinə gömrük nəzarəti müəyyən olunmuş yerlərdə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi öz səlahiyyətləri daxilində həyata keçirir. Beynəlxalq poçt göndərişləri ilə göndərilən mallara tətbiq edilən gömrük ödənişləri poçt rabitəsi operatoru tərəfindən alınaraq qanunvericiliklə müəyyən edilən qaydada Azərbaycan Respublikası gömrük orqanlarının hesabına köçürülür. Poçt rabitəsi operatorları poçt göndərişlərində sərhəddən keçirilməsi qadağan olunan mallar və əşyalar barədə istifadəçiləri əvvəlcədən məlumatlandırmalıdır. Beynəlxalq poçt göndərişlərində göndərilən və karantin nəzarətinə cəlb olunan mallara karantin nəzarəti Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilir.

Azərbaycan Respublikasına beynəlxalq poçt göndərişlərində göndərilməsi qadağan olan mal və əşyalar:

- Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə dövriyyəsi qadağan olunmuş xidməti və mülki

silahlar, hərbi təyinatlı bütün əşyalar, partlayıcı maddələr, hərbi texnika;

- pulların və poçt ödənişi nişanlarının buraxılması üçün avadanlıqlar;
- insan orqanları və toxumaları;
- canlı heyvanlar;
- tezalışan maddələr;
- zəhərli və toksikoloji maddələr;
- bioloji və infeksion maddələr;
- civə, kimyəvi reaktivlər və turşular;
- insanın şərəf və ləyaqətini alçaldan, milli və dini hissiyatını təhqir edən materiallar;
- tez xarab olan qida məhsulları;
- öz xüsusiyyətlərinə və ya qablaşdırılmasına görə poçt işçiləri üçün təhlükə yarada bilən, digər poçt göndərişlərinin və poçt avadanlıqlarının zədələnməsinə, xarab olmasına və ya çirklənməsinə səbəb olan göndərişlər;

- sikkələr, banknotlar və yol çekləri;
- radioaktiv maddələr;
- narkotik vasitələr, psixotrop maddələr və onların prekursorları, onlardan istifadə üçün ləvazimat;
- narkotik vasitələrin, psixotrop, zəhərləyici, partlayıcı maddələrin hazırlanması texnologiyasına aid materiallar;
- əxlaq pozğunluğunu, zorakılığı, terrorizmi təbliğ və reklam edən materiallar;
- odlu silah və onun döyüş sursatları.

Azərbaycan Respublikasından beynəlxalq poçt göndərişlərində göndərilməsi qadağan olan mal və əşyalar.

- Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə dövriyyəsi qadağan olunmuş xidməti və mülki silahlar, hərbi təyinatlı bütün əşyalar, partlayıcı maddələr, hərbi texnika;[5]
- pulların və poçt ödənişi nişanlarının buraxılması üçün avadanlıqlar;
- insan orqanları *və* toxumaları;
- canlı heyvanlar;
- tezalışan maddələr;
- zəhərli və toksikoloji maddələr;
- bioloji və infeksion maddələr;
- civə, kimyəvi reaktivlər və turşular;
- insanın şərəf və ləyaqətini alçaldan, milli və dini hissiyatını təhqir edən materiallar;
- tez xarab olan qida məhsulları;
- öz xüsusiyyətlərinə və ya qablaşdırılmasına görə poçt işçiləri üçün təhlükə yarada bilən, digər poçt göndərişlərinin və poçt avadanlıqlarının zədələnməsinə, xarab olmasına və ya çirklənməsinə səbəb olan göndərişlər;
- sikkələr, banknotlar və yol çekləri
- təyinat ölkəsinin idxalına qadağa qoyduğu mal və əşyalar;
- Dövlət gerbi həkk olunmuş sənədlərin əsli;
- dövlət kəmiyyət vahidləri etalonları;
- Dövlət Arxiv Fondunun sənədləri;

- aparılmasına və ya göndərilməsinə, gətirilməsinə və ya alınmasına Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin icazəsi olmayan zooloji kolleksiyalar, onların hissələri və ya ayrı-ayrı obyektləri, o cümlədən heyvanlar aləmi obyektləri;
- radioaktiv maddələr;
- narkotik vasitələr, psixotrop maddələr və onların prekursorları, onlardan istifadə üçün ləvazimatlar;
- narkotik vasitələrin, psixotrop, zəhərləyici, partlayıcı maddələrin hazırlanması texnologiyasına aid materiallar;
- əxlaq pozğunluğunu, zorakılığı, terrorizmi təbliğ və reklam edən materiallar;
- odlu silah və onun döyüş sursatları;
- qiymətli ağac cinsləri (qoz, şabalıd, cökə, palıd, fıstıq, dəmirağac);
- Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin, Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin, Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidmətinin və Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin operativ istintaq fəaliyyətinə aid informasiya sistemləri, sənədlər və arxivlər;
- dövlət əhəmiyyətli sənədlər, ixtiralar, layihələr;
- xammal şəklində olan qiymətli metallar və qiymətli daşlar;
- Azərbaycan Respublikasının Qırmızı Kitabına düşmüş nadir bitkilər, maral və cüyür buynuzları;
- müvəqqəti sərgi, qastrol səfərləri, bərpa işləri, prezentasiya, beynəlxalq mədəniyyət tədbirlərinin

keçirilməsi halları istisna olmaqla, Azərbaycan Respublikasının milli mədəniyyət əmlakının Dövlət Siyahısına daxil olan milli mədəniyyət əmlakı sayılan obyektlər;

- xüsusi məxfi rabitə vasitələri, onların şifrləri və istismarı haqqında ədəbiyyat.

Azərbaycan Respublikasının ərazisindən keçən (tranzit) beynəlxalq poçt göndərişlərində göndərilməsi qadağan olan mal və əşyalar:

- Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə dövriyyəsi qadağan olunmuş xidməti və mülki silahlar, hərbi təyinatlı bütün əşyalar, partlayıcı maddələr, hərbi texnika;
- canlı heyvanlar;
- tezalışan maddələr;
- zəhərli və toksikoloji maddələr;
- bioloji və infeksion maddələr;
- civə, kimyəvi reaktivlər və turşular;
- insanın şərəf və ləyaqətini alçaldan, milli və dini hissiyatını təhqir edən materiallar;
- tez xarab olan qida məhsulları;
- öz xüsusiyyətlərinə və ya qablaşdırılmasına görə poçt işçiləri üçün təhlükə yarada bilən, digər poçt göndərişlərinin və poçt avadanlıqlarının zədələnməsinə, xarab olmasına və ya çirklənməsinə səbəb olan göndərişlər;

- radioaktiv maddələr;
- narkotik vasitələr, psixotrop maddələr və onların prekursorları, onlardan istifadə üçün ləvazimatlar;

- narkotik vasitələrin, psixotrop, zəhərləyici, partlayıcı maddələrin hazırlanması texnologiyasına aid materiallar;
- əxlaq pozğunluğunu, zorakılığı, terrorizmi təbliğ və reklam edən materiallar;
- odlu silah və onun döyüş sursatları.

Daxili poçt göndərişlərində göndərilməsi qadağan olan mal və əşyalar:

- Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə dövriyyəsi qadağan olunmuş xidməti və mülki silahlar, hərbi təyinatlı bütün əşyalar, partlayıcı maddələr, hərbi texnika;
- pulların və poçt ödənişi nişanlarının buraxılması üçün avadanlıqlar;
- insan orqanları və toxumaları;
- canlı heyvanlar;
- tezalışan maddələr;
- zəhərli və toksikoloji maddələr;
- bioloji və infeksion maddələr;
- civə, kimyəvi reaktivlər və turşular;
- insanın şərəf və ləyaqətini alçaldan, milli və dini hissiyatını təhqir edən materiallar;
- öz xüsusiyyətlərinə və ya qablaşdırılmasına görə poçt işçiləri üçün təhlükə yarada bilən, digər poçt göndərişlərinin və poçt avadanlıqlarının zədələnməsinə, xarab olmasına və ya çirklənməsinə səbəb olan göndərişlər;
- sikkələr və banknotlar;
- radioaktiv maddələr;

- narkotik vasitələr, psixotrop maddələr və onların prekursorları, onlardan istifadə üçün ləvazimatlar;
- narkotik vasitələrin, psixotrop, zəhərləyici, partlayıcı maddələrin hazırlanması texnologiyasına aid materiallar;
- əxlaq pozğunluğunu, zorakılığı, terrorizmi təbliğ və reklam edən materiallar;
- odlu silah və onun döyüş sursatları.

4.2. Poçt müəssisələrində göndərilməsi qadağan olunmuş əşyalara xüsusi nəzarət

Daxili poçt göndərişlərində göndərilməsi qadağan olan mal və əşyalar "Mülki dövriyyədə olmasına yol verilməyən (mülki dövriyyədən çıxarılmış) əşyaların siyahısı haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununa və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il 9 dekabr tarixli 191 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Poçt göndərişlərində göndərilməsi qadağan olan malların və əşyaların siyahısı"na uyğun olaraq müəyyən edilir.

Daxili poçt göndərişlərində "Mülki dövriyyənin müəyyən iştirakçılarına mənsub ola bilən və dövriyyədə olmasına xüsusi icazə əsasında yol verilən (mülki dövriyyəsi məhdudlaşdırılmış) əşyaların siyahısı haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulmuş mal və əşyaların göndərilməsi üçün xüsusi icazə tələb olunur.

Daxili banderol, sekoqram, kiçik paket, qiyməti bəyan olunmuş məktublarda, habelə bağlamalarda göndərici və ünvançı olmayan şəxslər arasında mübadilə olunan bütün növ yazışmaların və sənədlərin göndərilməsinə yol verilmir.

Daxili poçt göndərişlərinin içərisinə Azərbaycan Respublikasının digər poçt rabitəsi operatoru tərəfindən göndərilmə üçün qəbul edilən və rəsmiləşdirilən hər hansı poçt göndərişinin qoyulmasına yol verilmir.

Daxili poçt göndərişlərində göndərilmə üçün qadağan olunmuş əşya və maddələr aşkar olunduğu halda poçt rabitəsi operatoru onları göndəriciyə qaytarır və ya onların müəyyən olunmuş qaydada götürülməsi üçün tədbir görür.

Tərkibində qadağan olunmuş əşya və maddələr olan poçt göndərişləri, onların uçotunun aparılması, təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və kənar şəxslərin müdaxiləsindən qorunması tələblərinə riayət olunmaqla, aşkar olunduğu yer üzrə poçt obyektində müvəqqəti saxlanılır.

Daxili poçt göndərişlərində aşkar olunmuş odlu silahlar və onların sursatları, soyuq silahlar və xüsusi olaraq hücum və müdafiə üçün nəzərdə tutulmuş əşyalar, narkotik vasitələr, psixotrop maddələr və onların prekursorları, o cümlədən tərkibində belə maddələr olan dərman vasitələri, güclü təsirə malik, zəhərli, tezalışan, partlayıcı, radioaktiv, bioloji, infeksion və digər təhlükəli maddələrin aşkar olunma və saxlanılma faktı barədə poçt rabitəsi operatoru aidiyyəti üzrə hüquq mühafizə orqanlarını dərhal xəbərdar edir. Bu orqanların səlahiyyətli nümayəndələri poçt obyektinin məsul

işçilərinin iştirakı ilə müvafiq akt tərtib edilməklə qanunla müəyyən olunmuş qaydada göndərilməsi qadağan olunmuş əşya və maddənin götürülməsini həyata keçirir.

Daxili poçt göndərişlərində aşkar olunmuş milli və xarici valyuta pul köçürməsi ilə göndəriciyə qaytarılır və ya ünvançıya göndərilir. Poçt göndərişindən götürülmüş xarici valyuta Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının cari mübadilə kursu üzrə konvertasiya olunur. Pul köçürməsinin göndərilmə haqqı poçt rabitəsi operatoru tərəfindən müəyyən olunmuş tariflər əsasında aşkar olunmuş vəsait hesabına tutulur.

Daxili poçt göndərişlərində aşkar olunmuş zəhərli heyvan və bitkilər, bu barədə müvafiq akt tərtib edilməklə, uyğun olaraq baytarlıq orqanlarına və ya fitosanitar sahəsində dövlət nəzarətini həyata keçirən orqanlara təhvil verilir.

Daxili poçt göndərişlərində aşkar olunmuş tez xarab olan qida məhsulları, eləcə də öz xüsusiyyətlərinə və qablaşdırılmasına görə poçt rabitəsi operatoru işçilərinin və üçüncü şəxslərin həyat və sağlamlığı üçün təhlükə törədə biləcək, digər poçt göndərişləri və ya poçt avadanlığının çirklənməsinə və ya korlanmasına (zədələnməsinə) səbəb ola biləcək əşyalar poçt rabitəsi operatoru tərəfindən götürülür və təhlükənin başqa yolla aradan qaldırılması mümkün olmadıqda, məhv edilir. Bununla əlaqədar belə göndərişlərin götürülməsi və məhv edilməsi barədə akt tərtib edilir və faktla bağlı hüquq mühafizə orqanları tərəfindən əməliyyat-axtarış tədbirlərinin keçirilməsi barədə qərar verildiyi hallar istisna olmaqla, on gün müddətində göndərici və ya ünvançıya məlumat verilir.

Beynəlxalq poçt göndərişlərində göndərilməsi qadağan olan mal və əşyalar "Mülki dövriyyədə olmasına yol verilməyən (mülki dövriyyədən çıxarılmış) əşyaların siyahısı haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununa, Azərbaycan Respublikası Gömrük Məcəlləsinin 214-cü maddəsinə, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il 9 dekabr tarixli 191 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Poçt göndərişlərində göndərilməsi qadağan olan malların və əşyaların siyahısı"na və ÜPİ aktlarına uyğun olaraq müəyyən edilir.

Beynəlxalq poçt göndərişlərində "Mülki dövriyyənin müəyyən iştirakçılarına mənsub ola bilən və dövriyyədə olmasına xüsusi icazə əsasında yol verilən (mülki dövriyyəsi məhdudlaşdırılmış) əşyaların siyahısı haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulmuş mal və əşyaların göndərilməsi və gömrük sərhədindən keçirilməsi üçün xüsusi icazə tələb olunur.

Beynəlxalq sadə və sifarişli məktublarda gömrük ödənişləri tətbiq olunan əşyaların göndərilməsinə yol verilmir.

Beynəlxalq banderol, "M" kisə, sekoqram və bağlamalarda cari və şəxsi yazışma xarakterli sənədlərin, poçt markalarının, ödəniş blanklarının və qiymətli kağızların göndərilməsinə yol verilmir.

Beynəlxalq poçt göndərişlərində göndərici və ünvançı olmayan şəxslər arasında mübadilə olunan cari və şəxsi yazışma xarakterli sənədlərin, habelə bütün növ yazışmaların (hesab və göndərişin tərkibi barədə açıqlama istisna olmaqla) göndərilməsinə yol verilmir.

Poçt göndərişlərinə nəzarət

Beynəlxalq poçt göndərişlərinin içərisinə Azərbaycan Respublikasının digər poçt rabitəsi operatoru tərəfindən göndərilmə üçün qəbul edilən və rəsmiləşdirilən hər hansı poçt göndərişinin qoyulmasına yol verilmir.

Beynəlxalq poçt göndərişlərində göndərilməsi qadağan olunan əşya və maddələr aşkar olunduqda poçt rabitəsi operatoru bu barədə gömrük orqanlarını dərhal xəbərdar edir. Gömrük orqanlarının səlahiyyətli nümayəndələri poçt obyektinin məsul işçilərinin iştirakı ilə müvafiq akt tərtib edilməklə göndərilməsi qadağan olunmuş əşya və maddənin qanunla müəyyən olunmuş qaydada geri qaytarılmasını, götürülməsini və ya məhv edilməsini həyata keçirir.

Təyinat ölkəsinə göndərilməsi qadağan olunmuş əşya və maddələrin siyahısı "Rəhbərlik"də (poçt rabitəsi operatorunun rəsmi internet səhifəsində) göstərilir.

Pul vəsaitlərinin Azərbaycan Respublikasından kənara göndərilməsi beynəlxalq pul köçürmələri vasitəsilə ikitərəfli müqavilələr əsasında həyata keçirilir.

Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən keçirilən beynəlxalq poçt göndərişləri gömrük nəzarəti və gömrük rəsmiləşdirilməsinin həyata keçirilməsi üçün poçt rabitəsi operatorları tərəfindən gömrük orqanlarına təqdim edilir.

Audio-video yazılarının, maqnit və digər məlumat daşıyıcılarının gömrük rəsmiləşdirilməsi xüsusi texniki nəzarət vasitələrindən istifadə etməklə gömrük nəzarəti aparıldıqdan sonra həyata keçirilir.

Beynəlxalq müqavilələrlə müəyyən edilmiş öhdəliklərin yerinə yetirilməsi, dövlətin iqtisadi maraqlarının müdafiəsi, daxili bazarın qorunması

baxımından, həmçinin rezidentlərin mənafeyinə zərər vuran xarici dövlətlərin və onların ittifaqlarının ayrı-seçkilik və digər iqtisadi siyasət tədbirlərinə qarşı cavab kimi, qanunvericiliyə və beynəlxalq müqavilələrə uyğun surətdə malların gömrük ərazisinə gətirilməsinə və ya bu ərazidən aparılmasına Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən məhdudiyyətlər müəyyən edilə bilər.

Gömrük Məcəlləsinin 215-ci maddəsinə müvafiq olaraq məhdudiyyətlər müəyyən edildikdə, onların təsiri altına düşən malların buraxılışı yalnız qanunvericiliklə və beynəlxalq müqavilələrlə müəyyən edilən tələblərə riayət edilməsi şərti ilə gömrük orqanları tərəfindən həyata keçirilir.

Qəbul zamanı poçt göndərişində göndərilməsi qadağan olunmuş əşya və ya maddənin olmasına dair şübhə yarandıqda poçt rabitəsi operatoru göndəricidən poçt göndərişinin açıq şəkildə təqdim edilməsini tələb etmək hüququna malikdir. Göndərici poçt göndərişini açıq şəkildə təqdim etməkdən imtina etdiyi halda poçt rabitəsi operatoru poçt göndərişinin qəbulundan imtina etmək hüququna malikdir.

4.3. Poçt göndərişlərində partlayıcı qurğular

Poçt təhlükəsizliyinin pozulmasının ən ciddi hallarına poçt obyektlərində partlayışlar və ya onların təhlükəsi daxildir. Poçt müəssisələrinin personalının, müştərilərinin və ziyarətçilərinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi poçt təhlükəsizliyi mütəxəssislərinin əsas vəzifəsidir. Poçt təhlükəsizliyinin təmin edilməsi vəzifəsinin uğurla həyata keçirilməsi qabaqlayıcı tədbirlərin diqqətlə hazırlanması və həyata keçirilməsi, gözlənilməz hallar zamanı qarşılıqlı fəaliyyətin planlaşdırılması və işlənməsi ilə təmin edilir. Terrorçuların istifadə etdiyi forma və üsulları bilmək bu işin çox mühüm hissəsidir.

Partlayıcı qurğuların təsnifatı

Poçt göndərişlərində yerləşdirilən partlayıcı qurğular aşağıdakılara bölünür:

1. Etibarlılıq müddətinə görə:

- ani fəaliyyət. Ani fəaliyyət göstərən partlayıcı qurğular onun strukturunun elementlərinə birbaşa təsir (-basma, zərbə, boşaldılma, konstruksiya elementlərinin məhv edilməsi, naqillərin qırılması və s.) ilə işə salınır;
- gecikmiş fəaliyyət. Təcili gecikmiş partlayıcı qurğular - əvvəlcədən müəyyən edilmiş müddətdən sonra (kənar təsir olmadan) döyüş vəziyyətinə gətirilir;

2. Qoruyucu yerləşdirmə prinsipinə görə:

- yay təsiri altında detonator qapağı və ya alovlandırıcı qapağı vuran zərbə mexanizmi olan mexaniki tip;
- həssas olan yandırıcı tərkibə təsir edən sürtgəcli sürücüdən ibarət sürtünmə növü;

- partlayıcı qurğunun elektrik dövrəsini bağlayan mexaniki sürücüdən ibarət elektromexaniki tip;
- işləməsi birbaşa elektrik cərəyanı mənbəyinə qoşulduqda baş verən elektrik növü.

3. Qoruyucuya (açar) xarici təsirin növünə görə:
- keçiddəki təzyiqlə işə salınan təkan hərəkəti;
- kilidləmə cihazına qoşulmuş ipin gərginliyi ilə tetiklenen gərginlik hərəkəti;
- kilidləmə qurğusundan hər hansı qoruyucu çıxarıldıqda, onu əyilmiş vəziyyətdə saxlayaraq işə salınan boşaltma hərəkəti;
- elektrik dövrəsinə daxil olan naqildə və ya rele ilə dövrədə qırılma nəticəsində yaranan fasiləli hərəkət.

Partlayıcı qurğuların əsas elementləri

Partlayıcı qurğular, bir qayda olaraq, aşağıdakı əsas elementlərdən ibarətdir:
- halda və ya onsuz partlayıcı (yandıran) maddənin yüklənməsi;
- partlatma vasitələri (detonator, alışdırıcı);
- cari mənbə;
- bağlama qurğusu (açar);
- əlavə düyünlər və detallar.

Partlayıcı qurğunun yükü güclü enerji mənbəyidir (daşıyıcısıdır).

Partlayış vasitələri yükün məhv edilməsini və ya yandırıcı qarışığın alovlanmasını təmin edir.

Cari mənbələr elektropartlayıcı dövrə elektrik impulsunun verilməsinə xidmət edir.

Partlayıcı qurğunun dövrəsinin kontaktlarını bağlamaq üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Partlayıcı maddələr fiziki vəziyyətinə görə - aşağıdakılardır:

- formalı preslənmiş və tökmə dama;
- toz və qaba (qranullaşdırılmış, qabıqlı maddələr);
- plastik xüsusiyyətlərə malik PQ;
- jele kimi və maye bir vəziyyətə sahib olmaq.

Partlayıcı maddələr. Yüklərin partlaması üçün, bir qayda olaraq, sənaye istehsalının standart mexaniki və elektrik qoruyucuları (alovlandırıcılar), həmçinin közərmə körpüləri istifadə olunur.

Bağlayıcı qurğular (bağlayıcılar). Müxtəlif sənaye mikro açarları və bəzi hallarda, "siçan tələsi", kağız üçün adi təkanları olan kimi öz-özünə hazırlanmış bağlama cihazları, geri dönmə və s. qoruyucu elektrik dövrə açarları kimi istifadə olunur.

Radioelektron elementlər. Elektron (çökən, işığa həssas) sxemlər üçün standart radio komponentləri və - sənaye istehsalının mikrosxemləri istifadə olunur.

Cari mənbələr. Cari mənbələr kimi müxtəlif tipli məişət kiçik ölçülü və yastı batareyalar istifadə olunur.

Poçtda partlayıcı qurğuların aşkarlanması üsulları

Müasir partlayıcı maddələrin sıxlığı kağıza çox oxşardır, çünki onların əsas komponenti nitroselülozdur. Onlar həmçinin qaz detektorlarının cavab vermədiyi maddələrin çox zəif buxarlarını verirlər. Eyni zamanda, partlayıcı qurğuların konstruksiyası istər-istəməz poçt əlavələrinin faktiki məzmununu gizlədən digər elementləri

ehtiva edir. Buna görə də, mümkün partlayıcı qurğuların müəyyən edilməsinin əsas üsulları bunlardır:

1. Tərkibində partlayıcı qurğular olan poçt göndərişlərinin (çəki, qalınlıq, qablaşdırma üsulu, əlavənin xarakteri və s.) xarici maskanın açılması əlamətlərinin müəyyən edilməsinə əsaslanan üsul.

2. Bu halda ən çox informasiya tələb edən texniki vasitələrin (rentgen-flüoroskoplar və intraskoplar, metal detektorları) istifadəsinə əsaslanan üsul.

Tərkibində partlayıcı qurğular olan poçt göndərişlərinin xarakterik xarici xüsusiyyətləri

İçərisində partlayıcı qurğu olan poçt göndərişinin xarakterik xüsusiyyətləri var ki, bu da onları görünüşü, dizaynı və məzmunun bəzi xüsusiyyətlərinə görə şübhəli hesab etməyə imkan verir.

Tərkibində partlayıcı qurğular olan poçt göndərişlərinin xarakterik xarici xüsusiyyətlərinə aşağıdakılar daxildir:

1. Ümumi xüsusiyyətlər:

- bağlamalar və bağlamalar üçün evdə hazırlanmış qablaşdırma (kəsilmiş və ya birləşdirilmiş qutular və bağlamalar), habelə məktublar üçün zərflər, hücum edən şəxsə partlayıcı qurğunun elementlərini yığcam şəkildə yerləşdirməyə və etibarlı şəkildə gizlətməyə imkan verir;

- qablaşdırmada (zərfdə), alüminium folqada, ən çox plastik partlayıcılarla əlaqəli olan qeyri-adi qoxu və görünən yağ ləkələrində çıxan naqillərin və ya onlardan deşilmələrin olması;

- hərflər toxunmaq üçün çətin və qeyri-bərabər görünə bilər, zərfin müstəvisi boyunca qeyri-bərabər qalınlaşmaya, ölçüsünə görə əhəmiyyətli çəkiyə (15 q-dan

çox) və qalınlığa (2-3 mm-dən çox) malikdir, zərflərin diqqətlə bağlanması (möhürlənməsi) yapışan lent, əlavə yapışqan);

- bağlamalar qeyri- peşəkar şəkildə istifadə edilərək, asanlıqla əldə edilə bilən yapışan lentlərdən (yapışan lent, elektrik lenti) və ya güclü ipdən istifadə etməklə qablaşdırılır.

Onlar qəribə formalı, toxunuşa yumşaq və ya qaldırılmış və ölçülərinə görə qeyri-adi dərəcədə ağır ola bilər;

- partlayıcı (yanan) maddənin çəkisi və forması onun əsas çəkisini (ağırlıq mərkəzini) bir tərəfə keçirməklə zərf və ya bağlamanın qeyri-bərabər doldurulmasına səbəb ola bilər.

2. Tərkibində partlayıcı qurğular olan poçt göndərişlərinin dizayn xüsusiyyətləri:

- "Şəxsən", "Burada aç", "Məxfi olaraq" və s. kimi yazı-göstərişin olması;

- göndərənin qaytarılma ünvanının olmaması, əgər varsa, onun göndərilmə yerinə uyğun gəlməməsi (təqvim möhürü) və ya mövcud olmayan təqvim möhürü olması;

- poçt göndərişləri üzərində yazılar əl ilə blok hərflərlə yazılır və ya əl ilə hazırlanmış stikerlərdə və ya kəsilib yapışdırılan hərflərdən hazırlana bilər;

- poçt göndərişinin mümkün artıq çəkisini kompensasiya etmək və bununla da poçt işçilərinin diqqətini cəlb etməmək üçün yapışdırılmış həddindən artıq sayda poçt markalarının olması.

3. Onlarda partlayıcı qurğuların olması şübhə doğuran göndərişlərin məzmununun (qoşmalarının) xüsusiyyətləri:

- hərflərlə:

- poçt göndərişini ehtiyatla çevirərkən aşkar edilən sərbəst hərəkət edən əşyaların, toz və ya kövrək maddələrin olması;

- partlayıcı qurğunun elementləri ola bilən metal əşyaların, naqillərin, habelə kibrit, kiçik silindr və ya diskə bənzəyən forma və ölçüdə əlavələrin olması;

bağlamalarda və göndərişlərdə:

- poçt göndərişi diqqətlə təhvil verildikdə aşkar edilən sərbəst hərəkət edən əşyaların, boş maddələrin və ya daşan mayenin olması;

- poçt qutusunun içərisində tıqqıltı və ya başqa səsin olması;

- poçt göndərişinə rentgen şüaları ilə baxarkən görünən partlayıcı qurğuların elementlərinə bənzəyən metal əşyaların, naqillərin və digər məmulatların və elektrik sxemlərinin olması.

Poçt göndərişlərinin emalı zamanı yuxarıda göstərilən əlamətlərə malik şübhəli göndəriş aşkar edildikdə, bu barədə dərhal müəssisənin rəhbərinə və poçt mühafizəsi xidmətinə məlumat vermək lazımdır.

Şübhəli məktublarla işləmək üçün təhlükəsizlik tədbirləri

Şübhəli poçtla işləyərkən yadda saxlamaq lazımdır ki, onların içindəki partlayıcı qurğular adətən məzmun açıldıqda və ya çıxarıldıqda partlayır. Eyni zamanda, poçt göndərişinin çatdırılma prosesində aşınmaya və müxtəlif mexaniki və istilik təsirlərinə məruz qaldığını nəzərə alsaq, onunla işləyərkən əlavə qayğı tələb edən kortəbii partlayış riski var:

- içindəkilərə baxmaq üçün bağlamanı (zərf qapağı) açmayın və ya bir qədər açmağa çalışmayın;
- yenidən qiymətləndirmək üçün başqalarına ötürməmək;
- əyilməyin;
- atmayın;
- digər mexaniki təsirlərə məruz qalmamaq;
- istilik cihazlarının yanında saxlamayın;
- suya batırmayın və nəm otaqda saxlamayın;
- qapalı yerdə saxlamayın;
- heç bir əşya ilə örtməyin;
- digər poçt göndərişləri ilə birlikdə yerləşdirməyin.

Şübhəli poçtun üzə çıxdığı zaman poçt işçilərinin hərəkətləri

Poçt işçiləri onlara göndərilmə əlamətləri olan şübhəli poçt göndərişini aşkar etdikdə:

1) partlayıcı qurğular (əşyanın əsassız olaraq böyük çəkisi, ağırlıq mərkəzində yerdəyişməsi, yağ ləkələrinin və metal elementlərin olması, qeyri-adi qoxu, əşyanın diqqətlə möhürlənməsi, dizayn xüsusiyyətləri - göndərənin ünvanının olmaması, yarım -çap, "Şəxsən" işarəsi):

- poçt göndərişini açmayın, əyməyin və atmayın;
- mexaniki stressə məruz qoymayın və istilik cihazlarının yaxınlığında saxlamayın;
- qapalı və rütubətli yerdə saxlamayın;
- işçi heyəti evakuasiya edin və ofis sahəsini təcrid edin
.
- şübhəli məktublar barədə birbaşa rəhbərə məlumat vermək;

- hüquq-mühafizə orqanlarının mütəxəssislərini çağırmaq;
- Poçt Mühafizəsi Xidmətinə məlumat verin.

2) bioloji və ya kimyəvi maddələr (tozun, yağ ləkələrinin, qeyri-adi qoxu və rəngin olması, poçt göndərişinin qabığının ehtiyatla bağlanması, dizayn xüsusiyyətləri - göndərənin ünvanının olmaması, yarıçap, "Şəxsi" işarəsi):

- onları atmayın, silkələməyin və hiss etməyin;
- açmayın və burnunuzu çəkməyin;
- şübhəli və yaxınlıqdakı poçt göndərişlərini möhürlənmiş plastik torbaya, sonra isə ikinci dərəcəli qaba (qapaqlı vedrə, seyf, xüsusi qab və s.) yerləşdirin;
- əlcəkləri və onun təmasda olduğu əşyaları diqqətlə emal edin;

monochloramine bir 3% həll batırılmış bir tampon ilə bu administrasiyasını sığın;

- havalandırmanı söndürün, pəncərə və qapıları bağlayın;
- şübhəli məktublar barədə birbaşa rəhbərə məlumat vermək;
- aidiyyati mütəxəssisləri çağırmaq;
- Poçt Mühafizəsi Xidmətinə məlumat vermək;
- Əlavə göstərişlərə qədər olduğunuz yerdə qalın.

BÖLMƏ 5.

POÇT İŞÇİLƏRİNİN

TƏHLÜKƏSİZLİK TƏLİMATLARI

5.1. Əmək təhlükəsizliyi üzrə poçtalyona qoyulan tələblər

Bu təlimat təhlükəsiz iş üsullarını və texnikasını, habelə poçt göndərişlərinin və dövri nəşrlərin (bundan sonra işçi) çatdırılması zamanı poçtalyonun işinin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün texniki və təşkilati tədbirləri müəyyən edir.

Poçt göndərişlərinin və dövri nəşrlərin çatdırılması zamanı işçi aşağıdakı təhlükəli və zərərli istehsal amillərinə məruz qala bilər:

- hərəkət edən nəqliyyat vasitələri;
- yolların, səkilərin, keçidlərin qeyri-qənaətbəxş vəziyyəti;
- əlverişsiz iqlim şəraiti;
- yol səthinin sürüşməsi (yağış və buz şəraitində);
- küçələrin, evlərin girişlərinin kifayət qədər işıqlandırılmaması;
- maddi sərvətləri ələ keçirmək məqsədi ilə cinayətkar hücum;
- Heyvan hücumu.

Şəxslərə (kişilər və qadınlar) poçt göndərişlərinin və dövri nəşrlərin çatdırılması üzrə işləməyə icazə verilir:

- ilkin tibbi müayinədən (müayinədən) keçmiş və tibbi əks göstərişləri olmayanlar;
- keçmiş giriş və ilkin iş yerində təhlükəsizlik brifinqləri;
- poçt xidmətinin müəssisə və müəssisələrində əməyin mühafizəsi qaydaları və Yol Qaydaları haqqında bilikləri sınaqdan keçirilmişdir;

- bədbəxt hadisələr zamanı zərərçəkənlərə ilkin tibbi yardımın göstərilməsi və özünə kömək göstərilməsi üzrə praktiki bacarıqlara malik olmaq;

İşə başlamazdan əvvəl işçi işəgötürən tərəfindən iş yerindəki əmək şəraiti və daxili əmək qaydaları, habelə müəssisənin rəhbəri tərəfindən təyin edilmiş çatdırılma sahəsi üçün təsdiq edilmiş marşrutun sxemi (imzası ilə) ilə tanış olmalıdır.

İşçi borcludur:

- daxili əmək qaydalarının tələblərinə, habelə iş və istirahət rejiminə riayət etmək;
- sertifikatlaşdırılmış fərdi mühafizə vasitələrindən istifadə etmək;
- qaydaların tələblərinə, istehsalat təlimatlarının normalarına və əməyin mühafizəsi üzrə təlimatlara, habelə çatdırılma bölməsi üzrə marşrut sxeminə əməl etmək;
- yol hərəkəti qaydalarına, o cümlədən nəqliyyat vasitələrindən (velosiped, moped və s.) istifadə edərkən, əməyin mühafizəsi üzrə müvafiq təlimatların tələblərinə əməl etmək;
- yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına riayət etmək;
- zədələnmə halları, avadanlıqların və istifadə olunan digər cihazların nasazlığı barədə dərhal rəhbərə vaxtında məlumat vermək.

İşçi xüsusi geyim, xüsusi ayaqqabı və digər fərdi mühafizə vasitələri ilə pulsuz təmin edilir (standart sənaye standartlarına uyğun olaraq).

- başlıqlı suya davamlı yağış paltarı (növbətçi);
- dəri çəkmələr və ya yarıbotinka (kişilər üçün);
- yarıbotinka və ya ayaqqabı (qadınlar üçün);

kənd yerlərində, fəhlə qəsəbələrində və şəhərətrafı ərazilərdə işlər görülərkən:

- tarpaulin və ya rezin çəkmələr (çəkmələr əvəzinə);

qışda əlavə olaraq kəmərlərdə:

- izolyasiya astarlı pambıq gödəkçə;
- qısa xəz palto;
- çəkmələr;
- qış çəkmələri (qadınlar üçün).

Əməyin mühafizəsi üzrə qanunvericilik və digər normativ hüquqi aktların tələb və normalarına, əməyin mühafizəsi üzrə təlimatlara əməl edilməməsinə görə işçi qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada intizam, müvafiq hallarda isə maddi və cinayət məsuliyyətinə cəlb edilir.

İşə başlamazdan əvvəl təhlükəsizlik tələbləri.

Uniforma, kombinezon, qoruyucu ayaqqabı geyinin, onları sıraya qoyun, düymələri bağlayın, iplər və bağlar bağlayın. Lazımi fərdi qoruyucu vasitələri götürün.

Daşınan çantanın və ya araba çantasının, fənərin (gecə), fitin, sürüşməyə qarşı maddələrin (buzlu şəraitdə) və itdən qoruyucu cihazın mövcudluğunu və xidmət qabiliyyətini yoxlayın.

Yazışma ilə portativ çantanın kütləsi (1,5 kq-dan çox olmamalıdır) aşağıdakılardan çox olmamalıdır:

- kişilər üçün - bir çatdırılmada 10 kq-dan çox;

- qadınlar və 18 yaşdan kiçik şəxslər üçün - bir doğuşda 7 kq-dan çox;

- trolleybaqlara qoyulan investisiyanın çəkisi - bir çatdırılmada 30 kq-dan çox (lakin bir iş növbədə 2 dəfədən çox olmamalıdır).

Nəqliyyat vasitələrinin (mopedlər, velosipedlər və s.), əgər poçtun çatdırılması üçün istifadə olunursa, onların xidmət qabiliyyətini yoxlayın və yoxlayın. Mopedlər və velosipedlər səs siqnalı ilə təchiz edilməli, işlək əyləclər, qabaqda lampa və qırmızı işıq reflektoru - arxada, portativ çanta bağlamaq üçün cihazla təchiz edilmiş baqaj olmalıdır.

Çatdırılma bölməsi üçün marşrut rəhbəri tərəfindən təsdiq edilmiş marşrutun sxemini yoxlayın. Marşrut işçinin hərəkətinin maksimum təhlükəsizliyi nəzərə alınmaqla tərtib edilməlidir. Diaqramda təhlükəli keçidlərin, keçidlərin yerləri vurğulanmalı, həmçinin marşrut üzrə hərəkət edən nəqliyyat növləri göstərilməlidir. Marşrutun dəyişdirilməsi halında, imzaya qarşı göstərilən dəyişikliklərlə tanış olun. İşçinin bir növbədə piyada marşrutunun uzunluğu 10 km-dən çox olmamalıdır.

Marşrutun uzunluğu 10 km-dən çox olarsa və marşrutda ictimai nəqliyyat yoxdursa, işçi nəqliyyat vasitəsi (velosiped, moped və s.) ilə təmin edilməlidir.

Avadanlıqlarda aşkar edilmiş bütün çatışmazlıqlar, istifadə olunan nəqliyyat vasitələrinin nasazlığı və s. düzəliş tədbirləri görmək üçün dərhal rəhbərinizi xəbərdar edin.

İş zamanı təhlükəsizlik tələbləri.

Qəzetlərin açılması və poçtun çeşidlənməsi masanın iş səthinin normal işıqlandırılması ilə (flüoresan lampalarla ən azı 300 lüks və ya közərmə lampaları ilə ən azı 200 lüks) barmaqların ucu və ya su ilə nəmlənmiş süngərdən istifadə etməklə iş masasında aparılmalıdır.

Daşınan çantada uzaqdan qəbul edənlər üçün nəzərdə tutulan poçt əvvəlcə, sonra isə səyahət istiqamətində ən yaxın olanlar üçün qablaşdırılmalıdır.

İşçi çatdırılma sahəsi üçün marşrut xəritəsinə uyğun olaraq onun çatdırılma sahəsini, ona yaxınlaşmalarını, küçə ilə kəsişmələri, dəmir yolu relslərini keçmək üçün yerləri bilməyə borcludur.

Çatdırılma yerində işləyərkən işçi piyadalar üçün yol qaydalarına əməl etməlidir:

- yalnız səki ilə, heç biri olmayan yerlərdə isə yolun hərəkət hissəsinin kənarı ilə gəzmək; yollarda - sol kənar (yolun sol tərəfi) ilə qarşıdan gələn nəqliyyata doğru;
- yolun hərəkət hissəsini yalnız keçid nişanları və ya göstəriciləri, piyada tunelləri olan yerlərdə, olmayan yerlərdə isə küçələrin kəsişmələrində və yalnız svetoforun işıq göstəricisinin yaşıl işarəsi ilə keçmək;
- dəmir yollarının piyadalar üçün xüsusi ayrılmış yerlərdə kəsişməsi;
- yaşayış məntəqələrindən kənarda avtomobil və ya dəmir yolunu yalnız hər iki istiqamətdə görünən yerlərdə keçmək;

- küçəni və ya yolu keçməzdən əvvəl onun nəqliyyat üçün tam təhlükəsiz olduğuna əmin olmalısınız (sola baxın, ortasına çatdıqda isə sağa).

- avtobusun, trolleybusun, tramvayın gözləməsinə yalnız eniş yerlərində, onların olmadığı yerlərdə isə səkidə (yol kənarında) icazə verilir;

- avtobusda, trolleybusda, tramvayda minib-düşməyə yalnız dayanacaqlarda icazə verilir;

- yolun hərəkət hissəsinin görünməsini məhdudlaşdıran nəqliyyat vasitələrindən və digər maneələrdən qaçarkən diqqətli olun; relslərlə hərəkət edən nəqliyyat öndən, bütün digər nəqliyyatlar isə arxadan keçməlidir;

- buzlu dövrdə poçt göndərişləri zamanı ayaqqabılar və ya sürüşməyə qarşı altlığı olan ayaqqabılar üçün sürüşməyə qarşı cihazlardan istifadə etmək lazımdır.

Kənd yerlərində poçt göndərişləri aparılarkən çayları, çayları, dərələri, dəmir yollarını, avtomobil yollarını və torpaq yolları keçmək üçün məlum marşrutlardan istifadə etmək lazımdır.

Yazışmaları çoxmənzilli binalara çatdırarkən, girişdə şübhəli yad adamların olmadığından əmin olmaq üçün son dərəcə ehtiyatla daxil olmaq lazımdır.

Siz məhəccərdən yapışaraq pilləkənlərlə getməli və liftdən istifadə edərkən icazəsiz şəxslər olmadan liftin kabinəsinə daxil olmalısınız.

Məktubları birbaşa mənzilə çatdırarkən (pensiya, pul köçürmələri və s.) ünvan sahibinin ardınca mənzilə daxil olun.

Poçt qutularına (qutularına) poçtu qablaşdırmadan əvvəl onların xidmət qabiliyyətini və bərkidilməsi və ya quraşdırılmasının etibarlılığını yoxlamaq lazımdır.

Çatdırılma yerində işləyərkən işçiyə aşağıdakılar qadağandır:

- çatdırılma marşrutunu pozmaq;
- piyadalar üçün yol hərəkəti qaydalarını pozmaq;
- insanlarındaşınmasıüçünnəzərdə tutulmayan yoldan keçən nəqliyyat vasitələrindən (yük maşınları, traktorlar və s.) istifadə etmək;
- marşrut boyu onun həyatı və sağlamlığı üçün təhlükəli vəziyyət yaranarsa, poçtun (pensiya, pul köçürmələri, qiymətli yazışmalar) çatdırılmasına davam etmək;
- poçtu nasaz abonent kabinetlərinə (qutularına) qoymaq.

Velosipedlərlə (mopedlər və s.) poçt göndərilərkən daşınan çanta baqajın üzərinə qoyulmalıdır ki, hərəkət zamanı yerindən tərpənməsin və düşməsin.

Yolun hərəkət hissəsində velosiped sürməyə yalnız bir cərgədə və onun sağ kənarından 1 metrdən çox olmayan məsafədə icazə verilir. Ehtiyatla bu hüdudlardan kənarda qısa səfərə yalnız "sola dön" ilkin siqnalı ilə maneələrin qarşısını almaq üçün icazə verilir. Velosipedin sola dönməsinə (tərəfinə) kəsişmələrdə və yalnız bir istiqamətdə birdən çox olmayan zolaqda avtomobillərin keçməsi mümkün olan küçədən icazə verilir. Daha geniş küçədən dönmək, eləcə də yollarda hərəkət etmək üçün

velosipeddən düşməli və piyadalar üçün yol hərəkəti qaydalarına riayət edərək onu sürməlisiniz.

Velosipedlərdə (mopedlər və s.) poçt göndərildikdə qadağandır:

- buz zamanı onlardan istifadə edin;
- bağların və bulvarların səkiləri, piyada yolları ilə hərəkət etmək;
- sürərkən sükanı buraxın;
- irəlidə gedən nəqliyyatdan yapışmaq;
- insanları, eləcə də idarəetməyə mane ola biləcək çərçivədə olan əşyaları daşımaq.

Fövqəladə hallarda təhlükəsizlik tələbləri

Fövqəladə hallar zamanı (qəza, yanğın, yol-nəqliyyat hadisəsi, hücum təhlükəsi və s.) işçi aşağıdakıları etməlidir:

- ilk tibbi yardımın göstərilməsi üçün tədbirlər görmək;
- təhvil verilmiş maddi sərvətlərin qorunması üçün tədbirlər görmək (mümkün olduqda);
- hadisə barədə yerli hakimiyyət orqanlarına yol polisi, Daxili İşlər, Fövqəladə Hallar Nazirliyi və s. məlumat vermək;
- hadisə barədə bilavasitə rəhbərinizi xəbərdar edilir.

İşin sonunda təhlükəsizlik tələbləri.

İşin başa çatması barədə dərhal rəhbərə məlumat verin, həmçinin çatdırılma sahəsinin statusu jurnalına qeyd edin:

- nasaz pilləkənlər, liftlər, zəif işıqlandırılmış ərazilər, mənzillərin nömrələrinin olmaması haqqında;
- çatdırılma marşrutunda dəmir yolu relsləri, çaylar, çaylar və s.) keçidlərin (körpülərin) olmaması haqqında;
- piyada yollarının qeyri-qənaətbəxş vəziyyəti haqqında (qardan, buzdan təmizlənməmiş, qum səpilməmiş ərazilər);
- evlərin və mənzillərin sahibləri tərəfindən fərdi poçt qutularının poçtalyon üçün əlverişsiz və təhlükəli olan yerlərdə yerləşdirilməsi haqqında;
- itlərin boş saxlanması haqqında;
- poçtun çatdırılmasına mane olan digər təhlükəli amillər, habelə iş zamanı aşkar edilmiş əməyin mühafizəsi üzrə bütün çatışmazlıqlar.

Daşıma çantasını və ya araba çantasını (lazım olduqda təmizləyin) təyin olunmuş saxlama sahəsinə çıxarılır. Yazışmaları velosipedlə (moped və s.) çatdırarkən onu təmizləyərək və təyin olunmuş yerə qoyulur. Növbətçi kombinezonları, qoruyucu ayaqqabıları çıxarmaq, şkafa qoymaq, lazım olduqda qurutmaq üçün xüsusi ayrılmış və təchiz olunmuş yerlərdə qoymaq. Şəxsi şkafda digər fərdi qoruyucu vasitələri qoyulur. Şəxsi gigiyena tədbirləri həyata keçirilir.

5.2. Əmək təhəlükəsizliyi üzrə əməliyyatçıya qoyulan tələblər

Bui tələb kassa əməliyyatçısının təhlükəsizliyini təmin edən təhlükəsiz iş üsul və üsullarını, habelə texniki və təşkilati tədbirləri müəyyən edir.

İş prosesində işçiyə aşağıdakı təhlükəli və zərərli istehsal amilləri təsir göstərə bilər:

- elektrik şoku ehtimalı;
- İş yerinin kifayət qədər işıqlandırılmaması.
- emosional və fiziki stress;
- yanğın.

Ən azı 18 yaşına çatmış və aşağıdakıları keçmiş işçilərə işləməyə icazə verilir:

- iş yerində əməyin mühafizəsi üzrə giriş və ilkin brifinqlər;
- poçt xidmətinin müəssisə və müəssisələrində və Azərpoçt-da əməyin mühafizəsi qaydaları üzrə təlim və biliklərin sınaqdan keçirilməsi;
- tibbi müayinə və tibbi əks göstərişlərin olmaması;
- zərərçəkmişlərəilktibbiyardımın göstərilməsi üzrə praktiki bacarıqların öyrədilməsi.

İşçi istifadə etdiyi avadanlığın istismar təlimatları ilə tam tanış olmalıdır. İşçi təşkilatın rəhbəri tərəfindən iş yerindəki iş şəraiti ilə tanış olmalıdır. İşçiyə standart sənaye standartlarına uyğun olaraq sertifikatlaşdırılmış fərdi mühafizə vasitələri verilməlidir: pambıq xalat.

İş prosesində işçi aşağıdakıları etməlidir:

- daxili əmək qaydalarına riayət etmək;
- əməyin mühafizəsi üzrə qaydaların, normaların və təlimatların tələblərinə əməl etmək;
- yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına riayət etmək, ilkin yanğınsöndürmə vasitələrinin yerini bilmək və onlardan istifadə etməyi bacarmaq;
- Xəsarət, avadanlıqların nasazlığı halında, vaxtında birbaşa rəhbərinizə məlumat vermək.

Əməyin mühafizəsi üzrə qanunvericilik və digər normativ hüquqi aktların tələb və normalarına, əməyin mühafizəsi üzrə təlimatlara əməl edilməməsinə görə işçi qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada intizam, müvafiq hallarda isə maddi və cinayət məsuliyyətinə cəlb edilir.

İşə başlamazdan əvvəl təhlükəsizlik tələbləri.

Sallanan uclardan və hərəkət edərkən məhdudiyyətlərdən qaçaraq xalat geyin, bütün düymələri bərkidin. İş yerini yoxlayın, xarici əşyaları çıxarın. İş yerlərinə keçidlər işçilərin keçidi üçün daim pulsuz olmalıdır. Avadanlığın istismara yararlılığını yoxlayın. Yoxlama yalnız enerji söndürüldükdə aparılmalıdır. Elektrik rozetkası və fiş mexaniki zədələnməməli, torpaqlama kontaktına malik olmalıdır. Elektrik kabelinin zədələnməmiş izolyasiyası olmalıdır.

İş yerinin işıqlandırılmasının kifayət qədər olub olmadığını yoxlayın. Bir nasazlıq halında, avadanlıqların işə salınmasına icazə verilmir. Xarici müayinə zamanı heç bir nasazlıq aşkar edilmədikdə, lakin işə salındıqdan sonra yanma qoxusu yaranarsa (kliklər, cızıltılar və s.) və ya avadanlığın metal hissələrinə toxunduqda elektrik cərəyanı hiss olunursa, avadanlıq şəbəkədən söndürülməlidir.

İş yerinə baxış zamanı aşkar edilmiş nasazlıqlar barədə işə başlamadan dərhal rəhbərə məlumat verin ki, onların aradan qaldırılması üçün tədbirlər görsünlər.

İş zamanı təhlükəsizlik tələbləri.

Kassir və alıcının göstəricilərini, nəzarət lentini və oxunuşların sayının sayğacını vizual müşahidə etmək üçün zədələnmiş qoruyucu pəncərələri olan dəzgahda işləməyə icazə verilmir.

Yadda saxlamaq lazımdır ki, maşındakı kassa çekmecesinin açılması maşın işə salındıqda avtomatik olaraq baş verir. Bu vəziyyətdə qutu, uzunluğunun ən azı 1/4 hissəsinə qədər bir yay vasitəsilə itələnir.

Naməlum səbəbdən dayanmış maşının mexanizmlərini çevirmək üçün həddindən artıq güc tətbiq etməyə icazə verilmir. Çek kasetini yenidən doldurun, kassa söndürülməlidir. Elektrik enerjisinin müvəqqəti kəsilməsi və işində fasilələr yarandıqda nəzarət-kassa aparatı elektrik şəbəkəsindən ayrılmalıdır.

Fövqəladə hallarda təhlükəsizlik tələbləri.

Qeyri-səciyyəvi səs-küy, yanma qoxusu, işçiyə elektrik cərəyanının təsiri hissi ilə özünü göstərən nasazlıq baş verərsə, zəruridir:

- işi dayandırın, maşını elektrik şəbəkəsindən ayıraraq söndürün;
- bilavasitə nəzarətçini xəbərdar etmək.

Bədbəxt hadisə zamanı zərər çəkmiş şəxsə ilkin tibbi yardım göstərmək, bu barədə dərhal rəhbərə məlumat vermək və zərərçəkmişin tibb müəssisəsinə göndərilməsi üçün tədbirlər görmək (zəruri hallarda) lazımdır.

Yanğın baş verdikdə, bu barədə yanğınsöndürmə bölməsinə məlumat vermək, rəhbərliyə məlumat vermək və insanların, əmlakın xilas edilməsi və yanğının söndürülməsi üçün bütün mümkün tədbirləri görmək lazımdır.

İşin sonunda təhlükəsizlik tələbləri.

- Avadanlığı söndürün, fişini rozetkadan çıxarın.
- İş yerini təmizləyin və yerli işıqlandırmanı söndürün.
- Kombinezonları xüsusi ayrılmış yerə qoyun.
- İş zamanı aşkar edilmiş çatışmazlıqlar barədə dərhal rəhbərə məlumat verin.
- Əlləri və üzü ilıq su və sabunla yuyun.

5.3. Əmək təhəlükəsizliyi üzrə inkassatora qoyulan tələblər

Bankın inkassatoru bilavasitə Bankın inkassotor xidmətinin rəhbərinə tabedir.

İnkassatorun ən azı orta təhsili, ən azı 3 il kommersiya strukturlarında iş təcrübəsi olmalıdır. İnkassator Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyinin orqanlarında yoxlamadan keçməli və Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmiş proqrama uyğun olaraq mühafizəçilər üçün xüsusi kurslarda təhsil almalıdır.

İnkassatortam fərdi məsuliyyət haqqında müqavilənin məcburi bağlanması ilə vəzifəyə təyin edilir və inkassasiya idarəsinin rəisinin, digər vəzifəli şəxsin əmri ilə tutduğu vəzifədən azad edilir. İnkassator öz fəaliyyətində aşağıdakıları rəhbər tutur: mövcud qanunvericilik, orqanların normativ sənədləri, inkassasiya xidmətinin rəhbərinin əmr və göstərişləri, Kredit təşkilatlarında nağd əməliyyatların aparılması qaydası haqqında Əsasnamə.

İş vəzifələri

İnkassator:

- Bankın müştəriləri olan təşkilatlarda nağd pul vəsaitlərinin və digər qiymətlilərin inkassasiyasını həyata keçirir;
- Bankdan təşkilatlara nağd pul çatdırır;
- Bankın filiallarından və bankın kassasından kənar fəaliyyət göstərən kassalardan nağd pul və digər qiymətli əşyaları təhvil verir və inkassasiya edir.

Öz vəzifələrini yerinə yetirərkən inkassatorlardan tələb olunur:

- başqalarının və komandanın digər üzvlərinin təhlükəsizliyini və daşınan qiymətlilərin təhlükəsizliyini təmin etmək;
- müşayiət olunan sənədlərin rəsmiləşdirilməsinin düzgünlüyünü yoxlamaq;
- qiymətlilərin yığılması və təhvil verilməsi qaydasına dəqiq riayət etmək;
- odlu silahlarla ehtiyatlı davranmalı, qanunla ciddi şəkildə müəyyən edilmiş hallarda və yalnız inkassatorlar briqadasına hücum edərkən istifadə etməli, işin sonunda silah və şəxsi mühafizə vasitələrini saxlanmaq üçün təhvil verməli;
- digər qanuni tələblərə əməl etmək.

Pul vəsaitlərinin və qiymətlilərin inkassasiyasının həyata keçirilməsi prosesində inkassator:

- komandanın tərkibində gəliş marşrutlarına və qrafiklərinə uyğun olaraq inkassasiyanı həyata keçirmək üçün Bankın təşkilatlarına, filiallarına və ya əməliyyat kassalarına (bundan sonra təşkilatlar) səfər etmək;
- pul vəsaitlərinin və qiymətlilərin inkassasiyası üçün yola düşməzdən əvvəl mühafizə kartlarının, möhürlərin, açarların və etibarnamələrin verilməsi və qəbulu reyestrinə qəbz qarşılığında qəbul edir: etibarnamə, təhlükəsizlik kartları, inkasso sahəsinin möhürü. böyük briqada inkassatorların yığım şöbəsinin rəisi tərəfindən təyin olunan marşrut nömrəsinin təyinatı ilə - boş çantalar;

- təşkilatda inkassator bağlamanın bütövlüyünü, möhürlərin bütöv və aydın izlərinin olmasını, onların mövcud nümunəyə uyğunluğunu, sənədlərin doldurulmasının düzgünlüyünü yoxlanmaqla qiymətli əşyalar olan çantanı qəbul edir;
- xüsusi avtomobildə inkassatorların böyük briqadası yuxarıda göstərilən qaydada inkassatordan qiymətli əşyalar olan çantanı qəbul edir, hesab-fakturanı, mühafizə kartını qaytarır və növbəti xidmət göstərilən təşkilata boş çanta verir. Marşrut zamanı qiymətli əşyalar olan çanta seyfdə, metal yeşikdə və ya çantada baş İnkassator briqadasının məsuliyyəti altında saxlanılır;
- yarışın sonunda İnkassatorların böyük briqadası qəbul edilmiş dəyərləri Bankın kassasına təhvil verir.

Nağd pul və ya digər qiymətlilərin təşkilata çatdırılması prosesində:

- böyük inkassatorlar briqadası qiymətli əşyaları olan kisələri Bankın kassirindən düzgün şəkildə qablaşdırılıb möhürlənmiş, müşayiətedici sənədlərlə təchiz edilmiş kisələri qəbul edir və qiymətli əşyalar olan çantaları təşkilatın kassirinə təhvil verir;
- daşınma kollektorlar komandası tərəfindən xüsusi avtomobildə həyata keçirilir;
- nağd pul və ya digər sərvətlər Bankın filiallarına və ya əməliyyat kassalarına möhkəmlətmə kimi təhvil verildikdə, təhvil verilməzdən əvvəl inkassatorlar kassirin nəzarəti altında qiymətliləri yoxlayır və qablaşdırırlar.

İnkassatorların hüququ var:

- bu vəzifə təlimatında nəzərdə tutulmuş vəzifələrlə bağlı işin təkmilləşdirilməsi üçün təkliflər vermək;
- əmək müqaviləsi və qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş digər hüquqlar.

Məsuliyyət

İnkassator qüvvədə olan qanuna və əmək müqaviləsinə uyğun olaraq məsuliyyət daşıyır:

- inkassatorların təqsiri olduqda və tam məsuliyyət haqqında müqavilələrə uyğun olaraq daşınan pul vəsaitlərinin və qiymətlilərin təhlükəsizliyinə görə:
- inkassator-inkassator - qiymətli əşyalar olan kisələrin təşkilata qəbul edildiyi andan qiymətlilərin böyük inkassator briqadasına təhvil verildiyi anadək;
- böyük inkassatorlar briqadası - qiymətli əşyaları olan kisələrin inkassator-inkassatordan qəbul edildiyi andan qiymətli əşyalar olan kisələrin kassaya verilməsinə qədər;
- qəbul edilmiş müşayiət sənədlərinin düzgün rəsmiləşdirilməsinə görə;
- qüvvədə olan qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş digər hallarda.

İnkassator Daxili Əmək Qaydalarına uyğun işləyir.

İnkassator işinin keyfiyyətini qiymətləndirərkən və onun vəzifəsinin uyğunluğu barədə qərar verərkən nəzərə alınır ki, inkassator aşağıdakıları etməlidir:

- kassa əməliyyatlarının aparılması və inkasso qaydası ilə bağlı mövcud qanunvericiliyi və qaydaları bilmək;
- Daxili İşlər Nazirliyinin kurslarında öz ixtisaslarını sistemli şəkildə təkmilləşdirmək;

- döyüş texnikasına yiyələnmək, silahlarla mükəmməl davranmaq;
- nağd pul inkasso departamentinin rəhbəri, digər vəzifəli şəxslər, habelə Bankın müştəriləri tərəfindən öz fəaliyyətlərinə mənfi qiymət verməmək;
- kollektivdə əlverişli mənəvi mühitin və iş mühitinin yaradılmasına töhfə vermək.

İnkassatorun işinin nəticələri xidmətin rəhbəri tərəfindən qiymətləndirilir və işçinin bundan sonra bu vəzifədə qalması məsələsini həll etmək üçün məlumat verilir.

5.4. Poçt rabitəsi müdiriyyətlərinin, operatorlarının, istifadəçilərin və vasitəçilərin məsuliyyəti. Kompensasiyalar

Poçt rabitəsi operatorlarının məsuliyyəti

- Poçt rabitəsi operatorları istifadəçilər qarşısında aşağıdakı qaydada maddi məsuliyyət daşıyırlar:
- qiyməti bəyan olunmuş poçt göndərişinin itirilməsi, oğurlanması, zədələnməsi və xarab olmasına görə poçt göndərişinin bəyan olunmuş dəyəri həcmində;
- qiyməti bəyan olunmuş poçt göndərişinin içərisindəkilərin bir hissəsinin itirildiyi, oğurlandığı zədələndiyi və xarab olduğu halda həmin əşyaların göndəricinin siyahıda göstərdiyi qiymətdən artıq olmamaq şərti ilə dəymiş ziyanın dəyəri miqdarında;

- daxili sifarişli poçt göndərişinin və ya adi bağlamanın itirilməsinə, oğurlanmasına, zədələnməsinə və xarab olmasına görə ödənilmiş haqqın 10 misli miqdarında;
- daxili sifarişli poçt göndərişinin və ya adi bağlamanın içərisindəkilərin bir hissəsinin itirildiyi, oğurlandığı, zədələndiyi və xarab olduğu halda göstərilən miqdardan artıq olmamaq şərtilə itən, oğurlanan, zədələnən və xarab olan əşyanın real dəyəri miqdarında;
- itirilmiş, oğurlanmış, zədələnmiş və xarab olmuş poçt göndərişinə görə ödəniş haqqı istisna olmaqla, digər ödəniş haqları miqdarında;
- beynəlxalq sifarişli poçt göndərişinin, adi bağlamanın və ya onların içərisindəkilərin bir hissəsinin itirilməsinə, oğurlanmasına, zədələnməsinə və xarab olmasına görə Ümumdünya Poçt İttifaqının aktlarında, qərarlarında və tövsiyələrində nəzərdə tutulan miqdardan az olmamaqla;
- teleqramın mətnində məna dəyişikliyinə səbəb olan təhriflərə yol verilməsinə görə ödəniş haqqının 10 misli miqdarında;
- pul baratının ödənilmədiyi və ya qismən ödənildiyinə görə - ödənilməmiş məbləğ miqdarında;
- poçt göndərişinin nəzarət-keçid müddətləri üzrə normativlərə riayət edilmədiyi halda ödəniş haqqının məbləğindən artıq olmamaq şərtilə hər gecikdirilən zaman vahidi üçün ödəniş haqqının 10%-i miqdarında;
- içərisində sağlamlıq müəssisəsinə yollayış, avia, dəmiryol və digər gediş biletləri olan daxili qiymətli məktubun nəzarət-keçid müddətləri üzrə normativlərə

riayət edilməməsi səbəbindən onların istifadə müddətləri keçdiyi halda dəymiş ziyanın real dəyəri (göndərici tərəfindən siyahıda göstərilmiş qiymətdən artıq olmamaq şərtilə) miqdarında.

- İtirilmiş və ya oğurlanmış poçt göndərişi kompensasiya və ödəniş haqları ödənildikdən sonra tapılarsa, qarşılıqlı razılıq əsasında ödənilmiş kompensasiya və ödəniş haqları geri alındıqdan sonra bu poçt göndərişi 5 (beş) iş günü müddətində göndəriciyə və ya ünvan sahibinə verilir.
- Poçt rabitəsi operatorları aşağıdakı hallarda istifadəçilər qarşısında məsuliyyət daşımırlar:
- poçt göndərişinin itirilməsi, içərisindəkilərin xarab olması, zədələnməsi və ya çatışmazlığı fors-major hadisəsi nəticəsində baş verdikdə;
- poçt göndərişinin içərisindəkilərinin çatışmazlığı, zədələnməsi və ya xarab olması göndərilən əşyaların xüsusiyyətlərindən asılı olaraq baş verdikdə;
- poçt göndərişinin və ya onun içərisindəkilərinin bir hissəsinin itirilməsi, oğurlanması, zədələnməsi, xarab olması, poçt göndərişinin gecikdirilməsi hallarında əldə olunmayan gəlirə, dolayı dəymiş ziyana və mənəvi zərərə görə;
- ünvan sahibi və ya göndərici poçt göndərişinin qəbuluna dair iltizamnamə verdikdə;
- gömrük orqanlarının qəbul etdikləri qərara görə;
- məhkəmənin qərarı ilə poçt göndərişinin götürüldüyü, üzərinə həbs qoyulduğu və müsadirə edildiyi hallara görə.

İstifadəçilərin məsuliyyəti İstifadəçilər poçt göndərişinin içərisinə qanunvericiliklə göndərilməsi

qadağan edilmiş əşyaların qoyulması və ya göndərilən əşyaların lazımi qaydada qablaşdırılmaması nəticəsində digər poçt göndərişlərinin zədələnməsinə və xarab olmasına görə poçt rabitəsi operatorunun istifadəçilər qarşısında daşıdığı maddi məsuliyyət miqdarında məsuliyyət daşıyırlar.

Poçt rabitəsi vasitəçilərinin məsuliyyəti

Poçt göndərişlərinin daşınmasında vasitəçilik edən hüquqi və ya fiziki şəxslər poçt rabitəsi operatorları qarşısında poçt göndərişlərinin onların təqsiri ucbatından itirilməsinə, oğurlanmasına və ya zədələnməsinə görə poçt operatorlarının istifadəçilər qarşısında daşıdığı maddi məsuliyyət miqdarında məsuliyyət daşıyırlar.

Poçt göndərişlərindəki yazışmanın, poçt göndərişlərinə dair məlumatların məxfiliyi Azərbaycan Respublikasının digər qanunvericilik aktları ilə qorunur.

Poçt rabitəsi sahəsində işləyən şəxslər poçt göndərişlərindəki yazışmanın, poçt göndərişlərinə dair məlumatların məxfiliyini qorumalıdır.

Poçt göndərişlərinin üzərinə həbs qoyulması və müsadirə edilməsi müvafiq qanunvericiliklə tənzimlənir.

İstifadəçilərin hüquqları

Poçt rabitəsi xidmətlərinin göstərilməsi üzrə öhdəliklər icra edilmədikdə və ya qismən icra olunduqda istifadəçi poçt rabitəsi operatoruna öz iradını bildirmək hüququna malikdir.

Poçt göndərişinin çatdırılmaması, gecikdirilməsi, oğurlanması, zədələnməsi və itirilməsi ilə bağlı istifadəçinin iradı göndərişin qəbulu günündən keçən 6

(altı) ay ərzində müvafiq poçt rabitəsi operatorunun istənilən poçt məntəqəsinə verilə bilər.

İstifadəçilərin daxili göndərişlərə dair iradı 15 (on beş) iş günü ərzində, beynəlxalq göndərişlərə görə iradı isə 3 (üç) ay ərzində baxılmalı və qəbul olunan qərar barədə dərhal istifadəçiyə yazılı məlumat verilməlidir.

İstifadəçinin iradı poçt rabitəsi operatoru tərəfindən təmin olunmadıqda və ya qismən təmin edildikdə, yaxud baxılmasının nəticəsi haqqında vaxtında cavab alınmadıqda istifadəçi iddia ilə məhkəməyə müraciət etmək hüququna malikdir.

Poçt rabitəsi sahəsində təhlükəsizliyin təmin edilməsi

Poçt göndərişlərinin, obyektlərinin, işçilərinin və istifadəçilərinin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə poçt rabitəsi operatoru qanunvericiliyə uyğun müvafiq tədbirlər həyata keçirir.

Poçt rabitəsi sahəsində təhlükəsizlik tədbirlərini həyata keçirən şəxslər poçt rabitəsi sahəsində qanunvericiliyin pozulması hallarını araşdırarkən poçtla təmasda olan bütün müəssisələr (hava limanı, dəmir yolu nəqliyyatı, dəniz limanı, avtomobil nəqliyyatı) bu şəxslərə onların fəaliyyəti üçün lazım olan şəraiti təmin etməlidirlər.

Poçt müdiriyyətlərinin məsuliyyəti.

Poçt müdiriyyətləri aşağıdakılara cavabdehlik daşıyır:

- sifarişli göndərişlərin və qiyməti elan olunmuş göndərişlərin itirilməsinə, oğurlanmasına və ya zədələnməsinə;
- nəzarətlə çatdırılan göndərişlərin itirilməsinə.

- Müdiriyyətlər həmçinin öz öhdələrinə fors-major halları ilə bağlı itkilərin kompensasiya edilməsini götürə bilər.

Sifarişli göndərişlər

Sifarişli göndərişlərin itməsi hallarında göndərici onun kompensasiyasını almaq hüququna malikdir.

Bir ədəd sifarişli göndərişin itirilməsinə görə kompensasiya, göndərişin qəbulu zamanı ödənilmiş tariflər də daxil olmaqla, 30 XAH-a bərabərdir.

Bir ədəd sifarişli M kisənin itirilməsinə görə kompensasiya, göndərişin qəbulu zamanı ödənilmiş tariflər də daxil olmaqla, 150 XAH-a bərabərdir.

Sifarişli göndərişin oğurlanması və ya zədələnməsi halında göndərici dəyən ziyanın kompensasiyasını almaq hüququna malikdir. Lakin bu halda göndəriş tərkibinin təsadüfi oğurluq və ya zədələnmədən etibarlı qorunması üçün qablaşdırmanın kafi olduğu təsdiq edilməlidir.

Sifarişli göndərişin oğurlanması və ya zədələnməsinə görə kompensasiya, prinsipcə, ziyanın faktiki dəyərinə uyğundur. Bununla belə, bu kompensasiya heç bir halda müəyyənləşdirilmiş məbləğlərdən artıq olmamalıdır. Dolayısı ilə dəyən ziyanlar və ya realizə edilməmiş mənfəət nəzərə alınmır.

Çatdırılması nəzarətdə olan göndərişlər.

Çatdırılması nəzarətdə olan göndərişlərin itməsi hallarında göndərici ödəmiş olduğu tarifləri geri almaq hüququna malikdir.

Əgər göndərişin içərisi tam oğurlanmış və ya zədələnmişdirsə, göndərici həmçinin ödəmiş olduğu

tarifləri geri almaq hüququna malikdir. Lakin bu halda göndəriş tərkibinin təsadüfi oğurluq və ya zədələnmədən qorunması üçün qablaşdırmanın lazımi qaydada olduğu təsdiq edilməlidir.

Qiyməti elan olunmuş göndərişlər.

Qiyməti elan olunan itmiş, oğurlanmış və ya zədələnmiş göndərişin kompensasiyası əslində dəymiş ziyanın həqiqi dəyəri qədər olmalıdır. Dolayısı ilə dəyən ziyanlar və ya realizə edilməmiş mənfəətlər nəzərə alınmır. Lakin bu kompensasiya məbləği, heç bir halda, göstərilmiş qiymətin məbləğindən yüksək ola bilməz.

Kompensasiya məbləği eyni tipli qiymətli əşyaların göndərilmə üçün qəbul olunduğu yerdə və anda mövcud preyskurant qiymətləri üzrə çevrilməklə hesablanır. Preyskurant qiymətləri olmadıqda, kompensasiya əşyaların adi qiymətləri üzrə, həmin əsaslarla hesablanır.

Əgər kompensasiya, qiyməti elan edilmiş göndərişin itkisinə, tam oğurlanmasına və ya tam zədələnməsinə görə hesablanmışdırsa, bu halda, göndərici və ya şəraitdən asılı olaraq ünvançı, əlavə olaraq, ödəmiş olduğu tarif və rüsumların kompensasiyasını almaq hüququna malikdir. Bununla bərabər, sığorta rüsumu heç bir halda kompensasiya edilmir; bu rüsum qəbul müdiriyyətinin xeyrinə qalır.

Ünvançı oğurlanmış və zədələnmiş sifarişli və ya qiyməti elan edilmiş göndərişləri aldıqdan sonra da kompensasiya hüququna malikdir.

Qəbul müdiriyyəti göndəricilərə öz ölkəsində təyin edilmiş kompensasiyalardan az olmamaq şərti ilə sifarişli göndərişlər üçün öz daxili qanunvericiliyində nəzərdə

tutulmuş kompensasiyalar ödəmək hüququna malikdir. Bununla bərabər təyin edilmiş məbləğlər aşağıdakı hallarda tətbiq ediləcək qalır:

- məsul Müdiriyyətdən tutulduğu hallarda;
- əgər göndərici öz hüquqlarından ünvançının xeyrinə imtina edərsə və ya əksinə.

Poçt müdiriyyətlərinin məsuliyyətdən azad edilməsi

Poçt müdiriyyətləri sifarişli göndərişləri, nəzarətlə çatdırılan göndərişləri və qiyməti elan edilmiş göndərişləri, öz ölkələrinin müvafiq kateqoriyalı göndərişlər üçün müəyyən edilmiş daxili qaydalarına uyğun şəkildə ötürdükləri hallarda, bu göndərişlərə görə məsuliyyət daşımaqdan azad edilirlər. Bununla belə, məsuliyyət aşağıdakı hallarda saxlanılır:

- əgər oğurluq və ya zədələnmə göndərişin təqdim edildiyi ana qədər yaxud təqdim edildiyi anda aşkar edilmişdirsə;
- əgər daxili qanunvericilik buna icazə verirsə, ünvançı və ya lazımi halda, göndəriş qəbul yerinə qaytarıldığı zaman, göndərici oğurlanmış və ya zədələnmiş göndərişi qeyd-şərtlə qəbul edirsə;
- əgər daxili qanunvericilik buna icazə verirsə, sifarişli göndəriş məktublar üçün yeşiyə qoyulur, lakin ünvançı reklamasiya təqdim edərək göndərişi almadığını bəyan edərsə;
- əgər qiyməti elan edilmiş göndərişin ünvançısı və ya bu göndərişi qəbul yerinə qaytarıldığı halda onun göndəricisi, göndərişi alarkən düzgün imza verməsinə baxmayaraq, ona göndərişi vermiş Müdiriyyətə zədələnmə aşkar etdiyi barədə dərhal xəbər verirsə; o,

oğurluğun və ya zədələnmənin göndərişi aldıqdan sonra baş vermədiyi barədə sübut təqdim etməlidir.

-

Poçt Müdiriyyətləri aşağıdakı hallarda məsuliyyət daşımır:

- fors-major şəraitinin təsiri halında;
- əgər məsuliyyət başqa cür sübut olunmamışsa, fors-major şəraitinin təsiri nəticəsində xidməti sənədlərin məhv olması səbəbindən göndərişin taleyini müəyyənləşdirə bilmədikləri halda;
- əgər ziyan, göndəricinin günahı və ya səhlənkarlığı üzündən yaxud göndəriş tərkibinin xüsusiyyətləri ilə əlaqədar dəymişdirsə;
- tərkibinə qadağaların şamil edildiyi göndərişlər barədə söhbət gedirsə; çünki bu göndərişlər, onların tərkibi ilə əlaqədar olaraq, müvafiq hökumətlər tərəfindən müsadirə və ya məhv edilmişdir;
- təyinat ölkəsinin qanunvericiliyi əsasında bu ölkənin Müdiriyyətinin məlumatına uyğun olaraq göndərişin müsadirə edilməsi hallarında;
- əgər qiyməti bilərəkdən içindəkilərin real dəyərindən yüksək elan edilmiş göndərişlərdən söhbət gedirsə;
- əgər göndərici göndərişin qəbul günündən sonrakı gündən başlayaraq, bir il müddətində heç bir reklamasiya verməmişdirsə.

Poçt Müdiriyyətləri gömrük bəyannaməsinə görə, onun hansı formada tərtib edilməsindən asılı olmayaraq, heç bir məsuliyyət daşımır. Müdiriyyətlər həmçinin gömrük baxışına məruz qalan göndərişlərin yoxlanılması zamanı gömrük xidmətləri tərəfindən qəbul edilmiş qərarlara görə heç bir məsuliyyət daşımır.

5.6. Hərbi poçtalyonun və poçt işçisinin vəzifələri və məsuliyyətləri

Hərbi poçtalyon nizam-intizamlı, mənəvi cəhətdən saf hərbi qulluqçular sırasından seçilərək hərbi hissə komandirinin əmri ilə təyin olunur. Hərbi poçtalyon hərbi hissənin qərargah rəisinə və rabitə xidmətinin rəisinə tabedir.

Hərbi hissənin poçtalyonu borcludur:

- Hər gün hərbi hissə tərəfindən poçt müəssisəsi ilə razılaşdırılmış müddətlərdə poçt müəssisəsi ilə poçtun mübadiləsini aparmağa(buzamanpoçt göndərişlərinin bütövlüyünə, zədələnməsinə, açılmasına xüsusi diqqət yetirilməlidir);
- Qeydiyyatlı məktub korrespondensiyasını saymağa və onların alınmasına dair F.8 kitabında, teleqramların alınmasına dair bildirişləri imzalamağa;
- Hərbi poçtalyon alınmış poçt göndərişlərini və teleqramların, dövri mətbuatın alıcılara verilməsini təmin etməyə;
- Üzürlü səbəbdən 5 gün ərzində alıcılara verilməsi mümkün olmayan teleqramları, məktub korrespondensiyaları və digər poçt göndərişlərinin bildirişlərini müvafiq qeydlər etməklə poçt müəssisələrinə qaytarmağa;
- Müddətdən artıq xidmət edən hərbi qulluqçuların adına daxil olmuş "Kəsri ödənməli göndərişlər üzrə ödənişləri aparmağa;
- Hərbi hissənin siyahısına daxil olmuş və hərbi hissədən getmiş hərbi qulluqçuların adına daxil olmuş

poçt göndərişlərini və teleqramları müvafiq qaydada rəsmiləşdirərək poçt müəssisələrinə qaytarmağa;

- Poçtmüəssisələrinəqaytarılmışbütünpoçt göndərişlərinə və teleqramlara, göndərişlərin verilməsi səbəbini göstərməklə F.20 arayışını tərtib etməyə və göndərişin və ya bildirişin, teleqramın üzərinə yapışdırmağa;
- Hərbi poçtalyon poçt müəssisəsindən alınmış qeydiyyatlı və qiymətli, həmçinin "Kəsri ödənməli" qeydli poçt göndərişlərini və teleqramları hərbi hissədə qeydiyyata almalıdır.

Qiymətli məktub və banderolların, bağlamaların və pul baratlarının poçt müəssisələrindən alınması və göndərilməsi müddətli hərbi qulluqçulara həvalə edilə bilməz.

Hərbi poçtalyon əsgəri poçt göndərişlərinin və teleqramların qəbulu, işlənməsi, göndərilməsi və verilməsi qaydalarını, tarifləri yaxşı bilməlidir.

Hərbi hissələrin qərargah rəisləri, rabitə xidmətinin rəisi poçt göndərişlərinin və teleqramların alıcılara vaxtında və düzgün çatdırılmasına, həmçinin hərbi hissələr və hərbi qulluqçular tərəfindən düzgün rəsmiləşdirilməsinə və vaxtında təhvil verilməsinə nəzarət edirlər.

Hərbi hissələrin qərargah rəisləri, rabitə xidməti rəisləri poçt və teleqraf xidmətlərinə və ondan istifadə qaydalarına dair hərbi qulluqçular arasında izahat işləri aparmalıdırlar.

Əsgəri poçt göndərişlərinin və teleqramların qəbulu, işlənməsi, göndərilməsi, daxil olan poçt göndərişlərinin, teleqramların və dövrü mətbuatın işlənməsi və verilməsi

ilə məşğul olan poçt əməliyyatçıları, poçt göndərişlərinin vaxtında göndərilməsinə, çeşidlənərək verilməsinə, qorunub saxlanmasına, düzgün qəbul edilib rəsmiləşdirilməsinə, tariflərin düzgün tətbiq olunmasına, geriyə qaytarılan və ya yeni ünvana göndərilən göndərişlərin düzgün rəsmiləşdirilməsinə, teleqramların vaxtında və düzgün verilməsinə, qəbul edilib ötürülməsinə, hərbi poçtalyonun mübadiləyə müəyyən olunmuş günlərdə və vaxtda gəlmədiyi hallarda bu barədə rabitə müəssisəsinin rəhbərliyinə məlumat verməyə birbaşa borcludurlar.

Poçt əməliyyatçıları borcludurlar:

- Poçt və teleqraf qaydalarını, onlardan irəli gələn təlimatlan, tarifləri yaxşı bilməli və onların tələblərinə, rəhbərliyin göstərişlərinə əməl etməyə;
- Poçt göndərişlərini, teleqramları qəbul edərkən, onların düzgün ünvanlandırılmasını, tariflərin düzgün tərtib edilməsini, vaxtında işlənib göndərilməsinə;
- Geriyə qaytarılan, yeni ünvana göndərilən poçt göndərişlərinə və teleqramlara F.20 arayışının tərtib olunmasına;
- Poçt göndərişləri zədəli, çəki fərqi, oğurluq əlamətləri ilə daxil olduqda, dərhal F.51 aktını tərtib etməyə və bu barədə rəhbərliyə məlumat verməyə;
- "Kəsri ödənməli" qeydli poçt göndərişləri daxil olduqda, onları qeydə almağa (F.23 jurnalında, F.l 1, 16-da);
- Daxil olmuş sifarişli məktub və banderolları F.8 kitabına adbaad yazmağa, bağlama, qiymətli məktub və banderollara, pul baratlarına F.22 bildirişlərini tərtib etməyə;

- Əsgəri poçt göndərişlərinin qorunub saxlanmasına, onların gündəlik qalıqlarının çıxarılmasına;
- Poçt və teleqraf qaydalarında, təlimatlarda nəzərdə tutulan digər əməliyyatları yerinə yetirməyə;

Poçt əməliyyatçıları poçt müəssisəsinin rəisinə və onun müavininə tabedilər.

Əsgəri poçt göndərişlərinin və teleqramların qəbulu işlənməsi göndərilməsi və verilməsi proseduruna riayət olunmasına Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiar xidmətini, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin "Azərpoçt"DM-si və Naxçıvan MR Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyitərəfindən nəzarət edilir.

Göstərilən xidmətlərə görə qarşılıqlı hesablaşmalar, Ədliyyə NazirliyiPenitensiar xidmətinin, Mühafizə Alayının, hərbi hissələrin maliyyə hissə rəisləri, "Azərpoçt"DM-nin və Naxçıvan MR Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin, Poçtamtların mühasibatlıqları tərəfindən nağd və köçürmə yolu ilə həyata keçirilir.

BÖLMƏ 6.

İŞ TƏHLÜKƏSİZLİYİ VƏ İLK TİBBİ YARDIM QAYDALARI

6.1. Yanğın təhlükəsızliyi qaydaları və yanğın təhlükəsizliyi tələbləri. Yanğınsöndürmə vasitələri və onlardan istifadə

Respublikamızda dövlət əmlakının və şəxsi əmlakın yanğından mühafizəsi dövlət işi kimi əhəmiyyətli hesab edilir.

Yanğın təhlükəsini aradan qaldırmaq üçün dövlət yanğın nəzarəti orqanları vardır. Bunlar daim yanğın təhlükəsinin aradan qaldırılmasına nəzarət edir.

Yanğın Təhlükəsizliyi təmin edilərkən Qaydalarla bərabər standartlar, tikinti norma və qaydaları, texnoloji layihələndirmə normaları, həmçinin müəyyən edilmiş qaydada təsdiq olunmuş digər normativ sənədlər rəhbər tutulur.

Hər bir müəssisədə yanğın zamanı insanların təhlükəsizliyi təmin edilməli, həmçinin həmin obyekt üçün yanğın təhlükəsizliyi tədbirləri işlənib hazırlanmalıdır.

Müəssisələrin bütün işçiləri yalnız yanğına qarşı ilkin təlimatlandırıldıqdan sonra işə buraxılırlar. İşin xüsusiyyəti dəyişdikdə isə müəssisənin rəhbəri tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada baş vermiş mümkün yanğınlar barəsində xəbər verilməsi və söndürülməsi üsullarının öyrədilməsi üzrə əlavə təlimat keçirirlər. Hər bir vəzifəli şəxs, mühəndis-texniki heyət və digər işçilər ilkin və sonrakı (ildə bir dəfədən az olmayaraq) yanğına qarsı təlimatlandırılaraq, bu haqda xüsusi Yanğına qarşı təlimatlandırma jurnalında imza etməlidirlər.

Ayrı-ayrı ərazilərin, binaların, tikililərin, otaqların, sexlərin, sahələrin, texnoloji avadanlığın, elektrik şəbəkələrinin, isitmə sistemlərinin və s.

Yanğın təhlükəsizliyinə cavabdeh şəxslər müəssisənin rəhbəri tərəfindən xüsusi əmrlə təyin edilir.

Yanğın Təhlükəsizliyi Qaydalarının tələblərinin pozulmasına görə hüquqi, fiziki və vəzifəli şəxslər qüvvədə olan qanunvericiliyə əsasən məsuliyyət daşıyırlar.

Hüquqi, fiziki, vəzifəli şəxslər, mülkiyyət sahibləri, mülkiyyətə sahib olmağa, ondan istifadə etməyə və ya onu idarə etməyə vəkil edilmiş şəxslər, yanğın təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə müəyyən edilmiş qaydada təyin edilmiş şəxslər yanğın təhlükəsizliyi qaydalarının, göstərişlərin, qərarların və yanğın nəzarəti üzrə dövlət yanğın nəzarəti orqanlarının digər qanuni tələblərinin vaxtında yerinə yetirilməsini təmin etməlidirlər.

Nazirliklər, idarələr, komitələr, digər mərkəzi idarəetmə orqanları və icra hakimiyyəti orqanları öz səlahiyyətləri çərçivəsində aşağıdakı vəzifələri yerinə yetirməlidirlər:

- tabelikdə olan müəssisələrdə və müvafiq ərazilərdə yanğın təhlükəsizliyi tədbirlərinin işlənib hazırlanmasını təşkil edərək yerinə yetirilməsini təmin etmək;
- müəyyənləşdirilmiş qaydada normalara uyğun olaraq müvafiq büdcələrin vəsaiti hesabına maliyyələşdirilən yanğından mühafizə bölmələrini yaratmaq və saxlamaq;
- yanğından mühafizəyə tapşırılmış vəzifələrin yerinə yetirilməsində ona zəruri kömək göstərmək;

- yanğına qarşı təbliğatın aparılmasını və əhaliyə yanğın təhlükəsizliyi tədbirlərinin öyrədilməsini təşkil etmək;
- hakimiyyət orqanlarının, müəssisələrin və təşkilatların rəhbərləri, habelə vətəndaşlar tərəfindən yanğın təhlükəsizliyi normalarının, standartlarının və qaydalarının tələblərinə ciddi riayət olunmasını təmin etmək;
- müəyyənləşdirilmiş normalara uyğun olaraq yerli büdcələrin vəsaiti hesabına maliyyələşdirilən Dövlət yanğından mühafizə bölmələrini yaratmaq və saxlamaq;

Yanğın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi sahəsində fiziki şəxslər (vətəndaşlar) aşağıdakı tələbləri yerinə yetirməlidirlər:

- yanğın təhlükəsizliyi normalarına, standartlarına və qaydalarına ciddi riayət etmək;
- öz mülkiyyətində (istifadəsində) olan binalarda və tikililərdə, nəqliyyat vasitələrində yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına riayət etmək və Baş Dövlət Yanğın Təhlükəsizliyi İdarəsinin təsdiq etdiyi siyahılara uyğun olaraq ilkin yanğınsöndürmə vasitələri və yanğına qarşı avadanlıq saxlamaq;
- yanğın aşkar etdikdə bu barədə dərhal şəhər və rayon Dövlət Yanğın Təhlükəsizliyi Xidmətinə məlumat vermək;
- yanğından mühafizə bölməsi gələnədək adamları, əmlakı xilas etmək, yanğını söndürmək üçün mümkün tədbirlər görmək;
- yanğının söndürülməsində yanğından mühafizə bölməsinə kömək göstərmək;

- Dövlət Yanğın Nəzarəti Orqanının vəzifəli şəxslərinin göstərişlərini, qərarlarını və digər qanuni tələblərini yerinə yetirmək;

İnzibati, istehsal, anbar və digər təyinatlı bina və otaqların görünən yerlərində yanğın təhlükəsizliyi xidmətinin çağırış telefon nömrələrini bildirən göstərici lövhə asılmalıdır.

Müəssisələrdə açıq oddan istifadə edilməsi, siqaret çəkilməsi və müvəqqəti yanğın təhlükəli işlərin aparılması qaydaları yanğın təhlükəsizliyi tələbləri barədə təlimata əsasən müəyyən edilməlidir.

Azərbaycan Respublikası Qanunvericiliyinə uyğun olaraq müəssisələrdə, idarə və təşkilatlarda könüllü yanğından mühafizə dəstələri yaradıla bilər.

Yanğından qorunmaq üçün otaqlarda xüsusi avadanlıqlar qurulmalıdır. Yanğınsöndürən avadanlıqlar binanın hər mərtəbəsində olmalıdır. İldə bir dəfə onların dəyişdirilməsi arzuolunandır.

Adətən ümumi yanğın postundan nəzarət olunan yanğın siqnalizasiya sisteminin də mövcud olması zəruridir. Obyekt sahibləri bütün bu avadanlıqlara mütəmadi nəzarət etməlidirlər.



Şəkil. Binalarda quraşdırılan xüsusi yanğın avadanlıqları

Hər bir müəssisənin yanğın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün əmrlə (təlimat) yanğına qarşı rejim müəyyənləşdirilməlidir. Bunlarla yanaşı olaraq kapital qoyuluşu hesabına yanğın əleyhinə tədbirlər planı tərtib edilir.

Buraya su hovuzunun, su kəmərinin, yanğın deposunun, yanğına qarşı divarların tikilməsi, binanın yanan konstruksiyasının yanmayan konstruksiya ilə əvəz edilməsi, yanğına qarşı inventar və texnikanın dəyişdirilməsi (mühərrikli su nasosu, yanğınsöndürən avtomobil və s.) daxil edilir.

Yanğınsöndürmə vasitələri və onlardan istifadə

Yanğın taktikasında odsöndürücü maddələr (su, köpük, tozlar və s.) dedikdə, yanma prosesinə bilavasitə təsir göstərərək onun sönməsinə şərait yaradan materiallar başa düşülür.

Təbiətdə odsöndürücü maddələrin çox olmasına baxmayaraq, müasir texnologiya da təbiətdə olmayan odsöndürücü maddələr almağa imkan verir. Yanğınların söndürülməsində yanğınsöndürmə cihazlarından geniş istifadə olunur.

Yanğınsöndürmə cihazlarının müxtəlif növləri olsa da, onların hamısından yanğınların ilkin mərhələsində istifadə edilir. Yanğınsöndürmə cihazının tipi potensial alışan maddənin tipinə və şəraitə uyğun olaraq seçilməlidir. Yanğınsöndürən cihazlar tez istifadə olunacaq bir yerdə yerləşdirilməlidir.

Yanğınsöndürmə cihazlarının tipləri:

- sulu yanğınsöndürücülərin tərkibində olan su güclü təzyiqlə odun üzərinə vurulur və bir dəfə açılaraq, axıradək istifadə olunur.



Şəkil. Sprinkler Sulu Yangınsöndürmə Sistemləri

- toz şəkilli maddələr olan yanğınsöndürücülərin tərkibində natrium bikarbonat var. O, havada olan oksigenin yanan maddəyə çatmasına mane olur. İstənilən halda istifadə edilə bilər. Amma yadda saxlamaq lazımdır ki, yerə səpilmiş tozları səliqəli təmizləmək lazımdır. Bu tip yanğınsöndürücülər həm effektivliyinə, həm də qiymətinə görə sərfəlidir, maşında rahat gəzdirilir. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, bu cür yanğınsöndürücülərdən qapalı yerlərdə istifadə etdikdə tənəffüs orqanlarına zərər vurmaq olar.



Şəkil. Toz şəkilli maddələr olan yanğınsöndürücü



Şəkil. Köpük yaradan kimyəvi tərkibli yanğınsöndürücü

- köpük yaradan kimyəvi tərkibli yanğınsöndürücülərin tərkibində olan kimyəvi maddələr hava ilə təmasa

girdikdə karbonat anhidridi əmələ gəlir ki, o da yanan maddənin üzərini pərdə kimi örtür. Bundan başqa köpüyün maye hissəsi buxarlanır və istiliyi udaraq yanacağı soyudur. Onlardan maşınların və texnikanın olduğu yerdə istifadə etmək olmaz.

- karbonatlı yanğınsöndürücülərin tərkibində karbon anhidridi var. O, istənilən yanğın hadisəsi üçün idealdır və heç bir texnikanı və materialı korlamır. Karbon anhidridi elektrik keçiriciliyinə təsir etmədiyi üçün ondan elektrik cihazlarında, yüksək gərginlikli elektrik xətlərində olan yanğınlarda istifadə etmək olar. Balonda olan sıxılmış qaz istifadə zamanı güclü soyudulma effekti yaradır, hissəvi olaraq quru buza çevrilməklə istiliyin çox hissəsini özünə çəkir. Bu yanğınsöndürücülər zərər vermədiyi üçün onlardan şəkillərin, kitab, xalça və digər dəyərli əşyaların olduğu yerdə əminliklə istifadə etmək olar.

  Yanğınsöndürücüdən xaric olan qaz toksiki deyil, amma boğulma yarada bilər. Buna görə də onlar istifadə olunduğu yerlərdə nəzarət altında olmalıdır.

Yanğınsöndürücülərin daha bir növü universal vasitə olub yanan mayelərdə, düz olmayan səthlərdə (avtomobil mühərriki, mətbəə, yüksək gərginlikli elektrik cihazları, bahalı və mürəkkəb texnikalar, təyyarələr) yaranan yanğınlarda istifadə edilir. Bu yanğınsöndürücülər toksiki olduğu üçün havalanmayan mühitlərdə istifadə edilməməlidir. Bu tip yanğınsöndürücülər digər tiplərə nisbətən bahalı olduğu üçün az istifadə edilir.



Şəkil. Karbonatlı yanğınsöndürücü

İlkin yanğınsöndürmə cihazlarına aşağıdakılar aid edilir:

- yanğınsöndürmə balonları;
- yanğınsöndürmə şitləri;
- yanğınsöndürmə şlanqları;
- yerüstü və yeraltı hidrantlar;
- köpük generatorları;
- avtomatik yanğınsöndürmə sistemləri;
- yanğın aksesuarları.

Son zamanlar yanğınsöndürmənin alternativ sistemlərinin geniş şəkildə inkişaf etməsinə baxmayaraq, alovun söndürülməsi işində ən çox istifadə edilən vasitə - sudur. Bir çox hallarda məhz su bilavasitə söndürmə agenti kimi tətbiq edilir, bir başqa halda sudan insanların həyatını və sağlamlığını istilik şüalanmasından qorumaq üçün "su divarının" yaradılması üçün istifadə edilir, digər halda isə çox mürəkkəb yanğın vəziyyətində suyun

dispersiyası vasitəsilə alınan su tozu əvəzsiz yanğınsöndürmə agenti kimi çıxış edir, daha sonra yanğın fəlakətinin miqyasının böyüməsinin qarşısını almaq üçün yanan konstruksiyaların soyudulması işində də su köməyə çatır.

Lakin bütün bu yuxarıda qeyd olunmuş hərəkətləri obyektdə xüsusi su ehtiyatlarının və bu suyu istifadə nöqtəsinə çatdırmaq üçün lazım olan kommunikasiyaların olmaması halında həyata keçirmək mümkün deyildir. Hətta sudan sadəcə bir yanğınsöndürmə agenti kimi də istifadə edildiyi təqdirdə belə, uğurlu yanğınsöndürmə əməliyyatı keçirmək üçün yanğın çəninin, yanğın su kəmərinin və yanğın hidrantlarının (yanğını söndürmək üçün su kəməri şəbəkəsindən suyun götürülməsi üçün lazım olan qurğu) olması zəruridir.

Adətən adamlar düşünürlər ki, yanğınsöndürən maşında həmişə su ehtiyatı vardır. Lakin əslində yanğınsöndürən maşında çox kiçik həcmdə su olur ki, bu da böyük miqyaslı yanğınla mübarizə aparmaq üçün yetərli deyildir. Alovla müvəffəqiyyətli şəkildə mübarizə aparmaq üçün yanğınsöndürənlər komandası maşına fasiləsiz şəkildə su vurmalıdır. Bunu etmək üçün isə hidrantlara qoşulmaq lazımdır. Obyektdə yanğın baş verdiyi təqdirdə onu bütün mümkün yollarla söndürmək üçün orada strateji su ehtiyatının yaradılması vacibdir.

Yanğın hidrantları yanğınsöndürmə vasitələrindən biri olub daha çox fabriklərdə, depolarda, binalarda, istehsal qovşaqlarında, ayrıca şəhər və qəsəbələrdə yanğına birbaşa müdaxilə nöqtərlərində istifadə olunmaqdadır.

İşləmə prinsipi- açma-bağlama diski, xüsusi hidrant açarı ilə açma istiqamətində hərəkət borusu aşağıya doğru

hərəkət etdirilir. Beləliklə, subah şəbəkədən ayrılaraq hidrant açılmış olur. Açma-bağlama diski bağlama yönündə, tərs hərəkət ilə bağlanmış olur. Bağlama aşağıdan yuxarıya axın istiqamətindədir.

Digər yanğınsöndürmə qurğuları kimi "yanğın hidrantları"nın da bir sıra özəllikləri var:

Anında müdaxilə etmək imkanı- Yanğının tez zamanda irəlilədiyi anda təsisin istifadə oluna bilməyəcəyi düşünülərsə, anında müdaxilənin önəmi ortaya çıxar. Yanğın hidrantı özəl xüsusiyyətləri ilə yanğını rahat və tez söndürməyə yardım edəcək.

Şok təsiri yoxdur- Yanğın hidrantlarında axın sabit olub, turbulensiya yaratmır, xüsusi qanadcıqlar sahəsində sabit axın təmin olunur. Bu səbəbdən şok təsiri aradan qalxır və xortum rahat istifadə olunur.

Avtomatik olaraq boşaldılmalıdır- Hidrant istifadə olunduqdan sonra gövdə içərisində qalan su avtomatik boşaltma sistemi ilə hidrant xaricinə çıxarılır. Beləliklə, hidrant donma hallarından qorunmuş olur.

Pompalama halı yoxdur- Yanğın hidrantı axın istiqamətində bağlandığına görə, pompalama halları müşahidə olunmur.

Uzunömürlüdür- Hidrantlar açıq havada yerləşdirildiyindən alt gövdə mili altdan dəstəkləyir. Mil titrəşim etmədiyindən yerləşdirildiyi yuva deformasiya olmur, uzun müddət qalır.

Hidrantların fəaliyyət prinsipi yanar materialların (ağac, kağız, parça) üzərinə böyük həcmdə suyun vurulmasından ibarətdir. Yüksək gərginlikli elektrik avadanlıqlarında yanğın olduqda, yanar materiallar (benzin, ağ neft, aseton, spirt) və su ilə reaksiyaya girən

toksiki və ya yanar qazlar (soda, kalium, kalsium karbid) alışdıqda sudan istifadə etmək olmaz. Yanğınla mübarizə aparan zaman diqqət yetirmək lazımdır ki, su ətrafda olan yanmayan material və aparatları zədələməsin.




Şəkil. Yanğın hidrantları

Müasir dövrdə alovlanmanı başlanğıc anındaca söndürmək üçün artıq əlimizin altında bir neçə vedrə suyun olması vacib deyildir – çünki bunun üçün müasir yanğınsöndürən vasitədən – odsöndürəndən istifadə etmək kifayət edir. Yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına görə bütün istehsalat və ictimai yerlərdə, həmçinin bütün nəqliyyat vasitələrində odsöndürən olmalıdır.

Odsöndürən – xüsusi yanğınsöndürən vasitələrin köməyi ilə alovlanma ocağını söndürmək üçün nəzərdə tutulmuş yanğın avadanlığı növüdür. Nəql edilmə üsuluna görə odsöndürənlər üç növ olur: daşınan, səyyar və stasionar. Odsöndürənlər müxtəlif həcmli odsöndürən maddəyə malik olurlar və müxtəlif ölçülü yanğınlar zamanı istifadə edilirlər. Daşınan və səyyar odsöndürən növləri insanın iştirakı ilə istifadə oluna bilirlər. Stasionar

odsöndürən isə mümkün yanğın ocağının bilavasitə yaxınlığında quraşdırılır və avtomatik şəkildə işə düşür.

Odsöndürən istifadə üçün qəbul edilən zaman, onun bəzi xüsusiyyətlərinə diqqət yetirmək lazımdır. Xüsusilə də odsöndürənin balonunun həcminə, odsöndürmə qabiliyyətinə, iş temperaturunun diapazonuna, onun aşınmaya (korroziyaya) davamlılığına və odsöndürən maddənin elektrik keçiriciliyinə fikir vermək zəruridir.

Odsöndürənləri saz vəziyyətdə, işə yararlı halda saxlamaq üçün bir sıra tədbirlər görmək lazımdır. Bu tədbirlərə: odsöndürənlərin mütəmadi olaraq yoxlanılması, onların yenidən doldurulması, texniki şəhadətnaməsinin alınması, ayrı-ayrı detallarının və püskürdücü qovşağının təmiri, balonların aşınmaya davamlılığını artıran keyfiyyətli rənglənməsi aiddir.

Mühafizə-yanğın siqnalizasiyası yaşadığımız mürəkkəb və həm də gözlənilməz hadisələrlə dolu olan dünyamızda şəhərkənarı bağ evindən başlamış iri müəssisəyə qədər hər bir obyektin ən zəruri atributlarından birinə çevrilmişdir. Müasir optikanın və elektronikanın nailiyyətləri canlı gözətçinin demək olar ki, bütün funksiyalarını böyük müvəffəqiyyətlə yerinə yetirərək, fiziki mühafizənin işini sadəcə olaraq effektsiz edir. Texniki sistemlər sürətlidirlər, yuxuya ehtiyacları yoxdur və ən əsası da etibarlıdırlar – onları hər hansı bir yolla ələ almaq mümkün deyil. Bu sistemlərdə keyfiyyətli elementlərdən istifadə olunduqda və düzgün qulluq edildikdə onlar xarab olmadan onilliklər boyunca istismar edilə bilərlər.

Mühafizə siqnalizasiyasında daha çox tətbiq edilən infraqırmızı hərəkət xəbərdaredici cihazların həssaslığı,

pişik gözünün həssaslığını artıq 60% üstələyir. Şüşə detektorunun spektral həssaslığı isə o dərəcədədir ki, hətta bir şkaf boşqabın sınmasının səsi fonunda, almazla kəsilən şüşənin səsini ayırmaq mümkündür. Elə yanğın-tüstü xəbərdaredicilər və optik alov registratorları da mükəmməllikdə geri qalmırlar. Lakin müasir rəqəmsal həyatımızda ən başlıca məsələ - sürətlilik və işlənən informasiyanın həcmidir.

Müasir sənaye kompüteri adi öyrəşdiyimiz sistem kompüteri deyildir. Fasiləsiz enerji mənbəyi lövhəsinə quraşdırılmış bu kiçik modul, video-müşahidə kameralarının siqnallarını bədii şəkildə təhlil etməyə imkan verir. Yaxın gələcəkdə isə belə təhlil üsulu ilə həm yanğının əlamətlərini, həm də şübhəli insanları hüquq-mühafizə orqanlarının kartotekasında olan şəxslərlə müqayisə edərək, zəmanətlə müəyyən etmək mümkün olacaqdır.

6.2. Elektrik təhlükəsizliyi. Elektrik qurğularının istismarı zamanı istifadə olunan mühafizə vasitələri

Elektrik enerjisi ən universal və əlverişli enerji növüdür. Elektrik enerjisi olmadan insanın mədəni yaşayışını təsəvvür etmək çətindir. Elektrik enerjisi işdə və məişətdə bizim sadiq köməkçimizdir, lakin onunla yanlış və etinasız davranarkən, insan həyatı üçün təhlükəli olur. Digər təhlükəli sahələrdən fərqli olaraq elektrik cərəyanını xüsusi cihaz olmadan müəyyən etmək mümkün deyil.

Belə ki, hərəkət edən maşını, onun təhlükəli hissələrini, çəpərlənməmiş təhlükəli sahəni və s. görmək mümkün olduğu halda elektrik gərginliyini çox gec, yəni insan zədələndikdən sonra hiss etmək olur. Elə bu baxımdan elektrik zədələnmələri statistik məlumata görə ölümlə nəticələnən hadisələr sırasında çoxluq təşkil edir.

Elektrik təhlükəsizliyi – təşkilati və texniki tədbirlər sistemi olaraq, adamları elektrik cərəyanının, elektromaqnit sahəsinin və statik elektrikləşmənin zərərli və təhlükəli təsirindən mühafizə edir.

Elektrik cərəyanı insan əməyini yüngülləşdirməklə yanaşı onun həyatı üçün çox təhlükəlidir. Elektrik cərəyanı insan orqanizmindən keçdikdə ona kimyəvi, istilik və bioloji təsir göstərir.

Hər bir elektrik qurğusu elə layihələndirilməli və quraşdırılmalıdır ki, istismar prosesində onlar etibarlı və təhlükəsiz işləsinlər. Elektrik maşınlarının, aparatların, paylaşdırıcı quruluşların və elektrik şəbəkələrinin cərəyan keçirən bütün hissələri metal gövdələrdən və konstruksiyalardan etibarlı izolə olunmalı, əlçatmaz yerdə quraşdırılmalıdır.

Elektrik cərəyanı ilə zədələnmənin əsas səbəbləri. Elektrik cərəyanı ilə zədələnmənin dörd xüsusiyyəti mövcuddur.

1. Elektrik cərəyanı ilə zədələnmə təhlükəsi yaradan xarici əlamətlər yoxdur. İnsan elektrik cərəyanı ilə zədələnmə təhlükəsinin mümkünlüyünü görmür, eşitmir, iyləyə, yaxud vaxtından əvvəl aşkar edə bilmir.

2. Elektrikdən travmalar zamanı əmək qabiliyyətinin itirilməsi bir qayda olaraq uzunmüddətli olur, hətta ölümlə nəticələnə bilər.

3. Sənaye tezlikli 10-20 mA cərəyanlar əzələlərin intensiv qıcolmasına səbəb ola bilir ki, bunun da nəticəsində, necə deyərlər, cərəyan aparan hissələrə "yapışma" hadisəsi baş verir. Bu zaman adam elektrik cərəyanının təsirindən özü xilas ola bilmir.

4. Elektrik cərəyanı ilə zədələnmə nəticəsində mexaniki travma almaq mümkündür.

Elektrik cərəyanı ilə zədələnmənin əsas səbəbləri aşağıdakılardır:

- gərginlik altında olan cərəyan aparan hissələrə toxunma.

- izolyasiyanın və ya qoruyucu quruluşların nasazlığı üzündən gərginlik altına düşmüş elektrik avadanlığının cərəyan aparmayan, lakin cərəyan keçirən hissələrinə toxunmaq.
- addım gərginliyinin təsiri altına düşmək.
- elektrik qurğularının texniki istismar qaydalarının və təhlükəsizlik texnikası qaydalarının pozulması.

Elektriklə işləyən avadanlıqlar, elektrik mühərrikləri, idarəetmə və mühafizə aparatları, nəzarət ölçmə cihazları və s. istehsal olunarkən onların iş şəraiti nəzərə alınaraq konstruksiya edilir. İstehsalat müəssisələrində bu şərait nəzərə alınmadan elektrik qurğuları seçilib yerləşdirildikdə avadanlığın sıradan çıxmasına, işçilərin elektrikdən zərər çəkməsinə, yanğın hadisələrinin törənməsinə səbəb olur.

Elektrik cərəyanı ilə zədələnməyə təhlükəlilik dərəcəsinə görə bütün binalar əsasən üç kateqoriyaya bölünür:

1. Yüksək təhlükəli binalar.

Bu binalar aşağıdakı əlamətləri ilə xarakterizə olunur:

a) cərəyankeçirən döşəmə (metal, torpaq, daş, beton, asfalt, dəmir – beton)

b) yüksək temperatur (300^{0}S və daha yüksək – metallurgiya sexi)

c) mühitin yüksək rütubətliliyi (75% - dən çox)

d) avadanlığın və yerlə birləşdirilmiş metal konstruksiyanın gövdələrinə eyni vaxtda toxunmaq imkanının olması.

2. Xüsusi təhlükəli binalar.

Bu binalar aşağıdakılarla xarakterizə olunur:

a) Mühiti yüksək nisbi rütubətli (100%) – Camaşırxanalar, qalvanik hopdurma sexləri.

b) Mühitin kimyəvi aktivliyi – qalvanik sexlər, elektrik üyütmə sexləri, heyvandarlıq fermaları.

c) Yüksək təhlükəli binalara xas olan iki əlamətin eyni vaxtda mövcud olması.

3. Az təhlükəli binalar.

Bu binalar elə binalara deyilir ki, onlarda birinci iki kateqoriyadan olan binalar üçün xarakterik sayılan yuxarıdakı amillər yoxdur. Bunlar idarə və məişət binaları, mənzillər və başqa binalardır.

Bütün qurğular 500V və daha yüksək gərginliklərdə yerlə birləşdirilir və yaxud sıfırlanır, lakin yüksək təhlükəli və ya xüsusi təhlükəli binalarda yerləşdirilmiş qurğular isə dəyişən cərəyan gərginliyi 36V – dan çox və sabit cərəyan gərginliyi 110V – dan böyük olduqda yerlə

birləşdirilməlidir. Partlayış təhlükəli zonalarda qurğular istənilən gərginlikdə yerlə birləşdirilir. Elektrik cərəyanının bədəndə axdığı yolun da zədələnmənin nəticəsinə böyük təsiri vardır. Elektrik cərəyanı bədəndə əsasən limfalar və qan damarları ilə axır. Cərəyanın yolu uzun və ya ürəyə yaxın olduqda zədələnmənin nəticəsi ağırlaşır.

Tədqiqatlar göstərir ki, orqanizmdən on bir müxtəlif yolla cərəyan keçdikdə zədələnmə baş verir. Məsələn, qol – qol, qol – ayaq, sağ qol – sol ayaq, sol qol – sağ ayaq, qol – boyun, ayaq – ayaq və s. Bunlardan ən təhlükəli və əksərən ölümlə nəticələnəni qol – boyun və diaqonal istiqamətdə (sağ qol – sol ayaq və əksinə) cərəyanın axmasıdır. Çünki bu istiqamətlərdə cərəyan axdıqda ürək cərəyanın təsirinə daha çox məruz qalaraq iflic olur.

Cərəyanın insan orqanizminə təsiri

Cərəyan mA	Təsirin xarakteri	
	Dəyişən cərəyan	Sabit cərəyan
0,6…1,5	Hissetmə başlayır, əl barmaqları yüngül əsir	Hiss olunmur
2…3	Əl barmaqları güclü əsir	Hiss olunmur
5…7	Əllər qıc olur	Göynəmə, qızışma hiss olunur
8…10	Əlləri elektrodlardan çətinliklə ayırmaq olur. Barmaqlarda və biləklərdə güclü ağrılar olur.	Güclü qızışma

20…25	Əllər qıc olur, onları elektrodlardan ayırmaq mümkün deyil. Olduqca güclü ağrılar olur. Nəfəs almaq çətinləşir	Olduqca güclü qızışma. Əl əzələləri cüzi yığılır
50…80	Tənəffüs dayanır. Ürəyin fibrilyasiyası başlayır	Əl əzələləri yığılır, qıcolmalar olur, tənəffüs çətinləşir
90…100	Tənəffüs dayanır. 3 saniyə və daha çox müddətdə ürək dayanır.	Tənəffüs dayanır

100 mA və daha böyük cərəyan əl - ələ və yaxud əl – ayaq yolu ilə insanın bədənindən keçərək, köks qəfəsində dərinlikdə yerləşən ürəyin əzələsinə qıcıqlandırıcı təsir göstərir. Bu, insan orqanizmi üçün olduqca qorxuludur, çünki bu cərəyanın dövrəsi insan bədənində qısa qapandığı andan 1-2 san sonra ürəyin fibrilyasiyası başlaya bilər. Bu halda qan dövranı kəsilir və deməli, orqanizmdə oksigen çatışmazlığı yaranır, bu da öz növbəsində tənəffüsün dayanması ilə yaxud ölümlə nəticələnir.

Tədqiqatlar göstərir ki, kiçik gərginliklərdə (100V~ a qədər) sabit cərəyan 50 Hs tezlikli dəyişən cərəyana nisbətən təxminən 3-4 dəfə az təhlükəlidir. 400-500 V gərginlikdə onların təhlükəliliyi bir – birinə yaxın olur, daha yüksək gərginliklərdə isə sabit cərəyan dəyişən cərəyandan daha təhlükəlidir.



Şəkil. Elektrik cərəyani ilə iş.

İnsan üçün ən təhlükəli cərəyan tezliyi 50-60 Hs olan sənaye cərəyanlarıdır. Yüksək tezlikli cərəyanlar insana elektrik zərbəsi yox, elektrik yanığı kimi təsir edir. Bu ona görə belədir ki, bu yüksək tezliklər əsəb və əzələ toxumalarını qıcıqlandıra bilmir. Cərəyanla zədələnmə xarakterinin dəyişməsinə təsir göstərən amillərdən biri də gərginlikdir. Odur ki, az təhlükəli binalarda 42 V – a qədər, yüksək təhlükəli binalarda 36 V – a qədər, xüsusi təhlükəli binalarda isə 12 V – a qədər gərginlik təhlükəsiz hesab edilir.

Elektrik gərginliyinin təhlükəsini azaltmaq üçün istifadə edilən aşağı gərginlik 42 V-dan az olan gərginlik hesab edilir. Belə gərginlik, əsasən, əlverişsiz işçi

şəraitində işləyənlər üçün vacibdir. Bu zaman cərəyan mənbəyi qalvanik element batareyaları, akkumulyator, alçaldıcı transformator ola bilər.

İzolyasiya. Elektrik şəbəkələrində başlıca təhlükəsizlik tədbirlərindən biri izolyasiyanın vəziyyətini yüksək səviyyədə saxlamaqdır. İzolyasiyanın pozulması qısaqapanmalara, odtutmaya, avadanlığın gövdələrinə gərginliyin düşməsinə və həmin səbəblərdən insanların elektrik cərəyanı ilə zədələnməsinə səbəb ola bilər. Gərginliyi 1000 V-a qədər olan dəyişən cərəyan şəbəkələrində izolyasiyanın müqaviməti 0,5 mOm-dan az olmamalıdır.

Elektrik şəbəkəsinin hər hansı sahəsində müxtəlif fazalar arasında və ya xətlə yer arasında izolyasiyanın müqaviməti azı 500 kOm olmalıdır. İzolyasiya müqaviməti meqometr adlı xüsusi cihazla yoxlanılır.

İkiqat izolyasiya. Elektrik təhlükəsizliyini təmin edən əsas vasitələrdən biri də ikiqat izolyasiyanın tətbiqidir. İkiqat izolyasiya əlavə və işçi izolyatordan ibarət olur. Bu vaxt işçi izolyator xarab olduqda işçini əlavə izolyator zədələnmədən qoruyur. Məsələn, əllə gəzdirilən səyyar lampa və digər elektrikləşdirilmiş alətlər bu qəbildəndir.


Çəpərləmə və bloklama. Elektriklə işləyən işçilərin izolyasiyasız cərəyan daşıyan hissələrə təsadüfən toxunmasının qarşısını almaq üçün müxtəlif çəpərliyici və bloklayıcı qurğulardan istifadə edilir. Elektrik qurğularında izolyasiyasız naqillər, kontakt birləşmələri, kəsən açarlar, qoruyucular və s. elə çəpərlənməlidir ki, onları xüsusi açar və ya alətsiz açmaq mümkün olmasın. Çəpərlər örtük, lövhə, tor və s. tipli ola bilər. Maşın və mexanizmlərin işəsalma quruluşları elə yerləşdirilməlidir

ki, onları təsadüfən və ya kənar şəxslər tərəfindən işə salmaq mümkün olmasın. İdarəedici lövhənin üstündə yerləşdirilmiş açarlar və digər idarəedici ləvazimatlar mütləq bütöv örtük ilə bağlanmalıdır.

Təhlükəli vəziyyətlərdə elektrik dövrəsini avtomatik olaraq kəsməklə işçiləri zədələnmədən qorumaq üçün bloklama qurğuları tətbiq edilir. Çox vaxt bloklama və çəpərləmə eyni qurulur. Bloklamanın iş prinsipi ondan ibarətdir ki, şkafların, elektrik qurğusu çəpərinin və ya elektrik avadanlığı örtüyünün qapıları açıldıqda elektrik dövrəsi kəsilir, qurğu və avadanlıq avtomatik olaraq qida mənbəyindən ayrılır. Qurğulara elektrik enerjisini daha təhlükəsiz vermək və ya kəsmək üçün maqnit işəsalıcıdan istifadə edilir.

Avtomatik ayırma. Qəza vəziyyətində elektrik qurğularını ani olaraq (0,1-0,2 san) dövrədən ayırmaq üçün avtomatik ayırıcılar tətbiq edilir. Fazanın elektrik avadanlığının gövdəsinə qapanması, faza izolyasiyası müqavimətinin müəyyən həddən aşağı düşməsi, şəbəkəyə daha yüksək gərginlik düşməsi, insanın cərəyandaşıyan hissəyə toxunması hallarını qəza vəziyyətinə misal göstərmək olar. Bu zaman elektrik şəbəkəsinin bəzi parametrilərinin dəyişməsi mühafizə ayırma qurğusunu işə salır. Məsələn, qaynaqçı elektrodu dəyişdikdə onu tutucudan çıxaran kimi transformator şəbəkədən ayrılır və aparatdan gərginlik götürülür.

Mühafizə torpaqlaması. İnsanları elektrik cərəyanının təsirindən qorumanın ən geniş yayılmuş üsullarından biri mühafizə torpaqlamadır. Gərginlik təsadüfən mexaniki avadanlığın cərəyan daşıyan hissələrinə keçdikdə torpaqlama insanı mühafizə edir.

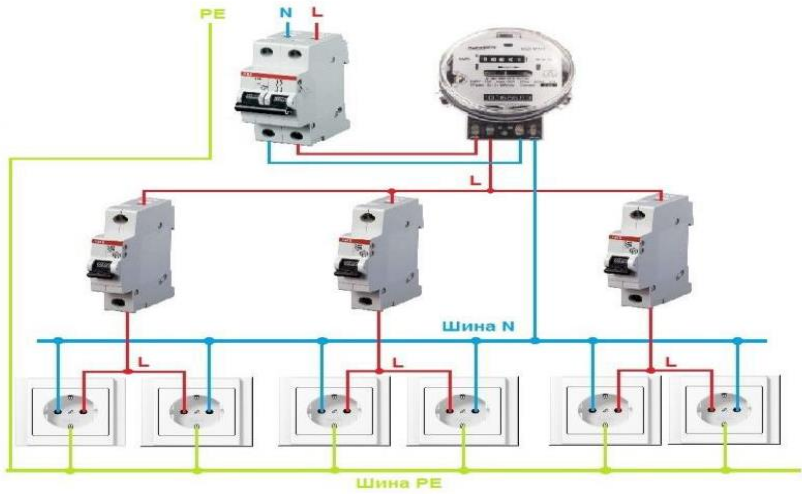

Şəkil. Torpaqlama sistemi.

Torpaqlama qurğusunun müqaviməti gərginliyi 1000 Volta qədər olan qurğularda 4 Om-a qədər, gərginliyi 1000 Voltdan yüksək olan qurğularda isə 10 Om-a qədər olmalıdır.

Torpaqlamanın əsas məqsədi qurğunun gövdəsindəki gərginliyi təhlükəsiz həddə çatdırmaqdan ibarətdir.

Əgər adam avadanlığın gövdəsinə toxunursa, bu zaman o, mühafizə torpaqlamasına paralel olaraq cərəyan dövrəsinə qoşulur və onun bədənindən cərəyan keçir. Lakin yerləbirləşdirici saz olduqda bu cərəyan cüzi olar və orqanizm üçün təhlükə törətməz. Bu paralel budaqlarda cərəyan budaqların müqavimətinə mütənasib olaraq paylanır. Alçaq gərginlik qurğuları üçün $Rj \leq 125/Jq$ şərtindən (burada Rj- yerləbirləşdiricinin müqaviməti, Jq – elektrik qurğusunun torpaqlama cərəyanının ən böyük

qiymətidir), yüksək gərginlik qurğularında isə Rj ≤ 250/Jq şərtindən yerləbirləşdiricini maksimum müqaviməti uyğun olaraq 4 Om-a və 10 Om-a qədər tapılır.

Torpaqlamanın elektrik müqaviməti insanın elektrik müqavimətindən dəfələrlə kiçik olduğu üçün yerləbirləşdirilmiş gövdəyə toxunan insana elektrik cərəyanı təsir etmir.

Mühafizə torpaqlaması yerləbirləşdirici elektrodlardan və onları birləşdirən naqillərdən ibarətdir. Yerləbirləşdiricilər təbii və süni olur. Təbii yerləbirləşdirici kimi yeraltı su kəmərindən və digər metal boru xətlərindən (yanar maye və qaz xəttindən başqa), bina və texniki qurğularda yerlə əlaqəsi olan metal konstruksiyalardan və s. istifadə edilir. Süni yerləbirləşdirici kimi şaquli basdırılmış polad mil, boru, tilli polad, üfiqi vəziyyətdə qoyulan polad zolaq, lövhə və s. tətbiq olunur.

Torpaqlama naqillər elektrik qurğusunun hissələrini yerə basdırılmış elektrodlara birləşdirən izolyasiyalı məftillərdir.

Elektrik qurğuları aşağıdakı hallarda mühafizə torpaqlama ilə təchiz edilməlidir:

a) gərginliyi 36 V-dan yüksək olan dəyişən cərəyanlı xarici qurğular;
b) gərginliyi 110 V-dan yüksək olan sabit cərəyanlı xarici qurğular;
c) xüsusi təhlükəli otaqlarda qoyulmuş elektrik qurğuları;
d) gərginliyi 500 V-dan yüksək olan qurğular (bütün hallarda).

Mühafizə sıfırlanması. Gərginliyi 1000 V-a qədər olan, neytralı yerlə birləşdirilmiş elektrik şəbəkələrində

mühafizə torpaqlaması əvəzinə həmin məqsədlə mühafizə sıfırlanması tətbiq edilir.

Elektrik qurğularının normal vəziyyətdə gərginlik altında olmayan metal hissələrinin «sıfır» xəttinə birləşdirilməsi sıfırlanma adlanır. Bu halda «sıfır» xətti özü etibarlı yerləbirləşdirilmiş olmalıdır. Adətən, «sıfır» xətti şəbəkənin əvvəlində və sonunda, xətt ayrıclarında, eləcə də xətt boyunca hər 100 metrdən bir torpaqlanır.

6.3. İlk tibbi yardımın mahiyyəti

Hər hansı zədə (əzilmə, sınıq, yanıq və s.) almış və ya qəfildən xəstələnmiş şəxsin həyatını xilas etmək və sağlamlığını bərpa etmək üçün ona göstərilmiş ilk həkiməqədər yardımın böyük əhəmiyyəti vardır. Hadisə yerində (işdə, küçədə, evdə və s.) bir sıra sadə tədbirləri yubanmadan həyata keçirməklə ağır fəsadların və xoşagəlməz nəticələrin qarşısını almaq mümkündür. İlk tibbi yardım zədələnmə yerində təcili göstərilməlidir.

Zədələnən adamların həyatının xilas edilməsi, çəkdikləri əzabın yüngülləşdirilməsi və əmək qabiliyyətinin bərpa edilməsi onlara göstərilən ilk yardımın tez və düzgünlüyündən asılıdır.

İlk tibbi yardım göstərən şəxs zədələnmiş insanın həyatını xilas etmək üçün müstəqil surətdə və cəld qərara gəlməlidir. İlk növbədə zədələnmiş insan üçün daha qorxulu olan və ya onun həyatını təhlükə altına salan səbəb aradan qaldırılmalıdır.

Zədələnmə ocağındakı mürəkkəb şəraitdə ilk tibbi yardım göstərmək üçün sarğı materialı – tənzif, bint, cürbəcür yanığa qarşı xüsusi sarğı, pambıq, habelə qanaxmaları dayandırmaq üçün turna, sınıqları, çıxıqları, əzilmiş yerləri **immobilizasiya** etmək üçün şinalar və çoxlu ağrıkəsici dərmanlar tələb olunacaqdır.

Yaralanma zamanı ilk yardım. Zədələnmə ocağında baş verən zədələnmələr arasında çoxlu yaralanma halları - əzilmə, parçalanma, kəsilmə, deşilmə, cırılma, dişləmə və s. var.

Yara – orqanizm dərisinin və selikli qişaların bütövlüyünün hər cür pozulmasına deyilir ki, bu zaman adətən dərindəki toxumalar-əzələlər, sümüklər, daxili orqanlar da zədələnir. Yaranın əlamətləri: ağrı, qanaxma və yaranın ağzıdır.

Yaralanma zamanı göstərilən ilk yardım qanaxmanın dayanması, açıq yara yerinin sarğı ilə örtülməsi, zədələnmiş sahənin rahatlığı üçün bu yerin immobilizasiya (tərpənməz) halına salınması təmin edilməlidir.

Qəza vəziyyətində ilk yardım çantalarından istifadə olunmalıdır.

Yardım çantasında olmalıdır:

- üçkünc sarğı bezləri;
- rulonlu sarğı bezləri;
- sterıl qazlı bezlər;
- pambıq;
- yara bandları;
- boyunluq;
- turna jqutu;
- antıseptık məhlullar;

- ağrıkəsıcı;
- sancaq;
- qayçı;
- fənər.



Şəkil. İlk yardım çantası

Lakin çox zaman qəza zamanı əl altında yardım çantaları və tibbi vasitələr olmur. Belə halda əl altında olan vasitələri tibbi vasitələr kimi istifadə etmək olar. Müxtəlif hallarda ilk yardım göstərmək üçün aşağıdakı müxtəlif üsullardan istifadə etmək lazımdır-adamın əynindəki yanan paltarın söndürülməsi, süni tənəffüs verilməsi, tənəffüs üzvlərinin (əleyhqaz, pambıq tənzif maskası geyməklə) və qanaxmaların müvəqqəti olaraq dayandırılması, yara və yaxud yanıq yerini sonrakı

kirlənmədən qorumaq üçün yaraya və yanıq yerinə sarğı qoyulur, zəhərləyici maddələr olduqda əleyhqaz geydirilir və zəhərə qarşı xüsusi antidot verilir.

Yara - mexaniki təsirdən dəri və selikli qişaların, bədən boşluğunda yerləşən üzvlərin: ürək, ağciyər, qaraciyər, mədə-bağırsaq, böyrəklər, sidik kisəsi və s. tamlığının pozulmasıdır.

Mexaniki zədə kəsici, deşici alətlərlə törənirsə və dəri tamlığı pozulursa, bu yaradır. Məsələn, qarına vurulan bıçaqla dəri tamlığı pozulur, mədənin divarında, qaraciyərin parenximasında yara törənir.

Qarının küt zədələnmələri zamanı dəri tamlığı pozulmur və yalnız dalağın zədələnməsi qanaxmaya səbəb olur, bu zaman söhbət yaradan deyil, dalağın cırılmasından getməlidir. Yaranın 3 əsas əlaməti vardır: ağrı, qanaxma, yara səthi.

Yaraların təsnifatı. Yaralar əmələgəlmə səbəblərinə, toxumaların zədələnmə xüsusiyyətinə, infeksiyalaşma ehtimalına, yara kanalının bədən boşluqlarına münasibətinə və s. görə təsnif olunur.

Əmələ gəlməsinə görə bütün yaralar 2 qrupa bölünür: məqsədyönlü və təsadüfi yaralar.

Məqsədyönlü yaralar - özləri də 2 qrupa bölünür: tibbi və kriminal yaralar (müharibələr, qəsd, intiqam, intihar).

Tibbi yaralara - cərrahi kəsiklər zamanı törənən yaralar aiddir. Bu yaralar müalicə və diaqnostik məqsəd üçün aseptik şəraitdə, tam ağrısızlaşdırma və ciddi hemostazla törədilir. Əməliyyat qurtardıqdan sonra yara səthi qat-qat tikilir və bütün anatomik toxumaların tamlığı bərpa olunur, yara əlamətləri tamamilə ləğv olunur, bu yaralar adətən birincili sağalır.

Kriminal yaralar - müxtəlif zəmində digər insan tərəfindən qəfil törədilən yaralardır. Özünəqəsd yaraları - insan öz bədənində intihar məqsədilə (ölmək) törədir.

Zədələnmiş toxumaların xüsusiyyətindən, zədələyici alətin növündən və quruluşundan asılı olaraq yaralar aşağıdakı növlərə: kəsilmiş, deşilmiş, əzilmiş, cırılmış, didilmiş, çapılmış, dişlənmiş, zəhərlənmiş, odlu silah, müştərək, qarışıq (kombinə) və s. bölünür.

Odlu silah yaraları - öz yerli anatomik quruluşuna və infeksiyalaşma dərəcəsinə görə digər yara növlərindən fərqlənir. Bütün soyuq silah yaralarında iki zədələnmə mərhələsi olur: yara kanalı və kanal boyu toxumaların travmatik nekrozu.

Odlu silah yaraları çox vaxt müştərək xarakterli olur. Yüksək kinetik enerjiyə malik güllə iki boşluğu deşib keçir (müştərək köks və qarın yaralanması), sümükləri, iri damar-sinir dəstəsini parçalayır. Toxumalarda müqavimətə rast gəldikcə güllə istiqamətini dəyişir və yara kanalında əyriliklər əmələ gəlir. Odlu silah yaraları bütün hallarda yaranın infeksiyalaşması ilə fəsadlaşır. Geniş toxuma sahəsi nekrozlaşır, güllə üzərində olan yağlı çöküntü, yara kanalına daxil olmuş paltar parçası, yad cisimlər, torpaq, ot-saman, çoxsaylı bakteriyalar yaranın irinləmə ehtimalını xeyli artırır. Yara kanalına havanın daxil olmaması anaerob infeksiyanın inkişafı üçün şərait yaradır.

Yaralar mikrobların keçməsi, çoxalması və kliniki gedişinə görə 3 qrupa: aseptik, infeksiyalaşmış, irinli yaralara bölünür. Bu təsnifatın müalicə taktikası üçün əhəmiyyəti böyükdür.

Təzə infeksiyalaşmış yaraların müalicəsi.

İnfeksiyalaşmış yaranın təmizlənməsi və qısa müddətdə sağalması üçün yara birincili işlənməlidir.

Yaranın qat-qat tikilməsi - kiçik, səthi, az çirklənmiş, sifətdə, boyunda, çiyin qurşağında və yuxarı ətraflarda olan kəsilmiş, deşilmiş yaralara birincili tikiş qoyulmalıdır.

Yara dibində drenaj saxlanılmaqla yaranın tikilməsi - geniş yara səthi, yaraların irinləməsi ehtimalı olarsa, baldırda və pəncədə yerləşərsə, yaranın işlənməsi 6-12 saat sonra icra edilərsə, yaranın sağalmasına mənfi təsir göstərə biləcək yanaşı xəstəliklər (şəkərli diabet, qızılyel) olarsa yarada drenajlar saxlanılmaqla tikiş qoyulmalıdır.

Yaranı tikmək olmaz - 24-48 saatdan sonra, dişlənmiş, çox geniş cırılmış, didilmiş və əzilmiş, torpaqla örtülmüş yara, yanaşı xəstəliklər olanlarda, baldırda və pəncədə yerləşən yaralarda və odlu silah yaralarında yaranın səthi açıq saxlanılmalıdır.

Yaranın birincili işlənməsinin növləri - Yara törədildiyi andan birincili işləməyə məruz qaldığı vaxta qədər müddət nə qədər qısa olarsa yaranın birincili işlənməsi və qat-qat tikilməsi ehtimalı daha yüksək olur.

6.4. Zəhərlənmə, istivurma və günvurma və elıektrik cərəyanı zamanı ilk tibbi yardım

Zəhərlənmə - orqanizmə zəhərlərin təsiri nəticəsində əmələ gələn patoloji vəziyyət. Zəhərlənməyə pis keyfiyyətli ərzaq və zəhərli bitkilər, məişətdə və istehsalatda tətbiq edilən müxtəlif kimyəvi maddələr, dərman preparatları və s. səbəb ola bilər. Zəhərlər orqanizmin müəyyən yerinə və ya ümumiyyətlə bütün orqanizmə təsir edə bilər. Bu, zəhərin xassəsindən və orqanizmə düşmə yolundan asılıdır.

Bütün zəhərlənmə hallarında təxirəsalınmaz yardım zamanı
aşağıdakı tədbirlər görülür:

- orqanizmdən zəhər olduqca tez kənar edilir;
- orqanizmdə qalmış zəhər pantidotlar vasitəsilə zərərsizləşdirilir;
- tənəffüs və qan dövranının pozğunluqları ilə mübarizə aparılır.

Zəhər ağızdan düşdükdə zəhərlənmənin baş verdiyi yerdə (evdə, istehsalatda) mədəni dərhal yumaq lazımdır, bağırsaqların da təmizlənməsi tövsiyə edilir ki, bu məqsədlə işlətmə dərmanı vermək, imalə etmək olar. Zəhər dəriyə və ya selikli qişaya düşdükdə dərhal mexaniki üsulla kənar edilməlidir. Dezintoksikasiya üçün həkimin təyinatına görə dərialtına və venaya qlükoza, natrium-xlorid, hemodez, poliqlükin və s. məhlulları yeridilir. Lazım gəldikdə sürətləndirilmiş diurez tətbiq edilir: eyni zamanda 3 - 5 litr maye və tez təsiredici sidikqovucu dərmanlar yeridilir. Zəhərin zərərsizləşdirilməsi üçün, zəhərlənmənin xarakterindən

asılı olaraq spesifik antidotlardan - unitiol, metilen abısı və s. istifadə edilir. Tənəffüsün funksiyasının və qan dövranının bərpa olunması üçün oksigen, ürək-damar dərmanları, tənəffüs analeptikləri, aparat vasitəsilə tənəffüs də daxil olmaqla, süni nəfəsaldırma tətbiq edilir.

Qida maddələri ilə zəhərlənmə qidalanmadan bir neçə saat sonra kəskin surətdə başlayaraq - ürək bulanması, bərk zəiflik, pis vəziyyət, qarınüstü nahiyədə köpmə və ağrı hiss edilir, çox keçmədən bol qusma baş verir və bu, xəstənin vəziyyətini bir qədər yüngülləşdirir. Qusma qarın işləməsi ilə müşayiət olunur, xəstənin qarnı tez-tez işləyir, ifrazat çox və duru konsistensiyalı olur, bəzən tərkibində selik görünür.

Eyni zamanda qarında sancı şəklində ağrılar baş verə bilər. Çox vaxt temperatur yüksəlir, başağrısı və bütün bədəndə ağrı hiss olunur. (şəkil 67)

Təxirəsalınmaz yardım mədənin qida qalıqlarından tamamilə təmizlənənə, saf su çıxana qədər yoğun zondla yuyulması ilə başlanır.

Xəstə qusduqdan sonra ona qarın işlətmə duzları (400 - 500 ml suda 20 - 30 q maqnezium-sulfat və ya natrium sulfat) içirdirlər. Xəstəni yataqda uzadıb qarnına isitqac qoymaq lazımdır. Ağrılar olduqda 5-7 damcı 0,1 %-li atropin-sulfat və ya 0,015 q xanımotu (belladonna), bəzən atropin (0,5 - 1 ml 0,1 %-li) məhlulunu dəri altına yeritmək olar. Kollaps baş verdikdə ürək damar dərmanları: 2 ml 25 %-li kordiamin məhlulu, 2 ml 20 %-li kamfora məhlulu, 1 ml 10 %-li kofein məhlulu, 1 ml 1 %-li mezaton məhlulu dəri altına yeridilir. Orqanizm susuzlaşdıqda və elektrolitləri itirdikdə 500 - 1000 ml, natrium-xloridin izotonik məhlulunun damcı üsulu ilə dəri

altına və ya venaya yeridilməsi təşkil edilməlidir.



Şəkil 67. Qida zəhərlənməsi.

Eyni zamanda venaya 10 - 12 ml 10 %-li natrium xlorid məhlulu yeridilməlidir. İntoksikasiya və susuzlaşma simptomlarının kollaps əlamətləri ilə birləşməsi, hökmən damcı üsulu ilə venaya mayelərin (5 %-li qlükoza ilə birlikdə natrium-xlorid izotonik məhlulunun) yeridilməsini və ürək-damar dərmanlarının (kofein, mezaton; 0,5 - 1 ml 0,2 %-li noradrenalin məhlulunu damcısalan pipetkaya əlavə edirlər) yeridilməsini tələb edir.

Qida maddələri ilə zəhərlənmə hallarında ilk 1 - 2 gün ərzində xəstə yeməkdən çəkinməlidir, bu zaman ona ilıq çay vermək olar. Sonralar isə həkimin göstərişi üzrə qidalanma rejimi tədricən genişləndirilir.

Sirkə essensiyası. Sirkə essensiyası içilməsi

nəticəsində ağız boşluğu, udlaq, qırtlaq, qida borusu, mədənin selikli qişasının yanığı və ümumi intoksikasiya baş verir. Yanıq udma aktının pozulması, ağızda və qida borusu yolunda bərk ağrı ilə müşayiət olunur. Turşu sorulması hemolizə, qaraciyərin zədələnməsinə və aydın görünən asidoza səbəb olur. Zəhərlənmənin ilk dəqiqələrindən eritrositlərin dağılma məhlulları sidiyə qarışdığına görə, o albalı rəngi alır. Anuriya inkişaf edə bilər.

Təxirəsalınmaz yardım mədənin yuyulması ilə başlanır. Bu tədbir ancaq assensiya qəbul edilməsindən sonrakı ilk 1 - 2 saat ərzində (adətən, zond işlədilmədən) keçirilməlidir. Mədənin yuyulması üçün ən yaxşı vasitə 2 %-li natrium-bikarbonatdan (içməli sodadan) istifadə edilməsidir. Asidozla mübarizə üçün: 500 - 600 ml.4 %-li natrium-bikarbonat (soda məhlulunu) damcı üsulu ilə venaya yeridirlər, diurezi artırmaq üçün təkrar 10 ml 24 %-li eufillin məhlulu və başqa sidikartıran dərmanlar, ağrılar olduqda da promedol yeridilir. Parenteral qidalanma tətbiq edilir.

Fosfor - üzvi birləşmələr (xlorofos, tiofos, karbosof və s.). Bu maddələrin istehsalatda və məişətdə geniş tətbiqi onlarla zəhərlənmə hadisələrinin artmasına səbəb olur. Zəhərlənmə simptomları, bir qayda olaraq, zəhərlə təmasdan sonrakı birinci saat ərzində təzahür edərək ağız suyu axması, qusma, qarın işləməsi, bəbəklərin daralması, bronxların spazmı və bronxial vəzilərin güclü sekresiyası nəticəsində təngnəfəslik baş verməsindən ibarət olur. Zəhərlənmənin gec büruzə edən mərhələlərində əzələlərin, o cümlədən tənəffüs əzələsinin iflici və burun nəticəsində təngimədən gələn ölüm baş verir.

Təxirəsalınmaz yardım tədbirləri: - atropin yeridilir, mədə yuyulur (fəallaşdırılmış kömür və ya karbolen əlavə edilməklə), lazım gəldikdə süni tənəffüs keçirilir. Diaqnozdan şübhə edilmədikdə eyni zamanda 3 - 5 ml 0,1 %-li atropin məhlulu yeridilir

Atropin (xanımotu, belladonna, belloid, bellaspon və s.). Tərkibində tropin olan dərman preparatları və bitkilərlə (xanımotu, batabat, dəlibəng ilə) zəhərlənmə zamanı bəbəklərin genəlməsi və görmə pozğunluğu, ağızda bərk quruluq, ürək döyünməsi, üzün hiperemiyası, səs xırıltısı, psixi pozğunluqlar, yuxu ilə növbələşən həyəcanlılıq hallüsinasiya (xəyali görmə), sayıqlama müşahidə olunur. Ağır zəhərlənmə baş verdikdə xəstə koma halın düşərək tənəffüsün və qan dövranının pozulması nəticəsində ölə bilər.

Təxirəsalınmaz yardım tədbirləri: mədənin fəallaşdırılmış kömür (karbolen) əlavə edilmiş su ilə yuyulması, dəri altına 1 ml 0,05 %-li prozerin məhlulu yeridilməsinin təkrarlanması, həyəcanlanmanı və qıcolmaları aradan qaldırmaq üçün əzələyə 2 ml 2,5 %-li aminazin məhlulu yeridilir, sorulmuş zəhəri kənar etmək üçün sürətləndirilmiş diurez tətbiq edilir.

İstivurma və günvurma zamanı ilk tibbi yardım

Havanın temperaturunun yüksək olması bəzən orqanizmdə müəyyən fəsadlara, o cümlədən günvurmaya səbəb olur.

Günvurma orqanizmin ətraf mühitin yüksək temperaturuna patoloji reaksiyasıdır.

Günvurma uzun müddət, xüsusilə də saat 12-18 arası günəş şüaları altında qaldıqda baş verir. İsti havalarda

uzun müddət günəş altında dayanmaq məsləhət görülmür. Günvurmaya bütün insanlar məruz qala bilər, lakin risk qrupu əsasən 5 yaşdan kiçik uşaqlar və 65 yaşdan böyük insanlar, şəkərli diabet, arterial hipertenziya kimi xroniki xəstəliyi olan şəxslər və açıq havada günəş altında işləyən şəxslər məruz qalırlar.

Əgər günvurma halı baş veribsə, zərərçəkənə ilk tibbi yardım edilməlidir. Əks halda xəstə komaya da düşə bilər. Belə bir halda ilk yardımın göstərilmə prinsipləri həyata keçməlidir. Yəni zərərverici amilin orqanizmdən aradan qaldırılmasıdır. Buna görə də günvurmaya məruz qalan şəxs təcili olaraq soyuq və sərin yerə aparılmalıdır.

Başa və bədənə nəm dəsmal qoyulmalıdır. Bu situasiyadan sonra dərhal həkim çağırılır və xəstə yaxınlıqdakı həkim məntəqəsinə aparılmalıdır. Bundan sonra peşəkar, ixtisaslaşdırılmış həkimlər tərəfindən yardım göstərilir. Orqanizmdə termorequlyasiya mərkəzləri, istilik tənzimi mexanizmləri var ki, bunlar qan damarlarının genişlənməsi, dəri ilə su buxarlanması, bədən temperaturunun stabil saxlanmasına imkan verir. Müəyyən müddətdən sonra bu mexanizmlər pozulur və temperatur artır.

Bədən temperaturunun yüksəlməsi orada biokimyəvi proseslərin pozulmasına, zülalların dağılmasına gətirib çıxara bilər. İstivurma ölümlə də nəticələnə bilər. Yəni bu trombozlarla, ürək fəaliyyətinin dayanması ilə, beyinə qan sızması ilə müşahidə edilə bilər.

İlk yardım qaydası. Günvurma zamanı ilkin tibbi yardım kimi zərərçəkəni kölgəyə və sərin otağa aparmaq, geyimini yüngülləşdirmək lazımdır. Bundan əlavə onun bədən hərarətini aşağı salmaq üçün libası su ilə

isladılmalıdır. Zərərçəkənə soyuq su verin, üzünü və sinəsini soyuq su ilə silin.

Başına, boyunun yan tərəflərinə, qoltuqaltı və qasıq nahiyələrinə (iri damarlar keçən yerlər) buz və ya bu mümkün olmadıqda soyuq su ilə kompres qoyun. Huşunu itirdiyi halda zərərçəkənə naşatır spiriti iylətmək, tənəffüs olmadıqda isə süni tənəffüs vermək tələb olunur. Bundan sonra mütləq həkimə müraciət etmək lazımdır.



Şəkil. Zərəçəkənə sərin hava vurulması.

İstivurma ətraf mühitin təsiri nəticəsində bədən hərarətinin həddindən artıq qızması və kəskin ağır vəziyyətin yaranmasıdır.

İstivurma təhlükəli hal hesab edilir. İstilik nəticəsində orqanizmin bütün sistemləri fəaliyyətini zəiflədir. Bu zaman orqanizm uzun müddət tərləmə nəticəsində çoxlu miqdarda maye və duz itirir. Bədəndə mayenin səviyyəsi aşağı düşdükcə tərləmə dayanır və bədən özünü effektiv soyuda bilmir.

Bədənin hərarəti tezliklə elə bir həddə çatır ki, beyin və digər vacib orqanlar (ürək və böyrəklər) öz fəaliyyət qabiliyyətlərini itirməyə başlayırlar. Nəticədə istivurma yaranır. İstivurma üçün gün əsas şərt deyil, hava buraxmayan isti paltarda səylə işləmək və yaxud bir neçə saat havasız, pis ventilyasiya olan yerdə vaxt keçirmək kifayət edir.

İstivurmanın təsirinə daha çox artıq bədən çəkisi olanlar; yaşlı insanlar, uşaqlar, körpələr; günün isti vaxtında açıq havada qalanlar, o cümlədən həddən artıq fiziki işlə məşğul olanlar; ürək problemi, şəkər xəstəliyi, digər xroniki xəstələyi olanlar; spirtli içki, yuxu dərmanları qəbul edənlər; zəif qidalananlar məruz qalırlar. Əlamətləri:

- zəiflik, qızarmış sifət;
- baş ağrısı;
- başgicəllənmə;
- sifətin əvvəlcə qızarması, sonra birdən-birə avazıması;
- təngnəfəslik, nəbzin tezləşməsi;
- ağır hallarda bədən hərarətinin 40°C-dən artıq olması;

Elektrik cərəyanı ilə zədələnmə zamanı ilk tibbi yardım.

Elektrik cərəyanı vuran insanın həyatını xilas etmək çox zaman zərərçəkəni vaxtında cərəyandan azad etməkdən və ilk tibbi yardımın düzgün göstərilməsindən asılıdır. Bu işdə yubanmaq, elektrik cərəyanı vuran adamın ölümü ilə nəticələnə bilər.

Əgər elektrik cərəyanı vuran adam (zərərçəkən) hələ də gərginlik altındadırsa ilk növbədə onu elektrik cərəyanından azad etmək lazımdır. Bu zaman yadda

saxlamaq lazımdır ki, elektrik gərginliyi altında olan adama təhlükəsizlik qaydalarına əməl etmədən toxunmaq, köməklik göstərənin özü üçün də təhlükəlidir. Bununla əlaqədar olaraq köməklik göstərən adam, ilk növbədə tez zərərçəkənin elektrik cərəyanı ilə təmasda olan qurğunun cərəyanını söndürməlidir.



Şəkil. Zərərçəkəni elektrik cərəyanından ayırma

Bu zaman aşağıdakıları nəzərə almaq lazımdır:

- Əgər zərərçəkən hündürlükdədirsə, onun yerə təhlükəsiz düşməsi tədbirlərini görmək.
- Hadisə havanın qaranlıq vaxtı baş verərsə elektrik qurğuları söndürüldüyündən xəsarət alana köməklik göstərmək üçün başqa işıqlandırma mənbələrindən (fənər, şam, qəza işıqlandırması, akkumulyator fonarı və s.) istifadə etmək lazımdır.
- Yadda saxlamaq lazımdır ki, yüksək gərginlikli xətlər

(1000 voltdan yuxarı) söndürüldükdən sonra da xətdə tok ola bilər.

• Zərərçəkəni elektrik cərəyanından azad etmək üçün quru paltardan, ipdən taxtadan və başqa elektrik cərəyanı keçirməyən əşyalardan istifadə etmək olar. Bu məqsəd üçün dəmirdən və yaş (nəm) əşyalardan istifadə etmək qadağandır.

• Zərərçəkəni elektrik cərəyanından azad etmək üçün onun (zərərçəkənin) paltarından o vaxt tutub dartmaq olar ki, paltar quru və bədənindən aralı olsun.


• Zərərçəkəni elektrik cərəyanından azad etmək üçün köməklik göstərən adam əlinə dielektrik əlcək geyinməlidir. Əgər bu mümkün deyilsə əlcək yerinə şərfdən, pencəyin, paltonun ətəyindən istifadə etmək olar. Köməklik göstərən adam özünü qorumaq üçün ayağının altına quru taxta, tok keçirməyən əşya (bu özünün üst paltarı da ola bilər) qoymalıdır. Elektrik cərəyanı vuran adamı tokdan azad edən zaman imkan daxilində bir əllə fəaliyyət göstərmək lazımdır.

• Elektrik cərəyanı vuran adamı elektrik cərəyanından ayırmaq çətinlik yaradarsa cərəyan xəttini balta (sapı taxtadan və quru olmalıdır) və başqa izolyası olan kəsici vasitələrdən istifadə etməklə kəsmək lazımdır.


• Zərərçəkəni yüksək gərginlikli (l000 V yuxarı) cərəyandan azad etmək üçün köməklik göstərən adam əlinə dielektrik əlcək, ayağına isə rezin çəkmə geyinməli, bu gərginliyə hesablanmış vasitələrdən istifadə (ştanq və ya kəlbətin) etməlidir. Zərərçəkəni elektrik cərəyanından azad etdikdən sonra əgər o huşunu itirməyibsə onu rahat yerə uzatmalı, üstünü örtməli, həkim gələnə qədər sakit şərait yaratmalı, nəbzinə və nəfəs almasına nəzarət

qaydaları etməlidir.

• Əgər zərərçəkən huşunu itiribsə, çətin nəfəs alırsa, nəbzi pis vurursa, onda onu düz və rahat yerə uzatmalı, yaxasını açmalı, onu təmiz hava axını ilə təmin etməli, naşatır spirti iylətməli, üzünə su səpməli və tam sakitlik yaradılmalıdır. Əgər zərərçəkənin nəbzi vurmursa, nəfəs almırsa və ya o çox çətin və gec-gec nəfəs alırsa, iflic vəziyyətindədirsə onda ona süni nəfəs vermək və ürəyini masaj etmək lazımdır. Buna zərərçəkənin elektrik cərəyanından azad edilməsindən dərhal sonra başlamaq və həkim gəlinə qədər fasiləsiz davam etmək lazımdır.

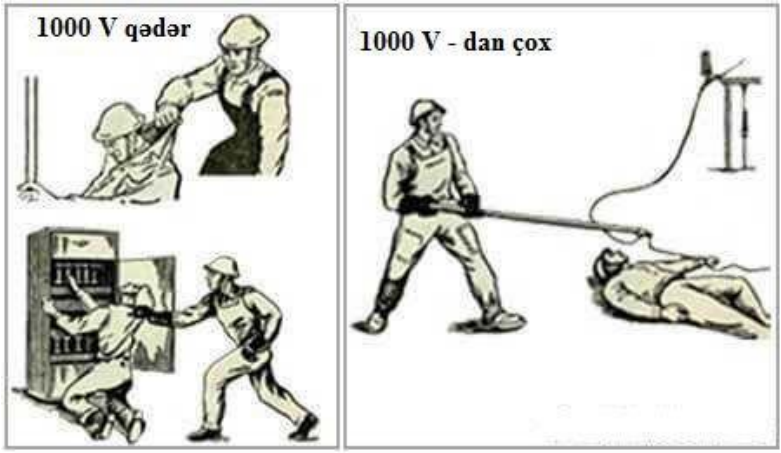

Şəkil. Yüksək gərginlikli cərəyandan zərərçəkənin ayrılması.

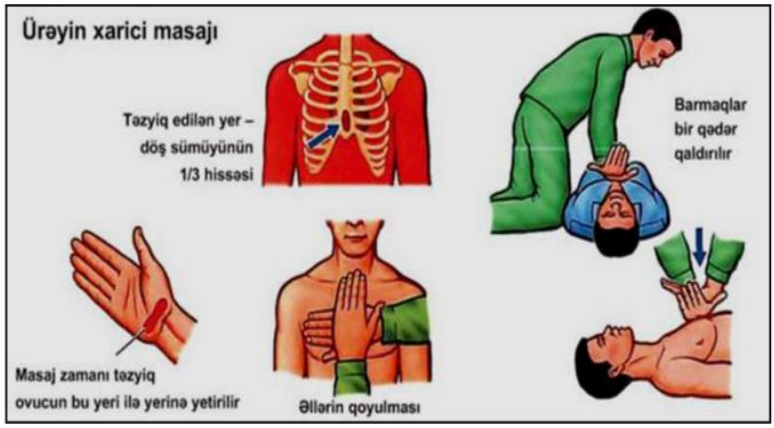

Şəkil. Zərərçəkənə süni nəfəs verilməsi qaydası

Nəfəs və ürəyin fəaliyyəti bərpa olunduqda isə zədə alan adamı qızdırmaq, ona isti çay içirtmək və tibb müəssisəsinə çatdırmaq lazımdır.



Salayev Oktay Ağacan oğlu 1976-cı il dekabr ayının 19-da Bakı şəhərində anadan olub.

1997-ci ildə Bakı Ali Birləşmiş Komandirlər Məktəbini taktiki rabitə qoşunları komandiri ixtisası (mülki ixtisas - elektrikli rabitə vasitələri üzrə mühəndis) üzrə bitirib.

1997-2014 tarixlərdə Müdafiə Nazirliyinin hərbi hissələrində müxtəlif vəzifələrdə xidmət edib.

1999-cu ildə NATO zabitlərin təkmilləşdirmə kursunu, 2016-cı ildə Azərbaycan Pedoqoji Universiteti, Gənclərin çağırışaqədərki hazırlıq rəhbərlərinin ixtisasartırma kursunu, 2017-ci ildə Mülki Müdafiə İdarəsinin Mərkəzi Mülki Müdafiə kursunu bitirib.

2015-ci ildən Azərbaycan Texniki Universiteti nəzdində Bakı Dövlət Rabitə və Nəqliyyat Kollecində hərbi hazırlıq rəhbəri, müəllim vəzifəsində çalışır.

8 dərliyin, 3 dərs vəsaitinin və 6 ixtisas üzrə tədris proqramının müəllifidir.



Əliyev Vidadi Vəli oğlu 1961-ci ildə fevralın 8-i Bakı şəhərində anadan olub.

1977-1983-cü illərdə Ç.İldırım adına Azərbaycan Politexnik institutda (Azərbaycan Texniki Universitet) elektronika və poçt rabitəsi ixtisası üzrə təhsil alıb.

1983-1987-ci illərdə "Kommunist" nəşriyatında qəzet-jurnal ekspedisiyasının baş mühəndis vəzifəsində, 1987-2006-ci illərdə Azərpoçt DM-də poçt rəisi, 2006-2010-cu illərdə 6 saylı poçt filialının müştəri xidmətlər şöbəsinin rəisi vəzifəsində çalışıb.

2010-ci ildən Azərbaycan Texniki Universitetinin nəzdində Bakı Dövlət Rabitə və Nəqliyyat kollecində müəllim, 2015-ci ildən hal-hazıra qədər "Poçt rabitəsi və mühasibat uçotu" şöbəsi üzrə şöbə müdiri vəzifəsində çalışır.

6 dərsliyin, 1 dərs vəsaitinin və 8 tədris proqramının müəllifidir.

İSTİFADƏ OLUNMUŞ ƏDƏBİYYAT

Azərbaycan dilində:

1. O.Salayev, V.Əliyev, E. Kərimli. "Poçt rabitəsinin təşkili və istismarı", Orta ixtisas təhsili müəssisələrinin tələbələri üçün dərslik. Bakı–2020
2. O.Salayev, R.Quliyev, Ş.Məmmədov, İ.Səfiyev. «Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi». Bakı–2019
3. Poçt haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu
4. Ümumdünya Poçt Konvensiyası
5. Poçt rabitəsi xidmətlərinin göstərilməsi Qaydaları
6. Poçtgöndərişlərinətəhlükəsizliknəzarəti Qaydaları

Rus dilində:

1. Бутенко, Б. П. Почтовая безопасность: учебное пособие / Б. П. Бутенко. - М.: «Русслит», 1997. -
2. Почтовая безопасность. Справочное пособие для почтовых работников и специалистов почтовой безопасности. - М. 1998 г.
3. Житняк, Т. В. Опасные вещества в почтовых отправлениях. Минск: ВГКС, 2008.
4. Е.А Хомякова. Эксплуатация Почтовой связи. Учебное пособие. Москва 2006

İnternet resursları:

1. https://www.azerpost.az
2. https://customs.gov.az
3. http://pravo.gov.ru
4. https://studbooks.net
5. http://www.russianpost.ru

SALAYEV OKTAY AĞACAN
ƏLİYEV VİDADİ VƏLİ

POÇT RABİTƏSİNİN TƏHLÜKƏSİZLİYİ

Orta ixtisas təhsili müəssisələrinin tələbələri üçün dərslik
(Bu nəşr respublikada poçt rabitəsinin təhlükəsizliyinə aid ilk dərslikdir)

Müəlliflik hüquqları qorunur. Xüsusi icazə olmadan bu nəşri və yaxud onun hər hansı hissəsini yenidən çap etdirmək, surəti çıxartmaq, elektron informasiya vasitərləri ilə yaymaq qanuna ziddir. Bu dərsliklə bağlı irad və təkliflərinizi **oktay.salayev@gmail.com** elektron ünvanına göndərməyiniz xahiş olunur. Əməkdaşlığınız üçün əvvəlcədən təşəkkür edirik!

Naşir: Valeh Mayılov
Dizayner: Mayıl Mayılov
Mətni yığdı: Zeynəb Salayeva

Yığılmağa verilmişdir: 21.05.2023.
Çapa imzalanıb: 28.05.2023.
Fiziki çap vərəqi. Formatı 60x84 1/16. Səhifə 194.
Ofset kağızı. Ofset çapı. Tiraj 200 nüsxə, Qiyməti müqavilə ilə."MSV NƏŞR" mətbəəsində çap olunmuşdur.
Tel.: +994 50 615 01 06