
Récupération de chaleur fatale sur process

IND-UT-117 · Industrie · Ateliers Métallurgiques de la Vallée du Gier et Fils

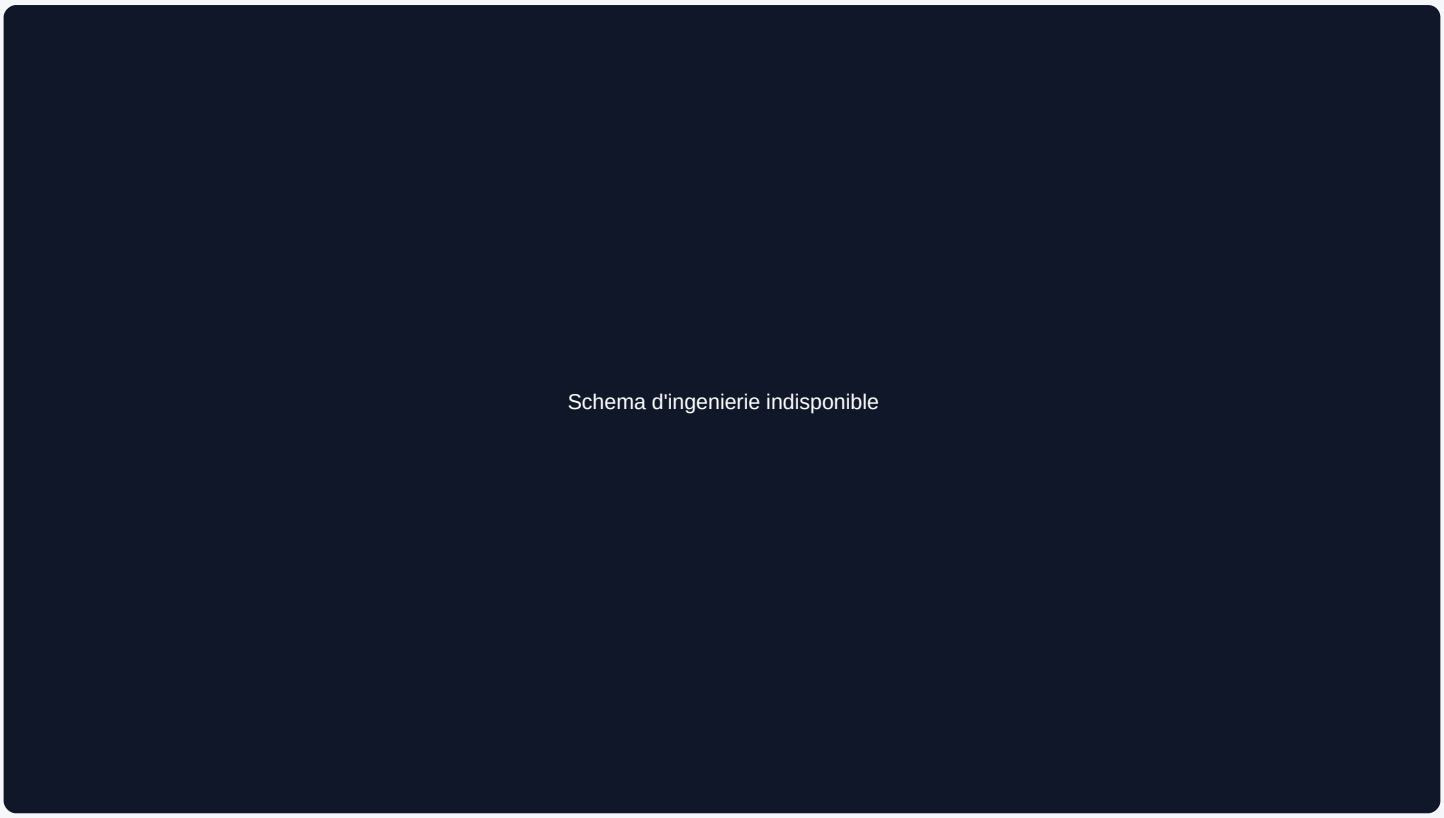

Compresseur — huile 90 °C	**Échangeur — entrée 320 °C**	**Eau chaude — sortie 70 °C**	**Ballon tampon 1 000 L**

PRIME CEE INDICATIVE

75 000 € à 350 000 €

Équipements majeurs requis

Échangeur thermique à plaques inox 316L ou titane : bloc rectangulaire compact, fixé sur châssis au sol.
Ballon tampon calorifugé de 1 000 L : cuve verticale isolée pour stocker l'eau chaude.
Pompe de circulation d'eau, circulateur modulant, raccordée aux tuyaux.
Vanne 3 voies motorisée, pour diriger l'eau chaude vers le chauffage ou le ballon.
Compteur d'énergie thermique MID télérelevé, obligatoire pour prouver les calories récupérées.

Corps d'état recommandés

Tuyauteur industriel (soudeur TIG inox)
Chauffagiste CVC industriel
Automaticien
Calorifugeur

Éligibilité CEE et volume MWh cumac

10 067 à 46 980 MWh cumac
Cours EMMY officiel retenu : 7,45 €/MWh cumac classique | 8,70 €/MWh cumac précarité
Valorisation vers un usage thermique identifié (bâtiments ou process).
Compteur d'énergie thermique dédié et télérelevé.

Financement client

Prix de vente conseillé	Prime CEE	Reste à charge net
45/000 € HT	35/000 € HT	10/000 € HT

Aides financières 2026 (estimation à titre indicatif). Aides à valider selon revenus réels du client et éligibilité en vigueur. Montants définitifs après instruction ANAH et CEE. Ce document n'est pas un devis et ne vaut pas accord CEE.