

**PS1203**

3*12W 6-IN-1 RGBAWUV LED PAR



输入电压: AC 100V~240V/50~60Hz

最大消耗功率: 36W

灯泡类型: LED(12瓦)

灯泡规格: 六合一(3颗)

LED寿命: 5万小时

PWM调光: >600Hz (16666级)

控制信号: DMX512, 程序自走

控制模式: 单机控制模式, 主从控制模式

颜色效果: 红、绿、蓝、琥珀、白、紫、混色

效果: 调光、频闪、流水、渐变

光束角度: 25°, 45° 可选

通道数: 3, 6, 8, 10, 11CH

散热方式: 自然冷却

抗电强度: 1.5KV

绝缘电阻: >2MΩ

外形尺寸: 181*127*200.5mm

产品净重: 1.8KG

OPTIONAL

- 无线

- 户内

- 户外



IP20

IP65

NPZ336

3*36W RGBAW LED PAR

输入电压: AC 100V~264V / 47~63Hz
 最大输出功率: 120W
 灯泡类型: LED (3瓦)
 灯泡规格: 36颗(红: 6, 绿: 8, 蓝: 8, 琥珀: 6, 白: 8)
 LED寿命: 5~10万小时
 驱动电流: >400mA
 PWM调光: >400Hz (16666级)
 控制信号: DMX512, 内置程序自走
 控制模式: 单机控制模式, 主从控制模式
 通道数: 5, 7, 9, 11CH
 颜色效果: 红、绿、蓝、琥珀、白、混合
 效果: 调光、频闪、渐变
 散热方式: 自然冷却, 内置温度探测功能, 智能控制LED的输出功能
 光束角度: 10~60°
 抗电强度: 1.5KV
 绝缘电阻: >2MΩ
 外形尺寸: 270*166*183.7mm
 产品净重: 5.2KG

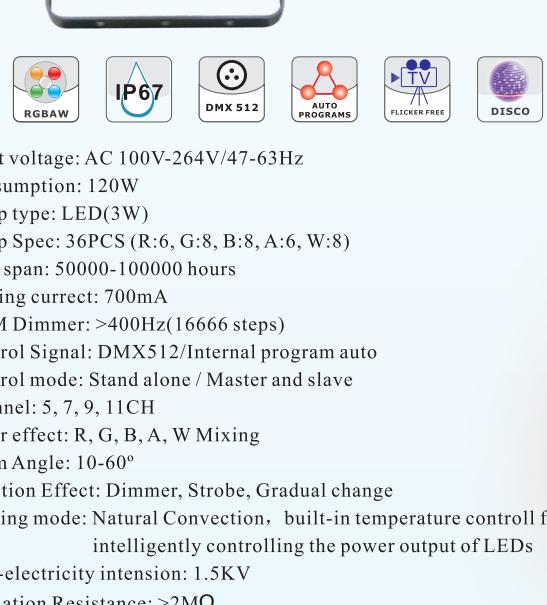
灯光产品
Lighting

Daisy Group Co., LTD

广州得志电子科技有限公司

**PS1207-BA-WI**

7*12W 6-IN-1 RECHARGEABLE LED PAR

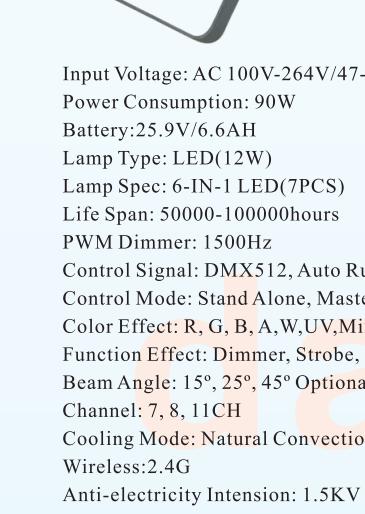

输入电压: AC 100V~264V / 47~63Hz

最大输出功率: 90W

电压: 25~91/6.6A

灯泡类型: LED (12瓦)

灯泡规格: 六合一-LED (7颗)

LED寿命: 5~10万小时

PWM调光: >1500Hz

控制信号: DMX512, 程序自走

控制模式: 单机控制模式, 主从控制模式

颜色效果: 红、绿、蓝、琥珀、白、紫、混合

效果: 调光、频闪、流水、渐变

光束角度: 15°, 25°, 45° 可选

通道数: 7, 8, 11CH

散热方式: 自然冷却

无线频率: 2.4G

抗电强度: 1.5KV

绝缘电阻: >2MΩ

外形尺寸: 270*166*183.7mm

产品净重: 5.8KG

Input Voltage: AC 100V-264V/47-63Hz

Power Consumption: 90W

Battery: 25.9V/6.6A

Lamp Type: LED(12W)

Lamp Spec: 6-IN-1 LED(7PCS)

Life Span: 50000~100000hours

PWM Dimmer: 1500Hz

Control Signal: DMX512, Auto Run

Control Mode: Stand Alone, Master Slave

Color Effect: R, G, B, A, W, UV, Mixing

Function Effect: Dimmer, Strobe, Eotic, Gradual Change

Beam Angle: 15°, 25°, 45° Optional

Channel: 7, 8, 11CH

Cooling Mode: Natural Convection

Wireless: 2.4G

Anti-electricity Intensity: 1.5KV


Insulation Resistance: >2MΩ

Size: 270*166*283.7mm

N.W: 5.8KG

PQ1507-WI

7*15W OSRAM 4-IN-1 RGBW LED PAR

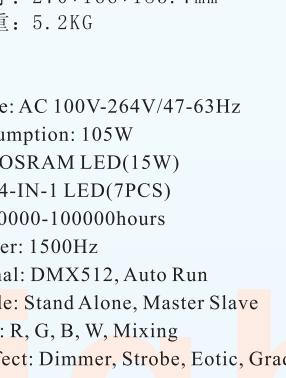

输入电压: AC 100V~264V / 47~63Hz
 最大输出功率: 105W
 灯泡类型: 欧司朗 LED (15瓦)
 灯泡规格: 四合一 (7颗)
 LED寿命: 5~10万小时
 PWM调光: >1500Hz (16666级)
 控制信号: DMX512, 程序自走
 控制模式: 单机控制模式, 主从控制模式
 颜色效果: 红、绿、蓝、琥珀、白、紫、混合
 效果: 调光、频闪、流水、渐变
 光束角度: 8°

通道: 4, 5, 9CH
 散热方式: 自然冷却
 无线频率: 2.4G
 抗电强度: 1.5KV
 绝缘电阻: >2MΩ

外形尺寸: 270*166*183.7mm

产品净重: 5.2KG

Input Voltage: AC 100V-264V/47-63Hz

Power Consumption: 105W

Lamp Type: OSRAM LED (15W)

Lamp Spec: 4-IN-1 LED(7PCS)

Life Span: 50000-100000hours

PWM Dimmer: 1500Hz

Control Signal: DMX512, Auto Run

Control Mode: Stand Alone, Master Slave

Color Effect: R, G, B, A, W, Mixing

Function Effect: Dimmer, Strobe, Eotic, Gradual Change

Beam Angle: 8°

Channel: 4, 5, 9CH

Cooling Mode: Natural Convection

Wireless: 2.4G

Anti-electricity Intensity: 1.5KV


Insulation Resistance: >2MΩ

Size: 270*166*283.7mm

N.W: 5.2KG

PS1212-WI

12*12W 6-IN-1 IP67 WIRELESS LED PAR

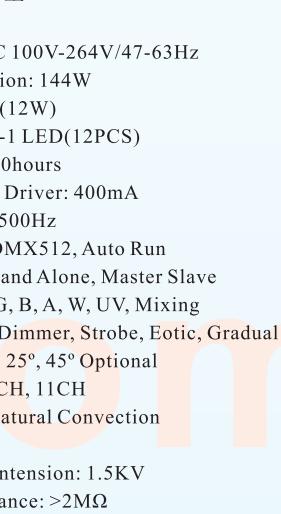

输入电压: AC 100V~264V / 47~63Hz

最大输出功率: 144W

灯泡类型: LED (12瓦)

灯泡规格: 六合一-LED (12颗)

LED寿命: 5~10万小时

驱动电流: 700mA

PWM调光: >1500Hz

控制信号: DMX512, 程序自走

控制模式: 单机控制模式, 主从控制模式

颜色效果: 红、绿、蓝、琥珀、白、紫、混合

效果: 调光、频闪、流水、渐变

光束角度: 15°, 25°, 45° 可选

通道: 7, 8, 11CH

散热方式: 自然冷却

无线频率: 2.4G

抗电强度: 1.5KV

绝缘电阻: >2MΩ

外形尺寸: 270*166*183.7mm

产品净重: 5.2KG

Input Voltage: AC 100V-264V/47-63Hz

Power Consumption: 144W

Lamp Type: LED(12W)

Lamp Spec: 6-IN-1 LED(12PCS)

Life Span: >50000hours

Constant Current Driver: 400mA

PWM Dimmer: 1500Hz

Control Signal: DMX512, Auto Run

Control Mode: Stand Alone, Master Slave

Color Effect: R, G, B, A, W, UV, Mixing

Function Effect: Dimmer, Strobe, Eotic, Gradual Change

Beam Angle: 15°, 25°, 45° Optional

Channel: 7CH, 8CH, 11CH

Cooling Mode: Natural Convection

Wireless: 2.4G

Anti-electricity Intensity: 1.5KV

Insulation Resistance: >2MΩ

Size: 270*166*183.7mm

N.W: 5.2KG

LF2506

COB 6x25W RGBAW



输入电压: AC 100V~264V / 47~63Hz

最大消耗功率: 150W

灯泡类型: COB (25W)

灯泡规格: COB-25W 五合一 (6PCS)

LED寿命: 5万小时

驱动电流: 500mA

PWM调光: 1500Hz (16666级)

控制模式: 单机控制模式 / 主从模式

控制信号: DMX512/声控内置程序自走

功能效果: 调光、多种频闪效果、彩虹效果

颜色效果: 红、绿、蓝、琥珀、白、混色

效果: 调光、频闪、流水、渐变

光束角度: 4, 5, 6, 8, 11CH

散热方式: 风冷, 根据温度风机调速或停止以降低噪音

光束角度: 30°, 60° 可选

抗电强度: 1.5KV