DRONEINSITE
AERIAL SOLUTIONS

Édition novembre 2026

CATALOGUE DE LOCATION

Drones DJI

Matrice 400 · Matrice 4T · Mini 4 Pro



Matrice 400

Jusqu'à 6 kg de charge



Matrice 4T

Jusqu'à 200 g de charge



Mini 4 Pro

Vidéo 4K · moins de 250 g

SOMMAIRE

Trois drones, trois usages

Ce catalogue présente les trois drones DJI disponibles à la location. Chaque fiche tient sur une page et reprend les mêmes repères : la charge que le drone peut soulever, son autonomie de vol, sa portée radio, ses dimensions et son niveau sonore.

Les autonomies indiquées incluent une marge de sécurité de 15 % par rapport aux valeurs du constructeur. Les valeurs constructeur restent visibles sur chaque fiche, en plus petit.

COMMENT LIRE UNE FICHE

Charge max
Masse maximale que le drone peut emporter en plus de son propre poids, fixée sous l'appareil.

Autonomie
Durée de vol conseillée : la valeur constructeur réduite de 15 % pour garder une marge de sécurité.

Portée radio
Distance maximale de liaison avec la télécommande, en norme européenne (CE), sans obstacle.

Bruit
Puissance acoustique déclarée (LWA), et niveau estimé à 1 m et 10 m.

03  **Matrice 400**
Porteur lourd · Jusqu'à 6 kg de charge

04  **Matrice 4T**
Porteur léger · Jusqu'à 200 g de charge

05  **Mini 4 Pro**
Prise de vue · Vidéo 4K · moins de 250 g

06 **Comparatif de la flotte**
Toutes les caractéristiques côte à côte

07 **Bon à savoir**
Marge de sécurité, bruit, portée, réglementation, lexique

Sources : fiches techniques officielles DJI (dji.com, enterprise.dji.com) et registre EASA des drones à marquage de classe, novembre 2026. Photos : DJI.

DJI · PORTEUR LOURD

Matrice 400

Le porteur lourd de la flotte : il soulève jusqu'à 6 kg et vole jusqu'à 50 min. Il est le seul des trois à supporter la pluie.



CHARGE MAX
6 kg
3 kg en attache rapide

AUTONOMIE*
50 min
26 min avec 6 kg

PORTÉE RADIO
20 km
norme CE, sans obstacle


BRUIT (LWA)
105 dB(A)
≈ 74 dB(A) à 10 m

CARACTÉRISTIQUES

Poids (batterie incluse)	**9,74 kg**
Masse max au décollage	**15,8 kg**
Charge utile	**6 kg vissée · 3 kg attache rapide**
Dimensions déplié	**98 × 76 × 48 cm** (hors hélices)
Dimensions plié	**49 × 49 × 48 cm**
Encombrement en vol	**≈ 1,7 m de diagonale** (hélices 25″)
Valise de transport	**78 × 36 × 53 cm**
Vol stationnaire*	**45 min** (53 min constructeur)
Vitesse max	**25 m/s** (90 km/h)
Vent max supporté	**12 m/s** (43 km/h)
Pluie & poussière	**Oui — IP55**
Températures	**−20 à 50 °C**
Batterie	**TB100 · 977 Wh · recharge 45 min**
Classe UE	**C3** (vol à l'écart des personnes)


AUTONOMIE DE VOL

en minutes

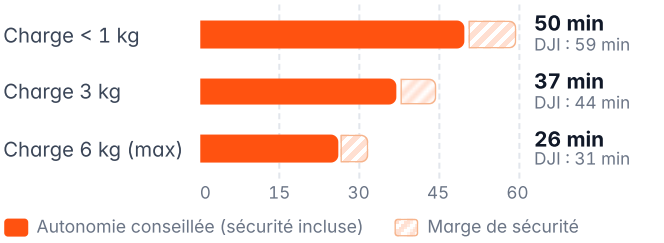

NIVEAU SONORE

dB(A) perçus, selon la distance



USAGES

- Lever, déplacer et déposer des objets jusqu'à 6 kg.
- Vols longs en extérieur, y compris sous la pluie (IP55).
- Maintien en vol stationnaire précis, avec une charge suspendue.

* Autonomie conseillée = valeur constructeur DJI réduite de 15 % pour garder une marge de sécurité (vent, froid, retour au point de décollage). Bruit : LWA = puissance acoustique déclarée (registre EASA / déclaration UE) ; valeurs à 1 m et 10 m estimées en champ libre. Portée : maximum théorique en norme CE, sans obstacle ni interférence ; le vol se fait toujours à vue du télépilote.

Sources : fiches techniques officielles DJI (dji.com, enterprise.dji.com) et registre EASA des drones à marquage de classe, novembre 2026. Photos : DJI.

DJI · PORTEUR LÉGER

Matrice 4T

Compact et rapide à déployer : il emporte de petits objets jusqu'à 200 g et vole jusqu'à 41 min sans charge.



CHARGE MAX
200 g
masse max 1,42 kg au décollage

AUTONOMIE*
41 min
≈ 33 min avec 200 g

PORTÉE RADIO
12 km
norme CE, sans obstacle


BRUIT (LWA)
85 dB(A)
≈ 54 dB(A) à 10 m

CARACTÉRISTIQUES

Poids (batterie incluse)	**1,22 kg** (1 219 g)
Masse max au décollage	**1,42 kg**
Charge utile	**200 g max**
Dimensions déplié	**31 × 39 × 15 cm** (hors hélices)
Dimensions plié	**26 × 11 × 14 cm**
Encombrement en vol	**≈ 71 cm de diagonale** (hélices 10,8″)
Vol stationnaire*	**35 min** (42 min constructeur)
Vitesse max	**21 m/s** (75 km/h)
Montée avec charge	**6 m/s max**
Vent max supporté	**12 m/s** (43 km/h)
Pluie & poussière	**Non — pas d'indice IP**
Températures	**−10 à 40 °C**
Classe UE	**C2** (30 m des personnes, 5 m en basse vitesse)


AUTONOMIE DE VOL

en minutes

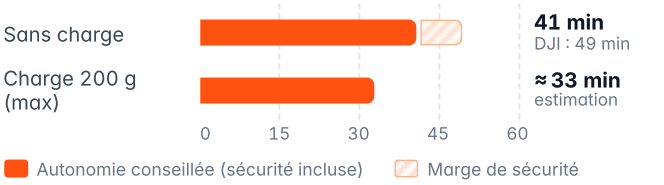

NIVEAU SONORE

dB(A) perçus, selon la distance



USAGES

- Transporter de petits objets légers, jusqu'à 200 g.
- Mise en œuvre rapide : plié, il tient dans un sac à dos.
- Bonne tenue au vent (12 m/s) et longue autonomie.

* Autonomie conseillée = valeur constructeur DJI réduite de 15 % pour garder une marge de sécurité (vent, froid, retour au point de décollage). Bruit : LWA = puissance acoustique déclarée (registre EASA / déclaration UE) ; valeurs à 1 m et 10 m estimées en champ libre. Portée : maximum théorique en norme CE, sans obstacle ni interférence ; le vol se fait toujours à vue du télépilote.

Sources : fiches techniques officielles DJI (dji.com, enterprise.dji.com) et registre EASA des drones à marquage de classe, novembre 2026. Photos : DJI.

DJI · PRISE DE VUE

Mini 4 Pro

Ultra-léger et discret : le drone de prise de vue, pour filmer et repérer les lieux. Il n'est pas conçu pour porter des objets.



CHARGE MAX
—
non prévu pour l'emport

AUTONOMIE*
28 min
25 min en stationnaire

PORTÉE RADIO
10 km
norme CE, sans obstacle


BRUIT (LWA)
81 dB(A)
≈ 50 dB(A) à 10 m

CARACTÉRISTIQUES

Poids (batterie incluse)	**< 249 g**
Charge utile	**Aucune** (non prévu)
Dimensions déplié	**30 × 37 × 10 cm** (hélices incluses)
Dimensions plié	**15 × 9 × 6 cm**
Vol stationnaire*	**25 min** (30 min constructeur)
Vitesse max	**16 m/s** (58 km/h)
Vent max supporté	**10,7 m/s** (38 km/h)
Pluie & poussière	**Non — pas d'indice IP**
Températures	**−10 à 40 °C**
Caméra	**Vidéo 4K HDR stabilisée · photo 48 Mpx**
Classe UE	**C0** (moins de 250 g)


AUTONOMIE DE VOL

en minutes

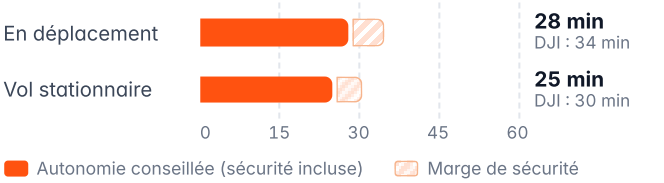

NIVEAU SONORE

dB(A) perçus, selon la distance



USAGES

- Prise de vue aérienne, photo et vidéo 4K.
- Repérage des lieux et préparation des vols.
- Le plus léger et le plus discret de la flotte.

* Autonomie conseillée = valeur constructeur DJI réduite de 15 % pour garder une marge de sécurité (vent, froid, retour au point de décollage). Bruit : LWA = puissance acoustique déclarée (registre EASA / déclaration UE) ; valeurs à 1 m et 10 m estimées en champ libre. Portée : maximum théorique en norme CE, sans obstacle ni interférence ; le vol se fait toujours à vue du télépilote.

Sources : fiches techniques officielles DJI (dji.com, enterprise.dji.com) et registre EASA des drones à marquage de classe, novembre 2026. Photos : DJI.

RÉCAPITULATIF

Comparatif de la flotte



Matrice 400
Porteur lourd



Matrice 4T
Porteur léger



Mini 4 Pro
Prise de vue

	Matrice 400	Matrice 4T	Mini 4 Pro
CHARGE			
Charge max	6 kg	200 g	—
Mode de fixation	Vissée (6 kg) ou attache rapide (3 kg)	Port accessoire E-Port	—
Masse max au décollage	15,8 kg	1,42 kg	—
AUTONOMIE*			
Autonomie conseillée	50 min	41 min	28 min
Autonomie à charge max	26 min (6 kg)	≈ 33 min (estimation)	—
Vol stationnaire	45 min	35 min	25 min
Recharge d'une batterie	45 min (rapide)	≈ 1 h	≈ 1 h
PORTÉE & BRUIT			
Portée radio (CE)	20 km	12 km	10 km
Bruit — LWA déclaré	105 dB(A)	85 dB(A)	81 dB(A)
Bruit à 10 m (estimation)	≈ 74 dB(A)	≈ 54 dB(A)	≈ 50 dB(A)
TAILLE & POIDS			
Poids (batterie incluse)	9,74 kg	1,22 kg	< 249 g
Dimensions déplié	98 × 76 × 48 cm	31 × 39 × 15 cm	30 × 37 × 10 cm
Dimensions plié	49 × 49 × 48 cm	26 × 11 × 14 cm	15 × 9 × 6 cm
Encombrement en vol	≈ 1,7 m	≈ 71 cm	≈ 45 cm
CONDITIONS DE VOL			
Vitesse max	90 km/h	75 km/h	58 km/h
Vent max supporté	43 km/h (12 m/s)	43 km/h (12 m/s)	38 km/h (10,7 m/s)
Vol sous la pluie	Oui (IP55)	Non	Non
Températures	−20 à 50 °C	−10 à 40 °C	−10 à 40 °C
Classe UE	C3	C2	C0

* Valeurs constructeur DJI réduites de 15 % (marge de sécurité). Détails et méthode page 7.

Sources : fiches techniques officielles DJI (dji.com, enterprise.dji.com) et registre EASA des drones à marquage de classe, novembre 2026. Photos : DJI. Courbe autonomie / charge du Matrice 400 : DJI.

REPÈRES

Bon à savoir

Marge de sécurité

Toutes les autonomies affichées sont les valeurs DJI (mesurées sans vent, batterie de 100 % à 0 %) réduites de 15 %. Le vent, le froid et les manœuvres réduisent encore l'autonomie : l'atterrissage se prévoit avant l'alerte de batterie faible.

Charge et autonomie

Plus la charge est lourde, plus l'autonomie baisse. Pour le Matrice 400, les valeurs avec 3 kg et 6 kg viennent des courbes publiées par DJI. Pour le Matrice 4T, l'autonomie avec 200 g est une estimation. La capacité d'emport diminue aussi avec l'altitude.

Niveau sonore

Le LWA est la puissance acoustique déclarée pour le marquage de classe européen. Le niveau perçu baisse d'environ 6 dB chaque fois que la distance double. Les niveaux à 1 m et 10 m sont estimés en champ libre, sans réverbération.

Portée radio

La portée indiquée est un maximum théorique en norme CE, sans obstacle ni interférence. En ville ou en intérieur, elle est bien plus faible. La réglementation impose de toute façon de garder le drone à vue.

Réglementation

Les vols suivent la réglementation européenne (règlement UE 2019/947). Le vol au-dessus d'un rassemblement de personnes est interdit en catégorie Ouverte. Voler à proximité des personnes demande un télépilote qualifié et, selon le cas, une autorisation de l'autorité nationale de l'aviation civile (catégorie Spécifique). La classe UE de chaque drone fixe la distance minimale à respecter.

Météo

Seul le Matrice 400 peut voler sous la pluie (IP55). Aucun vol par vent supérieur aux valeurs indiquées, ni en dehors des plages de température de chaque appareil.

LEXIQUE

Charge utile	Masse que le drone peut emporter en plus de son propre poids.
Masse max au décollage	Poids total autorisé : drone, batterie et charge compris.
Vol stationnaire	Drone immobile en l'air. Il consomme un peu plus qu'en déplacement lent.
LWA	Puissance acoustique de la source, en dB(A). Ce n'est pas le niveau entendu à distance.
dB(A)	Décibels pondérés selon la sensibilité de l'oreille humaine.
Classe UE (C0 à C3)	Marquage européen qui fixe les règles de vol : C0 et C2 autorisent le vol près des personnes avec des distances minimales, C3 impose de rester à l'écart.
IP55	Indice de protection contre la poussière et les projections d'eau.
Norme CE / FCC	Puissance radio autorisée en Europe (CE) ou aux États-Unis (FCC). Les portées sont données en CE.

Sources : fiches techniques officielles DJI (dji.com, enterprise.dji.com) et registre EASA des drones à marquage de classe, novembre 2026. Photos : DJI.

DRONEINSITE

AERIAL SOLUTIONS

Catalogue de location · drones DJI

Édition novembre 2026

DRONEINSITE SRL

4e Avenue 46, boîte 19
4040 Herstal, Belgique

TVA BE 1.037.066.689
Exploitant drone déclaré et assuré

CONTACT

+32 (0)471 86 18 41
contact@droneinsite.com
www.droneinsite.com

Interventions en Belgique et en France
du lundi au samedi

Enregistrer notre contact

Voir nos réalisations

Document d'information. Les caractéristiques proviennent des fiches techniques officielles DJI (dji.com, enterprise.dji.com) et du registre EASA des drones à marquage de classe, consultés en novembre 2026. Elles sont indicatives et susceptibles d'évoluer.

Les autonomies conseillées incluent une marge de sécurité de 15 % ; les niveaux sonores à distance et l'autonomie du Matrice 4T en charge sont des estimations. Photos : DJI. Matrice et Mini sont des marques de DJI.