SPECTACLE · ÉVÉNEMENTIEL · LOCATION

Location de drones pour le spectacle

Trois drones DJI disponibles à la location. Pour chacun : la charge qu'il peut soulever, son autonomie (marge de sécurité incluse), sa portée, sa taille et son niveau sonore.



Matrice 400
Porteur lourd · jusqu'à 6 kg



Matrice 4T
Porteur léger · jusqu'à 200 g



Mini 4 Pro
Prise de vue · captation vidéo

6 kg
charge max de la flotte

50 min
d'autonomie conseillée (Matrice 400)

−15 %
de marge de sécurité sur chaque batterie

02 Matrice 400 — Porteur lourd
03 Matrice 4T — Porteur léger
04 Mini 4 Pro — Prise de vue
05 Comparatif — & bon à savoir

DJI · PORTEUR LOURD

Matrice 400

Le porteur lourd de la flotte : jusqu'à 6 kg d'objets, de décors légers ou d'effets suspendus, et jusqu'à 50 min de vol.




CHARGE MAX	AUTONOMIE*	PORTÉE RADIO	BRUIT (LWA)
6 kg	**50 min**	**20 km**	**105 dB(A)**
3 kg en attache rapide	26 min avec 6 kg	norme CE, sans obstacle	≈ 74 dB(A) à 10 m

CARACTÉRISTIQUES

Poids (batterie incluse)	**9,74 kg**
Masse max au décollage	**15,8 kg**
Charge utile	**6 kg vissée · 3 kg attache rapide**
Dimensions déplié	**98 × 76 × 48 cm** (hors hélices)
Dimensions plié	**49 × 49 × 48 cm**
Encombrement en vol	**≈ 1,7 m de diagonale** (hélices 25″)
Valise de transport	**78 × 36 × 53 cm**
Vol stationnaire*	**45 min** (53 min constructeur)
Vitesse max	**25 m/s** (90 km/h)
Vent max supporté	**12 m/s** (43 km/h)
Pluie & poussière	**Oui — IP55**
Températures	**−20 à 50 °C**
Batterie	**TB100 · 977 Wh · recharge 45 min**
Classe UE	**C3** (vol à l'écart du public)


AUTONOMIE DE VOL

en minutes

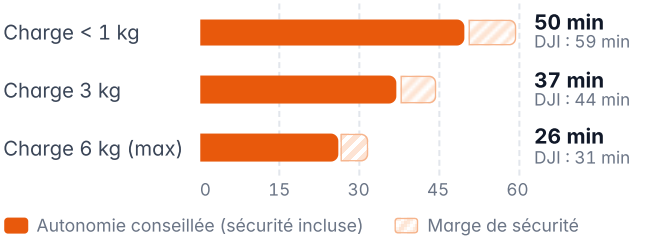

NIVEAU SONORE

dB(A) perçus, selon la distance



IDÉAL POUR

- Lever et déplacer des objets jusqu'à 6 kg : accessoires, décors légers, banderoles.
- Effets suspendus et apparitions aériennes au-dessus de la scène.
- Longues prestations en extérieur, même sous la pluie (IP55).

* Autonomie conseillée = valeur constructeur DJI réduite de 15 % pour garder une marge de sécurité (vent, froid, retour au point de décollage). Bruit : LWA = puissance acoustique déclarée (registre EASA / déclaration UE) ; valeurs à 1 m et 10 m estimées en champ libre. Portée : maximum théorique en norme CE, sans obstacle ni interférence — en spectacle, le vol se fait à vue du télépilote.

Sources : fiches techniques officielles DJI (dji.com, enterprise.dji.com) et registre EASA, novembre 2026. Photos : DJI.

DJI · PORTEUR LÉGER

Matrice 4T

Compact et rapide à déployer : idéal pour faire voler de petits objets légers (jusqu'à 200 g) avec une grande autonomie.



CHARGE MAX
200 g
masse max 1,42 kg au décollage

AUTONOMIE*
41 min
≈ 33 min avec 200 g

PORTÉE RADIO
12 km
norme CE, sans obstacle


BRUIT (LWA)
85 dB(A)
≈ 54 dB(A) à 10 m

CARACTÉRISTIQUES

Poids (batterie incluse)	**1,22 kg** (1 219 g)
Masse max au décollage	**1,42 kg**
Charge utile	**200 g max**
Dimensions déplié	**31 × 39 × 15 cm** (hors hélices)
Dimensions plié	**26 × 11 × 14 cm**
Encombrement en vol	**≈ 71 cm de diagonale** (hélices 10,8″)
Vol stationnaire*	**35 min** (42 min constructeur)
Vitesse max	**21 m/s** (75 km/h)
Montée avec charge	**6 m/s max**
Vent max supporté	**12 m/s** (43 km/h)
Pluie & poussière	**Non — pas d'indice IP**
Températures	**−10 à 40 °C**
Classe UE	**C2** (30 m des personnes, 5 m en basse vitesse)


AUTONOMIE DE VOL

en minutes

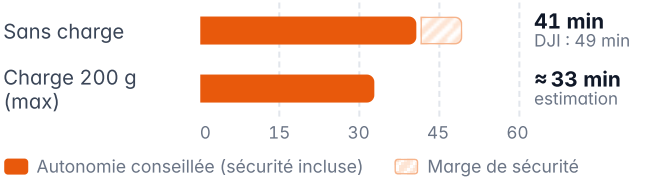

NIVEAU SONORE

dB(A) perçus, selon la distance



IDÉAL POUR

- Faire voler de petits objets jusqu'à 200 g : rubans, petits accessoires, éléments décoratifs.
- Interventions rapides : plié, il tient dans un sac à dos.
- Bonne tenue au vent (12 m/s) et longue autonomie.

* Autonomie conseillée = valeur constructeur DJI réduite de 15 % pour garder une marge de sécurité (vent, froid, retour au point de décollage). Bruit : LWA = puissance acoustique déclarée (registre EASA / déclaration UE) ; valeurs à 1 m et 10 m estimées en champ libre. Portée : maximum théorique en norme CE, sans obstacle ni interférence — en spectacle, le vol se fait à vue du télépilote.

Sources : fiches techniques officielles DJI (dji.com, enterprise.dji.com) et registre EASA, novembre 2026. Photos : DJI.

DJI · PRISE DE VUE

Mini 4 Pro

Ultra-léger et discret : le drone de captation pour filmer vos spectacles et repérer les lieux. Il n'est pas conçu pour porter des objets.




CHARGE MAX	AUTONOMIE*	PORTÉE RADIO	BRUIT (LWA)
—	28 min	10 km	81 dB(A)
non prévu pour l'emport	25 min en stationnaire	norme CE, sans obstacle	≈ 50 dB(A) à 10 m

CARACTÉRISTIQUES

Poids (batterie incluse)	**< 249 g**
Charge utile	**Aucune** (non prévu)
Dimensions déplié	**30 × 37 × 10 cm** (hélices incluses)
Dimensions plié	**15 × 9 × 6 cm**
Vol stationnaire*	**25 min** (30 min constructeur)
Vitesse max	**16 m/s** (58 km/h)
Vent max supporté	**10,7 m/s** (38 km/h)
Pluie & poussière	**Non — pas d'indice IP**
Températures	**−10 à 40 °C**
Caméra	**Vidéo 4K HDR stabilisée**
Classe UE	**C0** (moins de 250 g)


AUTONOMIE DE VOL

en minutes

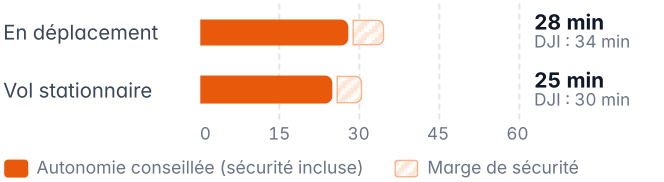

NIVEAU SONORE

dB(A) perçus, selon la distance

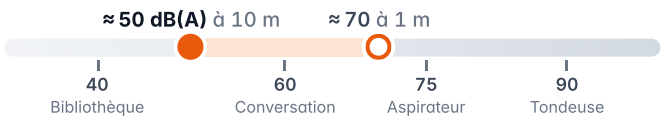

IDÉAL POUR

- Captation vidéo aérienne de vos spectacles et événements.
- Repérage des lieux et préparation des vols des porteurs.
- Le plus léger et le plus silencieux de la flotte.

* Autonomie conseillée = valeur constructeur DJI réduite de 15 % pour garder une marge de sécurité (vent, froid, retour au point de décollage). Bruit : LWA = puissance acoustique déclarée (registre EASA / déclaration UE) ; valeurs à 1 m et 10 m estimées en champ libre. Portée : maximum théorique en norme CE, sans obstacle ni interférence — en spectacle, le vol se fait à vue du télépilote.

Sources : fiches techniques officielles DJI (dji.com, enterprise.dji.com) et registre EASA, novembre 2026. Photos : DJI.

RÉCAPITULATIF

Comparatif de la flotte







	Matrice 400	Matrice 4T	Mini 4 Pro
Charge max	6 kg	200 g	—
Autonomie conseillée*	50 min	41 min	28 min
Autonomie à charge max*	26 min (6 kg)	≈ 33 min (estim.)	—
Vol stationnaire*	45 min	35 min	25 min
Portée radio (CE)	20 km	12 km	10 km
Bruit — LWA	105 dB(A)	85 dB(A)	81 dB(A)
Bruit à 10 m (estim.)	≈ 74 dB(A)	≈ 54 dB(A)	≈ 50 dB(A)
Poids	9,74 kg	1,22 kg	< 249 g
Masse max au décollage	15,8 kg	1,42 kg	—
Dimensions déplié	98 × 76 × 48 cm	31 × 39 × 15 cm	30 × 37 × 10 cm
Dimensions plié	49 × 49 × 48 cm	26 × 11 × 14 cm	15 × 9 × 6 cm
Vitesse max	90 km/h	75 km/h	58 km/h
Vent max supporté	43 km/h	43 km/h	38 km/h
Vol sous la pluie	Oui (IP55)	Non	Non
Classe UE	C3	C2	C0

BON À SAVOIR

Marge de sécurité

Toutes les autonomies affichées sont les valeurs DJI (mesurées sans vent, batterie de 100 % à 0 %) réduites de 15 %. Le vent, le froid et les manœuvres réduisent encore l'autonomie : prévoyez l'atterrissage avant l'alerte batterie faible.

Charge et autonomie

Plus la charge est lourde, plus l'autonomie baisse. Pour le Matrice 400, les valeurs avec 3 kg et 6 kg viennent des courbes DJI. Pour le Matrice 4T, l'autonomie avec 200 g est une estimation de notre part. La capacité d'emport diminue aussi en altitude.

Niveau sonore

Le LWA est la puissance acoustique déclarée pour le marquage de classe UE. Le niveau perçu baisse d'environ 6 dB chaque fois que la distance double. Les niveaux à 1 m et 10 m sont estimés en champ libre.

Portée

La portée radio est un maximum théorique (norme CE, sans obstacle ni interférence). En ville ou en salle, elle est bien plus faible, et la réglementation impose de toute façon de garder le drone à vue.

Réglementation

Le survol d'un public rassemblé est interdit en catégorie Ouverte. Un vol au-dessus ou près du public demande un télépilote qualifié et une autorisation en catégorie Spécifique (DGAC). Nous vérifions avec vous le cadre de chaque prestation.

Météo

Seul le Matrice 400 peut voler sous la pluie (IP55). Pas de vol par vent supérieur aux valeurs indiquées, ni hors des plages de température.

Sources : fiches techniques officielles DJI (dji.com, enterprise.dji.com), courbe autonomie/charge du Matrice 400 (DJI), registre EASA des drones à marquage de classe. Données indicatives au 9 novembre 2026, susceptibles d'évoluer. Photos : DJI.