DJI · PORTEUR LOURD

Matrice 400

Le porteur lourd de la flotte : jusqu'à 6 kg d'objets, de décors légers ou d'effets suspendus, et jusqu'à 50 min de vol.




CHARGE MAX	AUTONOMIE*	PORTÉE RADIO	BRUIT (LWA)
6 kg	**50 min**	**20 km**	**105 dB(A)**
3 kg en attache rapide	26 min avec 6 kg	norme CE, sans obstacle	≈ 74 dB(A) à 10 m

CARACTÉRISTIQUES

Poids (batterie incluse)	**9,74 kg**
Masse max au décollage	**15,8 kg**
Charge utile	**6 kg vissée · 3 kg attache rapide**
Dimensions déplié	**98 × 76 × 48 cm** (hors hélices)
Dimensions plié	**49 × 49 × 48 cm**
Encombrement en vol	**≈ 1,7 m de diagonale** (hélices 25″)
Valise de transport	**78 × 36 × 53 cm**
Vol stationnaire*	**45 min** (53 min constructeur)
Vitesse max	**25 m/s** (90 km/h)
Vent max supporté	**12 m/s** (43 km/h)
Pluie & poussière	**Oui — IP55**
Températures	**−20 à 50 °C**
Batterie	**TB100 · 977 Wh · recharge 45 min**
Classe UE	**C3** (vol à l'écart du public)


AUTONOMIE DE VOL

en minutes

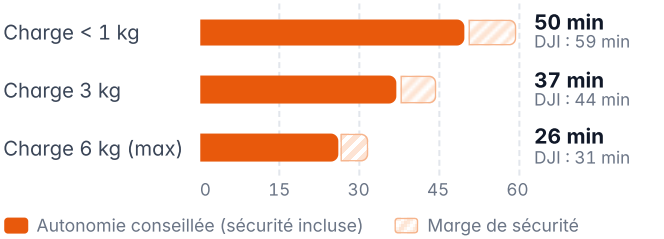

NIVEAU SONORE

dB(A) perçus, selon la distance



IDÉAL POUR

- Lever et déplacer des objets jusqu'à 6 kg : accessoires, décors légers, banderoles.
- Effets suspendus et apparitions aériennes au-dessus de la scène.
- Longues prestations en extérieur, même sous la pluie (IP55).

* Autonomie conseillée = valeur constructeur DJI réduite de 15 % pour garder une marge de sécurité (vent, froid, retour au point de décollage). Bruit : LWA = puissance acoustique déclarée (registre EASA / déclaration UE) ; valeurs à 1 m et 10 m estimées en champ libre. Portée : maximum théorique en norme CE, sans obstacle ni interférence — en spectacle, le vol se fait à vue du télépilote.

Sources : fiches techniques officielles DJI (dji.com, enterprise.dji.com) et registre EASA, novembre 2026. Photos : DJI.