DJI · PORTEUR LÉGER

Matrice 4T

Compact et rapide à déployer : idéal pour faire voler de petits objets légers (jusqu'à 200 g) avec une grande autonomie.



CHARGE MAX
200 g
masse max 1,42 kg au décollage

AUTONOMIE*
41 min
≈ 33 min avec 200 g

PORTÉE RADIO
12 km
norme CE, sans obstacle


BRUIT (LWA)
85 dB(A)
≈ 54 dB(A) à 10 m

CARACTÉRISTIQUES

Poids (batterie incluse)	**1,22 kg** (1 219 g)
Masse max au décollage	**1,42 kg**
Charge utile	**200 g max**
Dimensions déplié	**31 × 39 × 15 cm** (hors hélices)
Dimensions plié	**26 × 11 × 14 cm**
Encombrement en vol	**≈ 71 cm de diagonale** (hélices 10,8″)
Vol stationnaire*	**35 min** (42 min constructeur)
Vitesse max	**21 m/s** (75 km/h)
Montée avec charge	**6 m/s max**
Vent max supporté	**12 m/s** (43 km/h)
Pluie & poussière	**Non — pas d'indice IP**
Températures	**−10 à 40 °C**
Classe UE	**C2** (30 m des personnes, 5 m en basse vitesse)


AUTONOMIE DE VOL

en minutes

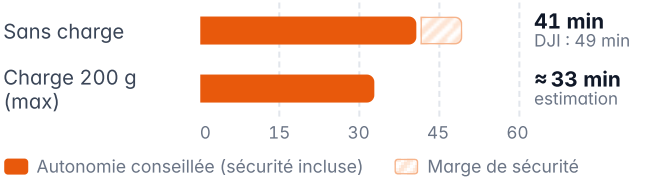

NIVEAU SONORE

dB(A) perçus, selon la distance

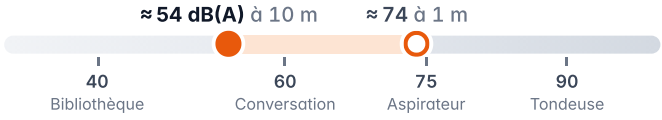

IDÉAL POUR

- Faire voler de petits objets jusqu'à 200 g : rubans, petits accessoires, éléments décoratifs.
- Interventions rapides : plié, il tient dans un sac à dos.
- Bonne tenue au vent (12 m/s) et longue autonomie.

* Autonomie conseillée = valeur constructeur DJI réduite de 15 % pour garder une marge de sécurité (vent, froid, retour au point de décollage). Bruit : LWA = puissance acoustique déclarée (registre EASA / déclaration UE) ; valeurs à 1 m et 10 m estimées en champ libre. Portée : maximum théorique en norme CE, sans obstacle ni interférence — en spectacle, le vol se fait à vue du télépilote.

Sources : fiches techniques officielles DJI (dji.com, enterprise.dji.com) et registre EASA, novembre 2026. Photos : DJI.