

Acesso externo ao armazém | Aprovação de layout

Foto com implantação proposta, duas vistas isométricas e medidas gerais. Sem detalhamento de fabricação.



MEDIDAS BÁSICAS DO LAYOUT

- 6,00 m de desnível total até a porta.
- +3,00 m no patamar intermediário.
- 1,20 m de largura útil proposta.

- 3,00 m entre a lateral de saída do patamar existente e o centro de P1.
- 5,00 m entre os centros de P1 e P2.

O novo patamar fica ao lado do existente, no mesmo nível e **dentro dos 3,00 m**. Dois lances iguais e um patamar superior contínuo até a porta.

ETAPA COMERCIAL

Primeiro, aprovação do layout. Depois, elaboração do orçamento para **aceite ou recusa do cliente**.

A aprovação do layout não implica aceite de preço, contratação ou autorização para executar.

Simulação sobre foto real. Representação ilustrativa de uma proposta não executada. Não utilizar a imagem para medir, contar degraus ou definir fixações.

Vista isométrica 3D | implantação geral

Orientação espelhada conforme a correção do layout. Representação ilustrativa, sem escala.



MEDIDAS BÁSICAS DO LAYOUT

6,00 m de desnível total até a porta.
 +3,00 m no patamar intermediário.
 1,20 m de largura útil proposta.

3,00 m entre a lateral de saída do patamar existente e o centro de P1.
 5,00 m entre os centros de P1 e P2.


O novo patamar fica ao lado do existente, no mesmo nível e **dentro dos 3,00 m**. Dois lances iguais e um patamar superior contínuo até a porta.

Concepção visual
 O desenho ilustra a disposição do acesso. Elementos estruturais visíveis são esquemáticos e não especificam materiais, seções ou ligações.

Dimensões e folgas dependem de conferência em campo. O orçamento será elaborado após a aprovação do layout.

Vista isométrica 3D | lado oposto

Edificação parcialmente ocultada para facilitar a leitura do percurso. Representação ilustrativa, sem escala.

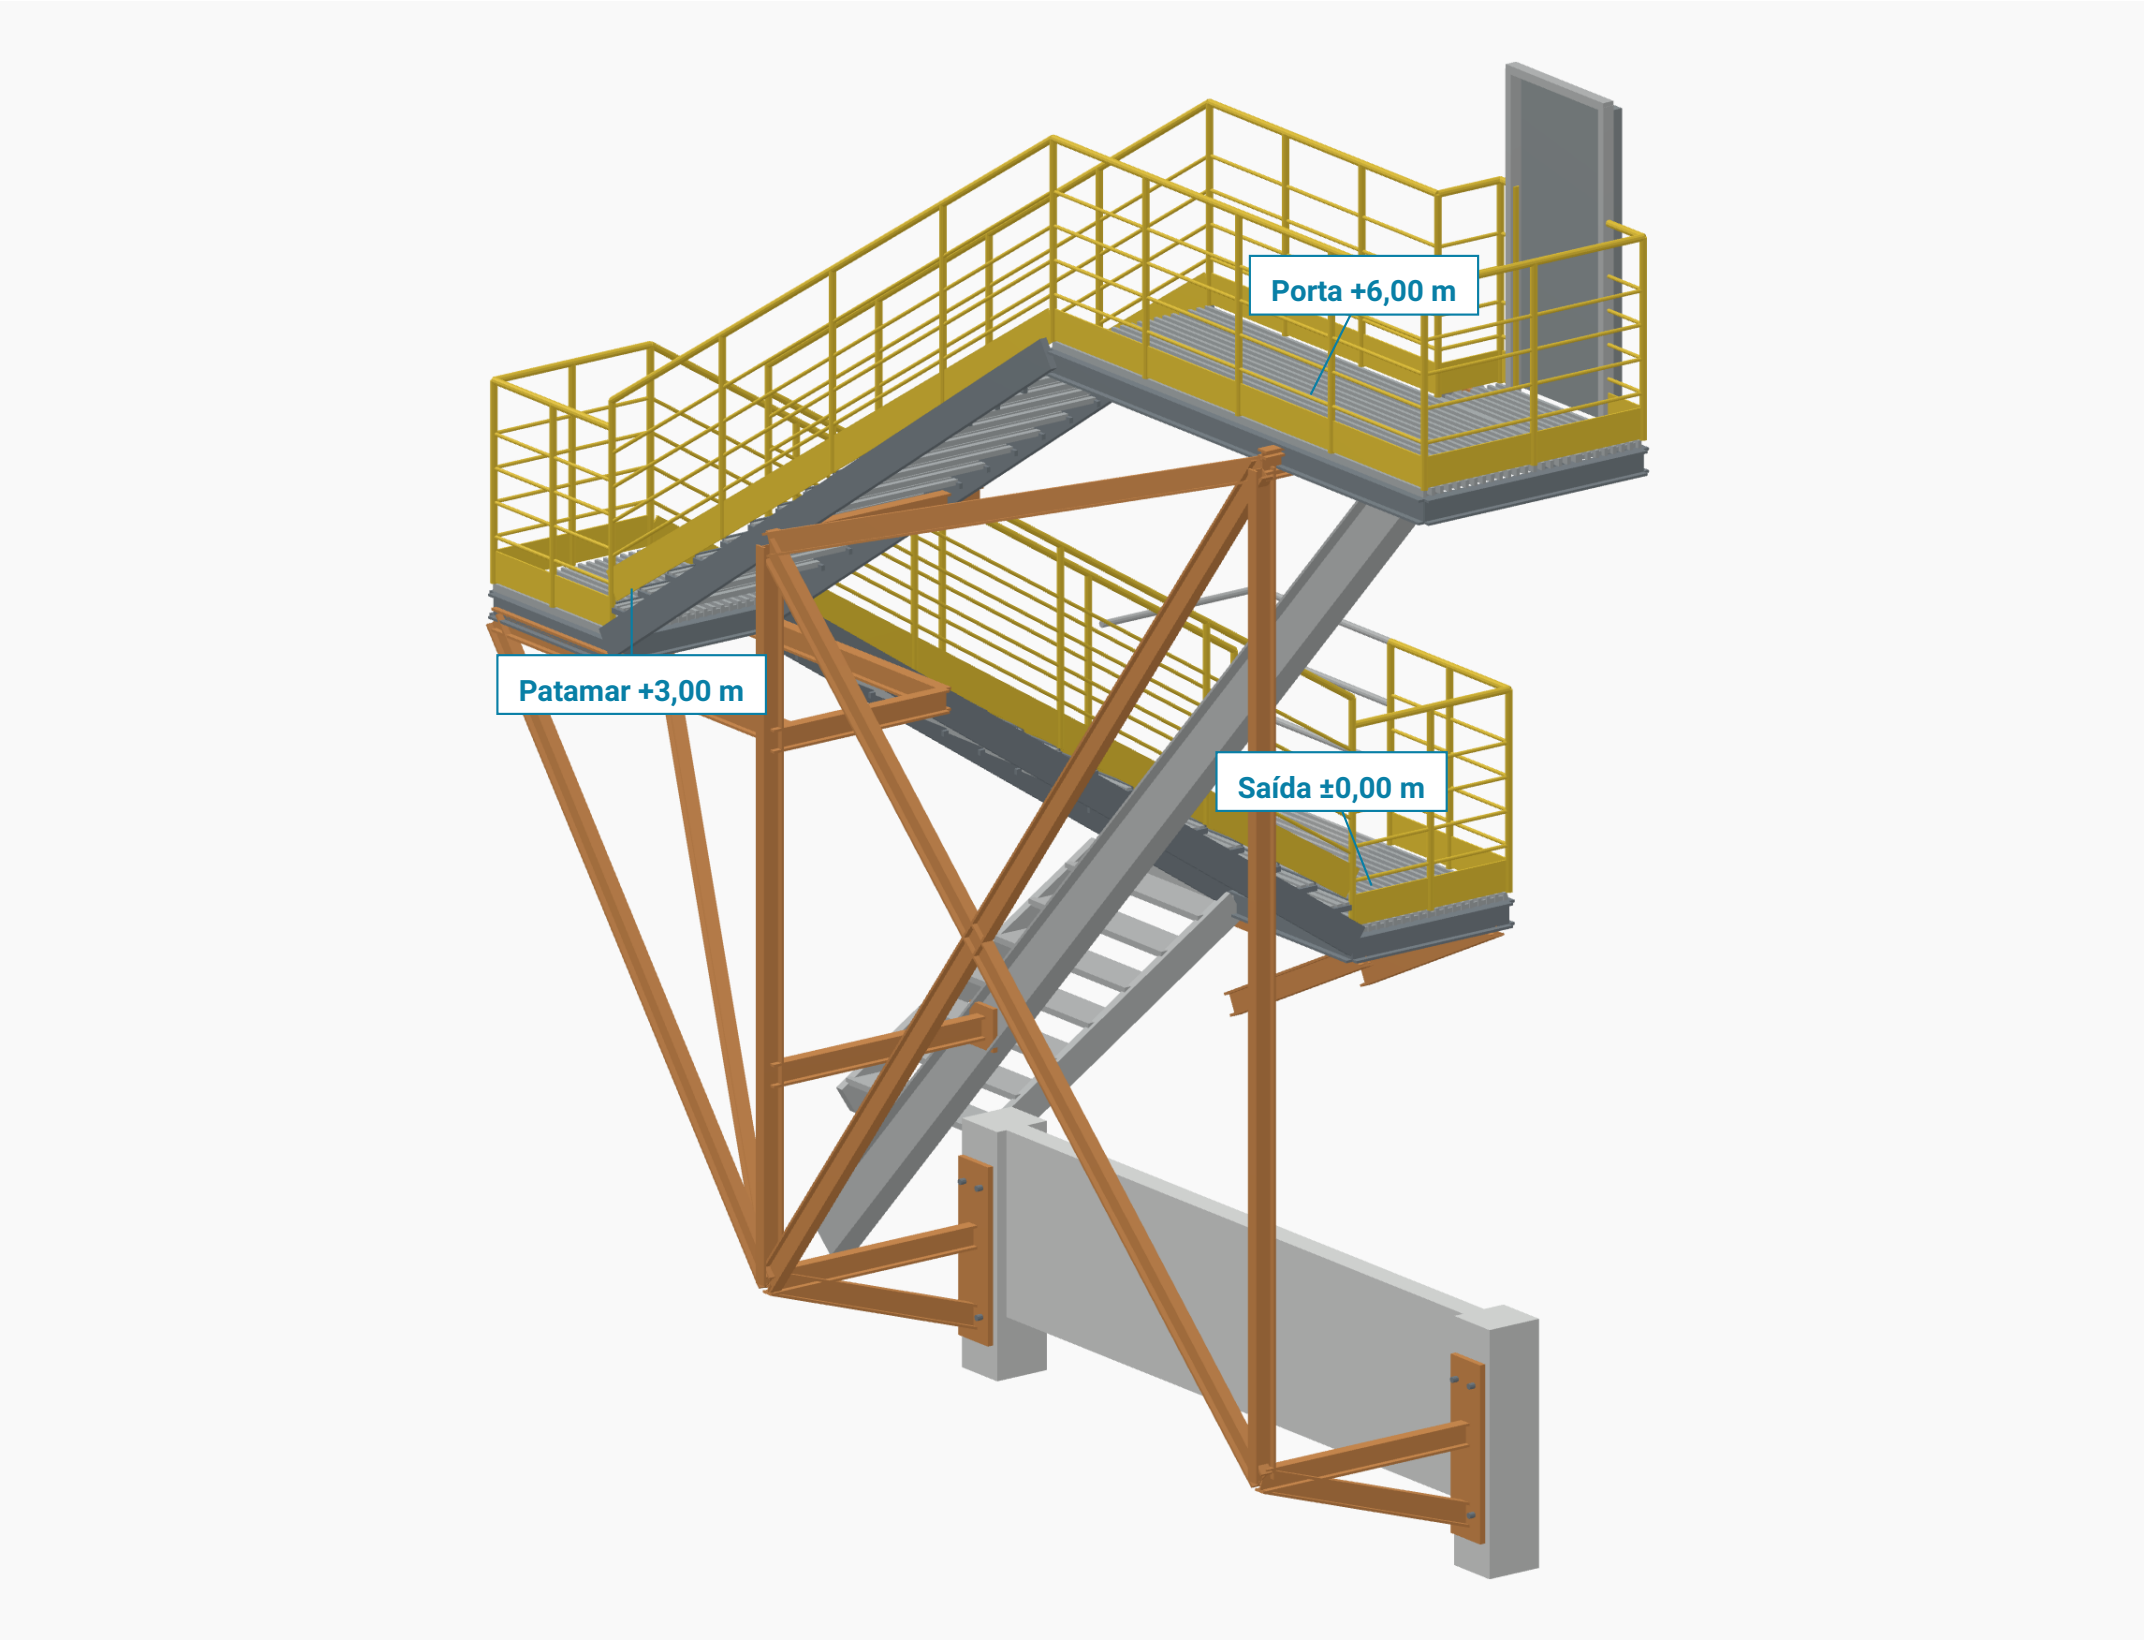

MEDIDAS BÁSICAS DO LAYOUT

6,00 m de desnível total até a porta.
 +3,00 m no patamar intermediário.
 1,20 m de largura útil proposta.

3,00 m entre a lateral de saída do patamar existente e o centro de P1.
 5,00 m entre os centros de P1 e P2.

O novo patamar fica ao lado do existente, no mesmo nível e **dentro dos 3,00 m**. Dois lances iguais e um patamar superior contínuo até a porta.

Concepção visual
 O desenho ilustra a disposição do acesso. Elementos estruturais visíveis são esquemáticos e não especificam materiais, seções ou ligações.

Dimensões e folgas dependem de conferência em campo. O orçamento será elaborado após a aprovação do layout.


Acesso externo ao armazém | Aprovação de layout

Apresentação simplificada da disposição do acesso. Sem detalhes construtivos ou especificações para fabricação.

PERCURSO EM PLANTA

Esquema sem escala. As setas indicam o sentido de subida.

Saída lateral no mesmo nível

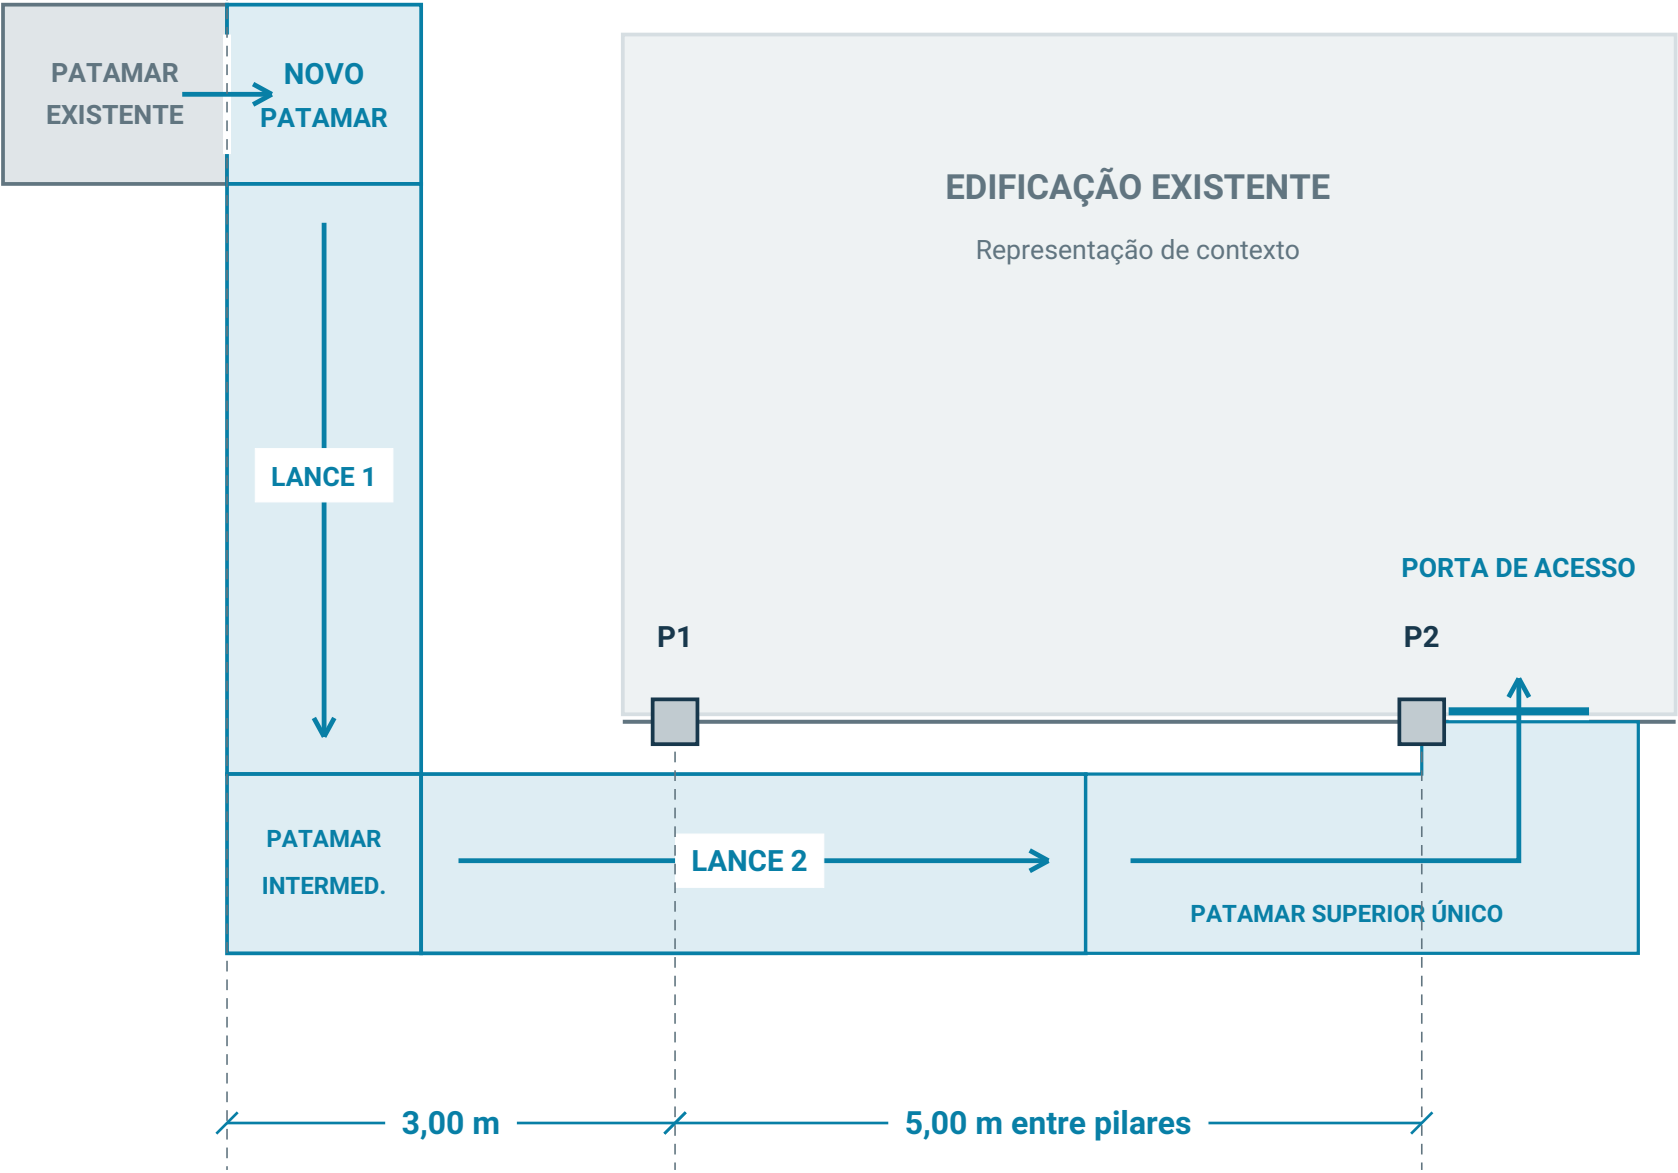

O novo patamar fica **ao lado do existente e dentro do trecho de 3,00 m** até P1. O trajeto proposto permanece externo à edificação, com intenção de preservar a cobertura.

NÍVEIS DE REFERÊNCIA

Alturas relativas ao piso de saída do acesso.



Medidas gerais para avaliação

Desnível total proposto: **6,00 m**.
 Largura útil proposta: **1,20 m**.
 Dois lances iguais e patamar superior único.

A planta indica somente a disposição do acesso. Medidas e folgas dependem de conferência em campo; esta apresentação não contém solução de fabricação.

APROVAÇÃO EXCLUSIVA DO LAYOUT

A aprovação valida somente o percurso e a disposição do acesso. **Após essa etapa será elaborado o orçamento, para aceite ou recusa do cliente.** Este documento não implica aceite de preço, contratação ou autorização para executar.

☐ Layout aprovado
 ☐ Aprovado com ajustes
 ☐ Solicito revisão
 Responsável: _____ Data: ____ / ____ / ____