

## MEZCLADORA DE MORTERO N50 · MEGGITT

Mezcladora continua MEGGITT N50 para morteros secos industrializados: 20-50 L/min, tolva de 110 L con abridor de bolsas y carga a 970 mm. Trifásica 400 V.

**20-50 L/min**

CAPACIDAD DE MEZCLA

**110 L**


TOLVA · CARGA A 970 MM

**6 mm**

GRANULOMETRÍA MÁXIMA

**400 V 3~**

50 HZ · 6,8 A

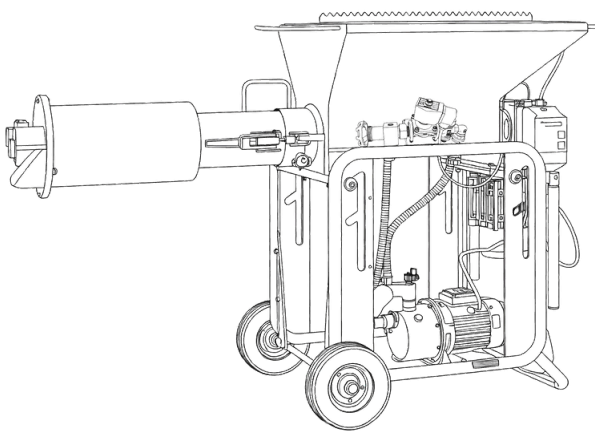

### DESCRIPCIÓN

Mezcladora continua horizontal para todos los morteros secos industrializados a base de cal y cemento, con granulometría de hasta 6 mm: adhesivo colante, revoque, contrapiso y autonivelantes. Produce entre 20 y 50 litros por minuto de mezcla uniforme, con el agua dosificada por válvula de aguja. Tolva de 110 L con rejilla y abridor de bolsas, carga a 970 mm de altura y tubo mezclador de desmontaje rápido para la limpieza.

### APLICACIONES

Adhesivo colante y mortero de rejunte para cerámica y porcelanato · Mortero de asentamiento y mortero liviano · Mortero adhesivo y de refuerzo (sistemas de aislación) · Revoque de cemento, revoque fino y revoque de cal · Autonivelantes y contrapiso · Revoque aislante, de restauración y texturado.

## VENTAJAS

- Mezcla continua: el mortero sale listo mientras se cargan las bolsas, sin tandas ni baldes.
- Agua dosificada por válvula de aguja: la consistencia se fija una vez y se mantiene durante toda la jornada.
- Tolva baja, a 970 mm, con rejilla y abridor de bolsas integrado.
- Tubo mezclador y eje con acoples rápidos con traba de seguridad: se desmontan en minutos y se lavan con agua.
- Rodamiento externo libre de mantenimiento y piezas de desgaste económicas.
- Modular: acepta alimentación por bolsas, silo/contenedor o transporte neumático.
- Sobre neumáticos: se mueve en obra y entra en una camioneta.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                                       |                                                           |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Tipo</b>                           | Mezcladora continua horizontal                            |
| <b>Capacidad de mezcla aproximada</b> | 20-50 L/min (según el mortero)                            |
| <b>Granulometría máxima</b>           | 6 mm                                                      |
| <b>Tolva de material</b>              | 110 L, con rejilla y abridor de bolsas                    |
| <b>Altura de carga</b>                | 970 mm                                                    |
| <b>Altura de salida</b>               | 650 mm                                                    |
| <b>Alimentación</b>                   | Bolsas; silo/contenedor o neumática (modular)             |
| <b>Tensión</b>                        | 400 V trifásica, 50 Hz · conector CEE 5 polos 16 A        |
| <b>Consumo máximo</b>                 | 6,8 A · protección mínima 16 A curva C · RCD 30 mA tipo A |
| <b>Rotación del eje mezclador</b>     | 280 rpm                                                   |
| <b>Bomba de agua (accesorio)</b>      | 0,55 kW, 380 V trifásica                                  |
| <b>Agua</b>                           | Mínimo 2,5 bar, conexión ½"                               |
| <b>Dimensiones (L × A × H)</b>        | 1.870 × 670 × 970 mm                                      |
| <b>Peso en vacío</b>                  | 100-135 kg                                                |
| <b>Condiciones de uso</b>             | 2-45 °C, humedad máx. 80 %, hasta 8 h continuas           |
| <b>Nivel de potencia sonora</b>       | 78 dB(A)                                                  |

**GNH — Generando Nuevos Horizontes** · Av. República del Perú km 7, Ciudad del Este · Acceso Sur, Ñemby, Paraguay  
WhatsApp +595 995 360060 · comercial@gnhorizons.com · gnhorizons.com

*Datos del manual de operación del fabricante. La capacidad de mezcla es un valor de referencia que depende del tipo, la composición y la consistencia del mortero. Sujetos a cambio sin previo aviso; confirmá configuración, plazos y disponibilidad con nuestro equipo técnico antes de la compra.*