
1) Taille par défaut d'un bloc est de 64 Mo

donc

$T(F_1) = T(B1) + T(B2) + T(B3)$
$= 64 + 64 + 24$
$= 152$ Mo

$T(F2) = T(B4) + T(B5)$
$= 64 + 10$
$= 74$ Mo

2)

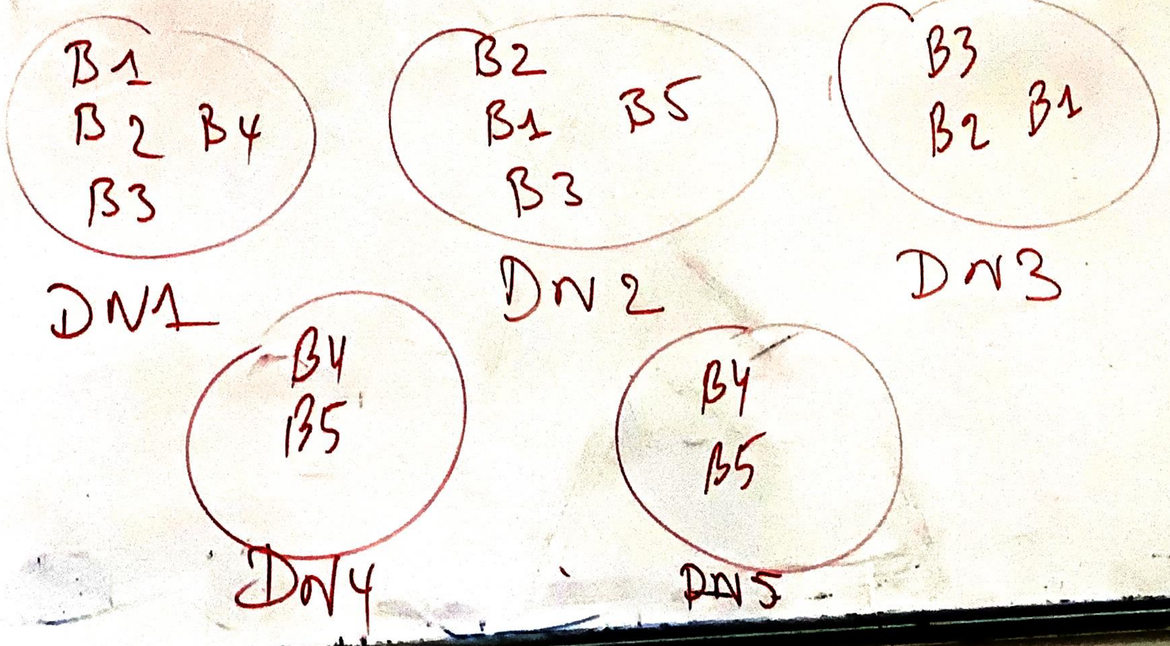

3) $T(DN2) = T(B1) + T(B2) + T(B3) + T(B4)$
$= 64 + 64 + 24 + 64$
$= 216$ Mo


⋮

4)- Détecter le nœud défaillant
- Identifier les blocs contenus dans ce nœud à partir des métadonnées
- Identifier la localisation des blocs conservés dans les autres nœuds.
- Faire une copie de chaque bloc
- Placer ces copies de manière à ce que chaque bloc n'existe qu'une seule fois sur un nœud.
- MAJ les métadonnées.


1) Taille par défaut d'un bloc est de 64 Mo

donc
$$T(F_1) = T(B1) + T(B2) + T(B3)$$
$$= 64 + 64 + 24$$
$$= 152 \text{ Mo}$$
$$T(F2) = T(B4) + T(B5)$$
$$= 64 + 10$$
$$= 74 \text{ Mo}$$


2)

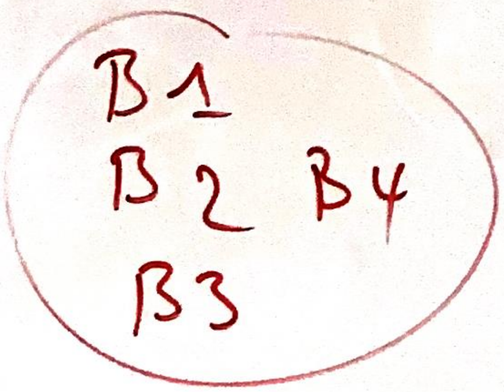


DN1

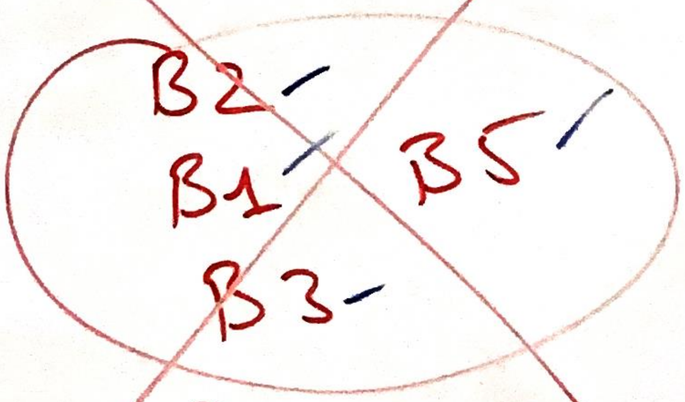


DN2

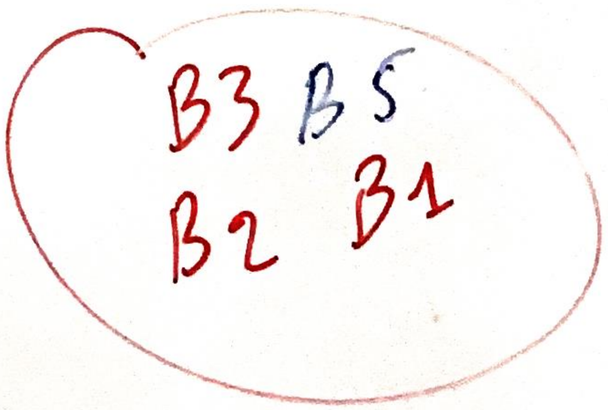

DN3

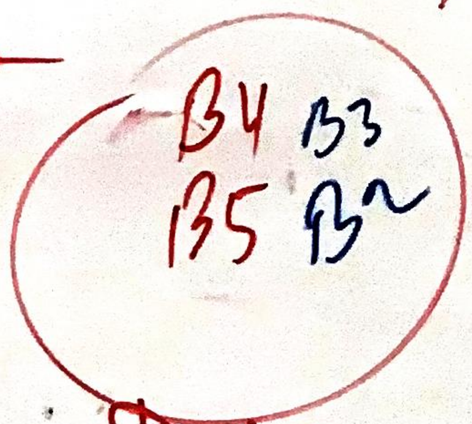

DN4

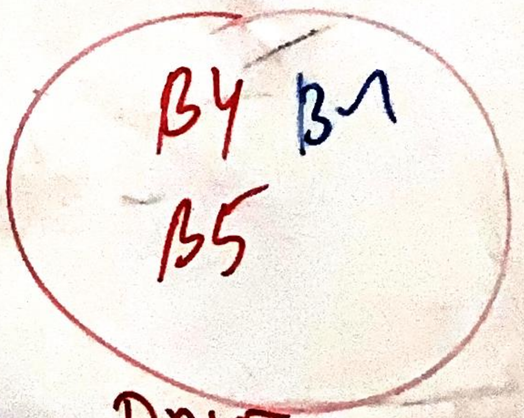

DN5