Harvest the Sunshine

630W

JA SOLAR

JAM66D45 LB Módulo Bifacial Tipo N– Doble Vidrio

Celdas Premium

n-Bycium+ 16BB

MBB Tecnología de Media Celda

26%

Arriba de

Eficiencia de Conversión de la Celda

Modulos Premium

- Mayor generación de energía Mejor LCOE
- LID Tipo N con un muy bajo LID
- °C Mejor coeficiente de temperatura
- Mejor rendimiento con baja irradiancia

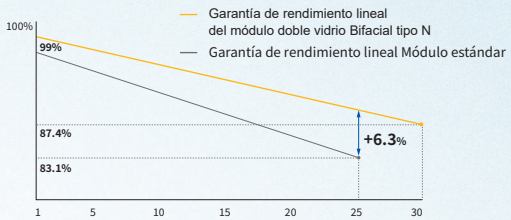

1% de degradación en el primer año

0.4 Degradación Anual en 30 años

12 años de garantía de producto

30 años de garantía de salida de potencial lineal

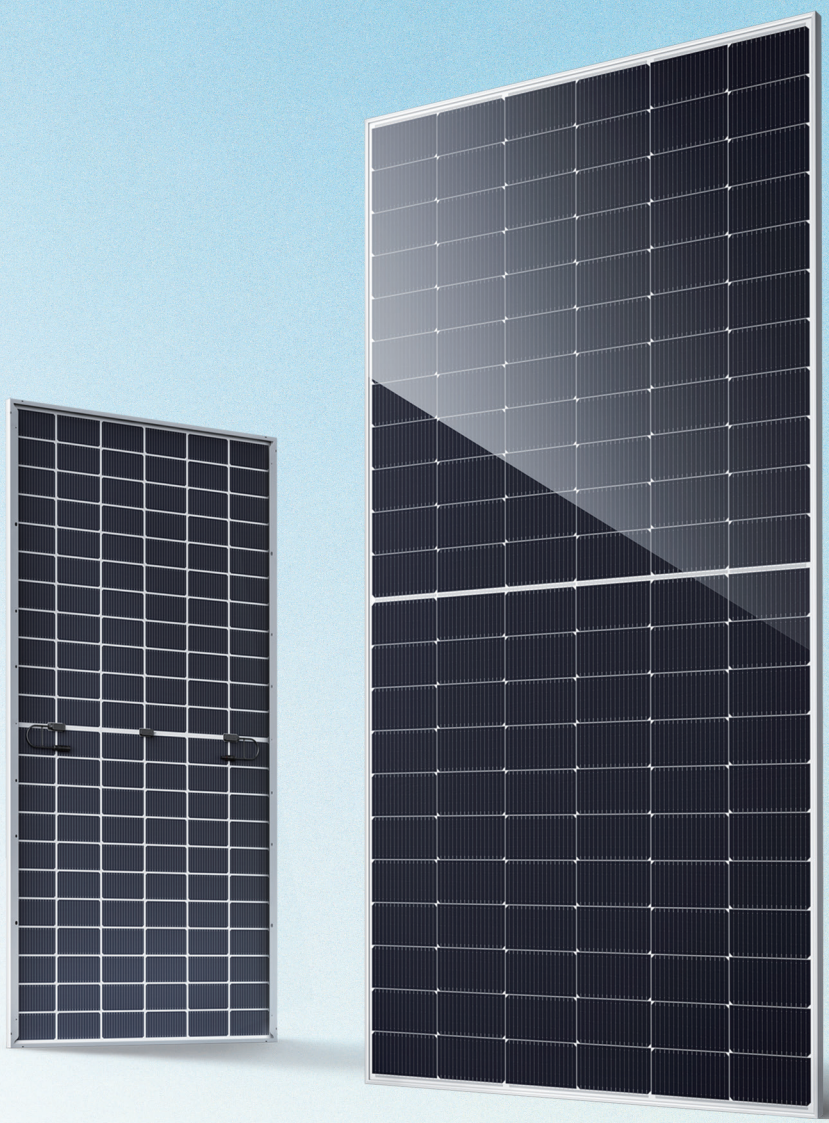

Comprehensive Certificates

- IEC 61215, IEC 61730, UL 61215, UL 61730
- ISO 9001:2015 Sistemas de gestión de la calidad
- ISO 14001:2015 Sistemas de gestión Medioambiental
- ISO 45001:2018 Sistemas de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo
- IEC 62941:2019 Módulos fotovoltaicos terrestres (FV) – Sistema de calidad para la fabricación de módulos FV

DEEP BLUE 4.0 Pro

JAM66D45 LB Módulo Bifacial Tipo N– Doble Vidrio

DEEP BLUE 4.0 Pro

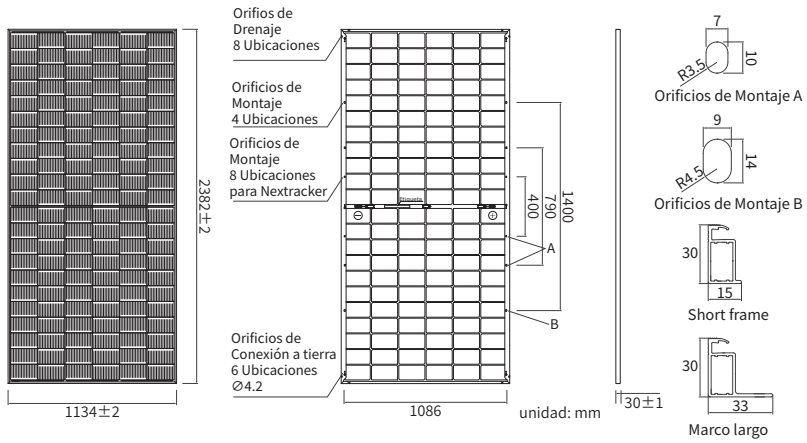

PARÁMETRO MECÁNICOS

Celda	Mono
Peso	33.1kg
Dimensiones	2382±2mm×1134±2mm×30±1mm
Sección del cable	4mm²(IEC), 12 AWG(UL)
No. de celdas	132(6×22)
Caja de Conexión	IP68, 3diodos
Conector	QC 4.10-351/ MC4-EVO2A
Longitud del cable (incluyendo el conector)	Portrait: 300mm(+) /400mm(-) Landscape: 1500mm(+)/1500mm(-)
Vidrio Frontal/Vidrio Trasero	2.0mm/2.0mm
Configuración de embalaje	36pcs/Pallet, 720pcs/40HQ Container

Observación: color del marco y longitud del cable personalizados bajo pedido

PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN STC

TIPO	JAM66D45 -605/LB	JAM66D45 -610/LB	JAM66D45 -615/LB	JAM66D45 -620/LB	JAM66D45 -625/LB	JAM66D45 -630/LB
Potencia Nominal Máxima (Pmax) [W]	605	610	615	620	625	630
Voltaje de Circuito Abierto (Voc) [V]	47.90	48.10	48.30	48.50	48.70	48.90
Voltaje de Potencia Máxima (Vmp)) [V]	39.60	39.77	39.96	40.21	40.45	40.70
Corriente de Cortocircuito (Isc)) [A]	16.00	16.05	16.10	16.13	16.15	16.18
Corriente de Potencia Máxima (Imp) [A]	15.28	15.34	15.39	15.42	15.45	15.48
Eficiencia del Módulo [%]	22.4	22.6	22.8	23.0	23.1	23.3
Tolerancia de Potencia	0~+3%					
Coeficiente de temperatura de Isc(α_Isc)	+0.045%/°C					
Coeficiente de temperatura de Voc (β_Voc)	-0.250%/°C					
Coeficiente de temperatura de Pmax (γ_Pmp)	-0.290%/°C					
STC	Irradiancia 1000W/m², temperatura de la celda 25°C, AM1.5G					

Observación: Los datos eléctricos de este catálogo no se refieren a un solo módulo y no forman parte de la oferta. Sólo sirven para comparar diferentes tipos de módulos

CARACTERÍSTICAS

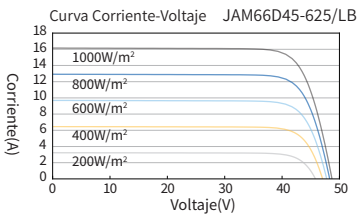

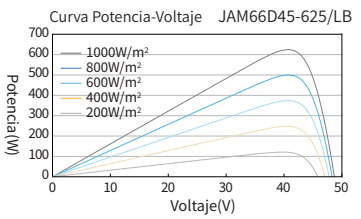

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS CON UN 10% DE IRRADIACIÓN SOLAR

TIPO	JAM66D45 -605/LB	JAM66D45 -610/LB	JAM66D45 -615/LB	JAM66D45 -620/LB	JAM66D45 -625/LB	JAM66D45 -630/LB
Potencia Nominal Máxima (Pmax) [W]	653	659	664	670	675	680
Tensión de Circuito Abierto (Voc) [V]	47.90	48.10	48.30	48.50	48.70	48.90
Voltaje de Potencia Máxima (Vmp)[V]	39.60	39.77	39.96	40.21	40.45	40.70
Corriente de Cortocircuito (Isc)) [A]	17.28	17.33	17.39	17.42	17.44	17.47
Corriente de Potencia Máxima (Imp) [A]	16.50	16.56	16.62	16.65	16.69	16.72
Ratio Irradiación (trasero/frontal)	10%					

***Para las instalaciones de Nextracker, carga estática máxima, por favor tome como referencia la carta de aprobación de compatibilidad entre JA Solar y Nextracker**

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Voltaje máximo del sistema	1500V DC
Temperatura de funcionamiento	-40°C~+85°C
Capacidad máxima de los fusibles de la serie	35A
Carga estática máxima, Frontal*	5400Pa(112 lb/ft²)
Carga estática máxima, trasera*	2400Pa(50 lb/ft²)
NOCT	45±2°C
Bifacialidad	80%±5%
Categoría de Seguridad	Class II
Rendimiento en caso de incendio	UL Type 29/Class C

JA SOLAR

Headquarters No. 8 Building, Nuode Center, No.1 Courtyard, East Auto Museum Road, Fengtai District, Beijing
Tel: +86 10 6361 1888 Fax: +86 10 6361 1999
E-mail: sales@jasolar.com marketing@jasolar.com www.jasolar.com

Especificaciones sujetas a cambios técnicos y pruebas.
JA Solar se reserva el derecho de interpretación final.

Version No. : Global-EN-20241104A