

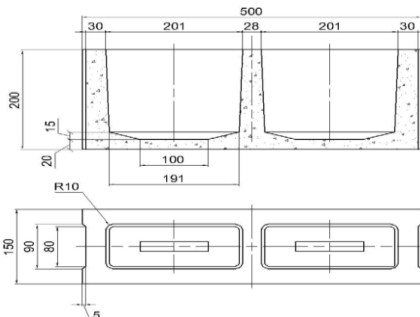



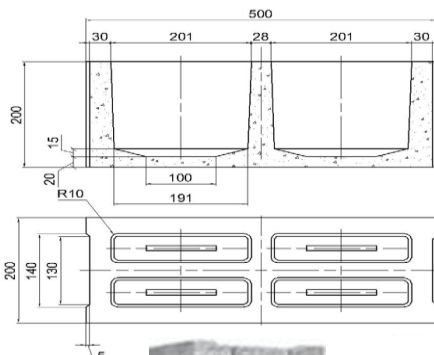

**FOURNISSEUR DE SOLUTIONS INTÉGRÉES EN
PRÉFABRIQUÉS BÉTON**

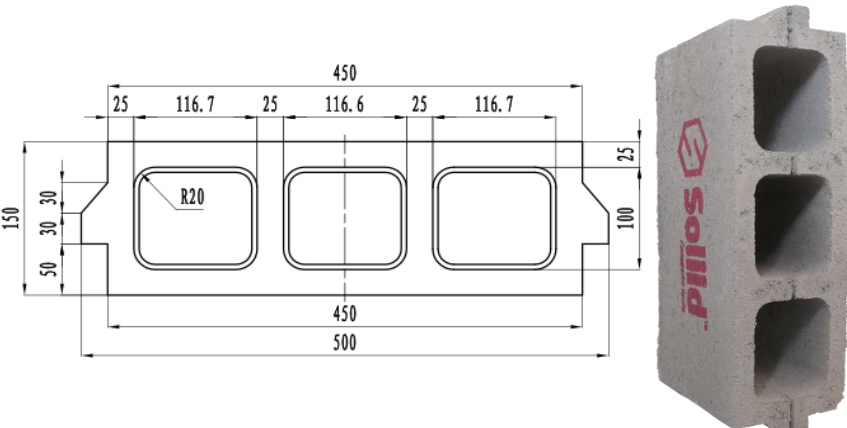
CATALOGUE PARPAINGS PREMIUM



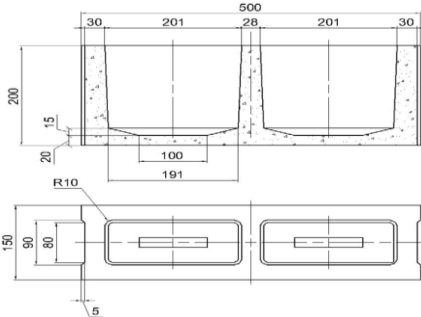

NOS PARPAINGS STANDARD PREMIUM

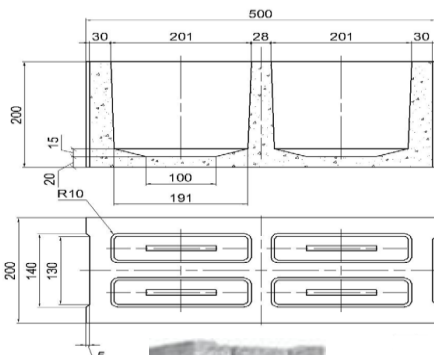

DIMENSIONS		SOLIID 1550 – Parpaing de 15 en 50 cm	
Largeur	15cm		
Hauteur	20 cm		
Longueur	50 cm		
RESISTANCE MECANIQUE			
Classe de résistance	B40		
Résistance	4Mpa		
POIDS	21,60 kg		
DESTINATION D'UTILISATION			
Bloc de 15 - Bloc de maçonnerie standard pour élévation			

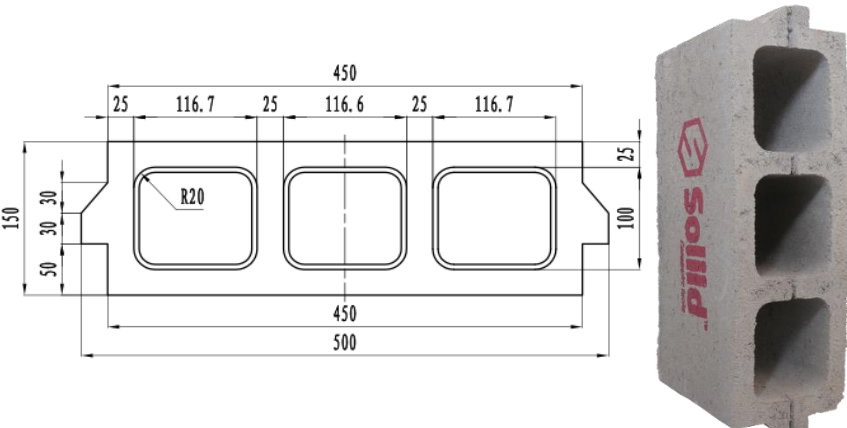
DIMENSIONS		SOLIID 2050– Parpaing de 20 en 50 cm	
Largeur	20cm		
Hauteur	20 cm		
Longueur	50 cm		
RESISTANCE MECANIQUE			
Classe de résistance	B40		
Résistance	4Mpa		
Poids	25,60kg		
DESTINATION D'UTILISATION			
Bloc de 20 - Bloc de maçonnerie standard pour élévation			

DIMENSIONS		SOLIID H1550 – Hourdis de 15 en 50 cm	
Largeur	15 cm		
Hauteur	20 cm		
Longueur	50 cm		
RESISTANCE MECANIQUE			
Classe de résistance	B40		
Résistance	4Mpa		
POIDS	18,10 kg		
MASSE VOLUMIQUE	1247 kg/m3		
DEFINITION			
Hourdis de 15 - Bloc pour dalle			

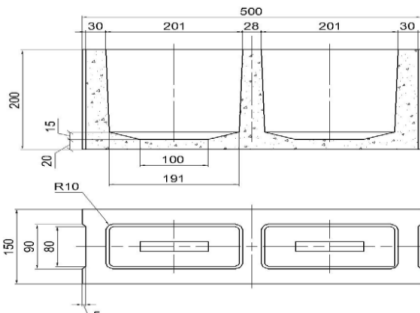

NOS PARPAINGS STANDARD HYDRO PREMIUM

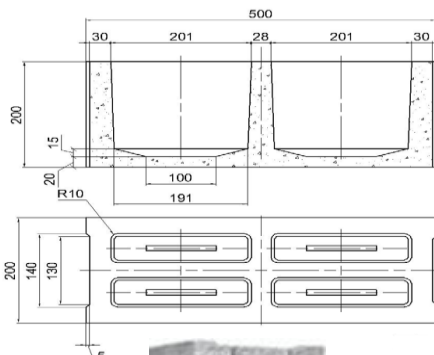

DIMENSIONS		SOLIID 1550 – Parpaing de 15 en 50 cm
Largeur	15cm	
Hauteur	20 cm	
Longueur	50 cm	
RESISTANCE MECANIQUE		
Classe de résistance	B40	
Résistance	4Mpa	
POIDS	21,60 kg	
DESTINATION D'UTILISATION		
Bloc de 15 Bloc de maçonnerie standard hydrofuge pour élévation		

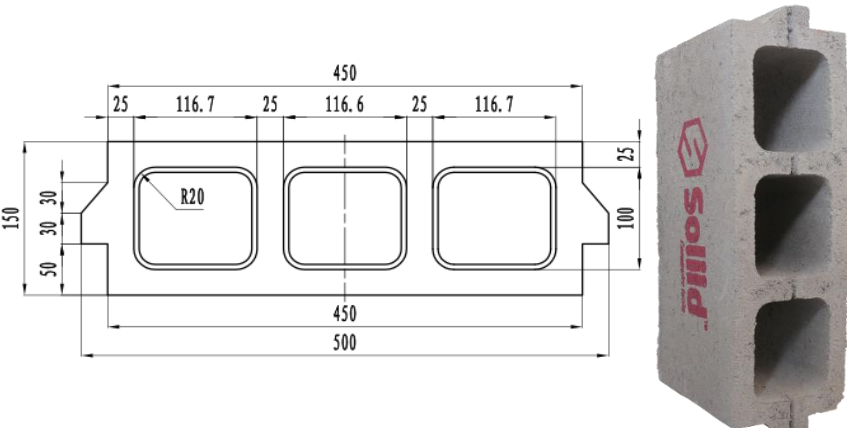
DIMENSIONS		SOLIID 2050– Parpaing de 20 en 50 cm
Largeur	20cm	
Hauteur	20 cm	
Longueur	50 cm	
RESISTANCE MECANIQUE		
Classe de résistance	B40	
Résistance	4Mpa	
Poids	25,60kg	
DESTINATION D'UTILISATION		
Bloc de 20 - Bloc de maçonnerie standard hydrofuge pour élévation		

DIMENSIONS		SOLIID H1550 – Hourdis de 15 en 50 cm	
Largeur	15 cm		
Hauteur	20 cm		
Longueur	50 cm		
RESISTANCE MECANIQUE			
Classe de résistance	B40		
Résistance	4Mpa		
POIDS	18,10 kg		
MASSE VOLUMIQUE	1247 kg/m3		
DEFINITION			
Hourdis de 15 - Bloc de maçonnerie standard hydrofuge pour dalle			

NOS PARPAINGS PREMIUM HAUTE PERFORMANCE

DIMENSIONS		SOLIID 1550 – Parpaing de 15 en 50 cm
Largeur	15cm	
Hauteur	20 cm	
Longueur	50 cm	
RESISTANCE MECANIQUE		
Classe de résistance	B60	
Résistance	6Mpa	
POIDS	21,60 kg	
DESTINATION D'UTILISATION		
Bloc de 15 Bloc de maçonnerie standard hydrofuge pour élévation		

DIMENSIONS		SOLIID 2050– Parpaing de 20 en 50 cm	
Largeur	20cm		
Hauteur	20 cm		
Longueur	50 cm		
RESISTANCE MECANIQUE			
Classe de résistance	B60		
Résistance	6Mpa		
Poids	25,60kg		
DESTINATION D'UTILISATION			
Bloc de 20 - Bloc de maçonnerie standard hydrofuge pour élévation			

DIMENSIONS		SOLIID H1550 – Hourdis de 15 en 50 cm	
Largeur	15 cm		
Hauteur	20 cm		
Longueur	50 cm		
RESISTANCE MECANIQUE			
Classe de résistance	B60		
Résistance	6Mpa		
POIDS	18,10 kg		
DESTINATION D'UTILISATION			
Hourdis de 15 - Bloc de maçonnerie standard hydrofuge pour dalle			



Service Commercial :
+237 656 77 00 09
+237 675 88 76 76