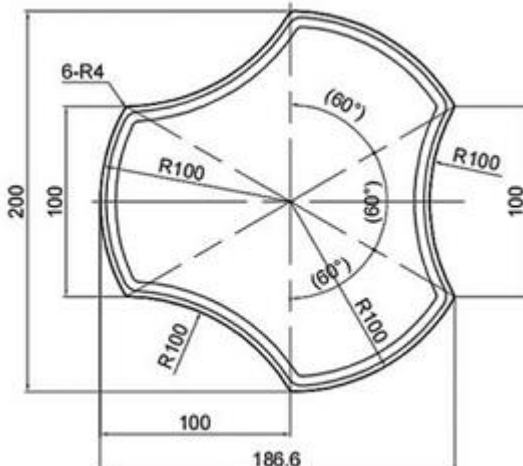

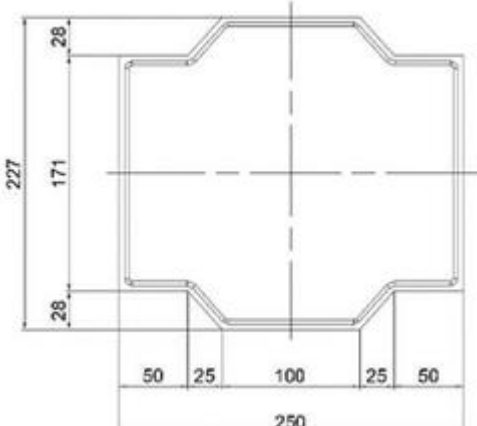



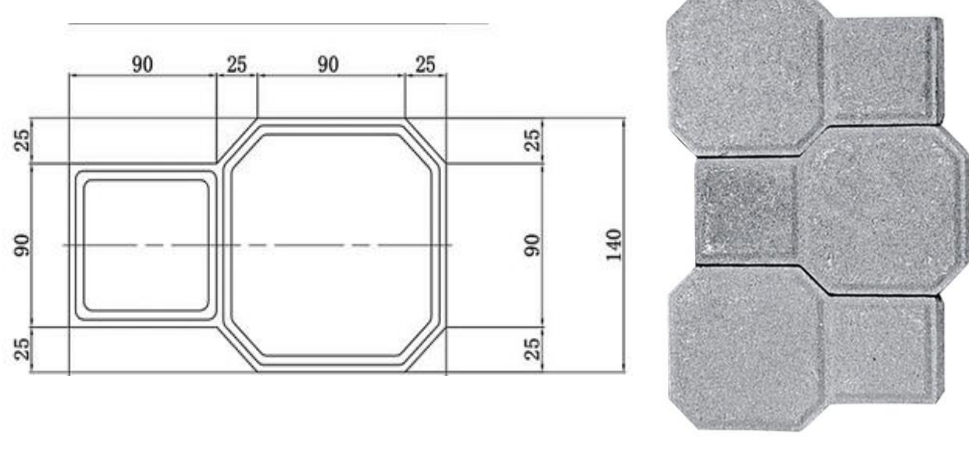
FICHE TECHNIQUE
PAVE CONFORT
EPAISSEUR 6 CM

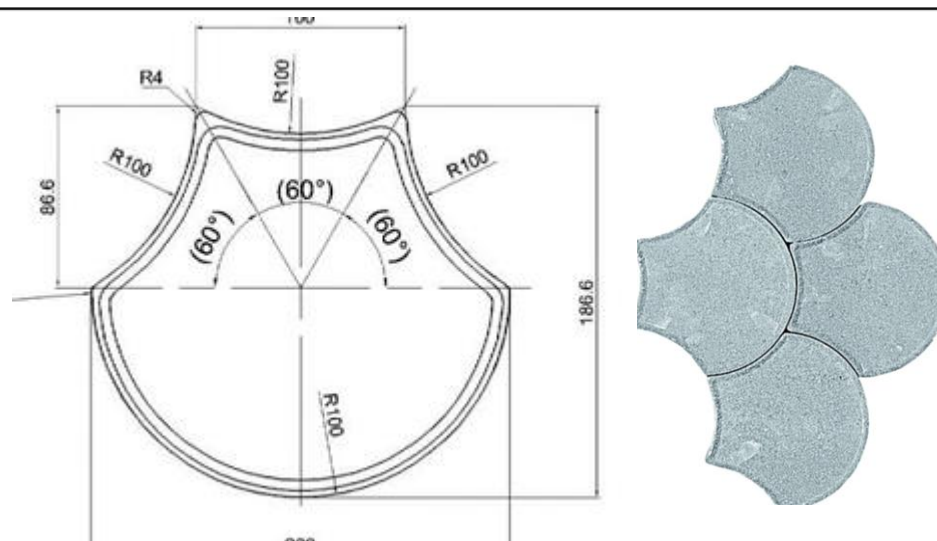
FICHE TECHNIQUE PAVE CONFORT

Epaisseur 6 cm

• DIMENSIONS		BBM SOLIID WOURI– Pavé épaisseur 6cm	
Largeur	18,6cm		
Hauteur	6cm		
Longueur	20 cm		
RESISTANCE MECANIQUE			
Classe de résistance	B30		
Résistance	3Mpa		
Poids	3,3 kg		
DESTINATION D'UTILISATION			
Pavé de 6 cm – Revêtement de sol (cours, trottoir)			

DIMENSIONS		BBM SOLIID NDE – Pavé épaisseur 6cm	
Largeur	22,7 cm		
Hauteur	6 cm		
Longueur	25 cm		
RESISTANCE MECANIQUE			
Classe de résistance	B30		
Résistance	3Mpa		
Poids	3,8 kg		
DESTINATION D'UTILISATION			
Pavé de 6 cm – Revêtement de sol (cours, trottoir)			

DIMENSIONS		BBM SOLIID SANAGA– Pavé épaisseur 6cm	
Largeur	14cm		
Hauteur	6cm		
Longueur	23 cm		
RESISTANCE MECANIQUE			
Classe de résistance	B30		
Résistance	3Mpa		
Poids	3,2 kg		
DESTINATION D'UTILISATION			
Pavé de 6 cm – Revêtement de sol (cours, trottoir)			

DIMENSIONS		BBM SOLIID BENOUE – Pavé épaisseur 6cm	
Largeur	100 cm		
Hauteur	6 cm		
Longueur	200 cm		
RESISTANCE MECANIQUE			
Classe de résistance	B30		
Résistance	3Mpa		
Poids	3,3 kg		
DESTINATION D'UTILISATION			
Pavé de 6 cm – Revêtement de sol (cours, trottoir)			

Composition

Couleur	Ciment	Sable	Sable concassé	Gravier
Gris	42.5	Sable de rivière	0/5	5/15

- Conditionnement

Dénomination	Nombre d'unités / palette	Nombre d'unités / m ²	Nombre de m ² /palette
Pavé SOLIID WOURI	325	33	10
Pavé SOLIID BENOUE	325	33	10
Pavé SOLIID SANAGA	335	36	10
Pavé SOLIID NDE	440	20	12