





这样应该比较好画底部的板子，不用考虑引脚间距



IIC, CS->VCC33, SCL->IIC_SCLK, SDA->IIC_SDA, SDO->IIC_ADDR, VS悬空
 SPI-4-wire, CS->MCU_OUTPUT_PIN, SCL->SPI_SPC, SDA->SPI_MOSI, SDO->SPI_MISO, VS悬空
 SPI-3-wire, CS->MCU_OUTPUT_PIN, SCL->SPI_SPC, SDA->SPI_SDO, VS悬空

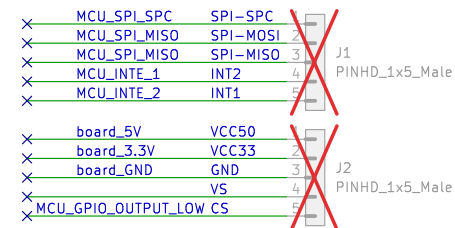

Recommended Connection for 4-Wire SPI Mode

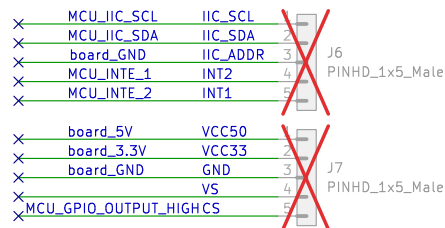

Recommended Connection for I2C Mode

Sheet: /
 File: ADXL345-IIC-SPI-model.kicad_sch

Title:

Size: A4

Date:

Rev:

KiCad E.D.A. 9.0.1

Id: 1/1