

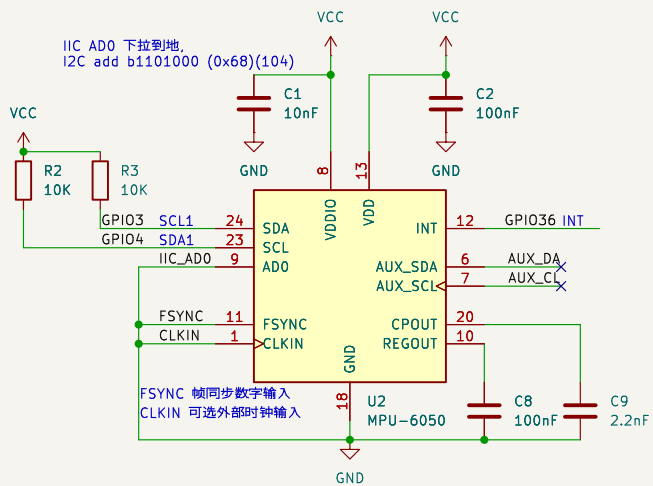


引脚名称	描述	备注
GND	电源地	
VCC	电源 (3.3V-5V)	工作电压范围
D0	SPI时钟线 (SPI_CLK)	
D1	SPI数据线 (SPI_MOSI)	
RES	复位信号	
DC	数据/命令选择脚	
CS	片选信号 (低电平有效)	不可悬空

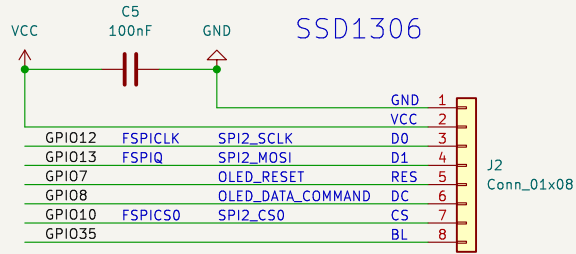

AUX_DA 和AUX_SCL 可以作为I2C 与 支持的三轴磁传感器通讯,并计算.

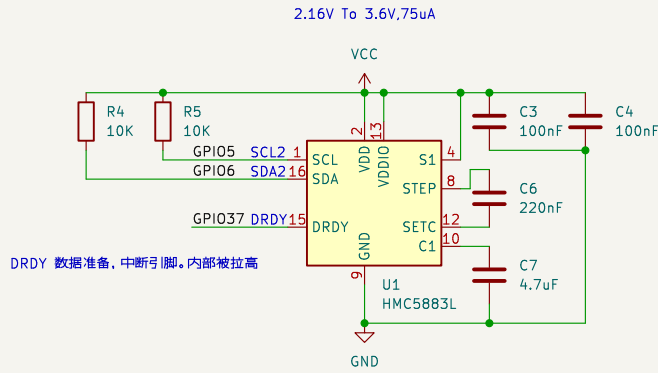

DRDY 数据准备, 中断引脚。内部被拉高

