




ST-LINK/V2 connector (CN3)

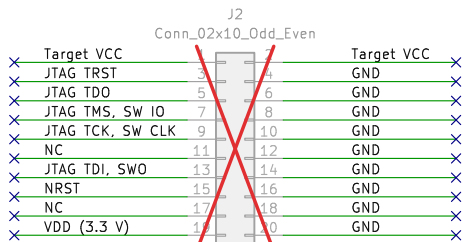


ST-LINK/V2 function
ST-LINK/V2 的引脚功能定义

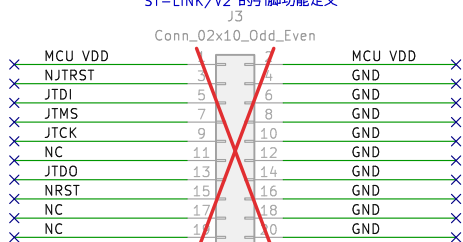


Target connection(JTAG)
对象使用JTAG口时,应该如此定义

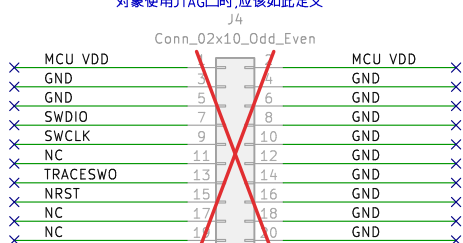


Target connection(SWD)
对象使用SWD口时,应该如此定义

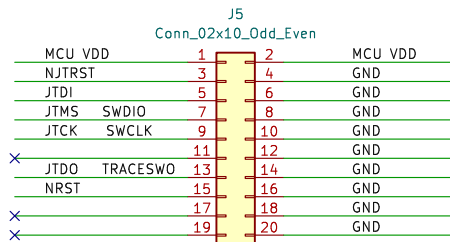


Target connection(JTAG)
转接板定义,牛角口,p=2.54mm,缺口在11,9引脚




SWD,p=2.54mm




SWD,p=1.27mm




UART,p=2.54mm




UART,p=1.27mm




JTAG,p=2.54mm




JTAG,p=1.27mm




JTAG,p=2.54mm ARM 10pin




JTAG,p=1.27mm ARM 10pin




JTAG,p=2.54mm ARM 10pin



JTAG,p=1.27mm ARM 10pin



SWD,p=2.54mm



SWD,p=1.27mm