

Thiết bị điều khiển 12V



<https://telua.co> - Telua IoT platform

Giải pháp IoT điều khiển thiết bị ngoại vi thông qua WI-Fi 2.4 GHz

- Đây là thiết bị có thể lập trình được và làm việc giống như một PLC
- Có thể găng cảm biến và đọc trực tiếp
- Cho phép đọc giá trị cảm biến từ một thiết bị khác
- Hỗ trợ lập lịch
- Cho phép mở rộng để điều khiển tối đa 32 ngõ ra
- Hỗ trợ mạch có thể đọc tối đa 4 tín hiệu
- Hỗ trợ mạch điều khiển tốc độ động cơ

Ứng Dụng

Tưới tự động

Chăn nuôi tự động

Thông tin thiết bị

Nguồn cấp: 12VDC - 5A

Cổng cảm biến: 2

Nút Bấm : 2

Ngõ ra: 2

Công nghệ: Wi-Fi

Xuất xứ: Việt Nam

Telua IoT platform sẽ cung cấp miễn phí phần mềm nếu dưới 3 thiết bị và sẽ thu phí nếu sử dụng trên 3 thiết bị và bắt đầu thu phí từ 01/2024

Mạch relay 12V với 2 kênh



Mạch Mở rộng ngõ ra 220V




Mạch Mở rộng ngõ ra 220V




Kích hoạt thiết bị

1. Truy cập <https://telua.co/> và chọn **AIoTT**

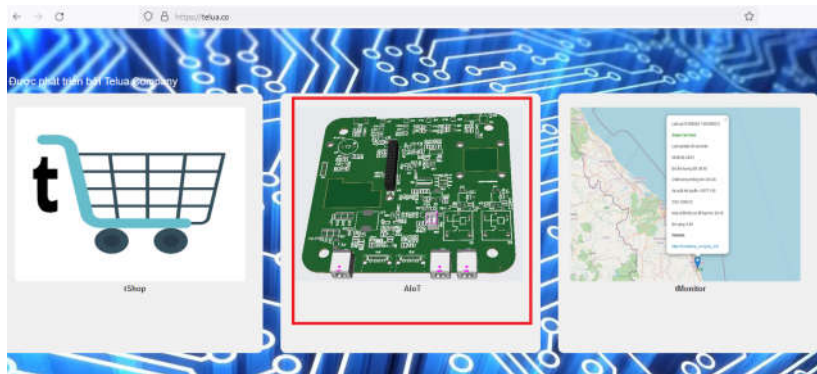

2. Sử dụng email để đăng nhập <https://telua.co/aiot>

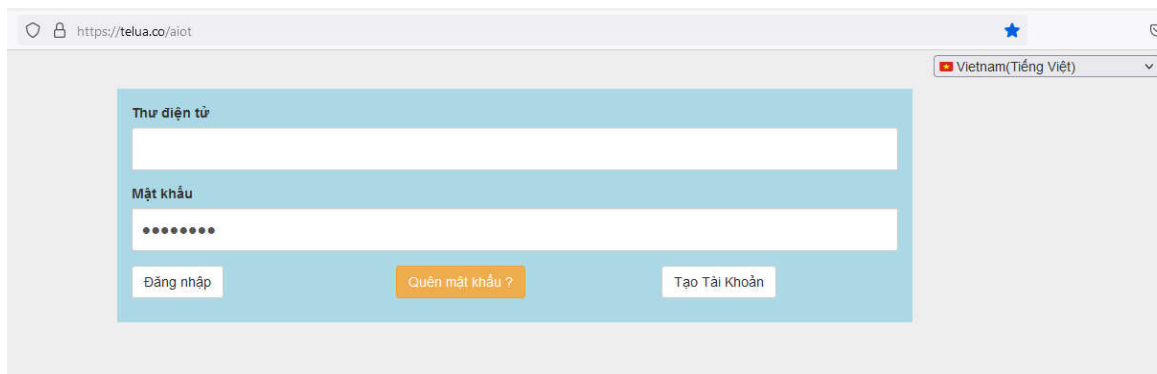

Kiểm tra thiết bị

The screenshot displays the Telua IoT platform dashboard at the URL <https://telua.co/aiot>. The interface includes a navigation bar with 'Thông tin' (Information) and 'Cài đặt' (Settings) tabs. A left sidebar contains links for 'Tất cả thiết bị' (All devices), 'Bảng đồ' (Map), 'Lập trình trực quan' (Visual programming), 'Người dùng' (Users), and 'Đăng xuất' (Logout). The main content area is divided into three sections: 'Tổng số thiết bị' (Total devices) with a count of 6, 'Tổng số thiết bị được kết nối' (Total connected devices) with a count of 2, and 'Tổng số cảm biến' (Total sensors) with a count of 4. Below these, there are six device cards. The first two cards, 'Qngai Cam bien' and 'SmartSocket 12815CC03B6D', feature an IoT chip icon. The remaining four cards, all labeled 'Esp32', feature a thermometer icon. The device IDs are: 'Esp32_SHT30_1212-6735-58', 'Esp32_SHT40_2475-2870-55', 'Esp32_SHT30_4716-0464-46', and 'Esp32_SHT40_3218-6230-30'.

← → ↻ <https://telua.co/aiot> ★

🏠 Thông tin Cài đặt

Tổng số thiết bị
6

Tổng số thiết bị được kết nối
2

Tổng số cảm biến
4

Tất cả thiết bị
Bảng đồ
Lập trình trực quan
Người dùng
Đăng xuất

Qngai Cam bien
Esp32_SHT30_1212-6735-58




SmartSocket 12815CC03B6D
Esp32_SHT40_2475-2870-55

Esp32_SHT30_4716-0464-46

Esp32_SHT40_3218-6230-30

Điều khiển thiết bị thông qua nhiệt độ và độ ẩm

Để điều khiển thiết bị ngoại vi thì cần mua thêm biệt bị để điều khiển và mạch hỗ trợ công suất lớn

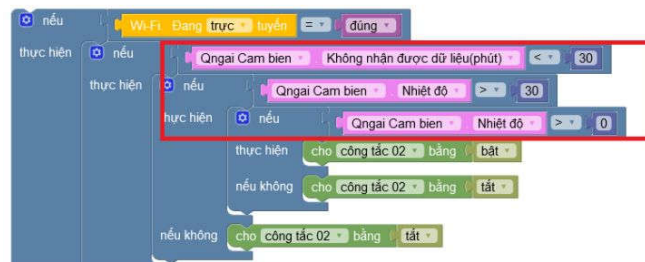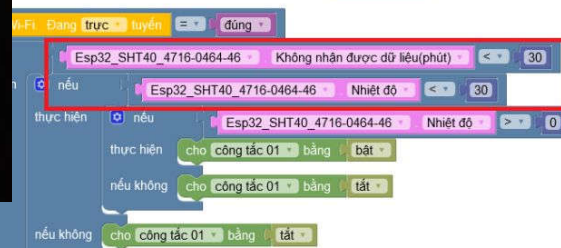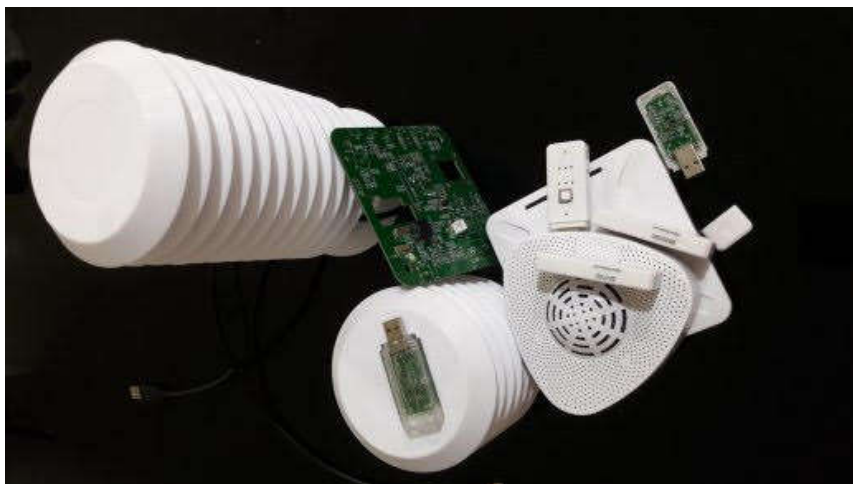

Mua thiết bị

<https://www.thegioic.com/cam-bien-do-nhiet-do-va-do-am-esp32-sht30-5vdc-7-lop>

<https://www.thegioic.com/cam-bien-do-nhiet-do-va-do-am-esp32-sht40-5vdc-7-lop>

<https://www.thegioic.com/sht30d-mach-cam-bien-nhiet-do-do-am-giao-tiep-i2c>

Hỗ trợ kĩ thuật

Email: info@telua.co hoặc letrthong@gmail.com

Phone-Zalo-Telegram: (+84) 0356148008

Demo: <https://telua.co/aiot>

Email : letrthong@gmail.com

Pass: 12345678