


Mạch Điều khiển Relay 12V 2 kênh

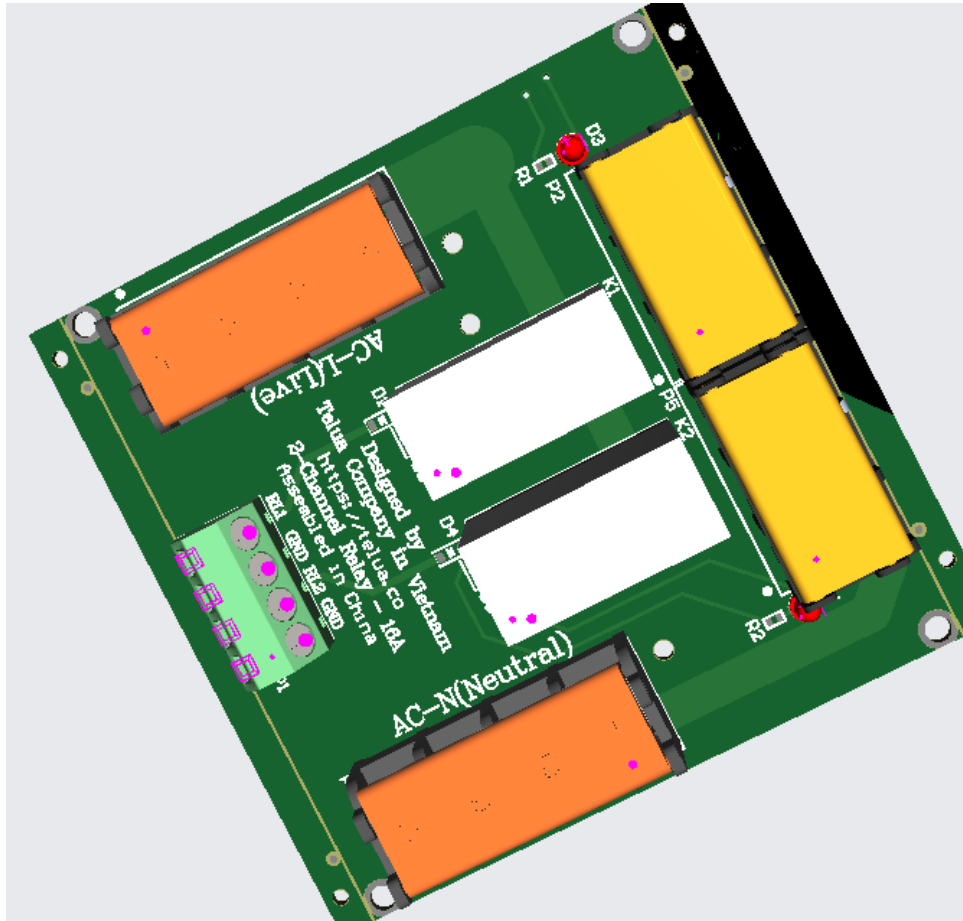

Chức năng sản phẩm

Mạch điều khiển Relay 12V với hai ngõ ra để điều khiển điện 220V-AC hay 12-24V DC.

Hướng dẫn về an toàn

Khi sử dụng để điều khiển điện 220V hay 12-24V DC cần đảm bảo bắt dây đúng và sử dụng hộp đậy bảo vệ trước khi cấp nguồn

Cách kết nối dây

Ngõ vào

- AC-L(Live)-> 220V - DC: 12v, 24V
- AC-N(Neutral)-> Dây nguội- DC: 0V

Điều khiển role OMRO với G2R-1-E-DC12

- RLx: 12V - GND: 0V

Telua company

<https://telua.co/>

Ngõ ra

- NC (Normally Closed)
 - Ở mức AC-L(Live) khi ngõ vào relay RLx ở mức OV
 - Không có điện áp khi ngõ vào relay RLx ở mức 12V
- NO (Normally Open)
 - Không có điện áp khi ngõ vào relay RLx ở mức OV
 - Ở mức AC-L(Live) khi ngõ vào relay ở mức 12V
- AC-N
 - Ở mức AC-N(Neutral)