
DAYA
臺源國際股份有限公司

TO-92 Plastic-Encapsulate Transistors

9014

NPN silicon

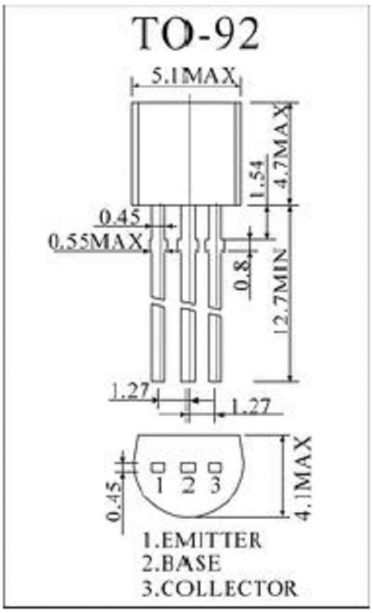

■■绝对最大额定值（Ta＝25℃）

项　　目	符　号	额定值	单　位
集电极—基极电压	V_{CBO}	50	V
集电极—发射极电压	V_{CEO}	45	V
发射极—基极电压	V_{EBO}	5	V
集电极电流	I_C	100	mA
集电极耗散功率	P_C	400	mW
结　　温	T_J	150	℃
存储温度	Tstg	- 55~150	℃

■■电参数（Ta=25℃）

项　　目	符　号	最小值	典型值	最大值	单位	测　试　条　件
直流电流增益	h_{FE}	60		1000		V_{CE}= 5 V，Ic= 1 mA
集电极-基极截止电流	I_{CBO}			0.1	μA	V_{CB}= 50V，I_E=0
发射极-基极截止电流	I_{EBO}			0.1	μA	V_{EB}= 5 V，Ic=0
集电极-基极击穿电压	BV_{CBO}	50			V	Ic= 0.1mA，I_E=0
集电极-发射极击穿电压	BV_{CEO}	45			V	Ic= 1 mA，I_B=0
发射极-基极击穿电压	BV_{EBO}	5			V	I_E= 0.1mA，Ic=0
基极-发射极电压	$V_{BE\ (on)}$	0.58	0.63	0.7	V	V_{CE}= 5V，Ic= 2mA
集电极-发射极饱和压降	$V_{CE(sat)}$		0.14	0.3	V	Ic= 100mA，I_B= 10mA
基极-发射极饱和压降	$V_{BE(sat)}$		0.84	1.0	V	Ic= 100mA，I_B= 10mA
电流增益-带宽乘积	f_T	150	270		MHz	Ic= 10mA，V_{CE}= 5V
共基极输出电容	Cob		2.2	3.5	PF	V_{CB}= 10V，I_E=0，f= 1 MHz
噪声系数	N_F		0.9	10	dB	V_{CE}= 5V,Ic= 0.2mA,f= 1KHz, Rg= 2KΩ

■■h_{FE} 分档及其标志

分档	A	B	C	D
h_{FE}	60～150	100～300	200～600	400～1000