
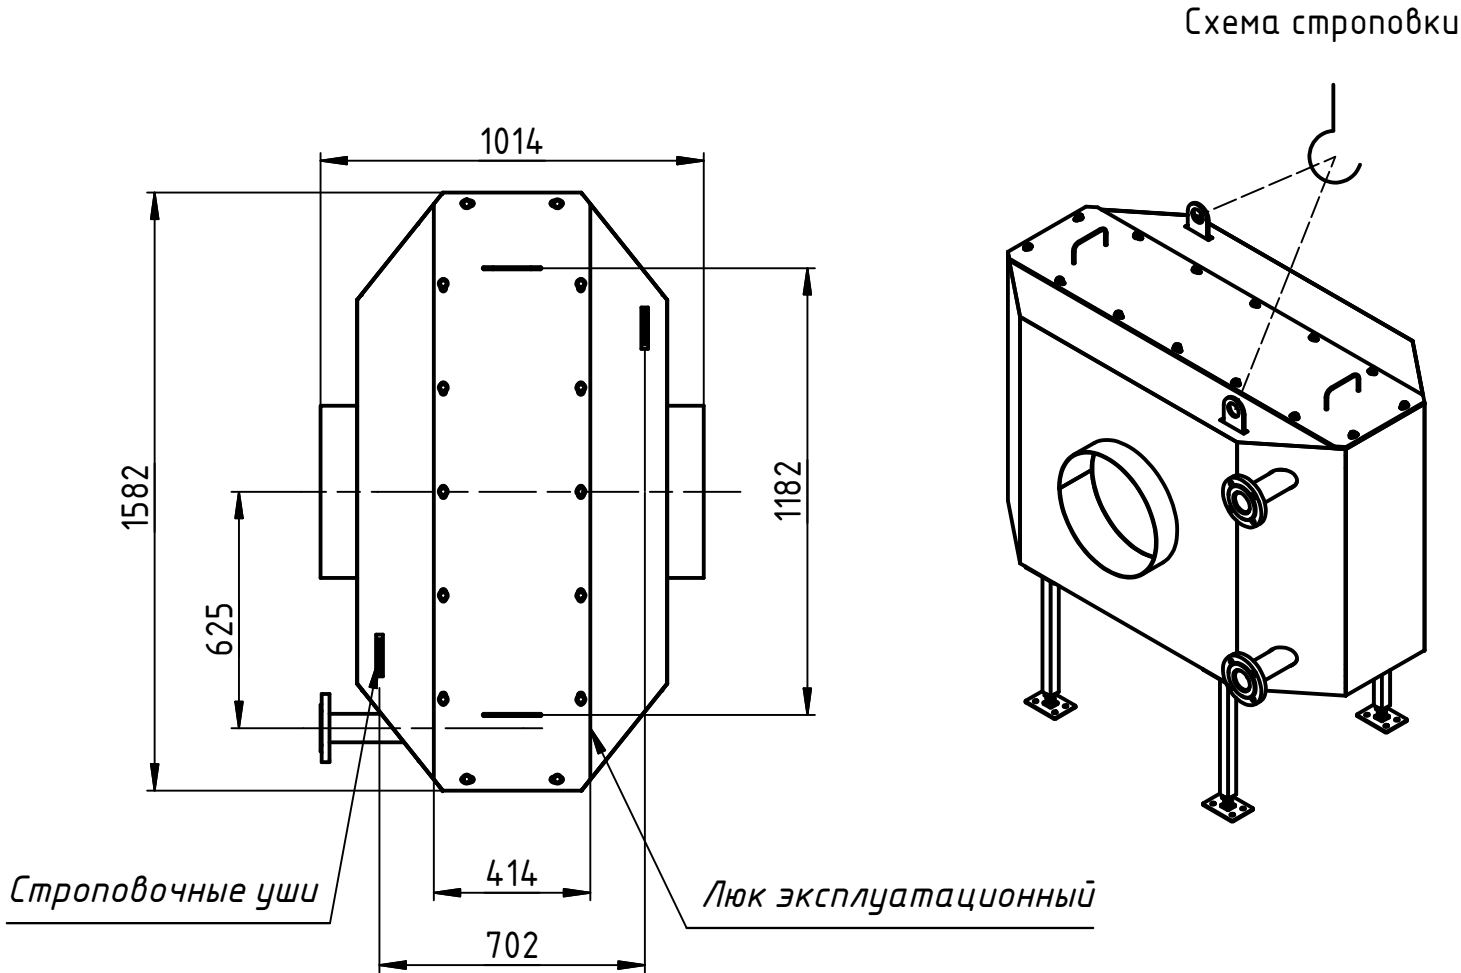


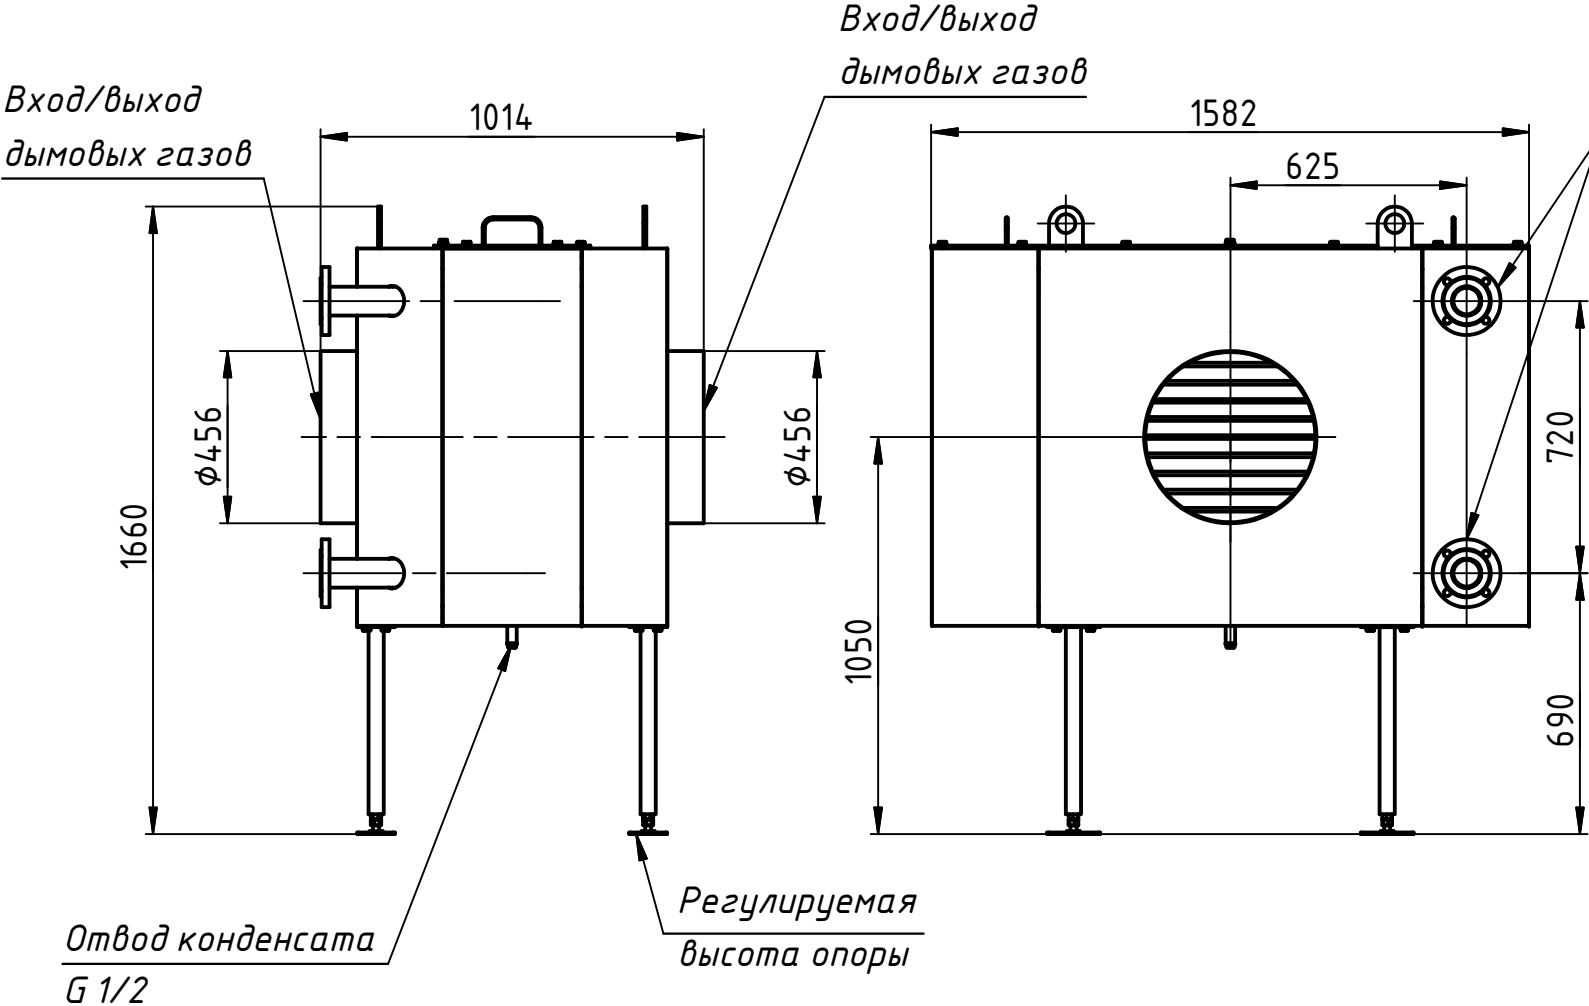

Технические характеристики			
№	Наименование	Ед.изм.	Значения
1	Экономайзер	-	EQS2-3000
2	Теплопроизводительность, не более	кВт	90
3	Рабочее давление, не более	МПа	1.6
4	Температура воды на входе	°С	105
5	Увеличение КПД парового котла	%	2...4
6	Расход воды	кг/ч	3150
7	Поверхность нагрева	м2	30
8	Гидравлическое сопротивление при номинальном расходе, не более	Па	1800
9	Аэродинамическое сопротивление, не более	Па (мбар)	155 (1,55)
10	Вход/Выход теплоносителя	Dn/Pn	65/16
11	Габаритные размеры (ДхШхВ)	мм	1582x1014x1660
12	Масса (без воды)	кг	467

- Настоящий чертеж является интеллектуальной и конфиденциальной собственностью предприятия-изготовителя ООО Премиум газ. Хранение, воспроизведение, копирование, передача третьим лицам или использование в целях, не связанных с исполнением договора (заказа), без письменного разрешения запрещены и преследуются по закону.
- Предприятие-изготовитель имеет право вносить изменения в конструкцию и характеристики, направленные на улучшение технологичности изделия, без согласования с заказчиком и третьими лицами, при обязательном соблюдении следующих условий: изменения не ухудшают технические характеристики, надежность, взаимозаменяемость и ресурс изделия, установленные настоящим чертежом и техническими условиями (при наличии).
- Показатели в таблице соответствуют номинальным расчётным данным при использовании с паровыми котлами серии PREMIUM S.
- Допуск на фактическую массу не более ±10%.

					PR.3000.03.001ГЧ						
					Экономайзер PREMIUM EQS2-3000 Габаритно-присоединительные размеры	Лит.			Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					см.табл.	-	
Разраб.											
Пров.											
Т. контр.											
Нач.отд.											
Н. контр.											
Утв.											
							Лист			Листов	1