

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №



Инв. № дубл.

Подп. и дата

Справ. №

Перв. примен.

PR.4000.03.001ГЧ

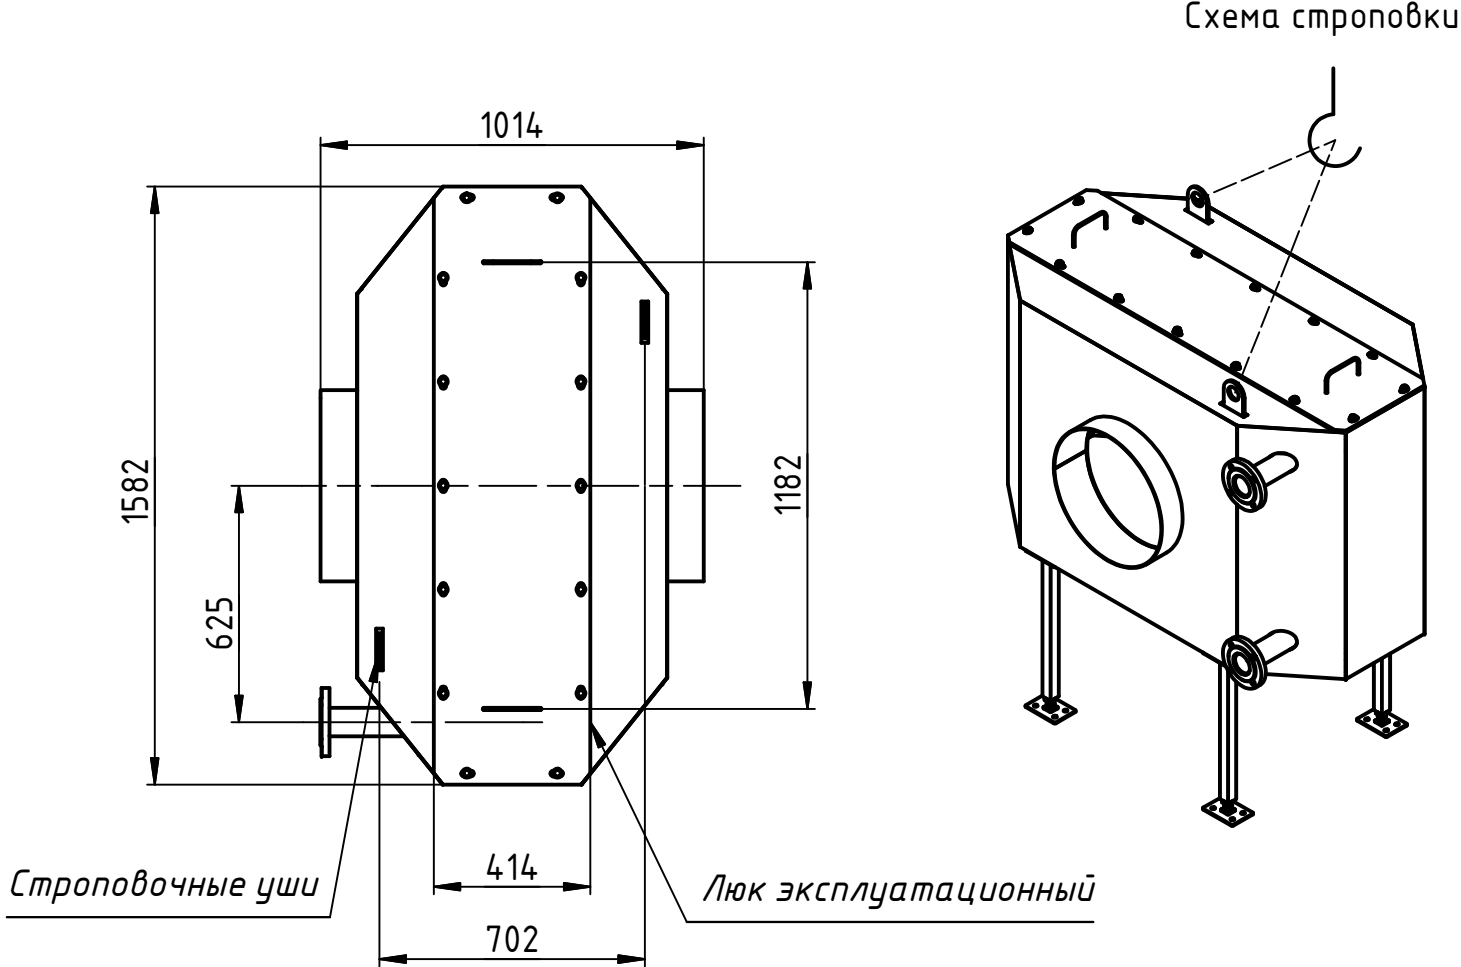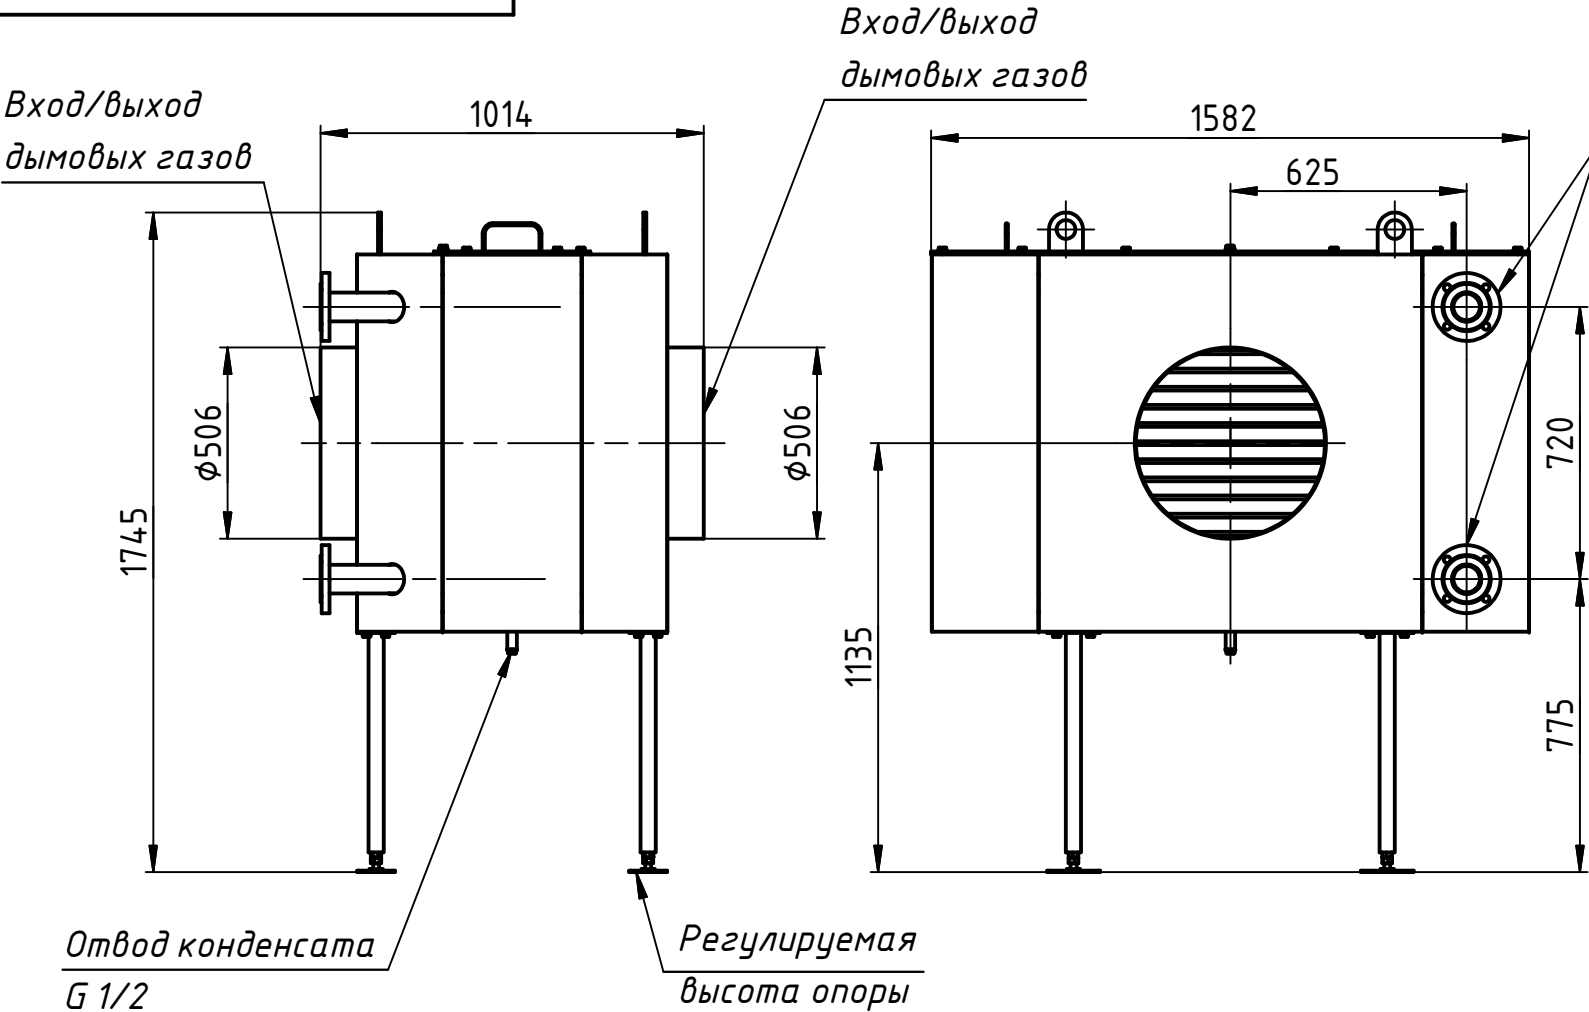

Технические характеристики			
№	Наименование	Ед.изм.	Значения
1	Экономайзер	-	EQS2-4000
2	Теплопроизводительность, не более	кВт	110
3	Рабочее давление, не более	МПа	1.6
4	Температура воды на входе	°С	105
5	Расход воды	кг/ч	4200
6	Поверхность нагрева	м2	30
7	Увеличение КПД парового котла	%	2...4
8	Гидравлическое сопротивление при номинальном расходе, не более	Па	2700
9	Аэродинамическое сопротивление, не более	Па (мбар)	155 (1,5)
10	Вход/Выход теплоносителя	Dn/Pn	65/16
11	Габаритные размеры (ДхШхВ)	мм	1582x1014x1745
12	Масса (без воды)	кг	465

- Настоящий чертеж является интеллектуальной и конфиденциальной собственностью предприятия-изготовителя ООО Премиум газ. Хранение, воспроизведение, копирование, передача третьим лицам или использование в целях, не связанных с исполнением договора (заказа), без письменного разрешения запрещены и преследуются по закону.
- Предприятие-изготовитель имеет право вносить изменения в конструкцию и характеристики, направленные на улучшение технологичности изделия, без согласования с заказчиком и третьими лицами, при обязательном соблюдении следующих условий: изменения не ухудшают технические характеристики, надежность, взаимозаменяемость и ресурс изделия, установленные настоящим чертежом и техническими условиями (при наличии).
- Показатели в таблице соответствуют номинальным расчётным данным при использовании с паровыми котлами серии PREMIUM S.
- Допуск на фактическую массу не более ±10%.

					PR.4000.03.001ГЧ				
					Экономайзер PREMIUM EQS2-4000 Габаритно-присоединительные размеры	Лит.		Масса	Масштаб
								см.табл.	-
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		Лист		Листов	1
Разраб.									
Пров.									
Т. контр.									
Нач.отд.									
Н. контр.									
Утв.									