Fiche Technique

GoNano® Single Saver

Description

Une nouvelle solution pour prolonger et entretenir votre toit. Grâce à une approche basée sur la nanotechnologie, GoNano a développé un revêtement respirant, pénétrant en profondeur, transparent, hydrophobe et résistant aux UV pour rendre les bardeaux d'asphalte plus durables.

GoNano Shingle Saver est une technologie pénétrante en profondeur qui protège contre l'eau soluble ainsi que les cycles de gel/dégel.

Grâce à un développement continu et aux dernières avancées de la nanotechnologie, GoNano a créé le tout premier nano-revêtement pour les bardeaux d'asphalte.

Une fois appliquées, les nanoparticules se fixent à l'agrégat de la surface ainsi qu'au bitume, créant un environnement hydrophobe.

Cette réaction de protection réduit la vitesse de vieillissement et augmente la résistance aux impacts et au vent.


Les nanoparticules de GoNano offrent une durée de vie et une efficacité supérieures à celles des scellants traditionnels.

Réduction du vieillissement jusqu'à 68 %

Durée de vie jusqu'à 15 ans

RÉSISTANCE AU VIEILLISSEMENT DES BARDEAUX

NON TRAITÉ VS TRAITÉ

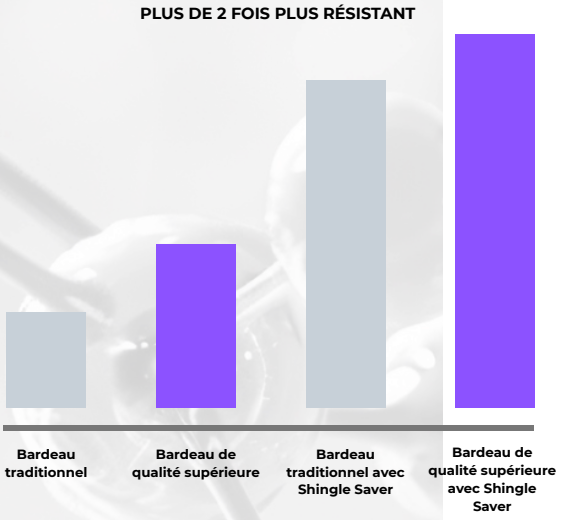



GoNano, Inc. // 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801 // 1-844-442-5880 // www.gonano.com

Fiche Technique

GoNano® Single Saver

Technologie / Avantages

- **Composition -** Formulé à base d'organosilanes et organosiloxanes de haute performance à l'échelle nanométrique. Sa structure moléculaire à double liaison permet des connexions plus solides, améliorant ainsi la performance et la résistance.
- **Imperméabilité exceptionnelle -** Pénètre profondément dans les bardeaux, réagit chimiquement dans les pores et capillaires, créant une surface hydrophobe durable qui repousse l'eau.
- **100 % respirant -** Ne forme pas de film, permet à l'humidité de s'échapper sans effet indésirable. Ne retient pas l'humidité.
- **Améliore l'adhérence entre bitume et agrégat -** Réagit chimiquement avec le bitume et l'agrégat pour renforcer leur liaison.
- **Améliore la résistance à l'oxydation** - Réduit la création de liaisons polaires qui accélèrent le vieillissement.
- **Résiste à l'humidité** - Protège contre la pluie poussée par le vent, l'écaillage, la fissuration et le pelage.
- **Résiste à la croissance organique** - Moisissures, lichens, mildiou, efflorescence.
- **Résiste au gel/dégel et aux cycles thermiques** - Prévient la fissuration causée par l'eau infiltrée.
- **Entretien facile.**
- **Durabilité accrue-** Empêche l'absorption capillaire, protège contre les UV et l'oxydation.
- **Finition mate naturelle -** Ne modifie pas l'apparence de la surface, stable aux UV et ne se dégrade pas à la lumière.
- **Compatible avec tous les toits en bardeaux,** neufs ou légèrement endommagés.
- **À base de solvant -** Excellente performance en climat froid.
- **Garantie incomparable de 5, 10 ou 15 ans** - Ne s'écaillera jamais, ne s'effritera pas, ne se dégradera pas sous l'effet des UV.

Propriétés Typiques

Appearance: Transparent

Odeur: Solvant / pétrole léger

Emballage: 20 L (environ 5 gallons)

COV: Maximum 250 g/L

Point d'éclair: >77°C

Densité relative: 0.78 -0.81 g/cm3

Préparation de la Surface

1) Nettoyer
La surface d'asphalte doit être propre, structurée, exempte d'huiles, graisses, cire, agents de cure, efflorescence, peinture, anciens scellants, adhésifs ou autres contaminants.

Lavage à pression, gravure acide ou scarification mécanique selon le besoin. Laisser sécher avant

l'application. Peut être appliqué sur surface légèrement humide, mais la pénétration maximale est obtenue sur surface sèche.

2) Température d'application
La température de surface et de l'air doit être d'au moins 1 °C (33 °F) et ne doit pas dépasser 35 °C (95 °F). Ne pas appliquer si de la pluie est prévue dans les 12 heures suivant l'application.

3) Réparations
Les fissures et joints de dilatation peuvent être réparés avant ou après application. Tester la compatibilité au préalable.

4) Protection
Protéger les personnes, les biens, les vitres, les surfaces non traitées, les produits plastiques, la végétation et le mobilier paysager contre les éclaboussures.

Application

1) Test préalable
Appliquer sur une petite surface pour valider la performance, l'esthétique, la couverture et la technique d'application. Laisser sécher 5 à 7 jours avant inspection.

2) Agitation
Bien mélanger avant et pendant l'application. Ne pas diluer.

3) Application
Appliquer avec rouleau, brosse ou pulvérisateur basse pression. Appliquer à saturation, puis répartir les flaques jusqu'à pénétration complète. En cas de pluie, arrêter et couvrir la zone.

Temps de Séchage
4 à 6 heures à 25 °C avec 50 % d'humidité relative. Temps plus long si plus froid ou humide.

Hydrophobie complète sous 7 jours.

Nettoyage
Nettoyer outils et surfaces avec du xylène. Éliminer les résidus conformément aux règlements locaux.

Sécurité
Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Ne pas ingérer. Utiliser un équipement de protection adéquat.

Préparation de la Surface

- L'application adéquate est la responsabilité de l'utilisateur.
- Ne prévient pas l'infiltration d'eau à travers des surfaces fissurées ou défectueuses comportant des solins, calfeutrage ou une étanchéité structurelle inadéquate.
- Les déversements ne doivent pas rester en place pendant de longues périodes; nettoyez tous les déversements rapidement.
- Soyez prudent avec les vitres à revêtement spécial. Testez de petites zones avant l'application pour vous assurer que le produit ne décolore pas le revêtement. Les fenêtres en plastique deviendront opaques lorsqu'elles sont pulvérisées avec ce produit.
- Assurez-vous d'utiliser la version la plus récente des fiches techniques.

Couverture

1 couche: 50 à 70 pi² / litre

Les variations dans la texture et la porosité du substrat affecteront la couverture et la performance du produit.

Garantie Limitée

Cette garantie limitée («Garantie») s'applique à tout défaut de fabrication du produit GoNano, tel que défini dans ce document. Sous réserve des conditions, exclusions, limitations et exigences décrites dans ce document, GoNano garantit que le produit sélectionné ou appliqué sur le bâtiment offrira, s'il est correctement entreposé, installé et appliqué par l'applicateur, une protection des bardeaux d'asphalte ou des membranes commerciales EPDM/Torch down, améliorera leur durabilité et fournira une protection accrue contre les vents violents, la grêle ou les fuites durant des épisodes de fortes précipitations pour une période de **5 à 15 ans**, selon l'âge initial des bardeaux.

Si le processus de réclamation conclut que le produit a échoué à respecter cette garantie malgré une application conforme par un applicateur autorisé, alors **GoNano remboursera intégralement le coût du traitement** (voir procédure) si, pendant la période de garantie de **10 ou 15 ans** suivant la date d'application, le produit échoue de l'une des façons suivantes :

1. 30 % ou plus de la surface traitée ou des bardeaux se soulèvent, gondolent ou se décollent pendant la période de garantie;
2. Le toit traité présente une infiltration d'eau traversant les bardeaux durant cette période;
3. L'assureur du propriétaire exige le remplacement de la partie traitée de la toiture en raison de l'échec du traitement GoNano.

Exigences de la Garantie

Pour que cette garantie limitée soit valide, les conditions suivantes doivent être remplies:

- 30 % ou plus de la surface traitée ou des bardeaux présentent du pelage, du gondolage ou du soulèvement pendant la période de garantie; ou
- Le toit traité présente une infiltration d'eau traversant les bardeaux pendant la période de garantie.

POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR LA GARANTIE, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AU DOCUMENT DE GARANTIE LIMITÉE DE 5, 10 OU 15 ANS OU CONTACTEZ: **INFO@GONANO.CA**

Roofing

	Mieux	Concurrent
Nom du produit	**Shingle Saver**	**Huile de soya**
Âge du matériau	**0-5 ans**	Tout âge
ans de vie ajoutée	15 ans	Jusqu'à 3 ans
Respirabilité	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓
Réjuvénation	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✗
Résistance aux intempéries	✓ ✓ ✓	✗ ✗ ✗
Résistance aux impacts de grêle	✓ ✓ ✓	✗ ✗ ✗
Résistance UV	✓ ✓ ✓	✗ ✗ ✗
Perte de granules	✓ ✓ ✓	✗ ✗ ✗
Résistance au vent	✓ ✓ ✓	✗ ✗ ✗
Chaleur	✓ ✓ ✓	✗ ✗ ✗
Gel/dégel	✓ ✓ ✓	✗ ✗ ✗
Croissance et taches	✓ ✓ ✓	✗ ✗ ✗