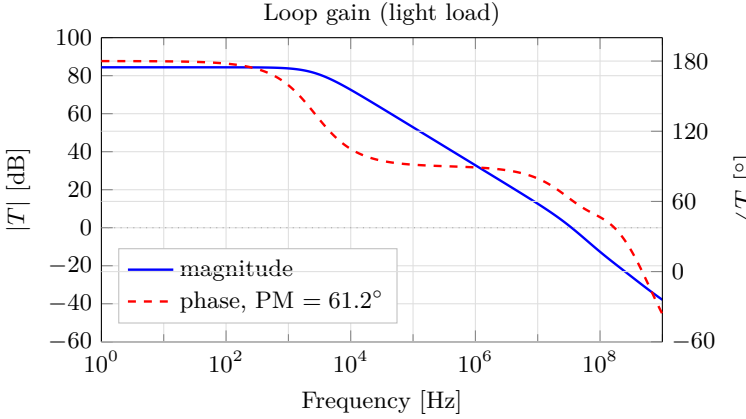
Loop gain (light load)
100
80
60
40
20
0
−20
−40
−60
|T| [dB]
180
120
60
0
−60
∠T [°]
magnitude
phase, PM = 61.2°
10^0
10^2
10^4
10^6
10^8
Frequency [Hz]

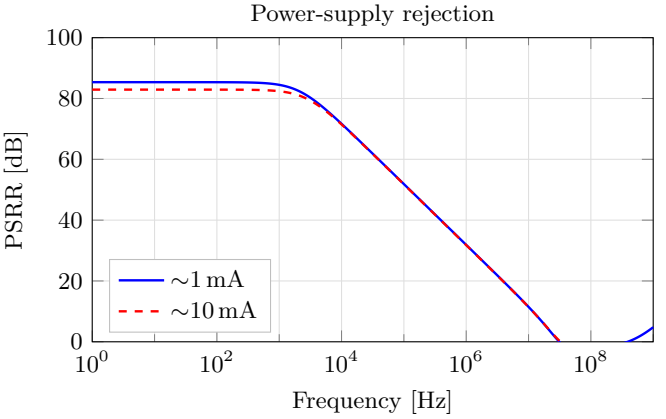
Power-supply rejection
100
80
60
40
20
0
PSRR [dB]
∼1 mA
∼10 mA
10^0
10^2
10^4
10^6
10^8
Frequency [Hz]