风水布局说明的使用范围

主文沿用完整瓦顶R1的5页研究；本次新增左侧卫浴高窗，室内分隔不变；主文附图仅示分宫，窗洞以R3建筑图为准。

当前采用的前提

九运建成使用；截图推估坐333°、向153°，暂按亥山巳向下卦。没有现场测量和罗盘读数，不能据截图精度确认兼向、山界或最终盘。

本次交付如何使用

向客户解释厨房、卧室、厕所与九宫的文化考虑。主文采用的格宫叠图是一种研究方法，不能把星数当成疾病、财富或安全的预测依据。

与专业图纸的关系


风水调整若涉及承重墙、柱梁、基础、门窗、排水、采光或防护，须由相关专业重新确认；不凭风水数字改变已计算的结构或设备系统。

修订触发条件

现场方位、实际外轮廓、最终方案、重建/使用时间或采用流派改变时，重新定盘和叠宫。技术册中的未完成项不由本文件替代。

楼梯位置、入口与上行方向要分开看

保留既有宅向九宫格口径；不是实测罗盘扇区。主楼坐向暂333°/153°，旋转楼梯不会自动改变宅盘。

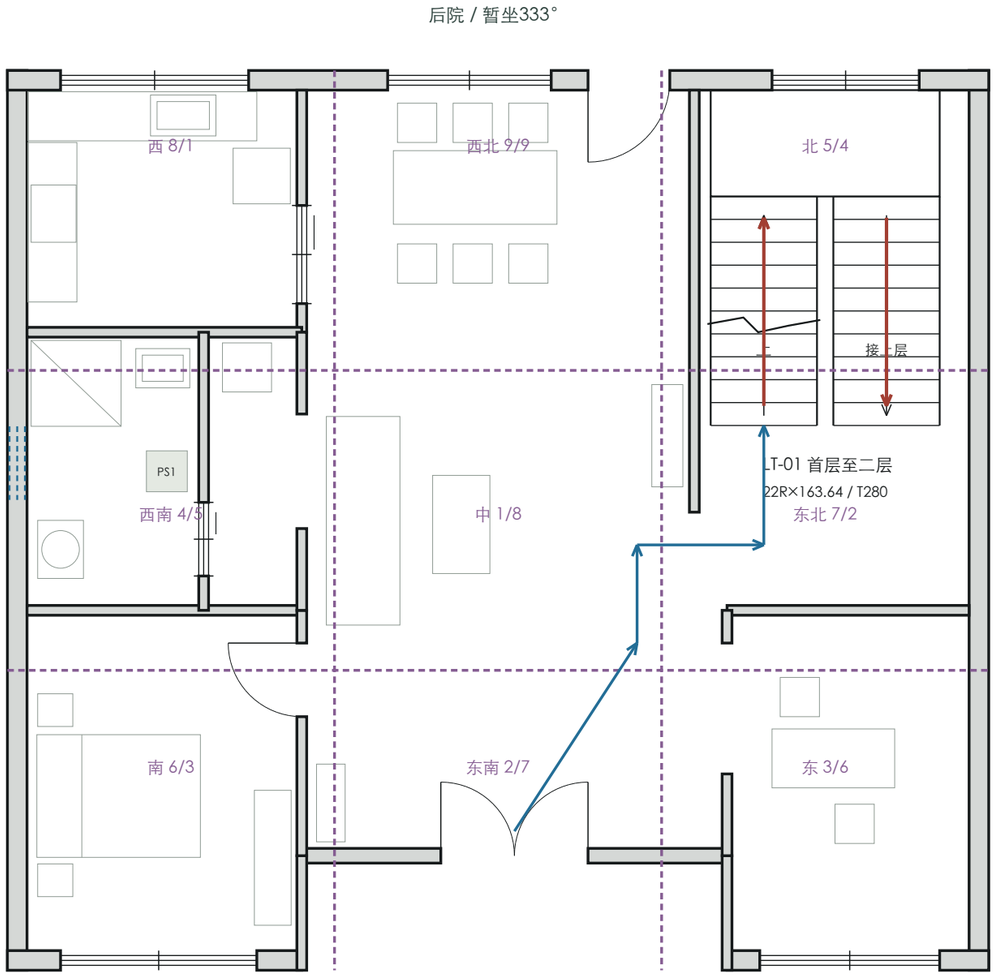

位置

两案楼梯均位于后侧右边。按本册宅向格宫，梯体跨北宫5/4与东北宫7/2边缘，入口偏东北宫；不能只挑其中一个星数组合作定论。

方向

首跑由前向后上升，暂约333°；折返后约153°。这是行进方位，不能当作重新排宅盘的坐向；不必仅按旋向判吉凶。

动线

正门在中部，楼梯偏右且靠后，当前首级不与正门同一直线。建议沿中厅侧边转入楼梯缓冲区，避免新增直通大门的陡长视线。

建议

压缩梯宽时保留后右位置与侧入方式。楼梯不移入中宫；楼上出口避开床头、厕所视线，保持明亮、整洁和易搬运。

风水偏好怎样落实成楼梯设计

以下是对当前布局的条件性建议；未得到实测坐向、外部形势和统一流派确认，不能称“已符合九运吉位”。

讨论点	文化偏好表达	本项目的设计动作
避直冲大门	通常偏好动线有转折；不把这一偏好当作财运因果。	保留门厅到梯前的转向；不起梯于大门中央轴线上。
避中宫重梯	延续中部清爽、少大型竖向构件的偏好。	楼梯留在后右侧，缩减外包，不挪到大中厅。
动静与星数	同一宅盘中楼梯为活动区；不同流派对山/向星和动静权重不同。	暂不宣布北5/4或东北7/2为必吉/必凶；不凭数字大迁楼梯。
上行转向	U形梯天然有两段反向行进；旋向并不是宅向。	首跑向后，折返向前；优先保证平台、净空及二层落脚通路。
材质与装饰	以朴素、稳重、明净表达文化偏好即可。	暖白墙、浅灰踏步、少量木色扶手；无须镜阵、水景或昂贵镇物。
选择紧凑B后	缩小的是梯间，不应把节省面积写成风水收益。	重画墙和楼板洞口；复核二层出口与主卧门；再更新九宫叠图。

资料依据：Joey Yap公开资料用于核对“房屋坐向与门向的区别”和宅盘条件；公开材料未提供本项目楼梯的专门吉凶结论。这里的侧入、转折、材质与位置取舍是本项目建议，不能冒称古籍或规范的强制规则。

坐向研究资料：Real Feng Shui（第8–9页）

先定排盘前提，再讨论房间位置

适用：版本2大中厅方案；同时可对照版本1。编制日期2026.10.14。

九运 · 亥山巳向

暂按坐333°、向153°的下卦研究

朝向依据

用户确认卫星图上北下南、正门朝农田。沿用此前图测朝向约153°；这是截图估计，不是现场实测。照片透视和卫星檐线均不足以签定坐向。

山向范围

二十四山以15°分山：巳向142.5°至157.5°，对向亥山322.5°至337.5°。153°落在这个范围，但距山界较近，测量误差或兼向规则会影响采用的盘。

运与方法

以2024至2043年为传统九运时间段，且假设本次重建后在九运建成使用。采用玄空飞星宅盘、山星逆飞、向星顺飞；本册未叠加流年／流月星或八宅命卦。

本文件能帮助讨论什么

把门、床、灶和卫浴的文化偏好表达清楚。

传统格局没有科学证据可以保证财运、健康或吉凶。数字不会代替房屋的采光、通风、结构、排水和电气安全。

不要仅凭这个暂定盘购买镇物，或改动承重构件与排水系统。

最终定盘需现场多点复测，说明真北或磁北口径、入伙／重建时间及采用流派的兼向规则。

九宫飞星：数字、方位与推演

每宫按“山星 / 向星（运星）”表达；这是九运宅盘，非2026流年盘。

N / 正北

西北 9 / 9 运星 1	正北 5 / 4 运星 5	东北 7 / 2 运星 3
正西 8 / 1 运星 2	中宫 1 / 8 运星 9	正东 3 / 6 运星 7
西南 4 / 5 运星 6	正南 6 / 3 运星 4	东南 2 / 7 运星 8

运盘

九入中宫，依洛书飞布序顺飞：中、西北、西、东北、南、北、西南、东、东南。得到9、1、2、3、4、5、6、7、8。

山盘与向盘

山盘1入中逆飞；向盘8入中顺飞。与Joey Yap公开九运参考表SE2／SE3向核对，山／向数字列如左。

正确读法


西北宫9/9，传统称“双星到坐”。不能据此改称“旺山旺向”，也不意味着每个房间都吉。外部形势和测量条件尚未核实。

保持同一口径

不同流派对入中、兼向替星、宅心和宫界可能采用不同处理。本册明确采用下卦与宅向九宫格，避免将几套规则相互套用。

把九宫叠在版本2平面上

图上方是后院，不能直接当成正北；这里是按宅向旋转的九宫格示意，不是逐点罗盘扇区测绘。

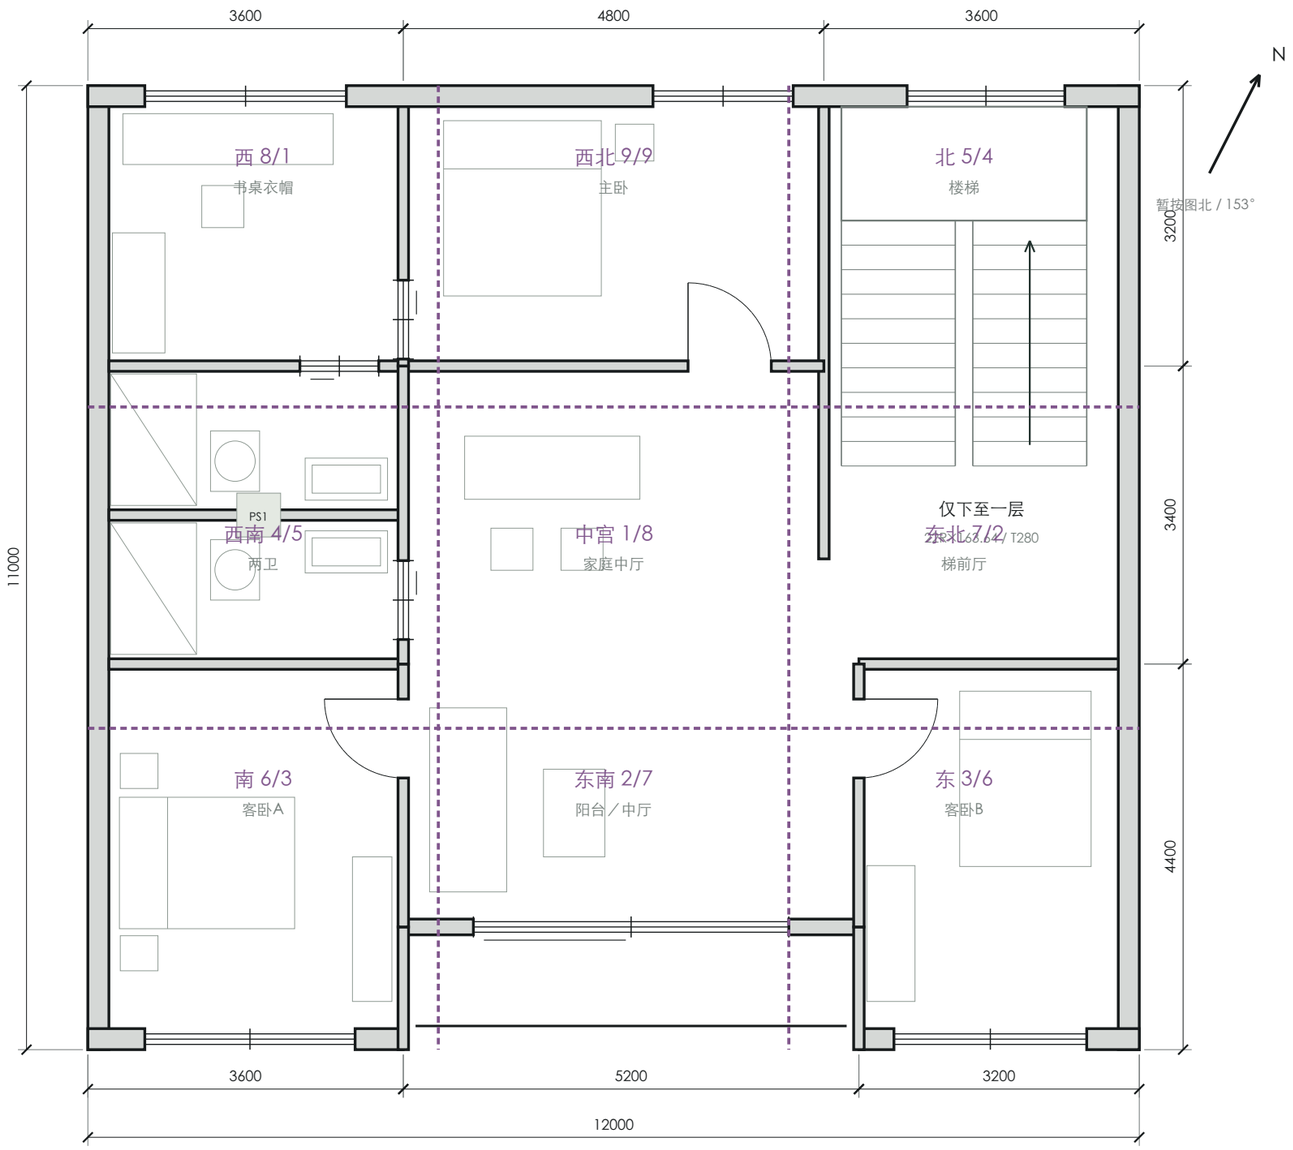

宅心和宫界是条件

暂以12×11控制矩形中心(6.0,5.5)m划格。门廊、阳台、楼梯出口是否计入宅形，各流派可能不同；实测外墙和选定方法后应复核。

房间不会只占一个宫

厨房、主卧和中厅都可能跨格。按主要使用区讨论，不能把几厘米的越界判成好坏；更不能按网格移动梁柱。

中央空间这次更舒展

中厅家具退到边侧、前后门错位、保留清晰通路。这既符合用户对中厅的空间需求，也符合传统重视中部清爽的偏好。

格宫图与上页北上查数表的排布不同，
但同一地理方位的山／向星数一致。

厨房、厕所和卧室，逐项看问题

传统判断与实用设计分栏阅读。当前方案没有因星数而把卫生间迁到中央或卧室上方。

位置	条件盘下的文化解释	实际布局与下一步
后排主卧 西北9/9为主	传统倾向安静、有实体背景；双星到坐不能单独推断财运。	保留后排套房；床头有实墙，专卫通过衣帽区进入。避免门口直接看到坐便；实测后核对后窗采光。
厨房 西8/1为主	图纸左上不等于地理西北；现图不应简单套“西北灶”。	厨房独立门与排油烟；灶、水槽之间留操作台。燃气或电灶待设备确认，排烟不能接卫生间风道。
两层湿区 西南4/5为主	部分流派将此组合视为需安静处理；不能断言“厕所能镇煞”。	三卫集中在左中部，远离中宫。两层叠置、有效排风、防臭水封和防水优先。套卫不直接开向床。
客卧A／长者房 南6/3为主	传统会建议减少刺激色、争吵与动扰；属于文化偏好。	床头靠侧面实体墙，不靠卫浴隔墙。保留窗边日照，衣柜用浅柜控制通行。
客卧B 东3/6为主	可用温和、安静的家具与照明，避免用星数贴住客标签。	1.5m床与单侧衣柜；应实测柜前和床边净距，确保门窗、床位、空调互不冲突。
中厅 中宫1/8及东南2/7	重视明净、通畅；不等于必须空无一物。	中厅扩大到约30.6㎡；放矮家具，保留路线。避免中部鱼池、镜阵和挡光高柜。
正门、瓦顶和院落	向首2/7不能直接据此增加水景、路冲化解或摆件。	前后门错位，前院保留开敞。完整瓦顶不设活动区；排水始终排到合法接口，不改成所谓“聚财积水”。

如何把这份说明用在后续修订里

风水文件独立归档，不作为给排水、电气、结构及消防施工依据。

第一步：复测朝向

在远离钢筋、车辆和电线干扰的位置多点读数，并核对卫星图真北。记录工具、位置、日期、磁北／真北以及误差。不能把153°写成已实测事实。

第二步：确认宅形和采用的盘

由同一位顾问统一宅心、有效朝向、九运入伙时间、下卦或兼向方法。若跨142.5°／157.5°山界或需替星，重新排盘，不沿用本页结论。

第三步：先协调实际功能

保留四卧、主卧套房和大中厅需求。将床门灶的文化偏好交给建筑师，与采光、卫生、排风、维护同时比对；调整后同步平面、模型与水电。

第四步：把传统建议限制在可验证的设计动作

可以落实清爽通道、实体床头、卫生间洁净和少量装饰；不承诺数字能改善疾病、财富或人际关系，不因所谓煞位牺牲电气或结构安全。

资料说明

1. Joey Yap，Period 6-9 Flying Star Charts，九运SE2/SE3向。仅核对星盘，未将原表整页复制进文件。

2. Joey Yap，Real Feng Shui，关于房屋平面叠宫的公开说明。

3. 本项目版本2几何：12×11控制矩形，前院朝农田。以上布局意见为本项目条件性分析。

打开九运参考表

打开平面叠宫资料

在线方案与圈点