

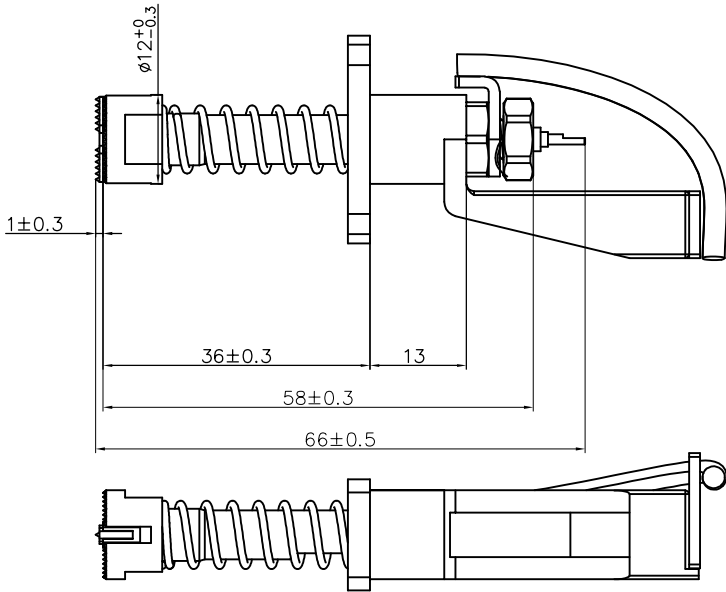


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
	品保部	出货					变更符号	变更内容	变更人员	变更日期
								新版首发	李 伟	2021. 06. 03
										版本
										V01
A										
B										
C										
D										
E										
F										
G										
H										
I										
J										

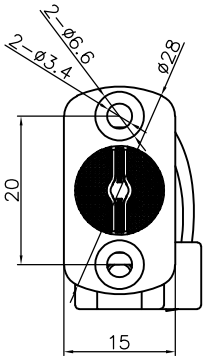

- 技术要求
- 1 单个零件尺寸未注公差参考精度等级M等；
装配尺寸未注公差参考精度等级C等级；
 - 2 表面平整去毛刺，去锐角边，油污；
 - 3 探针套与探针组合不能旋转，压合复位不可卡顿；
 - 4 探针可自动调节3度；
 - 5 工作环境120° ；
 - 6 探针寿命>30000次；
 - 7 8小时5%浓度盐雾测试实验无生锈；
 - 8 探针过30A电流，温升小于15° ；
 - 9 阻燃等级：UL94V-0；
 - 10 镀层：NI≥1μm AU≥0.2μm；
 - 11 单电压针压合完毕达到6N±15%，电流针压合5MM达到35N±10%，极限压缩量不小于10MM；
 - 12 接触电阻<1mΩ 。

未经许可，禁止泄密！

		KXD-30A-13-4成品装配图			
李伟					