

将传输比特流划分为帧,应属于下列OSI 的哪一层处理?()

- ☒ A 数据链路层
- ☐ B 传输层
- ☐ C 网络层
- ☐ D 物理层

A

智能配文

查看原图(140.81KB)

| 5.单选题 (1分)

因特网中完成域名地址和IP 地址转换的系统是
()

☐ A Usenet

☒ B DNS

☐ C SLIP

☐ D POP

B

智能配文

创

查看原图 (14.9 KB)

PPP 协议用在 SONET/SDH 链路时,采用零比特填充法透明传输比特串“1101111111001”,则填充后的输出为()

- ☒ A 11011111011001
- ☐ B 11001111111001
- ☐ C 11011110111001
- ☐ D 11011111011010

A

智能配文

创

查看原图(194.83KB)

在Internet上浏览时,浏览器和Web服务器之间常用的传输协议是()。

- ☐ A HTML
- ☒ B HTTP
- ☐ C FTP
- ☐ D TELNET

B

查看原图(127.96KB)

www.tsinghua.edu.cn在这个完整名称里,()是主机名。

☐ A tsinghua.edu.cn

☐ B tsinghua

☐ C edu.cn

☒ D www

D

查看原图(127.49KB)

有两个CIDR地址块(1)208.128/11和
(2)208.130.28/22,则下列关于两个地址块的说法正确的是()

- ☒ A (1)包含(2)
- ☐ B (2)包含(1)
- ☐ C 不具有包含和被包含关系
- ☐ D 无法判断

A

智能配文

创

查看原图(180.81KB)

00.TA222 (1/1)

某公司的几个分部在市内的不同地点办公，各分部联网的最好解决方案是()。

- ☐ A 各分部分别申请一个网络地址块,用集线器相连
- ☒ B 把公司的网络地址块划分为几个子网,各分部之间用路由器相连
- ☐ C 公司使用统一的网络地址块,各分部之间用以太网相连
- ☐ D 公司使用统一的网络地址块,各分部之间用网桥相连

B

查看原图(285.84KB)

1、某单位分配到一个地址块，需要进行地址规划。已知地址块中的一个地址是150.123.84.176/20。试求：

- (1) 这个地址块中的最小地址和最大地址。
- (2) 地址掩码是什么？
- (3) 地址块中共有多少个地址？相当于多少个C类地址？

请输入内容

智能配文

创

查看原图(224.05KB)

十一、选择题 (10分)

下列交换技术中,节点不采用“存储—转发”方式的是()。

☐ A 数据报交换技术

☐ B 报文交换技术

☒ C 电路交换技术

☐ D 虚电路交换技术

C

智能配文

创

查看原图(165.16KB)

A向B用TCP传送340字节的数据，B暂时没有数据需发送。设窗口为100字节，而TCP报文段每次也是传送100字节的数据。再设发送端和接收端的起始序号分别选为300和500。

(1) A需要发送几个报文段？

(2) 写出A发送的每个报文段的发送序号seq、确认序号ack。

(3) 假设B接收340字节数据后，发送了一个应答报文段，写出这个应答报文段的发送序号seq、确认序号ack。

主机B正确收到了主机A发送过来的一个报文段,其序号字段值是501,数据长度是200字节。于是B在发送给A的确认报文段中把确认号置为()。

☐ A 700

☒ B 701

☐ C 500

☐ D 501

B

[查看原图 \(192.58KB\)](#)

有如下4个/24地址块，则其最大可能的聚合地址块是（ ）

212.56.132.0/24; 212.56.133.0/24;
212.56.134.0/24; 212.56.135.0/24

(A) 212.56.135.0/22

(B) ✓ 212.56.132.0/22

(C) 212.56.133.0/22

(D) 212.56.134.0/22

B

智能配文

创

查看原图(202.24KB)

三报文握手方法用于（ ）。

- ☐ A 数据链路层的流量控制
- ☒ B 传输层连接的建立
- ☐ C 传输层的重复检测
- ☐ D 传输层的流量控制

B

| 34 主观题 (10分)

智能配文

创

答题卡(1/35, 20KB)

以下各项中,不是IP数据报操作特点的是()

- ☐ A 网络节点要为每个分组做出路由选择
- ☐ B 每个分组自身携带有足够的信息,它的传送是被单独处理的
- ☒ C 使所有分组按顺序到达目的端系统
- ☐ D 在整个传送过程中,不需建立虚电路

C

查看原图(255.69KB)

要发送的数据为1101011011。采用CRC的生成多项式是 $P(x) = x^4 + x + 1$ 。试求应添加在数据后面的余数为()。

- ☐ A 1111
- ☒ B 1110
- ☐ C 1101
- ☐ D 1100

B

查看原图 (162.49KB)

20. 单选题 (1分)

TCP 协议中发送窗口的大小应该是()。

- ☒ A 通知窗口和拥塞窗口中较小的一个
- ☐ B 拥塞窗口的大小
- ☐ C 通知窗口的大小
- ☐ D 通知窗口和拥塞窗口中较大的一个

A

查看原图 (155.82KB)

OSPF协议是()

A

☒ A 域内路由协议

☐ B 无域路由协议

☐ C 域间路由协议

☐ D 应用层协议

[查看原图 \(121.29KB\)](#)

对于基带CSMA/CD而言,为了确保发送站点在传输时能检测到可能存在的冲突,数据帧的传输时延至少要等于信号传播时延的()

- ☐ A 1倍
- ☐ B 2.5倍
- ☒ C 2倍
- ☐ D 4倍

C

查看原图(184.20KB)

23.单选题 (1分)

当一个以太网中的一台源主机要发送数据给同一网络中的另一台目的主机时,以太帧头部的目的地址是_____,IP包头部的目的地址_____。()

B

- ☐ A 目的主机的IP地址,目的主机的MAC地址
- ☒ B 目的主机的MAC地址,目的主机的IP地址
- ☐ C 路由器的MAC地址,目的主机的IP地址
- ☐ D 路由器的MAC地址,路由器的IP地址

截图

[查看原图\(299.06KB\)](#)

21.单选题 (1分)

在Internet上用TCP/IP播放视频，想用传输层的最快协议，以减少时延,要使用()。

☐ A TCP协议的低开销特性

☐ B TCP协议的高开销特性

☒ C UDP协议的低开销特性

☐ D UDP协议的高开销特性

C

查看原图(211.29KB)

13.单选题 (1分)

关于ARP表,以下描述中正确的是()

- ☐ A 用于进行应用层信息的转换
- ☒ B 用于建立IP地址到MAC地址的映射
- ☐ C 用于在各个子网之间进行路由选择
- ☐ D 提供常用目标地址的快捷方式来减少网络流量

B

[查看原图 \(210.49KB\)](#)

在OSI的七层参考模型中,工作在第三层以上的网间连接设备是()。

☐ A 集线器

☒ B 网关

☐ C 中继器

☐ D 网桥

B

查看原图(134.61KB)

多根光纤复用在一根主干光纤中, 该种多路复用方法称为()多路复用。

☐ A 频分

☐ B 时分

☒ C 波分

☐ D 码分


C

智能配文

色

查看原图(136.87KB)

在下图的网络配置中,总共有(2)个广播域。

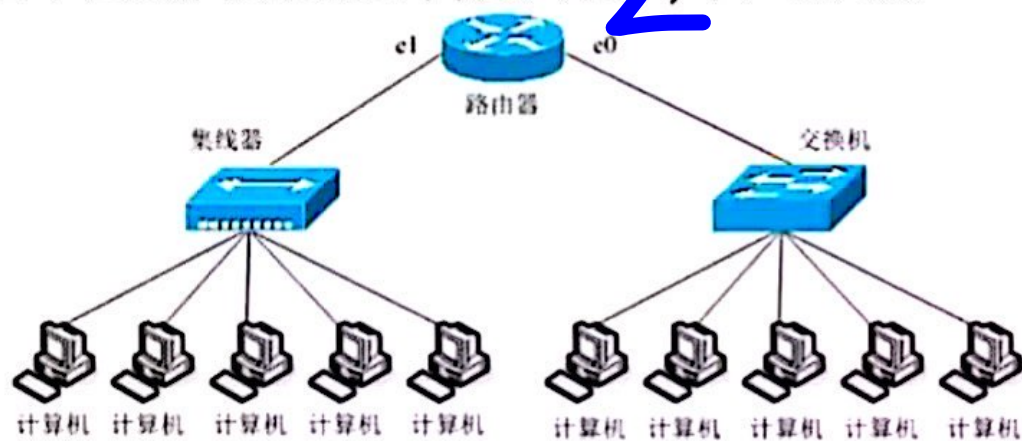

(A) 4

(B) 5

(C) 3

截图的合集

[查看原图\(211.68KB\)](#)

19. 单选题 (1分)

已知一个/27网络中有一个地址是167.199.170.82，则这个网络的网络掩码是()。

- ☐ A 255.255.255.192.0
- ☒ B 255.255.255.224.0
- ☐ C 255.255.240.0
- ☐ D 255.255.255.214.0

B

智能配文

创

查看原图(182.27KB)

采用CSMA/CD的以太网中,哪个说法正确()

- ☐ A 监听到冲突后立即放弃此数据帧的发送,不做任何重发尝试
- ☐ B 监听到冲突后继续发送本数据帧的后续部分
- ☐ C 所有站点都监听冲突
- ☒ D 只有发送的站点监听冲突

D

截图的合集

查看原图(217.13KB)

在TCP的拥塞控制过程中,慢开始门限初始值 $ssthresh=8$ (单位为报文段)。当拥塞窗口上升到12时网络发生了超时,TCP使用慢开始和拥塞避免。设拥塞窗口初始值 $cwnd=1$,经过两个往返时延RTT后,拥塞窗口 $cwnd$ 大小为()。

- ☒ A 4
- ☐ B 2
- ☐ C 3
- ☐ D 6

A

查看原图(238.93KB)

设某路由器建立了如下路由表（这三列分别是目的网络、子网掩码和下一跳路由器，若直接交付则最后一列表示应当从哪一个接口转发出去）：

128.96.39.0 255.255.255.128 接口0

128.96.39.128 255.255.255.128 接口1

128.96.40.0 255.255.255.128 R2

192.4.153.0 255.255.255.192 R3

*（默认） R4

现收到1个分组，其目的IP地址为

128.96.39.10，则其下一跳为（ ）。

- ☒ A 接口0
- ☐ B 默认路由R4
- ☐ C 接口1
- ☐ D R2

A

去水印

查看原图(369.27KB)

10. 单选题 (2分)

长度为200字节的应用层数据交给传输层传送,需加上20字节的TCP首部。再交给网络层传送,需加上20字节的IP首部。最后交给数据链路层的以太网传送,加上首部和尾部共18字节。数据的传输效率为()。

- ☐ A 83.3%
- ☐ B 84%
- ☐ C 77.5%
- ☐ D 91.7%

智能配文

创

查看原图(246.11KB)

采用全双工通信方式,数据传输的方向为()

- ☒ A 可以在两个方向上同时传输
- ☐ B 以上均不对
- ☐ C 可以在两个方向上传输,但不能同时进行
- ☐ D 只能在一个方向上传输

[查看原图 \(169.57KB\)](#)

收发两端之间的传输距离为1000km,信号在媒体上的传播速率为 2×10^8 m/s。那么数据长度为 10^7 bit,数据发送速率为100kb/s和数据长度为1000bit,数据发送速率为1Gb/s两种情况下的发送时延和传播时延分别是

B

- ☐ A 100s,5ms,1ms,5us
- ☒ B 100s,5ms;1us,5ms
- ☐ C 100ms,5ms ;1ms,5us
- ☐ D 100s,5ms;1ms,5ms

查看原图(308.62KB)

与10.110.12.29 mask 255.255.255.224属于同一网段的主机IP地址是()

☒ A 10.110.12.30

☐ B 10.110.12.0

☐ C 10.110.12.31

☐ D 10.110.12.32

[查看原图\(14.175KB\)](#)

假定某信道受奈氏准则限制的最高码元速率为20000码元/秒。如果采用振幅调制,把码元的振幅划分为16个不同等级来传送,那么可以获得的数据率是()b/s。

☒ A 80000

☐ B 20000

☐ C 40000

☐ D 60000

A

查看原图(213.01KB)

12. 单选题 (1分)

一个数据报长度为4000字节(固定首部长度)。现在经过一个网络传送,但此网络能够传送的最大数据长度为1500字节。试问应当划分为()个短些的数据报片。

☒ A 3

☐ B 4

☐ C 5

☐ D 2

A

查看原图(207.14KB)

能从数据信号波形中提取同步信号的典型编码是()。

☒ A 曼彻斯特编码

A

☐ B 归零码

☐ C 定比码

☐ D 不归零码

[查看原图\(152.39KB\)](#)