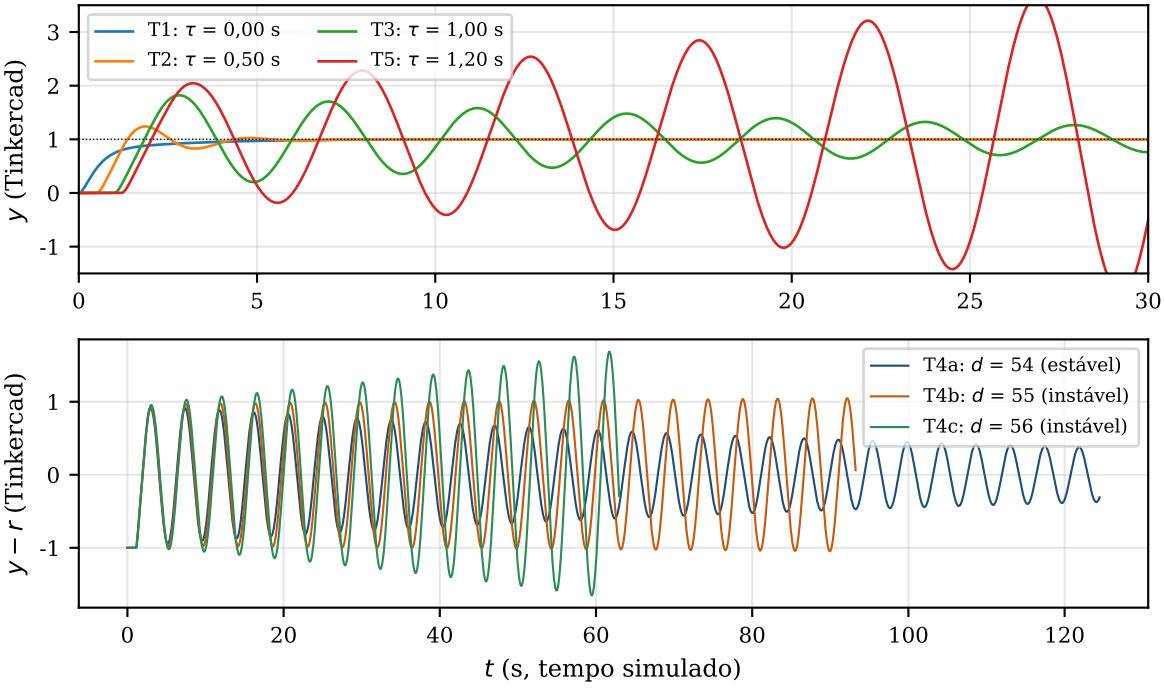
T1: τ = 0,00 s
T2: τ = 0,50 s
T3: τ = 1,00 s
T5: τ = 1,20 s
y (Tinkercad)
T4a: d = 54 (estável)
T4b: d = 55 (instável)
T4c: d = 56 (instável)
y − r (Tinkercad)
t (s, tempo simulado)