
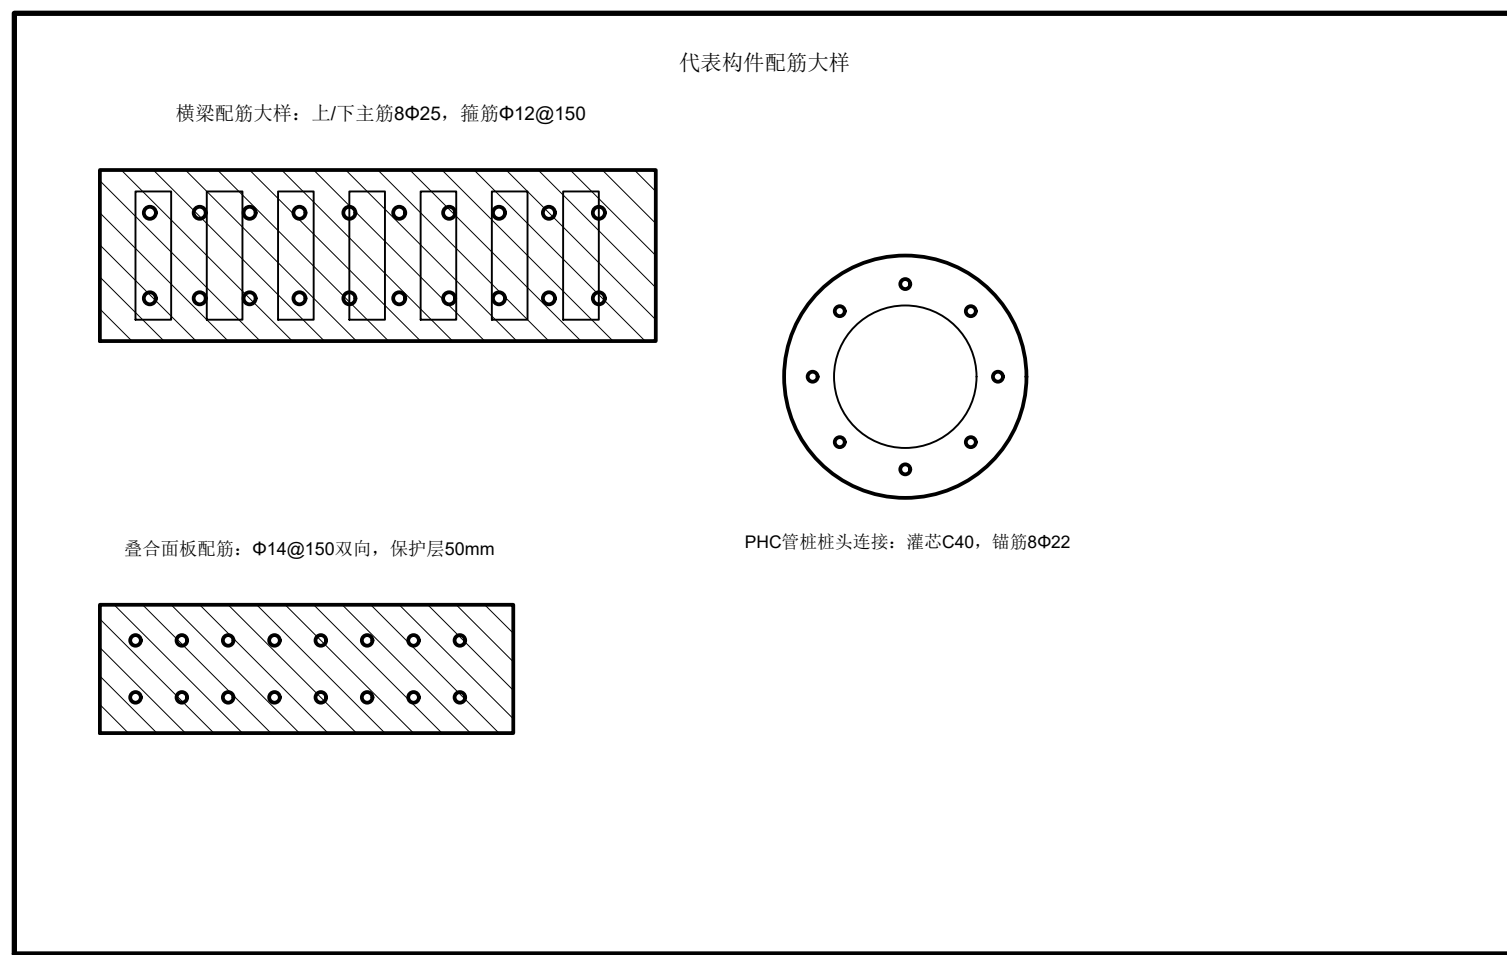


1. 高桩方案按桩基承载、排架布置、上部梁板体系和耐久性要求进行表达。
2. 本图补齐高桩方案横断面、水位、地质分层、桩入土、护舷、后方搭板及代表构件配筋。
3. 论文计算章节应对应补充：桩基竖向承载力、水平力、排架内力、横梁与面板配筋计算。
4. 构件配筋为毕业设计初步表达，施工图阶段需结合完整内力包络复核。



构造部位	主要参数	设计说明
衬背层	150mm	满足结构强度及防水安全要求
防水层	1.5mm厚HDPE膜	防止雨水渗入道路基层
基层	150mm厚C20混凝土	提供结构强度与稳定性
面层	40mm厚AC-13C	提供路面平整度与抗滑力
垫层	150mm厚C15混凝土	分散荷载，防止不均匀沉降
找平层	20mm厚1:3水泥砂浆	确保基层平整度
透层	0.5kg/m²	增强基层与面层间的粘结力
封层	2.0mm厚SBS改性沥青	防止水分下渗，保护基层
抗滑层	3.0mm厚AC-13C	提高路面抗滑性能
排水层	100mm厚碎石	快速排除路面积水
基层	150mm厚C20混凝土	提供结构强度与稳定性
面层	40mm厚AC-13C	提供路面平整度与抗滑力
垫层	150mm厚C15混凝土	分散荷载，防止不均匀沉降
找平层	20mm厚1:3水泥砂浆	确保基层平整度
透层	0.5kg/m²	增强基层与面层间的粘结力
封层	2.0mm厚SBS改性沥青	防止水分下渗，保护基层
抗滑层	3.0mm厚AC-13C	提高路面抗滑性能
排水层	100mm厚碎石	快速排除路面积水
基层	150mm厚C20混凝土	提供结构强度与稳定性
面层	40mm厚AC-13C	提供路面平整度与抗滑力
垫层	150mm厚C15混凝土	分散荷载，防止不均匀沉降
找平层	20mm厚1:3水泥砂浆	确保基层平整度
透层	0.5kg/m²	增强基层与面层间的粘结力
封层	2.0mm厚SBS改性沥青	防止水分下渗，保护基层
抗滑层	3.0mm厚AC-13C	提高路面抗滑性能
排水层	100mm厚碎石	快速排除路面积水

项目	汕尾电厂配套煤码头工程初步设计	编号	S-02
图名	高桩方案断面图、细部构造及代表构件配筋图	比例	1:100 / 大样1:30
阶段	本科毕业设计-初步设计	日期	2026.05
设计	港口航道与海岸工程	指导	孙克刚
图幅	A1 横图	单位	mm/m
说明	按任务书及现行港口规范绘制	版本	五图重绘