

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS**

SECRETARIA DE FINANÇAS  
SUBSECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES  
Divisão Técnica de Editais  
Seção Técnica de Editais de Serviços

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90164/2026-SFIL****COMPRASGOV Nº110/2026**

|                                                                   |                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATANTE (UASG 986477)</b>                                  | Município de Guarulhos                                                       |
| <b>OBJETO</b>                                                     | Aquisição de uniformes, calçados e equipamentos de proteção individual (EPI) |
| <b>DATA DA SESSÃO PÚBLICA</b>                                     | Dia 08/10/2026 às 09h (horário de Brasília)                                  |
| <b>Critério de Julgamento:</b>                                    | menor preço                                                                  |
| <b>Modo de disputa:</b>                                           | aberto e fechado                                                             |
| <b>PREFERÊNCIA<br/>ME/EPP/EQUIPARADAS (ART.48.<br/>LC 123/06)</b> | COM RESERVA PARA ME/EPP/EQUIPARADAS                                          |
| <b>MARGEM DE PREFERÊNCIA<br/>PARA ALGUM ITEM</b>                  | NÃO                                                                          |

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90164/20XX- SFIL**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1125.2025/0009070-1**

Torna-se público que o Município de Guarulhos, por meio da Subsecretaria de Licitações e Contratos, sediada na Rua do Rosário, nº 300 – Vila dos Camargos – Guarulhos/SP – CEP 07111-080, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

## **1. DO OBJETO**

1.1. O objeto da presente licitação deverá ser fornecido na forma e condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitação será dividida conforme ANEXO II – Memorial Descritivo.

1.3. EMBASAMENTO LEGAL: O procedimento licitatório e os atos dele decorrentes observarão as disposições, bem como demais normas complementares aplicáveis:

- Lei Federal nº 14.133/21

([https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm))

- Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014

([https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/lcp/lcp123.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm))

## **2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO**

2.1. Poderão participar deste Pregão os interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto da licitação e que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal ([www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras)).

2.1.1. Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas.

2.1.2. Poderá ser exigida garantia de proposta como requisito de pré-habilitação para participar de uma licitação, de acordo com art. 58 da Lei Federal 14.133/21, a qual será definida no ANEXO II – Memorial Descritivo, quando aplicável.

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluía a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

2.4. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

2.5. Os critérios de preferência conforme art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 estão definidos no ANEXO II – Memorial Descritivo, quando aplicável.

2.6. Não poderão disputar esta licitação:

2.6.1. Aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.6.2. Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.6.2.1. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

2.6.3. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

2.6.4. Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

2.6.4.1. O impedimento de que trata o item acima será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

2.6.5. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.6.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.6.7. Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

2.6.8. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

2.6.9. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.

2.6.9.1. A vedação de que trata o item acima estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

2.6.10. Sociedades cooperativas quando se tratar de contratação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra

2.6.11. sociedade que desempenhe atividade incompatível com o objeto da licitação;

2.6.12. empresas estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

2.7. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 2.6.2. e 2.6.3. poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

2.8. O disposto nos itens 2.6.2. e 2.6.3. não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

2.9. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021.

### 3. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

3.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

3.2. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

3.2.1. Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de condutas vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

3.2.2. Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

3.2.3. Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

3.2.4. Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

3.2.5. O produto ou serviço ofertado é manufaturado nacional beneficiado por um dos critérios de margem de preferência indicado no Termo de Referência, quando for o caso, para usufruir do benefício.

3.3. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

3.4. O licitante deverá declarar em campo próprio do sistema se o produto ou serviço ofertado é manufaturado nacional beneficiado por um dos critérios de margem de preferência indicados no Termo de Referência, quando for o caso, para usufruir do benefício.

3.5. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei nº 14.133, de 2021.

3.5.1. No item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;

3.5.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

3.5.3. Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 2006, a pessoa jurídica:

a) de cujo capital participe outra pessoa jurídica;

b) que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no exterior;

c) de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3º da referida lei;

d) cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não beneficiada pela Lei Complementar nº 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite

de que trata o inciso II do art. 3º da referida lei;

e) cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3º da referida lei;

f) constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;

g) que participe do capital de outra pessoa jurídica;

h) que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar;

i) resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores;

j) constituída sob a forma de sociedade por ações.

k) cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do serviço, relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade.

3.6. A falsidade da declaração de que trata os itens 3.2 e 3.5 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.7. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

3.8. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

3.9. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

3.10. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

3.10.1. A aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e

3.10.2. Os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.11. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.11.1. Valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e

3.11.2. Percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

3.12. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item 3.10 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

3.13. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

3.14. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

#### **4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA**

4.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

4.1.1. Valor ou desconto (mensal, unitário, anual, total do item, grupo ou global, etc., conforme definido no ANEXO II – Memorial Descritivo;

4.1.2. Marca/ Fabricante, (podendo ser registrado marca própria nos casos de serviços ou quando a licitante for a fabricante do produto) e no caso de medicamentos, materiais médicos hospitalares, odontológicos e outros, Registro no Ministério da Saúde (RMS): as licitantes deverão especificar para cada produto ofertado.

4.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.2.1. O licitante NÃO poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto para contratação.

4.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

4.3.1. Os valores deverão ser grafados preferencialmente com duas casas decimais.

4.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

4.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

4.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

4.7.1. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

4.7.2. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência, quando participarem de licitações públicas;

4.7.3. Caso o critério de julgamento seja o de menor preço, os licitantes devem respeitar os preços máximos previstos no ANEXO II.

4.7.4. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da aplicação do desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos previstos no ANEXO II.

4.8. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas e, após o devido processo legal, gerar as seguintes

consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

## **5. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES**

5.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

5.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

5.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.

5.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

5.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

5.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R\$ 0,01.

5.9. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexecutável.

5.10. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado.

5.11. Para o envio de lances no pregão eletrônico, será adotado o modo de disputa “aberto e fechado”, onde os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.

5.11.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

5.11.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

5.12.3. Caso o item em disputa envolva objeto abrangido por margem de preferência, o percentual referido na disposição anterior será de 20%, nos termos do § 6º do artigo 24 da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73, de 30 de setembro de 2022, incluído pela Instrução Normativa SEGES/MGI nº 79, de 12 de setembro de 2024.

5.11.4. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

5.11.5. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

5.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.13. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

5.14. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

5.15. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

5.16. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

5.17. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

5.18. Ao final da fase de lances, será aplicado o benefício da margem de preferência, nos termos do art. 26 da Lei 14133/21.

5.18.1. Para produtos ou serviços abrangidos por margem de preferência normal ou adicional, caso a proposta de menor preço não tenha por objeto produto ou serviço contemplado pela referida margem, o sistema automaticamente indicará as propostas de produtos ou serviços que façam jus ao diferencial de preço, pela ordem de classificação, para fins de aceitação pelo Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão.

5.18.2. Nestas situações, a proposta beneficiada pela aplicação da margem de preferência normal ou adicional, conforme o caso, tornar-se-á a proposta classificada em primeiro lugar.

5.19. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

5.19.1. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência, apenas poderão se valer do critério de desempate previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que também fizerem jus às margens de preferência (art. 5º, §9º, I, do Decreto nº 8538, de 2015).

5.19.2. O parâmetro para o empate ficto, nesse caso, consistirá no preço ofertado pela fornecedora classificada em primeiro lugar em razão da aplicação da margem de preferência.

5.19.3. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.19.4. A licitante mais bem classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

5.19.5. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

5.19.6. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

5.20. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.20.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.20.1.1. Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

5.20.1.2. Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

5.20.1.3. Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

5.20.1.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

5.20.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

5.20.2.1. Empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

5.20.2.2. Empresas brasileiras;

5.20.2.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

5.20.2.4. Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

5.21. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante vencedor ocorrerá por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo.

5.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

5.22.1. Tratando-se de licitação em grupo, a contratação posterior de item específico do grupo exigirá prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade e serão observados como critério de aceitabilidade os preços unitários máximos.

5.22.2. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

5.22.3. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

5.22.4. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

5.22.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

5.22.5.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo ou por ofício quando constatado que o prazo

estabelecido não é suficiente para o envio dos documentos exigidos no edital.

5.23. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

## **6. DA FASE DE JULGAMENTO**

6.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 2.6. do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

6.1.1. SICAF;

6.1.2. Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP:

<https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?cadastro=1&ordenarPor=nomeSancionado&direcao=asc>

6.2. A consulta aos cadastros será realizada no nome e no CNPJ da empresa licitante.

6.2.1. A consulta no CNEP quanto às sanções previstas na Lei nº 8.429, de 1992, também ocorrerá no nome e no CPF do sócio majoritário da empresa licitante, se houver, por força do art. 12 da citada lei.

6.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

6.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

6.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação.

6.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

6.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, ou tenha se valido da aplicação da margem de preferência, o pregoeiro verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com os itens 3.4 e ANEXO II – Memorial Descritivo quanto à preferência.

6.4.1. Caso o licitante não venha a comprovar o atendimento dos requisitos para fazer jus ao benefício da margem de preferência, as propostas serão reclassificadas, para fins de nova aplicação da margem de preferência.

6.5. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022.

6.6. Será desclassificada a proposta vencedora que:

6.6.1. Contiver vícios insanáveis;

6.6.2. Não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;

6.6.3. Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

6.6.4. Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

6.6.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

6.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexecutabilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

6.7.1. A inexecutabilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do pregoeiro, que comprove:

6.7.1.1. Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

6.7.1.2. Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.8. Se houver indícios de inexecutabilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a executabilidade da proposta.

6.9. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.

6.10. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;

6.10.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

6.10.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

6.11. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

6.12. Caso o Anexo II – Memorial Descritivo exija a apresentação de carta de solidariedade emitida pelo fabricante, que assegure a execução do contrato, no caso de licitante revendedor ou distribuidor, o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, sob pena de não aceitação da proposta.

6.13. Caso o Anexo II – Memorial Descritivo exija a apresentação de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, sob pena de não aceitação da proposta.

6.14. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

6.15. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

6.16. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.

6.17. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.

6.18. O pregoeiro realizará a verificação da observância da proposta classificada provisoriamente em primeiro lugar quanto aos custos unitários mínimos relevantes estabelecidos pela Administração, além dos demais aspectos ligados à conformidade da proposta ao objeto licitado e à compatibilidade do preço.

6.19. O pregoeiro concederá o prazo de no mínimo duas horas para readequação da proposta quando esta não observar os custos unitários mínimos relevantes, sob pena de desclassificação, na forma da Instrução Normativa nº 73, de 30 de setembro de 2022.

## **7. DA FASE DE HABILITAÇÃO**

7.1. Os documentos necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021, devendo a licitante apresentar:

### **I – jurídica;**

- a) Registro comercial, no caso de empresa individual; ou
- b) Ato constitutivo e alterações subsequentes, ou contrato consolidado, devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; ou
- c) Inscrição no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada dos nomes e endereços dos diretores em exercício.
- d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

### **II – técnica: a documentação relativa à qualificação técnico-operacional será restrita a:**

- a) prova do atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso e conforme disposto no ANEXO II – Memorial Descritivo
- b) declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

### **III - fiscal, social e trabalhista;**

- a) a inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
- b) a inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
- c) a regularidade perante a Fazenda federal, estadual e municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
- d) a regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
- e) a regularidade perante a Justiça do Trabalho;
- f) o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

### **IV – econômico-financeira.**

- a) certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante.
- b) balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.
- b1) Considera-se último exercício social, o balanço patrimonial e demonstrações contábeis apresentados (mecanicamente) até o dia 30 (trinta) de abril do ano subsequente e, no caso de serem transmitidos através do Sistema Público de Escrituração (Sped), até o último dia do mês de junho do ano subsequente, conforme Instrução Normativa RFB 2003/21, salvo disposição em contrário.
- b2) Serão considerados como legais o balanço e as demonstrações contábeis (mecanicamente) assim apresentados:

i) pelas sociedades anônimas: publicados em Diário Oficial ou em jornal de grande circulação; ou por fotocópia registrada; ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.

ii) pelas sociedades por cotas de responsabilidade limitada: fotocópia do Livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; ou fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente.

iii) pelas sociedades criadas no exercício em curso: fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou do domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente.

iv) No caso do balanço patrimonial e demonstrações contábeis serem transmitidos através do Sistema Público de Escrituração (Sped), deverão estar acompanhados do respectivo recibo de entrega.

b3) A boa situação financeira dos 2 (dois) últimos exercícios sociais será comprovada com as demonstrações a seguir, calculadas pelas seguintes fórmulas, cujo memorial deverá ser juntado ao Balanço Patrimonial e estar acompanhado de declaração, assinada por profissional habilitado da área contábil, que ateste o atendimento pelo licitante dos índices econômicos previstos no edital:

- Índice de Liquidez Geral (LG) superior ou igual a 1,00

- Índice de Liquidez Corrente (LC) superior ou igual a 1,00

- Índice de Solvência Geral (SG) superior ou igual a 1,00

|                                  |                            |                      |
|----------------------------------|----------------------------|----------------------|
| $LG = \frac{AC + RLP}{PC + PNC}$ | $SG = \frac{AT}{PC + PNC}$ | $LC = \frac{AC}{PC}$ |
|----------------------------------|----------------------------|----------------------|

onde:

AC = ATIVO CIRCULANTE,

PC = PASSIVO CIRCULANTE,

AT = ATIVO TOTAL,

PNC = PASSIVO NÃO CIRCULANTE,

RLP = REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

b4) os documentos exigidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.

b5) As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e ficarão autorizadas a substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.

7.2. A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-financeira, poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF.

7.3. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

7.4. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de

janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

7.5. Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, quando exigida, será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado.

7.5.1. Se o consórcio não for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte e exigir requisitos de habilitação econômico-financeira, haverá um acréscimo de 30% para o consórcio em relação ao valor exigido para os licitantes individuais.

7.6. Os documentos exigidos para fins de habilitação deverão ser apresentados na forma da lei.

7.7. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na Lei nº 14.133/2021.

7.8. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.

7.9. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

7.10. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

7.11. Caso seja necessário a avaliação prévia do local de execução para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, a exigências e condições da visita serão estabelecidas no ANEXO II – Memorial Descritivo.

7.12. A habilitação será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

7.12.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

7.13. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Sicafe e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

7.13.1. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

7.14. A verificação pelo pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

7.14.1. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no Sicafe serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de no mínimo de 02 (duas) horas, prorrogável por igual período, contado da solicitação do pregoeiro.

7.15. A verificação no Sicafe ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em relação ao licitante vencedor.

7.15.1. Os documentos relativos à regularidade fiscal somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

7.16. Encerrado o prazo para envio da documentação de que trata o item 7.14.1, poderá ser admitida, mediante decisão fundamentada do Pregoeiro, a apresentação de novos documentos de habilitação ou a complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes, em até no mínimo 02 (duas) horas, para:

7.16.1. a aferição das condições de habilitação do licitante, desde que decorrentes de fatos existentes à época da abertura do certame;

7.16.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

7.16.3. suprimimento da ausência de documento de cunho declaratório emitido unilateralmente pelo licitante;

7.16.4. suprimimento da ausência de certidão e/ou documento de cunho declaratório expedido por órgão ou entidade cujos atos gozem de presunção de veracidade e fé pública.

7.16.5. Findo o prazo assinalado sem o envio da nova documentação, restará preclusa essa oportunidade conferida ao licitante, implicando sua inabilitação.

7.17. Na análise dos documentos de habilitação, poderá ser sanado erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

7.18. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 7.14.1.

7.19. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

#### **7.20. DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO:**

a) Serão aceitas certidões positivas de débito, com efeitos de negativa, nos termos do artigo 206 do Código Tributário Nacional.

b) A documentação, conforme o caso, deverá ser compatível com as respectivas inscrições nas esferas Federal, Estadual e Municipal, sendo vedada, na apresentação, a mesclagem dos documentos de estabelecimentos diversos (números de inscrição no C.N.P.J., I.E. e C.C.M.).

c) A aceitação dos documentos obtidos via "internet" ficará condicionada à confirmação de sua validade, também por esse meio, pela Subsecretaria de Licitações e Contratos.

d) Para efeito da validade das certidões de regularidade de situação perante a Administração Pública, se outro prazo não constar da lei ou do próprio documento, será considerado o lapso de 06 (seis) meses entre a data de sua expedição e a da abertura do certame.

e) Os documentos exigidos para habilitação, não poderão, em hipótese alguma, ser substituídos por protocolos que configurem o seu requerimento.

7.21. No caso de participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparadas serão acrescidos os seguintes procedimentos:

a) As licitantes deverão comprovar, a sua condição de ME, EPP ou EQUIPARADAS por todos os meios admitidos pelo ordenamento jurídico vigente (CNPJ, documento da Junta Comercial, por exemplo).

b) As Microempresas, Empresas de Pequeno Porte ou Equiparadas deverão apresentar, todos os documentos de habilitação exigidos, mesmo que apresentem alguma restrição, devendo estas serem sanadas no prazo definido neste edital.

b1) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado

vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, conforme art. 43, §1º da Lei Complementar 123/2006.

b2) A não regularização da documentação, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas, sendo facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação, conforme art. 43, §2º da Lei Complementar 123/2006.

c) A não comprovação da sua condição de ME, EPP e EQUIPARADAS e/ou não regularização dos documentos de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, a licitante estará sujeita às sanções legais, ficando sujeita inclusive ao impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública.

7.21.1. Os incisos acima não serão aplicados quando o valor estimado do grupo/ item/ global for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte conforme ao art. 4º, §1º da Lei 14.133/21.

7.22. No caso de participação de empresas em consórcio, nos termos do artigo 15. da Lei 14133/21, serão observadas as seguintes normas:

I - comprovação de compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados;

II - indicação da empresa líder do consórcio, que será responsável por sua representação perante a Administração;

III - admissão, para efeito de habilitação técnica, do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, do somatório dos valores de cada consorciado;

IV - impedimento de a empresa consorciada participar, na mesma licitação, de mais de um consórcio ou de forma isolada;

V - responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato.

7.22.1. Para o consórcio acréscimo de 30% (trinta por cento) sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitação econômico-financeira.

7.22.1.1. O acréscimo não se aplica aos consórcios compostos, em sua totalidade, de microempresas e pequenas empresas, assim definidas em lei.

7.22.2. O licitante vencedor é obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a constituição e o registro do consórcio, nos termos do compromisso.

7.22.3. A substituição de consorciado deverá ser expressamente autorizada pelo órgão ou entidade contratante e condicionada à comprovação de que a nova empresa do consórcio possui, no mínimo, os mesmos quantitativos para efeito de habilitação técnica e os mesmos valores para efeito de qualificação econômico-financeira apresentados pela empresa substituída para fins de habilitação do consórcio no processo licitatório que originou o contrato.

## **8. DO TERMO DE CONTRATO**

8.1. Após a homologação e adjudicação, caso se conclua pela contratação, será firmado termo de contrato, ou outro instrumento equivalente conforme minuta anexa a este edital e Anexo II – Memorial Descritivo.

8.2. A empresa deverá no prazo de 05(cinco) dias úteis, contados da data da convocação, comparecer para assinatura do contrato ou instrumento equivalente, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

8.2.1. Os prazos poderão ser prorrogados, por igual período, por solicitação justificada e aceita pela Administração.

8.3. No caso da licitação estar autuada em um processo eletrônico, para assinatura do instrumento contratual, a empresa deverá providenciar, preferencialmente após a homologação, cadastro junto ao SEI através dos links [https://sei.guarulhos.sp.gov.br/sei/web/controlador\\_externo.php?acao=usuario\\_externo\\_logar&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.guarulhos.sp.gov.br/sei/web/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&id_orgao_acesso_externo=0) ou <https://www.guarulhos.sp.gov.br/acesso-ao-sei> na opção SEI – USUÁRIO EXTERNO.

8.4. O prazo de vigência da contratação é o ANEXO II – MEMORIAL DESCRITIVO.

## **9. DA RESERVA ÀS ME, EPP E EQUIPARADAS**

9.1. Caso a licitação seja EXCLUSIVA OU COM RESERVA PARA ME/EPP/EQUIPARADAS conforme instituído pelo artigo 48, da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014:

9.1.1. Para o grupo/item reservado, nos termos do art. 48, inciso III: se não houver vencedor para o grupo/item reservado, o vencedor da cota principal será convocado a assumir a cota reservada (mesmo grupo/item de ampla participação), ou, diante da manifestação de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado.

9.1.2. Para grupo/item destinado exclusivamente à ME/EPP/EQUIPARADAS: se não houver competidor enquadrado como microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas relativamente ao grupo/item reservado, a licitação será declarada deserta abrindo-se novo certame, com ampla participação.

9.1.3. ATENÇÃO: Se a mesma empresa vencer o grupo/item reservado e a cota principal (mesmo grupo/item de ampla participação), a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.

9.1.4. Haverá prioridade de aquisição do grupo/item reservado, desde que a diferença do preço de contratação não seja superior a 5% (cinco por cento) do melhor preço válido na cota principal (Vencedor); ressalvados os casos em que este for inadequado para atender as quantidades ou as condições do pedido, justificadamente.

9.2. A obtenção do benefício fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, DEVENDO O LICITANTE DECLARAR A OBSERVÂNCIA DESSE LIMITE, CONFORME MODELO ANEXO I – B.

9.3. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006 e do Decreto n.º 8.538, de 2015.

## **10. DOS RECURSOS**

10.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

10.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

10.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

10.3.1. A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

10.3.2. O prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) minutos.

10.3.3. O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

10.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

10.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

10.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

10.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

10.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

10.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

10.10. Os autos, quando se tratar de processo físico, permanecerão com vista franqueada aos interessados junto à Subsecretaria de Licitações e Contratos, Rua do Rosário, nº 300 – Vila dos Camargos – Guarulhos/SP, ou quando se tratar de processo eletrônico, por meio do sítio eletrônico [https://sei.guarulhos.sp.gov.br/sei/web/modulos/pesquisa/md\\_pesq\\_processo\\_pesquisar.php?acao\\_externa=protocolo\\_pesquisar&acao\\_origem\\_externa=protocolo\\_pesquisar&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.guarulhos.sp.gov.br/sei/web/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_pesquisar.php?acao_externa=protocolo_pesquisar&acao_origem_externa=protocolo_pesquisar&id_orgao_acesso_externo=0)

## **11. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES**

11.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

11.1.1. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

11.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

11.1.2.1. Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

11.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

11.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

11.1.2.4. Deixar de apresentar amostra;

11.1.2.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

11.1.3. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

11.1.4. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

11.1.5. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação

11.1.6. Fraudar a licitação

11.1.7. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

11.1.7.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

11.1.7.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

11.1.7.3. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

11.1.8. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação

11.1.9. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013 (Lei Anticorrupção).

11.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, após regular processo administrativo, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

11.2.1. Advertência;

11.2.2. Multa;

11.2.3. Impedimento de licitar e contratar e

11.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

11.3.1. A natureza e a gravidade da infração cometida.

11.3.2. As peculiaridades do caso concreto

11.3.3. As circunstâncias agravantes ou atenuantes

11.3.4. Os danos que dela provierem para a Administração Pública

11.3.5. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da comunicação oficial.

11.4.1. Para as infrações previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2. e 11.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

11.4.2. Para as infrações previstas nos itens 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7, 11.1.8 e 11.1.9 a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

11.4.3. A critério da Administração e sendo possível, o valor devido poderá ser descontado de eventual garantia prestada pela CONTRATADA. Não havendo pagamento, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando a devedora a processo executivo.

11.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

11.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

11.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3 e 11.1.4 quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do município de Guarulhos, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

11.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7, 11.1.8 e 11.1.9, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2. e 11.1.3. que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

11.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 11.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da

garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.

11.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

11.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

11.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

11.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

11.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

11.15. Para a garantia da ampla defesa e contraditório dos licitantes, as notificações serão enviadas eletronicamente para os endereços de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

11.15.1. Os endereços de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicafe serão considerados de uso contínuo da empresa, não cabendo alegação de desconhecimento das comunicações a eles comprovadamente enviadas.

## **12. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO**

12.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

12.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

12.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, através do e-mail [licita.guarulhos@gmail.com](mailto:licita.guarulhos@gmail.com), podendo ser feita a confirmação do seu recebimento através do telefone (11) 2423-8623 – Seção Técnica de Apoio às Licitações ou protocolada até às 16h30min do último dia do prazo, na Secretaria de Finanças na Seção Administrativa de Expediente da Subsecretaria de Licitações e Contratos, Sítio à Rua do Rosário, nº 300 – Vila dos Camargos – Guarulhos/SP – CEP 07111-080.

12.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

12.4.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.

12.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame, exceto quando a alteração não comprometer a formulação das propostas.

## **13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

13.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

13.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

13.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

13.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

13.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

13.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

13.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

13.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

13.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

13.10. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e endereço eletrônico <https://licitacoes.guarulhos.sp.gov.br/todaslicitacoes/> ou <https://www.guarulhos.sp.gov.br/transparencia/consulta-de-licitacoes>

13.11. É vedada a subcontratação, cessão ou transferência no todo ou em parte do objeto licitado, sem prévia e expressa autorização da CONTRATANTE.

13.12. A CONTRATADA deverá observar, ainda, o disposto no Decreto Municipal nº 39371, de 18 de agosto de 2022 que trata da Política de Segurança da Informação, devendo cumprir todas as diretrizes e responsabilidades nele estabelecidas.

13.13. Para solucionar quaisquer questões oriundas desta licitação, é competente, por disposição legal, o Foro da Comarca de Guarulhos.

13.14. É facultada ao pregoeiro ou à autoridade superior em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.

13.15. Os dados presentes neste documento ou coletados para as finalidades aqui previstas serão utilizados única e exclusivamente para cumprir com a finalidade a que se destinam e em respeito a toda a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados, inclusive, mas não se limitando a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei Federal nº 13.709/2018) e ao Decreto Municipal nº 38.145/2021 e alterações.

14. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I – Declarações

ANEXO II – Memorial Descritivo

ANEXO III - Termo de Referência

Anexo III – A – Estudo Técnico Preliminar

ANEXO IV – Minuta de Termo de Contrato

Guarulhos, 23 de setembro de 2026

**GLAUCO LUIZ SILVA**

**SUBSECRETÁRIO**

SUBSECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

**ANEXO I**  
**DECLARAÇÕES**

## ANEXO I - A

### MODELO

**A Prefeitura de Guarulhos**

**Subsecretaria de Licitações e Contratos**

Pregão nº .....

Processo Administrativo nº .....

Objeto: \_\_\_\_\_

A empresa (nome da empresa), com sede na (endereço completo), inscrita no C.N.P.J. Nº \_\_\_\_\_, representada pelo(a) Sr.(a) (representante legal da empresa e cargo), titular do R.G. nº e do CPF nº, DECLARA:

- a) não está impedida de participar de licitações ou contratar com a Administração Pública, Direta ou Indireta e que não é declarada inidônea pelo Poder Público, de quaisquer esferas da Federação. Não se encontra, nos termos da legislação em vigor ou do Pregão, sujeito a qualquer outro fato ou circunstância que possa impedir a sua regular participação na presente licitação ou a eventual contratação que deste procedimento possa ocorrer, para fins do disposto artigo 156, inc. IV, da Lei nº 14.133/21, 1º de abril de 2021.
- b) não possui sócios ou administradores servidores ou com parentesco até terceiro grau, de servidores e/ou dirigentes desta entidade, que impeçam a contratação desta empresa, nos termos das legislações vigentes aplicáveis;
- c) está ciente de que a falsidade na declaração de que trata os itens anteriores sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital;
- d) é responsável pela fidelidade e legitimidades das informações e documentos apresentados digitalmente no sistema eletrônico, estando ciente de que a falsidade de qualquer documento ou a inverdade nele contida ficará sujeita às sanções administrativas e judiciais cabíveis.

Local, dia, mês e ano.

Assinatura do representante legal

Nome do representante \_\_\_\_\_

RG do representante \_\_\_\_\_

**ANEXO I - B**

**MODELO**

**A Prefeitura de Guarulhos**

**Subsecretaria de Licitações e Contratos**

Pregão nº .....

Processo Administrativo nº .....

Objeto: \_\_\_\_\_

A empresa (nome da empresa), com sede na (endereço completo), inscrita no C.N.P.J. Nº \_\_\_\_\_, representada pelo(a) Sr.(a) (representante legal da empresa e cargo), titular do R.G. nº e do CPF nº, DECLARA que no ano-calendário de realização da licitação, não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

Local, dia, mês e ano.

Assinatura do representante legal

Nome do representante \_\_\_\_\_

RG do representante \_\_\_\_\_



Documento assinado eletronicamente por **Glauco Luiz Silva, Subsecretário(a)**, em 23/09/2026, às 12:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.guarulhos.sp.gov.br/sei/web/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.guarulhos.sp.gov.br/sei/web/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **5869103** e o código CRC **4A4A77ED**.



SECRETARIA DE FINANÇAS  
SUBSECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

1125.2025/0009070-1

**ANEXO II**  
**MEMORIAL DESCRITIVO**

**OBJETO:** Aquisição de uniformes, calçados e equipamentos de proteção individual (EPI)

**PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS** nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

COM RESERVA PARA ME/EPP/EQUIPARADAS

**VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO:** R\$ 2.755.522,65 (dois milhões, setecentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e vinte e dois reais e sessenta e cinco centavos)

**Dotação orçamentária:** 2047 - 2010.0618100322.093.01.1100000.339030.0000

2081 - 2091.0618100322.093.01.1000235.339030.0474

**JULGAMENTO:** O critério adotado será o de **MENOR PREÇO**

A licitação será dividida em **ITEM(NS) E GRUPO(S)**, conforme tabela constante do ANEXO II - A, facultando-se ao licitante a participação em quantos item(ns) e/ou grupo(s) forem de seu interesse, devendo, no caso de grupo, oferecer proposta para todos os itens que o compõe.

**CONDIÇÕES DO FORNECIMENTO/ SERVIÇO**

**VIGÊNCIA DO CONTRATO:** Será de 03 (três) meses contados da data da assinatura, podendo ser prorrogado a critério da Administração, nos termos da lei 14.133/21.

No caso da licitação estar autuada em um processo eletrônico, para assinatura do instrumento contratual, a empresa deverá providenciar, preferencialmente após a homologação, cadastro junto ao SEI através dos links [https://sei.guarulhos.sp.gov.br/sei/web/controlador\\_externo.php?acao=usuario\\_externo\\_logar&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.guarulhos.sp.gov.br/sei/web/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&id_orgao_acesso_externo=0) ou <https://www.guarulhos.sp.gov.br/acesso-ao-sei> na opção SEI – USUÁRIO EXTERNO.

**PRAZO DE ENTREGA/ EXECUÇÃO:** até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data do instrumento contratual.

**LOCAL DE ENTREGA/ EXECUÇÃO:** Rua das Rosas, s/nº - Vila Tijuco – Guarulhos/SP, de segunda a sexta feira das 08 às 16:30h



SECRETARIA DE FINANÇAS  
SUBSECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

1125.2025/0009070-1

**CONDIÇÕES GERAIS**

1. Os produtos deverão ser embalados de acordo com a praxe do fabricante, de forma a garantir sua integridade durante o transporte, a estocagem, até o uso.
2. Prazo de garantia: 01(um) ano a contar da data de recebimento de forma definitiva, contra defeitos de fabricação e/ou matéria prima.
3. Prazo de substituição: 02 (dois) meses a contar da data de entrega

**DOCUMENTOS COMPLEMENTARES**

**1. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo mínimo de 02 (duas) horas, podendo o prazo ser prorrogado, apresente:**

**1.1.** Proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada.

**1.1.1.** A proposta deverá conter Marca/ Fabricante.

**1.1.2.** A proposta deverá conter preços unitários e preços totais dos itens (preço unitário x quantidade), correspondente ao lance vencedor, conforme o caso, expresso em números, na moeda corrente nacional, preferencialmente com duas casas decimais

**1.2. Documentos complementares, elencados abaixo os quais serão avaliados e aprovados pela equipe técnica solicitante. Cabe informar que o pregoeiro(a) não possui conhecimentos técnicos específicos para análise desses documentos e por isso serão analisados pela equipe técnica da unidade a qual emitirá parecer conclusivo a ser encaminhado para o pregoeiro:**

**1.2.1.** Catálogo, ficha técnica e/ou rótulo contendo todas as especificações técnicas do produto.

**2. AMOSTRA:** Será solicitada amostra para análise, a fim de comprovar a qualidade do produto ofertado, subsidiando assim a opção de análise, juntamente com todos os laudos técnicos, emitido por laboratório independente e credenciado pelo INMETRO, certificando o pleno atendimento de todas as características constantes no ANEXO III - Termo de Referência.

**2.1.** Neste caso, o **licitante classificado em primeiro lugar, após a convocação que será feita pelo(a) Sr.(a) pregoeiro(a),** deverá apresentar amostras, sem ônus para o município, **no prazo de até 10 dias corridos**, para avaliação quanto às suas características.

**2.2.** A amostra deverá ser apresentada junto a **Rua das Rosas, s/nº - Vila Tijuco – Guarulhos/SP, de segunda a sexta feira das 08 às 16:30h A/C** Karen Bessa Nobrega / Albérico Menezes Pereira Junior.

**2.3.** Após a análise das amostras, será emitido relatório técnico a ser enviado aos cuidados do(a) Sr.(a) Pregoeiro(a) para continuidade.



SECRETARIA DE FINANÇAS  
SUBSECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

1125.2025/0009070-1

**OUTRAS EXIGÊNCIAS**

**1. Juntamente com os documentos de habilitação, deverá(ão) ser apresentado(s) os seguintes documentos:**

**1.1. Declaração formal** conforme modelo ANEXO I – A.



SECRETARIA DE FINANÇAS  
SUBSECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

1125.2025/0009070-1

**ANEXO II – A**

| <b>GRUPO 1</b>                                                           |                                                                  |         |        |                          |                     |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------------------------|---------------------|
| Destinado a TODOS os interessados que atendam os requisitos deste Edital |                                                                  |         |        |                          |                     |
| ITEM                                                                     | DESCRIÇÃO DO(S)<br>PRODUTO(S)/EXIGÊNCIAS                         | UNID.   | QUANT. | VALOR<br>ESTIMADO<br>R\$ | VALOR<br>TOTAL R\$  |
| 01                                                                       | CONJUNTO CALÇA E<br>COMBAT SHIRT – AZUL<br>NOITE. CATMAT: 601194 | Unidade | 1.850  | 490,33                   | 907.110,50          |
| 02                                                                       | CONJUNTO CALÇA E<br>COMBAT SHIRT –<br>AMBIENTAL. CATMAT: 601194  | Unidade | 150    | 490,33                   | 73.549,50           |
| 03                                                                       | GORRO COM PALA RIP STOP.<br>CATMAT: 611696                       | Unidade | 1.200  | 85,08                    | 102.096,00          |
| 04                                                                       | BERMUDA OPERACIONAL<br>RIP STOP. CATMAT: 638029                  | Unidade | 30     | 149,67                   | 4.490,10            |
| 05                                                                       | CAMISA PELUÇADA. CATMAT:<br>463848                               | Unidade | 1.200  | 134,67                   | 161.604,00          |
| 06                                                                       | AGASALHO TÁTICO EM<br>TACTEL. CATMAT: 445802                     | Unidade | 10     | 269,33                   | 2.693,30            |
| 07                                                                       | CAMISA GOLA POLO MANGA<br>CURTA. CATMAT: 634395                  | Unidade | 300    | 126,33                   | 37.899,00           |
| <b>TOTAL DO GRUPO</b>                                                    |                                                                  |         |        |                          | <b>1.289.442,40</b> |

| <b>GRUPO 2</b>                                                           |                                               |         |        |                       |                    |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|--------|-----------------------|--------------------|
| Destinado a TODOS os interessados que atendam os requisitos deste Edital |                                               |         |        |                       |                    |
| ITEM                                                                     | DESCRIÇÃO DO(S)<br>PRODUTO(S)/EXIGÊNCIAS      | UNID.   | QUANT. | VALOR<br>ESTIMADO R\$ | VALOR<br>TOTAL R\$ |
| 08                                                                       | BOTA CANO LONGO.<br>CATMAT: 299873            | Unidade | 1.200  | 486,08                | 583.296,00         |
| 09                                                                       | TÊNIS TÁTICO PARA<br>CICLISTA. CATMAT: 618661 | Unidade | 20     | 289,33                | 5.786,60           |
| <b>TOTAL DO GRUPO</b>                                                    |                                               |         |        |                       | <b>589.082,60</b>  |



SECRETARIA DE FINANÇAS  
SUBSECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

1125.2025/0009070-1

| GRUPO 3                                                                  |                                            |         |        |                       |                    |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|--------|-----------------------|--------------------|
| Destinado a TODOS os interessados que atendam os requisitos deste Edital |                                            |         |        |                       |                    |
| ITEM                                                                     | DESCRIÇÃO DO(S)<br>PRODUTO(S)/EXIGÊNCIAS   | UNID.   | QUANT. | VALOR<br>ESTIMADO R\$ | VALOR<br>TOTAL R\$ |
| 10                                                                       | CAPACETE PARA MOTOCICLISTA. CATMAT: 601859 | Unidade | 20     | 452,22                | 9.044,40           |
| 11                                                                       | LUVA PARA MOTOCICLISTA. CATMAT: 603839     | Unidade | 50     | 86,47                 | 4.323,50           |
| 12                                                                       | CAPACETE PARA CICLISTA. CATMAT: 623276     | Unidade | 15     | 132,17                | 1.982,55           |
| TOTAL DO GRUPO                                                           |                                            |         |        |                       | 15.350,45          |

| GRUPO 4                           |                                            |         |        |                       |                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|---------|--------|-----------------------|--------------------|
| RESERVADO PARA ME/EPP/EQUIPARADAS |                                            |         |        |                       |                    |
| ITEM                              | DESCRIÇÃO DO(S)<br>PRODUTO(S)/EXIGÊNCIAS   | UNID.   | QUANT. | VALOR<br>ESTIMADO R\$ | VALOR<br>TOTAL R\$ |
| 13                                | KIT JOELHEIRA MOTOCICLISTA. CATMAT: 603603 | Unidade | 40     | 185,07                | 7.402,80           |
| 14                                | BASTÃO TÁTICO RETRÁTIL. CATMAT: 602609     | Unidade | 20     | 65,39                 | 1.307,80           |
| TOTAL DO GRUPO                    |                                            |         |        |                       | 8.710,60           |



SECRETARIA DE FINANÇAS  
SUBSECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

1125.2025/0009070-1

| Destinado a TODOS os interessados que atendam os requisitos deste Edital |                                                        |         |        |                       |                    |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|--------|-----------------------|--------------------|
| ITEM                                                                     | DESCRIÇÃO DO(S)<br>PRODUTO(S)/EXIGÊNCIAS               | UNID.   | QUANT. | VALOR<br>ESTIMADO R\$ | VALOR<br>TOTAL R\$ |
| 15                                                                       | <b>CAPA DE COLETE TÁTICO.</b><br><b>CATMAT: 605162</b> | Unidade | 1.000  | 827,67                | 827.670,00         |
| 16                                                                       | <b>JAQUETA MOTOCICLISTA.</b><br><b>CATMAT: 467635</b>  | Unidade | 20     | 1.263,33              | 25.266,60          |

Data base do orçamento estimado pela Administração, conforme mapa demonstrativo: 09/2026



SECRETARIA DE FINANÇAS  
SUBSECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

1125.2025/0009070-1

## ANEXO III TERMO DE REFERÊNCIA



ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR Nº 013/2025

LEGISLAÇÃO:

LEIS FEDERAIS: 14133/2021 e 13022/2014;

DECRETO MUNICIPAL 35.112/2018

## 2. Objeto:

Aquisição de uniformes, calçados, equipamentos de proteção individual (EPI) , conforme especificações detalhadas no Termo de Referência.

Considerações Técnicas (documento SEI nº 2550500), divididos em 6 lotes distintos.

O fornecimento se destina a atender à padronização, reposição e capacitação do efetivo da Guarda Civil Municipal de Guarulhos, conforme regulamentado pelo Decreto Municipal nº 35.112/2018.

2.1. Prazo de contratação:

(x) 03 meses, podendo ser prorrogado a critério da Administração

() Imediata aquela com prazo de entrega de até 30 (trinta) dias da ordem de fornecimento () contrato de escopo com prazo de meses/dias

() .... outro: .... especificar....

2.2. Reajustamento:

(x) Conforme Decreto Municipal 23124/05

() indicar o Índice (específico, se houver) -

## 3. Justificativa da necessidade da contratação

A necessidade da contratação decorre da ausência de fornecimento em 2024, somada à baixa quantidade em estoque, o que inviabiliza a distribuição regular de uniformes e EPI's aos agentes da GCM. Atualmente, a Guarda possui um efetivo de aproximadamente 880 servidores, sendo necessário garantir um conjunto completo por servidor, além de estoque mínimo de reposição e kits extras para turmas de formação previstas para o exercício. A contratação visa suprir essas demandas conforme planejamento anual da unidade

**Meta:** Fornecer anualmente, um (01) conjunto de uniforme ao servidor (Guarda Civil Municipal), manter estoque de itens para a possível substituição de itens danificados em operações e fornecer materiais necessários para a formação de alunos GCM e aperfeiçoamento dos Guardas.

## 4. Quantidade:

As quantidades estimadas referem-se à demanda anual da Guarda Civil Municipal, considerando o fornecimento de um conjunto por servidor, estoque mínimo de reposição e previsão de turmas de formação. O dimensionamento foi baseado no efetivo atual (aproximadamente 880 servidores), no histórico de consumo dos últimos exercícios e na previsão de ingresso de novos agentes. Caso a contratação se dê por SRP, a quantidade mínima por pedido será de 50%X unidades por item, conforme avaliação da logística de entrega e gestão contratual.

| ITEM | PRODUTO                                   | QUANTIDADE | CATMAT/CATSERV  |
|------|-------------------------------------------|------------|-----------------|
| 1    | GORRO COM PALA RIPSTOP                    | 1200       | 611696          |
| 2    | AGASALHO TÁTICO EM TACTEL                 | 10         | 445802          |
| 3    | BOTA CANO LONGO                           | 1200       | 299873          |
| 4    | CONJUNTO CALÇA E COMBAT SHIRT -AZUL NOITE | 1850       | 601194 / 634397 |
| 5    | CONJUNTO CALÇA E COMBAT SHIRT -AMBIENTAL  | 150        | 601194 / 634397 |
| 5    | BERMUDA OPERACIONAL RIPSTOP               | 30         | 638029          |
| 6    | TÊNIS TÁTICO PARA CICLISTA                | 20         | 618661          |
| 7    | LUVA PARA MOTOCICLISTA                    | 50         | 603839          |
| 8    | CAPACETE PARA CICLISTA                    | 15         | 623276          |
| 9    | CAPACETE PARA MOTOCICLISTA                | 20         | 601859          |
| 10   | KIT JOELHEIRA MOTOCICLISTA                | 40         | 603603          |
| 11   | CAMISA PELUCADA                           | 1200       | 463848          |
| 12   | JAQUETA MOTOCICLISTA                      | 20         | 467635          |
| 13   | CAMISA GOLA POLO MANGA CURTA              | 300        | 634395          |
| 14   | CAPA DE COLETE TÁTICO                     | 1000       | 605162          |
| 15   | BASTÃO TÁTICO RETRATIL                    | 20         | 602609          |

## 5. Especificação do objeto

O objeto compreende a aquisição de uniformes operacionais, calçados, equipamentos de proteção individual (EPI) e, conforme detalhamento técnico constante nos Anexos de Memorial Descritivo Lotes I a IV. Os itens devem atender aos requisitos mínimos de qualidade, durabilidade e segurança, definidos por normas técnicas vigentes, como ABNT e Inmetro, conforme aplicável. As especificações foram elaboradas com base nas diretrizes do Regulamento de Uniformes da Guarda Civil Municipal (Decreto 35.112/2018), priorizando a padronização, funcionalidade e identidade visual da corporação.

## 6. Projeto Básico das Obras e Serviços de Engenharia:

( ) Sim, conforme ANEXO.

( x ) Não se aplica

## 7. Regimes de Prestação de Serviços de Obras e Engenharia

( ) Empreitada por preço global

( ) Empreitada por preço unitário

( ) Tarefa

( ) Empreitada integral

( ) Contratação integrada

( ) Contratação semi-integrada

( ) Fornecimento e prestação de serviço associado

( x ) Não se aplica

## 8. Classificação do objeto:

( x ) **bens e serviços comuns:** aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado

- ( ) **bens e serviços especiais:** aqueles que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade, não podem ser descritos na forma de bens e serviços comuns, exigida justificativa prévia do contratante;
- ( ) **serviço comum de engenharia:** todo serviço de engenharia que tem por objeto ações, objetivamente padronizáveis em termos de desempenho e qualidade, de manutenção, de adequação e de adaptação de bens móveis e imóveis, com preservação das características originais dos bens;
- ( ) **serviço especial de engenharia:** aquele que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade, não pode se enquadrar na definição de serviço comum.
- ( ) **serviços e fornecimentos contínuos:** serviços contratados e compras realizadas pela Administração Pública para a manutenção da atividade administrativa, decorrentes de necessidades permanentes ou prolongadas
- ( ) **serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra**
- ( ) **serviços não contínuos ou contratados por escopo:** aqueles que impõem ao contratado o dever de realizar a prestação de um serviço específico em período predeterminado, podendo ser prorrogado, desde que justificadamente, pelo prazo necessário à conclusão do objeto;
- ( ) **serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual**
- ( ) **notória especialização:** qualidade de profissional ou de empresa cujo conceito, no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiência, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou outros requisitos relacionados com suas atividades, permite inferir que o seu trabalho é essencial e reconhecidamente adequado à plena satisfação do objeto do contrato;
- ( ) **outros (especificar)**
- \_\_\_\_\_

**9. Participação de Consórcios e/ou Cooperativas:**

- (x ) Permitida
- ( ) Vedada. Justificar:
- \_\_\_\_\_

**10. Identificação do responsável pela elaboração do TR (nome, CF, cargo)**

Karen Bessa Nobrega

Chefe de Divisão Administrativa de

Logística CF:35.073

Albérico Menezes Pereira Júnior

Chefe de Seção

Administrativa de Logística

CF:45554

E por fim, atesto que para o referido documento, foram observadas as orientações da Portaria 11/25-SF, de 08/04/2025, bem como legislação e normas de regência.



Documento assinado eletronicamente por **Alberico Menezes Pereira Junior, Chefe de Seção Administrativa**, em 31/07/2026, às 14:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.guarulhos.sp.gov.br/sei/web/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.guarulhos.sp.gov.br/sei/web/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **5218786** e o código CRC **547AA40B**.

## **TERMO DE REFERÊNCIA**

### **COMBAT SHIRT ESPECIALIZADO**

#### **a) ITEM 1 - CALÇA OPERACIONAL PREMIUM UNISSEX, MARINHO (ROMU)**

##### **1. TECIDOS:**

**1.1. Tecido principal:** Confeccionado em tecido maquinado derivado de sarja, com efeito Rip Stop, na cor azul marinho noite (Padrão Guarda), composto por 48% Algodão, 40% Poliéster e 12% Elastomultiéster, com tolerância de  $\pm 3p.p.$ ; gramatura do tecido: 235 g/m<sup>2</sup> com tolerância de  $\pm 6\%$ ; com proteção UV acima 50+.

**Obs.:** Deverá atender todas as normas, conforme **Tabela 1**

**1.2. Tecido forro de bolso:** Liso, na cor preta, composição 67% poliéster e 33% algodão (tolerância  $\pm 8\%$ ), gramatura 90g/m<sup>2</sup> (tolerância  $\pm 5\%$ ).

##### **2. AVIAMENTOS:**

- 2.1.** Linha: na cor do tecido, em poliéster, título 50 e 80, Koban ou similar;
- 2.2.** Linha: na cor do tecido, 100% poliéster, texturizada (ballon);
- 2.3.** Botões: em nylon, fosco, na cor do tecido, com 4 furos, tamanho 24 (1,5 cm), abaulado na parte superior externa;
- 2.4.** Velcro: 100% poliamida, de excelente qualidade, na cor preta;
- 2.5.** Zíper braguilha: fixo, de metal anti-ferruginoso, trava automática, cremalheira média (0,45 cm a 0,5 cm de largura), na cor preta;
- 2.6.** Elástico cós: de alta tensão, próprio para cós;
- 2.7.** Entretela para as lapelas dos bolsos e pertingal: tecida, termocolante, 100% algodão (acabamento firme), com 180g/m<sup>2</sup> (tolerância  $\pm 5\%$ );
- 2.8.** Entretela para cós: tecida, termocolante, 100% poliéster com 52g/m<sup>2</sup> (tolerância  $\pm 5\%$ );
- 2.9.** Fita Gorgurão 100% poliéster, com 2,2 cm de largura, na cor preta;
- 2.10.** Viés 100% algodão preto;
- 2.11.** Elástico com textura em silicone, medindo 2,0 cm de largura, na cor preta com silicone transparente. Composição do elástico 81% poliamida e 19% elastano.

##### **3. ESPECIFICAÇÕES DO CORTE E DEMAIS CARACTERÍSTICAS:**

**3.1. Cós:** Medindo 4,5 cm de largura, cós auto ajustável por elásticos, que permite o aumento da cintura. Parte interna toda recoberta com entretela.

Parte traseira do cós: Se estende além da abertura do bolso frontal (pelo lado interno da calça) até o corte do forro do bolso, não ficando a extremidade dessa projeção aparente na borda superior do cós frontal, e tem em sua ponta embutido um elástico de 3,0 cm de largura e comprimento útil entre 4,5 cm e 5,0 cm, cuja extremidade oposta tem a ponta dobrada no mínimo 1,0 cm para seu interior sendo fixada internamente ao cós, a costura de fixação do elástico (no lado externo da peça) deve ficar escondida pela presilha frontal. Ambas as pontas do elástico devem ter travetes

de aproximadamente 3,3 cm de comprimento para reforço, sobre as costuras de fixação do mesmo (Tolerância  $\pm 0,5$  cm para as medidas).


Internamente no cós traseiro deverá conter um elástico com textura em silicone, para evitar que a camisa solte com facilidade das costas, medindo 2,0 cm de largura, fixado com pesponto simples de beira no contorno. O elástico deverá ficar centralizado na parte traseira interna do cós e as costuras das extremidades laterais deverão ser cobertas pela etiqueta do cós no lado externo do cós.

**Parte frontal do cós:** Estende-se para as costas, passando por baixo da presilha lateral, em sua extremidade deverá ser fixado um elástico de 4,0 cm de largura e comprimento útil de 3,5 cm a 4,0 cm, que fica escondido sob uma etiqueta de tecido fixada rente à extremidade traseira do passador lateral, confeccionada no tecido principal, medindo 9,5 cm de comprimento e 6,0 cm de altura (travetadas na horizontal nos cantos da abertura para reforço), sendo que o elástico não deve aparecer no lado externo do cós ao ser tensionado para atingir a maior medida.

Ambas as pontas do elástico devem ter travetes de aproximadamente 3,3 cm de comprimento para reforço, travetes sobre as costuras de fixação do mesmo.

As pontas do cós devem estar alinhadas, com travetes onde prende o zíper e fechamento com um botão e caseado; sendo que o caseado deverá ser feito na ponta direita do cós, de maneira que o botão não fique aparente (Tolerância  $\pm 0,5$  cm para as medidas).

### 3.1.1. Detalhamento do Cós:

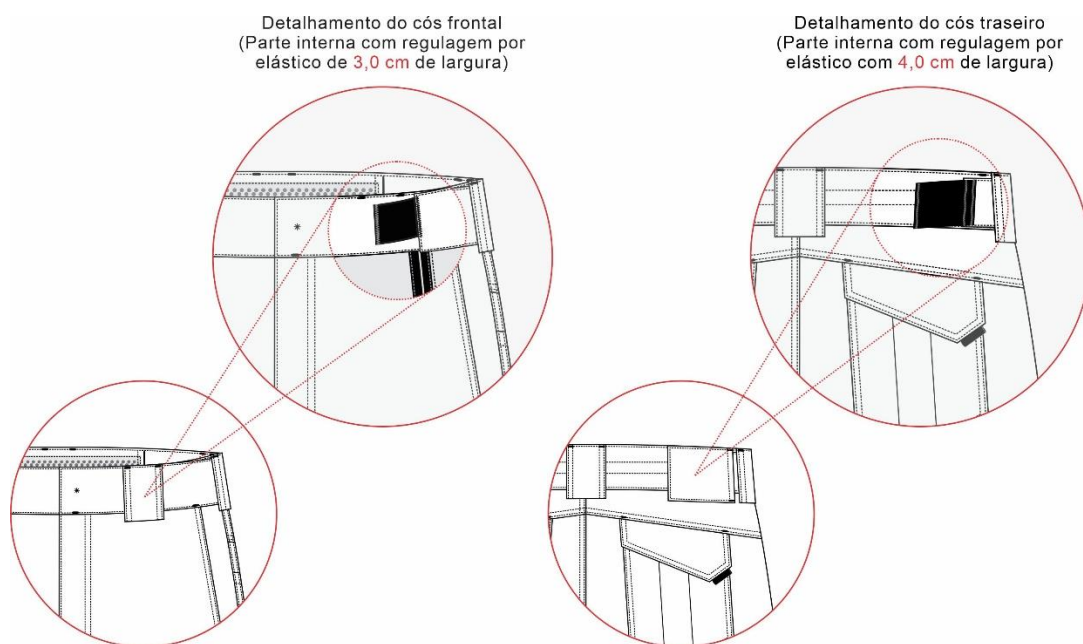

**3.1.2. Presilhas:** 05 (cinco) presilhas externas para cinto, confeccionadas no tecido principal, medindo 4,0 cm de largura e 6,0 cm de altura, com pesponto duplo nas extremidades laterais. Passadores embutidos na parte inferior do cós, fixados com costura reta e travetados nas extremidades da parte superior. Os passadores serão distribuídos da seguinte forma: traseiro centralizado pela junção do gancho traseiro, laterais junto à costura de união lateral das pernas (sobre parte traseira da peça) e frontais cobrindo a costura de fixação do elástico frontal.

**3.2. Bolsos frontais:** Dois bolsos, um de cada lado, com abertura na posição vertical formando um ângulo na parte inferior, iniciando junto à costura do cós, separado 2,0 cm da costura lateral.

Abertura do bolso medindo 15,5 cm na parte frontal e 17,0 cm na junção com o traseiro (conforme imagem abaixo), abertura com pesponto duplo e com travetes nas extremidades, parte superior com travete na horizontal (sobre a costura do cós) e parte inferior na vertical (sobre a costura da lateral).


Junto à abertura inferior do bolso, há um tecido de reforço sobreposto para melhor resistência à abrasão. A sua parte superior deve ficar embutida junto a costura do bolso frontal, sua lateral central fixada na peça por pesponto simples de 0,2 cm, sua lateral oposta embutida na costura lateral da peça e parte inferior (medindo 4,0cm) coberta pela lapela do bolso lateral (tolerância  $\pm 0,5$  cm para as medidas).

Espelho e vista interna em tecido principal, tendo o espelho medidas mínimas de 6,0 cm de tecido além da abertura do bolso e vista interna medidas mínimas de 4,0 cm de maneira a evitar que o forro apareça em demasiado.

Forro do bolso: Medindo 28,0 cm de profundidade, medida feita rente à extremidade frontal do cós pelo avesso da peça.

Forro com uma abertura de 7,0 cm com acabamento em viés preto na parte que encosta ao corpo, tendo a extremidade superior central embutida no cós frontal e a outra extremidade superior embutida na ponta do cós traseiro para possibilitar o ajuste do cós sendo que o viés de acabamento da abertura não deve ficar sobreposto, nem afastado mais que 0,5 cm quando a cintura estiver relaxada. A parte lateral do forro deve ser fixada na costura de união lateral da peça, seguindo de forma levemente arredondado até a braguilha onde será fixado de forma embutida, sendo a costura de fechamento em máquina overlock 5 fios com ponto corrente (tolerância de  $\pm 0,7$  cm para as medidas).

### 3.2.1. Detalhamento Bolso frontal:

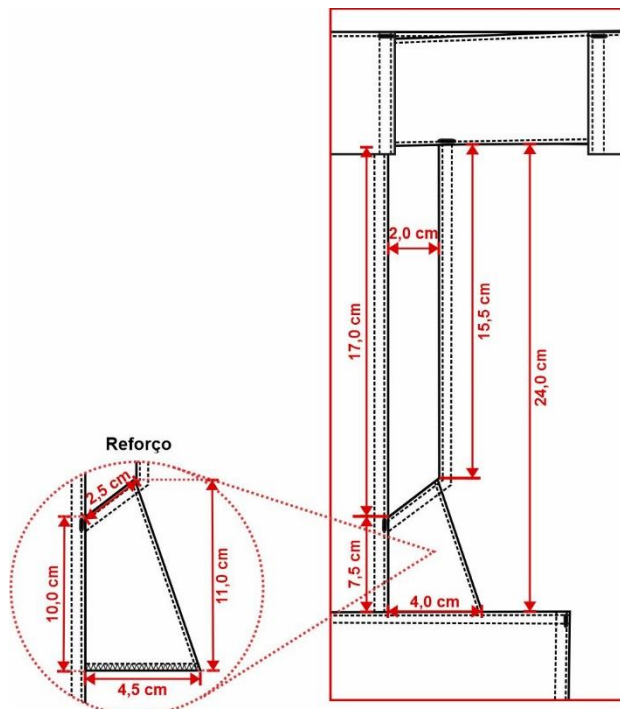

**3.3. Costas:** Com pala simples, unida em máquina overlock 5 fios com ponto corrente e com pesponto duplo feito em máquina reta sobre a pala. Pala medindo 4,0 cm no gancho traseiro e 5,5 cm na lateral (tolerância de  $\pm 0,5$  cm).


**3.4. Bolsos traseiros:** Dois bolsos, um de cada lado, medindo conforme desenho abaixo, localizado em ângulo acompanhando o declínio da pala, localizados a 1,5 cm

de distância abaixo da costura da pala, contendo uma prega macho (aberta - para permitir a expansão do bolso) centralizada na vertical, com 4,0 cm de largura. Abertura superior com limpeza em máquina overlock 3 fios e bainha simples de 2,0 cm. Bolsos fixados na peça com pesponto duplo e com travetes horizontais nas extremidades superiores (tolerância de  $\pm 0,5$  cm para as medidas do bolso e  $\pm 0,3$  para as medidas de velcro).


**Lapela dos bolsos:** Bolsos cobertos por lapelas medindo conforme desenho abaixo, com pesponto duplo no contorno. Chanfro da lapela com uma fita de gorgurão embutida, medindo 2,2 cm x 1,0 cm (dobrada). Lapela com aplicação interna de entretela termocolante e fechado através de dois velcros, medindo 2,0 cm x 4,0 cm, fixados com costura simples no contorno e reforço em x no centro, sendo o macho (áspero) fixado no bolso e fêmea (macio) na lapela. Lapela embutida na costura da pala e com travetes horizontais nas extremidades superiores sobre o pesponto da pala (tolerância de  $\pm 0,5$  cm para as medidas da lapela e  $\pm 0,3$  para as medidas de velcro).

### 3.4.1. Detalhamento bolso traseiro:

#### Medidas do bolso para os tamanhos até 50:

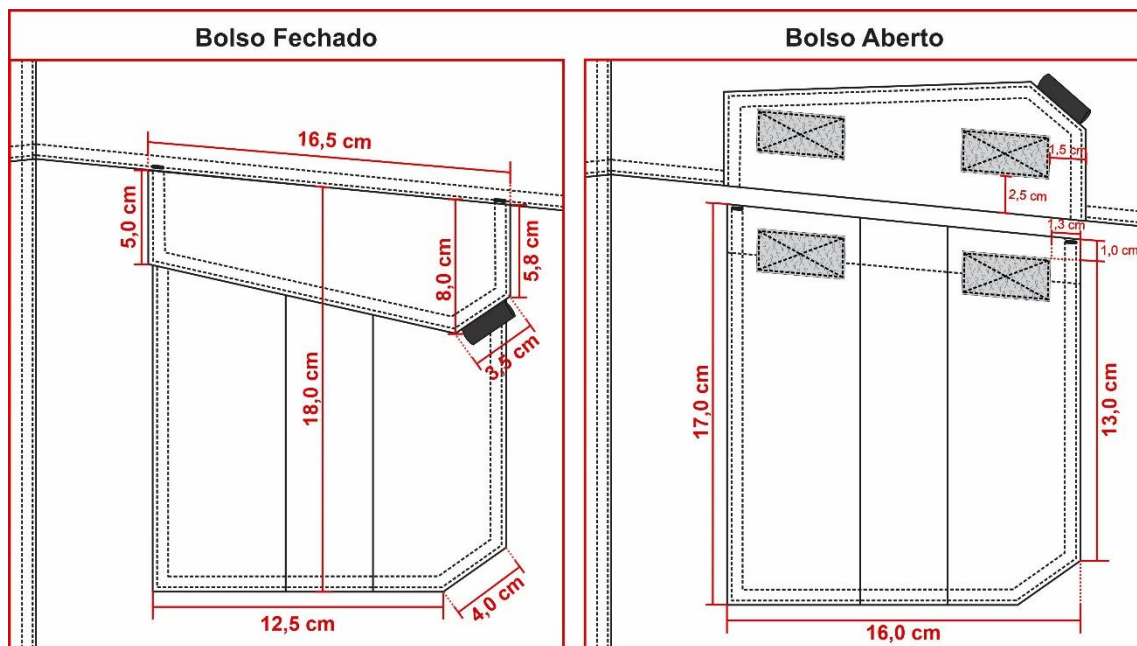


#### Medidas do bolso para os demais tamanhos:

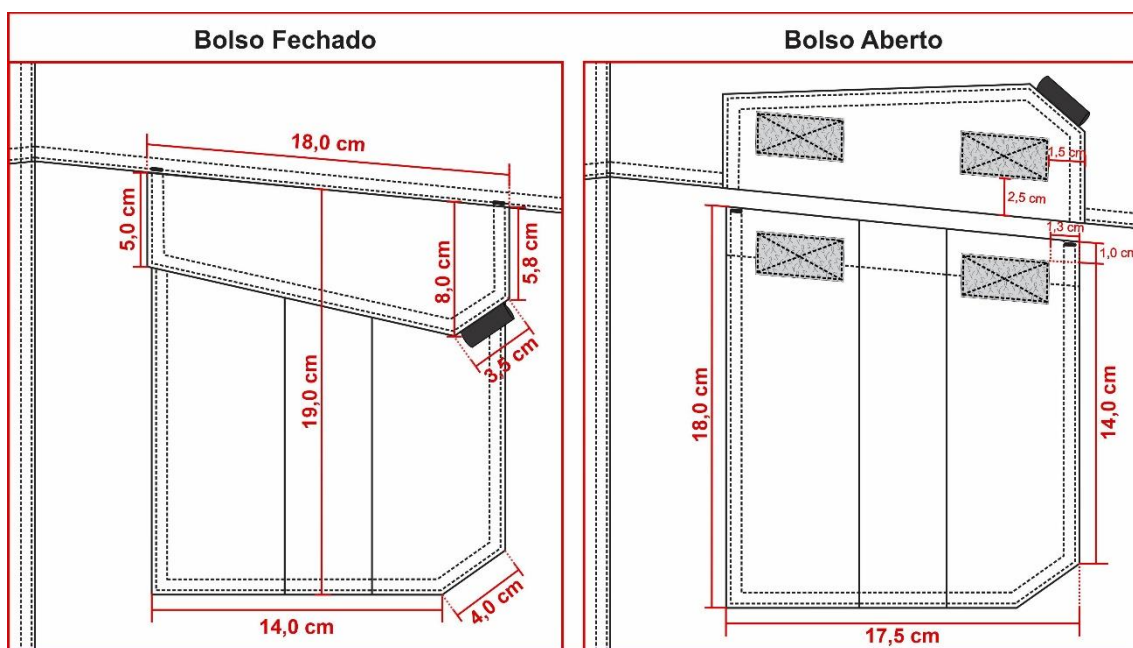

**3.5. Bolso porta lanterna traseiro:** Um bolso, chapado, aplicado no lado esquerdo (de quem veste). Abertura com limpeza em máquina overlock 3 fios e bainha simples de 2,0 cm com pesponto simples sendo uma lateral fixa junto à costura lateral, a parte inferior junto à fixação da lapela do bolso lateral e a outra lateral fixa com pesponto duplo, tendo o bolso traseiro sobreposto ao mesmo.

Bolso iniciando a 5,5 cm da pala, tendo sua abertura paralela com a pala.

#### 3.5.1. Detalhamento bolso porta lanterna:

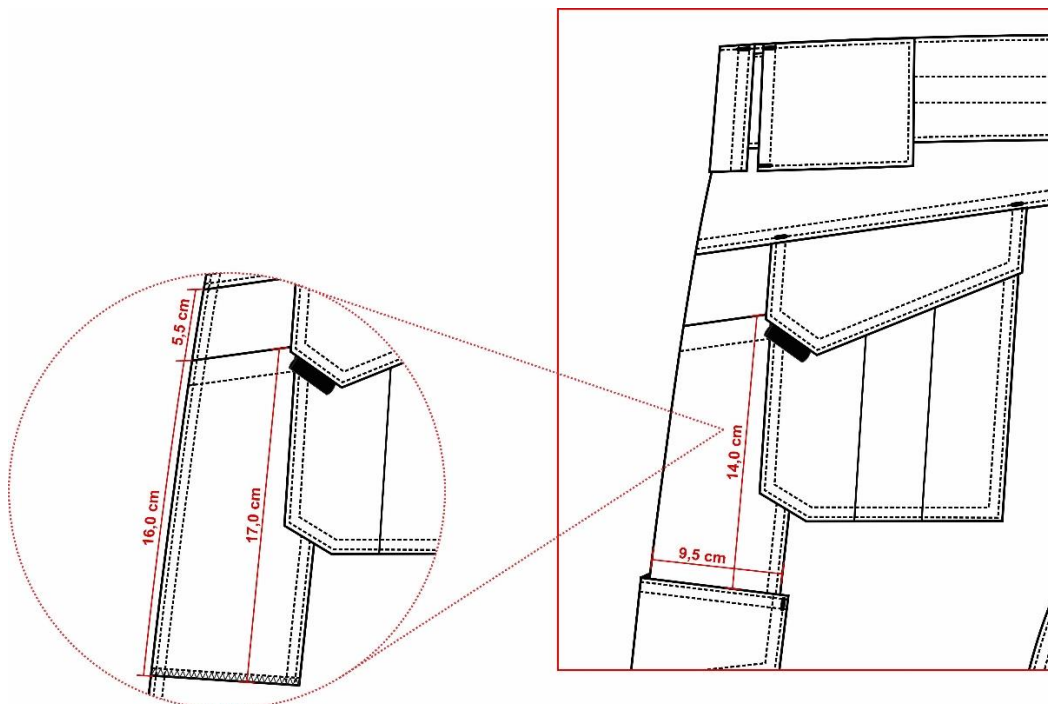


**3.6. Bolsos laterais da perna:** Dois bolsos, um de cada lado, sobre a costura de junção lateral da perna, iniciando 7,5 cm abaixo da abertura do bolso frontal (medida

até o início da lapela do bolso). Medindo conforme desenho abaixo, contendo uma prega macho (aberta - para permitir a expansão do bolso) centralizada na vertical, com 4,0 cm de largura. Abertura superior com limpeza em máquina overlock 3 fios e bainha simples de 2,0 cm. Bolsos fixados na peça com pesponto duplo e com travetes horizontais nas extremidades superiores (tolerância de  $\pm 0,5$  cm para as medidas do bolso e  $\pm 0,3$  para as medidas de velcro).

**Lapela dos bolsos:** Bolsos cobertos por lapelas medindo conforme desenho abaixo, com pesponto duplo no contorno. Chanfro da lapela com uma fita de gorgurão embutida, medindo 2,2 cm x 1,0 cm (dobrada). Lapela com aplicação interna de entretela termocolante e fechado através de dois velcros, medindo 2,0 cm x 4,0 cm, fixados com costura simples no contorno e reforço em x no centro, sendo o macho (áspero) fixado no bolso e fêmea (macio) na lapela. Lapela deve ser posicionada a 1,5 cm acima do bolso, fixada por pesponto duplo e com travetes verticais nas extremidades superiores (tolerância de  $\pm 0,5$  cm para as medidas da lapela e  $\pm 0,3$  para as medidas de velcro).

### 3.6.1. Detalhamento bolsos laterais:

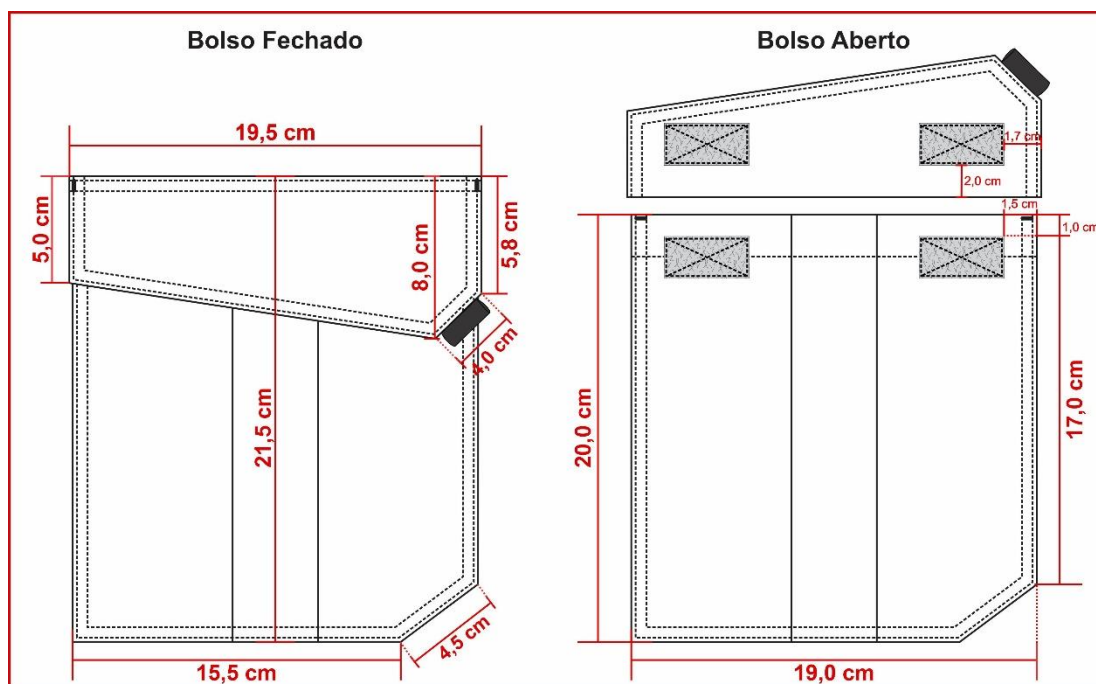

**3.7. Braguilha:** Fechada por zíper de metal, zíper deve ser costurado com costura dupla (para reforço) evitando que rompa com o uso.


Na face interna da calça, no lado esquerdo do usuário, braguilha com parte inferior arredondada e com acabamento em viés preto. Braguilha com pesponto simples de beira na abertura e presa por pesponto duplo aparente no lado externo a 4,0 cm da borda.

Na face interna da calça, no lado direito do usuário, pertingal em tecido duplo, entretelado internamente, acabamento com viés preto.  
Dois travetes na parte inferior para não haver rupturas.

**3.8. Gancho frontal:** Com limpeza em máquina overlock 3 fios, junção até a braguilha em máquina reta e com pesponto duplo. Com reforço do próprio tecido sobreposto externamente, aplicado em máquina reta com pesponto duplo, iniciando no gancho com 4,5 cm de largura e terminando no reforço do joelho com 5,0 cm de largura na base inferior (tolerância de  $\pm 1,0$  cm para as medidas).

**3.9. Gancho traseiro:** Deverá ser costurado em toda extensão com máquina overlock 5 fios com ponto corrente e com pesponto duplo ponto fixo. Com reforço do próprio tecido sobreposto externamente, aplicado em máquina reta com pesponto duplo. Reforço medindo no gancho conforme tabela de medidas e terminando no entrepernas, rente ao início do reforço do joelho (tolerância de  $\pm 1,0$  cm para as medidas do gancho).

#### 3.9.1. Detalhamento gancho traseiro:

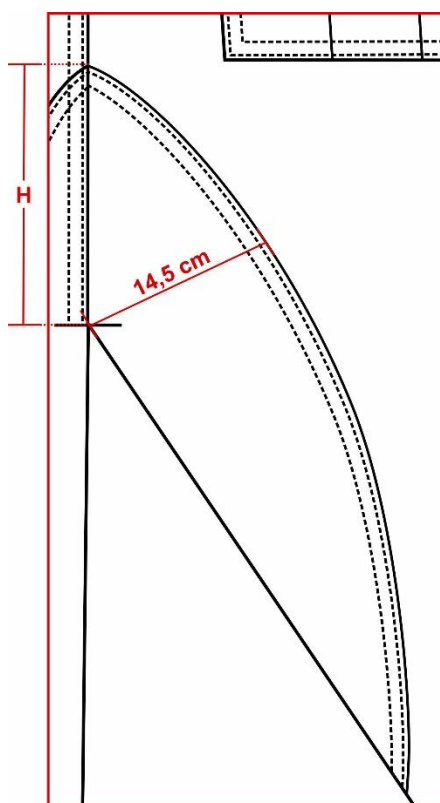


**3.10. Pernas:** Laterais com pesponto duplo sobre a parte das costas.

Costas com recorte anatômico na altura do joelho, unido em máquina overlock 5 fios com ponto corrente e com pesponto duplo.

Na frente, na altura dos joelhos deverá conter um reforço em tecido duplo, medindo 25,0 cm de altura (tolerância de  $\pm 1,0$  cm), com formato convexo, contendo pences nas laterais com pesponto simples (tanto no tecido interno como no externo) posicionadas em ângulo entre si, para amplitude dos movimentos.

### **3.10.1. Detalhamento reforço joelho:**

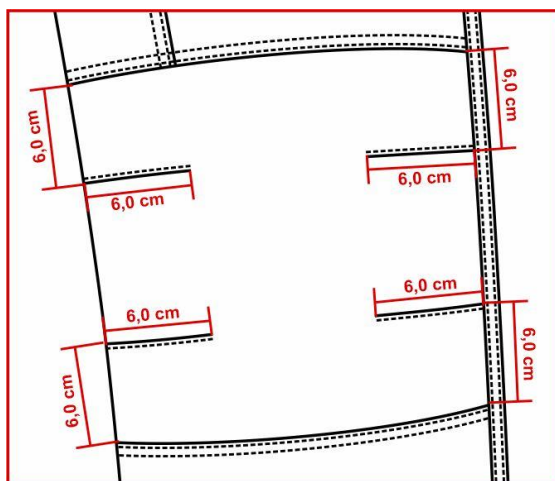

**3.11. Barra:** Com bainha enfraldada de 5,0 cm de largura, contendo um velcro fêmea (macio) medindo 4,0 cm de largura e comprimento conforme tabela de medidas aplicado centralizado na bainha, iniciando a 4,0 cm de distância da costura lateral na parte traseira, velcro costurado em máquina reta com pesponto simples em todo contorno e reforço em forma de x no centro (tolerância de  $\pm 0,5$  cm para as medidas).

Lapela reguladora da barra: Retangular, medindo 4,5 cm de largura por 8,0 cm de comprimento, com pesponto duplo no contorno, parte interna com velcro macho (áspero), medindo 4,0 cm por 5,0 cm, fixado com pesponto simples em todo contorno e reforço em forma de x no centro, não deverá aparecer a costura de fixação do velcro no lado externo na lapela reguladora. Lapela fixada na lateral, para ajuste conforme necessidade do usuário (tolerância de  $\pm 0,5$  cm para as medidas).

**3.12. Etiqueta:** Com indicativo do manequim, empresa fornecedora da confecção e composição do tecido com instruções de lavagem, costuradas internamente junto ao pertingal.


### **3.13. Costura:**

- Junção do gancho traseiro, junção do entrepernas e junção lateral em máquina overlock 5 fios com ponto corrente (Bitola 1,0 cm)
- Limpeza de partes desfiantes em máquina overlock 3 fios (Bitola 0,5 cm);
- Travete na junção interna dos ganchos;
- Reta 2 agulhas (ponto fixo): para pesponto duplo;
- Reta 1 agulha (ponto fixo): para pesponto simples;
- Pespontos: 3,5 a 4 pontos/cm.
- Caseado: as casas para os botões terão acabamento de modo a impedir desfiamentos, rupturas ou esgarçamento.

## **4. TABELA DE MEDIDAS (em centímetros):**

| ITENS                                                       | NUMERAÇÃO |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      | Tolerância das medidas |
|-------------------------------------------------------------|-----------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|------------------------|
|                                                             | 38        | 40   | 42    | 44   | 46    | 48   | 50    | 52   | 54    | 56   | 58    | 60   |                        |
| <b>(A)</b> Cintura                                          | 38        | 40   | 42    | 44   | 46    | 48   | 50    | 52   | 54    | 56   | 58    | 60   | De -1 a +1,5           |
| <b>(B)</b> Quadril (18,0 cm abaixo do cós)                  | 49        | 51   | 53    | 55   | 57    | 59   | 61    | 63   | 65    | 67   | 69    | 71   | De -1 a +1,5           |
| <b>(C)</b> Joelho                                           | 21,3      | 22,1 | 22,9  | 23,7 | 24,5  | 25,3 | 26,1  | 26,8 | 27,7  | 28,5 | 29,3  | 30,1 | De -1 a +1             |
| <b>(D)</b> Gancho Frontal s/ cós                            | 23,5      | 24   | 24,5  | 25   | 25,5  | 26   | 26,5  | 27   | 27,5  | 28   | 28,5  | 29   | De -0,5 a +0,5         |
| <b>(E)</b> Braguilha                                        | 13        | 16   | 16    | 16   | 16    | 16   | 19    | 19   | 19    | 19   | 19    | 19   | De -0,5 a +0,5         |
| <b>(F)</b> Gancho Traseiro s/ cós                           | 33,5      | 34,5 | 35,5  | 36,5 | 37,5  | 38,5 | 39,5  | 40,5 | 41,5  | 42,5 | 43,5  | 44,5 | De -0,5 a +0,5         |
| <b>(G)</b> Distância entre a pala e reforço gancho traseiro | 18        | 18,5 | 19    | 19,5 | 20    | 20,5 | 21    | 21,5 | 22    | 22,5 | 23    | 23,5 | De -0,5 a +0,5         |
| <b>(H)</b> Altura reforço gancho traseiro                   | 12        | 12,5 | 13    | 13,5 | 14    | 14,5 | 15    | 15,5 | 16    | 16,5 | 17    | 17,5 | De -0,7 a +0,7         |
| <b>(I)</b> Altura reforço joelho                            | 43,5      | 43,9 | 44,3  | 44,7 | 45,1  | 45,5 | 45,9  | 46,3 | 46,7  | 47,1 | 47,5  | 47,9 | De -0,5 a +0,5         |
| <b>(J)</b> Lateral s/ cós e c/ barra                        | 101,5     | 102  | 102,5 | 103  | 103,5 | 104  | 104,5 | 105  | 105,5 | 106  | 106,5 | 107  | De -1 a +1,5           |
| <b>(K)</b> Altura recorte traseiro s/ cós                   | 57        | 57,5 | 58    | 58,5 | 59    | 59,5 | 60    | 60,5 | 61    | 61,5 | 62    | 62,5 | De -1 a +1             |
| <b>(L)</b> Distância entre o recorte costas e a barra       | 44,5      | 44,5 | 44,5  | 44,5 | 44,5  | 44,5 | 44,5  | 44,5 | 44,5  | 44,5 | 44,5  | 44,5 | De -1 a +1             |
| <b>(M)</b> Boca da perna                                    | 19        | 19,5 | 20    | 20,5 | 21    | 21,5 | 22    | 22,5 | 23    | 23,5 | 24    | 24,5 | De -0,5 a +0,5         |
| Medida comprimento velcro barra                             | 13        | 13   | 15    | 15   | 15    | 15   | 15    | 17   | 17    | 17   | 17    | 17   | De -0,5 a +0,5         |

#### 4.1. Pontos de medidas:

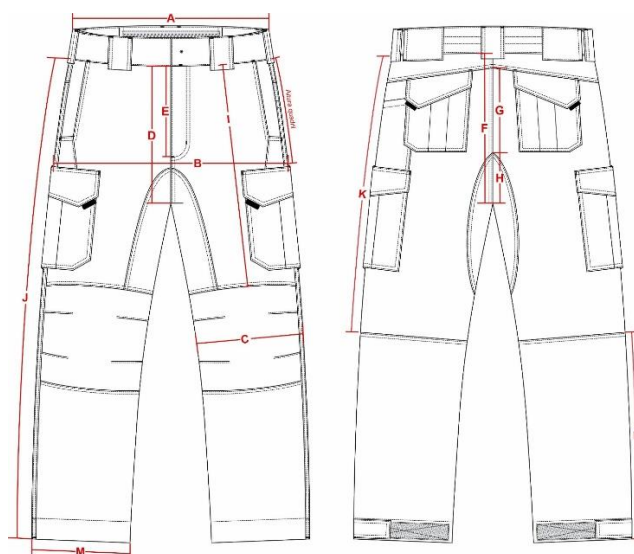

## 5. ILUSTRAÇÃO DO MODELO:



### b) ITEM 2 - COMBAT SHIRT MANGA LONGA UNISSEX, MARINHO (ROMU)

#### 1. TECIDOS:

**1.1. Tecido principal 1:** Confeccionado em tecido maquinado derivado de sarja, com efeito Rip Stop, na cor azul marinho noite (Padrão Guarda), composto por 48% Algodão, 40% Poliéster e 12% Elastomultiéster, com tolerância de  $\pm 3$ p.p.; gramatura do tecido: 235 g/m<sup>2</sup> com tolerância de  $\pm 6$ %; com proteção UV acima 50+.

**Obs.:** Deverá atender todas as normas, conforme **Tabela 1**

**1.2. Tecido principal 2 (Corpo frente e costas):** Confeccionado em tecido de malha com elastano, na cor azul marinho noite (Padrão Guarda), composto por 91% Poliamida e 9% Elastano, com tolerância de  $\pm 5$  p.p.; gramatura do tecido: 175 g/m<sup>2</sup> com tolerância de  $\pm 6$ % e com as características de FPS 50+ (UV-A e UV-B) e DRY permanentes no tecido.

**Obs.:** Deverá atender todas as normas, conforme **Tabela 2**

#### 2. AVIAMENTOS:

**2.1.** Linha: na cor do tecido, em poliéster, título 50 e 120 para bainha, Koban ou similar;

**2.2.** Linha: na cor do tecido, 100% poliéster, texturizada (ballon);

- 2.3.** Zíper abertura frontal: de nylon fino, invertido, cremalheira com 0,3 cm de largura, na cor azul marinho (mesmo tom da peça) ou preto;
- 2.4.** Zíper abertura do bolso manga: de nylon fino, cremalheira com 0,3 cm de largura, na cor azul marinho (mesmo tom da peça) ou preto, tamanho 18,0 cm;
- 2.5.** Entretela para gola externa e platinas de ombro: tecida, termocolante 100% algodão (acabamento firme), com 180g/m<sup>2</sup> (tolerância  $\pm$  5%);
- 2.6.** Entretela para gola interna e vista de proteção do zíper: 100% poliéster (acabamento macio), com aproximadamente 52g/m<sup>2</sup> (tolerância  $\pm$  5%);
- 2.7.** Velcro: 100% poliamida, de excelente qualidade, na cor preta;
- 2.8.** Botões: em nylon, fosco, na cor do tecido, com 4 furos, tamanho 24 (1,5 cm), abaulado na parte superior externa.

### **3. ESPECIFICAÇÕES DO CORTE E DEMAIS CARACTERÍSTICAS:**

**3.1. Corpo:** Em tecido malha (Item 1.2). As partes anteriores e posteriores terão formas ligeiramente elípticas.

**3.2. Frente:** Abertura frontal parcial de 20,0 cm de altura ( $\pm$  0,5 cm) e 1,0 cm de largura ( $\pm$  0,2 cm), fechada por zíper que termina junto à parte superior da gola e tem sua extremidade inferior coberta por um vivo em tecido malha (Item 1.2), com 1,0 cm de altura ( $\pm$  0,2 cm), embutido na costura de fixação do zíper.


Vista de proteção do zíper costurada no lado esquerdo interno do usuário, essa vista se estenderá na parte superior do zíper sobressaindo 2,5 cm para o lado externo, formando uma aba para proteção do pescoço do usuário, a ponta da aba deve ser arredondada. Vista confeccionada em malha (Item 1.2), entretelada internamente, medindo 3,0 cm de largura e 22,0 cm de altura. A função da vista é proteger o usuário do contato com o zíper e a aba superior para evitar o atrito do queixo do usuário com o cursor do zíper (tolerância  $\pm$  0,5 cm para todas as medidas citadas).

No peito direito do usuário, deverá ser fixado através de costura uma fita de velcro fêmea (macio), medindo 2,0 cm de largura e 12,0 cm de comprimento, destinado para tarja de identificação do guarda. O velcro deverá iniciar a M1 cm do início da cava e a M2 da costura do zíper (conforme imagem e tabela de medidas).


**3.3. Gola:** Alta, entretelada, com 5,0 cm de altura ( $\pm$  0,5 cm), sendo confeccionada em tecido (Item 1.1) no lado externo e em tecido malha (Item 1.2) no lado interno, com pesponto simples de 0,5 cm na parte superior e de 0,2 cm na base.

Em ambas as pontas (lado externo e lado interno) deverão ser costurados velcros fêmea (macio), medindo 4,0 cm de largura por 2,0 cm de altura, com pesponto simples de beira no contorno e reforço em forma de x no centro, destinado para aplicação dos distintivos de graduação.

### 3.3.1. Detalhamento frente e gola:

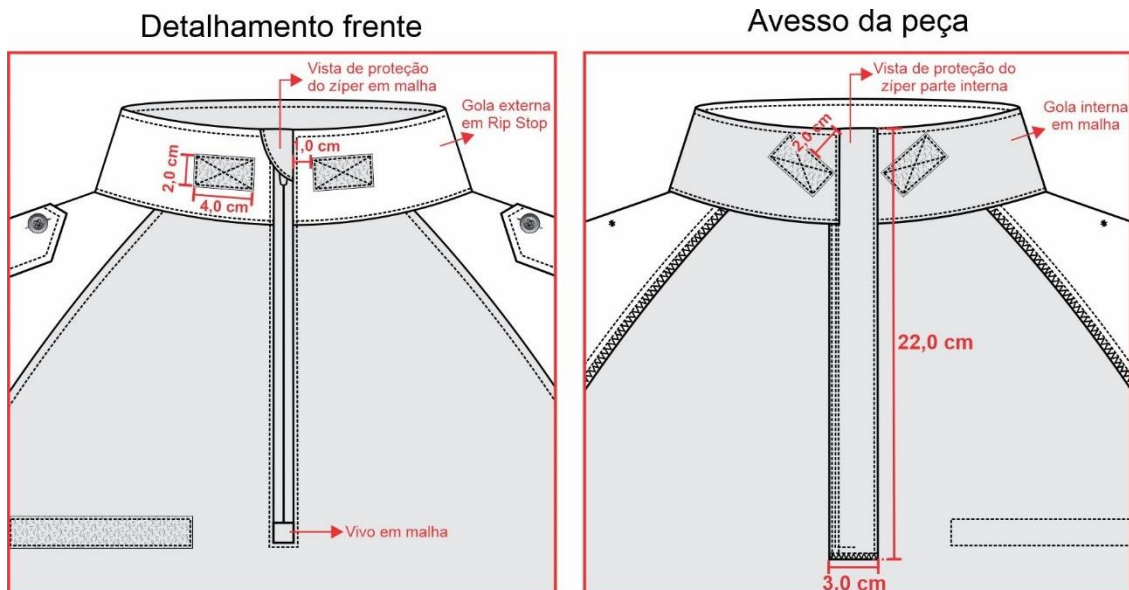

### Detalhamento frente (medidas)

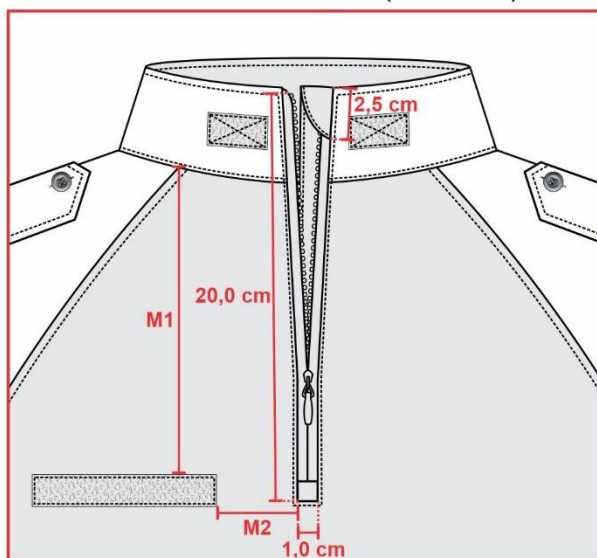

**3.4. Mangas:** Em tecido (Item 1.1), longa, tipo canhão. Com cavas tipo raglan, proporcionais ao manequim, unidas em máquina overlock 5 fios com ponto corrente ou em máquina overlock 3 fios + máquina reta 1 agulha ponto fixo (costura de 0,7 cm a 1,0 cm) e com pesponto simples de 0,5 cm sobre o corpo. Parte inferior da cava com nesga (recorte em tecido malha (Item 1.2)), medindo 17,0 cm para a manga, 11,0 cm para a cava e 8,5 cm de largura no ponto central de união da cava e manga (tolerância  $\pm 0,7$  cm), unido em máquina overlock 5 fios com ponto corrente ou em máquina overlock 3 fios + máquina reta 1 agulha ponto fixo (costura de 0,7 cm a 1,0 cm) e com pesponto simples de 0,5 cm sobre o mesmo.


**3.4.1. Saída de mangas:** Com acabamento através de punho, em tecido (Item 1.1), medindo 4,3 cm de largura, aplicado em aparelho com pesponto duplo. Velcro fêmea (macio) medindo 4,0 cm de largura por 15,0 cm de comprimento, aplicado sobre o punho com pesponto duplo e reforço em forma de X no centro, iniciando a 5,0 cm da costura de fechamento da manga (parte da frente).

Lapela retangular, em tecido (Item 1.1), medindo 4,0 cm de largura por 9,0 cm de comprimento, com pesponto duplo nas extremidades, ponta com velcro macho (áspero), medindo 4,0 cm de largura por 6,0 cm de comprimento, iniciando a 0,5 cm da ponta, fixado com pesponto duplo e reforço em forma de X no centro. Lapela embutida na costura de fechamento da manga para ajuste conforme necessidade. (Tolerância  $\pm 0,5$  cm para todas as medidas citadas).

**3.4.2. Bolso manga:** Dois bolsos, sendo um em cada manga, em tecido (Item 1.1). Medida de altura do bolso conforme medidas M3 e largura do bolso conforme medidas M4. Bolso contendo uma abertura a 2,0 cm da lateral (frente) de 18,0 cm (tolerância de  $\pm 0,5$  cm), fechada através de zíper, de forma que o zíper abra de cima para baixo, sendo coberto por 02 vivos (embutidos um em cada lado), em tecido (Item 1.1), medindo 0,5 cm de largura cada, pesponto simples de borda no contorno da abertura. Lateral do bolso (costas) com acréscimo de tecido de 3,0 cm formando fole com profundidade de 1,5 cm. Velcro fêmea (macio) medindo 10,0 cm de largura por 14,0 cm de altura, aplicado sobre o bolso, em máquina reta, com pesponto simples de beira no contorno e reforço em forma de x no centro, iniciando a 1,5 cm da borda superior do bolso.

Bolso costurado na manga com distância conforme medida M5, M6 e M7, com pesponto duplo em todo o contorno e com pesponto simples de 0,2 cm na fixação do fole.

### 3.4.3. Detalhamento manga e bolso:

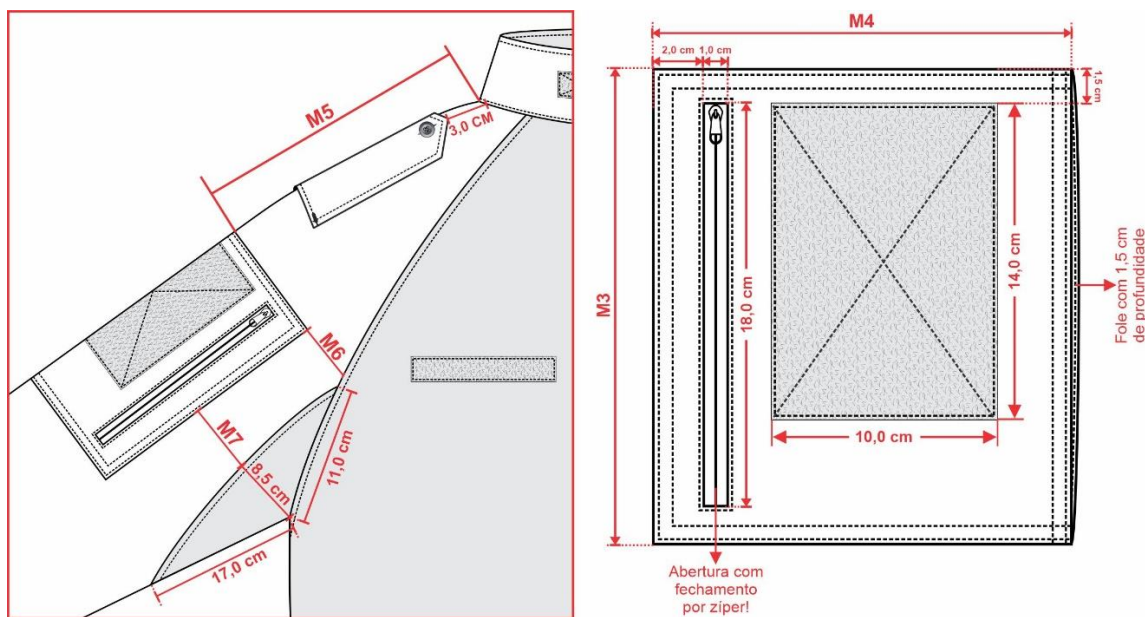

**3.5. Platina de ombro:** Em tecido principal (Item 1.1), sendo uma de cada lado, aplicado a 3,0 cm da gola, medindo 13,0 cm de comprimento no centro, 11,0 cm nas laterais e 4,5 cm de largura, terminando em forma de seta. Com aplicação interna de entretela termocolante e pesponto simples de 0,5 cm em todo contorno. Costurada sobre os ombros, com a base fixada com pesponto simples de 0,5 cm e com reforço de travetes (seguir modelo do desenho) e extremidade da seta abotoada próxima a gola. (Tolerância de  $\pm 0,3$  cm para as medidas da platina).

**3.6. Barra:** Com bainha de 2,5 cm de largura, rebatida em máquina galoneira com duas agulhas bitola estreita (0,4 cm). A medida deverá ser da costura superior até a dobra do tecido.

**3.7. Etiqueta:** Com indicativo do manequim, empresa fornecedora da confecção e composição do tecido com instruções de lavagem, embutida na gola, na parte traseira interna do colarinho.


**3.8. Costuras:**

- Junção de mangas e laterais em máquina overlock 5 fios com ponto corrente ou em máquina overlock 3 fios + máquina reta 1 agulha ponto fixo (costura de 0,7 cm a 1,0 cm);
- Limpeza de partes desfiadas em máquina overlock 3 fios (Bitola 0,5 cm);
- Bainha barra em máquina galoneira duas agulhas bitola estreita (0,4 cm);
- Pespontos 3,5 a 4 pontos por cm.

**4. TABELA DE MEDIDAS (em centímetros):**

| ITENS                                                         | MEDIDAS GERAIS |      |      |      |      |      |      |      | Tolerância das medidas |
|---------------------------------------------------------------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------------------------|
|                                                               | PP             | P    | M    | G    | GG   | XG   | XGG  | EXGG |                        |
| <b>(A)</b> Tórax                                              | 45             | 49   | 53   | 57   | 61   | 65   | 69   | 73   | De -1 a +1,5           |
| <b>(B)</b> Cintura (22,0 cm abaixo da cava)                   | 40,5           | 44,5 | 48,5 | 52,5 | 56,5 | 60,5 | 64,5 | 68,5 | De -1 a +1,5           |
| <b>(C)</b> Barra                                              | 45             | 49   | 53   | 57   | 61   | 65   | 69   | 73   | De -1 a +1,5           |
| <b>(D)</b> Comprimento centro costas                          | 69             | 71   | 73   | 75   | 77   | 79   | 81   | 83   | De -1 a +2             |
| <b>(E)</b> Comprimento manga                                  | 79             | 81   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | De -1 a +1,5           |
| <b>(F)</b> Boca manga                                         | 12,5           | 13   | 13,5 | 14   | 14,5 | 15   | 15,5 | 16   | De -1 a +1             |
| <b>(G)</b> Bíceps                                             | 20             | 21,5 | 23   | 24,5 | 26   | 27,5 | 29   | 30,5 | De -0,5 a +0,5         |
| <b>M1</b> - Altura velcro                                     | 16,5           | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 23,5 | De -0,5 a +0,5         |
| <b>M2</b> - Distância velcro                                  | 4,5            | 4,5  | 4,5  | 4,5  | 4,5  | 4,5  | 4,5  | 4,5  | De -0,5 a +0,5         |
| <b>M3</b> - Altura bolso                                      | 21             | 21   | 21   | 21   | 21   | 21   | 21   | 21   | De -0,5 a +0,5         |
| <b>M4</b> - Largura bolso                                     | 16,5           | 16,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | De -0,5 a +0,5         |
| <b>M5</b> - Localização altura do bolso                       | 19             | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | De -0,5 a +0,5         |
| <b>M6</b> - Localização distância início do bolso até a cava  | 4,0            | 5,5  | 6,0  | 7,5  | 9,0  | 10,5 | 12,0 | 13,5 | De -0,5 a +0,5         |
| <b>M7</b> - Localização distância centro do bolso até a nesga | 3,0            | 4,5  | 5,0  | 6,5  | 8,0  | 9,5  | 11,0 | 12,5 | De -0,5 a +0,5         |

#### 4.1. Pontos de medidas:

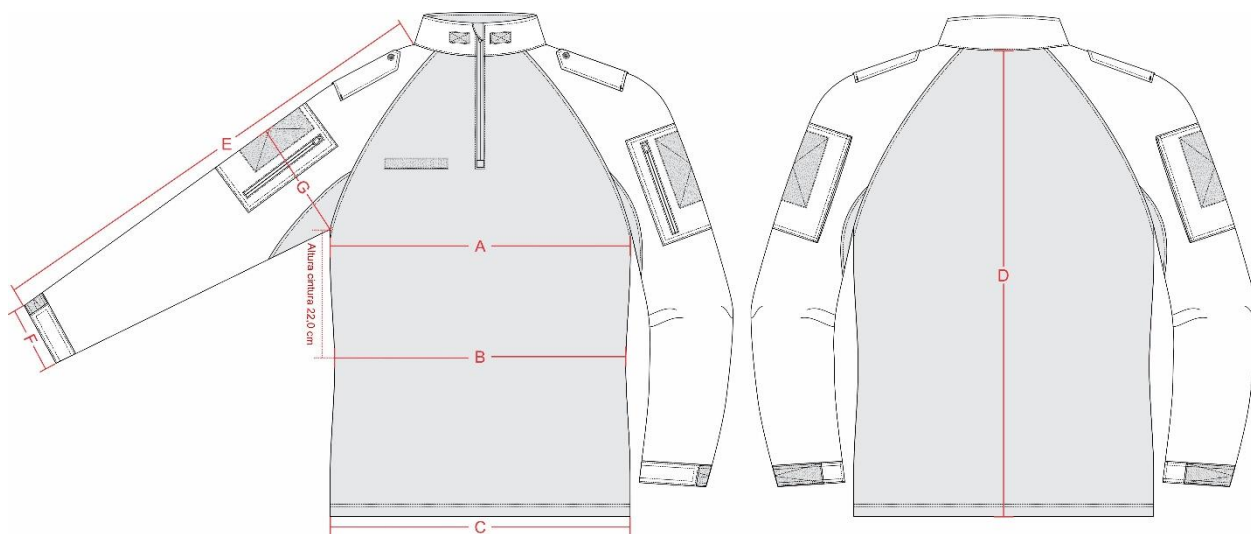

#### 5. ILUSTRAÇÃO DO MODELO:



#### 6. PERSONALIZAÇÃO:


**6.1. Bandeira do Município de Guarulhos - SP:** Em patch tipo emborrachado, em relevo, com velcro vulcanizado, em tons de cinza e preto, medindo 8,0 cm de largura e 5,6 cm de altura (tolerância de  $\pm 0,4$  cm para as medidas).

Confeccionada em material sintético composto por Poliuretano, Silicone e Acrílico, com relevos eletronicamente gravados a laser, através de frequência (gallium), com solidez a lavagem (60 ciclos - lavanderia doméstica) com temperatura entre 40°C e

60°C, maleável e resistente mesmo em situação de atrito durante o uso. Material atóxico, isento de metais pesados e gases nocivos à saúde atende.

No verso do patch deverá ser aplicado velcro macho (áspero), nas mesmas dimensões da bandeira.

Localização: Aplicada através de velcro, sobre o velcro no bolso da manga esquerda (do usuário).

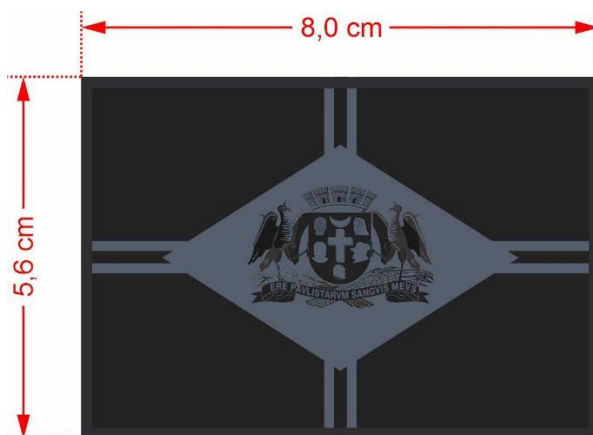

**Obs.:** maiores detalhes de laudos e processos, conforme **Tabela 5**

**6.2. Brasão ROMU da Guarda Civil Municipal de Guarulhos:** Em patch tipo emborrachado, em relevo, com velcro vulcanizado, em tons de cinza e preto, medindo 7,1 cm de largura e 9,6 cm de altura (tolerância de  $\pm 0,4$  cm para as medidas).

Confeccionado em material sintético composto por Poliuretano, Silicone e Acrílico, com relevos eletronicamente gravados a laser, através de frequência (gallium), com solidez a lavagem (60 ciclos - lavanderia doméstica) com temperatura entre 40°C e 60°C, maleável e resistente mesmo em situação de atrito durante o uso. Material atóxico, isento de metais pesados e gases nocivos à saúde atende.

No verso do patch deverá ser aplicado velcro macho (áspero), nas mesmas dimensões do brasão.

Localização: Aplicado através de velcro, sobre o velcro no bolso da manga direita (do usuário).



**Obs.:** maiores detalhes de laudos e processos, conforme **Tabela 5**

**6.3. Brasão da Guarda Civil Municipal de Guarulhos:** Em patch tipo emborrachado, em relevo, termocolante, em tons de cinza e preto, medindo 5,4 cm de largura e 7,0 cm de altura (tolerância de  $\pm 0,4$  cm para as medidas).

Confeccionado em material sintético composto por Poliuretano, Silicone e Acrílico, com relevos eletronicamente gravados a laser, através de frequência (gallium), com solidez a lavagem (60 ciclos - lavanderia doméstica) com temperatura entre 40°C e 60°C, maleável e resistente mesmo em situação de atrito durante o uso. Material atóxico, isento de metais pesados e gases nocivos à saúde atende.

Localização: Aplicado na altura do peito esquerdo (do usuário).



**Obs.:** maiores detalhes de laudos e processos, conforme **Tabela 5**

**c) ITEM 3 - CALÇA OPERACIONAL PREMIUM UNISSEX, CAMUFLADO DIGITAL VERDE (AMBIENTAL)**

**1. TECIDOS:**

**1.1. Tecido principal:** Confeccionado em tecido maquinado derivado de sarja, com efeito Rip Stop, camuflado digital em tons de verde, marrom e azul, composto por 48% Algodão, 40% Poliéster e 12% Elastomultiéster, com tolerância de  $\pm 3p.p.$ ; gramatura do tecido: 235 g/m<sup>2</sup> com tolerância de  $\pm 6\%$ ; com proteção UV acima 50+.

**Obs.:** Deverá atender todas as normas, conforme **Tabela 3**

**1.2. Tecido forro de bolso:** Liso, na cor preta, composição 67% poliéster e 33% algodão (tolerância  $\pm 8\%$ ), gramatura 90g/m<sup>2</sup> (tolerância  $\pm 5\%$ ).

**2. AVIAMENTOS:**

- 2.1.** Linha: na cor do tecido, em poliéster, título 50 e 80, Koban ou similar;
- 2.2.** Linha: na cor do tecido, 100% poliéster, texturizada (ballon);
- 2.3.** Botões: em nylon, fosco, na cor verde musgo, com 4 furos, tamanho 24 (1,5 cm), abaulado na parte superior externa;
- 2.4.** Velcro: 100% poliamida, de excelente qualidade, na cor verde musgo;
- 2.5.** Zíper braguilha: fixo, de metal anti-ferruginoso, trava automática, cremalheira média (0,45 cm a 0,5 cm de largura), na cor verde musgo;
- 2.6.** Elástico cós: de alta tensão, próprio para cós;
- 2.7.** Entretela para as lapelas dos bolsos e pertingal: tecida, termocolante, 100% algodão (acabamento firme), com 180g/m<sup>2</sup> (tolerância  $\pm 5\%$ );
- 2.8.** Entretela para cós: tecida, termocolante, 100% poliéster com 52g/m<sup>2</sup> (tolerância  $\pm 5\%$ );
- 2.9.** Fita Gorgurão 100% poliéster, com 2,2 cm de largura, na cor preta;
- 2.10.** Viés 100% algodão preto;
- 2.11.** Elástico com textura em silicone, medindo 2,0 cm de largura, na cor preta com silicone transparente. Composição do elástico 81% poliamida e 19% elastano.

**3. ESPECIFICAÇÕES DO CORTE E DEMAIS CARACTERÍSTICAS:**

**3.1. Cós:** Medindo 4,5 cm de largura, cós auto ajustável por elásticos, que permite o aumento da cintura. Parte interna toda recoberta com entretela.

**Parte traseira do cós:** Se estende além da abertura do bolso frontal (pelo lado interno da calça) até o corte do forro do bolso, não ficando a extremidade dessa projeção aparente na borda superior do cós frontal, e tem em sua ponta embutido um elástico de 3,0 cm de largura e comprimento útil entre 4,5 cm e 5,0 cm, cuja extremidade oposta tem a ponta dobrada no mínimo 1,0 cm para seu interior sendo fixada internamente ao cós, a costura de fixação do elástico (no lado externo da peça) deve ficar escondida pela presilha frontal. Ambas as pontas do elástico devem ter travetes de aproximadamente 3,3 cm de comprimento para reforço, sobre as costuras de fixação do mesmo (Tolerância  $\pm 0,5$  cm para as medidas).


Internamente no cós traseiro deverá conter um elástico com textura em silicone, para evitar que a camisa solte com facilidade das costas, medindo 2,0 cm de largura, fixado com pesponto simples de beira no contorno. O elástico deverá ficar centralizado na parte traseira interna do cós e as costuras das extremidades laterais deverão ser cobertas pela etiqueta do cós no lado externo do cós.

**Parte frontal do cós:** Estende-se para as costas, passando por baixo da presilha lateral, em sua extremidade deverá ser fixado um elástico de 4,0 cm de largura e comprimento útil de 3,5 cm a 4,0 cm, que fica escondido sob uma etiqueta de tecido fixada rente à extremidade traseira do passador lateral, confeccionada no tecido principal, medindo 9,5 cm de comprimento e 6,0 cm de altura (travetadas na horizontal nos cantos da abertura para reforço), sendo que o elástico não deve aparecer no lado externo do cós ao ser tensionado para atingir a maior medida.

Ambas as pontas do elástico devem ter travetes de aproximadamente 3,3 cm de comprimento para reforço, travetes sobre as costuras de fixação do mesmo.

As pontas do cós devem estar alinhadas, com travetes onde prende o zíper e fechamento com um botão e caseado; sendo que o caseado deverá ser feito na ponta direita do cós, de maneira que o botão não fique aparente (Tolerância  $\pm 0,5$  cm para as medidas).

### 3.1.1. Detalhamento do Cós:

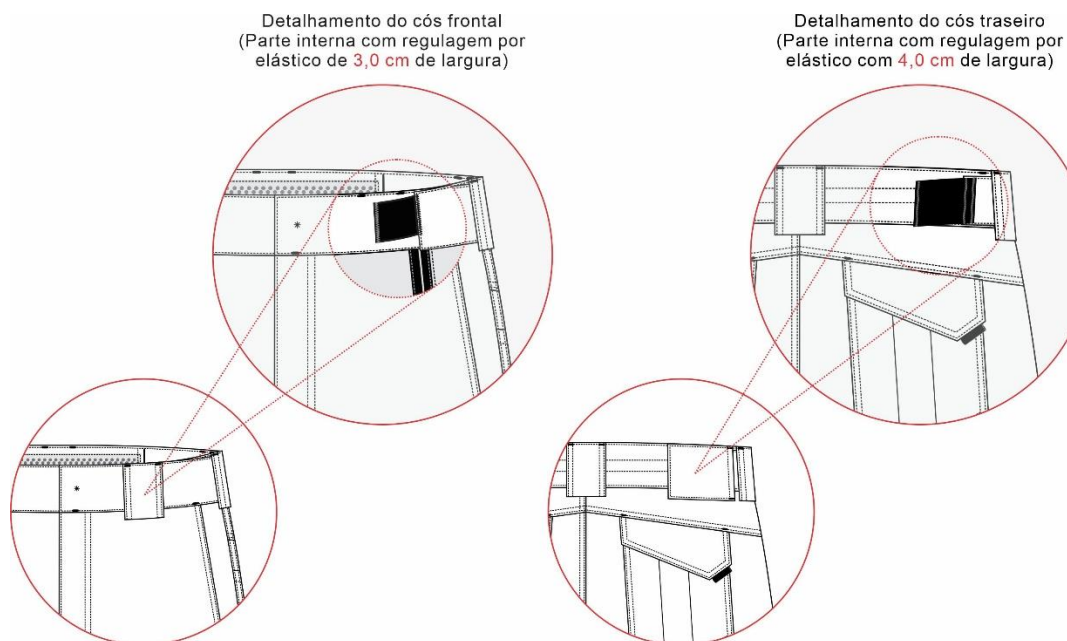

**3.1.2. Presilhas:** 05 (cinco) presilhas externas para cinto, confeccionadas no tecido principal, medindo 4,0 cm de largura e 6,0 cm de altura, com pesponto duplo nas extremidades laterais. Passadores embutidos na parte inferior do cós, fixados com costura reta e travetados nas extremidades da parte superior. Os passadores serão distribuídos da seguinte forma: traseiro centralizado pela junção do gancho traseiro, laterais junto à costura de união lateral das pernas (sobre parte traseira da peça) e frontais cobrindo a costura de fixação do elástico frontal.

**3.2. Bolsos frontais:** Dois bolsos, um de cada lado, com abertura na posição vertical formando um ângulo na parte inferior, iniciando junto à costura do cós, separado 2,0 cm da costura lateral.

Abertura do bolso medindo 15,5 cm na parte frontal e 17,0 cm na junção com o traseiro (conforme imagem abaixo), abertura com pesponto duplo e com travetes nas extremidades, parte superior com travete na horizontal (sobre a costura do cós) e parte inferior na vertical (sobre a costura da lateral).

Junto à abertura inferior do bolso, há um tecido de reforço sobreposto para melhor resistência à abrasão. A sua parte superior deve ficar embutida junto a costura do


bolso frontal, sua lateral central fixada na peça por pesponto simples de 0,2 cm, sua lateral oposta embutida na costura lateral da peça e parte inferior (medindo 4,0cm) coberta pela lapela do bolso lateral (tolerância  $\pm 0,5$  cm para as medidas).

Espelho e vista interna em tecido principal, tendo o espelho medidas mínimas de 6,0 cm de tecido além da abertura do bolso e vista interna medidas mínimas de 4,0 cm de maneira a evitar que o forro apareça em demasiado.

Forro do bolso: Medindo 28,0 cm de profundidade, medida feita rente à extremidade frontal do córs pelo avesso da peça.

Forro com uma abertura de 7,0 cm com acabamento em viés preto na parte que encosta ao corpo, tendo a extremidade superior central embutida no córs frontal e a outra extremidade superior embutida na ponta do córs traseiro para possibilitar o ajuste do córs sendo que o viés de acabamento da abertura não deve ficar sobreposto, nem afastado mais que 0,5 cm quando a cintura estiver relaxada. A parte lateral do forro deve ser fixada na costura de união lateral da peça, seguindo de forma levemente arredondado até a braguilha onde será fixado de forma embutida, sendo a costura de fechamento em máquina overlock 5 fios com ponto corrente (tolerância de  $\pm 0,7$  cm para as medidas).

### 3.2.1. Detalhamento Bolso frontal:

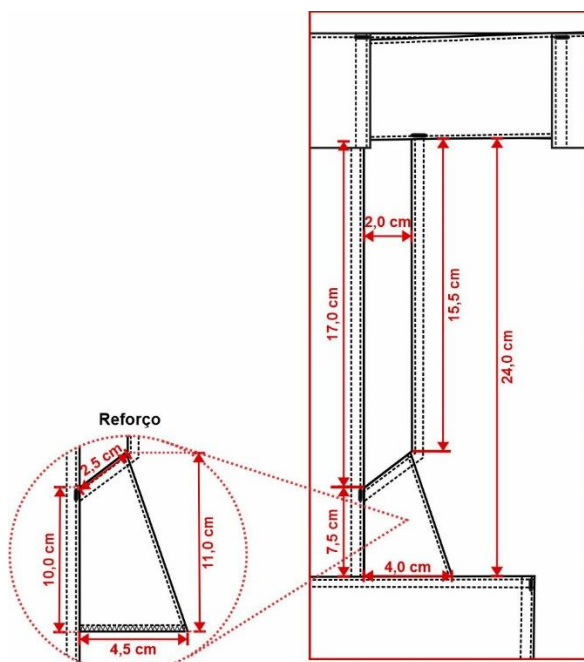

**3.3. Costas:** Com pala simples, unida em máquina overlock 5 fios com ponto corrente e com pesponto duplo feito em máquina reta sobre a pala. Pala medindo 4,0 cm no gancho traseiro e 5,5 cm na lateral (tolerância de  $\pm 0,5$  cm).


**3.4. Bolsos traseiros:** Dois bolsos, um de cada lado, medindo conforme desenho abaixo, localizado em ângulo acompanhando o declínio da pala, localizados a 1,5 cm de distância abaixo da costura da pala, contendo uma prega macho (aberta - para permitir a expansão do bolso) centralizada na vertical, com 4,0 cm de largura. Abertura superior com limpeza em máquina overlock 3 fios e bainha simples de 2,0 cm. Bolsos fixados na peça com pesponto duplo e com travetes horizontais nas extremidades superiores (tolerância de  $\pm 0,5$  cm para as medidas do bolso e  $\pm 0,3$  para as medidas de velcro).

Lapela dos bolsos: Bolsos cobertos por lapelas medindo conforme desenho abaixo, com pesponto duplo no contorno. Chanfro da lapela com uma fita de gorgurão


embutida, medindo 2,2 cm x 1,0 cm (dobrada). Lapela com aplicação interna de entreteia termocolante e fechado através de dois velcros, medindo 2,0 cm x 4,0 cm, fixados com costura simples no contorno e reforço em x no centro, sendo o macho (áspero) fixado no bolso e fêmea (macio) na lapela. Lapela embutida na costura da pala e com travetes horizontais nas extremidades superiores sobre o pesponto da pala (tolerância de  $\pm 0,5$  cm para as medidas da lapela e  $\pm 0,3$  para as medidas de velcro).

### 3.4.1. Detalhamento bolso traseiro:

#### Medidas do bolso para os tamanhos até 50:

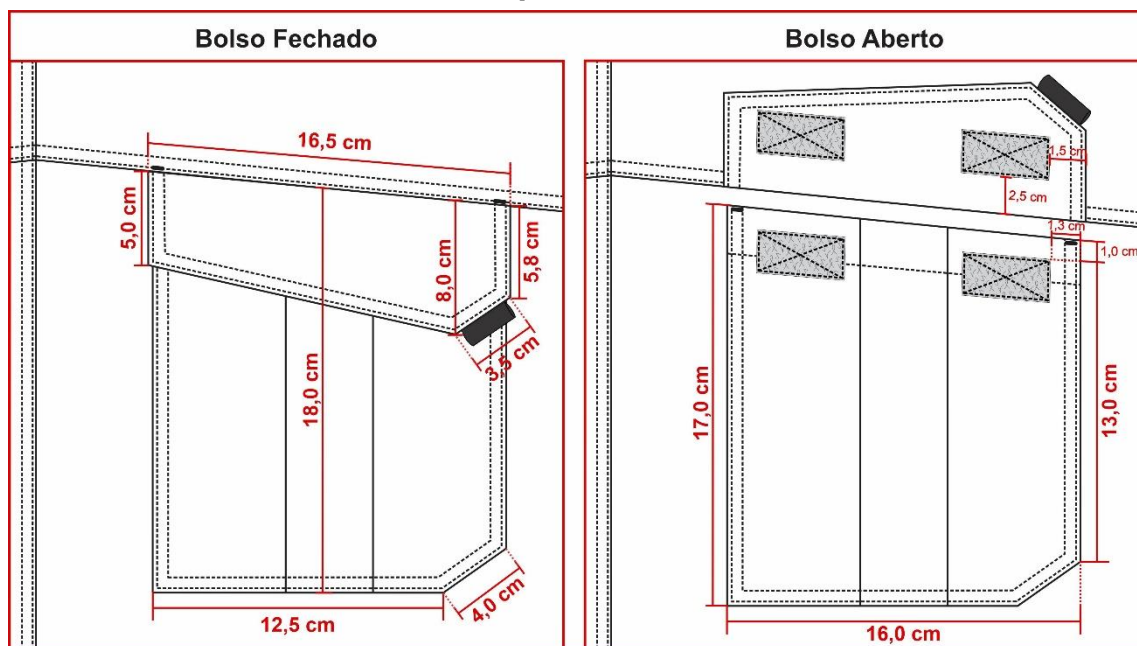


#### Medidas do bolso para os demais tamanhos:

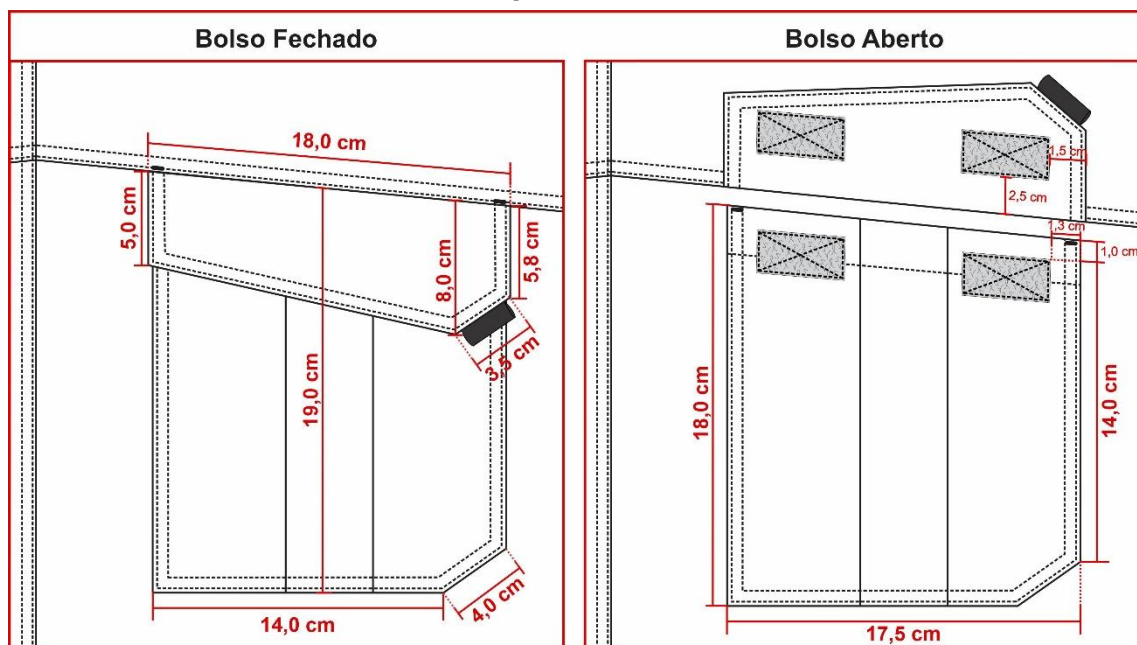

**3.5. Bolso porta lanterna traseiro:** Um bolso, chapado, aplicado no lado esquerdo (de quem veste). Abertura com limpeza em máquina overlock 3 fios e bainha simples de 2,0 cm com pesponto simples sendo uma lateral fixa junto à costura lateral, a parte inferior junto à fixação da lapela do bolso lateral e a outra lateral fixa com pesponto duplo, tendo o bolso traseiro sobreposto ao mesmo.

Bolso iniciando a 5,5 cm da pala, tendo sua abertura paralela com a pala.


**3.5.1. Detalhamento bolso porta lanterna:**

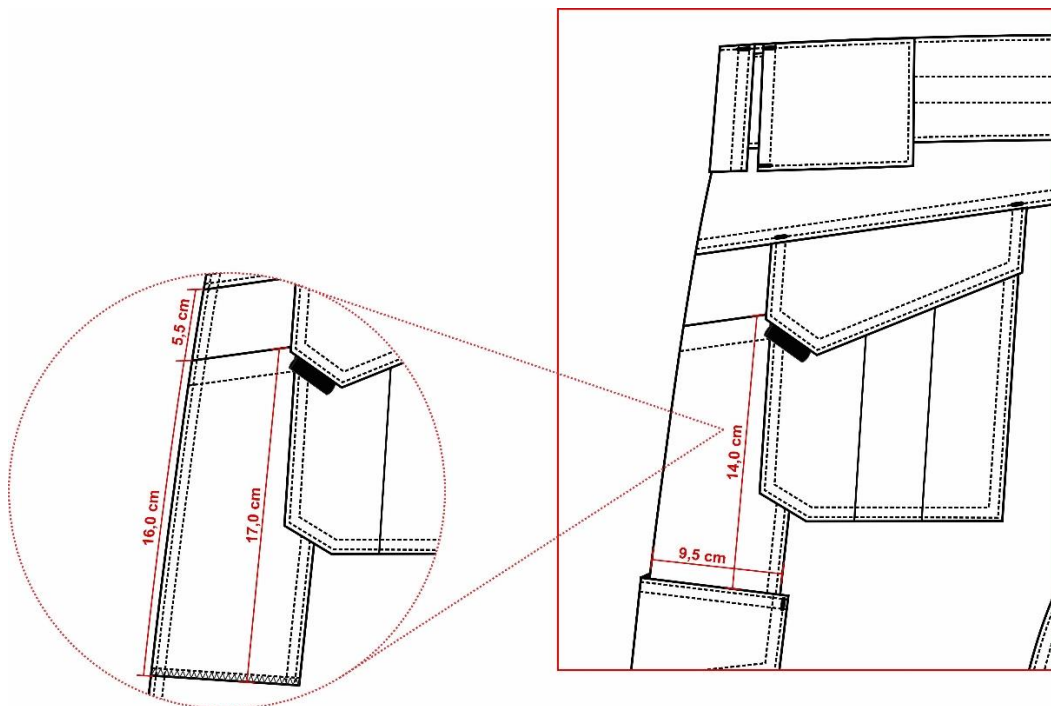

**3.6. Bolsos laterais da perna:** Dois bolsos, um de cada lado, sobre a costura de junção lateral da perna, iniciando 7,5 cm abaixo da abertura do bolso frontal (medida até o início da lapela do bolso). Medindo conforme desenho abaixo, contendo uma prega macho (aberta - para permitir a expansão do bolso) centralizada na vertical, com 4,0 cm de largura. Abertura superior com limpeza em máquina overlock 3 fios e bainha simples de 2,0 cm. Bolsos fixados na peça com pesponto duplo e com travetes horizontais nas extremidades superiores (tolerância de  $\pm 0,5$  cm para as medidas do bolso e  $\pm 0,3$  para as medidas de velcro).

**Lapela dos bolsos:** Bolsos cobertos por lapelas medindo conforme desenho abaixo, com pesponto duplo no contorno. Chanfro da lapela com uma fita de gorgurão embutida, medindo 2,2 cm x 1,0 cm (dobrada). Lapela com aplicação interna de entreteia termocolante e fechado através de dois velcros, medindo 2,0 cm x 4,0 cm, fixados com costura simples no contorno e reforço em x no centro, sendo o macho (áspero) fixado no bolso e fêmea (macio) na lapela. Lapela deve ser posicionada a 1,5 cm acima do bolso, fixada por pesponto duplo e com travetes verticais nas extremidades superiores (tolerância de  $\pm 0,5$  cm para as medidas da lapela e  $\pm 0,3$  para as medidas de velcro).

### 3.6.1. Detalhamento bolsos laterais:

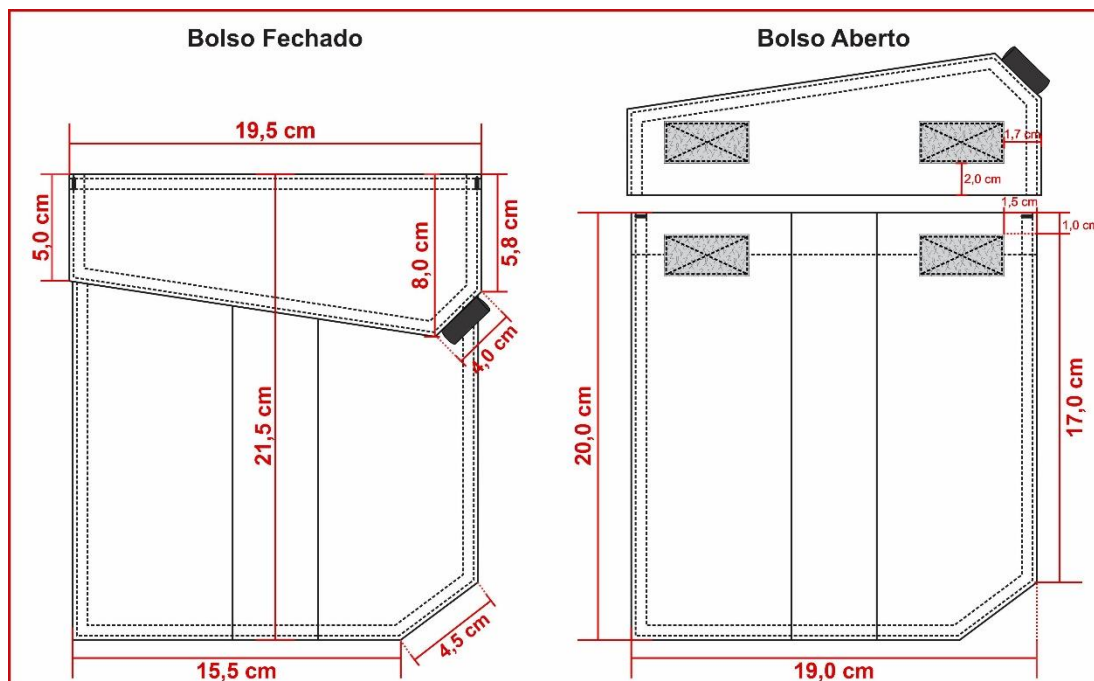

**3.7. Braguilha:** Fechada por zíper de metal, zíper deve ser costurado com costura dupla (para reforço) evitando que rompa com o uso.

Na face interna da calça, no lado esquerdo do usuário, braguilha com parte inferior arredondada e com acabamento em viés preto. Braguilha com pesponto simples de beira na abertura e presa por pesponto duplo aparente no lado externo a 4,0 cm da borda.


Na face interna da calça, no lado direito do usuário, pertingal em tecido duplo, entretelado internamente, acabamento com viés preto.

Dois travetes na parte inferior para não haver rupturas.

**3.8. Gancho frontal:** Com limpeza em máquina overlock 3 fios, junção até a braguilha em máquina reta e com pesponto duplo. Com reforço do próprio tecido sobreposto externamente, aplicado em máquina reta com pesponto duplo, iniciando no gancho com 4,5 cm de largura e terminando no reforço do joelho com 5,0 cm de largura na base inferior (tolerância de  $\pm 1,0$  cm para as medidas).

**3.9. Gancho traseiro:** Deverá ser costurado em toda extensão com máquina overlock 5 fios com ponto corrente e com pesponto duplo ponto fixo. Com reforço do próprio tecido sobreposto externamente, aplicado em máquina reta com pesponto duplo. Reforço medindo no gancho conforme tabela de medidas e terminando no entrepernas, rente ao início do reforço do joelho (tolerância de  $\pm 1,0$  cm para as medidas do gancho).

### 3.9.1. Detalhamento gancho traseiro:

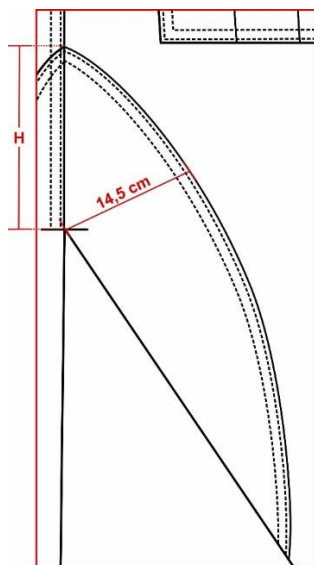


### 3.10. Pernas: Laterais com pesponto duplo sobre a parte das costas.

Costas com recorte anatômico na altura do joelho, unido em máquina overlock 5 fios com ponto corrente e com pesponto duplo.

Na frente, na altura dos joelhos deverá conter um reforço em tecido duplo, medindo 25,0 cm de altura (tolerância de  $\pm 1,0$  cm), com formato convexo, contendo pences nas laterais com pesponto simples (tanto no tecido interno como no externo) posicionadas em ângulo entre si, para amplitude dos movimentos.

#### 3.10.1. Detalhamento reforço joelho:

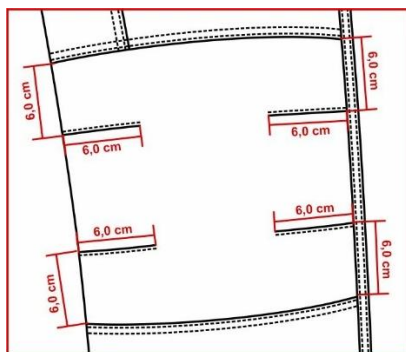

**3.11. Barra:** Com bainha enfraldada de 5,0 cm de largura, contendo um velcro fêmea (macio) medindo 4,0 cm de largura e comprimento conforme tabela de medidas aplicado centralizado na bainha, iniciando a 4,0 cm de distância da costura lateral na parte traseira, velcro costurado em máquina reta com pesponto simples em todo contorno e reforço em forma de x no centro (tolerância de  $\pm 0,5$  cm para as medidas).

Lapela reguladora da barra: Retangular, medindo 4,5 cm de largura por 8,0 cm de comprimento, com pesponto duplo no contorno, parte interna com velcro macho (áspero), medindo 4,0 cm por 5,0 cm, fixado com pesponto simples em todo contorno e reforço em forma de x no centro, não deverá aparecer a costura de fixação do velcro no lado externo na lapela reguladora. Lapela fixada na lateral, para ajuste conforme necessidade do usuário (tolerância de  $\pm 0,5$  cm para as medidas).

**3.12. Etiqueta:** Com indicativo do manequim, empresa fornecedora da confecção e composição do tecido com instruções de lavagem, costuradas internamente junto ao pertingal.


**3.13. Costura:**

- Junção do gancho traseiro, junção do entrepernas e junção lateral em máquina overlock 5 fios com ponto corrente (Bitola 1,0 cm)
- Limpeza de partes desfiadas em máquina overlock 3 fios (Bitola 0,5 cm);
- Travete na junção interna dos ganchos;
- Reta 2 agulhas (ponto fixo): para pesponto duplo;
- Reta 1 agulha (ponto fixo): para pesponto simples;
- Pespontos: 3,5 a 4 pontos/cm.
- Caseado: as casas para os botões terão acabamento de modo a impedir desfiamentos, rupturas ou esgarçamento.

**4. TABELA DE MEDIDAS (em centímetros):**

| ITENS                                                       | NUMERAÇÃO |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      | Tolerância das medidas |
|-------------------------------------------------------------|-----------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|------------------------|
|                                                             | 38        | 40   | 42    | 44   | 46    | 48   | 50    | 52   | 54    | 56   | 58    | 60   |                        |
| <b>(A)</b> Cintura                                          | 38        | 40   | 42    | 44   | 46    | 48   | 50    | 52   | 54    | 56   | 58    | 60   | De -1 a +1,5           |
| <b>(B)</b> Quadril (18,0 cm abaixo do cós)                  | 49        | 51   | 53    | 55   | 57    | 59   | 61    | 63   | 65    | 67   | 69    | 71   | De -1 a +1,5           |
| <b>(C)</b> Joelho                                           | 21,3      | 22,1 | 22,9  | 23,7 | 24,5  | 25,3 | 26,1  | 26,8 | 27,7  | 28,5 | 29,3  | 30,1 | De -1 a +1             |
| <b>(D)</b> Gancho Frontal s/ cós                            | 23,5      | 24   | 24,5  | 25   | 25,5  | 26   | 26,5  | 27   | 27,5  | 28   | 28,5  | 29   | De -0,5 a +0,5         |
| <b>(E)</b> Braguilha                                        | 13        | 16   | 16    | 16   | 16    | 16   | 19    | 19   | 19    | 19   | 19    | 19   | De -0,5 a +0,5         |
| <b>(F)</b> Gancho Traseiro s/ cós                           | 33,5      | 34,5 | 35,5  | 36,5 | 37,5  | 38,5 | 39,5  | 40,5 | 41,5  | 42,5 | 43,5  | 44,5 | De -0,5 a +0,5         |
| <b>(G)</b> Distância entre a pala e reforço gancho traseiro | 18        | 18,5 | 19    | 19,5 | 20    | 20,5 | 21    | 21,5 | 22    | 22,5 | 23    | 23,5 | De -0,5 a +0,5         |
| <b>(H)</b> Altura reforço gancho traseiro                   | 12        | 12,5 | 13    | 13,5 | 14    | 14,5 | 15    | 15,5 | 16    | 16,5 | 17    | 17,5 | De -0,7 a +0,7         |
| <b>(I)</b> Altura reforço joelho                            | 43,5      | 43,9 | 44,3  | 44,7 | 45,1  | 45,5 | 45,9  | 46,3 | 46,7  | 47,1 | 47,5  | 47,9 | De -0,5 a +0,5         |
| <b>(J)</b> Lateral s/ cós e c/ barra                        | 101,5     | 102  | 102,5 | 103  | 103,5 | 104  | 104,5 | 105  | 105,5 | 106  | 106,5 | 107  | De -1 a +1,5           |
| <b>(K)</b> Altura recorte traseiro s/ cós                   | 57        | 57,5 | 58    | 58,5 | 59    | 59,5 | 60    | 60,5 | 61    | 61,5 | 62    | 62,5 | De -1 a +1             |
| <b>(L)</b> Distância entre o recorte costas e a barra       | 44,5      | 44,5 | 44,5  | 44,5 | 44,5  | 44,5 | 44,5  | 44,5 | 44,5  | 44,5 | 44,5  | 44,5 | De -1 a +1             |
| <b>(M)</b> Boca da perna                                    | 19        | 19,5 | 20    | 20,5 | 21    | 21,5 | 22    | 22,5 | 23    | 23,5 | 24    | 24,5 | De -0,5 a +0,5         |
| Medida comprimento velcro barra                             | 13        | 13   | 15    | 15   | 15    | 15   | 15    | 17   | 17    | 17   | 17    | 17   | De -0,5 a +0,5         |

**4.1. Pontos de medidas:**

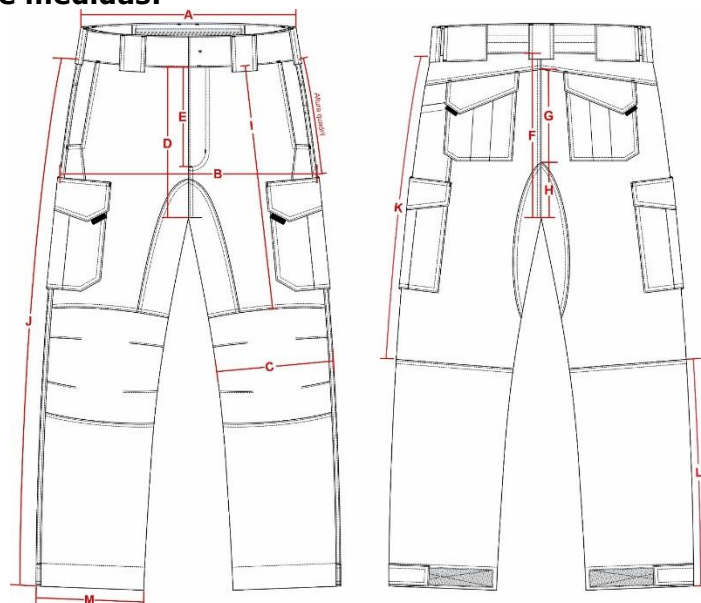

**5. ILUSTRAÇÃO DO MODELO:**

**FRENTE**



**COSTAS**



**d) ITEM 4 - COMBAT SHIRT MANGA LONGA UNISSEX, CAMUFLADO DIGITAL VERDE E VERDE MUSGO (AMBIENTAL)**

**1. TECIDOS:**

**1.1. Tecido principal 1:** Confeccionado em tecido maquinado derivado de sarja, com efeito Rip Stop, camuflado digital em tons de verde, marrom e azul, composto por 48% Algodão, 40% Poliéster e 12% Elastomultiéster, com tolerância de  $\pm 3$ p.p.; gramatura do tecido: 235 g/m<sup>2</sup> com tolerância de  $\pm 6\%$ ; com proteção UV acima 50+.

**Obs.:** Deverá atender todas as normas, conforme **Tabela 3**

**1.2. Tecido principal 2 (Corpo frente e costas):** Confeccionado em tecido de malha com elastano, na cor verde musgo, composto por 91% Poliamida e 9% Elastano, com tolerância de  $\pm 5$  p.p.; gramatura do tecido: 175 g/m<sup>2</sup> com tolerância de  $\pm 6\%$  e com as características de FPS 50+ (UV-A e UV-B) e DRY permanentes no tecido.

**Obs.:** Deverá atender todas as normas, conforme **Tabela 4**

## **2. AVIAMENTOS:**

**2.1.** Linha: na cor do tecido, em poliéster, título 50 e 120 para bainha, Koban ou similar;

**2.2.** Linha: na cor do tecido, 100% poliéster, texturizada (ballon);

**2.3.** Zíper abertura frontal: de nylon fino, invertido, cremalheira com 0,3 cm de largura, na cor verde musgo;

**2.4.** Zíper abertura do bolso manga: de nylon fino, cremalheira com 0,3 cm de largura, na cor verde musgo, tamanho 18,0 cm;

**2.5.** Entretela para gola externa e platinas de ombro: tecida, termocolante 100% algodão (acabamento firme), com 180g/m<sup>2</sup> (tolerância  $\pm 5\%$ );

**2.6.** Entretela para gola interna e vista de proteção do zíper: 100% poliéster (acabamento macio), com aproximadamente 52g/m<sup>2</sup> (tolerância  $\pm 5\%$ );

**2.7.** Velcro: 100% poliamida, de excelente qualidade, na cor verde musgo;

**2.8.** Botões: em nylon, fosco, na cor verde musgo, com 4 furos, tamanho 24 (1,5 cm), abaulado na parte superior externa.

## **3. ESPECIFICAÇÕES DO CORTE E DEMAIS CARACTERÍSTICAS:**

**3.1. Corpo:** Em tecido malha (Item 1.2). As partes anteriores e posteriores terão formas ligeiramente elípticas.

**3.2. Frente:** Abertura frontal parcial de 20,0 cm de altura ( $\pm 0,5$  cm) e 1,0 cm de largura ( $\pm 0,2$  cm), fechada por zíper que termina junto à parte superior da gola e tem sua extremidade inferior coberta por um vivo em tecido malha (Item 1.2), com 1,0 cm de altura ( $\pm 0,2$  cm), embutido na costura de fixação do zíper.


Vista de proteção do zíper costurada no lado esquerdo interno do usuário, essa vista se estenderá na parte superior do zíper sobressaindo 2,5 cm para o lado externo, formando uma aba para proteção do pescoço do usuário, a ponta da aba deve ser arredondada. Vista confeccionada em malha (Item 1.2), entretelada internamente, medindo 3,0 cm de largura e 22,0 cm de altura. A função da vista é proteger o usuário do contato com o zíper e a aba superior para evitar o atrito do queixo do usuário com o cursor do zíper (tolerância  $\pm 0,5$  cm para todas as medidas citadas).

No peito direito do usuário, deverá ser fixado através de costura uma fita de velcro fêmea (macio), medindo 2,0 cm de largura e 12,0 cm de comprimento, destinado para tarja de identificação do guarda. O velcro deverá iniciar a M1 cm do início da cava e a M2 da costura do zíper (conforme imagem e tabela de medidas).

**3.3. Gola:** Alta, entretelada, com 5,0 cm de altura ( $\pm 0,5$  cm), sendo confeccionada em tecido (Item 1.1) no lado externo e em tecido malha (Item 1.2) no lado interno, com pesponto simples de 0,5 cm na parte superior e de 0,2 cm na base.

Em ambas as pontas (lado externo e lado interno) deverão ser costurados velcros fêmea (macio), medindo 4,0 cm de largura por 2,0 cm de altura, com pesponto simples de beira no contorno e reforço em forma de x no centro, destinado para aplicação dos distintivos de graduação.

### 3.3.1. Detalhamento frente e gola:

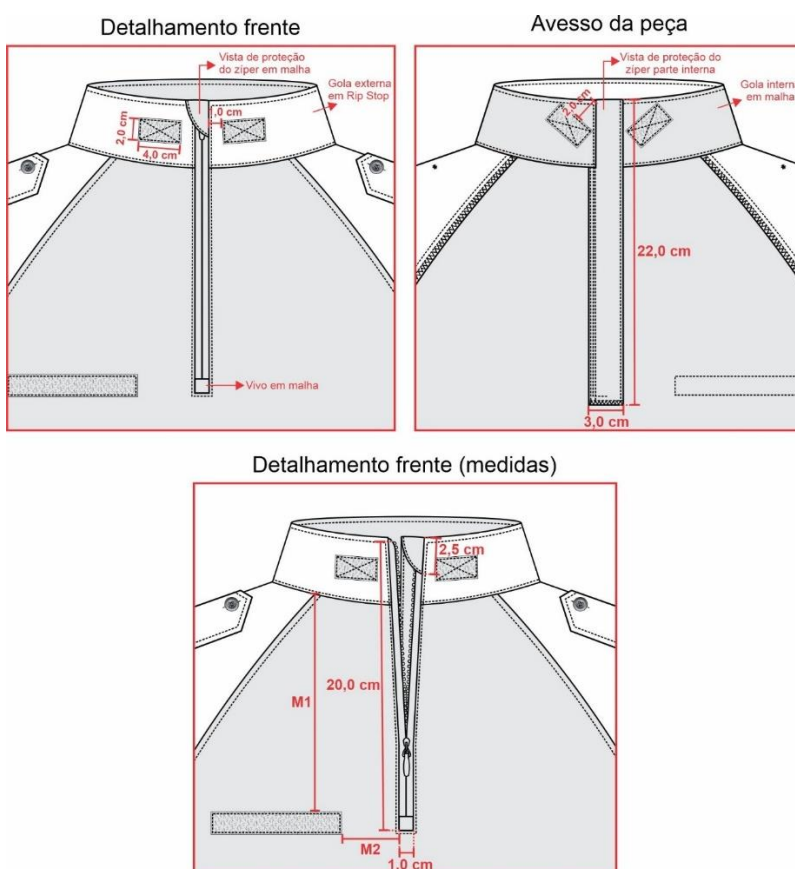

**3.4. Mangas:** Em tecido (Item 1.1), longa, tipo canhão. Com cavas tipo raglan, proporcionais ao manequim, unidas em máquina overlock 5 fios com ponto corrente ou em máquina overlock 3 fios + máquina reta 1 agulha ponto fixo (costura de 0,7 cm a 1,0 cm) e com pesponto simples de 0,5 cm sobre o corpo. Parte inferior da cava com nesga (recorte em tecido malha (Item 1.2)), medindo 17,0 cm para a manga, 11,0 cm para a cava e 8,5 cm de largura no ponto central de união da cava e manga (tolerância  $\pm 0,7$  cm), unido em máquina overlock 5 fios com ponto corrente ou em máquina overlock 3 fios + máquina reta 1 agulha ponto fixo (costura de 0,7 cm a 1,0 cm) e com pesponto simples de 0,5 cm sobre o mesmo.

**3.4.1. Saída de mangas:** Com acabamento através de punho, em tecido (Item 1.1), medindo 4,3 cm de largura, aplicado em aparelho com pesponto duplo. Velcro fêmea (macio) medindo 4,0 cm de largura por 15,0 cm de comprimento, aplicado sobre o


punho com pesponto duplo e reforço em forma de X no centro, iniciando a 5,0 cm da costura de fechamento da manga (parte da frente).

Lapela retangular, em tecido (Item 1.1), medindo 4,0 cm de largura por 9,0 cm de comprimento, com pesponto duplo nas extremidades, ponta com velcro macho (áspero), medindo 4,0 cm de largura por 6,0 cm de comprimento, iniciando a 0,5 cm da ponta, fixado com pesponto duplo e reforço em forma de X no centro. Lapela embutida na costura de fechamento da manga para ajuste conforme necessidade. (Tolerância  $\pm 0,5$  cm para todas as medidas citadas).

**3.4.2. Bolso manga:** Dois bolsos, sendo um em cada manga, em tecido (Item 1.1). Medida de altura do bolso conforme medidas M3 e largura do bolso conforme medidas M4. Bolso contendo uma abertura a 2,0 cm da lateral (frente) de 18,0 cm (tolerância de  $\pm 0,5$  cm), fechada através de zíper, de forma que o zíper abra de cima para baixo, sendo coberto por 02 vivos (embutidos um em cada lado), em tecido (Item 1.1), medindo 0,5 cm de largura cada, pesponto simples de borda no contorno da abertura. Lateral do bolso (costas) com acréscimo de tecido de 3,0 cm formando fole com profundidade de 1,5 cm. Velcro fêmea (macio) medindo 10,0 cm de largura por 14,0 cm de altura, aplicado sobre o bolso, em máquina reta, com pesponto simples de beira no contorno e reforço em forma de x no centro, iniciando a 1,5 cm da borda superior do bolso.

Bolso costurado na manga com distância conforme medida M5, M6 e M7, com pesponto duplo em todo o contorno e com pesponto simples de 0,2 cm na fixação do fole.

### 3.4.3. Detalhamento manga e bolso:

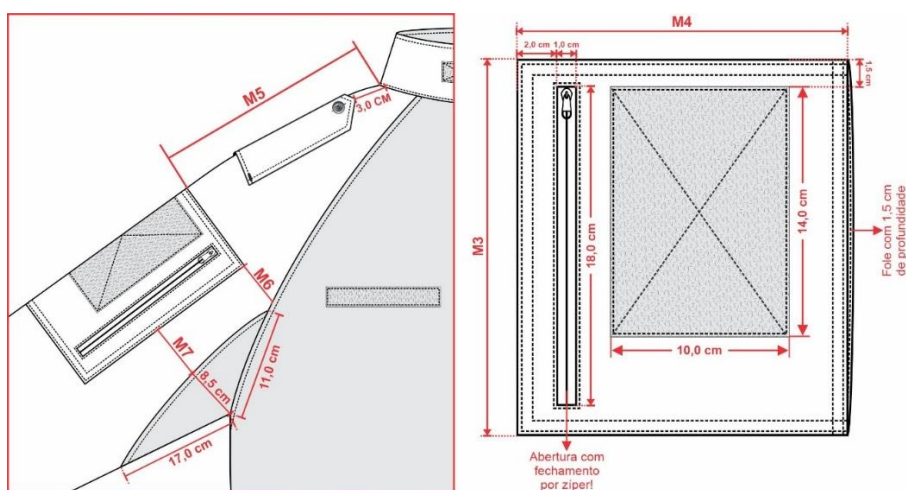

**3.5. Platina de ombro:** Em tecido principal (Item 1.1), sendo uma de cada lado, aplicado a 3,0 cm da gola, medindo 13,0 cm de comprimento no centro, 11,0 cm nas laterais e 4,5 cm de largura, terminando em forma de seta. Com aplicação interna de entretela termocolante e pesponto simples de 0,5 cm em todo contorno. Costurada sobre os ombros, com a base fixada com pesponto simples de 0,5 cm e com reforço de travetes (seguir modelo do desenho) e extremidade da seta abotoada próxima a gola. (Tolerância de  $\pm 0,3$  cm para as medidas da platina).

**3.6. Barra:** Com bainha de 2,5 cm de largura, rebatida em máquina galoneira com duas agulhas bitola estreita (0,4 cm). A medida deverá ser da costura superior até a dobra do tecido.

**3.7. Etiqueta:** Com indicativo do manequim, empresa fornecedora da confecção e composição do tecido com instruções de lavagem, embutida na gola, na parte traseira interna do colarinho.


**3.8. Costuras:**

- Junção de mangas e laterais em máquina overlock 5 fios com ponto corrente ou em máquina overlock 3 fios + máquina reta 1 agulha ponto fixo (costura de 0,7 cm a 1,0 cm);
- Limpeza de partes desfiadas em máquina overlock 3 fios (Bitola 0,5 cm);
- Bainha barra em máquina galoneira duas agulhas bitola estreita (0,4 cm);
- Pespontos 3,5 a 4 pontos por cm.

**4. TABELA DE MEDIDAS (em centímetros):**

| ITENS                                                         | MEDIDAS GERAIS |      |      |      |      |      |      |      | Tolerância das medidas |
|---------------------------------------------------------------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------------------------|
|                                                               | PP             | P    | M    | G    | GG   | XG   | XGG  | EXGG |                        |
| <b>(A)</b> Tórax                                              | 45             | 49   | 53   | 57   | 61   | 65   | 69   | 73   | De -1 a +1,5           |
| <b>(B)</b> Cintura (22,0 cm abaixo da cava)                   | 40,5           | 44,5 | 48,5 | 52,5 | 56,5 | 60,5 | 64,5 | 68,5 | De -1 a +1,5           |
| <b>(C)</b> Barra                                              | 45             | 49   | 53   | 57   | 61   | 65   | 69   | 73   | De -1 a +1,5           |
| <b>(D)</b> Comprimento centro costas                          | 69             | 71   | 73   | 75   | 77   | 79   | 81   | 83   | De -1 a +2             |
| <b>(E)</b> Comprimento manga                                  | 79             | 81   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | De -1 a +1,5           |
| <b>(F)</b> Boca manga                                         | 12,5           | 13   | 13,5 | 14   | 14,5 | 15   | 15,5 | 16   | De -1 a +1             |
| <b>(G)</b> Biceps                                             | 20             | 21,5 | 23   | 24,5 | 26   | 27,5 | 29   | 30,5 | De -0,5 a +0,5         |
| <b>M1</b> - Altura velcro                                     | 16,5           | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 23,5 | De -0,5 a +0,5         |
| <b>M2</b> - Distância velcro                                  | 4,5            | 4,5  | 4,5  | 4,5  | 4,5  | 4,5  | 4,5  | 4,5  | De -0,5 a +0,5         |
| <b>M3</b> - Altura bolso                                      | 21             | 21   | 21   | 21   | 21   | 21   | 21   | 21   | De -0,5 a +0,5         |
| <b>M4</b> - Largura bolso                                     | 16,5           | 16,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | De -0,5 a +0,5         |
| <b>M5</b> - Localização altura do bolso                       | 19             | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | De -0,5 a +0,5         |
| <b>M6</b> - Localização distância início do bolso até a cava  | 4,0            | 5,5  | 6,0  | 7,5  | 9,0  | 10,5 | 12,0 | 13,5 | De -0,5 a +0,5         |
| <b>M7</b> - Localização distância centro do bolso até a nesga | 3,0            | 4,5  | 5,0  | 6,5  | 8,0  | 9,5  | 11,0 | 12,5 | De -0,5 a +0,5         |
|                                                               |                |      |      |      |      |      |      |      |                        |

#### 4.1. Pontos de medidas:

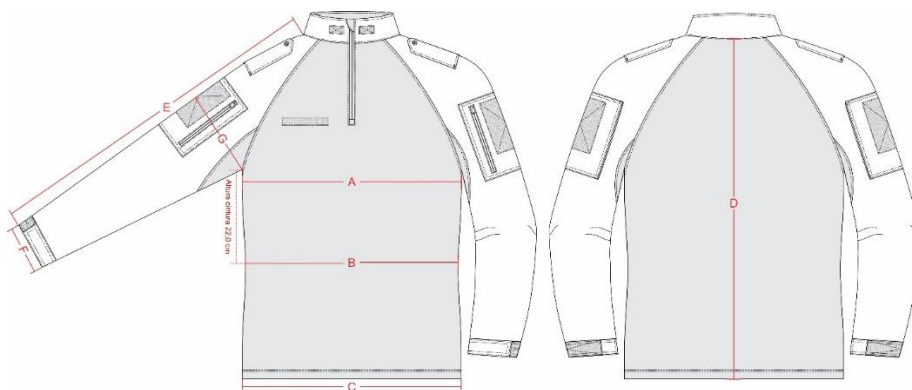

#### 5. ILUSTRAÇÃO DO MODELO:

6.

**FRENTE**

**COSTAS**




#### 7. PERSONALIZAÇÃO:

**6.1. Bandeira do Município de Guarulhos - SP:** Em patch tipo emborrachado, em relevo, com velcro vulcanizado, em tons de verde e preto, medindo 8,0 cm de largura e 5,6 cm de altura (tolerância de  $\pm 0,4$  cm para as medidas).

Confeccionada em material sintético composto por Poliuretano, Silicone e Acrílico, com relevos eletronicamente gravados a laser, através de frequência (gallium), com solidez a lavagem (60 ciclos - lavanderia doméstica) com temperatura entre 40°C e 60°C, maleável e resistente mesmo em situação de atrito durante o uso. Material atóxico, isento de metais pesados e gases nocivos à saúde atende.

No verso do patch deverá ser aplicado velcro macho (áspero), nas mesmas dimensões da bandeira.

Localização: Aplicada através de velcro, sobre o velcro no bolso da manga esquerda (do usuário).

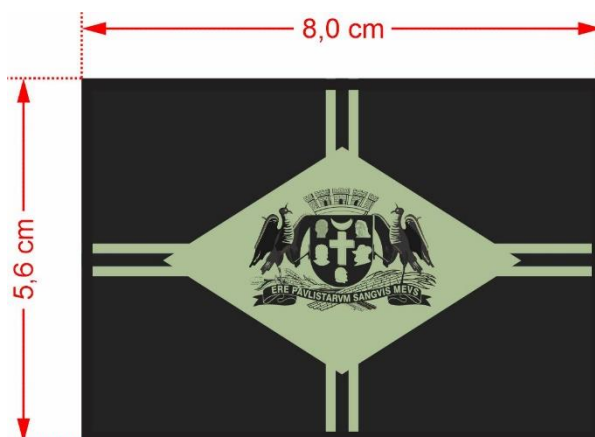

**Obs.:** maiores detalhes de laudos e processos, conforme **Tabela 5**

**6.2. Brasão AMBIENTAL da Guarda Civil Municipal de Guarulhos:** Em patch tipo emborrachado, em relevo, com velcro vulcanizado, em tons de verde e preto, medindo 6,1 cm de largura e 8,6 cm de altura (tolerância de  $\pm 0,4$  cm para as medidas).

Confeccionado em material sintético composto por Poliuretano, Silicone e Acrílico, com relevos eletronicamente gravados a laser, através de frequência (gallium), com solidez a lavagem (60 ciclos - lavanderia doméstica) com temperatura entre 40°C e 60°C, maleável e resistente mesmo em situação de atrito durante o uso. Material atóxico, isento de metais pesados e gases nocivos à saúde atende.

No verso do patch deverá ser aplicado velcro macho (áspero), nas mesmas dimensões do brasão.

Localização: Aplicado através de velcro, sobre o velcro no bolso da manga direita (do usuário).



**Obs.:** maiores detalhes de laudos e processos, conforme **Tabela 5**

**6.3. Brasão da Guarda Civil Municipal de Guarulhos:** Em patch tipo emborrachado, em relevo, termocolante, em tons de verde e preto, medindo 5,4 cm de largura e 7,0 cm de altura (tolerância de  $\pm 0,4$  cm para as medidas).

Confeccionado em material sintético composto por Poliuretano, Silicone e Acrílico, com relevos eletronicamente gravados a laser, através de frequência (gallium), com solidez a lavagem (60 ciclos - lavanderia doméstica) com temperatura entre 40°C e 60°C, maleável e resistente mesmo em situação de atrito durante o uso. Material atóxico, isento de metais pesados e gases nocivos à saúde atende.

Localização: Aplicado na altura do peito esquerdo (do usuário).



**Obs.:** maiores detalhes de laudos e processos, conforme **Tabela 3**

## **TERMO DE REFERÊNCIA**

### **CALÇA E COMBAT SHIRT -AZUL NOITE OPERACIONAL**

#### **e) ITEM 1 - CALÇA OPERACIONAL PREMIUM UNISSEX, MARINHO**

##### **6. TECIDOS:**

**6.1. Tecido principal:** Confeccionado em tecido maquinado derivado de sarja, com efeito Rip Stop, na cor azul marinho noite (Padrão Guarda), composto por 48% Algodão, 40% Poliéster e 12% Elastomultiéster, com tolerância de  $\pm 3p.p.$ ; gramatura do tecido: 235 g/m<sup>2</sup> com tolerância de  $\pm 6\%$ ; com proteção UV acima 50+.

**Obs.:** Deverá atender todas as normas, conforme **Tabela 1**

**6.2. Tecido forro de bolso:** Liso, na cor preta, composição 67% poliéster e 33% algodão (tolerância  $\pm 8\%$ ), gramatura 90g/m<sup>2</sup> (tolerância  $\pm 5\%$ ).

##### **7. AVIAMENTOS:**

- 7.1.** Linha: na cor do tecido, em poliéster, título 50 e 80, Koban ou similar;
- 7.2.** Linha: na cor do tecido, 100% poliéster, texturizada (ballon);
- 7.3.** Botões: em nylon, fosco, na cor do tecido, com 4 furos, tamanho 24 (1,5 cm), abaulado na parte superior externa;
- 7.4.** Velcro: 100% poliamida, de excelente qualidade, na cor preta;
- 7.5.** Zíper braguilha: fixo, de metal anti-ferruginoso, trava automática, cremalheira média (0,45 cm a 0,5 cm de largura), na cor preta;
- 7.6.** Elástico cóis: de alta tensão, próprio para cóis;
- 7.7.** Entretela para as lapelas dos bolsos e pertingal: tecida, termocolante, 100% algodão (acabamento firme), com 180g/m<sup>2</sup> (tolerância  $\pm 5\%$ );
- 7.8.** Entretela para cóis: tecida, termocolante, 100% poliéster com 52g/m<sup>2</sup> (tolerância  $\pm 5\%$ );
- 7.9.** Fita Gorgurão 100% poliéster, com 2,2 cm de largura, na cor preta;
- 7.10.** Viés 100% algodão preto;
- 7.11.** Elástico com textura em silicone, medindo 2,0 cm de largura, na cor preta com silicone transparente. Composição do elástico 81% poliamida e 19% elastano.

##### **8. ESPECIFICAÇÕES DO CORTE E DEMAIS CARACTERÍSTICAS:**

**8.1. Cóis:** Medindo 4,5 cm de largura, cóis auto ajustável por elásticos, que permite o aumento da cintura. Parte interna toda recoberta com entretela.

**Parte traseira do cóis:** Se estende além da abertura do bolso frontal (pelo lado interno da calça) até o corte do forro do bolso, não ficando a extremidade dessa projeção aparente na borda superior do cóis frontal, e tem em sua ponta embutido um elástico de 3,0 cm de largura e comprimento útil entre 4,5 cm e 5,0 cm, cuja extremidade oposta tem a ponta dobrada no mínimo 1,0 cm para seu interior sendo fixada internamente ao cóis, a costura de fixação do elástico (no lado externo da peça) deve ficar escondida pela presilha frontal. Ambas as pontas do elástico devem ter travetes de aproximadamente 3,3 cm de comprimento para reforço, sobre as costuras de fixação do mesmo (Tolerância  $\pm 0,5$  cm para as medidas).


Internamente no cós traseiro deverá conter um elástico com textura em silicone, para evitar que a camisa solte com facilidade das costas, medindo 2,0 cm de largura, fixado com pesponto simples de beira no contorno. O elástico deverá ficar centralizado na parte traseira interna do cós e as costuras das extremidades laterais deverão ser cobertas pela etiqueta do cós no lado externo do cós.

**Parte frontal do cós:** Estende-se para as costas, passando por baixo da presilha lateral, em sua extremidade deverá ser fixado um elástico de 4,0 cm de largura e comprimento útil de 3,5 cm a 4,0 cm, que fica escondido sob uma etiqueta de tecido fixada rente à extremidade traseira do passador lateral, confeccionada no tecido principal, medindo 9,5 cm de comprimento e 6,0 cm de altura (travetadas na horizontal nos cantos da abertura para reforço), sendo que o elástico não deve aparecer no lado externo do cós ao ser tensionado para atingir a maior medida.

Ambas as pontas do elástico devem ter travetes de aproximadamente 3,3 cm de comprimento para reforço, travetes sobre as costuras de fixação do mesmo.

As pontas do cós devem estar alinhadas, com travetes onde prende o zíper e fechamento com um botão e caseado; sendo que o caseado deverá ser feito na ponta direita do cós, de maneira que o botão não fique aparente (Tolerância  $\pm 0,5$  cm para as medidas).

#### 8.1.1. Detalhamento do Cós:

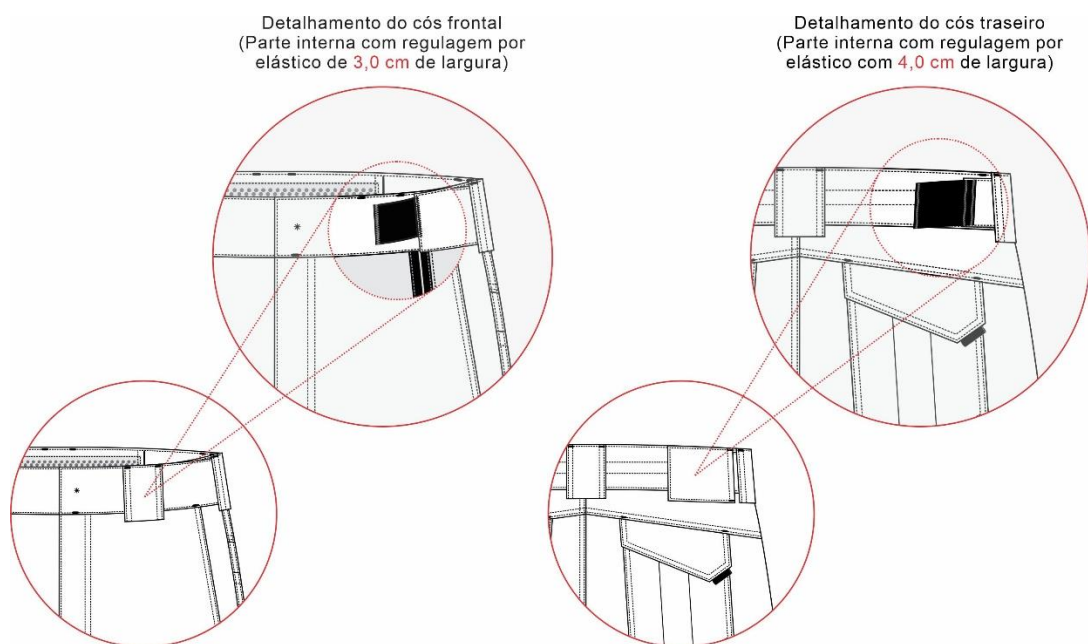

**8.1.2. Presilhas:** 05 (cinco) presilhas externas para cinto, confeccionadas no tecido principal, medindo 4,0 cm de largura e 6,0 cm de altura, com pesponto duplo nas extremidades laterais. Passadores embutidos na parte inferior do cós, fixados com costura reta e travetados nas extremidades da parte superior. Os passadores serão distribuídos da seguinte forma: traseiro centralizado pela junção do gancho traseiro, laterais junto à costura de união lateral das pernas (sobre parte traseira da peça) e frontais cobrindo a costura de fixação do elástico frontal.

**8.2. Bolsos frontais:** Dois bolsos, um de cada lado, com abertura na posição vertical formando um ângulo na parte inferior, iniciando junto à costura do cós, separado 2,0 cm da costura lateral.

Abertura do bolso medindo 15,5 cm na parte frontal e 17,0 cm na junção com o traseiro (conforme imagem abaixo), abertura com pesponto duplo e com travetes

nas extremidades, parte superior com travete na horizontal (sobre a costura do cós) e parte inferior na vertical (sobre a costura da lateral).


Junto à abertura inferior do bolso, há um tecido de reforço sobreposto para melhor resistência à abrasão. A sua parte superior deve ficar embutida junto a costura do bolso frontal, sua lateral central fixada na peça por pesponto simples de 0,2 cm, sua lateral oposta embutida na costura lateral da peça e parte inferior (medindo 4,0cm) coberta pela lapela do bolso lateral (tolerância  $\pm 0,5$  cm para as medidas).

Espelho e vista interna em tecido principal, tendo o espelho medidas mínimas de 6,0 cm de tecido além da abertura do bolso e vista interna medidas mínimas de 4,0 cm de maneira a evitar que o forro apareça em demasiado.

Forro do bolso: Medindo 28,0 cm de profundidade, medida feita rente à extremidade frontal do cós pelo avesso da peça.

Forro com uma abertura de 7,0 cm com acabamento em viés preto na parte que encosta ao corpo, tendo a extremidade superior central embutida no cós frontal e a outra extremidade superior embutida na ponta do cós traseiro para possibilitar o ajuste do cós sendo que o viés de acabamento da abertura não deve ficar sobreposto, nem afastado mais que 0,5 cm quando a cintura estiver relaxada. A parte lateral do forro deve ser fixada na costura de união lateral da peça, seguindo de forma levemente arredondado até a braguilha onde será fixado de forma embutida, sendo a costura de fechamento em máquina overlock 5 fios com ponto corrente (tolerância de  $\pm 0,7$  cm para as medidas).

#### 8.2.1. Detalhamento Bolso frontal:

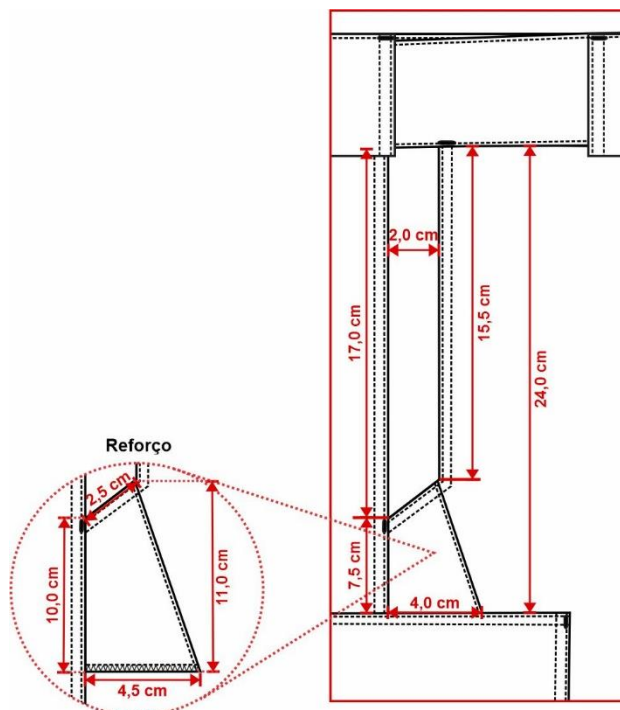

**8.3. Costas:** Com pala simples, unida em máquina overlock 5 fios com ponto corrente e com pesponto duplo feito em máquina reta sobre a pala. Pala medindo 4,0 cm no gancho traseiro e 5,5 cm na lateral (tolerância de  $\pm 0,5$  cm).


**8.4. Bolsos traseiros:** Dois bolsos, um de cada lado, medindo conforme desenho abaixo, localizado em ângulo acompanhando o declínio da pala, localizados a 1,5 cm de distância abaixo da costura da pala, contendo uma prega macho (aberta - para permitir a expansão do bolso) centralizada na vertical, com 4,0 cm de largura.

Abertura superior com limpeza em máquina overlock 3 fios e bainha simples de 2,0 cm. Bolsos fixados na peça com pesponto duplo e com travetes horizontais nas extremidades superiores (tolerância de  $\pm 0,5$  cm para as medidas do bolso e  $\pm 0,3$  para as medidas de velcro).


Lapela dos bolsos: Bolsos cobertos por lapelas medindo conforme desenho abaixo, com pesponto duplo no contorno. Chanfro da lapela com uma fita de gorgurão embutida, medindo 2,2 cm x 1,0 cm (dobrada). Lapela com aplicação interna de entretela termocolante e fechado através de dois velcros, medindo 2,0 cm x 4,0 cm, fixados com costura simples no contorno e reforço em x no centro, sendo o macho (áspero) fixado no bolso e fêmea (macio) na lapela. Lapela embutida na costura da pala e com travetes horizontais nas extremidades superiores sobre o pesponto da pala (tolerância de  $\pm 0,5$  cm para as medidas da lapela e  $\pm 0,3$  para as medidas de velcro).

#### 8.4.1. Detalhamento bolso traseiro:

##### Medidas do bolso para os tamanhos até 50:

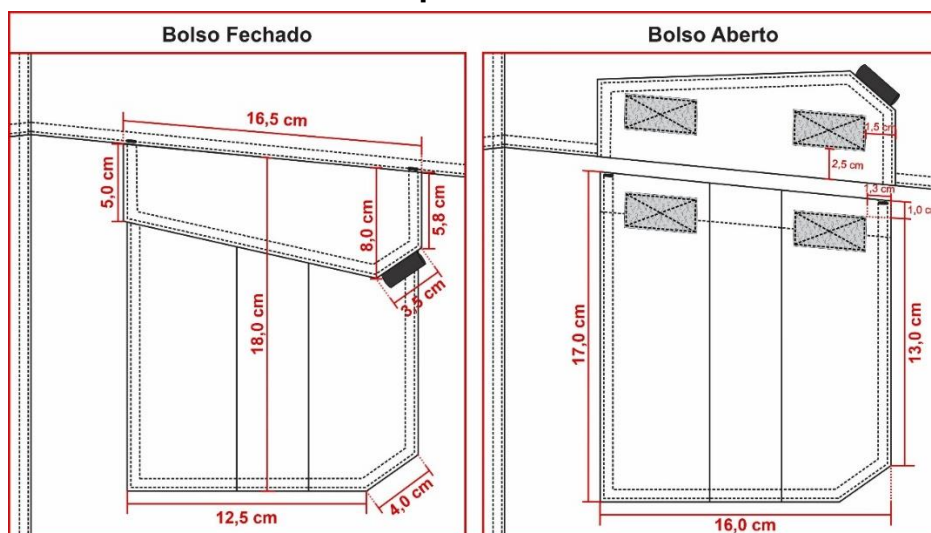


##### Medidas do bolso para os demais tamanhos:

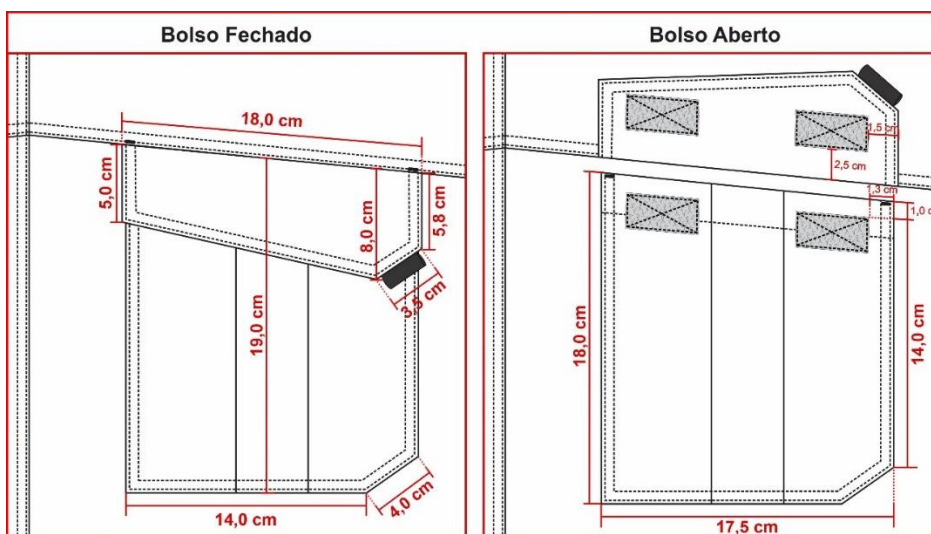

**8.5. Bolso porta lanterna traseiro:** Um bolso, chapado, aplicado no lado esquerdo (de quem veste). Abertura com limpeza em máquina overlock 3 fios e bainha simples de 2,0 cm com pesponto simples sendo uma lateral fixa junto à costura lateral, a parte inferior junto à fixação da lapela do bolso lateral e a outra lateral fixa com pesponto duplo, tendo o bolso traseiro sobreposto ao mesmo.

Bolso iniciando a 5,5 cm da pala, tendo sua abertura paralela com a pala.


**8.5.1. Detalhamento bolso porta lanterna:**

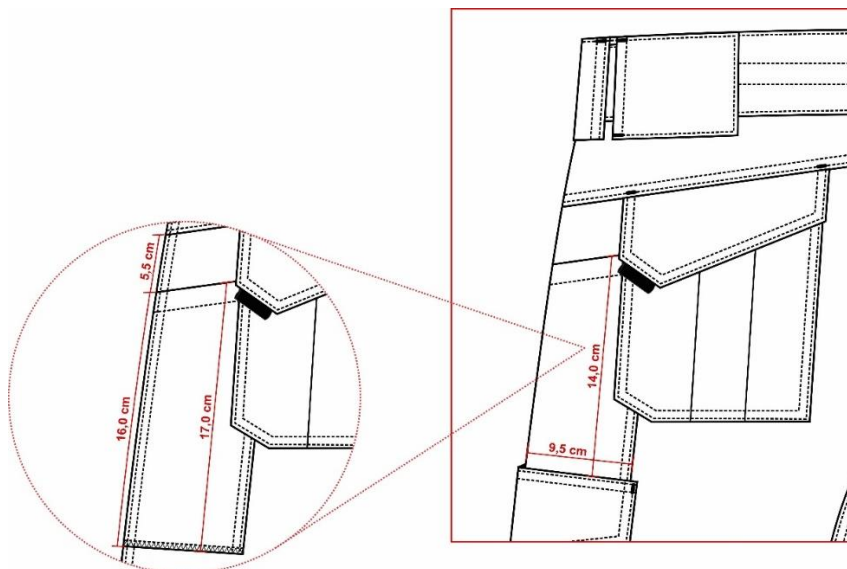

**8.6. Bolsos laterais da perna:** Dois bolsos, um de cada lado, sobre a costura de junção lateral da perna, iniciando 7,5 cm abaixo da abertura do bolso frontal (medida até o início da lapela do bolso). Medindo conforme desenho abaixo, contendo uma prega macho (aberta - para permitir a expansão do bolso) centralizada na vertical, com 4,0 cm de largura. Abertura superior com limpeza em máquina overlock 3 fios e bainha simples de 2,0 cm. Bolsos fixados na peça com pesponto duplo e com travetes horizontais nas extremidades superiores (tolerância de  $\pm 0,5$  cm para as medidas do bolso e  $\pm 0,3$  para as medidas de velcro).

Lapela dos bolsos: Bolsos cobertos por lapelas medindo conforme desenho abaixo, com pesponto duplo no contorno. Chanfro da lapela com uma fita de gorgurão embutida, medindo 2,2 cm x 1,0 cm (dobrada). Lapela com aplicação interna de entretela termocolante e fechado através de dois velcros, medindo 2,0 cm x 4,0 cm, fixados com costura simples no contorno e reforço em x no centro, sendo o macho (áspero) fixado no bolso e fêmea (macio) na lapela. Lapela deve ser posicionada a 1,5 cm acima do bolso, fixada por pesponto duplo e com travetes verticais nas extremidades superiores (tolerância de  $\pm 0,5$  cm para as medidas da lapela e  $\pm 0,3$  para as medidas de velcro).

### 8.6.1. Detalhamento bolsos laterais:

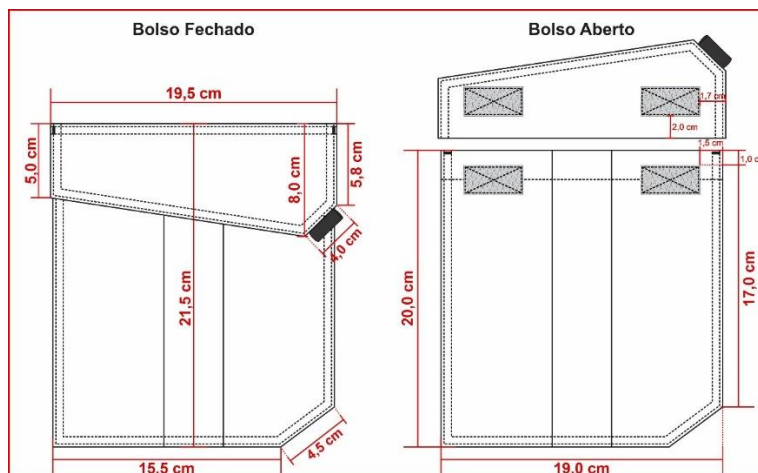

**8.7. Braguilha:** Fechada por zíper de metal, zíper deve ser costurado com costura dupla (para reforço) evitando que rompa com o uso.

Na face interna da calça, no lado esquerdo do usuário, braguilha com parte inferior arredondada e com acabamento em viés preto. Braguilha com pesponto simples de beira na abertura e presa por pesponto duplo aparente no lado externo a 4,0 cm da borda.


Na face interna da calça, no lado direito do usuário, pertingal em tecido duplo, entretelado internamente, acabamento com viés preto.

Dois travetes na parte inferior para não haver rupturas.

**8.8. Gancho frontal:** Com limpeza em máquina overlock 3 fios, junção até a braguilha em máquina reta e com pesponto duplo. Com reforço do próprio tecido sobreposto externamente, aplicado em máquina reta com pesponto duplo, iniciando no gancho com 4,5 cm de largura e terminando no reforço do joelho com 5,0 cm de largura na base inferior (tolerância de  $\pm 1,0$  cm para as medidas).

**8.9. Gancho traseiro:** Deverá ser costurado em toda extensão com máquina overlock 5 fios com ponto corrente e com pesponto duplo ponto fixo. Com reforço do próprio tecido sobreposto externamente, aplicado em máquina reta com pesponto duplo. Reforço medindo no gancho conforme tabela de medidas e terminando no entrepernas, rente ao início do reforço do joelho (tolerância de  $\pm 1,0$  cm para as medidas do gancho).

### 8.9.1. Detalhamento gancho traseiro:

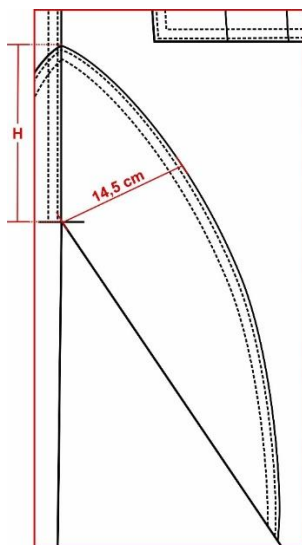

### 8.10. Pernas: Laterais com pesponto duplo sobre a parte das costas.

Costas com recorte anatômico na altura do joelho, unido em máquina overlock 5 fios com ponto corrente e com pesponto duplo.

Na frente, na altura dos joelhos deverá conter um reforço em tecido duplo, medindo 25,0 cm de altura (tolerância de  $\pm 1,0$  cm), com formato convexo, contendo pences nas laterais com pesponto simples (tanto no tecido interno como no externo) posicionadas em ângulo entre si, para amplitude dos movimentos.

#### 8.10.1. Detalhamento reforço joelho:



**8.11. Barra:** Com bainha enfraldada de 5,0 cm de largura, contendo um velcro fêmea (macio) medindo 4,0 cm de largura e comprimento conforme tabela de medidas aplicado centralizado na bainha, iniciando a 4,0 cm de distância da costura lateral na parte traseira, velcro costurado em máquina reta com pesponto simples em todo contorno e reforço em forma de x no centro (tolerância de  $\pm 0,5$  cm para as medidas).

Lapela reguladora da barra: Retangular, medindo 4,5 cm de largura por 8,0 cm de comprimento, com pesponto duplo no contorno, parte interna com velcro macho (áspero), medindo 4,0 cm por 5,0 cm, fixado com pesponto simples em todo contorno

e reforço em forma de x no centro, não deverá aparecer a costura de fixação do velcro no lado externo na lapela reguladora. Lapela fixada na lateral, para ajuste conforme necessidade do usuário (tolerância de  $\pm 0,5$  cm para as medidas).

**8.12. Etiqueta:** Com indicativo do manequim, empresa fornecedora da confecção e composição do tecido com instruções de lavagem, costuradas internamente junto ao pertingal.


**8.13. Costura:**

- Junção do gancho traseiro, junção do entrepernas e junção lateral em máquina overlock 5 fios com ponto corrente (Bitola 1,0 cm)
- Limpeza de partes desfiantes em máquina overlock 3 fios (Bitola 0,5 cm);
- Travete na junção interna dos ganchos;
- Reta 2 agulhas (ponto fixo): para pesponto duplo;
- Reta 1 agulha (ponto fixo): para pesponto simples;
- Pespontos: 3,5 a 4 pontos/cm.
- Caseado: as casas para os botões terão acabamento de modo a impedir desfiamentos, rupturas ou esgarçamento.

**9. TABELA DE MEDIDAS (em centímetros):**

| ITENS                                                       | NUMERAÇÃO |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      | Tolerância das medidas |
|-------------------------------------------------------------|-----------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|------------------------|
|                                                             | 38        | 40   | 42    | 44   | 46    | 48   | 50    | 52   | 54    | 56   | 58    | 60   |                        |
| <b>(A)</b> Cintura                                          | 38        | 40   | 42    | 44   | 46    | 48   | 50    | 52   | 54    | 56   | 58    | 60   | De -1 a +1,5           |
| <b>(B)</b> Quadril (18,0 cm abaixo do cós)                  | 49        | 51   | 53    | 55   | 57    | 59   | 61    | 63   | 65    | 67   | 69    | 71   | De -1 a +1,5           |
| <b>(C)</b> Joelho                                           | 21,3      | 22,1 | 22,9  | 23,7 | 24,5  | 25,3 | 26,1  | 26,8 | 27,7  | 28,5 | 29,3  | 30,1 | De -1 a +1             |
| <b>(D)</b> Gancho Frontal s/ cós                            | 23,5      | 24   | 24,5  | 25   | 25,5  | 26   | 26,5  | 27   | 27,5  | 28   | 28,5  | 29   | De -0,5 a +0,5         |
| <b>(E)</b> Braguilha                                        | 13        | 16   | 16    | 16   | 16    | 16   | 19    | 19   | 19    | 19   | 19    | 19   | De -0,5 a +0,5         |
| <b>(F)</b> Gancho Traseiro s/ cós                           | 33,5      | 34,5 | 35,5  | 36,5 | 37,5  | 38,5 | 39,5  | 40,5 | 41,5  | 42,5 | 43,5  | 44,5 | De -0,5 a +0,5         |
| <b>(G)</b> Distância entre a pala e reforço gancho traseiro | 18        | 18,5 | 19    | 19,5 | 20    | 20,5 | 21    | 21,5 | 22    | 22,5 | 23    | 23,5 | De -0,5 a +0,5         |
| <b>(H)</b> Altura reforço gancho traseiro                   | 12        | 12,5 | 13    | 13,5 | 14    | 14,5 | 15    | 15,5 | 16    | 16,5 | 17    | 17,5 | De -0,7 a +0,7         |
| <b>(I)</b> Altura reforço joelho                            | 43,5      | 43,9 | 44,3  | 44,7 | 45,1  | 45,5 | 45,9  | 46,3 | 46,7  | 47,1 | 47,5  | 47,9 | De -0,5 a +0,5         |
| <b>(J)</b> Lateral s/ cós e c/ barra                        | 101,5     | 102  | 102,5 | 103  | 103,5 | 104  | 104,5 | 105  | 105,5 | 106  | 106,5 | 107  | De -1 a +1,5           |
| <b>(K)</b> Altura recorte traseiro s/ cós                   | 57        | 57,5 | 58    | 58,5 | 59    | 59,5 | 60    | 60,5 | 61    | 61,5 | 62    | 62,5 | De -1 a +1             |
| <b>(L)</b> Distância entre o recorte costas e a barra       | 44,5      | 44,5 | 44,5  | 44,5 | 44,5  | 44,5 | 44,5  | 44,5 | 44,5  | 44,5 | 44,5  | 44,5 | De -1 a +1             |
| <b>(M)</b> Boca da perna                                    | 19        | 19,5 | 20    | 20,5 | 21    | 21,5 | 22    | 22,5 | 23    | 23,5 | 24    | 24,5 | De -0,5 a +0,5         |
| Medida comprimento velcro barra                             | 13        | 13   | 15    | 15   | 15    | 15   | 15    | 17   | 17    | 17   | 17    | 17   | De -0,5 a +0,5         |

**9.1. Pontos de medidas:**

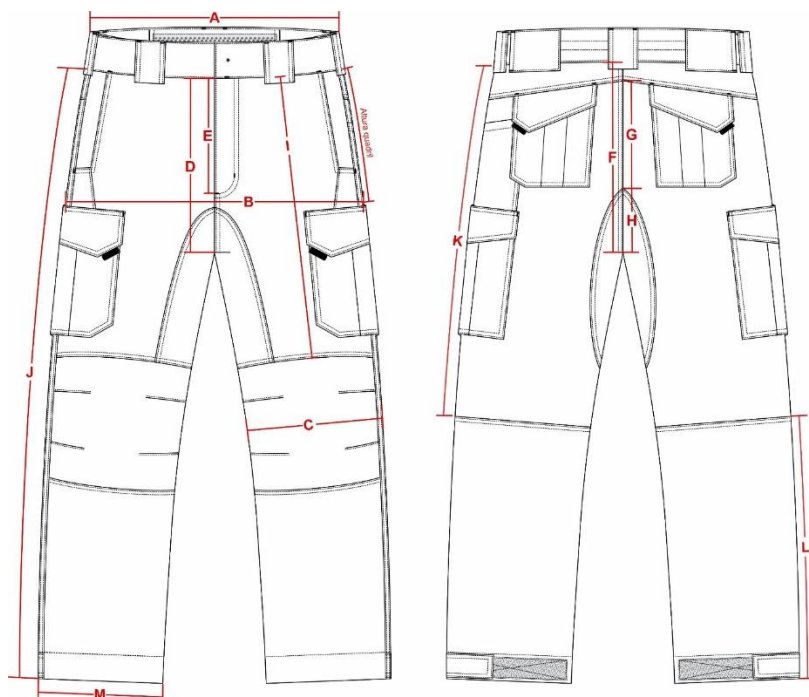

**10. ILUSTRAÇÃO DO MODELO:**

**11.**

**FRENTE**

**COSTAS**



**f) ITEM 2 - COMBAT SHIRT MANGA LONGA UNISSEX, MARINHO**

**1. TECIDOS:**

**1.3. Tecido principal 1:** Confeccionado em tecido maquinado derivado de sarja, com efeito Rip Stop, na cor azul marinho noite (Padrão Guarda), composto por 48% Algodão, 40% Poliéster e 12% Elastomultiéster, com tolerância de  $\pm 3$ p.p.; gramatura do tecido: 235 g/m<sup>2</sup> com tolerância de  $\pm 6$ %; com proteção UV acima 50+.

**Obs.:** Deverá atender todas as normas, conforme **Tabela 1**

**1.4. Tecido principal 2 (Corpo frente e costas):** Confeccionado em tecido de malha com elastano, na cor azul marinho noite (Padrão Guarda), composto por 91% Poliamida e 9% Elastano, com tolerância de  $\pm 5$  p.p.; gramatura do tecido: 175 g/m<sup>2</sup> com tolerância de  $\pm 6$ % e com as características de FPS 50+ (UV-A e UV-B) e DRY permanentes no tecido.

**Obs.:** Deverá atender todas as normas, conforme **Tabela 2**

**2. AVIAMENTOS:**

**2.9.** Linha: na cor do tecido, em poliéster, título 50 e 120 para bainha, Koban ou similar;

**2.10.** Linha: na cor do tecido, 100% poliéster, texturizada (ballon);

**2.11.** Zíper abertura frontal: de nylon fino, invertido, cremalheira com 0,3 cm de largura, na cor azul marinho (mesmo tom da peça) ou preto;

**2.12.** Zíper abertura do bolso manga: de nylon fino, cremalheira com 0,3 cm de largura, na cor azul marinho (mesmo tom da peça) ou preto, tamanho 18,0 cm;

**2.13.** Entretela para gola externa e platinas de ombro: tecida, termocolante 100% algodão (acabamento firme), com 180g/m<sup>2</sup> (tolerância  $\pm 5$ %);

**2.14.** Entretela para gola interna e vista de proteção do zíper: 100% poliéster (acabamento macio), com aproximadamente 52g/m<sup>2</sup> (tolerância  $\pm 5$ %);

**2.15.** Velcro: 100% poliamida, de excelente qualidade, na cor preta;

**2.16.** Botões: em nylon, fosco, na cor do tecido, com 4 furos, tamanho 24 (1,5 cm), abaulado na parte superior externa.

**3. ESPECIFICAÇÕES DO CORTE E DEMAIS CARACTERÍSTICAS:**

**3.1. Corpo:** Em tecido malha (Item 1.2). As partes anteriores e posteriores terão formas ligeiramente elípticas.

**3.2. Frente:** Abertura frontal parcial de 20,0 cm de altura ( $\pm 0,5$  cm) e 1,0 cm de largura ( $\pm 0,2$  cm), fechada por zíper que termina junto à parte superior da gola e tem sua extremidade inferior coberta por um vivo em tecido malha (Item 1.2), com 1,0 cm de altura ( $\pm 0,2$  cm), embutido na costura de fixação do zíper.


Vista de proteção do zíper costurada no lado esquerdo interno do usuário, essa vista se estenderá na parte superior do zíper sobressaindo 2,5 cm para o lado externo, formando uma aba para proteção do pescoço do usuário, a ponta da aba deve ser arredondada. Vista confeccionada em malha (Item 1.2), entretelada internamente, medindo 3,0 cm de largura e 22,0 cm de altura. A função da vista é proteger o usuário do contato com o zíper e a aba superior para evitar o atrito do queixo do usuário com o cursor do zíper (tolerância  $\pm 0,5$  cm para todas as medidas citadas).

No peito direito do usuário, deverá ser fixado através de costura uma fita de velcro fêmea (macio), medindo 2,0 cm de largura e 12,0 cm de comprimento, destinado para tarja de identificação do guarda.

**3.3. Gola:** Alta, entretelada, com 3,5 cm de altura ( $\pm 0,5$  cm), sendo confeccionada em tecido (Item 1.1) no lado externo e em tecido malha (Item 1.2) no lado interno, com pesponto simples de 0,5 cm na parte superior e de 0,2 cm na base.

Em ambas as pontas (lado externo e lado interno) deverão ser costurados velcros fêmea (macio), medindo 4,0 cm de largura por 2,0 cm de altura, com pesponto simples de beira no contorno e reforço em forma de x no centro, destinado para aplicação dos distintivos de graduação.

### 3.3.1. Detalhamento frente e gola:

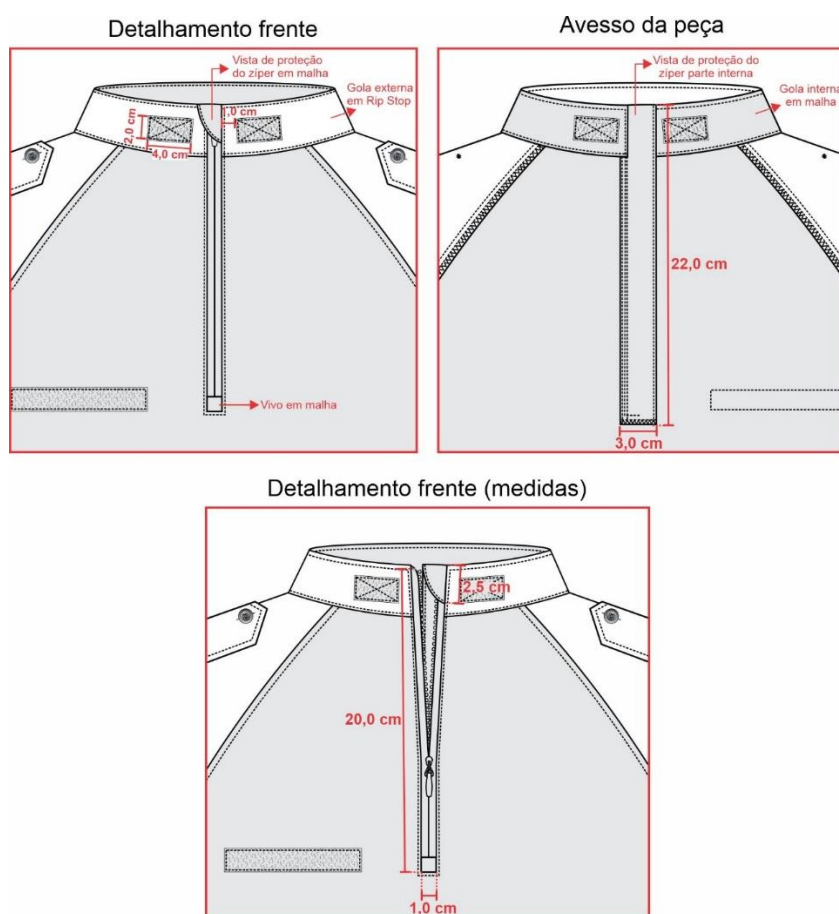

**3.4. Mangas:** Em tecido (Item 1.1), longa, tipo canhão. Com cavas tipo raglan, proporcionais ao manequim, unidas em máquina overlock 5 fios com ponto corrente ou em máquina overlock 3 fios + máquina reta 1 agulha ponto fixo (costura de 0,7 cm a 1,0 cm) e com pesponto simples de 0,5 cm sobre o corpo. Parte inferior da cava com nesga (recorte em tecido malha (Item 1.2)), medindo 17,0 cm para a manga, 11,0 cm para a cava e 8,5 cm de largura no ponto central de união da cava e manga (tolerância  $\pm 0,7$  cm), unido em máquina overlock 5 fios com ponto corrente ou em máquina overlock 3 fios + máquina reta 1 agulha ponto fixo (costura de 0,7 cm a 1,0 cm) e com pesponto simples de 0,5 cm sobre o mesmo.

**3.4.1. Saída de mangas:** Com acabamento através de punho, em tecido (Item 1.1), medindo 4,3 cm de largura, aplicado em aparelho com pesponto duplo. Velcro fêmea


(macio) medindo 4,0 cm de largura por 15,0 cm de comprimento, aplicado sobre o punho com pesponto duplo e reforço em forma de X no centro, iniciando a 5,0 cm da costura de fechamento da manga (parte da frente).

Lapela retangular, em tecido (Item 1.1), medindo 4,0 cm de largura por 9,0 cm de comprimento, com pesponto duplo nas extremidades, ponta com velcro macho (áspero), medindo 4,0 cm de largura por 6,0 cm de comprimento, iniciando a 0,5 cm da ponta, fixado com pesponto duplo e reforço em forma de X no centro. Lapela embutida na costura de fechamento da manga para ajuste conforme necessidade. (Tolerância  $\pm 0,5$  cm para todas as medidas citadas).

**3.4.2. Bolso manga:** Dois bolsos, sendo um em cada manga, em tecido (Item 1.1). Medida de altura do bolso conforme medidas M1 e largura do bolso conforme medidas M2. Bolso contendo uma abertura a 2,0 cm da lateral (frente) de 18,0 cm (tolerância de  $\pm 0,5$  cm), fechada através de zíper, de forma que o zíper abra de cima para baixo, sendo coberto por 02 vivos (embutidos um em cada lado), em tecido (Item 1.1), medindo 0,5 cm de largura cada, pesponto simples de borda no contorno da abertura. Lateral do bolso (costas) com acréscimo de tecido de 3,0 cm formando fole com profundidade de 1,5 cm. Velcro fêmea (macio) medindo 10,0 cm de largura por 14,0 cm de altura, aplicado sobre o bolso, em máquina reta, com pesponto simples de beira no contorno e reforço em forma de x no centro, iniciando a 1,5 cm da borda superior do bolso.

Bolso costurado na manga com distância conforme medida M3, com pesponto duplo em todo o contorno e com pesponto simples de 0,2 cm na fixação do fole.

### 3.4.3. Detalhamento manga e bolso:

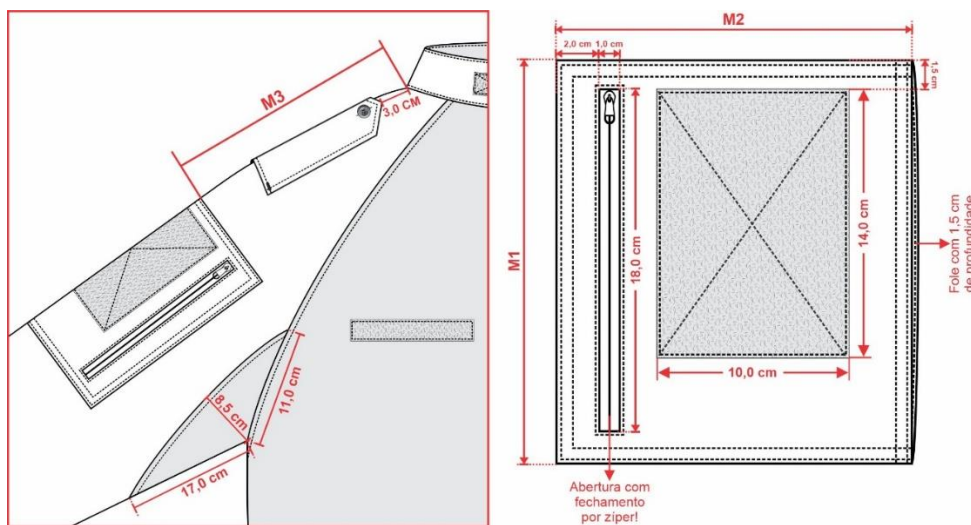

**3.5. Platina de ombro:** Em tecido principal (Item 1.1), sendo uma de cada lado, aplicado a 3,0 cm da gola, medindo 13,0 cm de comprimento no centro, 11,0 cm nas laterais e 4,5 cm de largura, terminando em forma de seta. Com aplicação interna de entretela termocolante e pesponto simples de 0,5 cm em todo contorno. Costurada sobre os ombros, com a base fixada com pesponto simples de 0,5 cm e com reforço de travetes (seguir modelo do desenho) e extremidade da seta abotoada próxima a gola. (Tolerância de  $\pm 0,3$  cm para as medidas da platina).

**3.6. Barra:** Com bainha de 2,5 cm de largura, rebatida em máquina galoneira com duas agulhas bitola estreita (0,4 cm). A medida deverá ser da costura superior até a dobra do tecido.

**3.7. Etiqueta:** Com indicativo do manequim, empresa fornecedora da confecção e composição do tecido com instruções de lavagem, embutida na gola, na parte traseira interna do colarinho.

**3.8. Costuras:**

- Junção de mangas e laterais em máquina overlock 5 fios com ponto corrente ou em máquina overlock 3 fios + máquina reta 1 agulha ponto fixo (costura de 0,7 cm a 1,0 cm);
- Limpeza de partes desfiantes em máquina overlock 3 fios (Bitola 0,5 cm);
- Bainha barra em máquina galoneira duas agulhas bitola estreita (0,4 cm);
- Pespontos 3,5 a 4 pontos por cm.

**4. TABELA DE MEDIDAS (em centímetros):**

| ITENS                                       | MEDIDAS GERAIS |      |      |      |      |      |      |      | Tolerância das medidas |
|---------------------------------------------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------------------------|
|                                             | PP             | P    | M    | G    | GG   | XG   | XGG  | EXGG |                        |
| <b>(A)</b> Tórax                            | 45             | 49   | 53   | 57   | 61   | 65   | 69   | 73   | De -1 a +1,5           |
| <b>(B)</b> Cintura (22,0 cm abaixo da cava) | 40,5           | 44,5 | 48,5 | 52,5 | 56,5 | 60,5 | 64,5 | 68,5 | De -1 a +1,5           |
| <b>(C)</b> Barra                            | 45             | 49   | 53   | 57   | 61   | 65   | 69   | 73   | De -1 a +1,5           |
| <b>(D)</b> Comprimento centro costas        | 69             | 71   | 73   | 75   | 77   | 79   | 81   | 83   | De -1 a +2             |
| <b>(E)</b> Comprimento manga                | 79             | 81   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | De -1 a +1,5           |
| <b>(F)</b> Boca manga                       | 12,5           | 13   | 13,5 | 14   | 14,5 | 15   | 15,5 | 16   | De -1 a +1             |
| <b>M1</b> - Altura bolso                    | 21             | 21   | 21   | 21   | 21   | 21   | 21   | 21   | De -0,5 a +0,5         |
| <b>M2</b> - Largura bolso                   | 16,5           | 16,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | De -0,5 a +0,5         |
| <b>M3</b> - Localização altura do bolso     | 19             | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | De -0,5 a +0,5         |

**4.1. Pontos de medidas:**



## 5. ILUSTRAÇÃO DO MODELO:




## 6. PERSONALIZAÇÃO:

**6.1. Bandeira do Município de Guarulhos - SP:** Em patch tipo emborrachado, em relevo, com velcro vulcanizado, colorida, nas cores padrão, medindo 7,4 cm de largura e 5,3 cm de altura (tolerância de  $\pm 0,4$  cm para as medidas).

Confeccionada em material sintético composto por Poliuretano, Silicone e Acrílico, com relevos eletronicamente gravados a laser, através de frequência (gallium), com solidez a lavagem (60 ciclos - lavanderia doméstica) com temperatura entre 40°C e 60°C, maleável e resistente mesmo em situação de atrito durante o uso. Material atóxico, isento de metais pesados e gases nocivos à saúde atende.

No verso do patch deverá ser aplicado velcro macho (áspero), nas mesmas dimensões da bandeira.

Localização: Aplicada através de velcro, sobre o velcro no bolso da manga esquerda (do usuário).

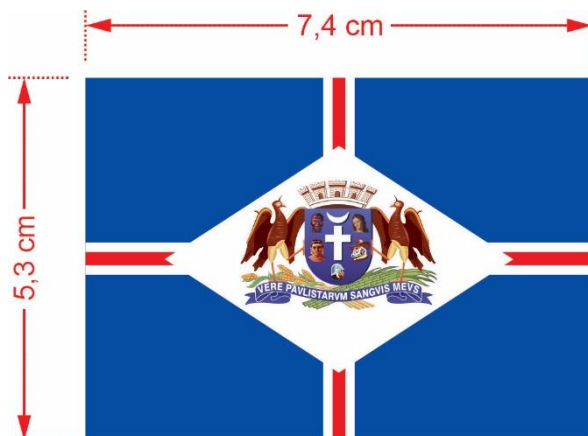

**Obs.:** maiores detalhes de laudos e processos, conforme **Tabela 3**



**6.2. Brasão da Guarda Civil Municipal de Guarulhos:** Em patch tipo emborrachado, em relevo, com velcro vulcanizado, colorido, nas cores padrão, medindo 6,9 cm de largura e 9,0 cm de altura (tolerância de  $\pm 0,4$  cm para as medidas).

Confeccionado em material sintético composto por Poliuretano, Silicone e Acrílico, com relevos eletronicamente gravados a laser, através de frequência (gallium), com solidez a lavagem (60 ciclos - lavanderia doméstica) com temperatura entre 40°C e 60°C, maleável e resistente mesmo em situação de atrito durante o uso. Material atóxico, isento de metais pesados e gases nocivos à saúde atende.

No verso do patch deverá ser aplicado velcro macho (áspero), nas mesmas dimensões do brasão.

Localização: Aplicado através de velcro, sobre o velcro no bolso da manga direita (do usuário).



**Obs.:** maiores detalhes de laudos e processos, conforme **Tabela 3**

**6.3. Brasão da Guarda Civil Municipal de Guarulhos:** Em patch tipo emborrachado, em relevo, termocolante, colorido, nas cores padrão medindo 5,4 cm de largura e 7,0 cm de altura (tolerância de  $\pm 0,4$  cm para as medidas).

Confeccionado em material sintético composto por Poliuretano, Silicone e Acrílico, com relevos eletronicamente gravados a laser, através de frequência (gallium), com solidez a lavagem (60 ciclos - lavanderia doméstica) com temperatura entre 40°C e 60°C, maleável e resistente mesmo em situação de atrito durante o uso. Material atóxico, isento de metais pesados e gases nocivos à saúde atende.

Localização: Aplicado na altura do peito esquerdo (do usuário).

## **TERMO DE REFERÊNCIA**

### **BERMUDA OPERACIONAL PREMIUM UNISSEX, MARINHO (CICLISTA)**

#### **1. TECIDOS:**

**1.1. Tecido principal:** Confeccionado em tecido maquinado derivado de sarja, com efeito Rip Stop, na cor azul marinho noite (Padrão Guarda), composto por 48% Algodão, 40% Poliéster e 12% Elastomultiéster, com tolerância de  $\pm 3p.p.$ ; gramatura do tecido: 235 g/m<sup>2</sup> com tolerância de  $\pm 6\%$ ; com proteção UV acima 50+.

**Obs.:** Deverá atender todas as normas, conforme **Tabela 1**

**1.2. Tecido forro de bolso:** Liso, na cor preta, composição 67% poliéster e 33% algodão (tolerância  $\pm 8\%$ ), gramatura 90g/m<sup>2</sup> (tolerância  $\pm 5\%$ ).

#### **2. AVIAMENTOS:**

- 2.1.** Linha: na cor do tecido, em poliéster, título 50 e 80, Koban ou similar;
- 2.2.** Linha: na cor do tecido, 100% poliéster, texturizada (ballon);
- 2.3.** Botões: em nylon, fosco, na cor do tecido, com 4 furos, tamanho 24 (1,5 cm), abaulado na parte superior externa;
- 2.4.** Velcro: 100% poliamida, de excelente qualidade, na cor preta;
- 2.5.** Zíper braguilha: fixo, de metal anti-ferruginoso, trava automática, cremalheira média (0,45 cm a 0,5 cm de largura), na cor preta;
- 2.6.** Elástico cós: de alta tensão, próprio para cós;
- 2.7.** Entretela para as lapelas dos bolsos e pertingal: tecida, termocolante, 100% algodão (acabamento firme), com 180g/m<sup>2</sup> (tolerância  $\pm 5\%$ );
- 2.8.** Entretela para cós: tecida, termocolante, 100% poliéster com 52g/m<sup>2</sup> (tolerância  $\pm 5\%$ );
- 2.9.** Fita Gorgurão 100% poliéster, com 2,2 cm de largura, na cor preta;
- 2.10.** Viés 100% algodão preto;
- 2.11.** Elástico com textura em silicone, medindo 2,0 cm de largura, na cor preta com silicone transparente. Composição do elástico 81% poliamida e 19% elastano.

#### **3. ESPECIFICAÇÕES DO CORTE E DEMAIS CARACTERÍSTICAS:**

**3.1. Cós:** Medindo 4,5 cm de largura, cós auto ajustável por elásticos, que permite o aumento da cintura. Parte interna toda recoberta com entretela.

Parte traseira do cós: Se estende além da abertura do bolso frontal (pelo lado interno da bermuda) até o corte do forro do bolso, não ficando a extremidade dessa projeção aparente na borda superior do cós frontal, e tem em sua ponta embutido um elástico de 3,0 cm de largura e comprimento útil entre 4,5 cm e 5,0 cm, cuja extremidade oposta tem a ponta dobrada no mínimo 1,0 cm para seu interior sendo fixada internamente ao cós, a costura de fixação do elástico (no lado externo da peça) deve ficar escondida pela presilha frontal. Ambas as pontas do elástico devem ter travetes de aproximadamente 3,3 cm de comprimento para reforço, sobre as costuras de fixação do mesmo (Tolerância  $\pm 0,5$  cm para as medidas).


Internamente no cós traseiro deverá conter um elástico com textura em silicone, para evitar que a camisa solte com facilidade das costas, medindo 2,0 cm de largura, fixado com pesponto simples de beira no contorno. O elástico deverá ficar

centralizado na parte traseira interna do cós e as costuras das extremidades laterais deverão ser cobertas pela etiqueta do cós no lado externo do cós.

**Parte frontal do cós:** Estende-se para as costas, passando por baixo da presilha lateral, em sua extremidade deverá ser fixado um elástico de 4,0 cm de largura e comprimento útil de 3,5 cm a 4,0 cm, que fica escondido sob uma etiqueta de tecido fixada rente à extremidade traseira do passador lateral, confeccionada no tecido principal, medindo 9,5 cm de comprimento e 6,0 cm de altura (travetadas na horizontal nos cantos da abertura para reforço), sendo que o elástico não deve aparecer no lado externo do cós ao ser tensionado para atingir a maior medida. Ambas as pontas do elástico devem ter travetes de aproximadamente 3,3 cm de comprimento para reforço, travetes sobre as costuras de fixação do mesmo.

As pontas do cós devem estar alinhadas, com travetes onde prende o zíper e fechamento com um botão e caseado; sendo que o caseado deverá ser feito na ponta direita do cós, de maneira que o botão não fique aparente (Tolerância  $\pm 0,5$  cm para as medidas).

### 3.1.1. Detalhamento do Cós:

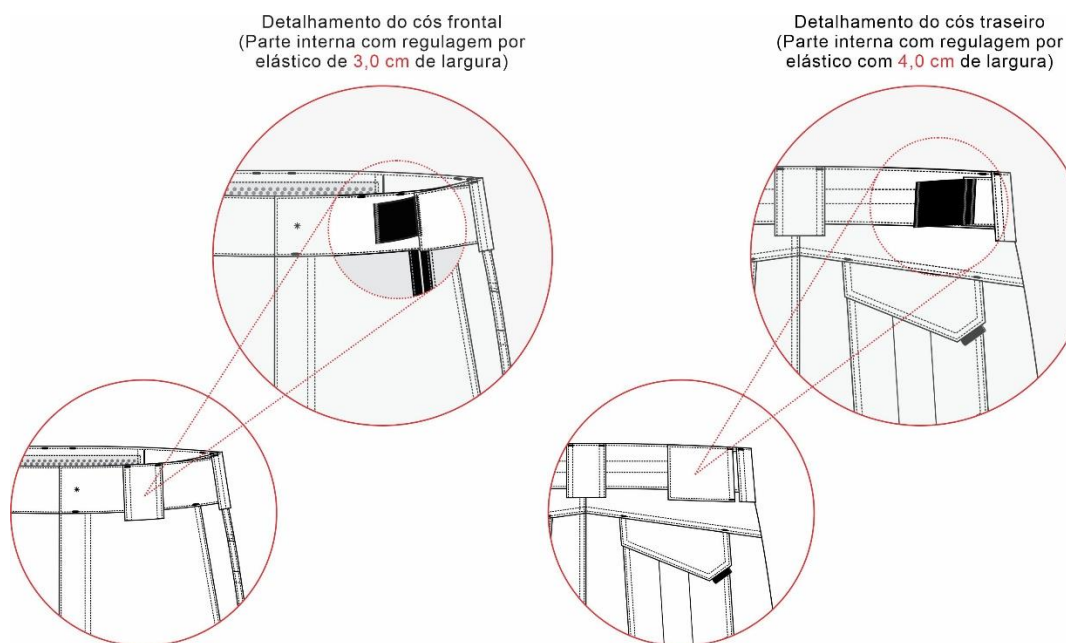

**3.1.2. Presilhas:** 05 (cinco) presilhas externas para cinto, confeccionadas no tecido principal, medindo 4,0 cm de largura e 6,0 cm de altura, com pesponto duplo nas extremidades laterais. Passadores embutidos na parte inferior do cós, fixados com costura reta e travetados nas extremidades da parte superior. Os passadores serão distribuídos da seguinte forma: traseiro centralizado pela junção do gancho traseiro, laterais junto à costura de união lateral das pernas (sobre parte traseira da peça) e frontais cobrindo a costura de fixação do elástico frontal.

**3.2. Bolsos frontais:** Dois bolsos, um de cada lado, com abertura na posição vertical formando um ângulo na parte inferior, iniciando junto à costura do cós, separado 2,0 cm da costura lateral.

Abertura do bolso medindo 15,5 cm na parte frontal e 17,0 cm na junção com o traseiro (conforme imagem abaixo), abertura com pesponto duplo e com travetes nas extremidades, parte superior com travete na horizontal (sobre a costura do cós) e parte inferior na vertical (sobre a costura da lateral).


Junto à abertura inferior do bolso, há um tecido de reforço sobreposto para melhor resistência à abrasão. A sua parte superior deve ficar embutida junto a costura do bolso frontal, sua lateral central fixada na peça por pesponto simples de 0,2 cm, sua lateral oposta embutida na costura lateral da peça e parte inferior (medindo 4,0cm) coberta pela lapela do bolso lateral (tolerância  $\pm 0,5$  cm para as medidas).

Espelho e vista interna em tecido principal, tendo o espelho medidas mínimas de 6,0 cm de tecido além da abertura do bolso e vista interna medidas mínimas de 4,0 cm de maneira a evitar que o forro apareça em demasiado.

Forro do bolso: Medindo 28,0 cm de profundidade, medida feita rente à extremidade frontal do cós pelo avesso da peça.

Forro com uma abertura de 7,0 cm com acabamento em viés preto na parte que encosta ao corpo, tendo a extremidade superior central embutida no cós frontal e a outra extremidade superior embutida na ponta do cós traseiro para possibilitar o ajuste do cós sendo que o viés de acabamento da abertura não deve ficar sobreposto, nem afastado mais que 0,5 cm quando a cintura estiver relaxada. A parte lateral do forro deve ser fixada na costura de união lateral da peça, seguindo de forma levemente arredondado até a braguilha onde será fixado de forma embutida, sendo a costura de fechamento em máquina overlock 5 fios com ponto corrente (tolerância de  $\pm 0,7$  cm para as medidas).

### 3.2.1. Detalhamento Bolso frontal:

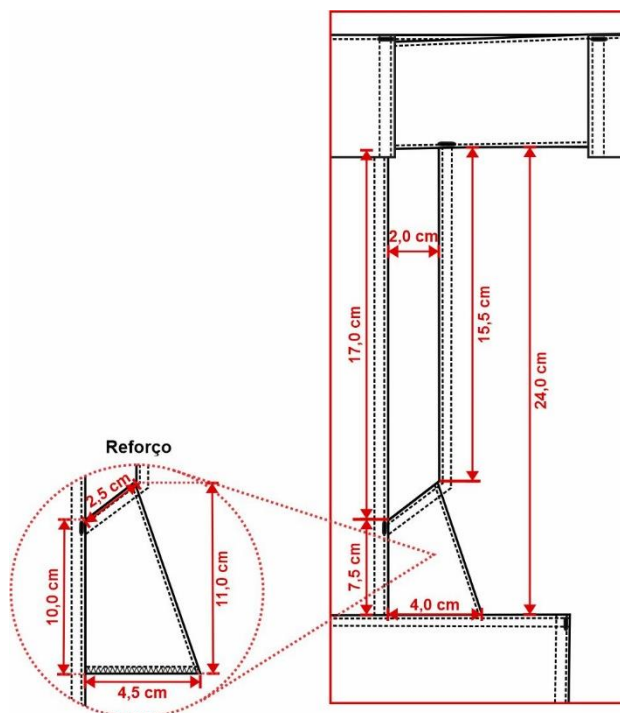

**3.3. Costas:** Com pala simples, unida em máquina overlock 5 fios com ponto corrente e com pesponto duplo feito em máquina reta sobre a pala. Pala medindo 4,0 cm no gancho traseiro e 5,5 cm na lateral (tolerância de  $\pm 0,5$  cm).


**3.4. Bolsos traseiros:** Dois bolsos, um de cada lado, medindo conforme desenho abaixo, localizado em ângulo acompanhando o declínio da pala, localizados a 1,5 cm de distância abaixo da costura da pala, contendo uma prega macho (aberta - para permitir a expansão do bolso) centralizada na vertical, com 4,0 cm de largura. Abertura superior com limpeza em máquina overlock 3 fios e bainha simples de 2,0 cm. Bolsos fixados na peça com pesponto duplo e com travetes horizontais nas

extremidades superiores (tolerância de  $\pm 0,5$  cm para as medidas do bolso e  $\pm 0,3$  para as medidas de velcro).


**Lapela dos bolsos:** Bolsos cobertos por lapelas medindo conforme desenho abaixo, com pesponto duplo no contorno. Chanfro da lapela com uma fita de gorgurão embutida, medindo 2,2 cm x 1,0 cm (dobrada). Lapela com aplicação interna de entreteia termocolante e fechado através de dois velcros, medindo 2,0 cm x 4,0 cm, fixados com costura simples no contorno e reforço em x no centro, sendo o macho (áspero) fixado no bolso e fêmea (macio) na lapela. Lapela embutida na costura da pala e com travetes horizontais nas extremidades superiores sobre o pesponto da pala (tolerância de  $\pm 0,5$  cm para as medidas da lapela e  $\pm 0,3$  para as medidas de velcro).

### 3.4.1. Detalhamento bolso traseiro:

#### Medidas do bolso para os tamanhos até 50:

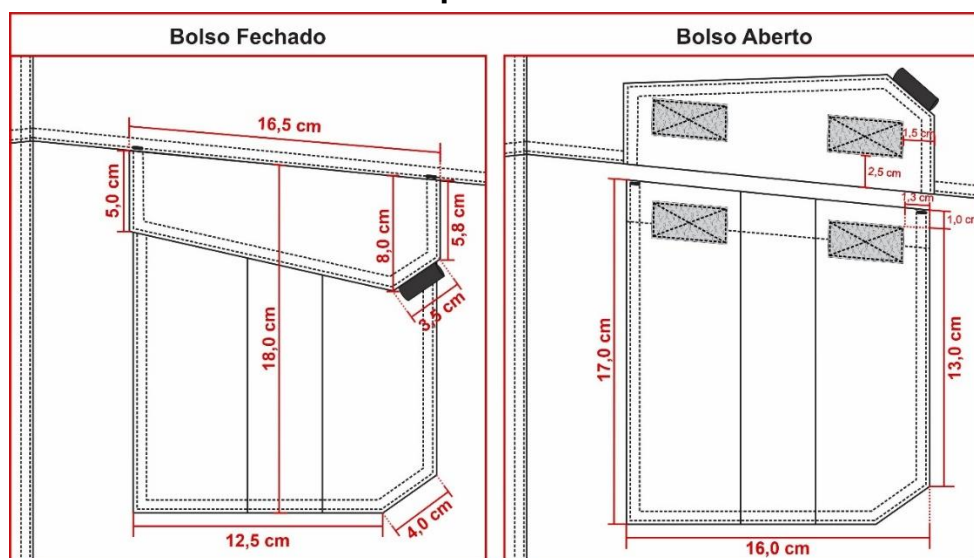


#### Medidas do bolso para os demais tamanhos:

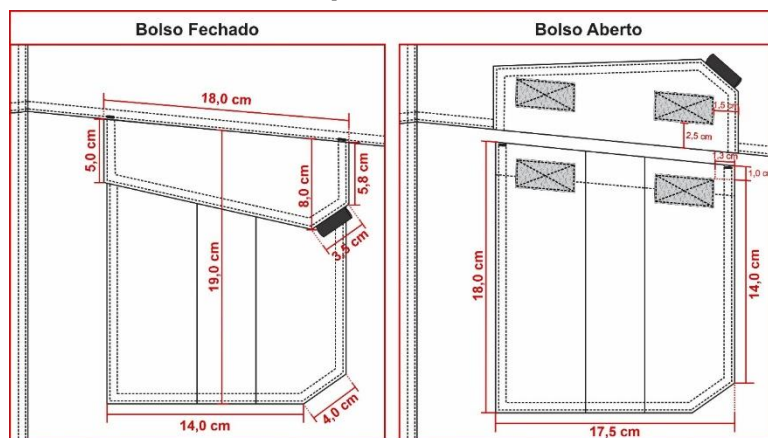

**3.5. Bolso porta lanterna traseiro:** Um bolso, chapado, aplicado no lado esquerdo (de quem veste). Abertura com limpeza em máquina overlock 3 fios e bainha simples de 2,0 cm com pesponto simples sendo uma lateral fixa junto à costura lateral, a parte inferior junto à fixação da lapela do bolso lateral e a outra lateral fixa com pesponto duplo, tendo o bolso traseiro sobreposto ao mesmo.

Bolso iniciando a 5,5 cm da pala, tendo sua abertura paralela com a pala.


**3.5.1. Detalhamento bolso porta lanterna:**

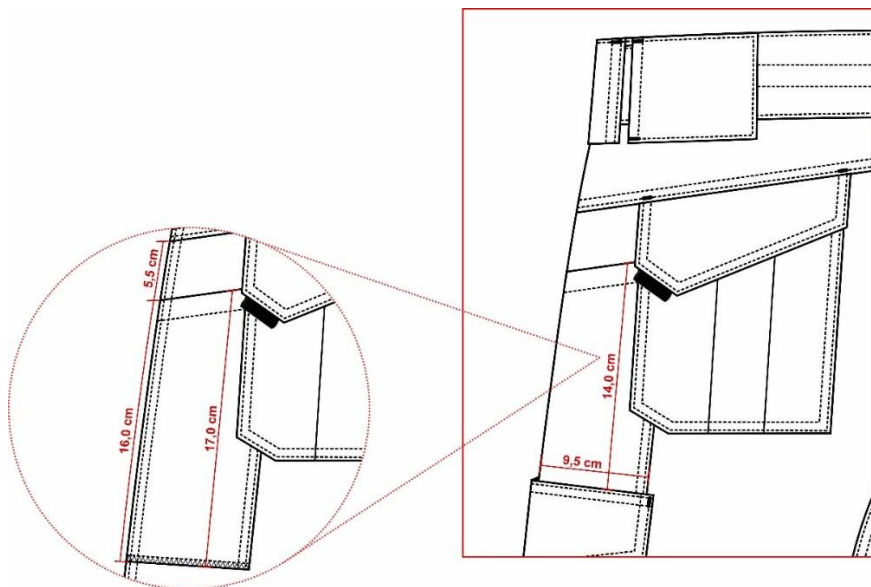

**3.6. Bolsos laterais da perna:** Dois bolsos, um de cada lado, sobre a costura de junção lateral da perna, iniciando 7,5 cm abaixo da abertura do bolso frontal (medida até o início da lapela do bolso). Medindo conforme desenho abaixo, contendo uma prega macho (aberta - para permitir a expansão do bolso) centralizada na vertical, com 4,0 cm de largura. Abertura superior com limpeza em máquina overlock 3 fios e bainha simples de 2,0 cm. Bolsos fixados na peça com pesponto duplo e com travetes horizontais nas extremidades superiores (tolerância de  $\pm 0,5$  cm para as medidas do bolso e  $\pm 0,3$  para as medidas de velcro).

Lapela dos bolsos: Bolsos cobertos por lapelas medindo conforme desenho abaixo, com pesponto duplo no contorno. Chanfro da lapela com uma fita de gorgurão embutida, medindo 2,2 cm x 1,0 cm (dobrada). Lapela com aplicação interna de entretela termocolante e fechado através de dois velcros, medindo 2,0 cm x 4,0 cm, fixados com costura simples no contorno e reforço em x no centro, sendo o macho (áspero) fixado no bolso e fêmea (macio) na lapela. Lapela deve ser posicionada a 1,5 cm acima do bolso, fixada por pesponto duplo e com travetes verticais nas extremidades superiores (tolerância de  $\pm 0,5$  cm para as medidas da lapela e  $\pm 0,3$  para as medidas de velcro).

### 3.6.1. Detalhamento bolsos laterais:

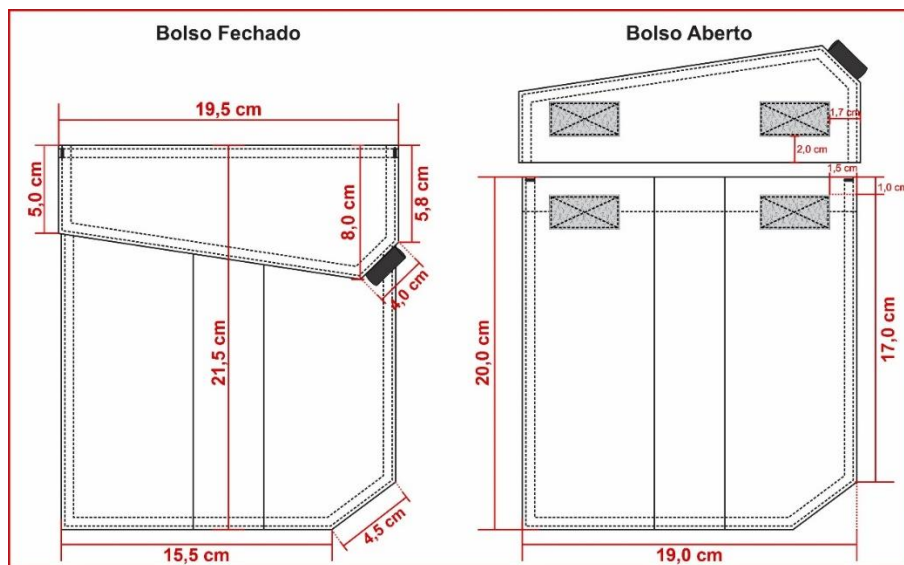

**3.7. Braguilha:** Fechada por zíper de metal, zíper deve ser costurado com costura dupla (para reforço) evitando que rompa com o uso.

Na face interna da bermuda, no lado esquerdo do usuário, braguilha com parte inferior arredondada e com acabamento em viés preto. Braguilha com pesponto simples de beira na abertura e presa por pesponto duplo aparente no lado externo a 4,0 cm da borda.

Na face interna da bermuda, no lado direito do usuário, pertingal em tecido duplo, entretelado internamente, acabamento com viés preto. Dois travetes na parte inferior para não haver rupturas.

**3.8. Gancho frontal:** Com limpeza em máquina overlock 3 fios, junção até a braguilha em máquina reta e com pesponto duplo.

**3.9. Gancho traseiro:** Deverá ser costurado em toda extensão com máquina overlock 5 fios com ponto corrente e com pesponto duplo.

**3.10. Pernas:** Laterais com pesponto duplo sobre a parte das costas.

**3.11. Barra:** Com bainha enfraldada de 2,0 cm de largura, com pesponto simples.

**3.12. Etiqueta:** Com indicativo do manequim, empresa fornecedora da confecção e composição do tecido com instruções de lavagem, costuradas internamente junto ao pertingal.


### 3.13. Costura:

- Junção do gancho traseiro, junção do entrepernas e junção lateral em máquina overlock 5 fios com ponto corrente (Bitola 1,0 cm)
- Limpeza de partes desfiantes em máquina overlock 3 fios (Bitola 0,5 cm);
- Travete na junção interna dos ganchos;
- Reta 2 agulhas (ponto fixo): para pesponto duplo;
- Reta 1 agulha (ponto fixo): para pesponto simples;
- Pespontos: 3,5 a 4 pontos/cm.
- Caseado: as casas para os botões terão acabamento de modo a impedir desfiamentos, rupturas ou esgarçamento.

#### 4. TABELA DE MEDIDAS (em centímetros):

| ITENS                                      | NUMERAÇÃO |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Tolerância das medidas |
|--------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------------|
|                                            | 38        | 40   | 42   | 44   | 46   | 48   | 50   | 52   | 54   | 56   | 58   | 60   |                        |
| <b>(A)</b> Cintura                         | 38        | 40   | 42   | 44   | 46   | 48   | 50   | 52   | 54   | 56   | 58   | 60   | De -1 a +1,5           |
| <b>(B)</b> Quadril (18,0 cm abaixo do cós) | 49        | 51   | 53   | 55   | 57   | 59   | 61   | 63   | 65   | 67   | 69   | 71   | De -1 a +1,5           |
| <b>(C)</b> Gancho Frontal s/ cós           | 23,5      | 24   | 24,5 | 25   | 25,5 | 26   | 26,5 | 27   | 27,5 | 28   | 28,5 | 29   | De -0,5 a +0,5         |
| <b>(D)</b> Braguilha                       | 13        | 16   | 16   | 16   | 16   | 16   | 19   | 19   | 19   | 19   | 19   | 19   | De -0,5 a +0,5         |
| <b>(E)</b> Gancho Traseiro s/ cós          | 33,5      | 34,5 | 35,5 | 36,5 | 37,5 | 38,5 | 39,5 | 40,5 | 41,5 | 42,5 | 43,5 | 44,5 | De -0,5 a +0,5         |
| <b>(F)</b> Lateral s/ cós e c/ barra       | 49,5      | 50   | 50,5 | 51   | 51,5 | 52   | 52,5 | 53   | 53,5 | 54   | 54,5 | 55   | De -1 a +1,5           |
| <b>(G)</b> Boca da perna                   | 24        | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | De -0,5 a +0,5         |

##### 4.1. Pontos de medidas:

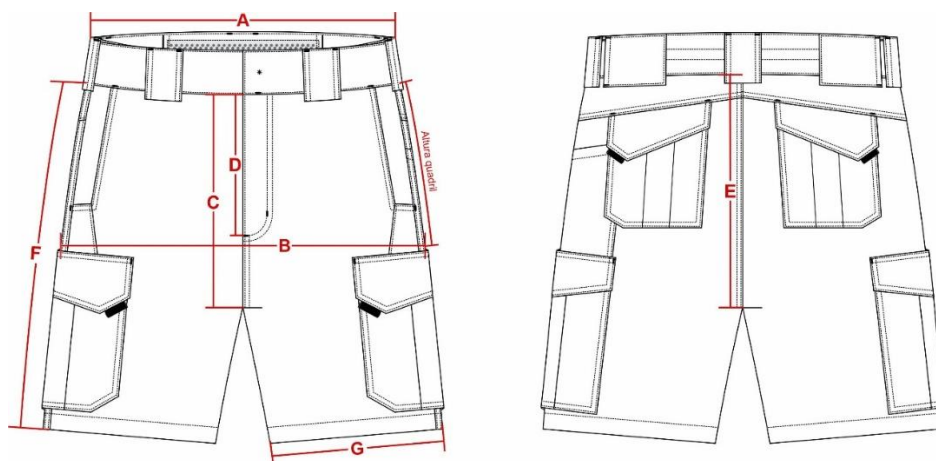

#### 5. ILUSTRAÇÃO DO MODELO:

**FRENTE**



**COSTAS**



## TERMO DE REFERÊNCIA

### CAMISA SEGUNDA PELE MANGA LONGA UNISSEX, PRETA

#### 1. TECIDO:

**1.1. Tecido principal:** Confeccionado em tecido de malha tipo Suplex felpado, na cor preta, composto por 90% Poliéster e 10% Elastano, com tolerância de  $\pm 3$  p.p.; gramatura do tecido: 280 g/m<sup>2</sup> com tolerância de  $\pm 5\%$ .

**Obs.:** Deverá atender todas as normas, conforme **Tabela 1**

#### 2. AVIAMENTOS:

**2.1.** Linha: na cor do tecido, em poliéster, título 120, Koban ou similar;

**2.2.** Linha: na cor do tecido, 100% poliéster, texturizada (ballon).

#### 3. ESPECIFICAÇÕES DO CORTE E DEMAIS CARACTERÍSTICAS:

**3.1. Ombros:** Com caída de 2,0 cm para frente (tolerância de  $\pm 0,5$  cm), unidos em máquina overlock 3 fios.

**3.2. Decote:** Redondo, com gola no mesmo tecido da peça (Item 1.1), pronta com 1,3 cm de largura (tolerância de  $\pm 0,3$  cm), aplicado em máquina overlock 3 fios, com emenda no ombro esquerdo (de quem veste) e com pesponto em máquina galoneira duas agulhas bitola estreita (0,4 cm).

**3.3. Mangas e barra:** Com bainha de 2,0 cm de largura, rebatida em máquina galoneira duas agulhas bitola estreita (0,4 cm). A medida deverá ser da costura superior até a dobra do tecido.

**3.4. Etiqueta:** Com indicativo do manequim, empresa fornecedora da confecção e composição do tecido com instruções de lavagem, embutidas na gola no centro do decote traseiro, parte interna.

##### 3.5. Costuras:

- Junção de ombros, cava, mangas e laterais em máquina overlock 3 fios (Bitola 0,5 cm);

- Bainha mangas e barra, e pesponto do decote em máquina galoneira duas agulhas bitola estreita (0,4 cm);


- Pespontos: 4,5 a 5 pontos/cm.

#### 4. TABELA DE MEDIDAS (em centímetros):

| ITENS           | Numeração |    |    |    |    |    |    |     |      | Tolerância das medidas |
|-----------------|-----------|----|----|----|----|----|----|-----|------|------------------------|
|                 | XP        | PP | P  | M  | G  | GG | XG | XGG | EXGG |                        |
| (A) Tórax       | 39        | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60  | 62   | De -1 a +1,5           |
| (B) Comprimento | 64        | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 75 | 76  | 78   | De -1 a +1,5           |
| (C) Manga       | 61        | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68  | 69   | De -0,7 a +0,7         |

|                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |             |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------------|
| <b>(D)</b> Barra | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | De -1 a + 1 |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------------|

#### 4.1. Pontos de medidas:

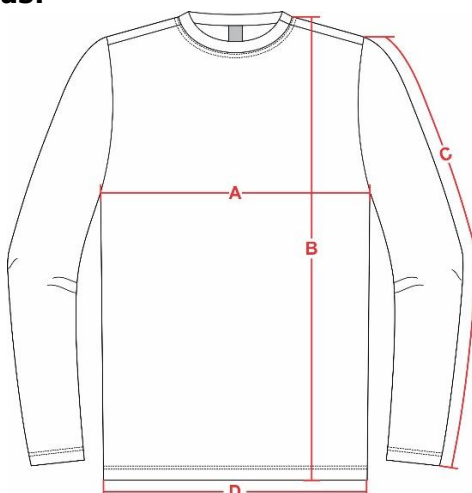

#### 5. ILUSTRAÇÃO DO MODELO:

**FRENTE**



**COSTAS**



#### 6. PERSONALIZAÇÃO:

**6.1. Brasão da Guarda Civil Municipal de Guarulhos:** Em patch tipo emborrachado, em relevo, termocolante, colorido, nas cores padrão medindo 5,4 cm de largura e 7,0 cm de altura (tolerância de  $\pm 0,4$  cm para as medidas).

Confeccionado em material sintético composto por Poliuretano, Silicone e Acrílico, com relevos eletronicamente gravados a laser, através de frequência (gallium), com solidez a lavagem (60 ciclos - lavanderia doméstica) com temperatura entre 40°C e

60°C, maleável e resistente mesmo em situação de atrito durante o uso. Material atóxico, isento de metais pesados e gases nocivos à saúde atende.

Localização: Aplicado na altura do peito esquerdo (do usuário)



## TERMO DE REFERÊNCIA

### Agasalho Tático em Tactel

#### 1. OBJETIVO

O presente memorial descritivo fixa as características exigíveis à aquisição de **AGASALHO TÁTICO EM TACTEL** e estabelece as condições gerais e técnicas para seu recebimento;

#### Descrição Detalhada:

Conjunto de agasalho esportivo composto de:

**JAQUETA RAGLAN** confeccionada em tecido **TACTEL** 100% poliéster, gramatura 110 g/m<sup>2</sup>, forro furadinho 100% poliamida 75 g/m<sup>2</sup>, azul marinho (noite), **pantone têxtil 194023TC, gramatura 220 g/m<sup>2</sup>**. Nas laterais da manga haverá filete colorido conforme a graduação do GCM. O punho das mangas será do mesmo tecido e cor, imbuído um elástico de 4 cm rebatido em máquina catraca 4 agulhas em ponto corrente, bolsos laterais com costura em máquina reta de 01 agulha com 0,5cm da borda, gola alta, fechamento em zíper nylon destacável na cor azul escuro noite semelhante a cor do tecido, da barra ao final da gola. Bainha da barra deverá ser feita em máquina reta 01 agulha com 2,0 de largura e passado interno cordão (100% poliéster) branco e acabamento com ponteiros de polipropileno brancas.



Figura meramente ilustrativa

## DETALHES DA CONFECÇÃO


A confecção deverá apresentar perfeito acabamento, nos mínimos detalhes, não sendo permitido: costuras enrugadas ou malfeitas, desalinhamento entre os bolsos, nuances sensíveis na mesma peça e linhas soltas não retiradas por ocasião do acabamento da peça;

**Bordados em alta definição:** Bandeira de Guarulhos e Brasão da GCM. Para o produto, a confecção se dará através de tecido Jacquard, com acabamento realizado por corte a laser e acabamento de rebordo (processo de bordado de alta definição). As matérias-primas que construíram o tecido devem ser de filamentos contínuos de poliéster. Os fios coloridos devem ser realizados por processo químico em máquina turbo, com emprego de corantes de alta resistência, garantindo solidez à intempérie e aos processos de lavandeira e passadoria (ferro de passar). A base do emblema deve conter uma película termo adesiva, para aplicação no substrato têxtil, isento de amaciante à base de silicone.

Quanto ao processo de aplicação do emblema:

- Pressão de 4 bar;
- Temperatura de 170 graus Celsius;
- Tempo de 15 segundos.

**Bandeira de Guarulhos:** Terá as medidas de 74 mm (setenta e quatro milímetros) de comprimento por 53 mm (cinquenta e três milímetros) de altura e será fixada e costurada a 40 mm (quarenta milímetros) da costura da parte superior da manga direita, de forma centralizada. A mesma deverá ser bordada em alta definição e apresentar resistência à lavagem e a passagem de ferro, evitando manchas, descolorimento e deformação.

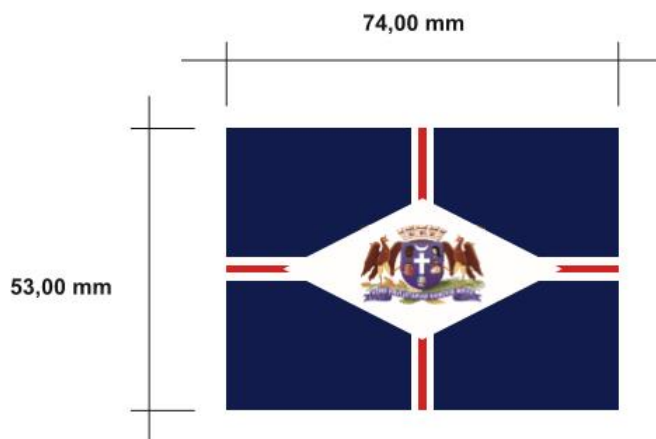




**Brasão da GCM - MANGA:** Será fixada e costurada a 40 mm (quarenta milímetros) da costura da parte superior da manga esquerda, de forma centralizada. A mesma deverá ser bordada em alta definição e apresentar resistência à lavagem e a passagem de ferro, evitando manchas, descolorimento e deformação



**Brasão da GCM - FRENTE:** Alinhado a 95 mm do centro da jaqueta e não ultrapassar a 270 mm da gola ao término do brasão.

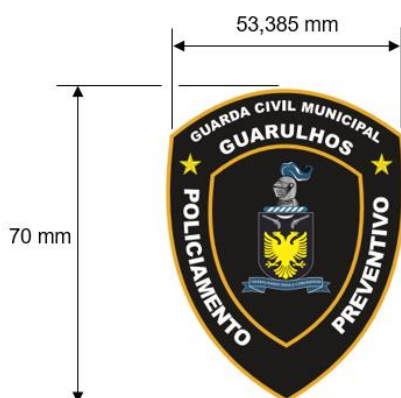

**Inscrição refletiva:** Terá de forma centralizada nas costas, a 80 mm (oitenta milímetros) da costura da gola, a inscrição "GCM", em material termo transferível refletivo na cor prata, de no mínimo 350 (trezentos e cinquenta) candelas lux por cm<sup>2</sup>. Suas dimensões serão 210 mm (duzentos

e dez milímetros) de comprimento por 50 mm (cinquenta milímetros) de altura, , sendo a fonte das letras **"BLOCK LETTER"** tamanho 150.

**CALÇA COM FAIXA LATERAL** confeccionada em tecido **TACTEL** 100% poliéster, gramatura 110 g/m<sup>2</sup>, cor azul escuro (noite), **pantone têxtil 194023TC, gramatura 220 g/m<sup>2</sup>**. Nas laterais da calça haverá filete colorido conforme a graduação do GCM.

Cós cintura todo com elástico de 4 cm, em máquina elástica de 4 agulhas, ponto corrente com retirada de uma agulha para a passagem do cadarço 100% poliéster, no qual tem sua saída pela parte frontal centralizada no cós com aplicação de caseado interno para reforço. Aplicação de costura dupla para reforço nos ganchos dianteiro e traseiro em máquina reta com duas agulhas e distância de 0,6cm para reforço final das costuras. Dois bolsos embutidos nas laterais, cujo tamanho da abertura deverá variar conforme o tamanho da peça. Barra das calças com 2cm pronta em máquina reta de 01 agulha



Figura meramente ilustrativa

| <b>JAQUETA - Tamanhos</b>             | <b>P</b>  | <b>M</b>  | <b>G</b>  | <b>GG</b> | <b>EXG</b> | <b>EXGG</b> | <b>ESPECIAL</b> |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-----------------|
| <b>Comprimento total do corpo</b>     | <b>70</b> | <b>73</b> | <b>76</b> | <b>79</b> | <b>80</b>  | <b>83</b>   | <b>85</b>       |
| <b>Largura do Peito</b>               | <b>54</b> | <b>56</b> | <b>59</b> | <b>62</b> | <b>65</b>  | <b>68</b>   | <b>70</b>       |
| <b>Comprimento da manga com punho</b> | <b>71</b> | <b>74</b> | <b>76</b> | <b>79</b> | <b>81</b>  | <b>83</b>   | <b>85</b>       |
| <b>Cava reta</b>                      | <b>24</b> | <b>25</b> | <b>26</b> | <b>27</b> | <b>28</b>  | <b>29</b>   | <b>30</b>       |
| <b>Abertura do punho com elástico</b> | <b>11</b> | <b>12</b> | <b>13</b> | <b>13</b> | <b>13</b>  | <b>14</b>   | <b>15</b>       |
| <b>Abertura do bolso</b>              | <b>15</b> | <b>15</b> | <b>15</b> | <b>15</b> | <b>15</b>  | <b>15</b>   | <b>15</b>       |

|                         |           |           |           |           |           |           |           |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Largura da Barra</b> | <b>56</b> | <b>59</b> | <b>62</b> | <b>65</b> | <b>67</b> | <b>70</b> | <b>73</b> |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

| <b>CALÇA - Tamanhos</b> | <b>P</b>    | <b>M</b>    | <b>G</b>  | <b>GG</b> | <b>EXG</b>  | <b>EXGG</b> | <b>ESPECIAL</b> |
|-------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-----------------|
| <b>Entre pernas</b>     | <b>76</b>   | <b>79</b>   | <b>81</b> | <b>83</b> | <b>85</b>   | <b>87</b>   | <b>89</b>       |
| <b>Coxa</b>             | <b>32,5</b> | <b>33,5</b> | <b>35</b> | <b>36</b> | <b>38</b>   | <b>39,5</b> | <b>41</b>       |
| <b>Gancho frente</b>    | <b>29</b>   | <b>30</b>   | <b>31</b> | <b>32</b> | <b>33,5</b> | <b>35</b>   | <b>37</b>       |
| <b>Gancho costa</b>     | <b>33</b>   | <b>34</b>   | <b>35</b> | <b>36</b> | <b>37,5</b> | <b>39</b>   | <b>41</b>       |
| <b>Cintura</b>          | <b>33</b>   | <b>34</b>   | <b>35</b> | <b>37</b> | <b>38</b>   | <b>39</b>   | <b>40</b>       |
| <b>Quadril</b>          | <b>54</b>   | <b>56</b>   | <b>58</b> | <b>60</b> | <b>63</b>   | <b>65</b>   | <b>67</b>       |
| <b>Abertura perna</b>   | <b>23</b>   | <b>24</b>   | <b>25</b> | <b>26</b> | <b>27,5</b> | <b>29</b>   | <b>31</b>       |
| <b>Abertura bolso</b>   | <b>14</b>   | <b>14</b>   | <b>14</b> | <b>14</b> | <b>14</b>   | <b>14</b>   | <b>14</b>       |

## **TERMO DE REFERÊNCIA**

### **CAMISA GOLA POLO MANGA CURTA UNISSEX, MARINHO**

#### **1. TECIDO:**

**1.1. Tecido principal:** Confeccionado em tecido de malha com elastano, na cor azul marinho noite (Padrão Guarda), composto por 91% Poliamida e 9% Elastano, com tolerância de  $\pm 5$  p.p.; gramatura do tecido: 175 g/m<sup>2</sup> com tolerância de  $\pm 6\%$  e com as características de FPS 50+ (UV-A e UV-B) e DRY permanentes no tecido.

**Obs.:** Deverá atender todas as normas, conforme **Tabela 1**

#### **2. AVIAMENTOS:**

**2.1.** Linha: na cor do tecido, em poliéster, título 120, Koban ou similar;

**2.2.** Linha: na cor do tecido, 100% poliéster, texturizada (ballon).

**2.3.** Botões: em nylon, fosco, na cor do tecido, com 4 furos, tamanho 18 (1,15 cm), abaulado na parte superior externa;

**2.4.** Entretela gola: 100% poliéster (acabamento macio) com aproximadamente 52g/m<sup>2</sup> (tolerância  $\pm 5\%$ );

**2.5.** Entretela peitilho: própria para peitilho com picote.

#### **3. ESPECIFICAÇÕES DO CORTE E DEMAIS CARACTERÍSTICAS:**

**3.1. Ombros:** Com caída de 2,0 cm para frente (tolerância de  $\pm 0,5$  cm), unidos em máquina overlock 3 fios e com pesponto simples de 0,2 cm sobre as costas.

**3.2. Gola:** Polo, confeccionada no tecido principal (Item 1.1), com aplicação interna de entretela 100% poliéster, medindo 7,0 cm de largura nas extremidades e 8,0 cm no centro das costas (tolerância de  $\pm 0,5$  cm), com pesponto simples a 0,5 cm da borda, fixada em máquina overlock 3 fios, debrum confeccionada no tecido principal (Item 1.1) em todo o decote interno, rebatido em máquina reta com arremate no início e fim.

**3.3. Frente e costas:** As partes anteriores e posteriores terão formas ligeiramente elípticas, com cavas proporcionais ao manequim.

Frente: Com peitilho, contendo uma abertura de 15,0 cm e 3,0 cm de largura, com aplicação interna de entretela própria para peitilho, base com pesponto formando retângulo 3,0 cm por 1,0 cm. Fechamento com 03 botões (equidistantes) e caseados na vertical. (Tolerância de  $\pm 0,3$  cm para as medidas do peitilho).

**3.4. Mangas e barra:** Com bainha de 2,5 cm de largura, rebatida em máquina galoneira duas agulhas bitola larga (0,7 cm). A medida deverá ser da costura superior até a dobra do tecido.

**3.5. Etiqueta:** Com indicativo do manequim, empresa fornecedora da confecção e composição do tecido com instruções de lavação, costurada na parte traseira interna do colarinho.


**3.6. Costuras:**

- Junção de ombros, manga/cava, mangas e laterais em máquina overlock 3 fios (Bitola 0,5 cm);
- Bainha mangas e barra em máquina galoneira duas agulhas bitola larga (0,7 cm);
- Pespontos: 4,5 a 5 pontos/cm.
- Caseado: as casas para os botões terão acabamento de modo a impedir desfiamentos, rupturas ou esgarçamento.

**4. TABELA DE MEDIDAS (em centímetros):**

| ITENS                  | Numeração |      |      |      |      |      |      |      |      | Tolerância das medidas |
|------------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------------|
|                        | XP        | PP   | P    | M    | G    | GG   | XG   | XGG  | EXGG |                        |
| <b>(A)</b> Tórax       | 40        | 44   | 48   | 52   | 56   | 60   | 64   | 68   | 72   | De -1 a + 1,5          |
| <b>(B)</b> Comprimento | 66        | 68   | 70   | 72   | 74   | 76   | 77   | 78   | 79   | De -1 a + 1,5          |
| <b>(C)</b> Manga curta | 19        | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 24,5 | 25   | 25,5 | De - 0,7 a + 0,7       |
| <b>(D)</b> Espalda     | 32,5      | 35,5 | 38,5 | 41,5 | 44,5 | 47,5 | 50,5 | 53,5 | 56,5 | De -1 a + 1            |
| <b>(E)</b> Colarinho   | 41        | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | De - 0,5 a + 0,5       |

**4.1. Pontos de medidas:**

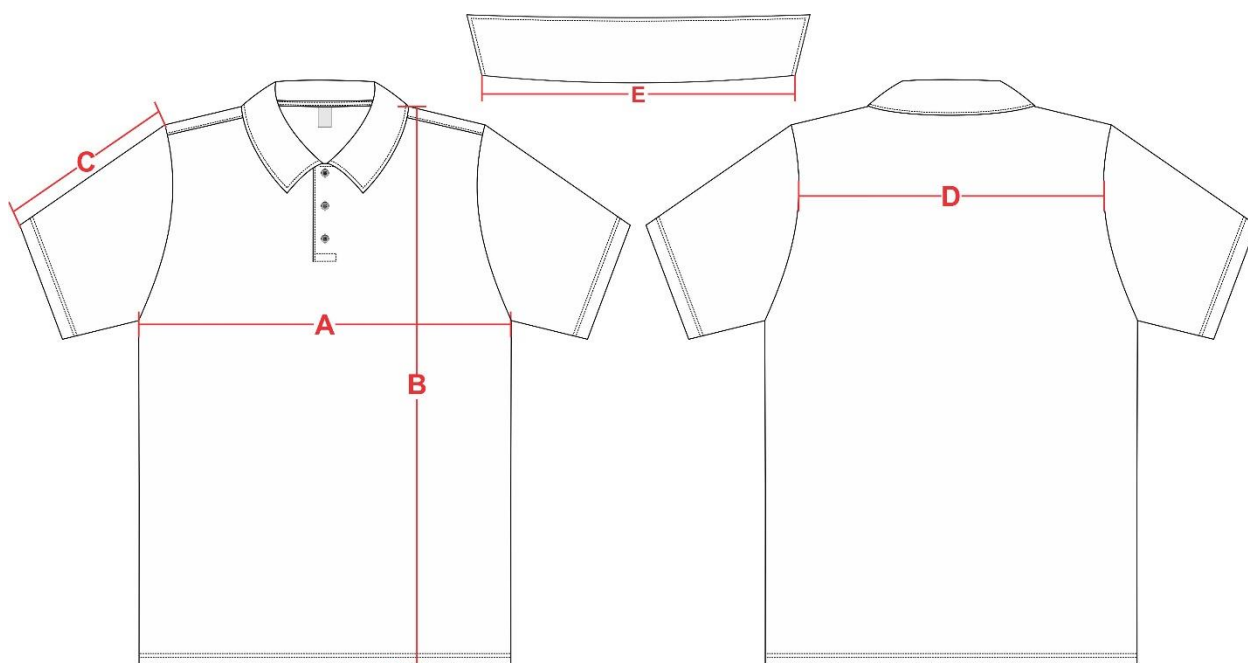

## 5. ILUSTRAÇÃO DO MODELO:

**FRENTE**



**COSTAS**



## 6. PERSONALIZAÇÃO:

**6.1. Peito direito:** Em aplique termotransferível, a escrita "SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA" em três linhas e em branco, medindo 7,1 cm de largura e 3,1 cm de altura no total (tolerância de  $\pm 0,4$  cm para as medidas).

Localização: Aplicado na altura do peito direito (do usuário).



*O fundo azul da imagem representa o fundo do tecido*

**6.2. Peito esquerdo:** Em aplique termotransferível, o Brasão da prefeitura de Guarulhos + escrita "CIDADE DE GUARULHOS" conforme imagem abaixo e em branco, medindo 5,7 cm de largura e 4,3 cm de altura no total (tolerância de  $\pm 0,4$  cm para as medidas).

Localização: Aplicado na altura do peito esquerdo (do usuário).



*O fundo azul da imagem representa o fundo do tecido*

**6.3. Costas:** Em aplique termotransferível, o Brasão da prefeitura de Guarulhos + escrita "CIDADE DE GUARULHOS" + "SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA" conforme imagem abaixo e em branco, medindo 21,0 cm de largura e 5,0 cm de altura no total (tolerância de  $\pm 0,4$  cm para as medidas).

Localização: Aplicado de forma centralizada na parte superior das costas, iniciando 9,0 cm abaixo do decote (tolerância  $\pm 1,0$  cm).



*O fundo azul da imagem representa o fundo do tecido*

# TERMO DE REFERÊNCIA

## DISTINTIVOS DE GOLA

### 1. OBJETIVO:

Especificar as características e medidas necessárias a ser seguido pelas empresas fornecedoras para a aquisição de distintivo para gola.


### 2. ESPECIFICAÇÕES DO MODELO:


**2.1. Material Distintivos:** Confeccionados em material sintético composto por Poliuretano, Silicone e Acrílico, com relevos eletronicamente gravados a laser, através de frequência (gallium), com solidez a lavagem (60 ciclos - lavanderia doméstica) com temperatura entre 40°C e 60°C, maleável e resistente mesmo em situação de atrito durante o uso. Material atóxico, isento de metais pesados e gases nocivos à saúde atende.

**2.2. Modelo Distintivos:** Em patch tipo emborrachado com formato retangular, medindo conforme ilustração dos modelos, com fundo na cor Marinho contendo de forma centralizada os desenhos conforme imagens abaixo.

**2.3. Velcro:** Macho vulcanizado, 100% Poliamida, com 97ganchos/cm<sup>2</sup>, nas mesmas dimensões do distintivo, deverá ser termofusionado sem costura na parte de trás do distintivo.

### 3. ILUSTRAÇÃO DOS MODELOS:

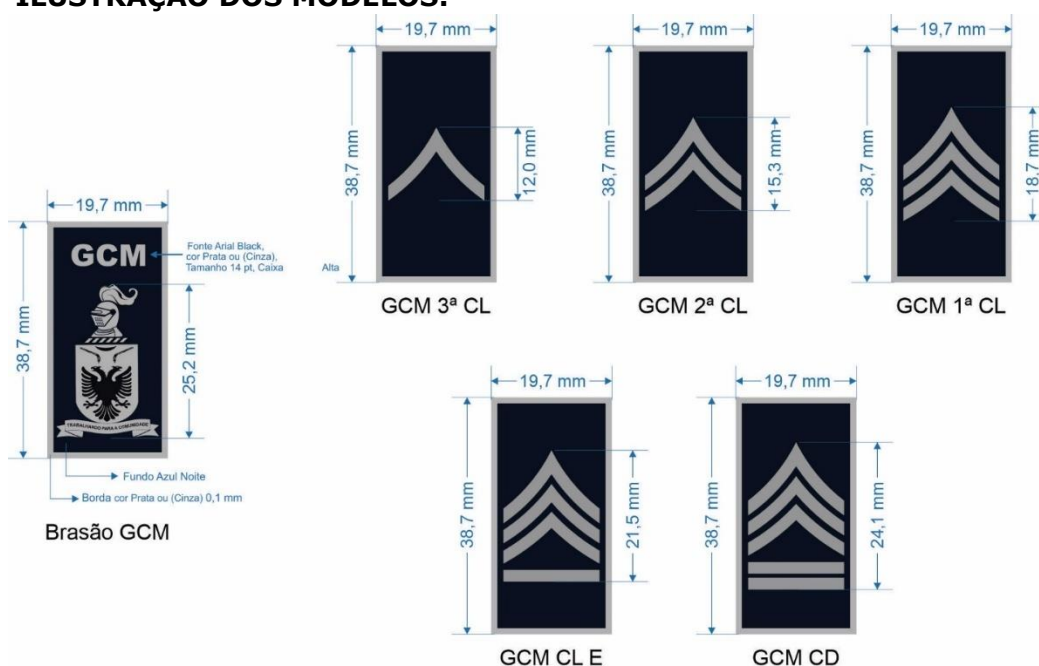

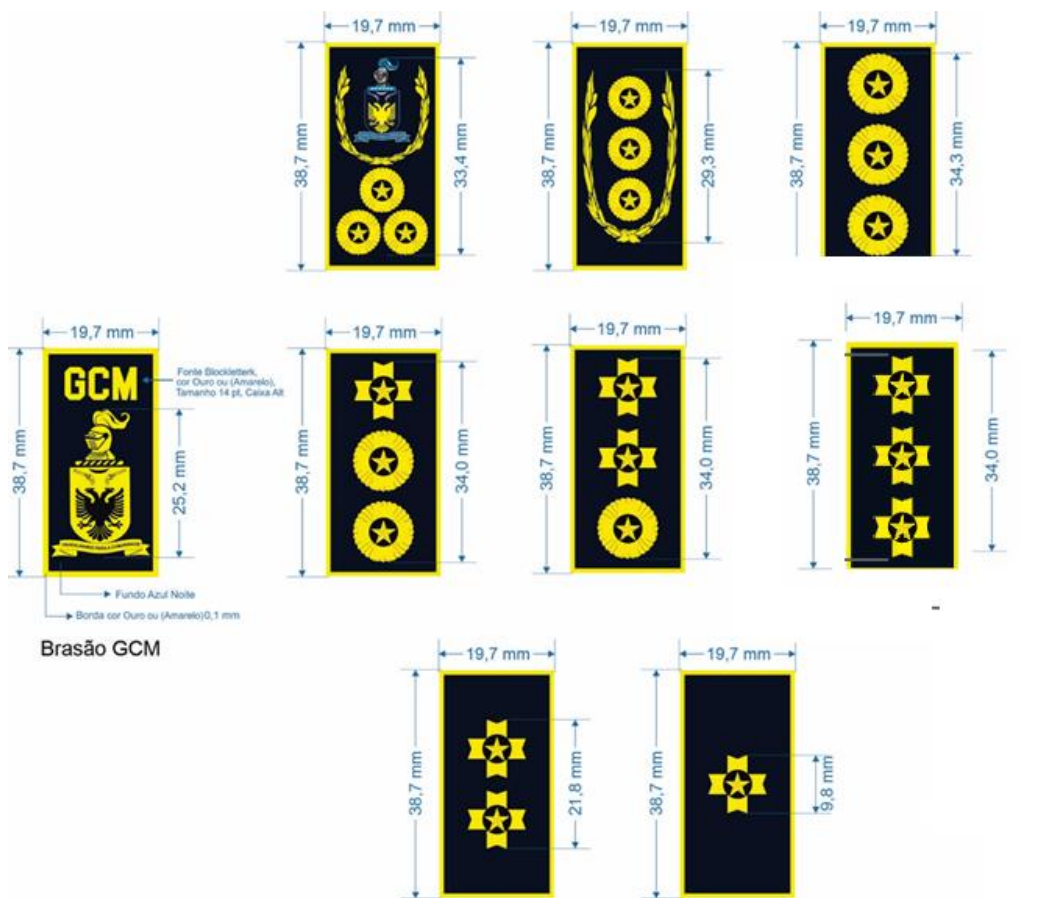

Obs.: Maiores detalhes de laudos e processos, conforme **Tabela 1**

\* O órgão fornecerá a lista necessária das graduações ao vencedor da licitação após a emissão da autorização do fornecimento.

## **g) 2 TARJA DE IDENTIFICAÇÃO**

### **1. OBJETIVO:**

Especificar as características e medidas necessárias a ser seguido pelas empresas fornecedoras para a aquisição de Tarja de identificação do Guarda.

### **2. ESPECIFICAÇÕES DO MODELO:**

**2.1. Material Tarja:** Confeccionada em material sintético composto por Poliuretano, Silicone e Acrílico, com relevos eletronicamente gravados a laser, através de frequência (gallium), com solidez a lavagem (60 ciclos - lavanderia

doméstica) com temperatura entre 40°C e 60°C, maleável e resistente mesmo em situação de atrito durante o uso. Material atóxico, isento de metais pesados e gases nocivos à saúde atende.

**2.2. Modelo Tarja:** Em patch tipo emborrachado com formato retangular, medindo 12,0 cm de largura por 2,0 cm de altura, com fundo na cor Marinho, contendo de forma centralizada o NOME de guerra do Guarda em branco e o tipo sanguíneo do guarda em vermelho, com letras maiúsculas, em fonte Arial. Contorno em branco com aproximadamente 0,2 cm de espessura.

**2.3. Velcro:** Macho vulcanizado, 100% Poliamida, com 97ganchos/cm<sup>2</sup>, com dimensões de 12,0 cm de comprimento e 2,0 cm de altura, deverá ser termofusionado sem costura na parte de trás da tarja.

### 3. ILUSTRAÇÃO DO MODELO:



## **TERMO DE REFERÊNCIA**

### **COBERTURA TIPO QUEPE UNISSEX, MARINHO 1ª 2ª 3ª e CLASSE ESPECIAL**

#### **1. TECIDO:**

**1.1. Tecido principal:** Confeccionado em tecido maquinado derivado de sarja, com efeito Rip Stop, na cor azul marinho noite (Padrão Guarda), composto por 48% Algodão, 40% Poliéster e 12% Elastomultiéster, com tolerância de  $\pm 3p.p.$ ; gramatura do tecido: 235 g/m<sup>2</sup> com tolerância de  $\pm 6\%$ ; com proteção UV acima 50+.

**Obs.:** Deverá atender todas as normas, conforme **Tabela 1**.

#### **2. ESPECIFICAÇÕES DO CORTE E DEMAIS CARACTERÍSTICAS:**

**2.1. Copa:** Em tecido principal (Item 1.1), medindo 9,0 cm de altura, estruturado internamente com forro de Gerci engomado 30% Poliéster e 70% Algodão, na cor preta, de forma a manter o boné armado.

Composta em parte superior e lateral. Sendo a parte superior (tampa) com formato ovalado, unida à lateral em máquina reta e com acabamento interno na costura de união em viés de tecido na cor preta, medindo 0,5 cm pronto. Pesponto simples de beira sobre a parte lateral. Lateral deverá conter uma faixa quadriculada preta com branca, medindo 1,5 cm de largura, iniciando a aproximadamente 2,0 cm da base da copa, com pesponto simples de beira nas extremidades.

União da lateral na parte traseira, no sentido vertical, em máquina reta, costura interna coberta por viés de tecido na cor preta, medindo de 1,3 cm a 1,5 cm, com pesponto duplo.

**2.2. Lateral copa:** Terá 4 ilhoses, na cor preta, com 0,7 cm de diâmetro (medidos na parte interna), sendo 2 de cada lado, com uma distância de aproximadamente 5,0 entre um e outro.

**2.3. Abertura traseira:** Terá uma abertura em forma de semicírculo na base do boné, tendo como acabamento viés de tecido na cor preta, aplicado internamente com pesponto duplo, medindo de 0,8 cm a 1,0 cm pronto.

Na base dessa abertura, lado direito, terá uma tira (tipo alça) no tecido principal (Item 1.1), medindo aproximadamente 1,6 cm de largura e 2,0 cm de comprimento (dobrada), essa alça prende a fivela para o ajuste do boné e deve ser embutida entre a carneira e o tecido principal; no lado esquerdo da abertura terá uma tira no tecido principal (Item 1.1), fixada e embutida entre a carneira e o tecido principal, com aproximadamente 1,6 cm de largura e 18,0 cm de comprimento, esta tira passará pela fivela (na cor preta) ajustando o boné (após passar pela fivela, a sobra desta tira, deverá ser embutida entre o tecido principal e a carneira no lado direito da abertura)

**2.4. Base interna:** Em toda volta, terá uma carneira composta de viés com 3,0 cm de largura, na cor preta; filete de TNT com 3,0 cm de largura (anexo ao viés 3,0 cm) e entre o viés de sarja e o TNT, um filete de espuma de 3,0 cm de largura.

**2.5. Pala de PVC (aba interna):** PVC normal, material extrusado, tendo entre 6,5 cm a 7,0 cm de largura na frente, revestida com o tecido principal (sem colagem).

**2.6. Linhas:** Da mesma cor do tecido, em poliéster, título 80, Koban ou similar. Pespontos 3,5 a 4 pontos por cm.

**2.7. Etiqueta:** Com indicativo do manequim, empresa fornecedora da confecção e composição do tecido com instruções de lavação, costurada na parte interna, lateral esquerda interna junto à carneira.

### 3. TABELA DE MEDIDAS (em centímetros):

| ITENS                                   | Numeração |     |     | Tolerância das medidas |
|-----------------------------------------|-----------|-----|-----|------------------------|
|                                         | P         | M   | G   |                        |
| Altura copa                             | 9,0       | 9,0 | 9,0 | De -0,5 a + 0,5        |
| Altura da abertura copa parte traseira  | 6,0       | 6,0 | 6,0 | De -0,5 a + 0,5        |
| Largura da abertura copa parte traseira | 8,5       | 9   | 9,5 | De -0,5 a + 0,5        |
| Circunferência da Copa (c/ regulador)   | 56        | 58  | 60  | De -1 a + 1            |

Obs.: A medida da circunferência da copa deverá ser feita de maneira que a tira de regulagem não sobre e não franza a abertura traseira.

### 4. ILUSTRAÇÃO DO MODELO:

**FRENTE**



**COSTAS**



#### 4.1. Detalhamentos:



## 5. PERSONALIZAÇÃO:

**5.1. Brasão da Guarda Civil Municipal de Guarulhos:** Em patch tipo emborrachado, com relevo, colorido, nas cores padrão, medindo 5,4 cm de largura por 7,0 cm de altura (tolerância de  $\pm 0,4$  cm para as medidas).

Confeccionado em material sintético composto por Poliuretano, Silicone e Acrílico, com relevos eletronicamente gravados a laser, através de frequência (gallium), com solidez a lavagem (60 ciclos - lavanderia doméstica) com temperatura entre 40°C e 60°C, maleável e resistente mesmo em situação de atrito durante o uso. Material atóxico, isento de metais pesados e gases nocivos à saúde atende.

Localização: Costurado de forma centralizada na parte superior frontal da copa.



**TABELA 1 – TECIDO RIP STOP AZUL MARINHO**

| Ensaio     | Especificação                | Norma                             | Tolerância   |
|------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| Composição | 48% Algodão<br>40% Poliéster | AATCC 20:2021 e<br>AATCC 20A:2021 | $\pm 3$ p.p. |

|                                         |                                                                |                     |                             |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
|                                         | 12% Elastomultiéster                                           |                     |                             |
| Gramatura                               | 235g/m <sup>2</sup>                                            | NBR 10591/08        | ± 6%.                       |
| Título (Ne)                             | Trama – 14,80<br>Urdume – 18,90                                | NBR 13216/94        | ± 6%.                       |
| Densidade (fios/cm)                     | Trama – 20,00<br>Urdume – 42,00                                | NBR 10588/2015      | ± 6%.                       |
| Estrutura                               | Tecido maquinado derivado de sarja, com efeito Rip Stop.       | ABNT NBR 12546/2017 | Não é permitida a variação. |
| Resistência à Tração (Kgf)              | Trama – 65,00<br>Urdume – 160,00                               | NBR 11912/16        | Valor de referência mínimo  |
| Resistência à Alongamento (%)           | Trama – 23<br>Urdume – 14                                      | NBR 11912/16        | Valor de referência mínimo  |
| Classe do corante                       | Poliéster – Disperso<br>Algodão – À Tina                       | Método Interno      | Valor de referência mínimo  |
| Solidez da Cor ao Suor                  | Ácido – Alteração: 4/5<br>Alcalina – Alteração: 4/5            | NBR ISO 105 E04/14  | Valor de referência mínimo  |
| Solidez da Cor à Luz (Xenônio 25 horas) | Nota: 4                                                        | NBR ISO 105 B02/19  | Valor de referência mínimo  |
| Solidez da Cor à fricção                | Seco – 4/5<br>Úmido – 3/5                                      | NBR ISO 105 X 12/19 | Valor de referência mínimo  |
| Pilling                                 | Nota: 5                                                        | ISO 12945-1/2000    | valor de referência mínimo  |
| Determinação do Fator de Proteção Solar | Classificação: 50+                                             | AS/NZS 4399:2017    | valor de referência mínimo  |
| Cálculo da diferença de cor             | Iluminante D65 – 10°<br>L* = 20,00<br>a* = 0,80<br>b* = - 3,50 | 173/2009 da AATCC   | DE < 1,80.                  |

**TABELA 2 (Emblemas)**

| <b>NBR NM 300-3:2011</b>     |   |                                   |
|------------------------------|---|-----------------------------------|
| Migração de certos elementos |   |                                   |
| Elementos                    | = | Migração Máxima aceitável (Mg/Kg) |
| Antimônio (Sb)               | = | 60,00                             |
| Arsênio (As)                 | = | 25,00                             |
| Bário (Ba)                   | = | 1.000,00                          |
| Cádmio (Cd)                  | = | 75,00                             |
| Cromo (Cr)                   | = | 60,00                             |
| Chumbo (Pb)                  | = | 90,00                             |
| Mercúrio (Hg)                | = | 60,00                             |

|                                                                              |              |                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|
| Selênio (Se)                                                                 | =            | 500,00                                                     |
| <b>NBR 16498/2018</b>                                                        |              |                                                            |
| Determinação de metais pesados por digestão ácida assistida por micro-ondas; |              |                                                            |
| Elementos                                                                    | =            | Migração Máxima aceitável (Mg/Kg)<br>em contato com a pele |
| Cádmio (Cd)                                                                  | =            | 0,1                                                        |
| Chumbo (Pb)                                                                  | =            | 0,2                                                        |
| <b>Material com Solidez à Luz, em conformidade com: NBR ISO 105-B02/2019</b> |              |                                                            |
| Solidez da cor a luz – Nº horas 40h   dosagem de energia 6048 kj/m²          |              |                                                            |
| Alteração                                                                    | Escala Azul  | Nota 5                                                     |
| Alteração                                                                    | Escala Cinza | Nota 4-5                                                   |
| Tolerância mínima aceitável                                                  |              |                                                            |

**MEMORIAL DESCRITIVO**

**Gorro com pala (Cobertura) em tecido Rip Stop  
CLASSE DISTINTA - CD**

**COBERTURA TIPO QUEPE UNISSEX, MARINHO  
CLASSE DISTINTA**

**6. TECIDO:**

**6.1. Tecido principal:** Confeccionado em tecido maquinado derivado de sarja, com efeito Rip Stop, na cor azul marinho noite (Padrão Guarda), composto por 48% Algodão, 40% Poliéster e 12% Elastomultiéster, com tolerância de  $\pm 3p.p.$ ; gramatura do tecido: 235 g/m<sup>2</sup> com tolerância de  $\pm 6\%$ ; com proteção UV acima 50+.

**Obs.:** Deverá atender todas as normas, conforme **Tabela 1.**

**7. ESPECIFICAÇÕES DO CORTE E DEMAIS CARACTERÍSTICAS:**

**7.1. Copa:** Em tecido principal (Item 1.1), medindo 9,0 cm de altura, estruturado internamente com forro de Gerci engomado 30% Poliéster e 70% Algodão, na cor preta, de forma a manter o boné armado.

Composta em parte superior e lateral. Sendo a parte superior (tampa) com formato ovalado, unida à lateral em máquina reta e com acabamento interno na costura de união em viés de tecido na cor preta, medindo 0,5 cm pronto. Pesponto simples de beira sobre a parte lateral. Lateral deverá conter uma faixa quadriculada preta com branca, medindo 1,5 cm de largura, iniciando a aproximadamente 2,0 cm da base da copa, com pesponto simples de beira nas extremidades.

União da lateral na parte traseira, no sentido vertical, em máquina reta, costura interna coberta por viés de tecido na cor preta, medindo de 1,3 cm a 1,5 cm, com pesponto duplo.

**7.2. Lateral copa:** Terá 4 ilhoses, na cor preta, com 0,7 cm de diâmetro (medidos na parte interna), sendo 2 de cada lado, com uma distância de aproximadamente 5,0 entre um e outro.

**7.3. Abertura traseira:** Terá uma abertura em forma de semicírculo na base do boné, tendo como acabamento viés de tecido na cor preta, aplicado internamente com pesponto duplo, medindo de 0,8 cm a 1,0 cm pronto.

Na base dessa abertura, lado direito, terá uma tira (tipo alça) no tecido principal (Item 1.1), medindo aproximadamente 1,6 cm de largura e 2,0 cm de comprimento (dobrada), essa alça prende a fivela para o ajuste do boné e deve ser embutida entre a carneira e o tecido principal; no lado esquerdo da abertura terá uma tira no tecido principal (Item 1.1), fixada e embutida entre a carneira e o tecido principal, com aproximadamente 1,6 cm de largura e 18,0 cm de comprimento, esta tira passará pela fivela (na cor preta) ajustando o boné (após passar pela fivela, a sobra desta tira, deverá ser embutida entre o tecido principal e a carneira no lado direito da abertura)

**7.4. Base interna:** Em toda volta, terá uma carneira composta de viés com 3,0 cm de largura, na cor preta; filete de TNT com 3,0 cm de largura (anexo ao viés 3,0 cm) e entre o viés de sarja e o TNT, um filete de espuma de 3,0 cm de largura.

**7.5. Pala de PVC (aba interna):** PVC normal, material extrusado, tendo entre 6,5 cm a 7,0 cm de largura na frente, revestida com o tecido principal (sem colagem).

**7.6. Linhas:** Da mesma cor do tecido, em poliéster, título 80, Koban ou similar. Pespontos 3,5 a 4 pontos por cm.

**7.7. Etiqueta:** Com indicativo do manequim, empresa fornecedora da confecção e composição do tecido com instruções de lavagem, costurada na parte interna, lateral esquerda interna junto à carneira.

## 8. TABELA DE MEDIDAS (em centímetros):

| ITENS                                   | Numeração |     |     | Tolerância das medidas |
|-----------------------------------------|-----------|-----|-----|------------------------|
|                                         | P         | M   | G   |                        |
| Altura copa                             | 9,0       | 9,0 | 9,0 | De -0,5 a + 0,5        |
| Altura da abertura copa parte traseira  | 6,0       | 6,0 | 6,0 | De -0,5 a + 0,5        |
| Largura da abertura copa parte traseira | 8,5       | 9   | 9,5 | De -0,5 a + 0,5        |
| Circunferência da Copa (c/ regulador)   | 56        | 58  | 60  | De -1 a + 1            |

Obs.: A medida da circunferência da copa deverá ser feita de maneira que a tira de regulagem não sobre e não franza a abertura traseira.

## 9. ILUSTRAÇÃO DO MODELO:

1.15 Em todo o contorno inferior da cobertura incluindo a pala, deverá ser aplicado bordado ou similar na cor **VERMELHA**.

Imagem ilustrativa do Boné



## 10. PERSONALIZAÇÃO:

**10.1. Brasão da Guarda Civil Municipal de Guarulhos:** Em patch tipo emborrachado, com relevo, colorido, nas cores padrão, medindo 5,4 cm de largura por 7,0 cm de altura (tolerância de  $\pm 0,4$  cm para as medidas).

Confeccionado em material sintético composto por Poliuretano, Silicone e Acrílico, com relevos eletronicamente gravados a laser, através de frequência (gallium), com

solidez a lavagem (60 ciclos - lavanderia doméstica) com temperatura entre 40°C e 60°C, maleável e resistente mesmo em situação de atrito durante o uso. Material atóxico, isento de metais pesados e gases nocivos à saúde atende.

Localização: Costurado de forma centralizada na parte superior frontal da copa.



**TABELA 1 – TECIDO RIP STOP AZUL MARINHO**

| Ensaio                        | Especificação                                            | Norma                             | Tolerância                  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| Composição                    | 48% Algodão<br>40% Poliéster<br>12% Elastomultiéster     | AATCC 20:2021 e<br>AATCC 20A:2021 | ± 3 p.p.                    |
| Gramatura                     | 235g/m <sup>2</sup>                                      | NBR 10591/08                      | ± 6%.                       |
| Título (Ne)                   | Trama – 14,80<br>Urdume – 18,90                          | NBR 13216/94                      | ± 6%.                       |
| Densidade (fios/cm)           | Trama – 20,00<br>Urdume – 42,00                          | NBR 10588/2015                    | ± 6%.                       |
| Estrutura                     | Tecido maquinado derivado de sarja, com efeito Rip Stop. | ABNT NBR 12546/2017               | Não é permitida a variação. |
| Resistência à Tração (Kgf)    | Trama – 65,00<br>Urdume – 160,00                         | NBR 11912/16                      | Valor de referência mínimo  |
| Resistência à Alongamento (%) | Trama – 23<br>Urdume – 14                                | NBR 11912/16                      | Valor de referência mínimo  |
| Classe do corante             | Poliéster – Disperso<br>Algodão – À Tina                 | Método Interno                    | Valor de referência mínimo  |

|                                         |                                                                |                     |                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| Solidez da Cor ao Suor                  | Ácido – Alteração: 4/5<br>Alcalina – Alteração: 4/5            | NBR ISO 105 E04/14  | Valor de referência mínimo |
| Solidez da Cor à Luz (Xenônio 25 horas) | Nota: 4                                                        | NBR ISO 105 B02/19  | Valor de referência mínimo |
| Solidez da Cor à fricção                | Seco – 4/5<br>Úmido – 3/5                                      | NBR ISO 105 X 12/19 | Valor de referência mínimo |
| Pilling                                 | Nota: 5                                                        | ISO 12945-1/2000    | valor de referência mínimo |
| Determinação do Fator de Proteção Solar | Classificação: 50+                                             | AS/NZS 4399:2017    | valor de referência mínimo |
| Cálculo da diferença de cor             | Iluminante D65 – 10°<br>L* = 20,00<br>a* = 0,80<br>b* = - 3,50 | 173/2009 da AATCC   | DE<1,80.                   |

**TABELA 2 (Emblemas)**

|                                                                              |              |                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|
| <b>NBR NM 300-3:2011</b>                                                     |              |                                                         |
| Migração de certos elementos                                                 |              |                                                         |
| Elementos                                                                    | =            | Migração Máxima aceitável (Mg/Kg)                       |
| Antimônio (Sb)                                                               | =            | 60,00                                                   |
| Arsênio (As)                                                                 | =            | 25,00                                                   |
| Bário (Ba)                                                                   | =            | 1.000,00                                                |
| Cádmio (Cd)                                                                  | =            | 75,00                                                   |
| Cromo (Cr)                                                                   | =            | 60,00                                                   |
| Chumbo (Pb)                                                                  | =            | 90,00                                                   |
| Mercúrio (Hg)                                                                | =            | 60,00                                                   |
| Selênio (Se)                                                                 | =            | 500,00                                                  |
| <b>NBR 16498/2018</b>                                                        |              |                                                         |
| Determinação de metais pesados por digestão ácida assistida por micro-ondas; |              |                                                         |
| Elementos                                                                    | =            | Migração Máxima aceitável (Mg/Kg) em contato com a pele |
| Cádmio (Cd)                                                                  | =            | 0,1                                                     |
| Chumbo (Pb)                                                                  | =            | 0,2                                                     |
| <b>Material com Solidez à Luz, em conformidade com: NBR ISO 105-B02/2019</b> |              |                                                         |
| Solidez da cor a luz – Nº horas 40h   dosagem de energia 6048 kj/m²          |              |                                                         |
| Alteração                                                                    | Escala Azul  | Nota 5                                                  |
| Alteração                                                                    | Escala Cinza | Nota 4-5                                                |
| Tolerância mínima aceitável                                                  |              |                                                         |

## **MEMORIAL DESCRITIVO**

### **COBERTURA TIPO QUEPE UNISSEX, MARINHO 1º - 2º INSPETORES**

#### **11. TECIDO:**

**11.1. Tecido principal:** Confeccionado em tecido maquinado derivado de sarja, com efeito Rip Stop, na cor azul marinho noite (Padrão Guarda), composto por 48% Algodão, 40% Poliéster e 12% Elastomultiéster, com tolerância de  $\pm 3p.p.$ ; gramatura do tecido: 235 g/m<sup>2</sup> com tolerância de  $\pm 6\%$ ; com proteção UV acima 50+.

**Obs.:** Deverá atender todas as normas, conforme **Tabela 1**.

#### **12. ESPECIFICAÇÕES DO CORTE E DEMAIS CARACTERÍSTICAS:**

**12.1. Copa:** Em tecido principal (Item 1.1), medindo 9,0 cm de altura, estruturado internamente com forro de Gerci engomado 30% Poliéster e 70% Algodão, na cor preta, de forma a manter o boné armado.

Composta em parte superior e lateral. Sendo a parte superior (tampa) com formato ovalado, unida à lateral em máquina reta e com acabamento interno na costura de união em viés de tecido na cor preta, medindo 0,5 cm pronto. Pesponto simples de beira sobre a parte lateral. Lateral deverá conter uma faixa quadriculada preta com branca, medindo 1,5 cm de largura, iniciando a aproximadamente 2,0 cm da base da copa, com pesponto simples de beira nas extremidades.

União da lateral na parte traseira, no sentido vertical, em máquina reta, costura interna coberta por viés de tecido na cor preta, medindo de 1,3 cm a 1,5 cm, com pesponto duplo.

**12.2. Lateral copa:** Terá 4 ilhoses, na cor preta, com 0,7 cm de diâmetro (medidos na parte interna), sendo 2 de cada lado, com uma distância de aproximadamente 5,0 entre um e outro.

**12.3. Abertura traseira:** Terá uma abertura em forma de semicírculo na base do boné, tendo como acabamento viés de tecido na cor preta, aplicado internamente com pesponto duplo, medindo de 0,8 cm a 1,0 cm pronto.

Na base dessa abertura, lado direito, terá uma tira (tipo alça) no tecido principal (Item 1.1), medindo aproximadamente 1,6 cm de largura e 2,0 cm de comprimento (dobrada), essa alça prende a fivela para o ajuste do boné e deve ser embutida entre a carneira e o tecido principal; no lado esquerdo da abertura terá uma tira no tecido principal (Item 1.1), fixada e embutida entre a carneira e o tecido principal, com aproximadamente 1,6 cm de largura e 18,0 cm de comprimento, esta tira passará pela fivela (na cor preta) ajustando o boné (após passar pela fivela, a sobra desta tira, deverá ser embutida entre o tecido principal e a carneira no lado direito da abertura)

**12.4. Base interna:** Em toda volta, terá uma carneira composta de viés com 3,0 cm de largura, na cor preta; filete de TNT com 3,0 cm de largura (anexo ao viés 3,0 cm) e entre o viés de sarja e o TNT, um filete de espuma de 3,0 cm de largura.

**12.5. Pala de PVC (aba interna):** PVC normal, material extrusado, tendo entre 6,5 cm a 7,0 cm de largura na frente, revestida com o tecido principal (sem colagem).

**12.6. Linhas:** Da mesma cor do tecido, em poliéster, título 80, Koban ou similar. Pespointos 3,5 a 4 pontos por cm.

**12.7. Etiqueta:** Com indicativo do manequim, empresa fornecedora da confecção e composição do tecido com instruções de lavagem, costurada na parte interna, lateral esquerda interna junto à carneira.

### 13. TABELA DE MEDIDAS (em centímetros):

| ITENS                                   | Numeração |     |     | Tolerância das medidas |
|-----------------------------------------|-----------|-----|-----|------------------------|
|                                         | P         | M   | G   |                        |
| Altura copa                             | 9,0       | 9,0 | 9,0 | De -0,5 a + 0,5        |
| Altura da abertura copa parte traseira  | 6,0       | 6,0 | 6,0 | De -0,5 a + 0,5        |
| Largura da abertura copa parte traseira | 8,5       | 9   | 9,5 | De -0,5 a + 0,5        |
| Circunferência da Copa (c/ regulador)   | 56        | 58  | 60  | De -1 a + 1            |

Obs.: A medida da circunferência da copa deverá ser feita de maneira que a tira de regulagem não sobre e não franza a abertura traseira.

### 14. ILUSTRAÇÃO DO MODELO:



#### 14.1. Detalhamentos:

**4.2.** Em todo o contorno da pala da cobertura, deverá ser aplicado bordado ou similar na cor **AMARELA**.

## **15. PERSONALIZAÇÃO:**

**15.1. Brasão da Guarda Civil Municipal de Guarulhos:** Em patch tipo emborrachado, com relevo, colorido, nas cores padrão, medindo 5,4 cm de largura por 7,0 cm de altura (tolerância de  $\pm 0,4$  cm para as medidas).

Confeccionado em material sintético composto por Poliuretano, Silicone e Acrílico, com relevos eletronicamente gravados a laser, através de frequência (gallium), com solidez a lavagem (60 ciclos - lavanderia doméstica) com temperatura entre 40°C e 60°C, maleável e resistente mesmo em situação de atrito durante o uso. Material atóxico, isento de metais pesados e gases nocivos à saúde atende.

Localização: Costurado de forma centralizada na parte superior frontal da copa.



**TABELA 1 – TECIDO RIP STOP AZUL MARINHO**

| Ensaio                        | Especificação                                                  | Norma                             | Tolerância                     |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Composição                    | 48% Algodão<br>40% Poliéster<br>12% Elastomultiéster           | AATCC 20:2021 e<br>AATCC 20A:2021 | $\pm 3$ p.p.                   |
| Gramatura                     | 235g/m <sup>2</sup>                                            | NBR 10591/08                      | $\pm 6\%$ .                    |
| Título (Ne)                   | Trama – 14,80<br>Urdume – 18,90                                | NBR 13216/94                      | $\pm 6\%$ .                    |
| Densidade (fios/cm)           | Trama – 20,00<br>Urdume – 42,00                                | NBR 10588/2015                    | $\pm 6\%$ .                    |
| Estrutura                     | Tecido maquinado<br>derivado de sarja, com<br>efeito Rip Stop. | ABNT NBR<br>12546/2017            | Não é permitida a<br>variação. |
| Resistência à Tração<br>(Kgf) | Trama – 65,00<br>Urdume – 160,00                               | NBR 11912/16                      | Valor de referência<br>mínimo  |

|                                         |                                                                |                     |                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| Resistência à Alongamento (%)           | Trama – 23<br>Urdume – 14                                      | NBR 11912/16        | Valor de referência mínimo |
| Classe do corante                       | Poliéster – Disperso<br>Algodão – À Tina                       | Método Interno      | Valor de referência mínimo |
| Solidez da Cor ao Suor                  | Ácido – Alteração: 4/5<br>Alcalina – Alteração: 4/5            | NBR ISO 105 E04/14  | Valor de referência mínimo |
| Solidez da Cor à Luz (Xenônio 25 horas) | Nota: 4                                                        | NBR ISO 105 B02/19  | Valor de referência mínimo |
| Solidez da Cor à fricção                | Seco – 4/5<br>Úmido – 3/5                                      | NBR ISO 105 X 12/19 | Valor de referência mínimo |
| Pilling                                 | Nota: 5                                                        | ISO 12945-1/2000    | valor de referência mínimo |
| Determinação do Fator de Proteção Solar | Classificação: 50+                                             | AS/NZS 4399:2017    | valor de referência mínimo |
| Cálculo da diferença de cor             | Iluminante D65 – 10°<br>L* = 20,00<br>a* = 0,80<br>b* = - 3,50 | 173/2009 da AATCC   | DE<1,80.                   |

**TABELA 2 (Emblemas)**

| <b>NBR NM 300-3:2011</b>                                                     |              |                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|
| Migração de certos elementos                                                 |              |                                                         |
| Elementos                                                                    | =            | Migração Máxima aceitável (Mg/Kg)                       |
| Antimônio (Sb)                                                               | =            | 60,00                                                   |
| Arsênio (As)                                                                 | =            | 25,00                                                   |
| Bário (Ba)                                                                   | =            | 1.000,00                                                |
| Cádmio (Cd)                                                                  | =            | 75,00                                                   |
| Cromo (Cr)                                                                   | =            | 60,00                                                   |
| Chumbo (Pb)                                                                  | =            | 90,00                                                   |
| Mercúrio (Hg)                                                                | =            | 60,00                                                   |
| Selênio (Se)                                                                 | =            | 500,00                                                  |
| <b>NBR 16498/2018</b>                                                        |              |                                                         |
| Determinação de metais pesados por digestão ácida assistida por micro-ondas; |              |                                                         |
| Elementos                                                                    | =            | Migração Máxima aceitável (Mg/Kg) em contato com a pele |
| Cádmio (Cd)                                                                  | =            | 0,1                                                     |
| Chumbo (Pb)                                                                  | =            | 0,2                                                     |
| <b>Material com Solidez à Luz, em conformidade com: NBR ISO 105-B02/2019</b> |              |                                                         |
| Solidez da cor a luz – Nº horas 40h   dosagem de energia 6048 kj/m²          |              |                                                         |
| Alteração                                                                    | Escala Azul  | Nota 5                                                  |
| Alteração                                                                    | Escala Cinza | Nota 4-5                                                |
| Tolerância mínima aceitável                                                  |              |                                                         |

## **TERMO DE REFERÊNCIA**

### **COBERTURA TIPO QUEPE UNISSEX, MARINHO – INSPETOR GERAL SUBCOMANDANTE E COMANDANTE**

#### **16. TECIDO:**

**16.1. Tecido principal:** Confeccionado em tecido maquinado derivado de sarja, com efeito Rip Stop, na cor azul marinho noite (Padrão Guarda), composto por 48% Algodão, 40% Poliéster e 12% Elastomultiéster, com tolerância de  $\pm 3p.p.$ ; gramatura do tecido: 235 g/m<sup>2</sup> com tolerância de  $\pm 6\%$ ; com proteção UV acima 50+.

**Obs.:** Deverá atender todas as normas, conforme **Tabela 1**.

#### **17. ESPECIFICAÇÕES DO CORTE E DEMAIS CARACTERÍSTICAS:**

**17.1. Copa:** Em tecido principal (Item 1.1), medindo 9,0 cm de altura, estruturado internamente com forro de Gerci engomado 30% Poliéster e 70% Algodão, na cor preta, de forma a manter o boné armado.

Composta em parte superior e lateral. Sendo a parte superior (tampa) com formato ovalado, unida à lateral em máquina reta e com acabamento interno na costura de união em viés de tecido na cor preta, medindo 0,5 cm pronto. Pesponto simples de beira sobre a parte lateral. Lateral deverá conter uma faixa quadriculada preta com branca, medindo 1,5 cm de largura, iniciando a aproximadamente 2,0 cm da base da copa, com pesponto simples de beira nas extremidades.

União da lateral na parte traseira, no sentido vertical, em máquina reta, costura interna coberta por viés de tecido na cor preta, medindo de 1,3 cm a 1,5 cm, com pesponto duplo.

**17.2. Lateral copa:** Terá 4 ilhoses, na cor preta, com 0,7 cm de diâmetro (medidos na parte interna), sendo 2 de cada lado, com uma distância de aproximadamente 5,0 entre um e outro.

**17.3. Abertura traseira:** Terá uma abertura em forma de semicírculo na base do boné, tendo como acabamento viés de tecido na cor preta, aplicado internamente com pesponto duplo, medindo de 0,8 cm a 1,0 cm pronto.

Na base dessa abertura, lado direito, terá uma tira (tipo alça) no tecido principal (Item 1.1), medindo aproximadamente 1,6 cm de largura e 2,0 cm de comprimento (dobrada), essa alça prende a fivela para o ajuste do boné e deve ser embutida entre a carneira e o tecido principal; no lado esquerdo da abertura terá uma tira no tecido principal (Item 1.1), fixada e embutida entre a carneira e o tecido principal, com aproximadamente 1,6 cm de largura e 18,0 cm de comprimento, esta tira passará pela fivela (na cor preta) ajustando o boné (após passar pela fivela, a sobra desta tira, deverá ser embutida entre o tecido principal e a carneira no lado direito da abertura)

**17.4. Base interna:** Em toda volta, terá uma carneira composta de viés com 3,0 cm de largura, na cor preta; filete de TNT com 3,0 cm de largura (anexo ao viés 3,0 cm) e entre o viés de sarja e o TNT, um filete de espuma de 3,0 cm de largura.

**17.5. Pala de PVC (aba interna):** PVC normal, material extrusado, tendo entre 6,5 cm a 7,0 cm de largura na frente, revestida com o tecido principal (sem colagem).

**17.6. Linhas:** Da mesma cor do tecido, em poliéster, título 80, Koban ou similar. Pespontos 3,5 a 4 pontos por cm.

**17.7. Etiqueta:** Com indicativo do manequim, empresa fornecedora da confecção e composição do tecido com instruções de lavação, costurada na parte interna, lateral esquerda interna junto à carneira.

**18. TABELA DE MEDIDAS (em centímetros):**

| ITENS                                   | Numeração |     |     | Tolerância das medidas |
|-----------------------------------------|-----------|-----|-----|------------------------|
|                                         | P         | M   | G   |                        |
| Altura copa                             | 9,0       | 9,0 | 9,0 | De -0,5 a + 0,5        |
| Altura da abertura copa parte traseira  | 6,0       | 6,0 | 6,0 | De -0,5 a + 0,5        |
| Largura da abertura copa parte traseira | 8,5       | 9   | 9,5 | De -0,5 a + 0,5        |
| Circunferência da Copa (c/ regulador)   | 56        | 58  | 60  | De -1 a + 1            |

Obs.: A medida da circunferência da copa deverá ser feita de maneira que a tira de regulagem não sobre e não franza a abertura traseira.

**19. ILUSTRAÇÃO DO MODELO:**



Inspetor Geral e Subcomandante



Comandante

**19.1. Detalhamentos:**

**4.2.** Em todo o contorno da pala da cobertura, deverá ser aplicado bordado ou similar na cor **AMARELA**.

## **20. PERSONALIZAÇÃO:**

**20.1. Brasão da Guarda Civil Municipal de Guarulhos:** Em patch tipo emborrachado, com relevo, colorido, nas cores padrão, medindo 5,4 cm de largura por 7,0 cm de altura (tolerância de  $\pm 0,4$  cm para as medidas).

Confeccionado em material sintético composto por Poliuretano, Silicone e Acrílico, com relevos eletronicamente gravados a laser, através de frequência (gallium), com solidez a lavagem (60 ciclos - lavanderia doméstica) com temperatura entre 40°C e 60°C, maleável e resistente mesmo em situação de atrito durante o uso. Material atóxico, isento de metais pesados e gases nocivos à saúde atende.

Localização: Costurado de forma centralizada na parte superior frontal da copa.



**TABELA 1 – TECIDO RIP STOP AZUL MARINHO**

| Ensaio              | Especificação                                                  | Norma                             | Tolerância                     |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Composição          | 48% Algodão<br>40% Poliéster<br>12% Elastomultiéster           | AATCC 20:2021 e<br>AATCC 20A:2021 | $\pm 3$ p.p.                   |
| Gramatura           | 235g/m <sup>2</sup>                                            | NBR 10591/08                      | $\pm 6\%$ .                    |
| Título (Ne)         | Trama – 14,80<br>Urdume – 18,90                                | NBR 13216/94                      | $\pm 6\%$ .                    |
| Densidade (fios/cm) | Trama – 20,00<br>Urdume – 42,00                                | NBR 10588/2015                    | $\pm 6\%$ .                    |
| Estrutura           | Tecido maquinado<br>derivado de sarja, com<br>efeito Rip Stop. | ABNT NBR<br>12546/2017            | Não é permitida a<br>variação. |

|                                         |                                                                |                     |                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| Resistência à Tração (Kgf)              | Trama – 65,00<br>Urdume – 160,00                               | NBR 11912/16        | Valor de referência mínimo |
| Resistência à Alongamento (%)           | Trama – 23<br>Urdume – 14                                      | NBR 11912/16        | Valor de referência mínimo |
| Classe do corante                       | Poliéster – Disperso<br>Algodão – À Tina                       | Método Interno      | Valor de referência mínimo |
| Solidez da Cor ao Suor                  | Ácido – Alteração: 4/5<br>Alcalina – Alteração: 4/5            | NBR ISO 105 E04/14  | Valor de referência mínimo |
| Solidez da Cor à Luz (Xenônio 25 horas) | Nota: 4                                                        | NBR ISO 105 B02/19  | Valor de referência mínimo |
| Solidez da Cor à fricção                | Seco – 4/5<br>Úmido – 3/5                                      | NBR ISO 105 X 12/19 | Valor de referência mínimo |
| Pilling                                 | Nota: 5                                                        | ISO 12945-1/2000    | valor de referência mínimo |
| Determinação do Fator de Proteção Solar | Classificação: 50+                                             | AS/NZS 4399:2017    | valor de referência mínimo |
| Cálculo da diferença de cor             | Iluminante D65 – 10°<br>L* = 20,00<br>a* = 0,80<br>b* = - 3,50 | 173/2009 da AATCC   | DE<1,80.                   |

**TABELA 2 (Emblemas)**

|                                                                              |              |                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|
| <b>NBR NM 300-3:2011</b>                                                     |              |                                                         |
| Migração de certos elementos                                                 |              |                                                         |
| Elementos                                                                    | =            | Migração Máxima aceitável (Mg/Kg)                       |
| Antimônio (Sb)                                                               | =            | 60,00                                                   |
| Arsênio (As)                                                                 | =            | 25,00                                                   |
| Bário (Ba)                                                                   | =            | 1.000,00                                                |
| Cádmio (Cd)                                                                  | =            | 75,00                                                   |
| Cromo (Cr)                                                                   | =            | 60,00                                                   |
| Chumbo (Pb)                                                                  | =            | 90,00                                                   |
| Mercurio (Hg)                                                                | =            | 60,00                                                   |
| Selênio (Se)                                                                 | =            | 500,00                                                  |
| <b>NBR 16498/2018</b>                                                        |              |                                                         |
| Determinação de metais pesados por digestão ácida assistida por micro-ondas; |              |                                                         |
| Elementos                                                                    | =            | Migração Máxima aceitável (Mg/Kg) em contato com a pele |
| Cádmio (Cd)                                                                  | =            | 0,1                                                     |
| Chumbo (Pb)                                                                  | =            | 0,2                                                     |
| <b>Material com Solidez à Luz, em conformidade com: NBR ISO 105-B02/2019</b> |              |                                                         |
| Solidez da cor a luz – Nº horas 40h   dosagem de energia 6048 kj/m²          |              |                                                         |
| Alteração                                                                    | Escala Azul  | Nota 5                                                  |
| Alteração                                                                    | Escala Cinza | Nota 4-5                                                |
| Tolerância mínima aceitável                                                  |              |                                                         |

## **TERMO DE REFERÊNCIA**

### **COBERTURA TIPO QUEPE UNISSEX, BRANCA 1ª - 2ª e 3ª CLASSES E CLASSE ESPECIAL**

#### **21. TECIDO:**

**21.1. Tecido principal:** Confeccionado em tecido maquinado derivado de sarja, com efeito Rip Stop, na cor branca (Padrão Guarda), composto por 48% Algodão, 40% Poliéster e 12% Elastomultiéster, com tolerância de  $\pm$  3p.p.; gramatura do tecido: 235 g/m<sup>2</sup> com tolerância de  $\pm$  6%; com proteção UV acima 50+.

**Obs.:** Deverá atender todas as normas, conforme **Tabela 1**.

#### **22. ESPECIFICAÇÕES DO CORTE E DEMAIS CARACTERÍSTICAS:**

**22.1. Copa:** Em tecido principal (Item 1.1), medindo 9,0 cm de altura, estruturado internamente com forro de Gerçi engomado 30% Poliéster e 70% Algodão, na cor preta, de forma a manter o boné armado.

Composta em parte superior e lateral. Sendo a parte superior (tampa) com formato ovalado, unida à lateral em máquina reta e com acabamento interno na costura de união em viés de tecido na cor preta, medindo 0,5 cm pronto. Pesponto simples de beira sobre a parte lateral. Lateral deverá conter uma faixa quadriculada preta com branca, medindo 1,5 cm de largura, iniciando a aproximadamente 2,0 cm da base da copa, com pesponto simples de beira nas extremidades.

União da lateral na parte traseira, no sentido vertical, em máquina reta, costura interna coberta por viés de tecido na cor preta, medindo de 1,3 cm a 1,5 cm, com pesponto duplo.

**22.2. Lateral copa:** Terá 4 ilhoses, na cor preta, com 0,7 cm de diâmetro (medidos na parte interna), sendo 2 de cada lado, com uma distância de aproximadamente 5,0 entre um e outro.

**22.3. Abertura traseira:** Terá uma abertura em forma de semicírculo na base do boné, tendo como acabamento viés de tecido na cor preta, aplicado internamente com pesponto duplo, medindo de 0,8 cm a 1,0 cm pronto.

Na base dessa abertura, lado direito, terá uma tira (tipo alça) no tecido principal (Item 1.1), medindo aproximadamente 1,6 cm de largura e 2,0 cm de comprimento (dobrada), essa alça prende a fivela para o ajuste do boné e deve ser embutida entre a carneira e o tecido principal; no lado esquerdo da abertura terá uma tira no tecido principal (Item 1.1), fixada e embutida entre a carneira e o tecido principal, com aproximadamente 1,6 cm de largura e 18,0 cm de comprimento, esta tira passará pela fivela (na cor preta) ajustando o boné (após passar pela fivela, a sobra desta tira, deverá ser embutida entre o tecido principal e a carneira no lado direito da abertura)

**22.4. Base interna:** Em toda volta, terá uma carneira composta de viés com 3,0 cm de largura, na cor preta; filete de TNT com 3,0 cm de largura (anexo ao viés 3,0 cm) e entre o viés de sarja e o TNT, um filete de espuma de 3,0 cm de largura.

**22.5. Pala de PVC (aba interna):** PVC normal, material extrusado, tendo entre 6,5 cm a 7,0 cm de largura na frente, revestida com o tecido principal (sem colagem).

**22.6. Linhas:** Da mesma cor do tecido, em poliéster, título 80, Koban ou similar. Pespointos 3,5 a 4 pontos por cm.

**22.7. Etiqueta:** Com indicativo do manequim, empresa fornecedora da confecção e composição do tecido com instruções de lavagem, costurada na parte interna, lateral esquerda interna junto à carneira.

### 23. TABELA DE MEDIDAS (em centímetros):

| ITENS                                   | Numeração |     |     | Tolerância das medidas |
|-----------------------------------------|-----------|-----|-----|------------------------|
|                                         | P         | M   | G   |                        |
| Altura copa                             | 9,0       | 9,0 | 9,0 | De -0,5 a + 0,5        |
| Altura da abertura copa parte traseira  | 6,0       | 6,0 | 6,0 | De -0,5 a + 0,5        |
| Largura da abertura copa parte traseira | 8,5       | 9   | 9,5 | De -0,5 a + 0,5        |
| Circunferência da Copa (c/ regulador)   | 56        | 58  | 60  | De -1 a + 1            |

Obs.: A medida da circunferência da copa deverá ser feita de maneira que a tira de regulagem não sobre e não franza a abertura traseira.

### 24. ILUSTRAÇÃO DO MODELO:



### 25. PERSONALIZAÇÃO:

**25.1. Brasão da Guarda Civil Municipal de Guarulhos:** Em patch tipo emborrachado, com relevo, colorido, nas cores padrão, medindo 5,4 cm de largura por 7,0 cm de altura (tolerância de  $\pm 0,4$  cm para as medidas).

Confeccionado em material sintético composto por Poliuretano, Silicone e Acrílico, com relevos eletronicamente gravados a laser, através de frequência (gallium), com

solidez a lavagem (60 ciclos - lavanderia doméstica) com temperatura entre 40°C e 60°C, maleável e resistente mesmo em situação de atrito durante o uso. Material atóxico, isento de metais pesados e gases nocivos à saúde atende.

Localização: Costurado de forma centralizada na parte superior frontal da copa.



**TABELA 1 – TECIDO RIP STOP BRANCO**

| Ensaio                        | Especificação                                            | Norma                             | Tolerância                  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| Composição                    | 48% Algodão<br>40% Poliéster<br>12% Elastomultiéster     | AATCC 20:2021 e<br>AATCC 20A:2021 | ± 3 p.p.                    |
| Gramatura                     | 235g/m <sup>2</sup>                                      | NBR 10591/08                      | ± 6%.                       |
| Título (Ne)                   | Trama – 14,80<br>Urdume – 18,90                          | NBR 13216/94                      | ± 6%.                       |
| Densidade (fios/cm)           | Trama – 20,00<br>Urdume – 42,00                          | NBR 10588/2015                    | ± 6%.                       |
| Estrutura                     | Tecido maquinado derivado de sarja, com efeito Rip Stop. | ABNT NBR 12546/2017               | Não é permitida a variação. |
| Resistência à Tração (Kgf)    | Trama – 65,00<br>Urdume – 160,00                         | NBR 11912/16                      | Valor de referência mínimo  |
| Resistência à Alongamento (%) | Trama – 23<br>Urdume – 14                                | NBR 11912/16                      | Valor de referência mínimo  |
| Classe do corante             | Poliéster – Disperso<br>Algodão – À Tina                 | Método Interno                    | Valor de referência mínimo  |

|                                         |                                                                |                     |                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| Solidez da Cor ao Suor                  | Ácido – Alteração: 4/5<br>Alcalina – Alteração: 4/5            | NBR ISO 105 E04/14  | Valor de referência mínimo |
| Solidez da Cor à Luz (Xenônio 25 horas) | Nota: 4                                                        | NBR ISO 105 B02/19  | Valor de referência mínimo |
| Solidez da Cor à fricção                | Seco – 4/5<br>Úmido – 3/5                                      | NBR ISO 105 X 12/19 | Valor de referência mínimo |
| Pilling                                 | Nota: 5                                                        | ISO 12945-1/2000    | valor de referência mínimo |
| Determinação do Fator de Proteção Solar | Classificação: 50+                                             | AS/NZS 4399:2017    | valor de referência mínimo |
| Cálculo da diferença de cor             | Iluminante D65 – 10°<br>L* = 20,00<br>a* = 0,80<br>b* = - 3,50 | 173/2009 da AATCC   | DE<1,80.                   |

**TABELA 2 (Emblemas)**

| <b>NBR NM 300-3:2011</b>                                                     |   |                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------|
| Migração de certos elementos                                                 |   |                                                         |
| Elementos                                                                    | = | Migração Máxima aceitável (Mg/Kg)                       |
| Antimônio (Sb)                                                               | = | 60,00                                                   |
| Arsênio (As)                                                                 | = | 25,00                                                   |
| Bário (Ba)                                                                   | = | 1.000,00                                                |
| Cádmio (Cd)                                                                  | = | 75,00                                                   |
| Cromo (Cr)                                                                   | = | 60,00                                                   |
| Chumbo (Pb)                                                                  | = | 90,00                                                   |
| Mercúrio (Hg)                                                                | = | 60,00                                                   |
| Selênio (Se)                                                                 | = | 500,00                                                  |
| <b>NBR 16498/2018</b>                                                        |   |                                                         |
| Determinação de metais pesados por digestão ácida assistida por micro-ondas; |   |                                                         |
| Elementos                                                                    | = | Migração Máxima aceitável (Mg/Kg) em contato com a pele |
| Cádmio (Cd)                                                                  | = | 0,1                                                     |
| Chumbo (Pb)                                                                  | = | 0,2                                                     |

## **TERMO DE REFERÊNCIA**

### **COBERTURA TIPO QUEPE UNISSEX, BRANCA CLASSE DISTINTA – CD**

#### **26. TECIDO:**

**26.1. Tecido principal:** Confeccionado em tecido maquinado derivado de sarja, com efeito Rip Stop, na cor branca (Padrão Guarda), composto por 48% Algodão, 40% Poliéster e 12% Elastomultiéster, com tolerância de  $\pm 3$ p.p.; gramatura do tecido: 235 g/m<sup>2</sup> com tolerância de  $\pm 6$ %; com proteção UV acima 50+.

**Obs.:** Deverá atender todas as normas, conforme **Tabela 1**.

#### **27. ESPECIFICAÇÕES DO CORTE E DEMAIS CARACTERÍSTICAS:**

**27.1. Copa:** Em tecido principal (Item 1.1), medindo 9,0 cm de altura, estruturado internamente com forro de Gerçi engomado 30% Poliéster e 70% Algodão, na cor preta, de forma a manter o boné armado.

Composta em parte superior e lateral. Sendo a parte superior (tampa) com formato ovalado, unida à lateral em máquina reta e com acabamento interno na costura de união em viés de tecido na cor preta, medindo 0,5 cm pronto. Pesponto simples de beira sobre a parte lateral. Lateral deverá conter uma faixa quadriculada preta com branca, medindo 1,5 cm de largura, iniciando a aproximadamente 2,0 cm da base da copa, com pesponto simples de beira nas extremidades.

União da lateral na parte traseira, no sentido vertical, em máquina reta, costura interna coberta por viés de tecido na cor preta, medindo de 1,3 cm a 1,5 cm, com pesponto duplo.

**27.2. Lateral copa:** Terá 4 ilhoses, na cor preta, com 0,7 cm de diâmetro (medidos na parte interna), sendo 2 de cada lado, com uma distância de aproximadamente 5,0 entre um e outro.

**27.3. Abertura traseira:** Terá uma abertura em forma de semicírculo na base do boné, tendo como acabamento viés de tecido na cor preta, aplicado internamente com pesponto duplo, medindo de 0,8 cm a 1,0 cm pronto.

Na base dessa abertura, lado direito, terá uma tira (tipo alça) no tecido principal (Item 1.1), medindo aproximadamente 1,6 cm de largura e 2,0 cm de comprimento (dobrada), essa alça prende a fivela para o ajuste do boné e deve ser embutida entre a carneira e o tecido principal; no lado esquerdo da abertura terá uma tira no tecido principal (Item 1.1), fixada e embutida entre a carneira e o tecido principal, com aproximadamente 1,6 cm de largura e 18,0 cm de comprimento, esta tira passará pela fivela (na cor preta) ajustando o boné (após passar pela fivela, a sobra desta tira, deverá ser embutida entre o tecido principal e a carneira no lado direito da abertura)

**27.4. Base interna:** Em toda volta, terá uma carneira composta de viés com 3,0 cm de largura, na cor preta; filete de TNT com 3,0 cm de largura (anexo ao viés 3,0 cm) e entre o viés de sarja e o TNT, um filete de espuma de 3,0 cm de largura.

**27.5. Pala de PVC (aba interna):** PVC normal, material extrusado, tendo entre 6,5 cm a 7,0 cm de largura na frente, revestida com o tecido principal (sem colagem).

**27.6. Linhas:** Da mesma cor do tecido, em poliéster, título 80, Koban ou similar. Pespointos 3,5 a 4 pontos por cm.

**27.7. Etiqueta:** Com indicativo do manequim, empresa fornecedora da confecção e composição do tecido com instruções de lavação, costurada na parte interna, lateral esquerda interna junto à carneira.

## 28. TABELA DE MEDIDAS (em centímetros):

| ITENS                                   | Numeração |     |     | Tolerância das medidas |
|-----------------------------------------|-----------|-----|-----|------------------------|
|                                         | P         | M   | G   |                        |
| Altura copa                             | 9,0       | 9,0 | 9,0 | De -0,5 a + 0,5        |
| Altura da abertura copa parte traseira  | 6,0       | 6,0 | 6,0 | De -0,5 a + 0,5        |
| Largura da abertura copa parte traseira | 8,5       | 9   | 9,5 | De -0,5 a + 0,5        |
| Circunferência da Copa (c/ regulador)   | 56        | 58  | 60  | De -1 a + 1            |

Obs.: A medida da circunferência da copa deverá ser feita de maneira que a tira de regulagem não sobre e não franza a abertura traseira.

## 29. ILUSTRAÇÃO DO MODELO:



**4.1.** Em todo o contorno da pala, deverá ser aplicado bordado ou similar na cor **VERMELHA**.

### 30. PERSONALIZAÇÃO:

**30.1. Brasão da Guarda Civil Municipal de Guarulhos:** Em patch tipo emborrachado, com relevo, colorido, nas cores padrão, medindo 5,4 cm de largura por 7,0 cm de altura (tolerância de  $\pm 0,4$  cm para as medidas).

Confeccionado em material sintético composto por Poliuretano, Silicone e Acrílico, com relevos eletronicamente gravados a laser, através de frequência (gallium), com solidez a lavagem (60 ciclos - lavanderia doméstica) com temperatura entre 40°C e 60°C, maleável e resistente mesmo em situação de atrito durante o uso. Material atóxico, isento de metais pesados e gases nocivos à saúde atende.

Localização: Costurado de forma centralizada na parte superior frontal da copa.



**Obs.:** Deverá atender todas as normas, conforme **Tabela 2**.

| <b>TABELA 1 – TECIDO RIP STOP BRANCO</b> |                                                      |                                   |                   |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| <b>Ensaio</b>                            | <b>Especificação</b>                                 | <b>Norma</b>                      | <b>Tolerância</b> |
| Composição                               | 48% Algodão<br>40% Poliéster<br>12% Elastomultiéster | AATCC 20:2021 e<br>AATCC 20A:2021 | $\pm 3$ p.p.      |
| Gramatura                                | 235g/m <sup>2</sup>                                  | NBR 10591/08                      | $\pm 6\%$ .       |
| Título (Ne)                              | Trama – 14,80<br>Urdume – 18,90                      | NBR 13216/94                      | $\pm 6\%$ .       |
| Densidade (fios/cm)                      | Trama – 20,00<br>Urdume – 42,00                      | NBR 10588/2015                    | $\pm 6\%$ .       |

|                                         |                                                                |                     |                             |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| Estrutura                               | Tecido maquinettato derivado de sarja, com efeito Rip Stop.    | ABNT NBR 12546/2017 | Não é permitida a variação. |
| Resistência à Tração (Kgf)              | Trama – 65,00<br>Urdume – 160,00                               | NBR 11912/16        | Valor de referência mínimo  |
| Resistência à Alongamento (%)           | Trama – 23<br>Urdume – 14                                      | NBR 11912/16        | Valor de referência mínimo  |
| Classe do corante                       | Poliéster – Disperso<br>Algodão – À Tina                       | Método Interno      | Valor de referência mínimo  |
| Solidez da Cor ao Suor                  | Ácido – Alteração: 4/5<br>Alcalina – Alteração: 4/5            | NBR ISO 105 E04/14  | Valor de referência mínimo  |
| Solidez da Cor à Luz (Xenônio 25 horas) | Nota: 4                                                        | NBR ISO 105 B02/19  | Valor de referência mínimo  |
| Solidez da Cor à fricção                | Seco – 4/5<br>Úmido – 3/5                                      | NBR ISO 105 X 12/19 | Valor de referência mínimo  |
| Pilling                                 | Nota: 5                                                        | ISO 12945-1/2000    | valor de referência mínimo  |
| Determinação do Fator de Proteção Solar | Classificação: 50+                                             | AS/NZS 4399:2017    | valor de referência mínimo  |
| Cálculo da diferença de cor             | Iluminante D65 – 10°<br>L* = 20,00<br>a* = 0,80<br>b* = - 3,50 | 173/2009 da AATCC   | DE<1,80.                    |

**TABELA 2 (Emblemas)**

| <b>NBR NM 300-3:2011</b>                                                     |   |                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------|
| Migração de certos elementos                                                 |   |                                                         |
| Elementos                                                                    | = | Migração Máxima aceitável (Mg/Kg)                       |
| Antimônio (Sb)                                                               | = | 60,00                                                   |
| Arsênio (As)                                                                 | = | 25,00                                                   |
| Bário (Ba)                                                                   | = | 1.000,00                                                |
| Cádmio (Cd)                                                                  | = | 75,00                                                   |
| Cromo (Cr)                                                                   | = | 60,00                                                   |
| Chumbo (Pb)                                                                  | = | 90,00                                                   |
| Mercúrio (Hg)                                                                | = | 60,00                                                   |
| Selênio (Se)                                                                 | = | 500,00                                                  |
| <b>NBR 16498/2018</b>                                                        |   |                                                         |
| Determinação de metais pesados por digestão ácida assistida por micro-ondas; |   |                                                         |
| Elementos                                                                    | = | Migração Máxima aceitável (Mg/Kg) em contato com a pele |
| Cádmio (Cd)                                                                  | = | 0,1                                                     |
| Chumbo (Pb)                                                                  | = | 0,2                                                     |

## **TERMO DE REFERÊNCIA**

### **COBERTURA TIPO QUEPE UNISSEX, BRANCA 1º - 2º INSPETORES E INSPETOR GERAL**

#### **31. TECIDO:**

**31.1. Tecido principal:** Confeccionado em tecido maquinado derivado de sarja, com efeito Rip Stop, na cor branca (Padrão Guarda), composto por 48% Algodão, 40% Poliéster e 12% Elastomultiéster, com tolerância de  $\pm 3p.p.$ ; gramatura do tecido: 235 g/m<sup>2</sup> com tolerância de  $\pm 6\%$ ; com proteção UV acima 50+.

**Obs.:** Deverá atender todas as normas, conforme **Tabela 1**.

#### **32. ESPECIFICAÇÕES DO CORTE E DEMAIS CARACTERÍSTICAS:**

**32.1. Copa:** Em tecido principal (Item 1.1), medindo 9,0 cm de altura, estruturado internamente com forro de Gerci engomado 30% Poliéster e 70% Algodão, na cor preta, de forma a manter o boné armado.

Composta em parte superior e lateral. Sendo a parte superior (tampa) com formato ovalado, unida à lateral em máquina reta e com acabamento interno na costura de união em viés de tecido na cor preta, medindo 0,5 cm pronto. Pesponto simples de beira sobre a parte lateral. Lateral deverá conter uma faixa quadriculada preta com branca, medindo 1,5 cm de largura, iniciando a aproximadamente 2,0 cm da base da copa, com pesponto simples de beira nas extremidades.

União da lateral na parte traseira, no sentido vertical, em máquina reta, costura interna coberta por viés de tecido na cor preta, medindo de 1,3 cm a 1,5 cm, com pesponto duplo.

**32.2. Lateral copa:** Terá 4 ilhoses, na cor preta, com 0,7 cm de diâmetro (medidos na parte interna), sendo 2 de cada lado, com uma distância de aproximadamente 5,0 entre um e outro.

**32.3. Abertura traseira:** Terá uma abertura em forma de semicírculo na base do boné, tendo como acabamento viés de tecido na cor preta, aplicado internamente com pesponto duplo, medindo de 0,8 cm a 1,0 cm pronto.

Na base dessa abertura, lado direito, terá uma tira (tipo alça) no tecido principal (Item 1.1), medindo aproximadamente 1,6 cm de largura e 2,0 cm de comprimento (dobrada), essa alça prende a fivela para o ajuste do boné e deve ser embutida entre a carneira e o tecido principal; no lado esquerdo da abertura terá uma tira no tecido principal (Item 1.1), fixada e embutida entre a carneira e o tecido principal, com aproximadamente 1,6 cm de largura e 18,0 cm de comprimento, esta tira passará pela fivela (na cor preta) ajustando o boné (após passar pela fivela, a sobra desta tira, deverá ser embutida entre o tecido principal e a carneira no lado direito da abertura)

**32.4. Base interna:** Em toda volta, terá uma carneira composta de viés com 3,0 cm de largura, na cor preta; filete de TNT com 3,0 cm de largura (anexo ao viés 3,0 cm) e entre o viés de sarja e o TNT, um filete de espuma de 3,0 cm de largura.

**32.5. Pala de PVC (aba interna):** PVC normal, material extrusado, tendo entre 6,5 cm a 7,0 cm de largura na frente, revestida com o tecido principal (sem colagem).

**32.6. Linhas:** Da mesma cor do tecido, em poliéster, título 80, Koban ou similar. Pespointos 3,5 a 4 pontos por cm.


**32.7. Etiqueta:** Com indicativo do manequim, empresa fornecedora da confecção e composição do tecido com instruções de lavação, costurada na parte interna, lateral esquerda interna junto à carneira.

### 33. TABELA DE MEDIDAS (em centímetros):

| ITENS                                   | Numeração |     |     | Tolerância das medidas |
|-----------------------------------------|-----------|-----|-----|------------------------|
|                                         | P         | M   | G   |                        |
| Altura copa                             | 9,0       | 9,0 | 9,0 | De -0,5 a + 0,5        |
| Altura da abertura copa parte traseira  | 6,0       | 6,0 | 6,0 | De -0,5 a + 0,5        |
| Largura da abertura copa parte traseira | 8,5       | 9   | 9,5 | De -0,5 a + 0,5        |
| Circunferência da Copa (c/ regulador)   | 56        | 58  | 60  | De -1 a + 1            |

Obs.: A medida da circunferência da copa deverá ser feita de maneira que a tira de regulagem não sobre e não franza a abertura traseira.

### 34. ILUSTRAÇÃO DO MODELO:

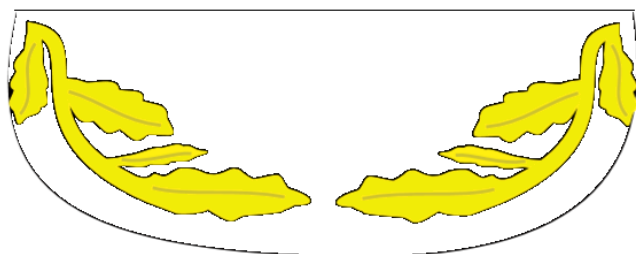

**34.1.** Em todo o contorno da pala, deverá ser aplicado bordado ou similar na cor **AMARELA**.

**34.2.**

**34.3.** Para a graduação de **INSPETOR GERAL**, o gorro seguirá as características para 1º e 2º Inspetores e Inspetor Chefe, com o acréscimo de bordado de cor amarela na pala.

### 35. PERSONALIZAÇÃO:

**35.1. Brasão da Guarda Civil Municipal de Guarulhos:** Em patch tipo emborrachado, com relevo, colorido, nas cores padrão, medindo 5,4 cm de largura por 7,0 cm de altura (tolerância de  $\pm 0,4$  cm para as medidas).

Confeccionado em material sintético composto por Poliuretano, Silicone e Acrílico, com relevos eletronicamente gravados a laser, através de frequência (gallium), com solidez a lavagem (60 ciclos - lavanderia doméstica) com temperatura entre 40°C e 60°C, maleável e resistente mesmo em situação de atrito durante o uso. Material atóxico, isento de metais pesados e gases nocivos à saúde atende.

Localização: Costurado de forma centralizada na parte superior frontal da copa.



**Obs.:** Deverá atender todas as normas, conforme **Tabela 2**.

**TABELA 1 – TECIDO RIP STOP BRANCO**

| Ensaio              | Especificação                                            | Norma                             | Tolerância                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| Composição          | 48% Algodão<br>40% Poliéster<br>12% Elastomultiéster     | AATCC 20:2021 e<br>AATCC 20A:2021 | $\pm 3$ p.p.                |
| Gramatura           | 235g/m <sup>2</sup>                                      | NBR 10591/08                      | $\pm 6\%$ .                 |
| Título (Ne)         | Trama – 14,80<br>Urdume – 18,90                          | NBR 13216/94                      | $\pm 6\%$ .                 |
| Densidade (fios/cm) | Trama – 20,00<br>Urdume – 42,00                          | NBR 10588/2015                    | $\pm 6\%$ .                 |
| Estrutura           | Tecido maquinado derivado de sarja, com efeito Rip Stop. | ABNT NBR 12546/2017               | Não é permitida a variação. |

|                                         |                                                                |                     |                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| Resistência à Tração (Kgf)              | Trama – 65,00<br>Urdume – 160,00                               | NBR 11912/16        | Valor de referência mínimo |
| Resistência à Alongamento (%)           | Trama – 23<br>Urdume – 14                                      | NBR 11912/16        | Valor de referência mínimo |
| Classe do corante                       | Poliéster – Disperso<br>Algodão – À Tina                       | Método Interno      | Valor de referência mínimo |
| Solidez da Cor ao Suor                  | Ácido – Alteração: 4/5<br>Alcalina – Alteração: 4/5            | NBR ISO 105 E04/14  | Valor de referência mínimo |
| Solidez da Cor à Luz (Xenônio 25 horas) | Nota: 4                                                        | NBR ISO 105 B02/19  | Valor de referência mínimo |
| Solidez da Cor à fricção                | Seco – 4/5<br>Úmido – 3/5                                      | NBR ISO 105 X 12/19 | Valor de referência mínimo |
| Pilling                                 | Nota: 5                                                        | ISO 12945-1/2000    | valor de referência mínimo |
| Determinação do Fator de Proteção Solar | Classificação: 50+                                             | AS/NZS 4399:2017    | valor de referência mínimo |
| Cálculo da diferença de cor             | Iluminante D65 – 10°<br>L* = 20,00<br>a* = 0,80<br>b* = - 3,50 | 173/2009 da AATCC   | DE<1,80.                   |

**TABELA 2 (Emblemas)**

| <b>NBR NM 300-3:2011</b>                                                     |   |                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------|
| Migração de certos elementos                                                 |   |                                                         |
| Elementos                                                                    | = | Migração Máxima aceitável (Mg/Kg)                       |
| Antimônio (Sb)                                                               | = | 60,00                                                   |
| Arsênio (As)                                                                 | = | 25,00                                                   |
| Bário (Ba)                                                                   | = | 1.000,00                                                |
| Cádmio (Cd)                                                                  | = | 75,00                                                   |
| Cromo (Cr)                                                                   | = | 60,00                                                   |
| Chumbo (Pb)                                                                  | = | 90,00                                                   |
| Mercúrio (Hg)                                                                | = | 60,00                                                   |
| Selênio (Se)                                                                 | = | 500,00                                                  |
| <b>NBR 16498/2018</b>                                                        |   |                                                         |
| Determinação de metais pesados por digestão ácida assistida por micro-ondas; |   |                                                         |
| Elementos                                                                    | = | Migração Máxima aceitável (Mg/Kg) em contato com a pele |
| Cádmio (Cd)                                                                  | = | 0,1                                                     |
| Chumbo (Pb)                                                                  | = | 0,2                                                     |

**Guarulhos, 25 de agosto de 2026**

**documento assinado digitalmente conforme despacho (5594915)**

**MARCUS MURIEL BATISTA**  
**Diretor do Depto Ges Adm Fin**



# **Memorial descritivo**

## **- UNIFORMES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL**

### **COTURNO TÁTICO EM COURO**

#### **1. OBJETIVO**

- 1.1. O presente memorial descritivo fixa as características exigíveis à aquisição de COTURNO TÁTICO EM COURO - PRETO e estabelece as condições gerais e técnicas para seu recebimento

Foto ilustrativa



**2. Cabedal:** Couro bovino de primeira qualidade, espessura de 2 mm com acabamento semicromo HIDROFUGADO cor Preta, isenta de defeitos, complementado com lona cordura, fechamento em atacador e zíper de nylon. Gáspea: Confeccionada em couro bovino de primeira qualidade, forrada com tecido em poliéster e poliamida. Contraforte interno: Confeccionado em material termoplástico leve e resistente. Bico: Confeccionado em material termoplástico leve e resistente. Atacador: Diâmetro mínimo de 2,8mm, com ponteiros resinados e comprimidos ou plastificado, comprimento de 150 cm em poliéster. Aviaamentos: em linha de nylon plastificada, dupla interna e externamente 60/40 respectivamente.

**2.1. Cano:** Em couro bovino de primeira qualidade, dublado com espuma de alta performance, espessura de 15mm densidade 60, forrado com tecido em poliéster e poliamida, ligado a gáspea e a taloneira através de costuras duplas. Contando com zíper na lateral interna do cano, comprimento de 16 cm referente ao n.º40, devendo aumentar ou diminuir conforme anumeração, com uma presilha de nylon e velcro para prender o cursor. Na parte interna haverá um espelho em couro bovino de 2,0 mm para proteger os pés. Parte superior (colarinho): Acolchoado em 3 gomos com espuma de PU de 15 mm densidade 60, revestido na parte externa em couro tipo napa e na parte interna com tecido em poliéster e poliamida. Altura do cano: A altura do cano deverá ser medida do lado externo do calçado entre o ponto mais baixo do solado e o ponto mais alto cano. Sendo de 22 a 24 cm para o nrº.40 devendo aumentar ou diminuir conforme a numeração.

**2.2. Taloneira:** Em couro bovino de primeira qualidade, ligado ao cano e gáspea através de costuras duplas, com puxador na parte traseira facilitando o calce. Ilhoses: 18 ilhoses em alumínio para cada pé, reforçado com couro tipo napa, na altura do quinto ilhós haverá uma cavidade em formato (V) para melhor flexibilidade

**2.3. Língua:** Tipo morcego fechada até a altura do gancho de travamento, em lona cordura, dublada com espuma de PU de 10mm densidade 33 forrado com tecido em poliéster e poliamida. Língua com bolso em material emborrachado para atacador, esse bolso deve conter a marca do fabricante em material emborrachado. Forração: Composta por 3 camadas sendo a primeira confeccionada em 84% de Poliéster (PES) e 16% de Poliamida (PA) em malha 3D-foamless, a segunda camada confeccionada 100% PES, sendo esta hidrofílica e respirável e a terceira camada confeccionada 100% PA. Com tecnologia que garanta a resistência a água, mantendo a permeabilidade do vapor de umidade. Com tratamento antimicrobiano que inibe a proliferação dos fungos e bactérias responsáveis pelos maus odores nos tecidos.

**2.4. Palmilha** de limpeza bicomponente de alto desempenho com desenho anatômico composta por material PU (Poliuretano) e material de fibras de aramida. Para construção da palmilha, o material em PU deve ser injetado diretamente sobre a composição fibras de aramida, criando assim uma peça única, não será aceito a colagem dos dois componentes. A palmilha de limpeza deve possuir resistência a força de perfuração de no mínimo 1.800 N. A palmilha de limpeza deverá possuir espessura de no mínimo 24 mm e máximo de 26mm na parte traseira e de no mínimo 9 mm e máximo 11 mm na parte dianteira, proporcionando absorção no impacto em toda extensão do pé. O material antiperfuro deverá ser visível na face inferior da palmilha de limpeza, além de manter o mesmo nível em toda face em relação ao material em PU. O material de fibras de aramida não poderá ser removido sem que haja destruição da palmilha. Na parte superior deverá conter em alto relevo, um sistema massageador em semicírculos na região frontal. Na região do calcanhar deverá conter amortecedor em alto relevo em formato retangular com dimensões de largura de no mínimo 4 cm e máximo de 4,5 cm e comprimento com mínimo de 7,5 cm e máximo de 8cm. A palmilha deverá ser coberta por tecido 100% poliéster na cor cinza, dublado em EVA de 1,6mm, além de uma terceira camada em tecido 100% poliéster, tipo jersey, fixado através de vulcanização sobre a superfície do material em PU. O tecido que recobre a palmilha deverá conter etiqueta alto colante através de calor posicionada na região do calcanhar com a marca e a brasão da corporação. Palmilha de montagem: Composta de manta de não tecido resinada (Bidim). Localizada na parte interna do calçado possuindo alta rigidez. Reforçada na parte traseira em fibra própria e alma de aço.

**2.5. Solado:** Bicomponente composto de sola em material tipo Borracha SBR e cunha de amortecimento em TR. O solado deverá ser vulcanizado e costurado em toda a extensão do canal de blaqueação lateral, cor preta, em forma de unisola, com alta resistência a abrasão. O componente "sola" deverá conter um rebaixo com profundidade de 2 mm em formato de elipse com 3,5 cm a 4 cm de largura e 1,3 a 1,7 cm de

altura contendo a logomarca do fabricante do calçado. O Rebaixo deve ser posicionado na lateral externa na altura do calcanhar. Deverá possuir áreas que proporcionam a estabilidade ao caminhar, sulcos para saída de água e lama. Deverá conter tecnologia de amortecimento através do componente "cunha de amortecimento", o qual, o ar passa pela calcanheira e palmilha de montagem circulando no interior do solado, em seguida o ar é empurrado para fora do calçado através do duto de escape localizado na parte interna do solado com a saída na parte externa em formato triangular, evitando que o mesmo retorne, mantendo o interior do calçado resfriado e dando maior mobilidade ao usuário.

**3.1 Couro do cabedal:** De acordo com a norma ABNT NBR ISO 2589:2014, no ensaio de determinação da espessura, o couro deverá apresentar espessura média de 2,0 a 2,2 mm. Segundo a norma ABNT NBR ISO 3376:2014, na determinação da resistência à tração e alongamento, o valor médio da resistência à tração deve estar entre 24 MPa e 26 MPa, e o valor médio do alongamento percentual deve variar entre 73% e 79%. Conforme a norma ABNT NBR ISO 20344:2015 (itens 6.6, 6.7 e 6.8), na determinação da permeabilidade, absorção e coeficiente de vapor de água, o valor médio da permeabilidade ao vapor de água deve estar entre 0,5 e 0,7 mg/cm<sup>2</sup>.h, enquanto o coeficiente de vapor de água deve variar entre 9,4 e 11 mg/cm<sup>2</sup>. Já na determinação da resistência à penetração e absorção de água (norma ABNT NBR ISO 20344:2015, item 6.13), o valor médio da penetração de água deve ser de no máximo 0,01 g e a absorção de água deve variar entre 1,18% e 1,20% após 60 minutos.

**3.2 Palmilha de conforto antiperfuro:** Os laudos da palmilha de conforto antiperfuro deverão conter a foto do material utilizado no ensaio, sob pena de desclassificação. De acordo com a norma BS EN 12568:2010, na determinação da força de penetração, a força necessária para penetração através da palmilha não deve ser menor que 1.800 N em qualquer corpo de prova. Segundo a norma NBR ISO 2781:2015, na determinação da densidade pelo método hidrostático, a densidade média deve estar entre 0,38 e 0,42 g/cm<sup>3</sup>. Ainda conforme a norma BS EN 12568:2010, na determinação de resistência à flexão das palmilhas resistentes à penetração, ambos os pés da palmilha devem resistir a 1.000.000 (um milhão) de ciclos de flexão sem apresentar danos visíveis. Já na determinação de dureza (ABNT NBR 14455:2015), a palmilha deverá apresentar dureza de no mínimo 47 Ascker C e no máximo 52 Ascker C.

**3.3 Material termoplástico no bico:** Segundo a norma ABNT NBR 14184:2020, no ensaio de determinação da espessura, o material termoplástico deverá apresentar espessura média de 1,5 a 1,7 mm.

Conforme a norma NCT SR 0001:2012, na determinação do tipo de material, o material identificado deve ser à base de resina e poliéster.

**3.4 Solado de borracha:** Conforme a norma ABNT NBR ISO 4649:2014, na determinação da resistência à abrasão, o solado deve apresentar um valor menor ou igual a 75 mm<sup>3</sup>. Na determinação da resistência à flexão da sola (ABNT NBR ISO 20344:2015, item 8.4.2), o aumento da incisão deve ser de no máximo 0,1 mm. Segundo a norma ABNT NBR ISO 20344:2015 (item 8.7), na determinação da resistência ao contato com o calor, a avaliação deve constatar que não houve danos ao solado.

**3.5 Atacador:** De acordo com a norma SATRA TM 94:2018, na determinação da força de ruptura e alongamento na ruptura de atacadores na modalidade seca, o resultado da força de ruptura deve ser de no mínimo 780 N. Segundo a norma ISO 22774:2024, no teste de resistência à abrasão, após 15.000 fricções, o atacador deve apresentar danos leves no revestimento, sem danos no núcleo ou nos ganchos.

**3.6 Napa Preta** – Laudos devem comprovar: Rasgamento (NBR ISO 3377-2:2014) maior ou igual a 37 N (dir. "a") e maior ou igual a 39 N (dir. "b"); pH (NBR 11057:2006) menor ou igual a 4,2 e cifra diferencial (NBR 11057:2006) menor ou igual 0,7; Tração (NBR ISO 20344:2015 – 6.4) maior ou igual a 12,00 N/mm (direção "a") e maior ou igual 10,00 N/mm (direção "b"); Espessura (NBR ISO 2589:2014) entre 0,80 e 0,90 mm; Permeabilidade/absorção/coef. vapor (NBR ISO 20344:2015 – 6.6 a 6.8): permeabilidade maior ou igual a 2,00 mg/cm<sup>2</sup>·h, absorção maior ou igual a 5,00 mg/cm<sup>2</sup>, coef. vapor maior ou igual a 25 mg/cm<sup>2</sup>; Substâncias extraíveis (NBR ISO 11030:2012) menor ou igual a 8% em diclorometano.

**3.7 Forro** – Laudos devem comprovar: Abrasão (NBR ISO 20344:2015) – sem furos após 25.600 ciclos (seco) e 12.800 ciclos (úmido); Gramatura (NBR 10591:2008) ≥ 315 g/m<sup>2</sup>. Densidade de fios (ABNT NBR 10588:2015) – mínimo na trama: 12 fios/cm; mínimo no urdume: 7 fios/cm. Permeabilidade ao vapor de água (ABNT NBR ISO 20345:2015) – maior ou igual 30 mg/(cm<sup>2</sup>·h); Coeficiente de vapor de água mínimo de 250 mg/cm<sup>2</sup>.

# Memorial descritivo - UNIFORMES DA GUARDA CIVIL MUNCIPAL

## Tenis Tático - Ronda Bike

### 1. OBJETIVO

O presente memorial descritivo fixa as características exigíveis à aquisição de TENIS TÁTICO e estabelece as condições gerais e técnicas para seu recebimento;

#### Descrição Detalhada:

- Tênis tático de alta performance para uso em áreas litorâneas, ciclistas e operações táticas de baixa solicitação.
- Confeccionado em couro hidro fugado e tecido plano tipo nylon cordura®,
- Forrado internamente em tecido poliamida de rápida dispersão da transpiração,
- Completamente respirável
- Solado tri-componente (borracha/poliéster, TPU)



Imagem meramente ilustrativa

1. **Cabedal:** Couro bovino de primeira qualidade, curtida ao cromo, espessura mínima de 1,8 mm, acabamento floater hidrofugado.

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Cor e estampa</b>               | Cor preta, estampa lisa          |
| <b>Defeitos</b>                    | Isento de defeitos               |
| <b>Espessura</b>                   | Mínimo de 1,8 mm                 |
| <b>Resistência à tração</b>        | Mínimo de 15 Mpa                 |
| <b>Alongamento percentual</b>      | Mínimo de 40%                    |
| <b>pH</b>                          | pH min. 3,5; cifra dif. Máx. 0,7 |
| <b>Absorção de água</b>            | Após 60 minutos - Máximo 0,2g    |
| <b>Tempo de penetração de água</b> | Tempo mínimo de 60 minutos       |

|                                        |                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Teor de graxa</b>                   | 3 a 8%                          |
| <b>Óxido de Cromo</b>                  | Mínimo de 3%                    |
| <b>Permeabilidade ao vapor de água</b> | Mínimo 0,8 mg/cm <sup>2</sup> h |
| <b>Coeficiente de vapor de água</b>    | Mínimo 15 mg/cm <sup>2</sup>    |

2. **Cano e Lingueta:** Em tecido plano nylon/poliamida impermeável (cordura® ou similar) na cor preta.

|                                        |                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Gramatura</b>                       | 33,2 g/m <sup>2</sup> ± 5%      |
| <b>Força de rasgamento</b>             | Mínimo 90N                      |
| <b>Tempo de penetração de água</b>     | Mínimo de 60 minutos            |
| <b>Absorção de água</b>                | Após 60 minutos - máximo 0,2g   |
| <b>Permeabilidade ao vapor de água</b> | Mínimo 2,0 mg/cm <sup>2</sup> h |
| <b>Coeficiente de vapor de água</b>    | Mínimo 20 mg/cm <sup>2</sup>    |

3. **Forração:** Em poliamida de rápida dispersão da transpiração, acelerado transporte da umidade, completamente respirável, toque macio e confortável, grande resistência à abrasão.

|                                        |                                                                   |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Espessura</b>                       | 2,7 mm ± 5%                                                       |
| <b>Gramatura ASTM D3776</b>            | 340 g/m <sup>2</sup> ± 5%                                         |
| <b>Resistência à Abrasão</b>           | Seco 25.600 ciclos - sem danos<br>Úmido 12.800 ciclos - sem danos |
| <b>Força de Rasgamento</b>             | Mínimo 90N                                                        |
| <b>Permeabilidade ao vapor de água</b> | Mínimo 2,0 mg/cm <sup>2</sup> h                                   |
| <b>Coeficiente de vapor de água</b>    | Mínimo 20 mg/cm <sup>2</sup>                                      |

4. **Atacador:** Em poliéster na cor preta, com ponteiros em acetato, comprimida ou plastificada, com os seguintes dados técnicos:

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| <b>Comprimento</b>           | 1,10m ± 1 cm  |
| <b>Resistência à fricção</b> | 30.000 ciclos |

5. **Parte superior traseira:** Acolchoada com espuma de látex de espessura 10 mm e densidade 30. Revestido na parte exterior em tecido plano nylon, que deve seguir as especificações do item 2 (Cano e Lingueta)

6. **Biqueira:** Lâmina de resina termoplástica com adesivo termoreativável, reforçado com não tecido de poliéster em um dos lados.

7. **Contra Forte Interno:** Material termoplástico conformada termicamente, com espessura de 2,0 mm tipo rígido, resistente, revestida de couro pelo externo e internamente em não tecido de microfibra, absorvente, composto de poliamida, com as seguintes especificações:

|                              |                                                                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Espessura</b>             | 1,3 mm ± 5%                                                       |
| <b>Gramatura ASTM D3776</b>  | 300 g/m <sup>2</sup> ± 5%                                         |
| <b>Resistência à Abrasão</b> | Seco 25.600 ciclos - sem danos<br>Úmido 12.800 ciclos - sem danos |

8. **Palmilha de Montagem:** Em couro, com espessura mínima de 2,5 mm. Deverá ser reforçada com papelão próprio para este fim, para que o calçado não deforme com o uso. Deverá seguir as seguintes especificações técnicas:

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| <b>Espessura</b>         | 2,5 mm     |
| <b>pH</b>                | Mínimo 3,2 |
| <b>cifra diferencial</b> | Mínimo 0,7 |

9. **Palmilha de Limpeza:** Poliuretano compacto para dar maior conforto e redução de impacto. Contém furos na região da planta para melhor circulação do ar. Livre de odores, secagem rápida, antibactericida, antifungo, transpirante e lavável.

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| <b>Espessura da planta</b>    | 5,0 mm $\pm$ 5%                 |
| <b>Espessura do calcanhar</b> | 11,0 mm $\pm$ 5%                |
| <b>Densidade</b>              | 0,30 g/cm <sup>3</sup> $\pm$ 5% |

10. **Aviamentos:** De primeira qualidade, sendo que as costuras do reforço da gáspea, reforço frontal, partes dianteira e traseira do cano, deverão ser feitas com linha 30 e as demais com linha 40, ambas de nylon. As costuras do nylon devem ser reforçadas internamente com fita de reforço auto colante.

11. Solado: Tri-componente constituído por sola em borracha alto grip legítima na cor preta, entressola em poliéster e bolha em TPU inflado a ar. O mesmo deverá seguir as seguintes especificações técnicas:

**Especificações da camada externa (Sola)**

|                             |                                                                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Densidade da sola</b>    | 1,13 g/cm <sup>3</sup> $\pm$ 3 g/cm <sup>3</sup>                                  |
| <b>Abrasão</b>              | Máximo 95 mm <sup>3</sup>                                                         |
| <b>Dureza</b>               | 64 $\pm$ 4 Shore A                                                                |
| <b>Resistência à flexão</b> | Incisão inicial 2,02 $\pm$ 0,02 mm – após 30.000 flexões<br>Fenda máxima até 6 mm |

**Especificações da entressola (Poliéster)**

|                          |                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Densidade da sola</b> | 0.50 g/cm <sup>3</sup> $\pm$ 3 g/cm <sup>3</sup> |
| <b>Dureza</b>            | 48 $\pm$ 4 Shore A                               |

**Especificações da bolha (TPU Inflado)**

|                          |                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Densidade da sola</b> | 0.50 g/cm <sup>3</sup> $\pm$ 3 g/cm <sup>3</sup> |
| <b>Dureza</b>            | 48 $\pm$ 4 Shore A                               |

12. **Resistência à Separação do Solado do Cabedal:**  
Força de arranque do Solado – Mínimo 500N

**Guarulhos, 25 de agosto de 2026**

***documento assinado digitalmente conforme despacho (5594915)***

**MARCUS MURIEL BATISTA**  
**Diretor do Depto Ges Adm Fin**

## **JAQUETA EM CORDURA PARA MOTOCICLISTAS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE GUARULHOS**

### **DESCRIPTIVO**

1. Jaqueta tática e de segurança, confeccionada em tecido cordura na tonalidade cor azul noite e preta; (tamanhos: M, G, GG, EXG);
2. Em sua construção, a jaqueta deve possuir forro interno fixo em tecido que proporcione baixa abrasão com a pele e alta respirabilidade; com membrana removível que proporcione impermeabilidade, seja a prova de vento e respirável tipo Reisa® ou similar fixado por zíper e manta termal que também deverá ser removível e fixável por zíper. Deverá possuir ajuste na cintura através de cintas de tecido com velcros.
3. Nas costas e frente dos braços, vivos reflexivos na cor prata em suas extensões, embutidos nas costuras, uma faixa refletiva transversal na parte frontal da jaqueta, na cor prata medindo **5,0 cm de largura**. Duas faixas nos braços, cada uma de **2,5 cm na cor cinza**, frente costas com vivos reflexivos na cor prata, embutidos nas costuras, uma faixa refletiva nas costas medindo **5,0 cm na cor prata**. O material refletivo de alta resistência e qualidade com mínimo de 500 cd/lx/m<sup>2</sup>. Aviamentos e acabamentos da jaqueta devem seguir as cores correspondentes aos tecidos utilizados para melhor homogeneidade do conjunto. Todos os zíperes deverão possuir puxadores no carrinho para facilitar as aberturas e fechamentos;
4. Gola transpassada tipo padre com acabamento na sua parte superior em Neoprene com fechamento em Velcro onde os acabamentos deverão ser de cor preta. Deverá possuir aba transpassada frontal, visando dar impermeabilidade, cobrindo a abertura frontal em toda a sua extensão (comprimento) através de zíper de alta resistência YKK® ou similar devendo ainda possuir um botão de pressão na aba frontal para melhor fechamento. Deverá possuir velcro fêmea na cor preta para: fixação de tarjeta de identificação pessoal NO TRONCO DIREITO, **medindo 13 x 2,5 cm**. A jaqueta deve possuir sistema modular (igual ou similar ao sistema M.O.L.L.E - Molle modular) que contém fitas em poliéster ou poliamida na cor preta que recebem costuras reforçadas na forma de sobreposições de costuras na vertical, onde estas fitas devem ser fixadas ao corpo da jaqueta, medidas de **2,54 cm x 3,8 cm**, esse sistema terá (06) seis fitas do lado direito e (06) seis fitas do lado esquerdo, conforme padrão M.O.L.L.E. tornando a jaqueta apta a receber acessórios como porta carregadores de fuzis e pistolas e outros itens que são facilitadores operacionais, variando sua configuração conforme a necessidade da operação; A jaqueta deve possuir proteção interna para ombros, cotovelos e costas, podendo ser removível, este material terá que possuir aprovação CE (Certificado Europeu de

Conformidade), respeitando a classificação "Tipo A" Nível 1 de acordo com a norma EN 1621-1:2012 para os protetores de ombros e cotovelo e para os protetores das costas classificação "Tipo FB" Nível 1 de acordo com a norma EN 1621-2:2014;

5. Dois bolsos laterais, tipo faca medindo **19cm de comprimento**, impermeável, com fechamento em zíper YKK® ou similar e puxadores de carrinhos. Abertura nas mangas com fechamento em zíper de 13 cm e ajuste de regulagem com velcro e dois botões de pressão (distância de 2 cm de cada um); Punhos com acabamento em neoprene.
6. **Bordados NO OMBRO DIREITO fixação do bordado da G.C.M. de Guarulhos, medindo 8,0x6,0 cm;**
7. **NO OMBRO ESQUERDO bandeira de Guarulhos, medindo 8,0 X 6,0 cm) ;**
8. **NO PEITO LADO ESQUERDO o brasão da Guarda Civil Municipal de Guarulhos medindo aproximadamente 6,5cm de largura e aproximadamente 7,5 cm de altura**
9. **NAS COSTAS deverá possuir bordado no tecido na cor cinza "GCM Guarulhos" medindo aproximadamente 20cm de largura com altura proporcional (fonte montserrat);**

|                                                                                                                                              |                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Determinação da composição dos materiais têxteis Metodologia ABNT NBR 13538:1995 para tecido externo, forro interno e tecido do forro</b> | 100% Poliéster                                                                 |
| <b>Ensaio TABER Metodologia ASTM D 3884/09</b>                                                                                               | Valores Mínimos 1000 ciclos sem desgaste                                       |
| <b>Ensaio Stoll Metodologia ASTM D 3886:1999 (2011)</b>                                                                                      | Índice 3 após 1200 ciclos de abrasão                                           |
| <b>Ensaio de resistência a tração de tecidos – Metodologia ABNT NBR 11912:2001</b>                                                           | Média para força máxima em daN de 185 Longitudinal                             |
|                                                                                                                                              | Média para força máxima em daN de 179 Transversal                              |
|                                                                                                                                              | Para alongamento a força máxima em média percentual Longitudinal mínima de 33% |
|                                                                                                                                              | Para alongamento a força máxima em média percentual Transversal mínima de 27%  |
| <b>Ensaio de resistência ao rasgamento – Metodologia ASTM D 1424-2009</b>                                                                    | URDUME – mínimos em média 146N                                                 |
|                                                                                                                                              | RASGAMENTO da trama                                                            |

|                                                                                             |                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                             | 199N                                                                                                                     |
| <b>Ensaio de rasgamento Elmendorf – Metodologia ISO 13937-1-2000</b>                        | Resistência ao rasgo<br>URDUME: média não inferior a 100(N)                                                              |
|                                                                                             | Resistência ao rasgo<br>TRAMA: Média não inferior a 150(N)                                                               |
| <b>Estrutura do Tecido – Metodologia NBR 12546/91</b>                                       | Estrutura em Tela                                                                                                        |
| <b>Ensaio de espessura do tecido – Metodologia ABNT NBR 13371-2005</b>                      | Média mínima de 3,76mm<br>pressão aplicada de 0,1 kpa                                                                    |
|                                                                                             | Média mínima de 3,71mm<br>pressão aplicada de 1,0 kpa                                                                    |
| <b>Ensaio de tecido externo – Metodologia NBR ISO 105-X12-2001</b>                          | Grau 3 de solidez na cor à fricção a seco e úmido                                                                        |
| <b>Ensaio de tecido externo – Metodologia ISO 105-C06:2010</b>                              | Mínimo grau 4 transferência de cor                                                                                       |
|                                                                                             | Grau 5 para alteração na cor a ações de lavagem doméstica a 40°C                                                         |
| <b>Ensaio de solidez da cor à luz artificial – Metodologia ISO 105-B02:2013</b>             | Grau 4 na escala cinza após no mínimo 260 horas de exposição                                                             |
| <b>Ensaio de Alteraçãoda cor ao suor – Metodologia ISO 105-E04:2009</b>                     | Grau 5 na solidez da cor do tecido ao suor ácido e alcalino tanto para a transferência de cor como para alteração de cor |
| <b>Ensaio de permeabilidade à água por impacto – Rain Test – Metodologia ISO 22958-2005</b> | Médias inferiores a 0g para colunas de pressão de água em 60,96cm                                                        |
|                                                                                             | Médias inferiores a 0g para colunas de pressão de água em 121,92cm                                                       |
|                                                                                             | Médias inferiores a 0g para colunas de pressão de água em 182,88cm                                                       |
| <b>Ensaio a permeabilidade à água – Metodologia AATCC 127:2013</b>                          | Comprovando média c.c.a mínimo de 230,7                                                                                  |

**Figuras Ilustrativas meramente para referência:**



TODOS DIREITOS RESERVADOS



TODOS DIREITOS RESERVADOS

**BRASÃO  
GCM  
GUARULHOS**



**BANDEIRA DE  
GUARULHOS**



**Guarulhos, 25 de agosto de 2026**

***documento assinado digitalmente conforme despacho (5594915)***

**MARCUS MURIEL BATISTA**  
**Diretor do Depto Ges Adm Fin**

## Memorial descritivo - UNIFORMES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

### Capacete de Motociclista

#### OBJETIVO

**1.1.** O presente memorial descritivo fixa as características exigíveis à aquisição de CAPACETE MOTOCICLISTA e estabelece as condições gerais e técnicas para seu recebimento;

**1.2. Características:** Deverá possuir anel antifurto, fecho micrométrico, casco injetado em ABS na cor branca, verniz protetor, queixeira escamoteável, revestimento interno em tecido antialérgico removível e lavável, Viseira de policarbonato antirrisco, viseira em policarbonato de 2 mm com dupla curvatura, viseira de troca rápida, queixeira removível, exaustão, ventilação inferior e superior, defletor antiembaçante, Spoiler. Tamanhos 56, 58, 60 e 62.

**1.3. Grafismo:** O capacete deverá conter grafismo com **bandeira da cidade de Guarulhos** do lado esquerdo (parte traseira) devendo medir 4cm x 7cm; **brasão da GCM** do lado direito (parte traseira) devendo medir 4,5cm x 6,0cm; **brasão da GCM** na parte superior devendo medir 4,0cm x 8,0cm; na parte frontal a **escrita GCM** devendo medir 4,0cm x 8,0cm; **escrita GCM** na parte traseira devendo medir 3,0cm x 7,0cm e grafismo em **xadrez silitoe com duas linhas** circulando a parte inferior do capacete.



## Memorial descritivo - UNIFORMES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

### **LUVA PARA MOTOCICLISTA**

#### 1. OBJETIVO

1.1. O presente memorial descritivo fixa as características exigíveis à aquisição de LUVA PARA MOTOCICLISTA e estabelece as condições gerais e técnicas para seu recebimento;

1.2. As peças deverão estar em condições iguais ou superiores à amostra-padrão em poder da Comissão de Recebimento da Guarda Civil Municipal de Guarulhos, disponível para consulta.

#### 2. DESCRIÇÃO

Luva tática, meio dedo, de mangote curto (até o punho). Confeccionada em tecido poliéster com reforço entre os dedos e grip nas palmas; reforço em borracha nos punhos; proteção em borracha nos dedos e palmas; proteção em polipropileno injetado; reforço entre os dedos; costura com fio de *nylon* e fechamento no punho com elástico de alta resistência e fecho em velcro.



##### 2.1. Dimensões

| Tamanho     | PP            | P            | M          | G            | XG        |
|-------------|---------------|--------------|------------|--------------|-----------|
| Medida (cm) | 15,00 a 18,00 | 17,5 a 21,25 | 20 a 23,75 | 22,5 a 26,25 | 25 a 28,5 |

## Memorial descritivo - UNIFORMES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

### **CAPACETE - Ronda Bike**

#### **2. OBJETIVO**

O presente memorial descritivo fixa as características exigíveis à aquisição de CAPACETE - Ronda Bike e estabelece as condições gerais e técnicas para seu recebimento;

#### **Descrição Detalhada:**

Confeccionado externamente em PVC na cor azul noite, acomodação perfeita à cabeça, jogo extra de espumas, material leve e com maior segurança contra impactos, espuma revertida com material resistente nas cores preta ou prata. Tamanho único adulto, com estrutura de poliuretano de alta densidade, embutida internamente entre todo o casco da copa e sua face interna. Adesivos em sistema Ploter. Ventilação com 16 aberturas. Ajuste na nuca deve ser por sistema de catraca (GRIP). Cinta jugular destinada a fixação ao queixo na cor azul noite, transpassada nos 4 orifícios da copa, medindo aproximadamente 1600 mm de comprimento total, 14 mm de largura e 1,2 mm de espessura. Fecho manual tipo engate rápido regulável, em polipropileno na cor azul noite e 2 passadores destinados ao ajuste lateral da cinta em polietileno na cor azul noite. Refletivo na cor prata, devendo apresentar um bom índice de retroreflexão, medindo 45 mm em sua largura maior por 35 mm de altura e será fixado na parte traseira do lado inferior externo.



## Memorial descritivo - UNIFORMES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

### **Óculos de Proteção para ciclista - Ronda Bike**

#### **3. OBJETIVO**

O presente memorial descritivo fixa as características exigíveis à aquisição de ÓCULOS DE PROTEÇÃO PARA CICLISTA e estabelece as condições gerais e técnicas para seu recebimento;

#### **Descrição Detalhada:**

- Na cor preta;
- Armação resistente, leve e flexível em fibra de carbono;
- Peça nasal intercambiável para caimento customizado;
- Hastes revestidas para um caimento seguro que otimize o agarre à medida que se transpira;
- Armação e lentes com proteção contra impactos que satisfaz todas as normas do INMETRO para resistência a impactos em alta velocidade e de alta massa de clareza, refração e prisma;
- Lentes nas cores preto, amarelo e transparente, intercambiáveis que ajudam na adaptação a mudanças nas condições de luz e maximizam a performance em qualquer ambiente
- Variedade de colorações opcionais de lentes para redução de brilho, melhor percepção de cores, acentuação de contrastes e otimização de percepção de profundidade;
- Lentes com revestimento permanente para repelir pó enquanto mantém uma barreira resistente a manchas contra óleos da pele, impressões digitais, loções e protetores solares, e até repele água para prevenir que marcas corrompam a visão.
- lentes que abram a visão periférica e melhorem a proteção lateral contra sol, vento e impactos;
- Filtração da radiação solar UV e luz azul nociva até 400nm;
- Disponível com lentes de prescrição (+2.00 a -3.00 graus combinados);
- Estojo protetor incluso com capacidade para lentes adicionais.



**Guarulhos, 25 de agosto de 2026**

***documento assinado digitalmente conforme despacho (5594915)***

**MARCUS MURIEL BATISTA**  
**Diretor do Depto Ges Adm Fin**

## Memorial descritivo - UNIFORMES DA GUARDA CIVIL MUNCIPAL

### **JOELHEIRA MOTOCICLISTA**

#### 1. OBJETIVO

1.1. O presente memorial descritivo fixa as características exigíveis à aquisição de joelheira motociclista e estabelece as condições gerais e técnicas para seu recebimento;

1.2. As peças deverão estar em condições iguais ou superiores à amostra-padrão em poder da Comissão de Recebimento da Guarda Civil Municipal de Guarulhos, disponível para consulta.

#### 2. DESCRIÇÃO

2.1. Polisport com um ponto de rotação que oferece o conforto e proteção perfeitos para o piloto. Design ergonómico Fluxo de ar eficiente. Tiras ajustáveis que permitem o encaixe personalizado. Mecanismo de articulação que permite uma articulação de joelho fluída Proteção em polipropileno resistente ao impacto. Proteção em polipropileno ventilada para fluxo de ar Design com duas tiras para o encaixe seguro. Articulação ergonómica para melhor apoio lateral e da frente. Estofa confortável e amovível O Protetor de Pernas tem por objetivo proteger contra objetos contundentes, perfuro cortantes, líquidos e ácidos, sendo constituído por protetores de Joelhos e pernas. Os protetores de joelhos e pernas são compostos por 02 proteções na região dos joelhos e 01 proteção na região das tíbias, em Policarbonato Injetado anatomicamente que são articuladas entre si, rebitadas num complexo de Tecido, Espuma e Tecido, reforçados por fitas de poliéster. O sistema de articulação dos cascos assegura uma excelente ergonomia, absorvendo vibrações ou impactos. Possui prolongamento em tecido para proteção da parte interna da perna. O complexo de tecido é composto por tecido externo, espuma e tecido interno. o Todos os componentes devem ser confeccionados na cor preta; o Todas as peças Metálicas (Fivelas, argolas, rebites e botões) devem ser em Latão com tratamento antioxidante em polímero do tipo Rilsan, para evitar oxidações.



## 2.2. Dimensões



## Memorial descritivo - UNIFORMES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

### **Bastão retrátil**

#### OBJETIVO

**1.1.** O presente memorial descritivo fixa as características exigíveis à aquisição de bastão retrátil e estabelece as condições gerais e técnicas para seu recebimento;

**Características** Tipo de Equipamento: Bastão tático retrátil (expansível/telescópico).

Uso Pretendido: Defesa pessoal, controle de distúrbios, retenção e imobilização tática, substituto moderno para cassetetes tradicionais e tonfas.

Princípio de Funcionamento: Manual, por inércia (expansão rápida com movimento do pulso) e retração por impacto na ponta em superfície rígida ou por compressão manual, dependendo do mecanismo.

#### 3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Material de Fabricação:

Corpo/Hastes: Aço inoxidável de alta resistência, Aço Carbono 4140 com dureza de 15-16 hrc

Empunhadura (Cabo): Revestimento de borracha texturizada, espuma de alta densidade ou material sintético antiderrapante para garantir aderência.

Ponta/Tampão: Aço endurecido, podendo incluir função quebra-vidro.

Dimensões:

Comprimento Fechado (Retraído): Especificar em centímetros 24 cm.

Comprimento Estendido (Aberto): Especificar em centímetros 60cm.

Peso: 450 gr à 580 gr

Componentes Adicionais (Opcional): Cordão de segurança para pulso, clipe de fixação, ou porta-bastão (coldre) específico para transporte seguro.



PORTA BASTÃO



60 CM



24 CM

**Guarulhos, 25 de agosto de 2026**

***documento assinado digitalmente conforme despacho (5594915)***

**MARCUS MURIEL BATISTA**  
**Diretor do Depto Ges Adm Fin**

**MEMORIAL DESCRITIVO**

**CAPA DE COLETE MODULAR AZUL NOTURNO, PRETO E VERDE OLIVA**

**TECIDOS:**

**1.1. Tecido principal:** Confeccionado em cordura 1000 Denier original, na cor azul-marinho noite, preto e verde oliva, com hidrorrepelente composto costurado com linha 100% poliamida. Antimicrobianos/ bactericidas.

**2. ESPECIFICAÇÕES DO CORTE E DEMAIS CARACTERÍSTICAS:**

Na parte frontal 16 fitas individuais de velcro fêmea, acima das fitas modulares horizontais, na parte traseira fitas de velcro fêmea que possibilitem a aplicação de borrachões (medida do borrachão 10,0 cm x 18,5 cm) acima das fitas modulares horizontais. Fechamento em fita aderente Velthor, frontal do colete com fitas modulares horizontais, reguladores em polímero, fecho engate rápido (Tic Tac), alças da barrigueira com regulagem, abertura e fechamento do porta placas com zíper, alças dos ombros com regulagem de altura e ombreiras modulares, barrigueiras com amortecimento em Elástico (Conforto do Operador ao Abaixar ou Fazer Alguma Posição de Tiro), alça de arraste no topo da parte traseira com logo, fixação da fita aderente da barrigueira frontal com 4 pontos de contato, forro Interno com Mesh de nylon em 3D, integrado ao sistema de circulação de ar.

Porta ID nas Costas do Colete. Tamanhos PP -P -M -G –GG- EXG (PAINÉIS FLEXÍVEIS 3A PADRÃO SENASP e conforme critérios mínimos da norma NIJ Standard 0101.04 atualizada ou superior).

**3. ILUSTRAÇÃO DO MODELO:**

**FRENTE**



**COSTAS**





**Imagens meramente ilustrativas**

**4. Escrita costas:** Em patch tipo emborrachado com velcro vulcanizado, sendo um retângulo com fundo preto, medindo 20,0 cm de comprimento e 10,0 cm de altura, e com escrita “GUARDA” na primeira linha e “CIVIL MUNICIPAL” na segunda linha, centralizados e na cor cinza claro. (Tolerância de  $\pm 0,4$  cm para as medidas citadas).  
Confeccionado em material sintético composto por Poliuretano, Silicone e Acrílico, com

relevos eletronicamente gravados a laser, através de frequência (gallium), com solidez a lavagem (60 ciclos - lavadeira doméstica) com temperatura entre 40°C e 60°C, maleável e resistente mesmo em situação de atrito durante o uso. Material atóxico, isento de metais pesados e gases nocivos à saúde atende.

No verso do patch deverá ser aplicado velcro macho (áspero), nas mesmas dimensões do patch.

Localização: Aplicados através de velcro, sobre o velcro centralizado na parte superior das costas.



|                                                                                                                                              |                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Determinação da composição dos materiais têxteis Metodologia ABNT NBR 13538:1995 para tecido externo, forro interno e tecido do forro</b> | 100% Poliéster                                                                 |
| <b>Ensaio TABER Metodologia ASTM D 3884/09</b>                                                                                               | Valores Mínimos 1000 ciclos sem desgaste                                       |
| <b>Ensaio Stoll Metodologia ASTM D 3886:1999 (2011)</b>                                                                                      | Índice 3 após 1200 ciclos de abrasão                                           |
| <b>Ensaio de resistência a tração de tecidos – Metodologia ABNT NBR 11912:2001</b>                                                           | Média para força máxima em daN de 185 Longitudinal                             |
|                                                                                                                                              | Média para força máxima em daN de 179 Transversal                              |
|                                                                                                                                              | Para alongamento a força máxima em média percentual Longitudinal mínima de 33% |
|                                                                                                                                              | Para alongamento a força máxima em média percentual Transversal mínima de 27%  |
| <b>Ensaio de resistência ao rasgamento –</b>                                                                                                 | URDUME – mínimos em                                                            |

|                                                                                             |                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Metodologia ASTM D 1424-2009</b>                                                         | média 146N                                                                                                               |
|                                                                                             | RASGAMENTO da trama<br>199N                                                                                              |
| <b>Ensaio de rasgamento Elmendorf – Metodologia ISO 13937-1-2000</b>                        | Resistência ao rasgo<br>URDUME: média não inferior a 100(N)                                                              |
|                                                                                             | Resistência ao rasgo<br>TRAMA: Média não inferior a 150(N)                                                               |
| <b>Estrutura do Tecido – Metodologia NBR 12546/91</b>                                       | Estrutura em Tela                                                                                                        |
| <b>Ensaio de espessura do tecido – Metodologia ABNT NBR 13371-2005</b>                      | Média mínima de 3,76mm<br>pressão aplicada de 0,1 kpa                                                                    |
|                                                                                             | Média mínima de 3,71mm<br>pressão aplicada de 1,0 kpa                                                                    |
| <b>Ensaio de tecido externo – Metodologia NBR ISO 105-X12-2001</b>                          | Grau 3 de solidez na cor à fricção a seco e úmido                                                                        |
| <b>Ensaio de tecido externo – Metodologia ISO 105-C06:2010</b>                              | Mínimo grau 4 transferência de cor                                                                                       |
|                                                                                             | Grau 5 para alteração na cor a ações de lavagem doméstica a 40°C                                                         |
| <b>Ensaio de solidez da cor à luz artificial – Metodologia ISO 105-B02:2013</b>             | Grau 4 na escala cinza após no mínimo 260 horas de exposição                                                             |
| <b>Ensaio de Alteração da cor ao suor – Metodologia ISO 105-E04:2009</b>                    | Grau 5 na solidez da cor do tecido ao suor ácido e alcalino tanto para a transferência de cor como para alteração de cor |
| <b>Ensaio de permeabilidade à água por impacto – Rain Test – Metodologia ISO 22958-2005</b> | Médias inferiores a 0g para colunas de pressão de água em 60,96cm                                                        |
|                                                                                             | Médias inferiores a 0g para colunas de pressão de água em 121,92cm                                                       |
|                                                                                             | Médias inferiores a 0g para colunas de pressão de água em 182,88cm                                                       |
| <b>Ensaio a permeabilidade à água – Metodologia AATCC 127:2013</b>                          | Comprovando média c.c.a mínimo de 230,7                                                                                  |

**Guarulhos, 25 de agosto de 2026**

***documento assinado digitalmente conforme despacho (5594915)***

**MARCUS MURIEL BATISTA**  
**Diretor do Depto Ges Adm Fin**



SECRETARIA DE FINANÇAS  
SUBSECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

1125.2025/0009070-1

## ANEXO III – A

# ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

## ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

### 1. Descrição da necessidade:

Este documento tem por objetivo concretizar os estudos técnicos preliminares visando subsidiar a aquisição de itens de uniforme e epí's.

A aquisição proposta visa manter o efetivo da Guarda Civil Municipal de Guarulhos em plenas condições para o cumprimento das suas atribuições legais, garantindo um melhor atendimento à população.

Os itens solicitados se fazem necessários devido a troca periódica de equipamentos de proteção e novos uniformes fornecidos anualmente aos integrantes da Guarda Civil Municipal que conforme previsto em Lei deverão utilizar uniformes e equipamentos padronizados.

Com a publicação do Decreto Municipal nº 35.112/2018 que dispõe sobre o "Regulamento de Uniformes da Guarda Civil Municipal de Guarulhos" que disciplina sobre a necessidade de padronização dos uniformes com o objetivo da eficaz identificação dos membros da corporação.

### 2. Histórico:

A contratação anterior ocorreu em 2021, por meio do processo 10974/2021, contemplando itens semelhantes aos agora solicitados. Parte dos itens foi entregue dentro do esperado, mas houve necessidade de substituição de tamanhos e reforço na costura de algumas peças, fatores que foram considerados na revisão das especificações técnicas atuais.

#### 2.1. Tem contrato ou ata vigente:

( ) Sim, contrato nº \_\_\_\_, vencimento: \_\_/\_\_/\_\_

( ) Sim ata nº \_\_\_\_\_

(x) Não há contrato/ ata vigente.

#### 2.2. Há interesse em prorrogar contrato ou ata vigente?

(x) Sim, por igual período

( ) Sim, por \_\_\_\_ meses, com cláusula resolutiva, mediante conclusão de contratação através do Processo \_\_\_\_.

( ) Não

#### 2.3. Informações sobre estoque existente:

( ) Não se aplica, pois trata-se de prestação de serviços

( ) Não se aplica, pois não é um produto estocável

( ) Sim, conforme especificado abaixo:

As quantidades atualmente em estoque não são suficientes para atendimento de todo o efetivo da GCM, considerando a previsão de turmas em formação e a necessidade de reposição periódica. Estima-se que os materiais disponíveis durarão até [03/2026], o que justifica a urgência da contratação."

### **3. Soluções existentes no mercado:**

Foi realizado levantamento junto a fornecedores do setor público e privado, identificando modelos com diferentes composições de tecido (algodão, poliéster e misto), níveis de resistência, acabamento e adequação ao clima e à rotina operacional da GCM. Optou-se pela especificação com tecido ripstop misto (algodão/poliéster) e reforço de costura, por apresentar maior durabilidade, conforto térmico e melhor relação custo-benefício, além de estar alinhado ao padrão já adotado pela corporação em aquisições anteriores. Essa padronização contribui para uniformidade visual e a previsibilidade de desempenho dos materiais.

### **4. Relação de dependência com o contrato:**

(x) Não se aplica

( ) Sim, conforme justificativa abaixo:

### **5. Critério de Sustentabilidade:**

Considerando que se trata de fornecimento de materiais têxteis e equipamentos, recomenda-se que os fornecedores adotem práticas de sustentabilidade, como o uso de insumos recicláveis ou biodegradáveis, ausência de substâncias nocivas à saúde e ao meio ambiente (ex: metais pesados em zíperes ou pigmentos), e descarte adequado de resíduos na produção. Caso tais exigências sejam inviáveis ou não se apliquem ao tipo de item, a unidade poderá justificar sua dispensa com base na inexistência de alternativas viáveis no mercado, mantendo o alinhamento com os princípios de sustentabilidade previstos na Lei nº 14.133/2021

### **6. Estimativa do valor da contratação: R\$1856.700,00**

O valor estimado foi obtido com base em aquisições anteriores da Administração Pública (Processo nº 10974/2021), consulta a painéis de preços públicos (Painel de Compras do Governo Federal) e levantamento exploratório com fornecedores do setor. Foram observadas variações de preços conforme o tipo de tecido (ripstop, brim, poliéster), complexidade do acabamento (costura reforçada, bolsos múltiplos) . A média utilizada representa uma solução tecnicamente viável e economicamente mais vantajosa frente às alternativas avaliadas.

### **7. Levantamento e análise de riscos:**

A análise de riscos da contratação foi detalhada na Tabela de Análise de Riscos, anexa a este Estudo Técnico Preliminar, estruturada com base nos arts. 20, inciso V, da Lei nº 14.133/2021, e 9º, §1º, inciso VIII, da Portaria nº 011/2025-SF. Foram identificados riscos em diferentes fases do processo (planejamento, seleção e gestão), com a respectiva avaliação de causa, evento e consequência, além da classificação de probabilidade e impacto. As medidas mitigadoras estão indicadas, conforme matriz padrão adotada na Administração.

| PROCESSO DE TRABALHO        | ATIVIDADES                            | RISCOS IDENTIFICADOS                                                   |                                                             |                                                   | AVALIAÇÃO DOS RISCOS |         |
|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|---------|
|                             |                                       | CAUSA (DEVIDO À)                                                       | EVENTO (PODERÁ HA VER)                                      | CONSEQUÊNCIA                                      | PROBALIDADE (C AUSA) | IMPACTO |
| Planejamento da contratação | Estudos Técnicos Preliminares         | Estudos Técnicos Preliminares Imprecisos                               | Equívoco na descrição do bem contratado                     | Atraso nos marcos temporais                       | 2                    | 3       |
| Planejamento da contratação | Termo de Referência ou Projeto Básico | Inobservância dos requisitos legais previstos na Lei 14.133/2021       | Equívoco na descrição do bem contratado                     | Atraso na entrega do bem contratado               | 1                    | 3       |
| Seleção do fornecedor       | Processo de Seleção do Fornecedor     | Desconhecimento das reais necessidades do contratante                  | Contratação de empresa incapaz de fornecer o bem contratado | Ausência do bem contratado na unidade solicitante | 1                    | 3       |
| Gestão Contratual           | Fiscalização                          | Desconhecimento total ou parcial das características do bem contratado | Fiscalização inadequada sobre sua responsabilidade          | Não atendimento da demanda                        | 1                    | 2       |

| DESCRIPTOR  | DESCRIÇÃO                                                                                      | NÍVEL |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| MUITA BAIXA | Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência.                                            | 1     |
| BAIXA       | Evento casual e inesperado, sem histórico de ocorrência.                                       | 2     |
| MÉDIA       | Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido. | 3     |
| ALTA        | Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido.                                | 4     |
| MUITO ALTA  | Evento repetitivo e constante.                                                                 | 5     |

| DESCRIPTOR  | DESCRIÇÃO                                                                     | NÍVEL |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|
| MUITA BAIXA | Impacto insignificante nos objetivos.                                         | 1     |
| BAIXA       | Impacto mínimo nos objetivos                                                  | 2     |
| MÉDIA       | Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação.              | 3     |
| ALTA        | Impacto significativo nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação. | 4     |
| MUITO ALTA  | Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação                | 5     |

## 8. Definição do objeto:

Aquisição de uniformes, calçados e equipamentos de proteção individual (EPIs), destinados ao uso dos integrantes da Guarda Civil Municipal de Guarulhos, com o objetivo de garantir a padronização visual, segurança operacional e reposição periódica dos itens, conforme necessidade da corporação.

## 9. Justificativa de escolha da solução:

Após levantamento das soluções disponíveis no mercado e análise das contratações anteriores, definiu-se que a contratação será realizada com divisão em quatro lotes distintos, organizados da seguinte forma:

Lotes 1 - Uniformes operacionais e administrativos

Lote 2 - Calçados funcionais e operacionais

Lote 3 - Jaqueta de motociclista

Lote 4 - Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), como luvas ,capacetes e olhos de proteção

Lote 5 - Joelheira motociclista e bastão retratil

Lote 6 - Capa de colete

A divisão por lotes foi adotada para garantir maior competitividade no certame, facilitar a participação de fornecedores especializados em segmentos específicos e mitigar riscos de inadimplemento. Além disso, a segmentação permite ajustes técnicos e quantitativos conforme o tipo de item, favorecendo a economicidade e o planejamento logístico da Administração.

#### 10. Previsão no plano de contratação anual (PCA)

A demanda não consta formalmente no Plano de Contratações Anual (PCA) de 2025, em razão de necessidade superveniente identificada no segundo semestre, relacionada à recomposição de estoque e formação de nova turma de ingresso. No entanto, está contemplada no planejamento interno da unidade, com dotação prevista na Lei Orçamentária Anual, o que permite o atendimento à demanda mediante reprogramação do plano operacional.

#### 11. Estimativas de quantidades:

| ITEM | PRODUTO                                   | QUANTIDADE |
|------|-------------------------------------------|------------|
| 1    | GORRO COM PALA RIP STOP                   | 1200       |
| 2    | AGASALHO TATICO EM TACTEL                 | 10         |
| 3    | BOTA CANO LONGO                           | 1200       |
| 4    | CONJUNTO CALÇA E COMBAT SHIRT -AZUL NOITE | 1850       |
| 5    | CONJUNTO CALÇA E COMBAT SHIRT -AMBIENTAL  | 150        |
| 5    | BERMUDA OPERACIONAL RIP STOP              | 30         |
| 6    | TÊNIS TÁTICO PARA CICLISTA                | 20         |
| 7    | LUVA PARA MOTOCICLISTA                    | 50         |
| 8    | CAPACETE PARA CICLISTA                    | 15         |
| 9    | CAPACETE PARA MOTOCICLISTA                | 20         |
| 10   | KIT JOELHEIRA MOTOCICLISTA                | 40         |
| 11   | CAMISA PELUÇADA                           | 1200       |
| 12   | JAQUETA MOTOCICLISTA                      | 20         |
| 13   | CAMISA GOLA POLO MANGA CURTA              | 300        |
| 14   | CAPA DE COLETE TATICO                     | 1000       |
| 15   | BASTÃO TÁTICO RETRÁTIL                    | 20         |

#### 12. Justificativa para o parcelamento, agrupamento e subcontratação:

O sistema de lote justifica-se pela necessidade de padronização dos itens em questão, conforme permite § 3º inciso III do Art. 40 da Lei 14.133/2021.

Para compor os uniformes, todos os itens devem ser compatíveis entre si e, portanto, fornecidos por apenas uma única empresa por lote.

Dessa forma o a empresa licitante deverá ser selecionada por meio da realização de procedimento de contratação, sob a forma eletrônica, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO POR LOTE, conforme Lei 14.133/21.

Apontamos para a adoção desse critério de julgamento, pois o objeto da contratação constitui-se de solução única e indivisível, o que garante ao certame os melhores resultados para o Município.

Pois ao admitirmos o parcelamento, possibilitaremos que a empresa licitante possa comprar sua matéria de empresas que venham fornecer os tecidos em tons diversos, devido aos diferentes lotes dos tecidos.

Afetando assim a uniformidade das peças.

Destacamos que adoção deste critério não restringirá a participação dos interessados e nem prejudicará a competitividade esperada no certame licitatório.

Dados que o objetivo da contratação é a padronização da identificação dos servidores.

Não cabendo subcontratação.

Diante disso, mantem-se a impossibilidade de parcelamento do objeto.

Sendo assim, não haverá a aplicação da divisão por cotas para essa aquisição, pois a divisão de itens em cotas abre a possibilidade para que o objeto seja entregue com características diferentes, prejudicando assim a padronização dos itens, podendo representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado

( ) Parcelamento (item), conforme justificativa abaixo:

-

(x) Agrupamento (não parcelamento - formação de grupos/lotes), conforme justificativa e agrupamento definido abaixo.

-

**Subcontratação:**

( ) Sim, conforme item(ns)/serviço(s) e porcentagem a ser subcontratada descrita abaixo:

-

(x) Não poderá ser subcontratada.

**13. Legislação sobre o assunto:**

Normas técnicas aplicáveis: Norma ABNT NBR 9447:2016 –

Equipamentos de proteção individual –

Calçados; Portaria Inmetro nº 107/2009 –

Requisitos de uniformes operacionais;

Diretrizes do Manual de Boas Práticas de Contratações Públicas do TCE-SP, edição 2023

**14. Premissas técnicas:**

Para viabilizar a execução contratual, os materiais deverão ser entregues na Divisão Administrativa de Logística da Secretaria de Segurança Urbana — SSU, localizado na Rua das rosas, nº s/n - Vila Tijuco , das 9h às 16h, em dias úteis.

A conferência dos itens será realizada pela equipe de logística designada, mediante apresentação de nota fiscal e termo de recebimento.

Os uniformes e EPIs deverão estar devidamente embalados e identificados por lote, com atenção às condições de empilhamento e armazenamento interno, conforme orientações da equipe técnica.

**15. Padronização:**

Conforme o Decreto Municipal nº 35.112/2018 que dispõe sobre o " Regulamento de Uniformes da Guarda Civil Municipal de Guarulhos" que disciplina sobre a necessidade de padronização dos uniformes com o objetivo da eficaz identificação dos membros da corporação.

**16. Indicação de Marca ou Modelo:**

*Não se aplica*

**17. Atividade Acessória:**

Não se enquadra

**18. Bens de luxo:**

Não se enquandra como bem de luxo

**19. Princípio da segregação de funções**

As funções são divididas em planejamento, condução da licitação e gestão do contrato, garantindo mais controle e transparência (artigos 5º e 7º da Lei 14133/2021).

(x) Sim, atende os princípios da segregação de função.

( ) Não, conforme justificativa abaixo:

—

**20. Mapa de risco (matriz de risco):**

Contemplado no item 7

**21. Identificação do responsável pela elaboração do ETP (nome, CF, cargo):**

Karen Bessa Nobrega

Chefe de Divisão de Logística

CF:35073

Albérico Menezes Pereira Júnior

Chefe de Seção Administrativa

CF:45554

E por fim, atesto que para o referido documento, foram observadas as orientações da Portaria 11/25-SF, de 08/04/2025, bem como legislação e normas de regência.



Documento assinado eletronicamente por **Alberico Menezes Pereira Junior**, **Chefe de Seção Administrativa**, em 31/07/2026, às 14:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.guarulhos.sp.gov.br/sei/web/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.guarulhos.sp.gov.br/sei/web/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **5219588** e o código CRC **A092A5F4**.



## **ANEXO IV**

### **MINUTA DE CONTRATO**



## Contrato de Fornecimento

\* MINUTA DE DOCUMENTO

Nº. /2026

CONTRATADA:

CÓDIGO:

PROCESSO: 1125.2025/0009070-1

OBJETO: Uniformes, calçados e equipamentos de proteção individual (EPIs) para a GCM

### 1. PREÂMBULO

**1.1 PARTES:** MUNICÍPIO DE GUARULHOS, com sede à Av. Bom Clima, 91 - Jd. Bom Clima – Guarulhos/SP, inscrito no CNPJ sob nº. 46.319.000/0001-50, a seguir denominado simplesmente **CONTRATANTE**, representado pelo **Secretário de Segurança Urbana, Sr. \_\_\_\_\_**, e a empresa \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ nº \_\_\_\_\_, estabelecida à \_\_\_\_\_ – CEP \_\_\_\_\_, **Fone:** (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_, **e-mail:** \_\_\_\_\_, neste ato representada pelo signatário ao final identificado, a seguir denominada simplesmente **CONTRATADA**, ficando as partes subordinadas às disposições da Lei Federal 14.133/2021 e alterações, e condições constantes deste contrato.

**1.2 FUNDAMENTO:** Este contrato decorre de homologação, pela autoridade competente, de licitação na modalidade **Pregão Eletrônico nº \_\_\_\_\_-SFIL**, que se acha juntada ao processo supracitado.

### 2. DESCRIÇÃO E CONDIÇÕES

**2.1 NATUREZA DO CONTRATO:** A CONTRATADA obriga-se a fornecer o(s) produto(s) abaixo relacionado(s), conforme **Termo de Referência**.

| GRUPO 01 |        |         |                                                                                    |                |             |
|----------|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Item     | Quant. | Unid.   | Descrição do(s) Produto(s)                                                         | Valor Unitário | Valor Total |
| 01       | 1.850  | Unidade | CONJUNTO CALÇA E COMBAT SHIRT – AZUL NOITE.<br>CATMAT: 601194<br>Marca/Fabricante: | R\$            | R\$         |
| 02       | 150    | Unidade | CONJUNTO CALÇA E COMBAT SHIRT – AMBIENTAL.<br>CATMAT: 601194<br>Marca/Fabricante:  | R\$            | R\$         |
| 03       | 1.200  | Unidade | GORRO COM PALA RIP STOP.<br>CATMAT: 611696<br>Marca/Fabricante:                    | R\$            | R\$         |
| 04       | 30     | Unidade | BERMUDA OPERACIONAL RIP STOP.<br>CATMAT: 638029<br>Marca/Fabricante:               | R\$            | R\$         |
| 05       | 1.200  | Unidade | CAMISA PELUÇADA.<br>CATMAT: 463848<br>Marca/Fabricante:                            | R\$            | R\$         |
| 06       | 10     | Unidade | AGASALHO TÁTICO EM TACTEL.<br>CATMAT: 445802<br>Marca/Fabricante:                  | R\$            | R\$         |
| 07       | 300    | Unidade | CAMISA GOLA POLO MANGA CURTA.<br>CATMAT: 634395<br>Marca/Fabricante:               | R\$            | R\$         |

| GRUPO 02 |        |         |                                                                    |                |             |
|----------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Item     | Quant. | Unid.   | Descrição do(s) Produto(s)                                         | Valor Unitário | Valor Total |
| 08       | 1.200  | Unidade | BOTA CANO LONGO.<br>CATMAT: 299873<br>Marca/Fabricante:            | R\$            | R\$         |
| 09       | 20     | Unidade | TÊNIS TÁTICO PARA CICLISTA.<br>CATMAT: 618661<br>Marca/Fabricante: | R\$            | R\$         |

| GRUPO 03 |        |         |                                                                               |                |             |
|----------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Item     | Quant. | Unid.   | Descrição do(s) Produto(s)                                                    | Valor Unitário | Valor Total |
| 10       | 20     | Unidade | CAPACETE PARA MOTOCICLISTA.<br>CATMAT: 601859<br>Marca/Fabricante:            | R\$            | R\$         |
| 11       | 50     | Unidade | LUVA PARA MOTOCICLISTA.<br>CATMAT: 603839<br>Marca/Fabricante:                | R\$            | R\$         |
| 12       | 15     | Unidade | CAPACETE PARA CICLISTA. CATMAT: 623276<br>CATMAT: 623276<br>Marca/Fabricante: | R\$            | R\$         |

| GRUPO 04 |        |         |                                               |                |             |
|----------|--------|---------|-----------------------------------------------|----------------|-------------|
| Item     | Quant. | Unid.   | Descrição do(s) Produto(s)                    | Valor Unitário | Valor Total |
| 13       | 40     | Unidade | KIT JOELHEIRA MOTOCICLISTA.<br>CATMAT: 603603 | R\$            | R\$         |

|    |    |         |                                                                |     |     |
|----|----|---------|----------------------------------------------------------------|-----|-----|
|    |    |         | Marca/Fabricante:                                              |     |     |
| 14 | 20 | Unidade | BASTÃO TÁTICO RETRÁTIL.<br>CATMAT: 602609<br>Marca/Fabricante: | R\$ | R\$ |

| Item | Quant. | Unid.   | Descrição do(s) Produto(s)                                    | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---------|---------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 15   | 1.000  | Unidade | CAPA DE COLETE TÁTICO.<br>CATMAT: 605162<br>Marca/Fabricante: | R\$            | R\$         |
| 16   | 20     | Unidade | JAQUETA MOTOCICLISTA.<br>CATMAT: 467635<br>Marca/Fabricante:  | R\$            | R\$         |

**2.2 FORMA DE FORNECIMENTO:** Fornecimento com entrega única.

**2.3 LOCAL DE ENTREGA:** os produtos deverão ser entregues na Rua das Rosas, s/nº - Vila Tijuco - Guarulhos/SP - CEP: 07091-110, de segunda a sexta feira das 08h às 16h30, correndo por conta da CONTRATADA todas as despesas diretas, indiretas, bem como todos os impostos e tributos que houver.

**2.4** Os produtos deverão ser embalados de acordo com a praxe do fabricante, de forma a garantir sua integridade durante o transporte, a estocagem, até o uso.

**2.5 GESTÃO E FISCALIZAÇÃO:** Nos termos do Artigo 117 da Lei Federal 14.133/21, e em observância ao regulamentado pelo Decreto Municipal nº 33912, de 16 de janeiro de 2017, que estabelece as atividades e os procedimentos a serem observados pelas unidades gestoras e pelos fiscais de contratos firmados pelos órgãos da Administração Municipal Direta e Indireta, e com o fim de dar cumprimento ao quanto disposto no art. 6º, o Titular do Órgão demandante (Ordenador da Despesa) designou como Gestor e Fiscal deste contrato os servidores da **Secretaria de Segurança Urbana**. A nomeação se deu por meio de despacho exarado nos autos do Processo Administrativo em referência.

### 3. PRAZOS

**3.1 PRAZO DE ENTREGA:** A entrega deverá ocorrer em até **30 (trinta) dias**, contados da assinatura deste contrato.

**3.1.1** Os produtos deverão ser embalados de acordo com a praxe do fabricante, de forma a garantir sua integridade durante o transporte, a estocagem, até o uso.

**3.2 PRAZO DE VIGÊNCIA:** Este contrato tem vigência de **03 (três) meses**, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado a critério da Administração, nos termos do art. 107 da Lei Federal 14.133/21.

**3.2.1** A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

**3.2.2** A prorrogação contratual será promovida mediante celebração de termo aditivo, antes do término da vigência em curso.

**3.2.3** A contratação não poderá ser prorrogada quando a CONTRATADA tiver sido penalizada nas sanções de declaração de inidoneidade, que abrange todos os órgãos da Administração Pública, ou impedimento de licitar e contratar com o Município de Guarulhos.

**3.3 PRAZO DE GARANTIA:** 01 (um) ano a contar da data de recebimento de forma definitiva, contra defeitos de fabricação e/ou matéria prima.

**3.4 MODELO DE GESTÃO E DE EXECUÇÃO DO CONTRATO:** os modelos de gestão e de execução são aqueles consignados no Termo de Referência, de responsabilidade da Unidade Requisitante.

### 4. VALOR, RECURSOS, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTES

**4.1 VALOR:** O valor estimado deste Contrato é de **R\$ \_\_\_\_ (\_\_\_\_)**.

**4.2 RECURSOS:** A despesa onerará, inicialmente, a(s) seguinte(s) dotação(ões):

2010.0618100322.093.01.1100000.339030.0000

2091.0618100322.093.01.1000235.339030.0474

**4.3 FORMA DE PAGAMENTO:** O pagamento será efetuado no prazo de até **30 (trinta) dias**, contados do recebimento definitivo, nos termos da cláusula 5.5 deste contrato, de acordo com os quantitativos efetivamente entregues, observadas as seguintes condições:

a) Os produtos deverão acompanhar a Nota Fiscal, bem como, se emitida eletronicamente, a via digital deve ser encaminhada para o e-mail da unidade requisitante, devendo a CONTRATADA confirmar tal dado junto ao gestor do contrato;

b) Aferida a quantidade entregue, de acordo com a Nota Fiscal (que deverá ser compatível com o contrato social sob pena de não efetuar o pagamento), o gestor e/ou fiscal deverá atestar o documento, nos termos da cláusula 5.5;

c) O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente, preferencialmente no Banco Bradesco S/A, a ser indicada pela contratada;

d) O órgão Gestor deverá observar as instruções normativas contidas na Portaria nº 03/2017-SF;

e) Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE;

f) Quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, a CONTRATANTE poderá comunicar a CONTRATADA para emissão de Nota Fiscal relativa à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133/21;

g) A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da manutenção de regularidade fiscal;

h) Quando do pagamento, se aplicável, será efetuada a retenção tributária referente ao Imposto de Renda previsto na legislação aplicável, em especial a Instrução Normativa RFB nº 1234/12, e alteração posterior através da Instrução Normativa RFB nº 2145/23, devidamente regulamentada através do Decreto Municipal 40432/23 e demais regulamentações sobre a matéria, exceto aos optantes do Simples Nacional, na forma da Instrução Normativa RFB nº 765, de 02 de agosto de 2007.

i) No caso de atraso, não decorrente de falhas no cumprimento das obrigações por parte da CONTRATADA, os valores devidos pela CONTRATANTE serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice de correção monetária, de acordo com a meta de inflação fixada pela Resolução do Banco Central do Brasil vigente no ano de assinatura deste contrato, mediante aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:  
EM = Encargos moratórios;  
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  
VP = Valor da parcela a ser paga;  
I = Índice de compensação financeira:  
I = (meta da inflação/100)/365

**4.4 REAJUSTAMENTO:** O contrato poderá ser reajustado pelo índice **IPCA-IBGE**, nos termos do Decreto Municipal nº 23124/05.

**4.4.1** O reajuste somente poderá ser concedido pela fiscalização a partir de 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato, adotando-se como data base a data do orçamento estimado, nos termos do art. 25º, § 8º da Lei Federal 14.133/21.

**4.4.2** Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou por qualquer motivo não puder mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

**4.4.3** Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

**4.4.4** O reajuste será realizado por apostilamento.

## **5. RESPONSABILIDADES**

### **5.1 São obrigações da CONTRATANTE:**

- a) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com o contrato e seus anexos;
- b) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste contrato e/ou no Termo de Referência;
- c) Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;
- d) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pela CONTRATADA;
- e) Efetuar o pagamento à CONTRATADA do valor correspondente ao objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato, de acordo com o respectivo recebimento;
- f) Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro e/ou de repactuação de preços, feitos pela CONTRATADA, no prazo máximo de 1 (um) mês, contado da data do protocolo devidamente instruído.
- g) Cientificar o Órgão Competente pelas Licitações e Contratos para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pela CONTRATADA, para aplicação de sanções motivadas pela inexecução parcial ou total do Contrato, nos termos do Decreto Municipal que regulamenta os procedimentos de aplicação de penalidades, se o caso;
- h) Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.
- i) A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
- j) Não praticar atos de ingerência na administração do contrato, tais como:
  - a) indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou indiretamente o objeto contratado;
  - b) fixar salário inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago pela CONTRATADA;
  - c) estabelecer vínculo de subordinação com funcionário da CONTRATADA;
  - d) definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salários pagos;
  - e) demandar a funcionário da CONTRATADA a execução de tarefas fora do escopo do objeto da contratação; e
  - f) prever exigências que constituam intervenção indevida da Administração na gestão interna da CONTRATADA.

### **5.2 São obrigações da CONTRATADA:**

- a) A assunção integral de responsabilidade pelo pagamento dos encargos fiscais, comerciais, trabalhistas e outros que decorram dos compromissos assumidos neste contrato, não se obrigando a CONTRATANTE a fazer-lhe restituições ou reembolso de qualquer valor despendido com estes pagamentos.
- b) O cumprimento de todas as obrigações constantes deste Contrato, em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:
- c) Manter forma de atendimento com disponibilidade mínima em dias úteis para saneamento de dúvidas, resolução de possíveis problemas e/ou quaisquer atos necessários à execução do contrato.
  - a) Qualquer alteração no meio de comunicação para tal atendimento deve ser imediatamente comunicado à CONTRATANTE.
- d) Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;
- e) Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;
- f) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo estipulado na cláusula 5.4, os produtos nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
- g) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, devidamente comprovados, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pela CONTRATANTE, que ficará autorizada a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos, garantido o contraditório e ampla defesa;
- h) Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente da CONTRATANTE, ou de agente público que desempenhe função na licitação ou do Fiscal ou Gestor do contrato, nos termos do artigo 48, § único, da Lei Federal 14.133/21;
- i) Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à CONTRATANTE;
- j) Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique em local de entrega do(s) produto(s), devendo ser observada a urgência da situação;
- k) Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, respeitadas as vedações existentes por força de lei ou regulamentações, de acordo com o objeto deste contrato, bem como aos documentos relativos à execução do objeto.
- l) Paralisar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.
- m) Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.

n) Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços que tenham relação com o fornecimento e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

o) Submeter previamente, por escrito, à CONTRATANTE, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

p) Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesesseis) anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

q) Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação, ou para qualificação, na contratação direta;

r) Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116 da Lei Federal 14.133/21);

s) Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, sendo este, no mínimo, de 10 (dez) dias úteis, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, § único, da Lei Federal 14.133/21);

t) Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

u) Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, inciso II, alínea "d", da Lei Federal 14.133/21.

v) Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança da CONTRATANTE, de acordo com o objeto;

w) Receber e dar o tratamento adequado a denúncias de discriminação, violência e assédio no ambiente de trabalho;

x) Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho e instalações em condições adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e bem-estar no trabalho;

y) Fornecer equipamentos de proteção individual (EPI) e equipamentos de proteção coletiva (EPC), quando for o caso;

z) Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da Administração;

aa) Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a CONTRATADA relatar à CONTRATANTE toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;

5.3 Os fornecimentos deverão ser prestados de acordo com as especificações constantes neste contrato, no ato convocatório e na forma prevista na proposta, dentro dos prazos estabelecidos, sob pena de incorrer a CONTRATADA, nas sanções previstas.

5.4 Constatadas irregularidades na execução do objeto, a CONTRATANTE poderá:

a) Refutá-lo no todo ou em parte, determinando a substituição de produto, refazimento dos serviços ou rescindir a contratação, sem prejuízo das sanções previstas.

b) Na hipótese de substituição de produto ou refazimento de serviços, a CONTRATADA deverá fazê-lo em conformidade com as condições estabelecidas no instrumento contratual e Termo de Referência, no prazo máximo de **02 (dois) meses**, contados da notificação por escrito, sem que isto implique em quaisquer ônus para a CONTRATANTE.

c) Na impossibilidade de serem substituídos ou refeitos, aplicar-se-ão as sanções cabíveis.

5.5 Executado o objeto contratual, será ele recebido em conformidade com as disposições contidas no Art. 140 da Lei Federal 14.133/21:

a) provisoriamente, em até **05 (cinco) dias úteis**, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico, referente à parcela recebida, mediante conferência simples da Nota Fiscal que acompanha o(s) produto(s);

b) definitivamente, em **até 10 (dez) dias** do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais, referente à parcela recebida, mediante ateste da Nota Fiscal que acompanha o(s) produto(s).

c) Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pela CONTRATADA, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

5.6 As responsabilidades das partes na execução deste Contrato são as comuns nele implícitas ou expressas, com base na Lei de Licitações, e aos demais instrumentos legais que regem o assunto.

5.7 Outras responsabilidades são aquelas relacionadas no **Termo de Referência**.

## 6. SANÇÕES E EXTINÇÃO

6.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei Federal 14.133/21, a CONTRATADA que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa à inexecução total do contrato;

d) deixar de entregar a documentação exigida para a execução do contrato;

e) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

f) apresentar declaração ou documentação falsa durante a execução do contrato;

g) fraudar a contratação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

h) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, durante a execução do contrato;

i) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da contratação;

j) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846/13 (Lei Anticorrupção), durante a execução do contrato.

6.2 Por descumprimento de quaisquer das cláusulas deste instrumento e pela inexecução parcial ou total do seu objeto, serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções:

**6.2.1 ADVERTÊNCIA**, quando a CONTRATADA der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave, podendo ser aplicada multa, conforme alínea "a", "b" e "c" do item 6.2.4;

**6.2.2 IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR**, com o Município de Guarulhos, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c", "d" e "e", do item 6.1 acima, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave, podendo ser aplicada multa, conforme alínea "a", "b" ou "d" do item 6.2.4;

**6.2.3 DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR**, com a Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "f", "g", "h", "i" e "j" do item 6.1 acima, bem como nas alíneas "b", "c", "d" e "e" também do item 6.1, que justifiquem a

imposição de penalidade mais grave, podendo ser aplicada multa, conforme alínea “d” do item 6.2.4;

**6.2.4 MULTA**, aplicada da seguinte forma:

- a) Nos casos de atraso na execução do objeto ou na inexecução parcial, que se prolongue até o **10º (décimo) dia**, contado daquele imediatamente posterior ao previsto no contrato, será aplicada multa moratória de **0,5%** ao dia, calculado sobre o valor da parcela inadimplida;
- b) Nos casos de atraso na execução do objeto ou inexecução parcial, que se prolongue do **11º (décimo primeiro) ao 30º (trigésimo) dia**, contado daquele imediatamente posterior ao previsto no contrato, será aplicada multa moratória de **0,7%** ao dia, calculado sobre o valor da parcela inadimplida;
- c) Pela recusa da CONTRATADA em corrigir/substituir produto ou serviço eventualmente rejeitado pela CONTRATANTE ou pela correção/substituição fora do prazo estipulado, aplicar-se-á multa de **10% a 20%** sobre o valor da parcela inadimplida, a ser definida conforme item 6.8;
- d) Nos casos de **inexecução total da obrigação**, que se configura com a mora na entrega do objeto por prazo **superior a 30 (trinta) dias**, contados do dia imediatamente posterior ao previsto no instrumento contratual ou, ainda, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “f”, “g”, “h”, “i” e “j” do item 6.1 acima, bem como nas alíneas “b”, “c”, “d” e “e” também do item 6.1, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave, incidirá multa de **20% a 30%** sobre o valor do Contrato, a ser definida conforme item 6.8.

**6.2.5** Para aplicação das multas elencadas nas alíneas “a” e “b” acima, tão logo constatado o atraso injustificado, o Gestor deste Contrato acionará o Órgão Responsável pelas Licitações e Contratos, para que proceda os trâmites necessários à aplicação da penalidade, nos termos do Decreto Municipal que regulamenta os procedimentos de aplicação de penalidades, onde o valor apurado será descontado dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE, ainda que inexistir relação de causa e efeito entre o valor faturado e o fato gerador da multa, ou desconto de eventual garantia prestada. Não havendo pagamentos devidos pela CONTRATANTE ou garantia prestada pela CONTRATADA, o prazo para pagamento será de **15 (quinze) dias úteis** a contar da intimação da empresa apenada. Não havendo pagamento, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando a devedora a processo executivo.

**6.2.6** A Contratada ficará impedida de licitar e contratar com o Município de Guarulhos, pelo prazo de até **03 (três) anos**, sem prejuízo da aplicação das demais sanções cabíveis à espécie, caso venha a descumprir a avença, total ou parcialmente, conforme item 6.2.2 acima e poderá, a critério da Administração, ser aplicada em conformidade com os prazos a seguir:

- a) **06 (seis) a 12 (doze) meses** nos casos em que a CONTRATADA der causa à inexecução parcial do contrato e/ou deixar de entregar, em prazo estabelecido, todos os documentos e anexos exigidos, quer por meio eletrônico, de forma provisória, ou, em original ou cópia autenticada, de forma definitiva, conforme a forma estipulada para a apresentação do documento, ou ainda, em outras situações que, justificadamente, se enquadrem como inexecução parcial, a ser definido conforme item 6.8;
- b) **13 (treze) a 18 (dezoito) meses** nos casos em que a CONTRATADA, der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo, quando ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto do contrato sem motivo justificado, ou ainda, em outras situações que, justificadamente, se enquadrem como inexecução parcial que cause grave dano, a ser definido conforme item 6.8;
- c) **19 (dezenove) a 36 (trinta e seis) meses** nos casos em que a CONTRATADA der causa à inexecução total do contrato ou deixar de recolher aos cofres públicos os valores atinentes a penalidade pecuniária aplicada, ou ainda, em outras situações que, justificadamente, se enquadrem como inexecução total, a ser definido conforme item 6.8;

**6.2.7** A aplicação da penalidade prevista nos itens 6.2.2 e 6.2.3 implicará o imediato descredenciamento da empresa do cadastro de fornecedores do Município de Guarulhos, pelo prazo em que durar o apenamento.

**6.2.8** Para o pagamento das multas elencadas nas alíneas “c” e “d”, do item 6.2.4 acima, bem como as indenizações cabíveis impostas à CONTRATADA, o valor apurado será descontado dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE. Caso o valor seja superior aos pagamentos que a mesma tenha a receber da CONTRATANTE, o saldo remanescente será descontado de eventual garantia prestada e, se ainda assim, não forem suficientes, restando saldo, o prazo para pagamento será de **15 (quinze) dias úteis** a contar da intimação da empresa apenada. Não havendo pagamento, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando a devedora a processo executivo.

**6.3** A Contratada somente deixará de sofrer as penalidades descritas no presente instrumento nas seguintes hipóteses:

- a) comprovação da ocorrência de caso fortuito ou força maior, que tenham tornado impossível o cumprimento da obrigação, e/ou;
- b) manifestação da unidade requisitante, informando que o ocorrido derivou de fatos imputáveis exclusivamente à CONTRATANTE.

**6.4** A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à CONTRATANTE;

**6.5** Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa, não se restringindo às cumulações descritas no item 6.2, podendo ser combinadas de forma distinta, de acordo com os critérios elencados no item 6.8.

**6.6** Das decisões de aplicação de penalidade, caberá recurso nos termos do artigo 166 da Lei Federal 14.133/21, no prazo de **15 (quinze) dias úteis**, contado da data da intimação.

**6.6.1** Recursos contra decisões de aplicação de penalidade devem ser dirigidos ao Órgão Responsável pelas Licitações e Contratos por meio eletrônico, **até o último dia útil do prazo**, ou protocolados diretamente na Rua do Rosário, 300 - Macedo - Guarulhos/SP, **das 8h30 às 16h45, respeitado o último dia útil do prazo**.

**6.6.2** Não serão conhecidos recursos enviados por meio eletrônico que forem recebidos **após as 23h59 do último dia útil do prazo estipulado**, sendo considerado o horário de recebimento exibido pelo servidor de e-mail ou sistema eletrônico, ou **protocolados fisicamente após o horário determinado do último dia útil do prazo estipulado**, conforme estabelecido no item anterior.

**6.6.3** Após o vencimento do prazo recursal, os valores serão cobrados nos moldes do subitem 6.2.8.

**6.7** Para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, previstas nos incisos III e IV do caput do art. 156 da Lei Federal 14.133/21, deve ser observado o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da mesma lei.

**6.8** Na aplicação das sanções serão considerados:

- a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
- b) as peculiaridades do caso concreto;
- c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d) os danos que dela provierem para a CONTRATANTE;
- e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

**6.9** O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

**6.10** A extinção contratual poderá ser, ainda, antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei Federal 14.133/21, por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua própria conduta, bem como consensualmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

a) Conforme o motivo, podem-se aplicar também as disposições dos artigos 138 e 139, sem prejuízo das sanções enumeradas no artigo 155 do mesmo diploma legal.

**6.11** O contrato poderá ser extinto caso se constate que a CONTRATADA mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou na contratação direta, ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

**6.12** O contrato poderá ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para a CONTRATANTE, quando esta não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

**6.13** A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação da CONTRATADA pela CONTRATANTE nesse sentido com, **pelo menos, 2 (dois) meses de antecedência desse dia.**

**6.13.1** Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata o item acima ocorra **com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário**, a extinção contratual ocorrerá **após 2 (dois) meses da data da comunicação.**

**6.14** O atraso superior a **20 (vinte) dias úteis** para suplementação ou reposição da garantia contratual autoriza a CONTRATADA a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133/21.

**6.15** A alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

**6.15.1** Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

**6.16** A extinção, sempre que possível, será precedida:

- a) Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
- b) Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
- c) Indenizações e multas.

## **7. DISPOSIÇÕES GERAIS**

**7.1 CONDIÇÕES INTEGRANTES:** São anexos a este instrumento e vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

- a) O Termo de Referência que embasou a contratação;
- b) O Edital de Licitação, conforme o fundamento acima;
- c) A Proposta da CONTRATADA; e
- d) Eventuais anexos dos documentos supracitados.

**7.2** Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei Federal 14.133/21.

**7.3 ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES:** A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% do valor inicial atualizado do contrato.

**7.3.1** As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% do valor inicial atualizado do termo de contrato.

**7.4** As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, devidamente justificado pela unidade requisitante, com anuência da CONTRATADA, submetido à prévia aprovação da Procuradoria do Município, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês, devendo esse prazo ser observado pelos responsáveis pela gestão do contrato, respeitados, ainda, os prazos estipulados na Súmula 15 da PGM.

**7.5** Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133/21, devendo a unidade requisitante encaminhar ao Órgão responsável pelas Licitações e Contratos as devidas justificativas e solicitação para o apostilamento.

**7.6** É vedada a subcontratação, cessão ou transferência no todo ou em parte do objeto contratado.

**7.7** Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante a CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

**7.7.1** A CONTRATADA apresentará à Administração documentação que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

**7.8** É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na contratação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

**7.9** Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei Federal 14.133/21 e alterações, demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei Federal 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos, devendo sua aplicação ser precedida da devida análise jurídica.

**7.10** Os dados presentes neste documento ou coletados para as finalidades aqui previstas serão utilizados única e exclusivamente para cumprir com a finalidade a que se destinam e em respeito a toda a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados, inclusive, mas não se limitando a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei Federal nº 13.709/2018) e ao Decreto Municipal nº 38.145/2021 e alterações.

**7.11** Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

**7.12** É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

**7.13** A CONTRATANTE deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo CONTRATADO.

**7.14** Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever da CONTRATADA eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

**7.15** É dever da CONTRATADA orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

**7.16** A CONTRATADA deverá exigir de subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

**7.17** A CONTRATANTE poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo a CONTRATADA atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados, no prazo de até 10 (dez) dias úteis.

**7.18** A CONTRATADA deverá prestar, no prazo de 10 (dez) dias úteis, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

**7.19** A CONTRATADA, ao assinar o presente contrato, DECLARA que está ciente acerca da Política de Segurança da Informação, instituída pelo Decreto Municipal nº 39371, de 18 de agosto de 2022, e concorda em cumprir todas as diretrizes e responsabilidades estabelecidas, se aplicável, e se compromete a:

- a) Proteger as informações confidenciais da CONTRATANTE e dos cidadãos do Município, acessadas ou gerenciadas no decorrer da prestação dos serviços;

- b) Utilizar os recursos de tecnologia da informação fornecidos pela CONTRATANTE apenas para os fins autorizados e em conformidade com as políticas estabelecidas;
- c) Relatar imediatamente à CONTRATANTE qualquer incidente de segurança da informação ou suspeita de violação das políticas;
- d) Participar de treinamentos e capacitações relacionados à segurança da informação quando solicitado pela CONTRATANTE;
- e) Colaborar com a equipe de segurança da informação do município para implementar e manter as medidas de segurança adequadas;
- f) Dar ciência aos seus colaboradores do fiel cumprimento da PSI.

**7.20** No ato de assinatura deste instrumento, a CONTRATADA declara que ofertou sua proposta ciente e em concordância com as disposições e obrigações previstas no Edital, no Termo de Referência e nos demais anexos a que se refere o Pregão originário, bem como que se responsabiliza, sob as penas da Lei, pela veracidade e legitimidade das informações e documentos apresentados durante o processo de contratação.

**7.21 FORO:** As partes elegem, em comum acordo, o Foro desta Comarca de Guarulhos, como seu domicílio legal, para qualquer procedimento relacionado com o cumprimento deste contrato.

Estando as partes concordes com as cláusulas transcritas no presente Contrato, assinam os representantes, digitalmente, mediante acesso com senha pessoal, conforme normas estabelecidas pela Legislação vigente.

Guarulhos, data da última assinatura digital (será considerado o próximo dia útil, caso a última assinatura ocorra em dia que não haja expediente no órgão ou entidade competente).

Secretário de Segurança Urbana

#### **RAZÃO SOCIAL**

**Nome:**

**Cargo:**

MINUTA

**CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARULHOS (Secretaria de Segurança Urbana)**

**CONTRATADO:**

**CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº** **/2026**

**OBJETO: Uniformes, calçados e equipamentos de proteção individual (EPIs) para a GCM**

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

## 1. Estamos CIENTES de que:

- a)** o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b)** poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c)** além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (<https://doe.tce.sp.gov.br/>), em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d)** as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº 01/2024, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);
- e)** é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

**2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:**

- a)** O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b)** Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Guarulhos, data da última assinatura digital.

**AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:**

Nome: \_\_\_\_\_  
Cargo: Prefeito Municipal \_\_\_\_\_  
CPF: \_\_\_\_\_

**RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:**

Nome: \_\_\_\_\_  
Cargo: Secretário de Segurança Urbana  
CPF: \_\_\_\_\_

**Responsáveis que assinaram o ajuste:**

**Pelo CONTRATANTE:**

Nome: \_\_\_\_\_  
Cargo: Secretário de Segurança Urbana  
CPF: \_\_\_\_\_

**Pela CONTRATADA:**

Nome:

Cargo:

CPF:

**ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:**

Nome: \_\_\_\_\_  
Cargo: Secretário de Segurança Urbana  
CPF: \_\_\_\_\_

**GESTOR(ES) DO CONTRATO:**

Nome:

Cargo:

CPF:

**RESPONSÁVEL POR PROCESSOS LICITATÓRIOS:**

Nome:

Cargo: Subsecretário de Licitações e Contratos

CPF:

**DEMAIS RESPONSÁVEIS (\*):**

Nome:

Cargo:

CPF:

(\*) O Termo de Ciência e de Notificação deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico, na condição de ordenador da despesa; de partes contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e de Notificação, será ele objeto de notificação específica.



Documento assinado eletronicamente por **Liliane Estevam de Barros Ferrazzini, Chefe de Divisão Técnica**, em 24/09/2026, às 09:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.guarulhos.sp.gov.br/sei/web/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.guarulhos.sp.gov.br/sei/web/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **5883420** e o código CRC **C4C51DAA**.

MINUTA