




|    |             |          |
|----|-------------|----------|
| kW | ESP         | 3        |
| kW | PRP         | 2.8      |
| Hz | FRECUENCIA  | 50/60    |
|    | COMBUSTIBLE | GASOLINA |
| V  | VOLTAJE     | 230/130  |

ESPECIFICACIONES

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Motor                               | SC230                      |
| Combustible                         | Gasolina                   |
| Cilindrada                          | 223cc                      |
| Potencia                            | 4.8kW/3600rpm              |
| Sistema de arranque                 | Arranque manual            |
| Voltaje nominal                     | 230V(120V Opcional)        |
| Frecuencia (Hz)                     | 50 Hz (60Hz Opcional)      |
| Potencia Nominal                    | 2.8kW                      |
| Potencia Máxima                     | 2200W                      |
| T.H.D                               | ≤ 5%                       |
| Salida de Corriente Continua        | DC 50V                     |
| Corriente Soldadura                 | 70A/130A                   |
| Corriente/Voltaje Nominal Soldadura | 120A/130A                  |
| Ciclo de Trabajo Nominal            | 50%                        |
| Diámetro de Electrodo Aplicable     | 1.6-3.2mm                  |
| Tipo de Electrodo Soldable          | Electrodo Ácido y Alcalino |
| Sistema de arranque                 | Arranque manual            |
| Ciclo de trabajo                    | 130 A / 25,2 V al 60 %     |
| Consumo de combustible (75 % PRP)   | 1,9 L/h                    |

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Capacidad del Depósito | 3.6L          |
| Dimensiones            | 470x415x500mm |
| Peso Neto              | 33Kg          |

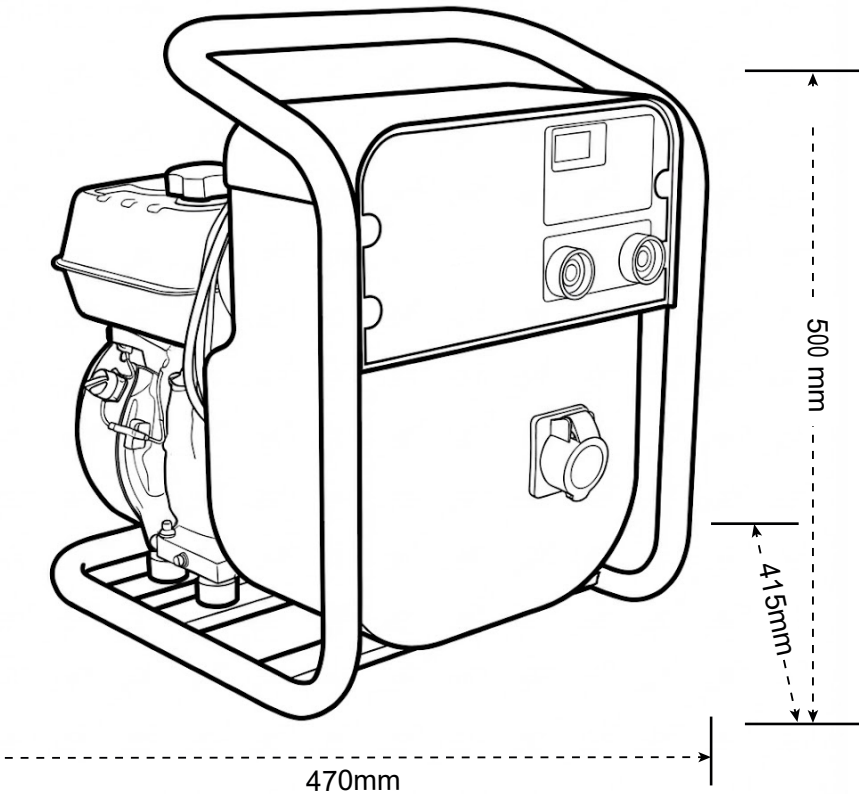

CARACTERÍSTICAS

- Motor de imanes permanentes de frecuencia intermedia, alta eficiencia de conversión y peso ligero
- Salida AC para generación eléctrica, con distorsión de onda ≤ 5%
- Diseño de conducto de aire, reduce aumento de temperatura motor.
- Potencia de salida nominal de 2kW