

公司名称	福州瑞芯微电子
日期	2015-12-24
联系人	Lan Shunhua
部门	第二系统
Email	lsh@rock-chips.com
文档接收人签字	

文档修改记录:

日期	修订版本	修订内容	修改人	核定人
2015-12-24	V1.0.0	初始版本。	LSH	
				_

一、 数据库设置

1、打开软件主界面,单击菜单"Setting" -> "Database"进入远程数据库设置界面:

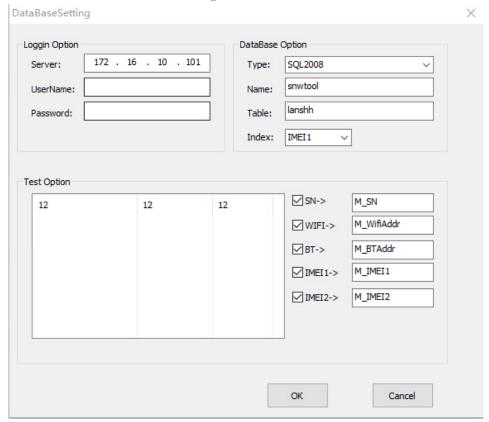


图 1 数据库设置界面

设置以下选项

Login Option:

Server:远程运行数据库服务器 IP 地址

UserName:数据库用户登录名 Password:数据库登陆密码

Database Option:

Type:选择数据库的类型,目前暂时只是支持 SQL Server Name:远程需要链接的数据库,该数据库必须是已经存在的

Table:工单使用远程数据库的表格,这个如果主界面有选择"Create New Table"的话,

这个选项可以忽略

以上设置好了之后,单击 "OK",保存配置

二、生成设置

打开软件,进入软件主界面,设置数据库的生成内容:

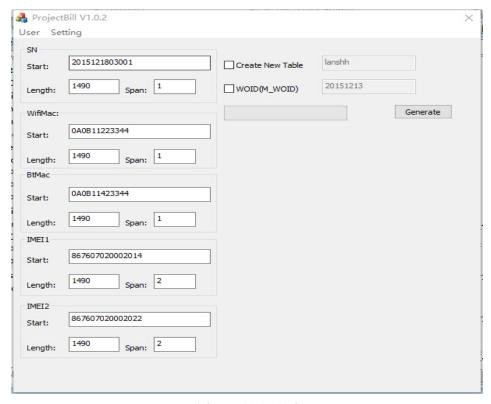


图 2 工具主界面

在主界面中,可以设置 SN, MAC, IMEI 生成方式,只支持自增方式生成:

Start:起始号

Length:号段的个数

Span:自增的方式,输入范围为 -9~+9

Create New Table:选择是否生成新的表格,如果勾选,则必须在右侧输入新生成的表格名称 WOID(M_WOID):选择是否生成 WOID,如果勾选,则必须在右侧输入 WOID

三、生成数据

单击"Gnerate"按键,生成数据,成功之后提示如下:



图 3 数据生成成功