


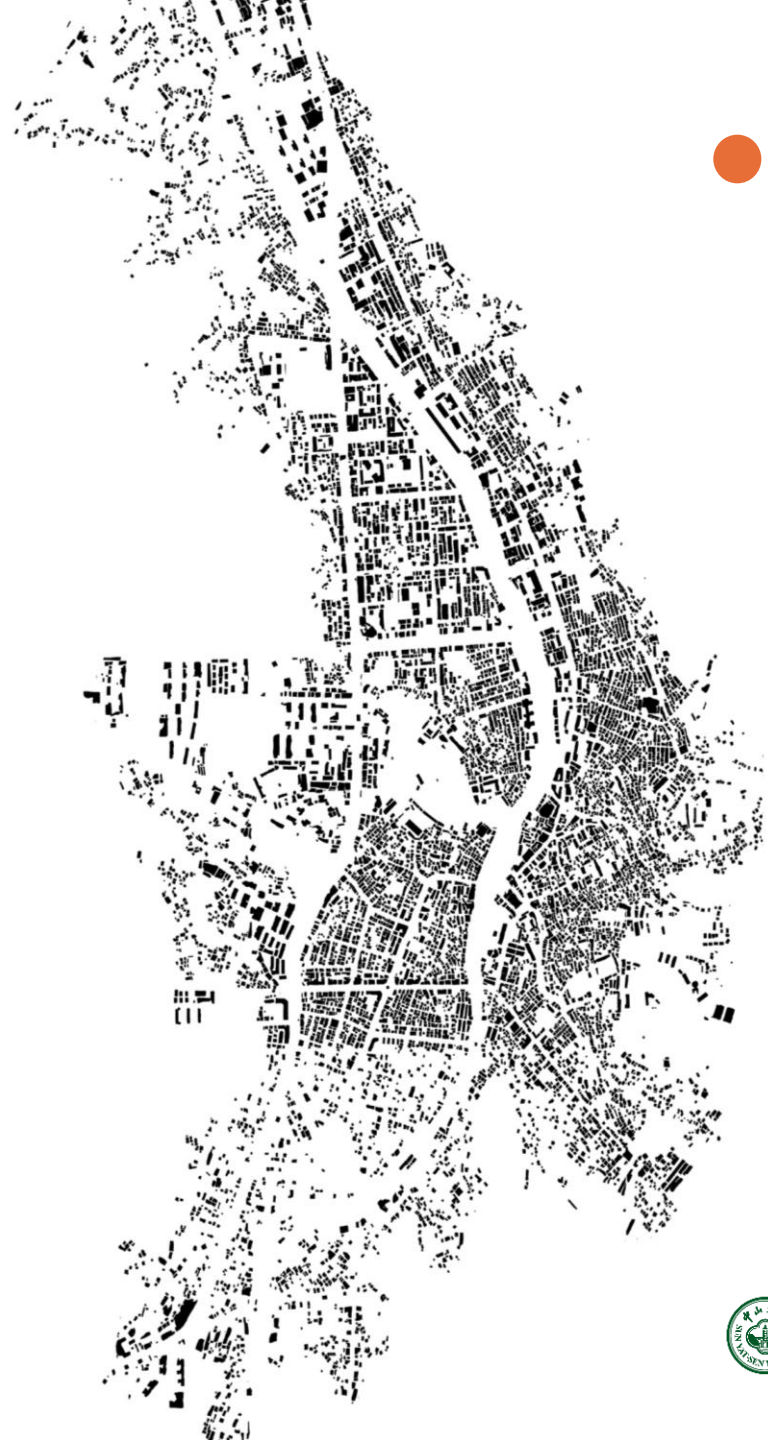

● ● ● ● 乡村规划课程

第五讲

乡村设计

千尺审势·百尺造形·十尺提质

李邠 教授/博导

2026年4月




中山大學 中国区域协调发展与乡村建设研究院
CHINA REGIONAL COORDINATED DEVELOPMENT AND RURAL CONSTRUCTION INSTITUTE, SUN YAT-SEN UNIVERSITY

本讲内容




- Part 1 : 乡村设计的内涵与三尺度框架
- Part 2: 三大原则——安全、尺度适宜、本土
- Part 3: 千尺审势、百尺造形、十尺提质
- Part 4: 典型空间类型与案例
- Part 5: 乡村设计的方法

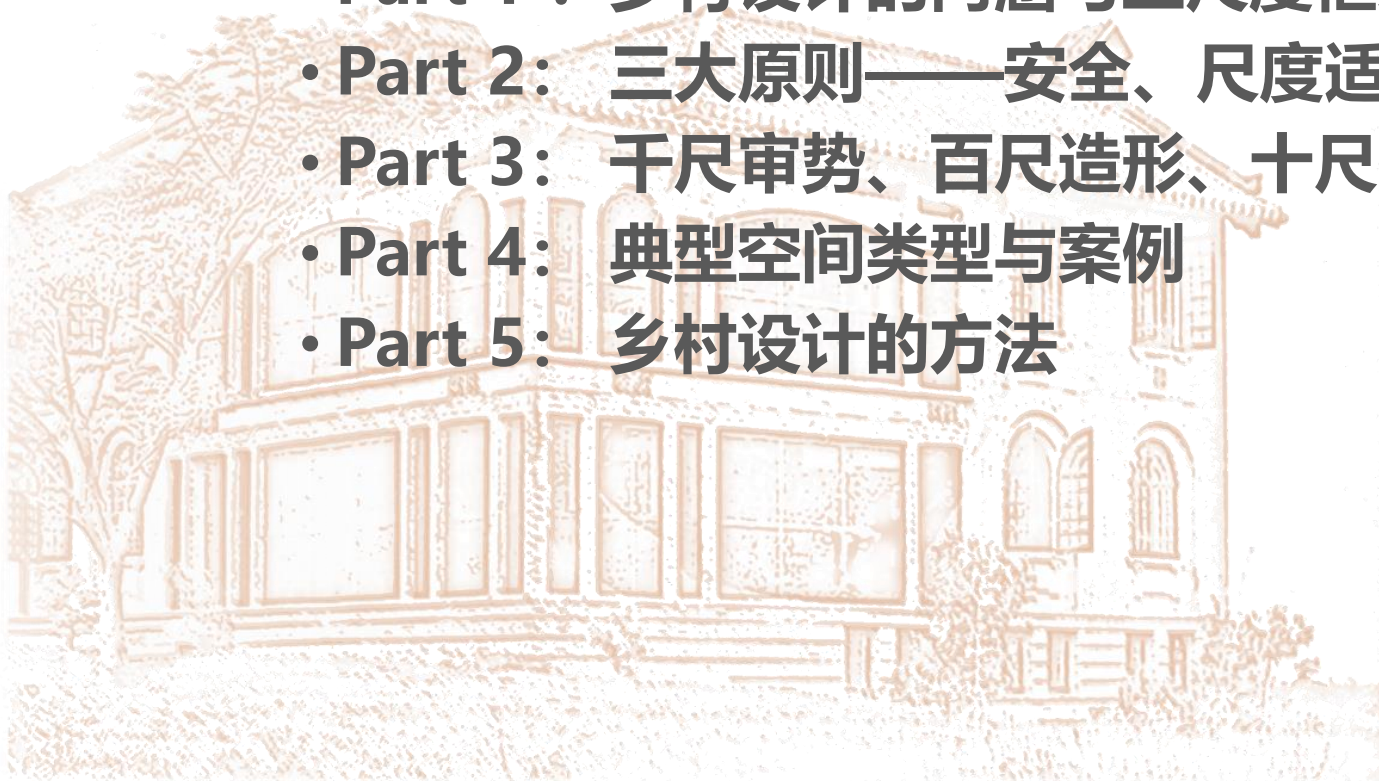

什么是乡村设计

- 乡村设计不是单纯“做建筑”或“做景观”，而是回应乡村复杂系统的**多尺度方法**，面对的是“**人—地—业—文化**”共同作用下的整体空间。
- 设计对象既包括山水格局、聚落组织，包括农房与日常生活空间。**
- 设计目标是在生产、生活、生态之间建立更协调的人居环境。

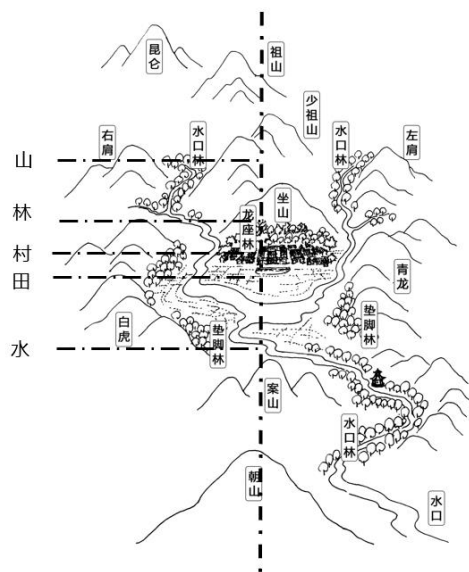

山水格局



聚落组织



日常生活生产空间

乡村设计为什么重要

- 乡村建设已从“有没有”转向“好不好”
- 标准化建设容易带来同质化，设计的任务是回应差异性与在地性
- 设计既提升居住品质，也重建人与土地、邻里、文化之间的联系

湖北远安县新村：九子溪村



因户施策、类型多样、延续乡土、依山就势


河北高碑店安置新村：安仁村



户型单一、排列呆板、一刀切式、脱离实际

从审势到造形

- 北宋欧阳修的《淮南子·主术训》中有“百尺为形，千尺为势”的尺度意识。
- 吴良镛提出：整体规划设计中既要“审势”，也要“造形”。
- 乡村设计需要把不同尺度的问题分层识别、分层处理。

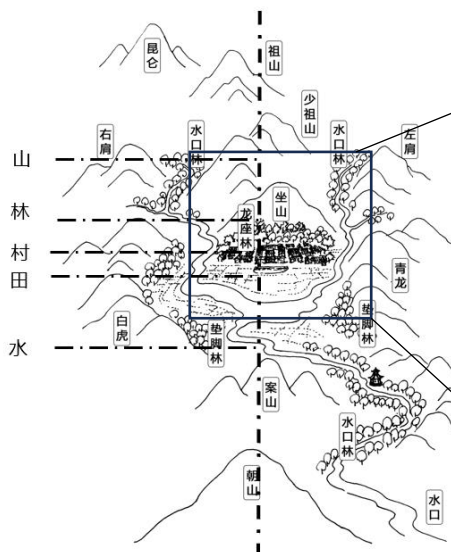


千尺审势

看整体地势、山水格局、选址安全与资源组织。



百尺造形

看村落内部街巷、组团、公共空间与社会关系。

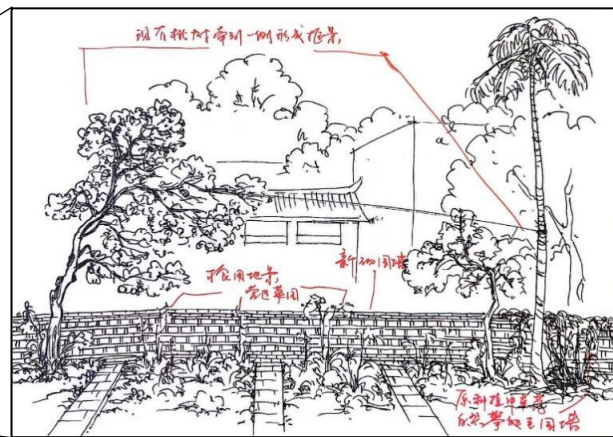


十尺提质

看农房、构造、材料、功能与生活品质。

三尺度不是分割，而是系统协同

- 千尺决定大势：村庄在哪里、如何与山水相处
- 百尺决定秩序：村庄内部如何组织交往与日常活动
- 十尺决定体验：居民每天如何居住、劳作、交流
- 好的乡村设计必须做到由势及形、由形达质

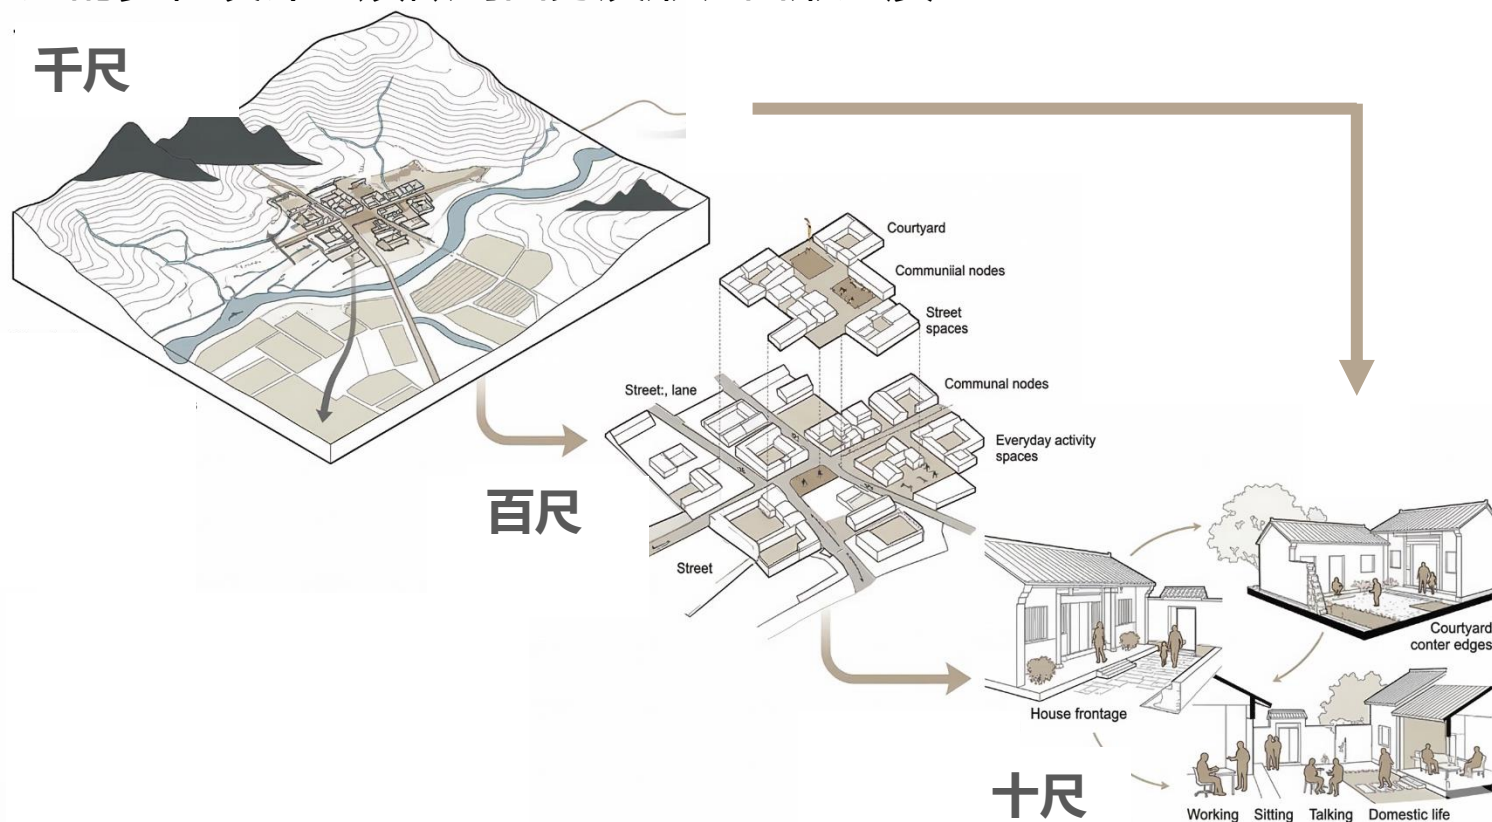

5.1 乡村设计三原则

安全

×

尺度事宜

×

本土



- 防灾减灾
- 从选址到构造



- 人的身体、行为与感知
- 舒适与秩序



- 乡土文化
- 场所认同



2024年广东韶关江湾镇被泥石流困住



尺度过小的客厅



与地方风貌相符的辅房改造

5.1 乡村设计三原则

一. 安全原则：千尺尺度的选址与格局

- 避开高风险区：断裂带、泥石流沟口、洪水淹没区等
- 与次生灾害源保持距离：地质灾害源、危险品存储点等
- **优选：地势平缓、水文稳定、通风良好的区位**
- 综合手段：工程（护坡/挡墙）+生态（植被固土/修复）+水系治理



2024年广东韶关江湾镇被泥石流困住



边坡处理防止泥石流



蓄滞洪区治理

5.1 乡村设计三原则

一. 安全原则：千尺尺度的选址与格局

序号	灾害类型	风险点 / 风险区	应对策略（参考）	具体措施（参考）	条文依据
1	地质灾害	滑坡 / 崩塌高风险区	避让	禁止新建；居民点整体搬迁；线路绕避	GB/T 51327、地质灾害防治条例云南省政府
2	地质灾害	泥石流沟口 / 主沟道	缓冲 + 治理	设生态隔离带（≥50m）；沟道清淤 + 拦挡工程	T/NSPSZ 005—2025
3	洪涝灾害	蓄滞洪区 / 洪泛区	避让	禁止城镇开发；保留行洪通道	防洪法、国土空间规划指南
4	洪涝灾害	河道管理范围	缓冲	设缓冲带（≥20m）；禁止侵占河道	河道管理条例
5	地震灾害	活动断裂带（≥200m）	避让	禁止重大工程；建筑避让≥200m	地震区划图、GB 50011
6	地震灾害	老旧密集城区	治理 + 缓冲	抗震加固；打通疏散通道；增设避难场地	GB/T 51327、应急避难场所规范
7	火灾 / 危化	重大危险源周边	缓冲	设安全隔离带（≥50–100m）；防火林带	城市综合防灾标准、危化品规范
8	气象灾害	台风 / 风暴潮高风险区	避让 + 治理	沿海建筑后退；海堤 / 护岸工程	海洋灾害风险区划

• 安全选址不是“远离一切”，而是“识别风险+可控治理”。


5.1 乡村设计三原则

一. 安全原则：百尺的平急兼顾

- 百尺：公共空间“平时服务、灾时避险”防火山墙
- 配置：疏散空地、消防设施与消防水源、便捷通达的避险点
- 融合：传统防灾智慧（封火墙/防火巷/水井水缸）+现代装备（水泵/便携灭火）



防火山墙

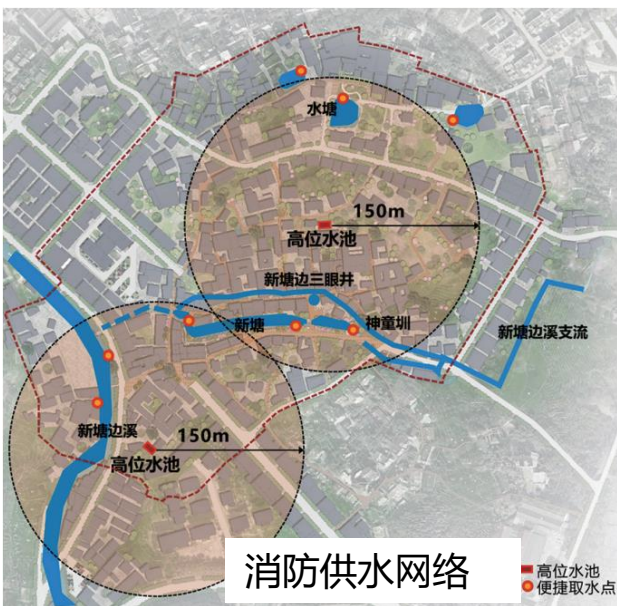


消防供水网络

■ 高位水池
● 便捷取水点



消防通道与消防栓布置

— 主要消防通道
— 微型消防车通道
● 智能消防栓
● 消防水缸

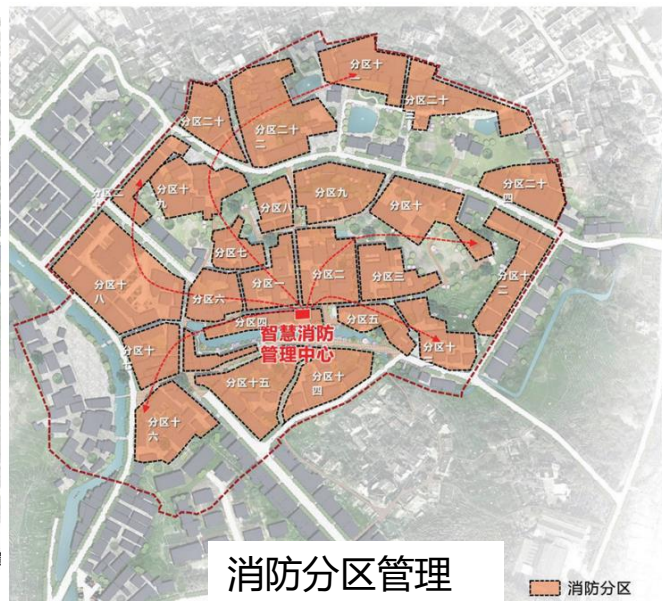

消防分区管理

■ 消防分区

5.1 乡村设计三原则

一. 安全原则：十尺的农房安全

- 农房是生命安全的第一道屏障。
- 新建农房应符合抗震、抗风、防火要求。
- 既有农房尤其传统建筑，应通过结构加固和技术改造提升安全性。同时保证通风、采光、保温、排水等基本生存环境。



- 429长沙自建房突然倒塌



- 30年房龄砖混农房出现裂缝




- 新建装配式农房没开始使用就出现了裂缝。

5.1 乡村设计三原则

二. 尺度适宜原则：从山水到人体


- 千尺：村落与山水的比例协调（依山就势、逐水而居；控制体量与疏密）
- 百尺：公共交往尺度（街巷宽窄、节点大小对应交往方式）
- 十尺：农房生活尺度（起居/炊事/储藏等行为与空间匹配）

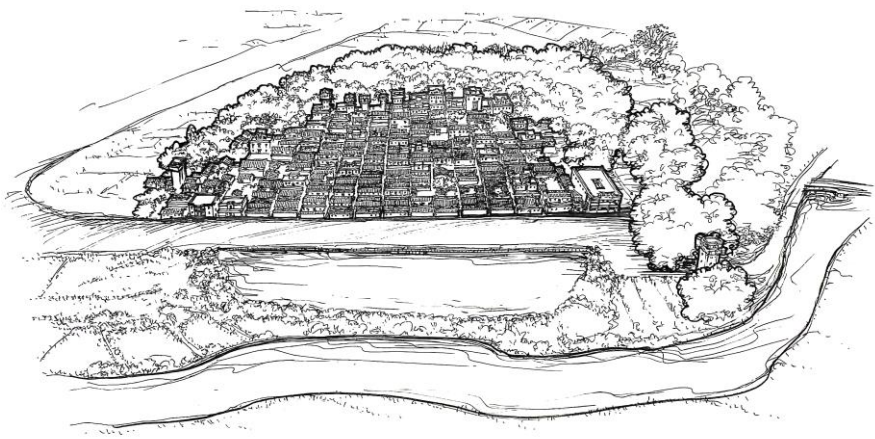

- 村落与山水的比例协调



- 巷道宽窄适宜




- 炊事尺度

5.1 乡村设计三原则

二. 尺度适宜原则：芦原义信以 D/H （间距/高度）比值解释空间围合感。

- $D/H < 1$ ，空间压迫感强，适合私密性较高的建筑间隙；
 - $D/H = 1$ ，围合适中，是街巷与邻里空间较理想的尺度；
 - $D/H > 3$ ，空间开阔自由，适用于广场、祠前空地、晒谷坪等公共活动空间。
- 岭南村落中，通过开敞“热场”与小尺度“阴巷”的对比，可形成有利于通风的巷道风。

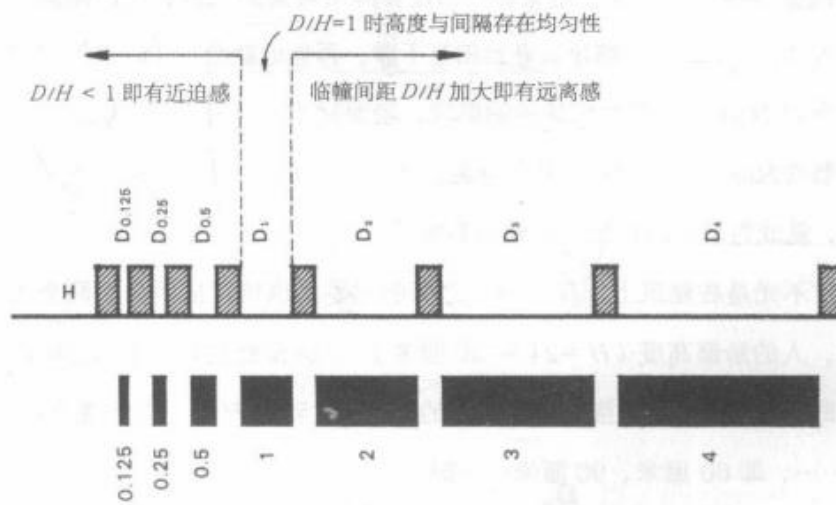

- D/H 与感知的关系




- 热场-村前广场

- 阴巷

5.1 乡村设计三原则


二. 尺度适宜原则：农房内部生活尺度

- 传统工匠通过长期实践形成适宜起居、炊事、储存的尺度逻辑。
- “营造尺”体现了比例、功能与民俗结合的建造智慧。
- 现代住宅设计则通过人体工学和模数体系实现更精确的生活尺度组织。

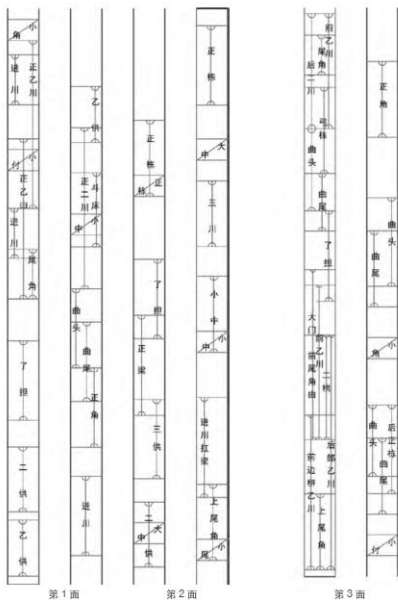


• 莆田工匠篙尺

术语·篙尺·形制——传统营造视角下的闽中
乡土建筑区划问题再探_吕颖琦

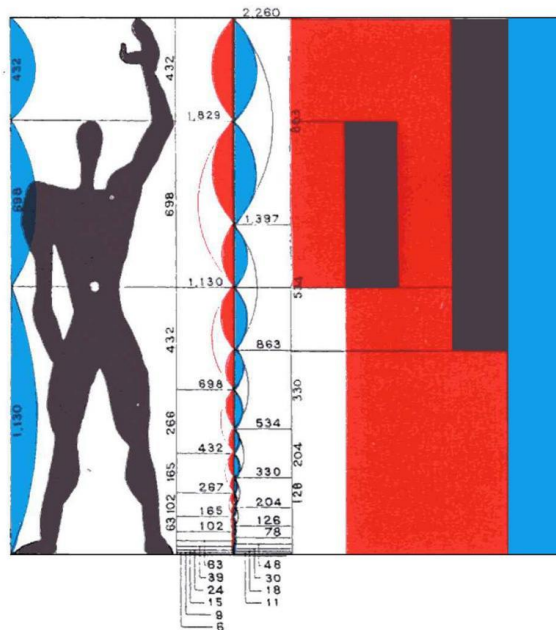

• 柯布西耶“模度人”

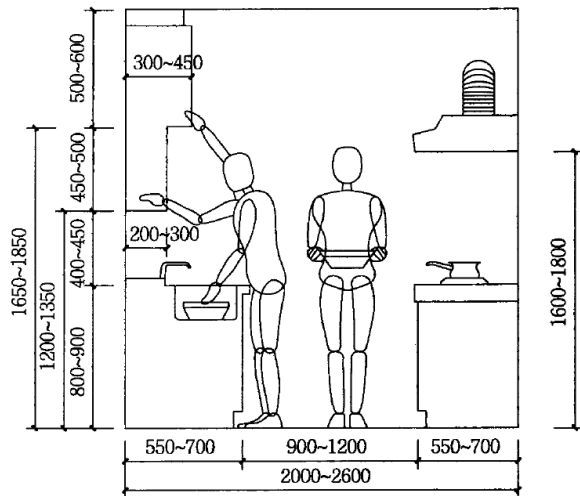

• 现代厨房中人体活动尺寸

5.1 乡村设计三原则

三、本土原则：反“麦当劳化”的空间营造

- 问题：标准化建设导致形态趋同、地域特征消失、文化认同弱化
- 方向：从“形式模仿”转向“文化重构”与“地方知识转化”
- 目标：可持续、可实施、可被居民认可的在地空间。

网络样式



陕西农房



湖北农房



贵州农房



广西农房



湖南农房




延续乡土的装配式农房

5.1 乡村设计三原则

三、本土原则：因地制宜，契合自然

- 山地、丘陵村落宜顺势而建，减少大拆大填
- 平原、水乡村落要结合水系组织道路、院落和排涝系统
- 在炎热潮湿地区要重视通风、遮阳、绿植与水体调节微气候

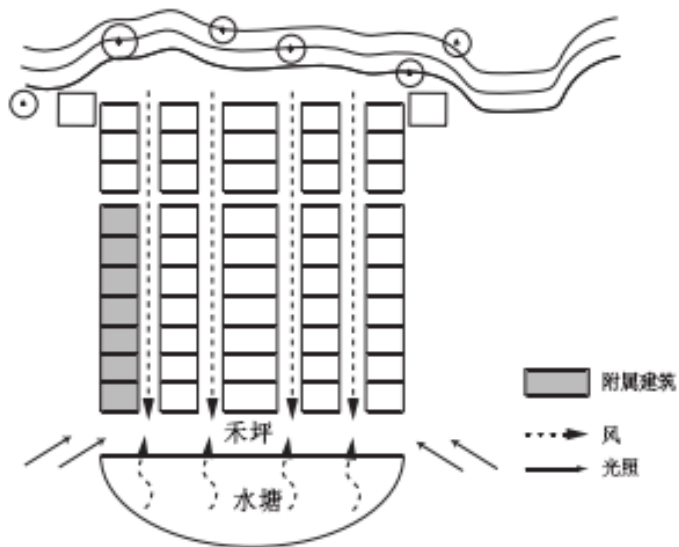

在炎热潮湿地区产生的梳式布局



顺应山体与河流的新村设计

5.1 乡村设计三原则

三、本土原则：因俗而构，顺应秩序

- 传统村落常由血缘、邻里与生产关系共同塑造空间秩序。
- 专业设计介入时，应理解其自组织的生长逻辑。
- 设计的目标不是割裂重构，而是在尊重肌理基础上适度调控和更新。



- 文村改造：让房子从土地里自然长出来——设计师王澍

图片来源：一条

5.1 乡村设计三原则

三、本土原则：因需而设，回应当代

- 在延续院落、廊道、天井等传统空间的基础上融入现代生活设施;
- 优先采用本地材料和适宜工法，并结合现代技术提升耐久与节能性能;
- 通过与村民、工匠合作，将地方经验转化为可操作的设计语言。



- 专业团队和本地工匠共同缔造





- 云南塘房村厨房改造：现代厨房设备进驻，传统炊事灶台保留。

5.2千尺审势

一、理想人居

- 传统村落常追求“山—水—林—田—村”相互嵌套的空间序列。
- 选址通常重视地势稳固、排水通畅、水源充沛、土壤肥沃，保证安全
- 其环境营建讲求 **背山、临水、向阳、缓坡**：背山避寒，面水纳风，缓坡利排水，近水利生活与灌溉，山林则可涵养水土、调节气候并提供资源。

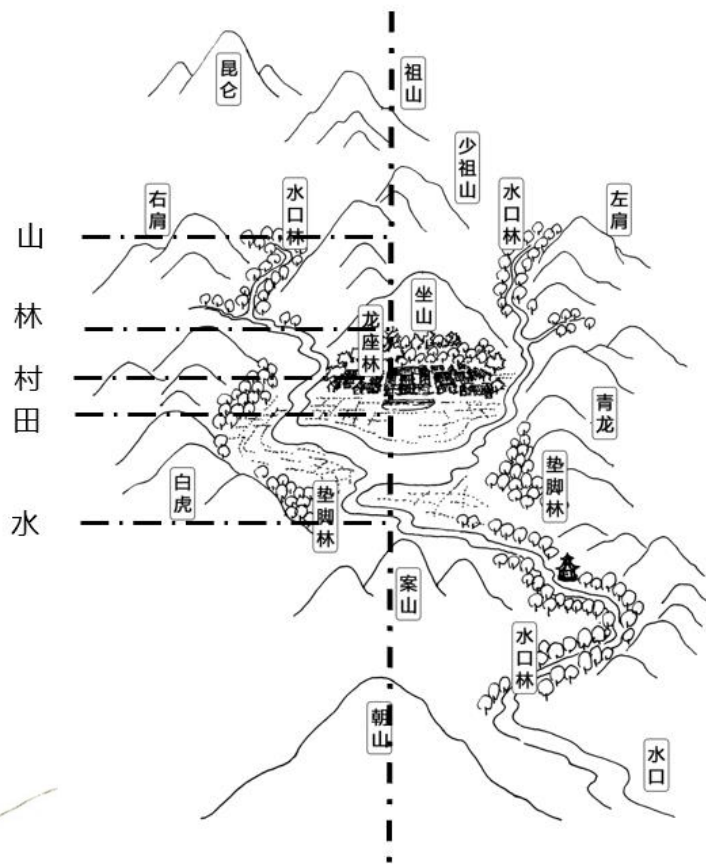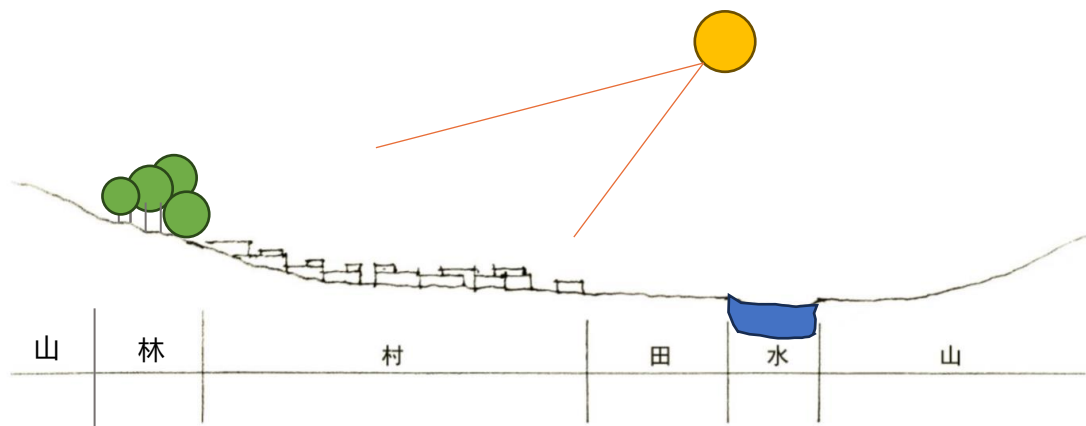

理想人居环境图


5.2千尺审势

二、人化自然的三种策略

- **因利**：因天才、就地利；借山为屏、利用高差自引灌溉；
- **避害**：敏感性分析与适宜性评价；预留泄洪通道/主导风向空间；必要时辅助工程手段；
- **化害为利**：整田理水等系统治理，把不利地形水势转化为生产与安全优势。



现代工程手段

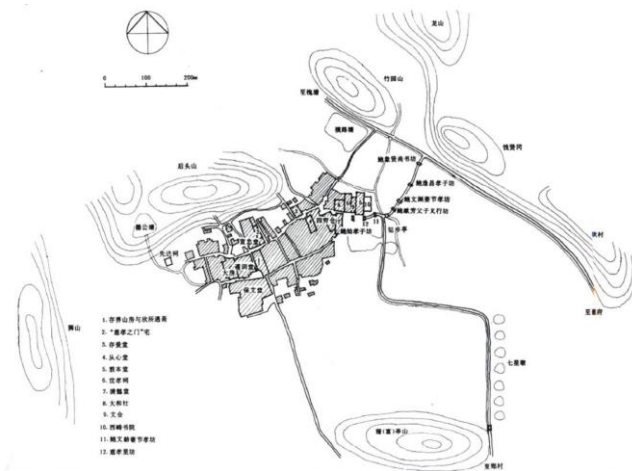


崇樾村：因利—避害—化害为利

5.2千尺审势

二、人化自然的三种策略

安徽棠樾村

- **因利：**依山就势，背山面水，具备良好的生产与居住基础
- **避害：**选址于相对安全的台地，外围山林形成自然屏障
- **化害为利：**通过塌坝、塘堰和人工土墩等系统整治水系与小气候

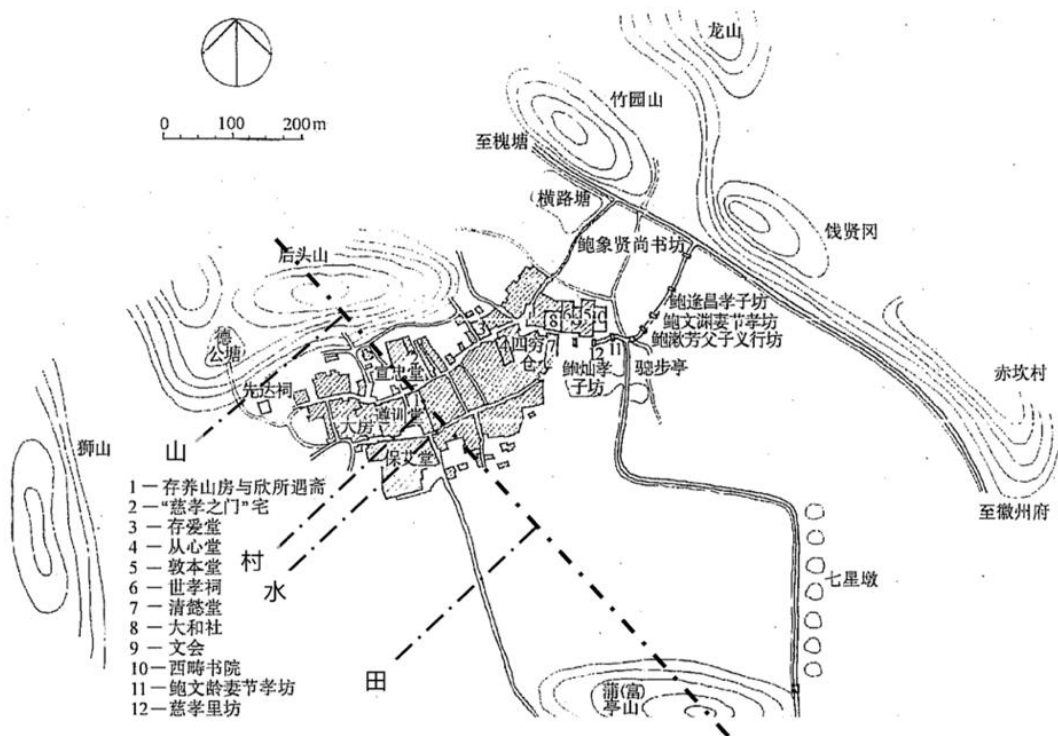

5.2千尺审势

二、人化自然的三种策略——化害为利

鲍屯村

- 鲍氏家族于明洪武二年（1369年）由安徽棠樾迁至贵州安顺，将皖南水利经验带入鲍屯。

面对喀斯特高原旱涝频发的环境，村落充分利用地形高差与自然水流，建设塘坝、沟渠和龙口相结合的水利系统。

- 具体：**通过横坝、竖坝、龙口与分渠系统，将不利水患转化为灌溉、供水、排水和水力利用资源
- 最终，鲍屯形成了兼具 农业生产保障、生活服务与环境调节 的复合水利体系




5.2千尺审势

二、人化自然的三种策略——化害为利

广府民系聚落

- 通过整田、理水、基塘营造；将原本低洼、多水、易涝的环境，进一步转化成了生产与人居优势。
- 具体：
- 围筑河坦、改造低洼潮田，发展基塘农业；
- 风水塘兼具降温、蓄水、排污功能；
- 外围基塘系统与聚落环境结合；

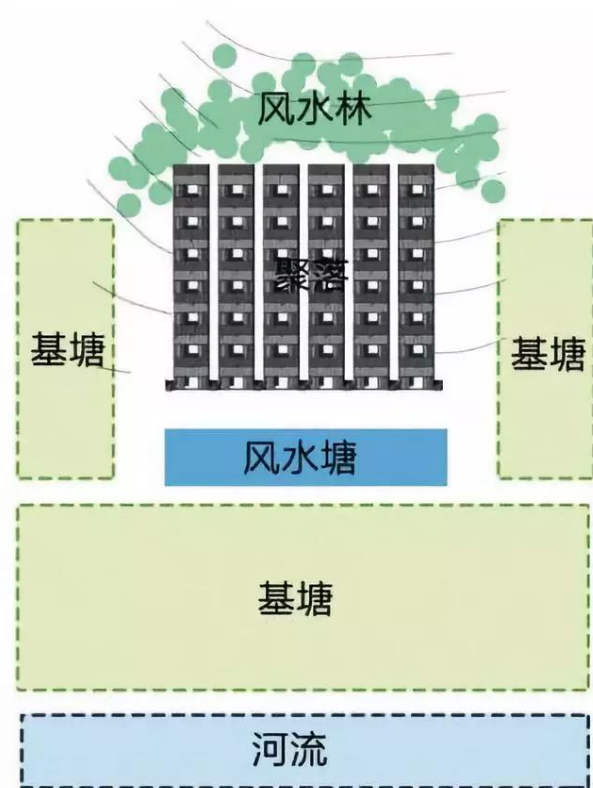

5.3百尺造形

从内部组织看村庄

- 百尺尺度聚焦村落内部公共空间与民居之组织关系
- 村落通常通过缓冲空间、街巷网络、组团形成层次丰富的空间序列
- 这一尺度体现了社会关系、生活组织与空间的结合



巷道空间



行列式



梳式



网格式



围团式

5.3百尺造形

一、村落空间肌理 强秩序

网格式布局

- 街巷规则有序，主街与横巷构成清晰网络
- 民居沿街成组布局，空间秩序明确、通达性较强
- 多见于地势平坦、宗族结构稳定、农耕集中的地区



鱼骨状布局


- 一条主巷为骨架，两侧支巷垂直延伸，形成等级分明的组织结构
- 在南方常依附水系展开，在北方多依托官道或谷地发展
- 南方兼顾微气候调节




5.3百尺造形

一、村落空间肌理

- **南方鱼骨状村落**常以河流、池塘等自然水体为轴线展开。形似梳齿，将其称为“**梳式布局**”。
- 主巷多平行水体布置，支巷垂直延伸至滨水区域。
- 垂直于水体的巷道有利于引入水面凉风，形成“巷道风”，缓解夏季高温高湿。
- 主街沿水展开，祠堂、文塔等公共建筑多沿主街布置，里巷串联成片民居。

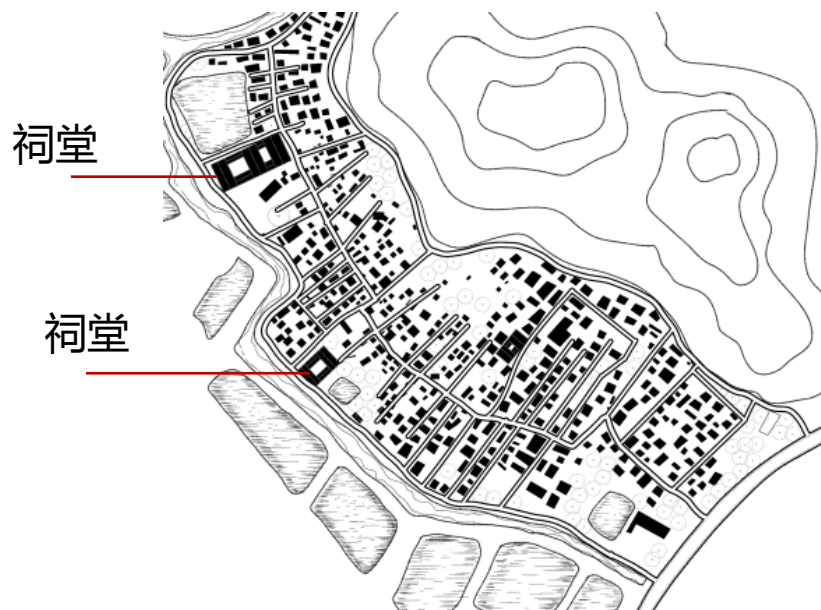

番禺大岭村

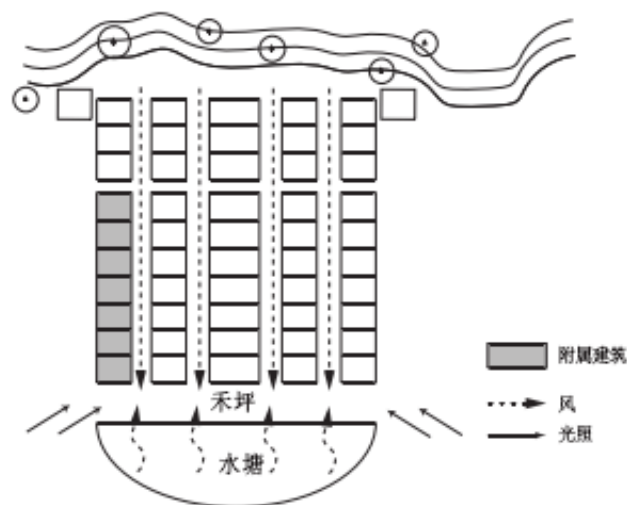

梳式布局原型


5.3百尺造形

有机生长

一、村落空间肌理

围团式布局


- 围团式布局以围屋为单元，强调防御、宗族聚居与山地适应

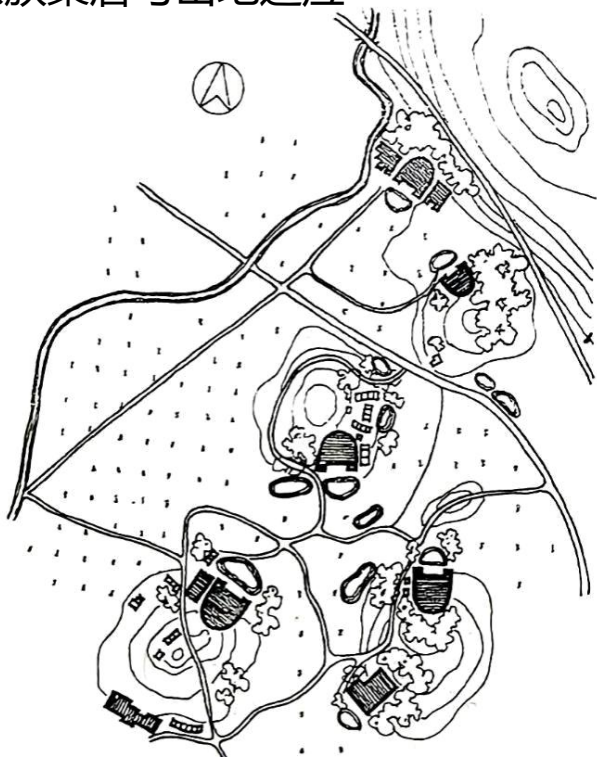


广东梅县客家围垌屋布局

自由式布局

- 自由式布局呈现曲折巷道、错落院落与自发生长的空间形态，体现出因地制宜、顺势而生的聚落特征。
- 平原地区多形成纵横交错、宽窄不一的曲折巷道网络;山地地区则顺应地形展开，呈现散点式生长格局。

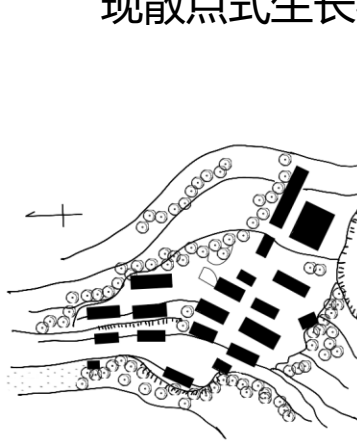

海南通什福安乡黎村

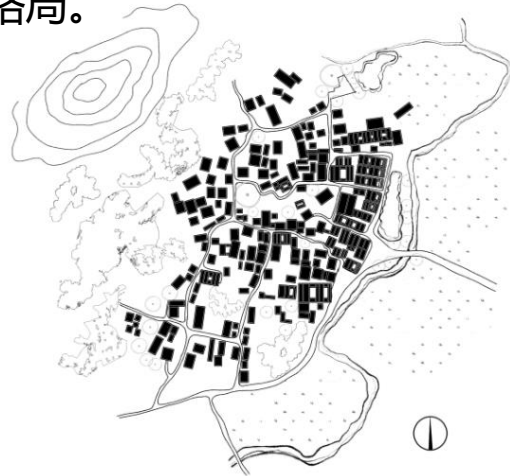

桂林市灵川县江头村

5.3百尺造形

一、村落空间肌理

现代村落布局

- 现代村落常出现规则化、行列式和标准化倾向
- 北方平原地区较易采用统一布局，南方山地水乡则更需因地制宜
- 现代建设应避免“千村一面”，重视历史文脉、街巷尺度与邻里结构延续

湖北远安县新村：九子溪村



因户施策、类型多样、延续乡土、依山就势

河北高碑店安置新村：安仁村



户型单一、排列呆板、一刀切式、脱离实际

5.3百尺造形

一、村落空间肌理

湖北远安县新村：九子溪村

- 顺应地势，建筑依山就势、顺水布置
- 通过错落组织形成丰富空间层次，避免生硬的行列式排列
- 户型多样化，满足村民需求



户型 1 户型类型：5房4卫 首层占地面积：124.7㎡ 总建筑面积：307.7㎡		户型 12 户型类型：5房3卫 首层占地面积：124.82㎡ 总建筑面积：236.22㎡	
户型 2 户型类型：4房3卫 首层占地面积：121.46㎡ 总建筑面积：305.94㎡		户型 13 户型类型：5房3卫 首层占地面积：124.82㎡ 总建筑面积：236.22㎡	
户型 3 户型类型：5房4卫 首层占地面积：109.4㎡ 总建筑面积：303.14㎡		户型 14 户型类型：5房3卫 首层占地面积：86.48㎡ 总建筑面积：222.31㎡	
户型 4 户型类型：6房2卫 首层占地面积：121.57㎡ 总建筑面积：281.58㎡		户型 15 户型类型：5房2卫 首层占地面积：107.18㎡ 总建筑面积：269.34㎡	
户型 5 户型类型：5房4卫 首层占地面积：119.58㎡ 总建筑面积：277.99㎡		户型 16 户型类型：4房3卫 首层占地面积：95.58㎡ 总建筑面积：172.9㎡	
户型 6 户型类型：6房2卫 首层占地面积：112.48㎡ 总建筑面积：279.61㎡		户型 17 户型类型：4房2卫 首层占地面积：96.65㎡ 总建筑面积：171.3㎡	
户型 7 户型类型：5房4卫 首层占地面积：107.6㎡ 总建筑面积：274.22㎡		户型 18 户型类型：4房2卫 首层占地面积：114㎡ 总建筑面积：166.18㎡	
户型 8 户型类型：4房2卫 首层占地面积：131.6㎡ 总建筑面积：270.62㎡		户型 19 户型类型：4房3卫 首层占地面积：85.6㎡ 总建筑面积：159.2㎡	
户型 9 户型类型：6房2卫 首层占地面积：124.25㎡ 总建筑面积：259.53㎡		户型 20 户型类型：4房2卫 首层占地面积：90.34㎡ 总建筑面积：158.66㎡	
户型 10 户型类型：4房2卫 首层占地面积：109.2㎡ 总建筑面积：259.6㎡		户型 21 户型类型：2房1卫 首层占地面积：93.06㎡ 总建筑面积：93.06㎡	
户型 11 户型类型：7房3卫 首层占地面积：90.12㎡ 总建筑面积：246.0㎡		户型 22 户型类型：2房1卫 首层占地面积：93.96㎡ 总建筑面积：93.96㎡	

5.3百尺造形

二、村落公共空间要素

- **村头**：门户与过渡区（标志、引导、服务）
- **广场**：公共核心（聚会、活动、议事、应急）
- **宗祠与庙社**：文化与组织支点（仪式、教化、凝聚）
- **房前屋后**：灰空间（生产生活延展、邻里交往）

现代公共空间的功能已从传统交往扩展到议事、服务、文旅与治理)



大岭村平面布局



广场



房前



村口大树



祠堂

5.3百尺造形

二、村落公共空间要素——村头 过渡、识别、象征

- 村头是村落与外部环境的过渡区域
- 常见要素包括古树、桥、牌坊、亭、水口等
- 现代更新应在保留传统识别要素的基础上嵌入便民与服务功能



大岭村村口：塔+桥+树



村口大树下休息景观



村口公交站




村口便利店


5.3百尺造形

二、村落公共空间要素——广场

- 传统广场多依附宗祠、庙宇，是祭祀、议事、节庆和晾晒等活动场所
- 现代广场则常与党群服务中心、文化礼堂、养老与儿童设施结合
- 广场的更新重点在于延续“聚”的功能，而非简单追求大尺度铺装

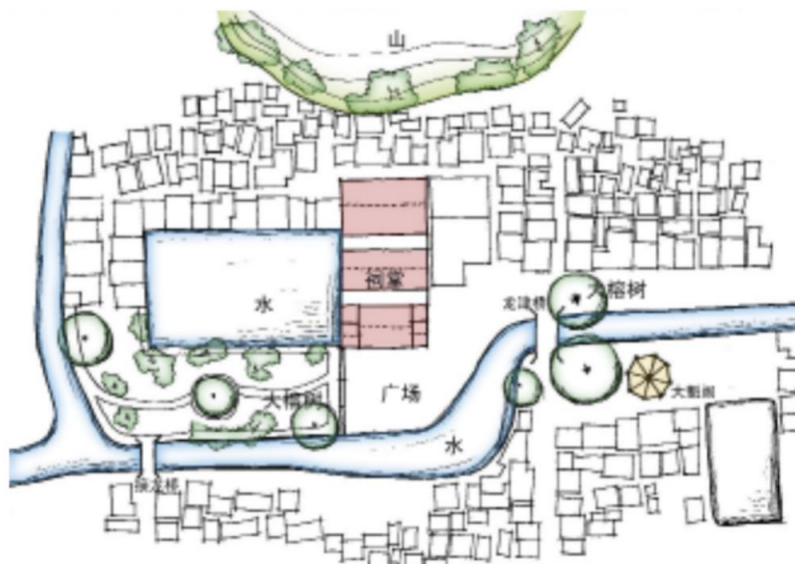

传统村落大岭村的传统广场
祠堂+广场

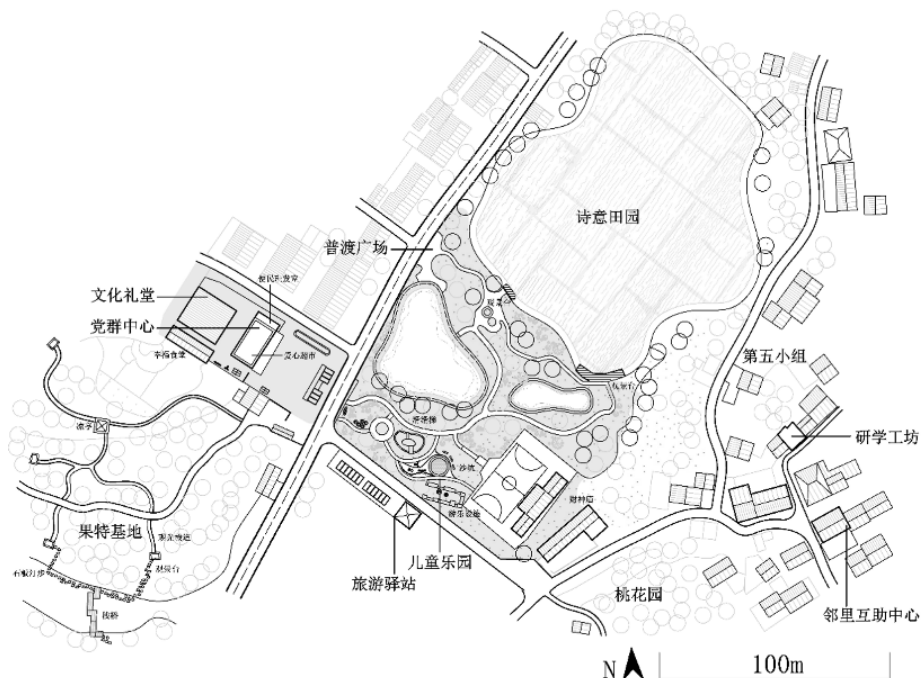

渡河村广场
党群活动中心+儿童游乐广场

5.3百尺造形

二、村落公共空间要素——广场

- 打造“一老一小”共融的多功能活动空间



①彩绘篮球场



根据渡河历史文化创作球场地面彩绘。

②木桩



就地取材使用本土材料，木桩下部埋入50cm确保安全，刷漆做好防腐处理。

③彩绘轮胎



收集废弃轮胎放置，使用丙烯颜料或环保型乳胶漆。确定图案后组织活动召集儿童共同完成。

④瓢虫雕塑



购买瓢虫雕塑放置场地中，供儿童攀爬嬉闹。

⑤座椅



座椅放置在阴凉处与视野开阔处，方便家长照看儿童和休憩。

⑥沙池



使用轮胎包裹沙池砌砖尖锐处保护儿童。

⑧洗手池



洗手池靠近沙池，用于儿童玩沙取水与玩后清洁。

⑨儿童游乐设施



根据场地尺寸定做的儿童游乐设施，由当地工匠使用木头和绳索完成，确保安全、安全和趣味性。

⑩跑道



跑道表面平整、安全、奔跑舒适，确保流线顺畅，适合儿童追逐。

⑪地形滑梯



结合场地地形设计，坡度约为40°。

⑫地铺更新



对原有的凹凸不平或破损的地砖进行翻新，保证儿童在场地中奔跑的安全性。

⑬木制秋千



购买正规厂家生产的秋千，定期进行安全检查，保证结构连接处与座椅绳索安全可靠。

⑭南瓜雕塑



在场地中放置南瓜雕塑增加童趣，同时增加其他自然动植物相关雕塑增加科普价值。

⑮入口标识



由工匠使用当地木材打造的渡河儿童乐园入口标识，刷漆防腐，引导村民进入场地，并作为人们对场地的第一印象。

⑯彩虹斑马线



在渡河村部与儿童公园之间的公路上增加斑马线，采用醒目的颜色降低车辆时速，保证儿童安全。



渡河村广场改造

5.3百尺造形

二、村落公共空间要素——宗祠

- **宗祠是宗族生活的核心场所**，承担祭祀、议事、婚丧礼俗等功能，主要作用是凝聚族人、维系宗族秩序。
- 村落中有人考上进士后，会在宗祠广场为其竖立高中进士的旗杆石标志，以此彰显身份，昭示世人，激励后辈。




5.3百尺造形

二、村落公共空间要素——宗祠

- 宗祠兼具公共性与礼制性，既是村中最重要、最宏伟的公共建筑
- 祠堂具有等级体系
- 嘉庆《增城县志·风俗》：“族必有祠，其始祖谓之大宗祠，其支派所自谓之小宗者，或谓之几世祖祠，祭毕颁胙，族属皆编祠堂，谓之烝尝田。”




横坑村钟氏祖祠

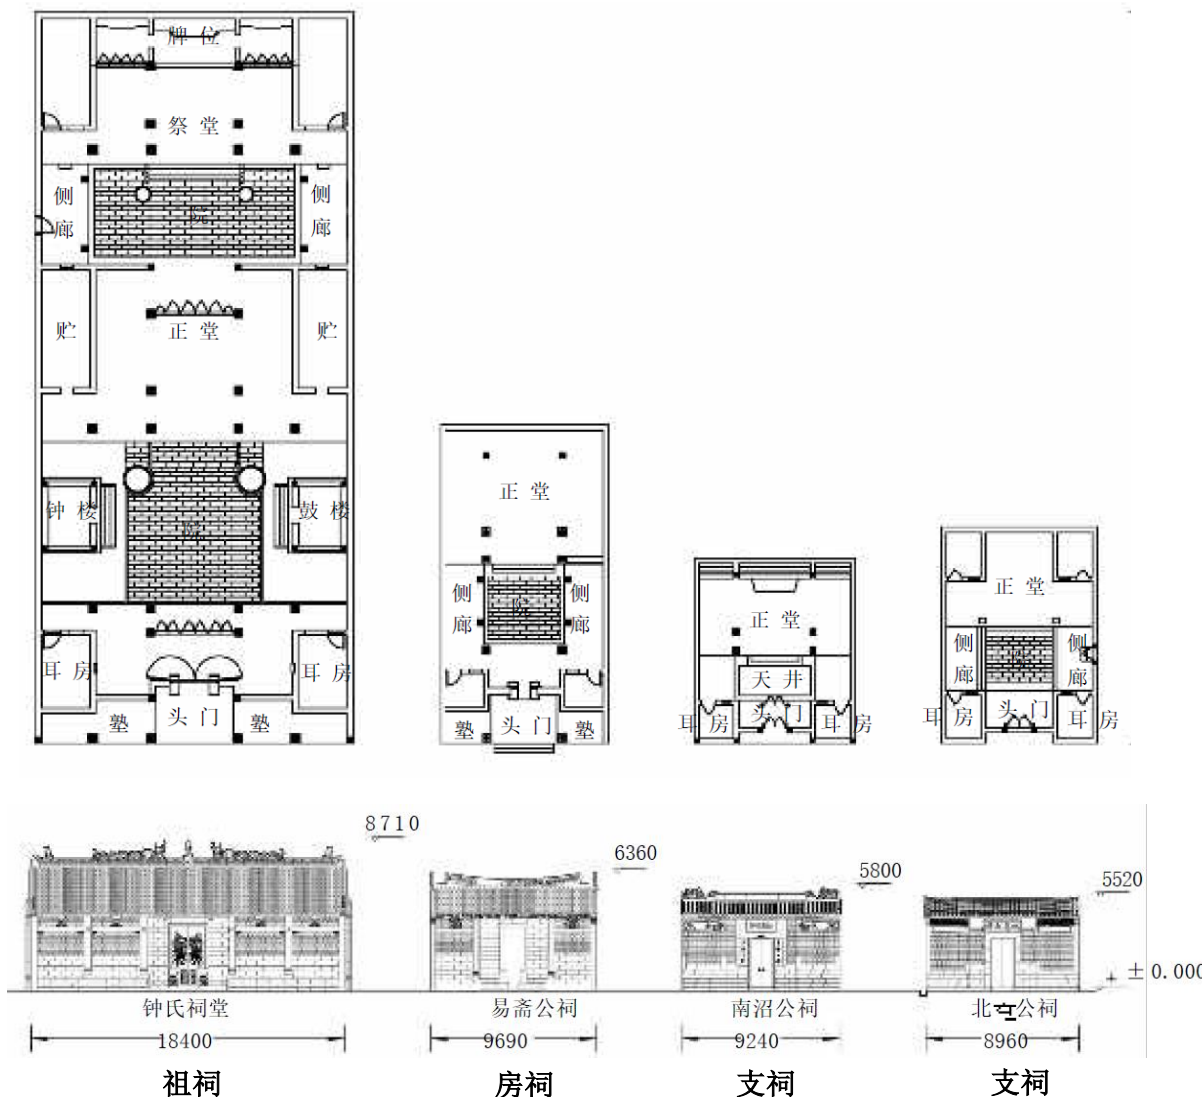

5.3百尺造形

二、村落公共空间要素——宗祠

宗祠在聚落中的引领作用

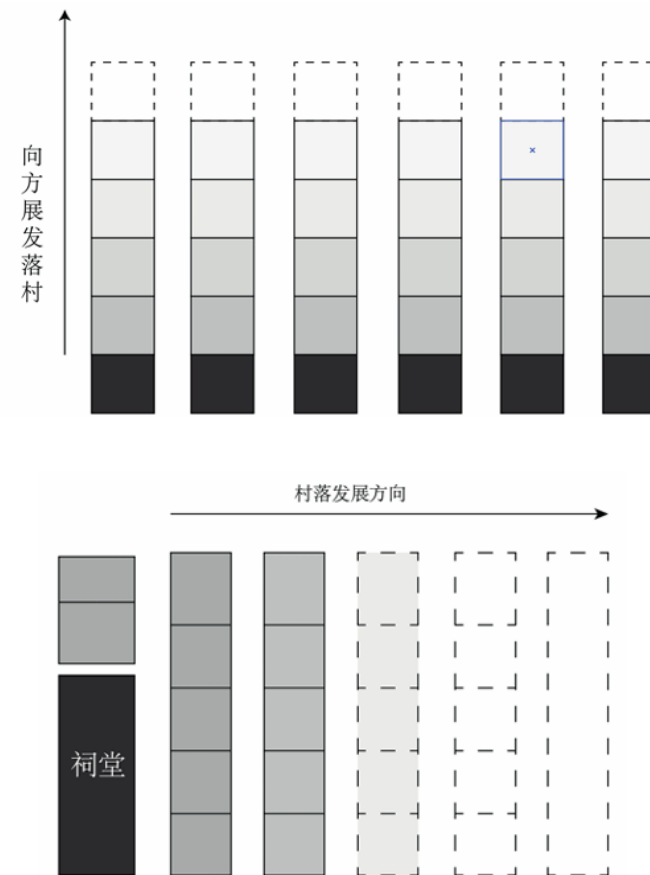

花都港头村

- 祠堂引领村落布局

5.3百尺造形

二、村落公共空间要素——宗祠

城中村中的祠堂

- **周边环境受损**：城市化使祠堂周边水塘、河涌等自然景观被填埋或侵占。
- **空间格局被破坏**：周边现代建筑密集包围，导致祠堂通风采光条件变差。
- **文化功能弱化**：常脱离原有文化内涵，甚至被用作仓库、商铺，传统价值被忽视。
- **改造应兼顾环境与功能更新**：应恢复祠堂周边水环境、控制周围建筑高度与风貌，突出祠堂空间地位，同时延续祭祀、民俗展示等文化功能，并结合居民需求拓展公共服务功能。



猎德村宗祠改造-保留祠堂广场水体的关系



广州黄埔区城中村自建房中的祠堂
失去了原有的广场水系格局

5.3百尺造形

二、村落公共空间要素——庙社

1. 庙宇等级分明，形成完整体系

社庙与大型庙宇共同构成由家庭供奉、社坛到公共庙宇组成的层级体系。

2. “家—社—庙”结构清晰


家庭祭祀、社群祭祀与全村性祭祀分别对应不同空间，体现出明确的信仰层次与功能分工。

3. 社庙广泛分布于聚落关键节点

从村口、水口、街巷到聚落核心，不同位置嵌套分布不同等级的庙宇，形成完整的宗教空间网络

4. 淇澳村庙宇体系呈现鲜明的“家—社—庙”结构

天后宫、祖庙等承担全村性仪式，中小型社庙分布于主街、巷口、水口和出海口等节点，既服务局部社群，也呼应海岛聚落“以水为生、敬水保安”的信仰传统。

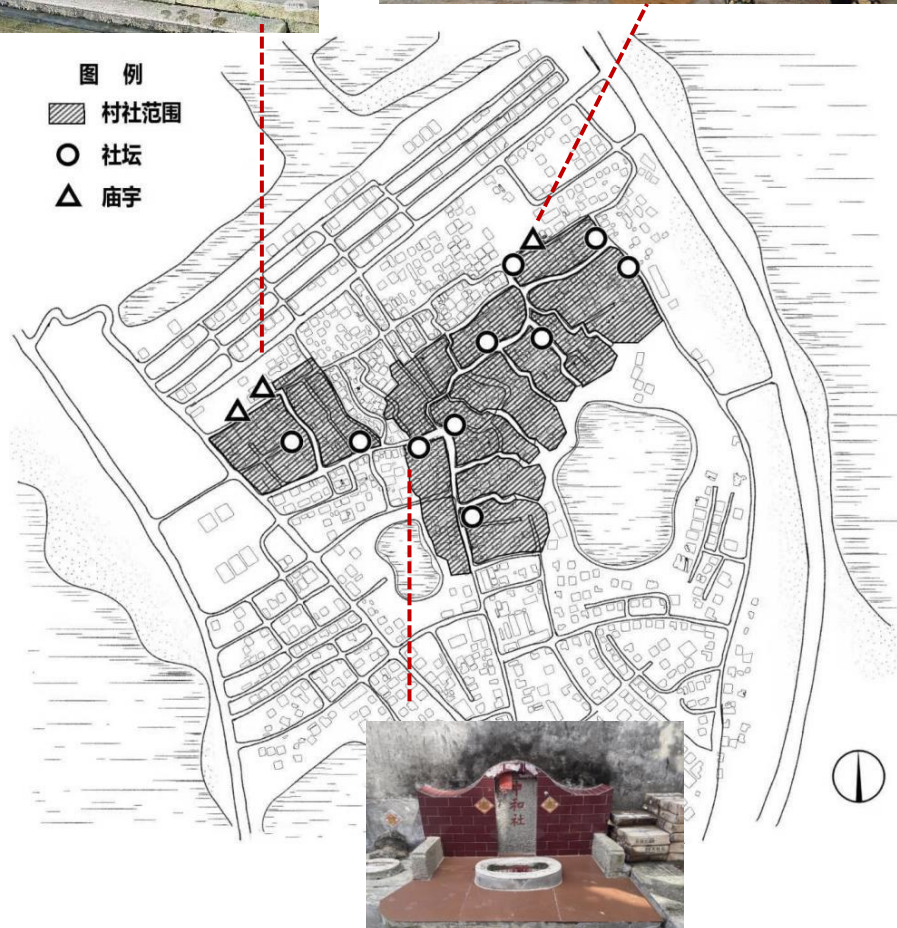

5.3百尺造形

二、村落公共空间要素——房前屋后

1. 乡村日常生活的重要过渡空间

农户住宅与村庄公共生活的过渡空间，服务于家庭日常生活，也承载邻里交往和生产活动。常见功能包括晾晒衣物、蔬果种植、手工劳作、休憩聊天等。

2. 目前房前屋后存在的问题

常被随意圈占、改作停车场，削弱共享属性。因人口流失、设施落后而出现闲置荒废。

3. 治理方向

开展环境整治，清理杂物、改善卫生、恢复秩序。

进行景观提升，优化绿化、铺装和边界处理。植入生活功能，增强种植、休憩、交往等复合使用。





5.3百尺造形

二、村落公共空间要素——房前屋后

四小园建设

四小园：小菜园、小果园、小花园、小公园。优先利用闲置地、拆整后腾退地和村庄节点空间。

设计口诀：

堆整齐，码好边，
高处种花，低处种菜，
门口种花，墙下种菜，
小桥流水，财源滚滚，
花团锦簇，喝茶聊天，
瓜田李下，欢喜人家。


有硬地、有泥地，地地有景；
硬地高、泥地低，收边要直；
高种花、低种菜，绿肥红瘦；
花成簇、菜成块，方圆天地。

5.3百尺造形

二、村落公共空间要素——房前屋后

四小园建设

堆整齐，码好边；

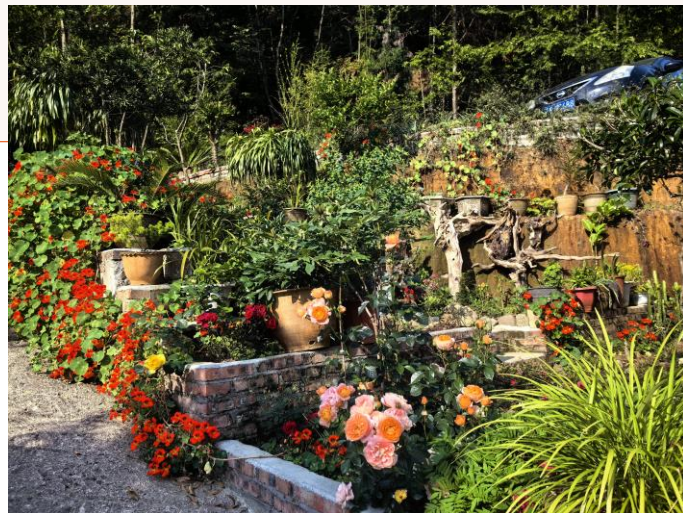

高处种花，低处种菜，



5.3百尺造形

二、村落公共空间要素——房前屋后

四小园建设

门口种花



墙下种菜




5.3百尺造形

二、村落公共空间要素——房前屋后

四小园建设



小桥流水，财源滚滚，
花团锦簇，喝茶聊天，
瓜田李下，欢喜人家。

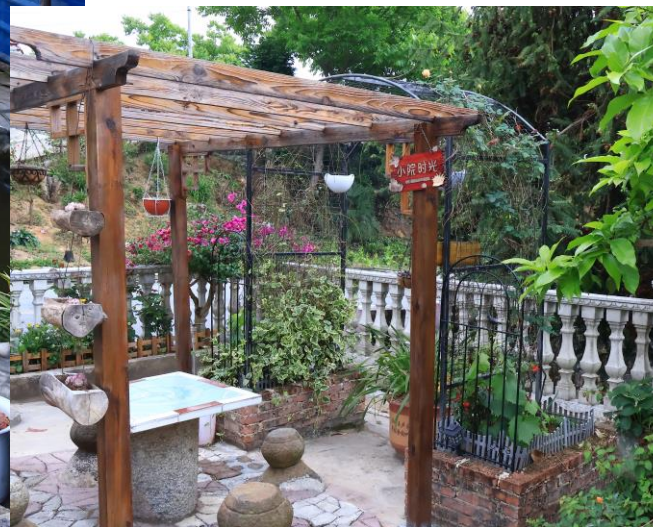

5.3百尺造形

二、村落公共空间要素——房前屋后

四小园建设

有硬地、有泥地，地地有景；硬地高、泥地低，收边要直；



5.3百尺造形


二、村落公共空间要素——房前屋后

四小园建设

高种花、低种菜，绿肥红瘦；花成簇、菜成块，方圆天地。



云南凤庆县红塘村张大姐家小菜园改造

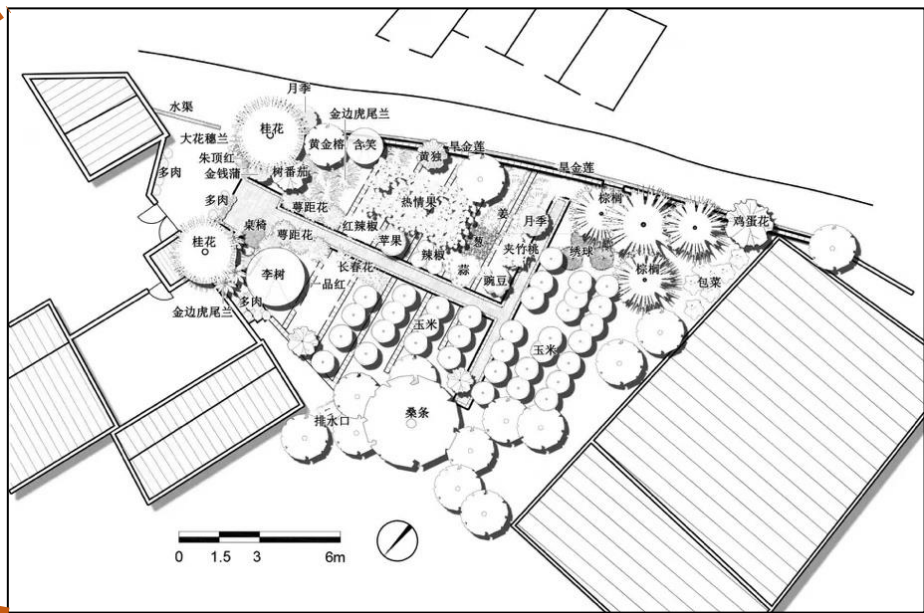

位于村庄核心区，邻近公共停车场和古井。可达性好、展示性强，是村民和访客活动交汇的重要节点。

结合农户“种菜+种花+预留建房空间”的实际需求。采用“丰”字型布局划分种植区，便于管理和使用。

5.3百尺造形

房前屋后案例

云南凤庆县红塘村张大姐家小菜园改造



改造思路

设置红砖镂空景墙、硬化小径，兼顾通透性与通行便利。

植物配置兼顾观赏性、实用性和季相变化。

使用碎砖、红砖等乡土材料，体现材料再利用。保持与农房、村落风貌协调。

5.3百尺造形

房前屋后案例

云南凤庆县红塘村张大姐家小菜园改造

- 共谋设计：户主张大姐从一开始的“都可以”，到主动发表自己的想法



5.3百尺造形

房前屋后案例

云南凤庆县红塘村张大姐家小菜园改造

● 同作同食



张大姐特意做了农家饭菜
与大家分享



张大姐积极参与小菜园共
建全过程



张大姐、村民村委与师生团队共同建设

5.3百尺造形

房前屋后案例

云南凤庆县红塘村张大姐家小菜园改造

- 周边邻居相助，促进邻里和睦

邻居前来送花



邻居帮忙出力



邻居齐送祝福，共建邻里和睦墙

5.4 十尺提质

重构宜居农房空间

1. “十尺”是农房宜居空间的重要尺度基础

“十尺”约为3米多，是居住建筑中常用的人体尺度与功能模数；

满足起居、通行、家具布置等日常生活需求，符合人体活动感受。

2. 农房提质不仅是技术问题，也是现实治理问题

兼顾现代生活、乡土风貌与农民实际需要。



5.4 十尺提质

现代农房设计：回应生活需求，兼顾传统与现代

- **以人为本**：农房建设不仅要“盖得牢”，更要“住得久、用得顺”。
- **户型可调**：预留灵活空间，适应经营、分户、储物等个性化需求。
- **分区清晰**：合理组织公共空间、私密空间与代际居住空间。
- **卫生设施入户**：提升居住便利性、卫生水平与生活品质。
- **生活生产统筹**：兼顾居住、农事、晾晒、储藏等复合功能。
- **融合传统与现代**：延续地方空间原型，引入现代结构与生活设施。
- **兼顾生产生活**：干湿分离，家里清爽，避免泥腿进屋。



5.4 十尺提质

现代农房设计：回应生活需求，兼顾传统与现代

• 以人为本：从日常农事需求出发。

农村生活以农耕为主，农事活动频繁，农具、泥水和衣物清洗等需求直接影响居住环境。为保持室内整洁、提升日常使用便利性，可从“泥、洗、换”三个环节进行设计：

泥：前院清洗农具，就近分类收纳；

洗：入口平台设水龙头，方便户外洗衣与院内晾晒，延续老人习惯在户外洗衣的生活方式；

换：入口设置门斗（灰空间），结合鞋柜、换鞋凳实现洁污过渡。



储藏间可根据：
农具、化肥、食物储存分类
具体根据户主需求设计



户外洗衣




门斗

5.4 十尺提质

案例：湖北远安县九子溪新式农房建设

- **户型可调**：通过入户调研了解村民需求，在22种户型中筛选4种建造方案，体现“标准设计+个性调整”的思路。



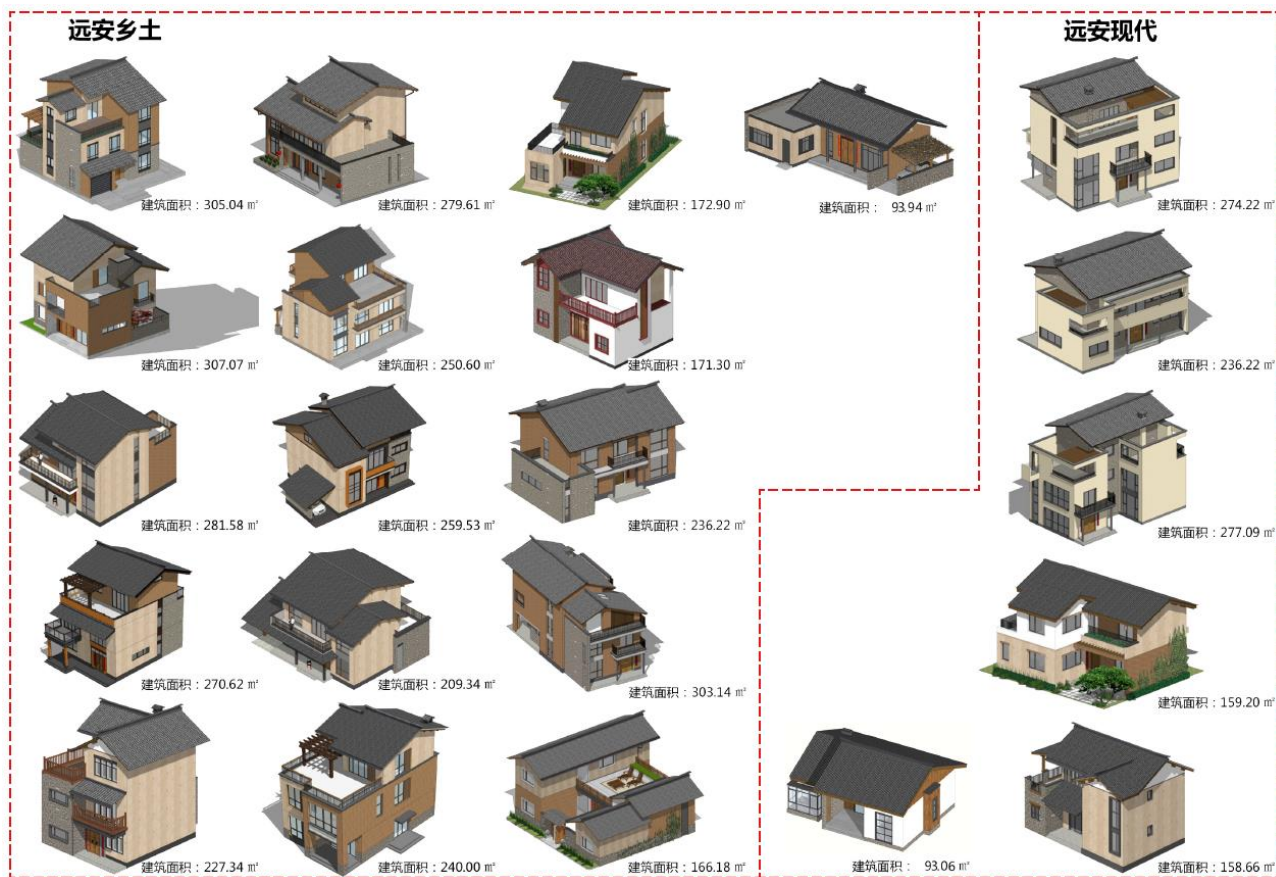


22种户型

5.4 十尺提质

案例：湖北远安县九子溪新式农房建设


- **分区清晰：**首层布置门厅、堂屋、餐厨和老人房，老人房靠近卫生间，二层为家庭起居空间，三层为主卧私区，顶层用于储藏与晾晒，形成明确的公私分区与代际分层。

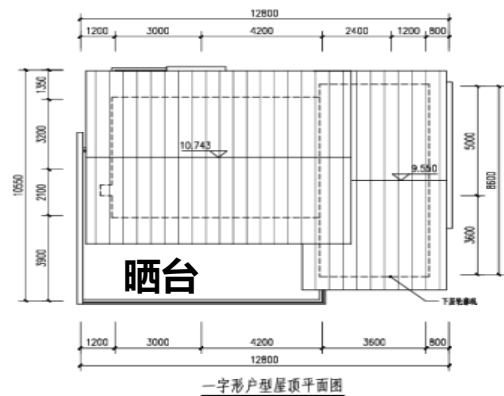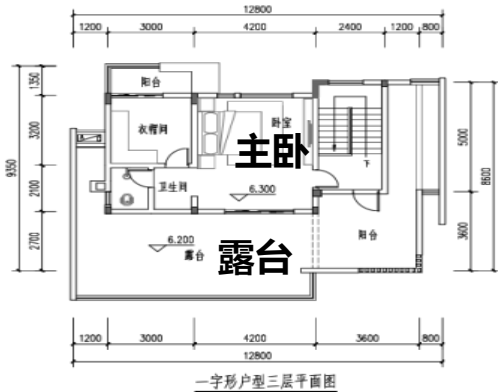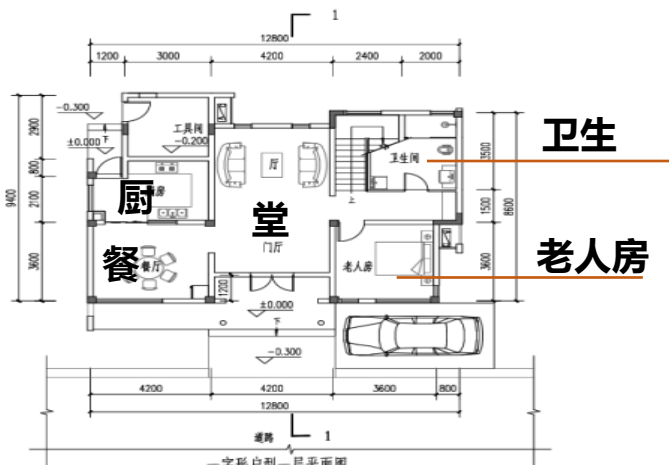

5.4 十尺提质

案例：湖北远安县九子溪新式农房建设

- **生活生产统筹：**餐厨与后院相连，便于农事操作；顶层兼顾储藏与晾晒功能，延续乡村住宅生产生活一体化的特点。

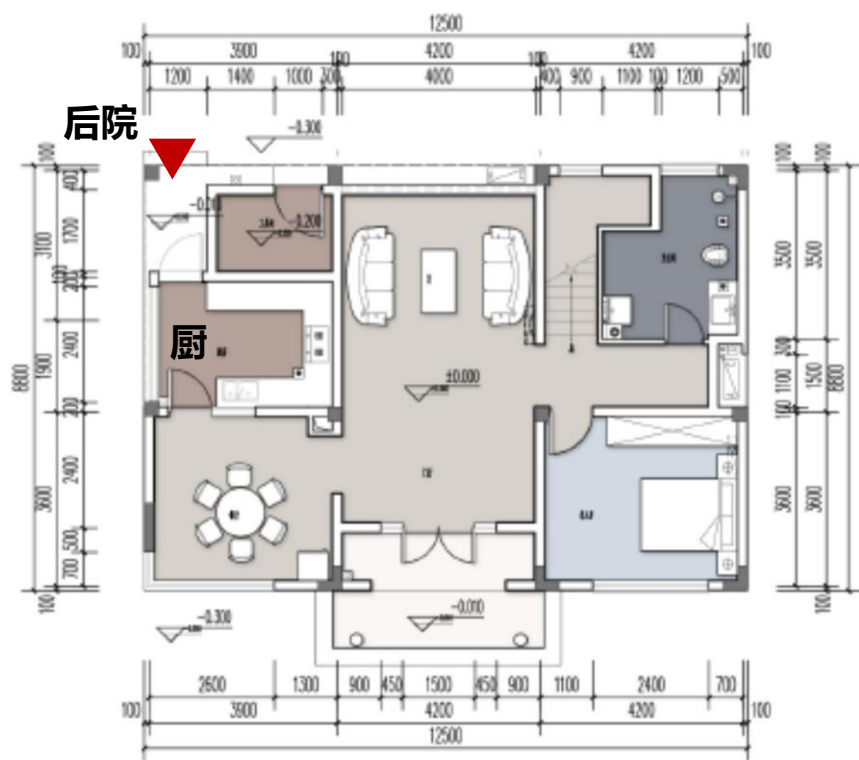

5.4 十尺提质

案例：湖北远安县九子溪新式农房建设

- 尊重传统，融合现代

平面延续一字形、L形和合院等传统格局，建造上采用轻钢龙骨结构，并结合夯土、毛石、三合土等乡土材料，实现传统风貌与现代技术结合。

- 共同缔造，保障实施


村民参与建设，村集体统筹采购，工匠负责技术与质量控制，增强了住房建设的参与感、认同感和可实施性。



建筑面积：236.22 m²



建筑面积：303.14 m²



建筑面积：166.18 m²

5.4 十尺提质

传统村落中的农房改造

- **认知传统，尊重格局**

改造前应充分了解村庄历史、建筑特点与空间使用方式，在此基础上保留堂屋、厨房、院廊等关键空间，延续原有生活逻辑与文化记忆。

- **融合传统，回应现代生活**

在保持地域特色的前提下，引入现代材料、结构和设施，改善安全、卫生与居住功能，使传统农房适应当代生活需求。

- **适度介入，多方参与**

改造应避免大拆大建，通过设计者、本地传统工匠与村民共同参与，在尊重在地经验的基础上推进更新，实现保护与改善的平衡。




5.4 十尺提质

案例：云南凤庆县塘房村厨房更新实践

• 认知传统，尊重格局

塘房村具有茶马古道节点村落的历史背景，民居由早期茅草顶土砖房逐步演化为以本地页岩砌筑为主的石构建筑，形成了独特的地方风貌。

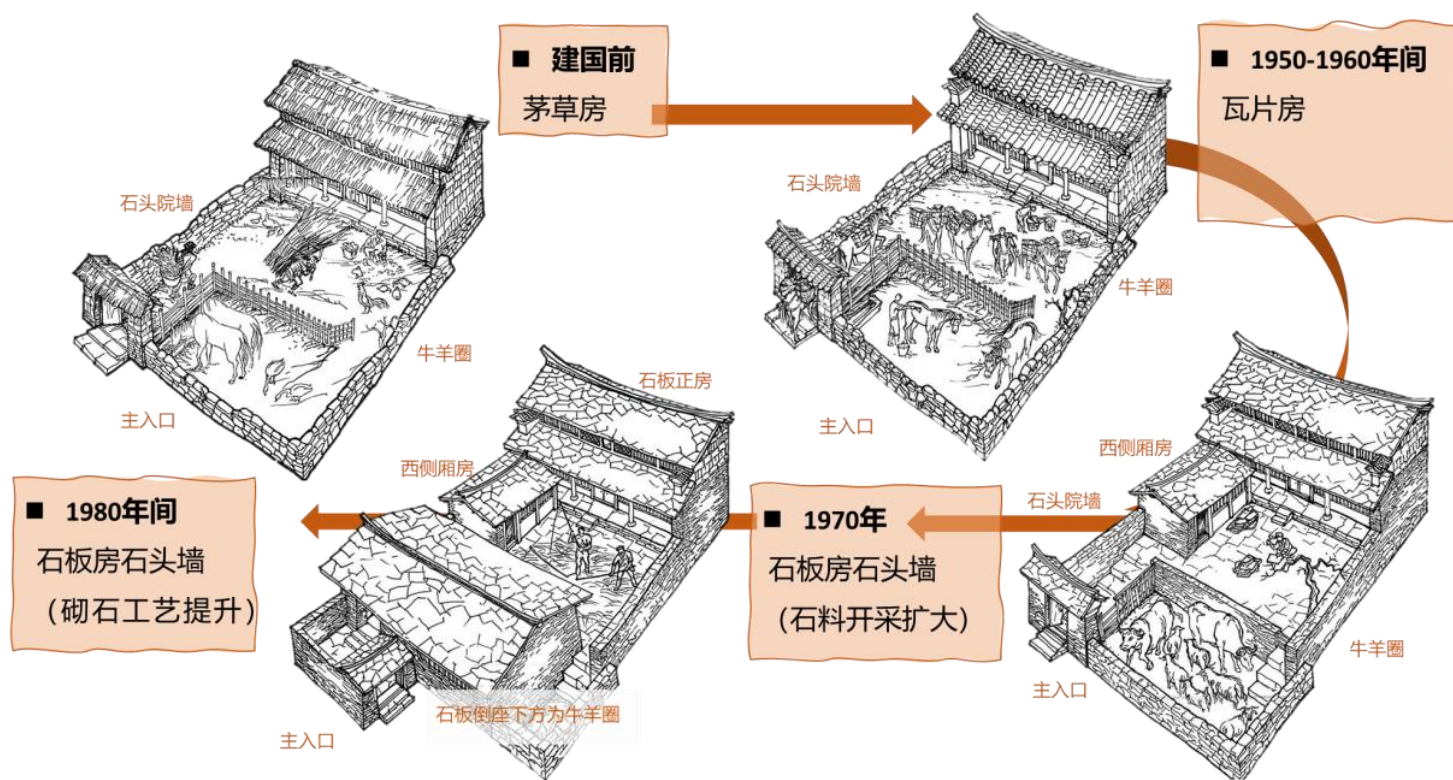

5.4 十尺提质

案例：云南凤庆县塘房村厨房更新实践

- 认知传统，尊重格局

此次改造没有拆除重建，而是在保留原有厨房格局的基础上展开，并延续传统灶台、本地石材、木直棱门窗等做法，尊重了原有建筑特征与村民长期形成的生活习惯。




5.4 十尺提质

案例：云南凤庆县塘房村厨房更新实践

• 融合传统，回应现代生活

针对原厨房层高不足、采光不足、排烟排水差、流线混乱等问题，设计提出“引光通风、改善烟气”的策略。

通过增设窗户、楼板开口、优化承重结构和粉刷稻草漆，改善了厨房的采光、通风与空间感。

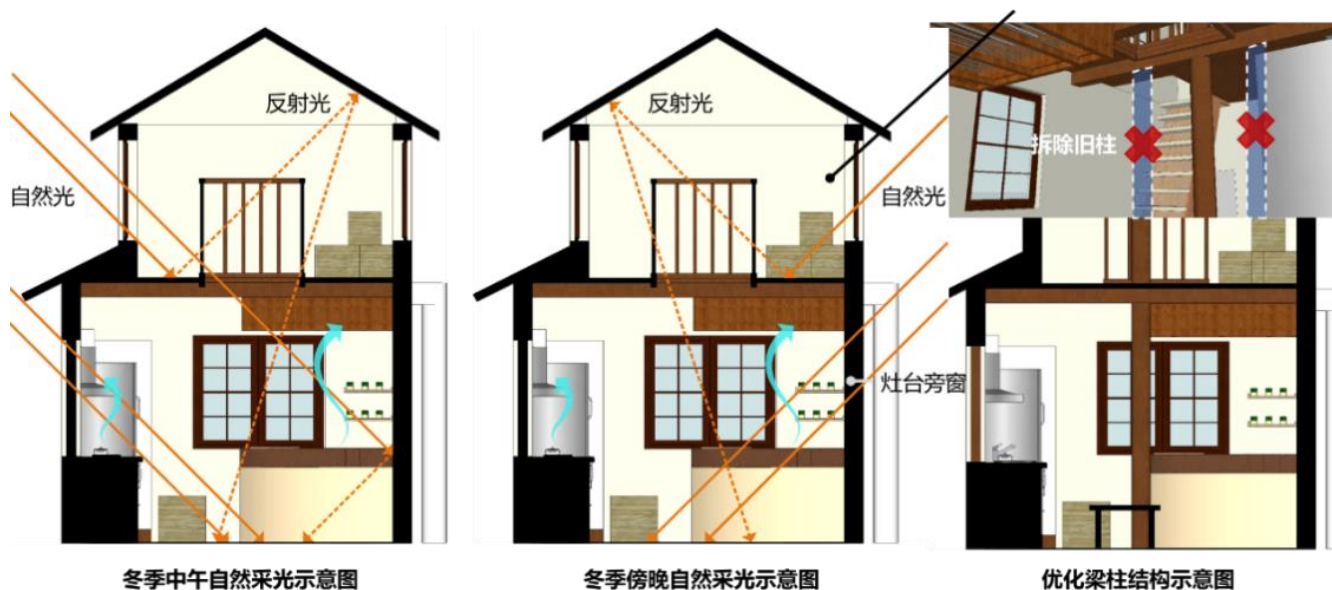

改造前后

5.4 十尺提质

案例：云南凤庆县塘房村厨房更新实践

• 融合传统，回应现代生活

设置现代灶台与传统灶台两个区域，既形成“洗—切—炒”的现代操作流线，又保留柴火储存、晾肉、水缸集雨等传统使用方式，实现了传统生活经验与现代设。



厨房变化

5.4 十尺提质

案例：云南凤庆县塘房村厨房更新实践

• 适度介入，多方参与

采取最小干预方式进行更新，在有限改动中提升了功能与环境品质。建造过程中，户主积极参与，本地工匠陶荣伟等在传统构造、石材砌筑和灶台做法上提供了关键技术支撑，使设计调整能够真正落地，也体现了传统村落改造中多方协作、共同参与的重要路径。



5.4 十尺提质

乡村公共建筑改造

• 激活闲置空间

优先利用废弃老屋、空置校舍、旧祠堂等闲置建筑进行改造，在节约建设成本的同时，延续村庄记忆与情感认同。

• 强调多功能复合

公共建筑应面向村民日常需求，兼顾阅读、议事、交往、文化活动等多种用途，提高空间使用效率与开放共享程度。

• 以结构安全为前提

改造前应开展结构安全评估，审慎处理拆墙、开窗和空间重组等操作，在保障安全的基础上提升采光、通风与使用功能。

• 注重可持续运营

公共建筑改造不仅要建成，更要长期使用，应同步考虑管理机制、资金维护和村民参与，推动空间持续发挥公共作用。



党群群众服务中心



乡村书屋

5.4 十尺提质

乡村公共建筑改造——渡河村党群活动中心改造实践

• 激活闲置空间

针对原有党群服务中心与文化礼堂功能单一、空间封闭、使用率偏低的问题，项目通过统一设计与系统改造，重新激活原有公共建筑，提升了场所的开放性与服务效能。



5.4 十尺提质

乡村公共建筑改造——渡河村党群活动中心改造实践

• 服务人群需求

(1) 儿童-以有自主跑跳能力的儿童为主

- 0-3岁的幼儿13人，4-6岁的学龄前儿童30人，7-12岁的小学生72人，13-15岁的初中生41人。

(2) 妇女-以36-60岁的留守妇女为主

- 19-35岁的青年妇女22人，36-60岁的中老年妇女109人。

(3) 老人-以75岁以下具有劳动能力的老人为主

- 61-75岁的老人164人，75岁及以上的高龄老人70人。

人群	需求
儿童	1. 户外游乐园 2. 儿童阅览室 3. 课余活动
妇女	1. 跳舞、唱歌（卡拉OK设备） 2. 技能培训（会计、电脑基本操作） 3. 课后辅导、兴趣爱好班
老人	1. 健身活动、打太极、乒乓球 2. 书法、绘画、拉二胡等 3. 聊天



5.4 十尺提质

乡村公共建筑改造——渡河村党群活动中心改造实践

• 建设规范中可以有的功能

政务服务



综合服务大厅



智慧服务平台



智慧大屏



党员活动室



三务公开栏

养老托幼&卫生保健



爱心驿站



爱心驿站



幼托服务站



无障碍设施



便民商务



农资超市



停车场及充电桩



快递“末端进村”



积分超市

5.4 十尺提质

乡村公共建筑改造——渡河村党群活动中心改造实践

· 建设规范中可以有的功能

教育培训&产业服务



农家书屋



四点半学堂



技能培训室



电商中心



教育培训&产业服务



百姓舞台



文体活动排练室



社区文化展示空间



“渡河”2024跨年会



活动广场



儿童乐园

5.4 十尺提质

乡村公共建筑改造




渡河村党群活动中心改造实践

• 多功能复合，嵌入日常生活

项目将服务、治理与文化功能整合在同一平台中。一层布置便民超市、快递寄取点、农产品展销区、理发店等高频生活服务，同时设置儿童游玩区、妇女老人活动区与爱心餐厅，使公共建筑真正融入村民日常生活。

• 动静分区清晰，服务全年龄群体

项目注重空间动静分区与功能协同：一层为开放的高频活动空间，二至三层布置调解室、退役军人活动室、图书角、讨论区和技能培训教室，既满足社区协商、组织活动和文化教育需求，也体现了全龄友好的空间组织。

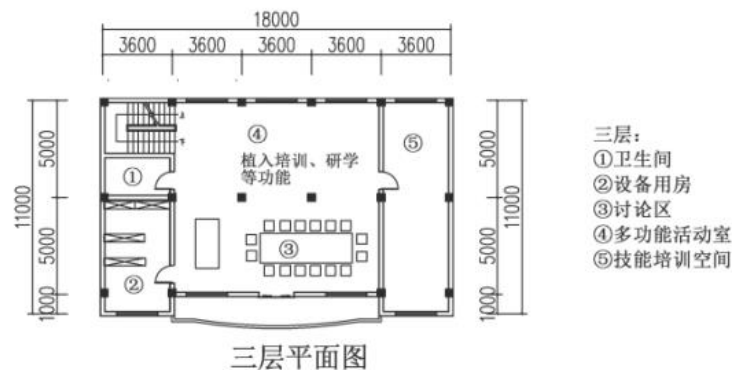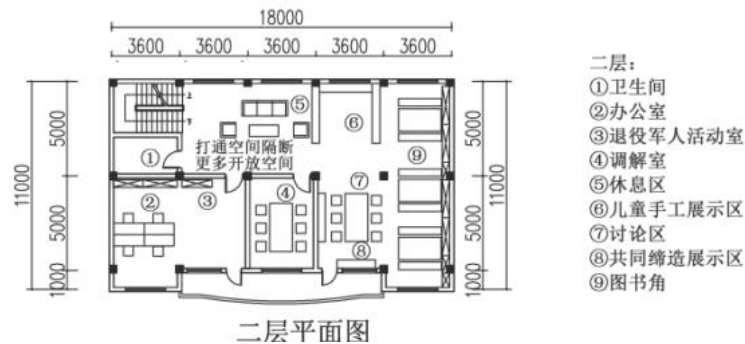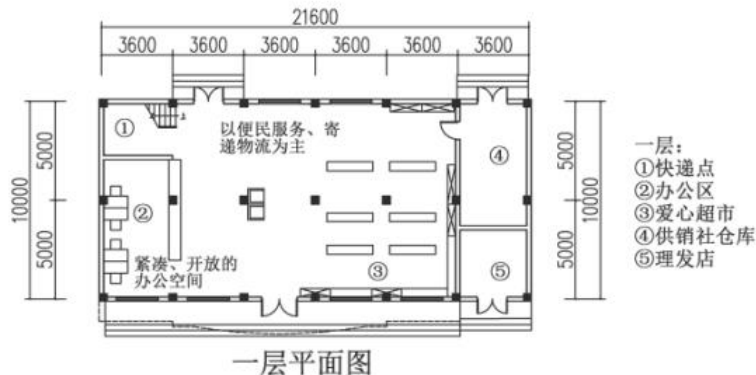


5.4 十尺提质

乡村公共建筑改造——渡河村党群活动中心改造实践

• 多功能党群



退役老人活动室+儿童手工区

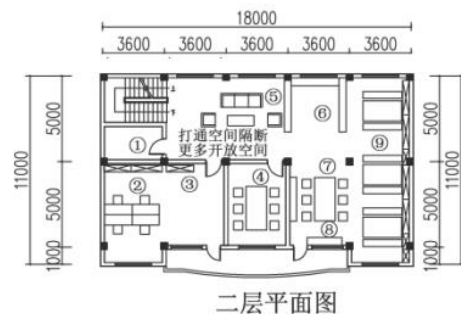


- 二层:
- ①卫生间
 - ②办公室
 - ③退役军人活动室
 - ④调解室
 - ⑤休息区
 - ⑥儿童手工展示区
 - ⑦讨论区
 - ⑧共同缔造展示区
 - ⑨图书角

• 多功能文化礼堂



老年活动中心+儿童之家




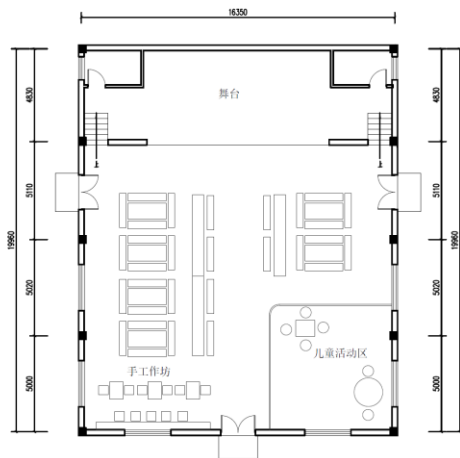


5.4 十尺提质

乡村公共建筑改造——渡河村党群活动中心改造实践

• 动静分区清晰，服务全年龄群体

项目注重空间动静分区与功能协同：一层为开放的高频活动空间，二至三层布置调解室、退役军人活动室、图书角、讨论区和技能培训教室，既满足社区协商、组织活动和文化教育需求，也体现了全龄友好的空间组织。

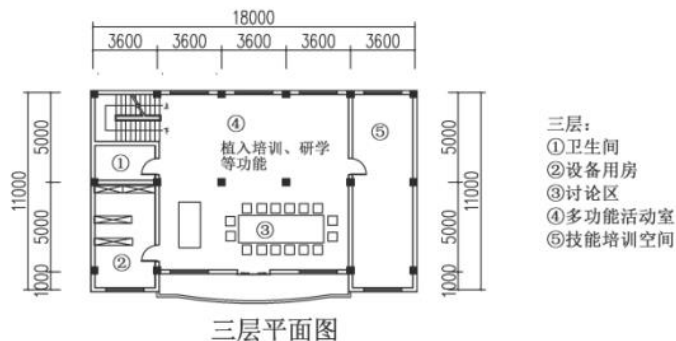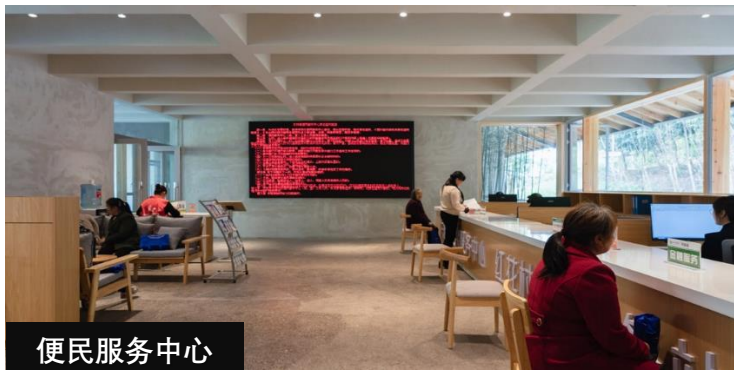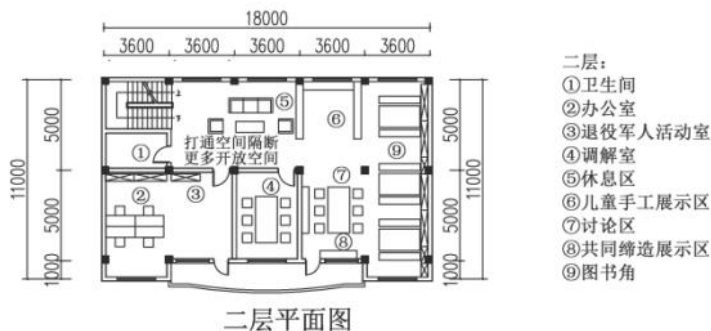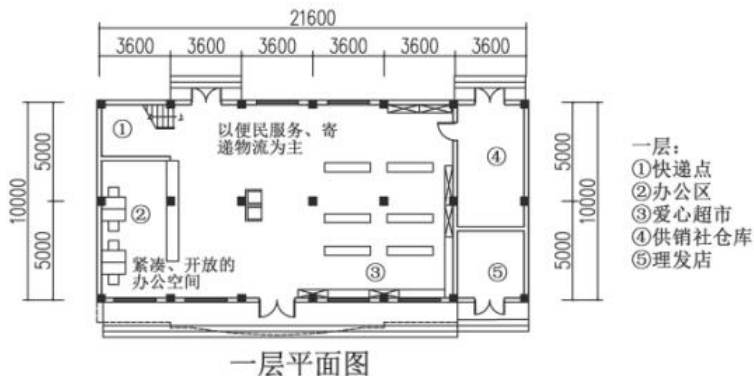

5.4 十尺提质

乡村公共建筑改造—云吟村耕读书屋改造实践

- 激活闲置空间，保留村庄记忆

项目选址于村尾一处闲置农房，由村民无偿提供。原有两层夯土房及附属杂屋虽然存在安全与空间问题，但改造并未另起新址，而是在原有建筑基础上更新利用，使闲置农房转化为新的村庄公共空间。



5.4 十尺提质

乡村公共建筑改造—云吟村耕读书屋改造实践

- 多功能复合，形成“村庄公共客厅”

书屋并非只承担阅读功能。改造后，屋面外挑形成带顶外廊，门前晒谷空地被整合为多功能广场，配置凉亭、竹椅、石凳；二层设置村民活动室，可用于村务会议、议题协商、节庆筹备，并定期开展亲子阅读、书法绘画等活动，形成集阅读、休憩、议事、文化活动于一体的复合场所。



5.4 十尺提质


乡村公共建筑改造—云吟村耕读书屋改造实践

• 结构安全与气候适应并重

针对原建筑存在的结构安全隐患，以及岭南湿热气候的适应问题，项目采用增设立柱、加固墙体、嵌套木构的方式，在保留传统风貌的同时植入新的结构体系；同时将传统坡屋顶重构为架空通风的瓦面系统，以减轻荷载并改善通风。

• 共建共治，形成可持续运营机制

项目在“共同缔造”理念下推进，村民无偿提供宅基地，本地工匠主导建造，并建立“村委统筹—村民自管—社会捐赠”的运营机制。书屋的建成不仅是空间改造，也是从“为村民建”转向“由村民建、由村民管”的治理实践。

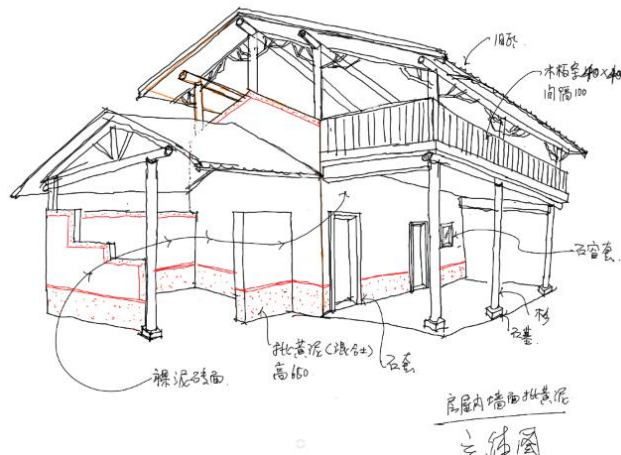

5.4 十尺提质

乡村民宿改造 从闲置农房到乡村体验空间

- 农房再利用有助于盘活闲置资源，减少新增建设负担。
- 民宿改造可带动乡村旅游发展，促进村集体与农户增收。
- 民宿不仅是住宿空间，也承载乡土文化展示与社区关系重建。
- 改造中应重点关注：
 - 闲置空间的开发方式
 - 私密性与共享性的平衡
 - 空间的灵活适应性
 - 地域文化与场所体验表达



小石记山宿，四川/时地建筑设计工作室

5.4 十尺提质

乡村民宿改造

盘活闲置农房：探索多元开发模式


- 人口外流与空心化使大量农房闲置，造成空间资源浪费并削弱村落活力。将闲置农房改造为民宿，可降低建设成本，避免无序新增建设。民宿改造既能带来经济收益，也能促进城乡交流与村落活力恢复。

农户自主改造经营



适合区位较好、基础条件较优的村落

村集体统筹改造运营

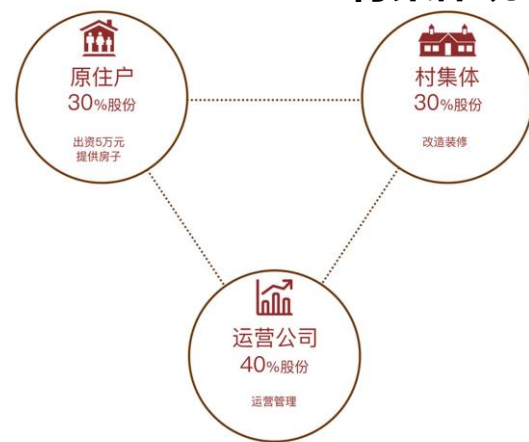

适合空心化严重、闲置农房成片的地区

5.4 十尺提质



乡村民宿改造

主客共处：营造“有界互动”的共享空间

民宿改造常涉及游客与原住民共处，设计关键在于兼顾私密性与交往性。目标是在“共享”与“分界”之间取得平衡，形成“有界的亲近感”。

设计策略：

1. 入口与楼梯分离

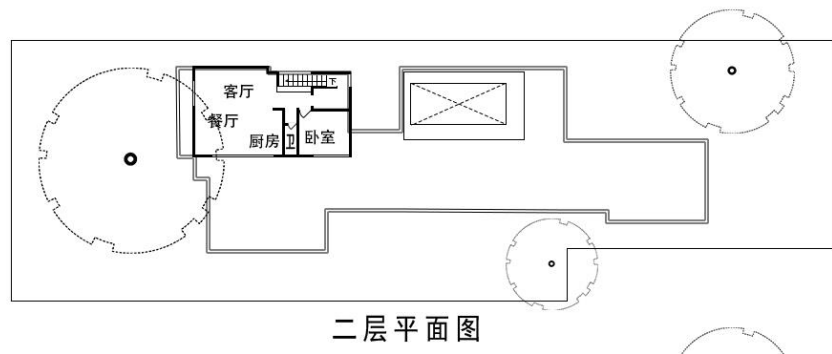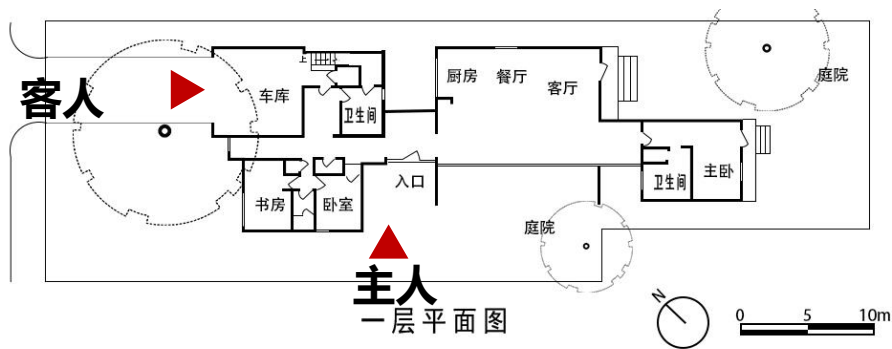


主客分别使用独立入口与楼梯，实现动线分流。
适合场地条件较好的项目，可减少相互干扰，增强私密性。

5.4 十尺提质

乡村民宿改造

主客共处：“有界互动”的共享空间

设计策略：2. 流线独立，局部共享

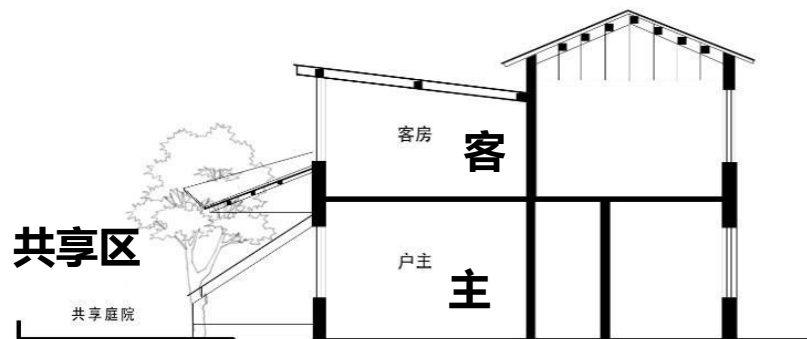

主客交流


在主客基本分流的前提下，共享庭院或共享客厅。庭院、檐下灰空间等既承担出入与停留功能，也成为游客感知乡村生活的重要场所。适合家庭自营民宿，在有限空间中实现“共享中有界、交往中有序”。

5.4 十尺提质


乡村民宿改造

以结构安全为前提的灵活改造

- 既有农房改造前应先进行结构评估，明确承重体系，避免随意拆改。
- 一层共享空间改造难度较高，如需拓宽空间，应通过加固或新增支撑体系保障安全。
- 民宿空间应具备弹性，满足“可分可合、一房多用”的使用需求。

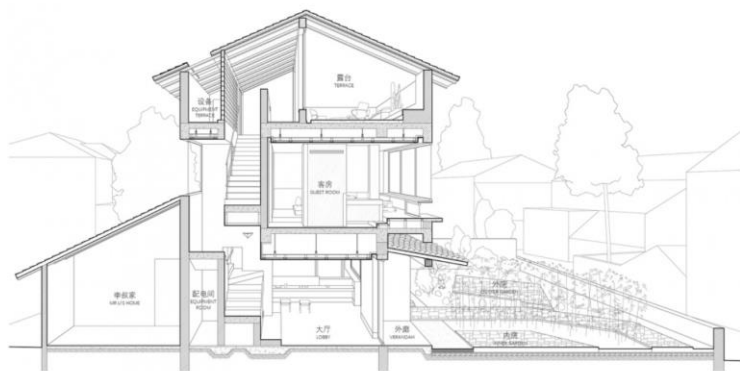


a-1




a-2

- a-1: 原一层结构平面
a-2: 原二层结构平面
b-1: 改造后的一层结构平面
b-2: 改造后的二层平面



b-1



b-2

结构改造分析图

砖混改为框架，一层空间可打开

余村村舍改造，浙江

5.4 十尺提质

乡村民宿改造 域营造与空间体验设计

- 民宿吸引力不仅来自住宿功能，更来自地域气息与文化体验。
- 选址与形体应顺应山水格局，材料宜采用竹木、石材、夯土等本土资源。

改造前



改造后



小石记山宿，四川

5.4 十尺提质


乡村民宿改造 空间体验设计

- 通过前庭、庭院、檐下灰空间、露台、窗景等组织游客的行走与观景体验。

▼ 入户庭院小径



余村村舍

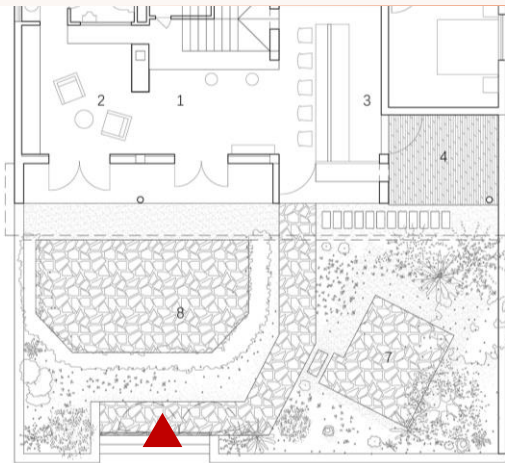

庭院入口
一层平面

1. 大厅
2. 书房
3. 厨房
4. 茶亭
5. 配电间
6. 庭院入口
7. 外院
8. 内院
9. 李叔家



5.4 十尺提质

乡村民宿改造 空间体验设计

原住民和新来客悄悄的，“黏”在交错维度的屋檐下



民宿入口



客房入口楼梯



村民在家门口休闲娱乐遛娃




游客和村民交流，购买当地农产品



小石记山宿，四川

5.5 乡村设计工作路径

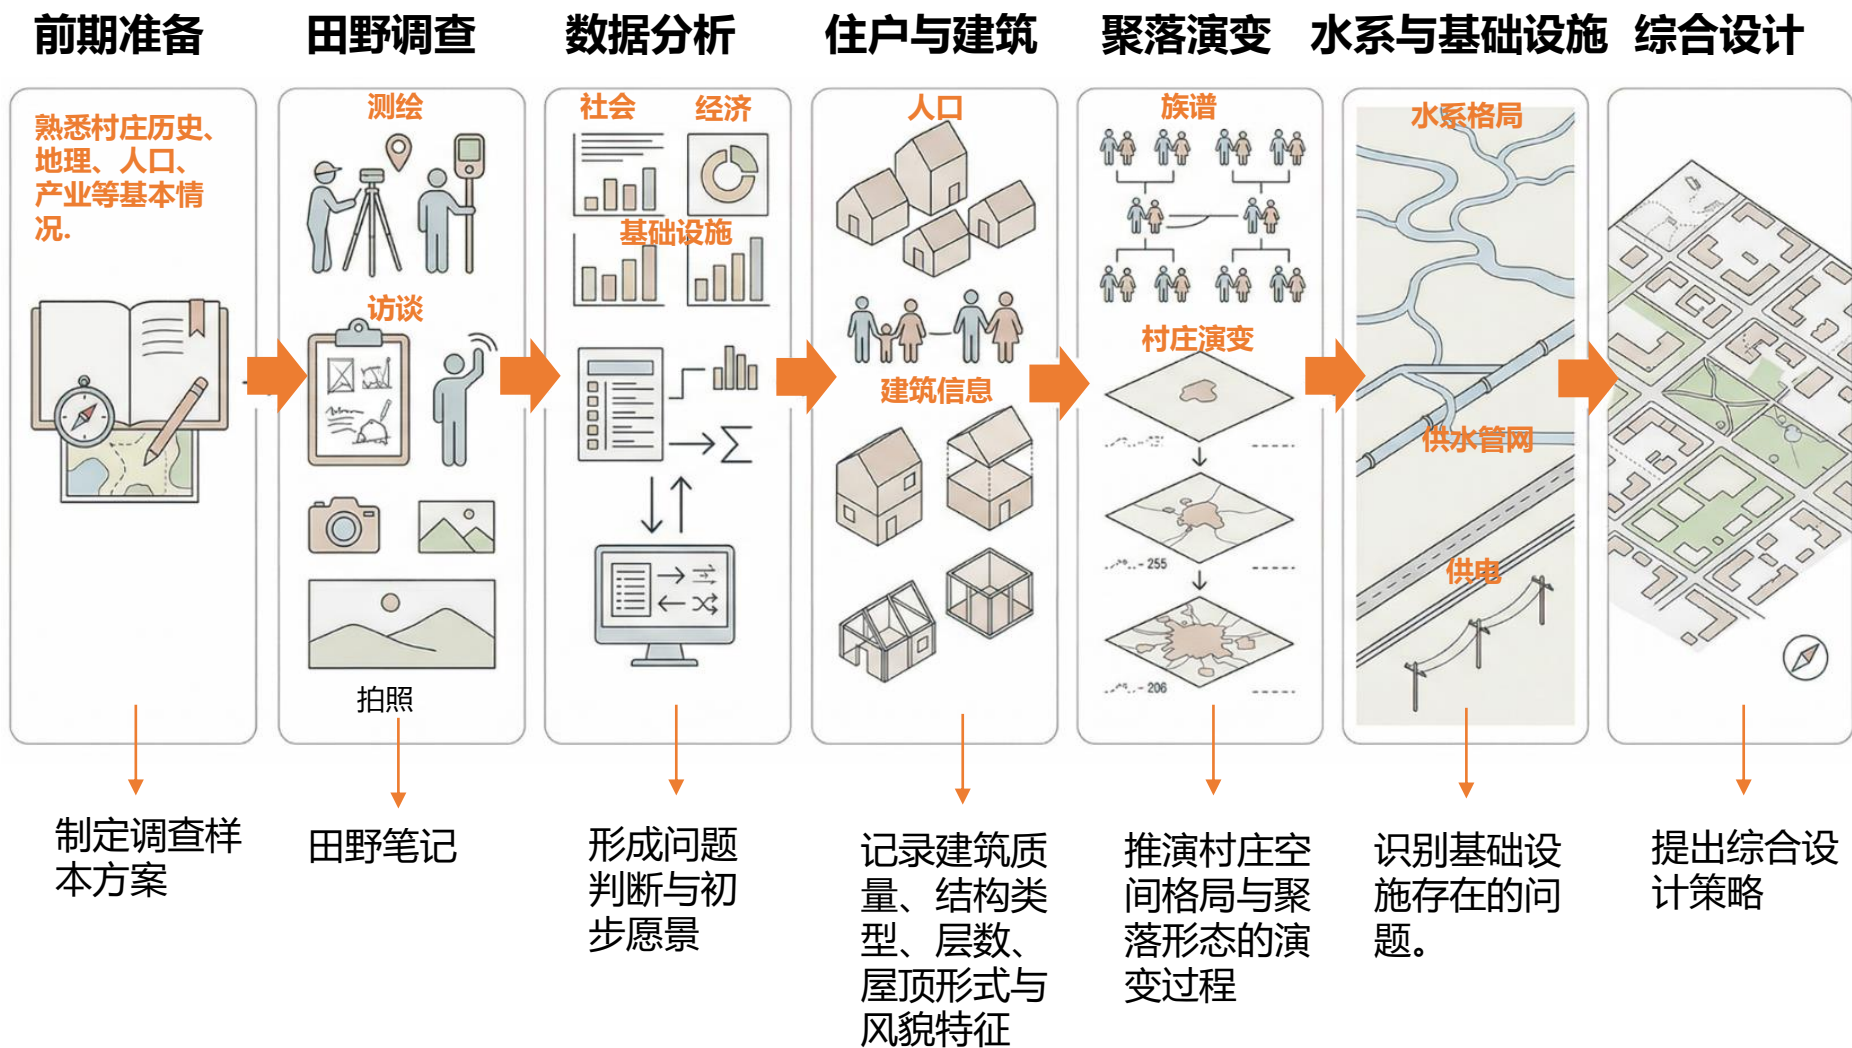



回顾与思考


乡村设计是一种多尺度、系统化的人居营建方法；
要始终围绕安全、尺度适宜与本土三大原则展开；
从千尺审势到百尺造形，再到十尺提质，最终目标是重建高质量乡村生活。

讨论题1：为什么“千村一面”不是高质量乡村建设？

讨论题2：乡村公共空间与城市公共空间的差异在哪里？

讨论题3：传统农房改造应优先改什么，为什么？

作业建议：选择一个村庄，从三尺度框架分析其设计问题与改进方向

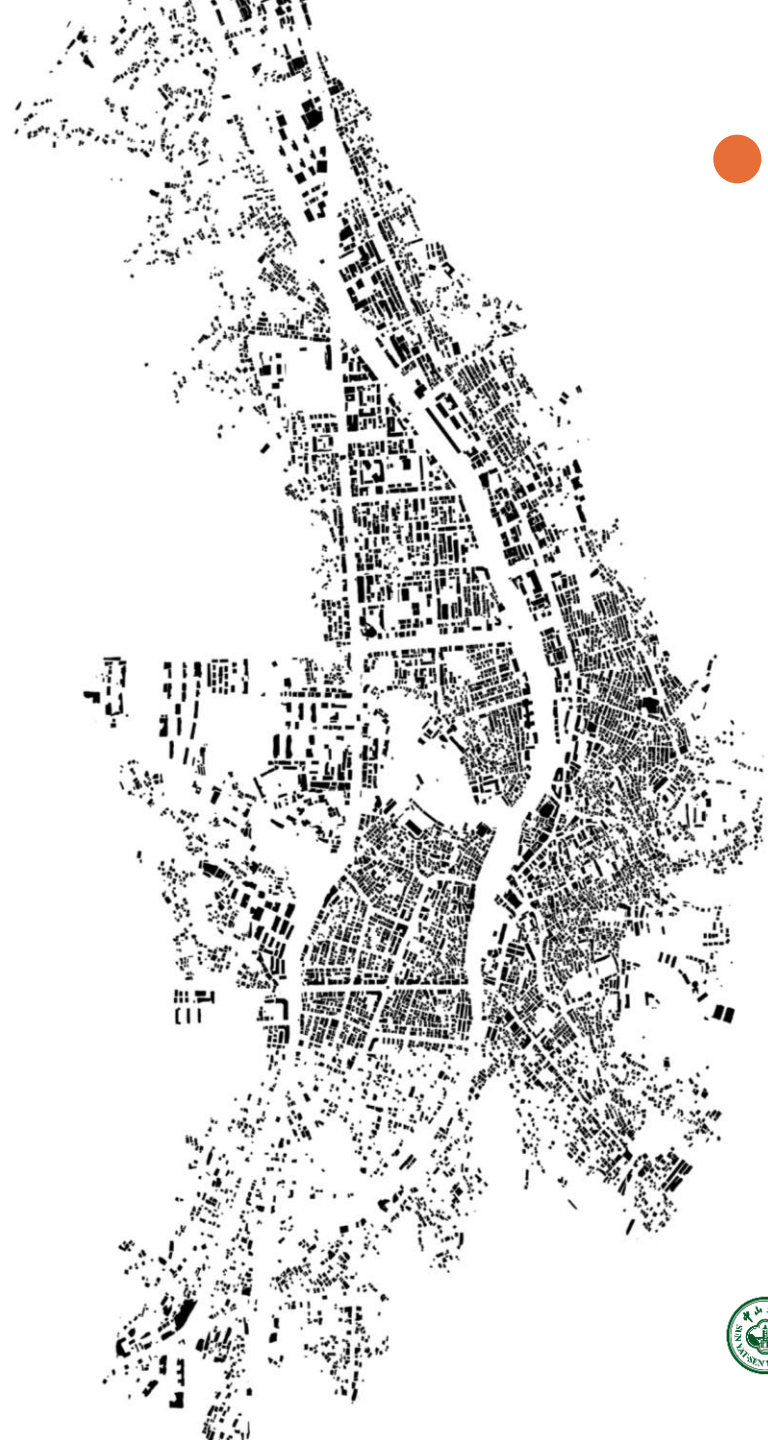

● ● ● ● 乡村规划课程

谢谢!

李邠 教授/博导

2026年4月



中山大學 中国区域协调发展与乡村建设研究院
CHINA REGIONAL COORDINATED DEVELOPMENT AND RURAL CONSTRUCTION INSTITUTE, SUN YAT-SEN UNIVERSITY